
# EXPLODED VIEW • PARTS LIST


Escutcheon section

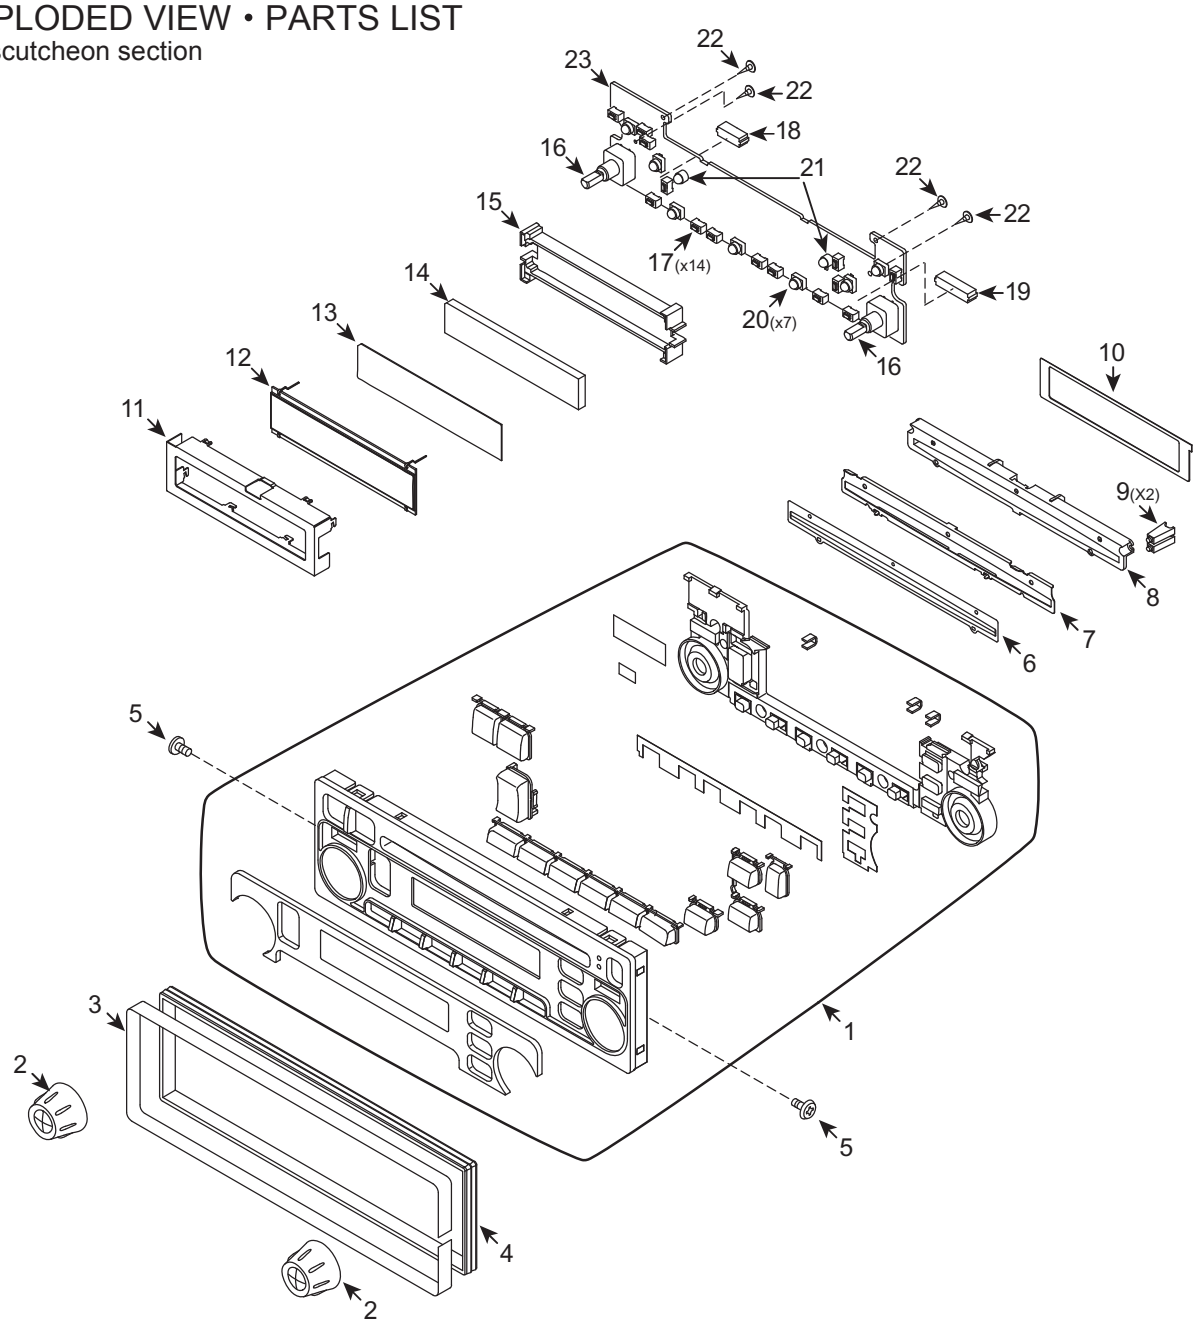


| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1 | 940-8043-00 | ESCUTCHEON-ASSY | 1 |
| 2 | 380-5573-00 | KNOB | 2 |
| 3 | 347-6410-00 | DOUBLE FACE(50m) | 1 |
| 4 | 345-8188-30 | ESCUTCHEON-RUBBER | 1 |
| 5 | 716-1889-00 | SPECIAL SCREW | 2 |
| 6 | 346-0124-10 | LEATHER SHEET | 1 |
| 7 | 331-3030-20 | SHIELD PLATE | 1 |
| 8 | 335-7049-00 | DISC GUIDE | 1 |
| 9 | 335-7048-00 | DISC INDICATOR | 2 |
| 10 | 335-7199-00 | FILTER | 1 |
| 11 | 331-3685-00 | LCD-CVR | 1 |
| 12 | 379-1283-30 | INDICATOR(LCD) | 1 |
| 13 | 335-7201-00 | COLOR-FILTER | 1 |
| 14 | 335-7200-00 | LCD-ILLUMI | 1 |
| 15 | 335-7050-00 | ILLUMI HOLDER | 1 |

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 16 | 016-0014-05 | VR W/SHAFT | 2 |
| 17 | 013-6305-50 | TACT SWITCH | 14 |
| 18 | 074-1279-60 | OUTLET SOCKET(10P) | 1 |
| 19 | 074-1279-70 | OUTLET SOCKET(20P) | 1 |
| 20 | 017-0433-73 | PILOTLAMP(Amber 14V40mA) | 7 |
| 21 | 017-0429-15 | PILOTLAMP(Amber 8V105mA) | 2 |
| 22 | 716-0872-11 | SPECIAL SCREW(M1.7x8) | 4 |
| 23 | ---------- | SWITCH PWB | 1 |


Main section

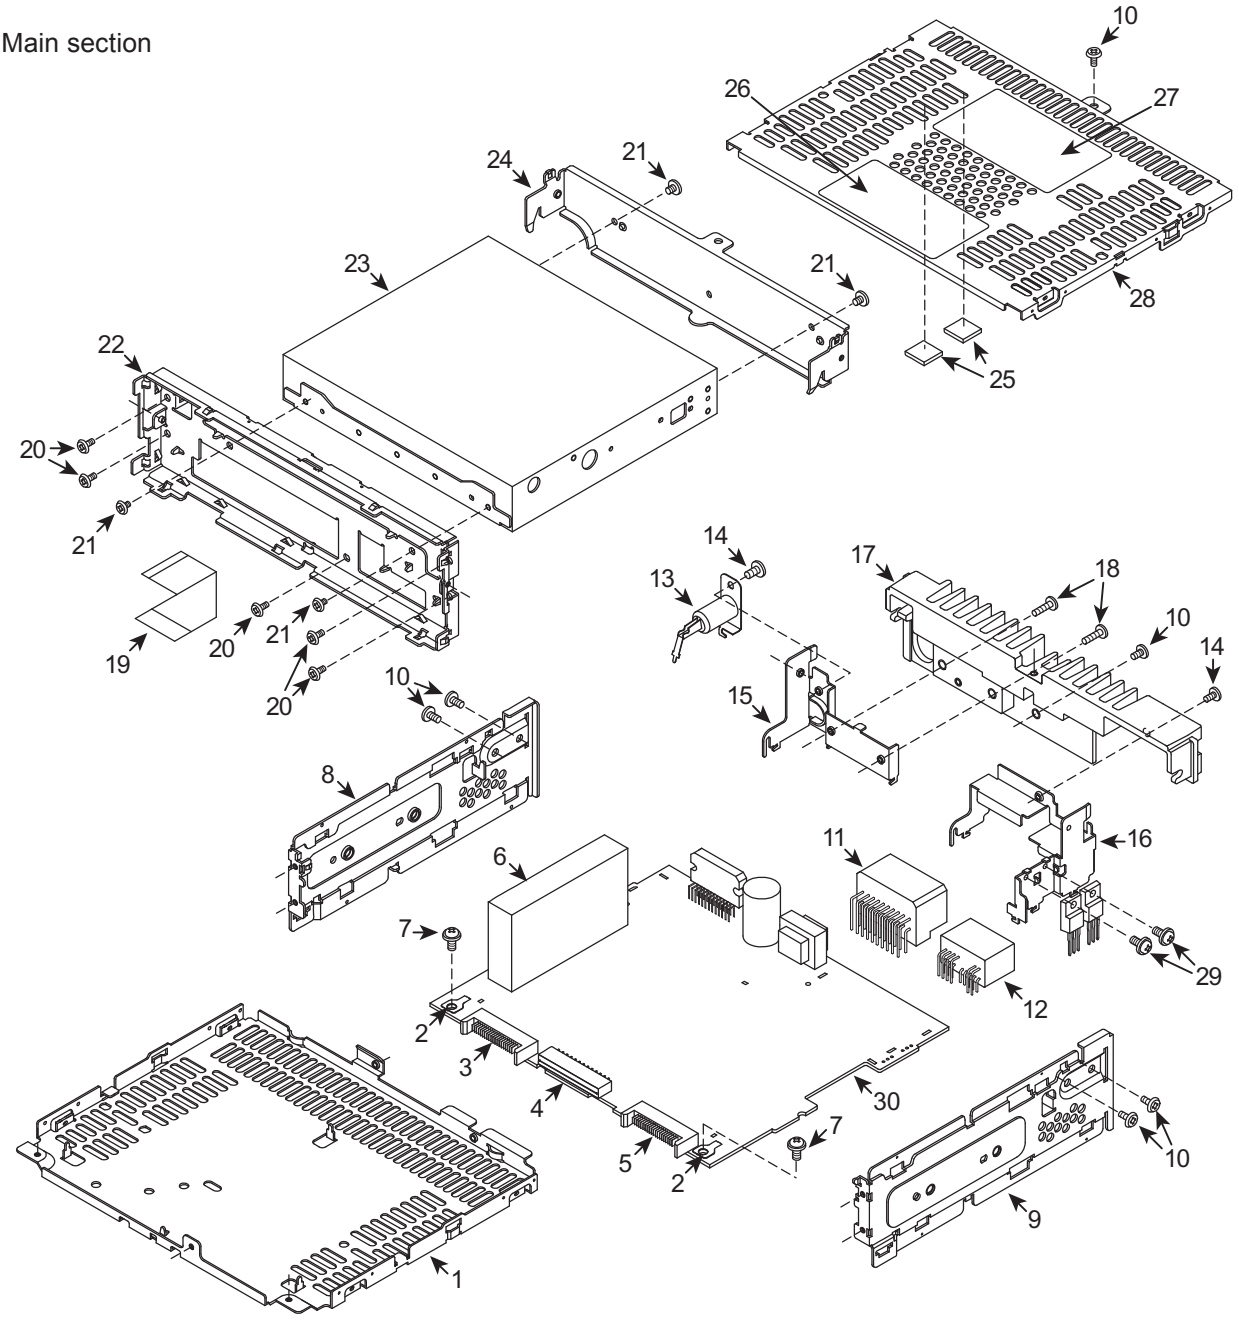


| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1 | 311-1799-31 | LOWER CASE | 1 |
| 2 | 073-0762-90 | TERMINAL | 2 |
| 3 | 076-0648-10 | PLUG(10P) | 1 |
| 4 | 074-1191-26 | OUTLET SOCKET(26P) | 1 |
| 5 | 076-0648-20 | PLUG(20P) | 1 |
| 6 | 880-1920E | TUNER PACK | 1 |
| 7 | 716-0878-00 | IT-SCREW(M2.5x5) | 2 |
| 8 | 305-0293-20 | SIDE PLATE(L) | 1 |
| 9 | 305-0294-20 | SIDE PLATE(R) | 1 |
| 10 | 714-2606-81 | MACHINE SCREW(M2.6x6) | 6 |
| 11 | 074-1166-01 | OUTLET SOCKET(20P) | 1 |
| 12 | 074-1168-14 | OUTLET SOCKET(14P) | 1 |
| 13 | 092-0702-00 | ANT-RECEPT | 1 |
| 14 | 714-2606-81 | MACHINE SCREW(M2.6x6) | 2 |
| 15 | 307-0658-20 | REAR PLATE(L) | 1 |

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 16 | 307-0681-00 | REAR PLATE(R) | 1 |
| 17 | 313-1824-00 | HEAT SINK | 1 |
| 18 | 714-2612-81 | MACHINE SCREW(M2.6x12) | 2 |
| 19 | 816-2549-00 | FLAT WIRE | 1 |
| 20 | 714-2606-11 | MACHINE SCREW(M2.6x6) | 5 |
| 21 | 714-2603-89 | MACHINE SCREW(M2.6x3) | 4 |
| 22 | 331-3686-00 | ESCUTCHEON-PLATE | 1 |
| 23 | 929-0220-84 | CD-MECH-MODULE | 1 |
| 24 | 331-3294-00 | MECH BRKT | 1 |
| 25 | 345-4138-00 | RUBBER PART | 2 |
| 26 | 285-1939-00 | GUIDE LABEL | 1 |
| 27 | 286-6339-00 | SETPLATE | 1 |
| 28 | 310-1771-00 | UPPER CASE | 1 |
| 29 | 716-1494-00 | IT SCREW(M2.6x6) | 2 |
| 30 | ---------- | MAIN PWB | 1 |

CD mechanism section

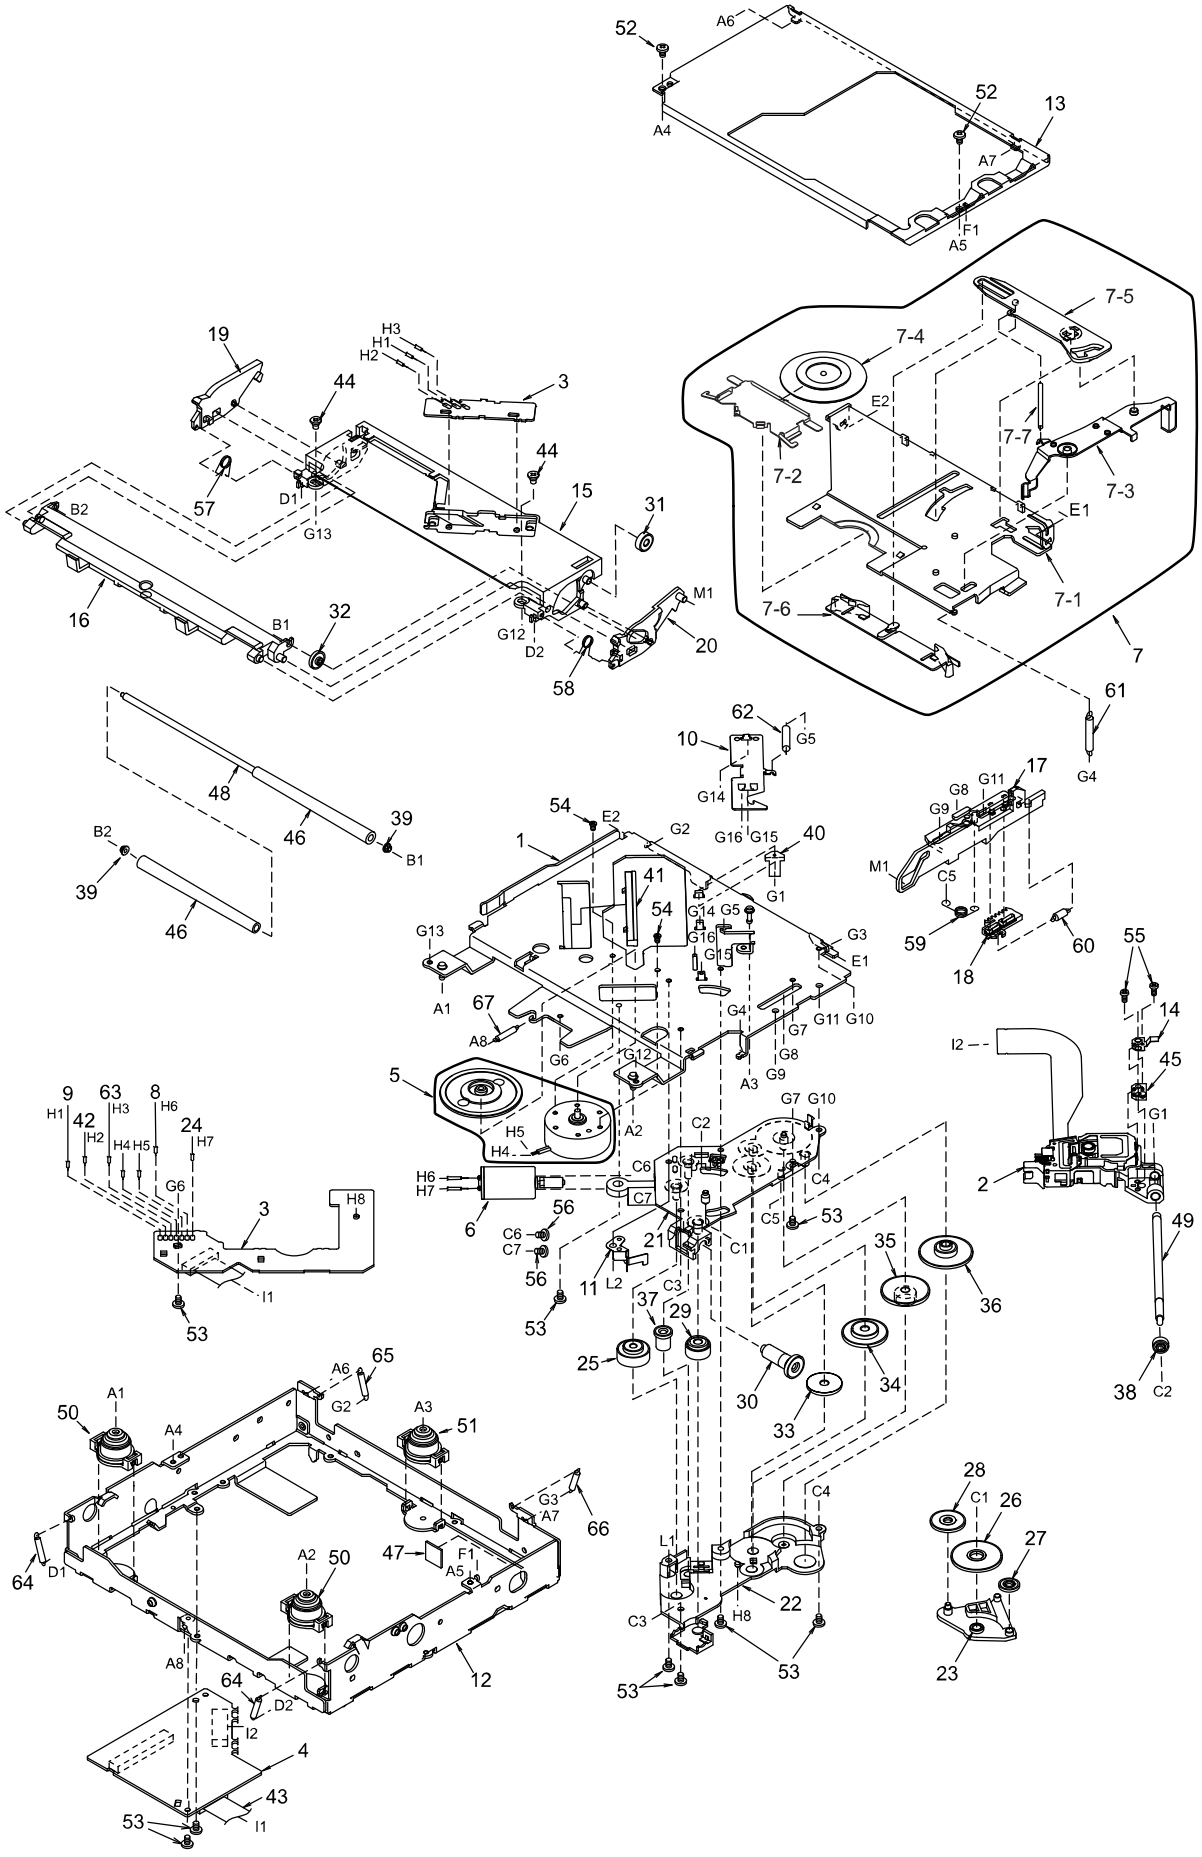

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1 | 966-0595-25 | DRIVE PLATE ASSY | 1 |
| 2 | 969-0060-30 | PICK UP UNIT | 1 |
| 3 | ---------- | LED PWB | 1 |
| 4 | ---------- | CD PWB | 1 |
| 5 | SMA-182-100 | MOTOR ASSY(SPINDLE) | 1 |
| 6 | SMA-183-100 | MOTOR ASSY(SLED) | 1 |
| 7 | HBS-524-100 | CLAMPER SUB ASSY | 1 |
| 7-1 | 620-1022-25 | CLAMPER LINK | 1 |
| 7-2 | 620-1023-23 | CLAMPER PLATE | 1 |
| 7-3 | 620-1024-23 | SENSOR ARM | 1 |
| 7-4 | 621-0708-20 | CLAMPER RING | 1 |
| 7-5 | 621-0626-21 | STOPPER LINK | 1 |
| 7-6 | 621-0627-21 | DISC STOPPER | 1 |
| 7-7 | 750-3471-20 | SENSOR SPRING | 1 |
| 8 | 803-4906-60 | VINYL COAT WIRE(ORG) | 1 |
| 9 | 816-2591-00 | LEAD WIRE(YEL) | 1 |
| 10 | 620-1025-22 | ID-LOCK PLATE | 1 |
| 11 | 620-1026-21 | SPRING PLATE | 1 |
| 12 | 620-1027-27 | LOWER CHASSIS | 1 |
| 13 | 620-1028-23 | UPPER CHASSIS | 1 |
| 14 | 966-0638-20 | SH-RACK ASSY | 1 |
| 15 | 621-0598-27 | UPPER GUIDE | 1 |
| 16 | 621-0718-21 | ROLLER GUIDE | 1 |
| 17 | 621-0600-26 | SHIFT LEVER | 1 |
| 18 | 621-0601-21 | RACK | 1 |
| 19 | 621-0602-22 | LOCK ARM L | 1 |
| 20 | 621-0603-25 | LOCK ARM R | 1 |
| 21 | 621-0724-21 | GEAR BASE | 1 |
| 22 | 621-0605-22 | GEAR COVER | 1 |
| 23 | 621-0606-21 | IDLE CASE | 1 |
| 24 | 816-2590-00 | VINYL COAT WIRE(GRN) | 1 |
| 25 | 621-0608-21 | SECOND GEAR | 1 |
| 26 | 621-0609-20 | BASE GEAR | 1 |
| 27 | 621-0610-20 | IDLE GEAR A | 1 |
| 28 | 621-0611-20 | IDLE GEAR B | 1 |
| 29 | 621-0612-21 | ROLLER GEAR A | 1 |
| 30 | 621-0613-20 | ROLLER GEAR B | 1 |
| 31 | 621-0614-20 | ROLLER GEAR C | 1 |
| 32 | 621-0615-21 | ROLLER GEAR D | 1 |
| 33 | 621-0616-20 | POWER GEAR A | 1 |
| 34 | 621-0617-20 | POWER GEAR B | 1 |
| 35 | 621-0618-20 | POWER GEAR C | 1 |
| 36 | 621-0619-20 | POWER GEAR D | 1 |
| 37 | 621-0620-20 | THREAD GEAR A | 1 |
| 38 | 621-0621-20 | THREAD GEAR B | 1 |
| 39 | 621-0622-21 | ROLLER SLEEVE | 2 |
| 40 | 621-0623-23 | LS-HOLDER | 1 |
| 41 | 621-0624-22 | GUIDE RAIL | 1 |
| 42 | 816-2593-00 | LEAD WIRE(PUR) | 1 |
| 43 | 816-2542-01 | FLAT WIRE(10P) | 1 |

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 44 | 716-3473-00 | SCREW | 2 |
| 45 | 621-0709-20 | SH-BASE | 1 |
| 46 | 621-0629-20 | LOADING ROLLER | 2 |
| 47 | 345-8704-20 | CUSHION RUBBER | 1 |
| 48 | 622-1664-20 | ROLLER SHAFT | 1 |
| 49 | 624-0018-01 | LEAD SCREW | 1 |
| 50 | 629-0081-20 | DAMPER F | 2 |
| 51 | 629-0082-20 | DAMPER R | 1 |
| 52 | 714-2003-81 | MACHINE SCREW | 2 |
| 53 | 716-1507-00 | SCREW | 9 |
| 54 | 716-1733-00 | SCREW | 2 |
| 55 | 716-3469-00 | SCREW | 2 |
| 56 | 716-3446-00 | SCREW | 2 |
| 57 | 750-3465-21 | ROLLER SPRING L | 1 |
| 58 | 750-3466-20 | ROLLER SPRING R | 1 |
| 59 | 750-3467-21 | SHIFT SPRING | 1 |
| 60 | 750-3468-20 | RACK SPRING | 1 |
| 61 | 750-3469-20 | CLAMPER SPRING | 1 |
| 62 | 750-3470-20 | ID-LOCK SPRING | 1 |
| 63 | 816-2592-00 | LEAD WIRE(BLU) | 1 |
| 64 | 750-3472-21 | DR-SPRING F | 2 |
| 65 | 750-3473-20 | DR-SPRING RA | 1 |
| 66 | 750-3474-20 | DR-SPRING RB | 1 |
| 67 | 750-3475-21 | DR-SPRING C | 1 |

# ELECTRICAL PARTS LIST

## Main PWB section(B1)

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| ANT101 | 092-0702-00 | ANT RECEPT |
| BL101 | 880-1920E | TUNER PACK |
| C102 | 166-1801-50 | 18pF CH |
| C103 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C104 | 168-2232-55 | 0.022uF |
| C105 | 168-4732-78 | 0.047uF |
| C106 | 188-1073-27 | 10V 100uF |
| C107 | 166-1801-50 | 18pF CH |
| C108 | 166-1801-50 | 18pF CH |
| C109 | 188-1073-27 | 10V 100uF |
| C111 | 188-1073-27 | 10V 100uF |
| C112 | 042-1458-50 | 50V 1uF LN |
| C113 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C114 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C115 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C116 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C117 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C118 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C119 | 166-2201-50 | 22pF CH |
| C120 | 168-3322-55 | 3300pF |
| C121 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C124 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C125 | 188-4763-37 | 16V 47uF |
| C126 | 178-1032-78 | 0.01uF |
| C127 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C128 | 168-6822-55 | 6800pF |
| C129 | 168-1822-55 | 1800pF |
| C130 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C131 | 178-1032-78 | 0.01uF |
| C132 | 168-6822-55 | 6800pF |
| C133 | 168-1822-55 | 1800pF |
| C134 | 168-2232-55 | 0.022uF |
| C135 | 168-2232-55 | 0.022uF |
| C137 | 188-1056-67 | 50V1uF NP |
| C138 | 168-1232-55 | 0.012uF |
| C139 | 168-2232-55 | 0.022uF |
| C140 | 168-2232-55 | 0.022uF |
| C141 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C142 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C143 | 168-2232-55 | 0.022uF |
| C201 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C202 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C203 | 188-4763-37 | 16V 47uF |
| C208 | 043-0309-92 | 10V 0.68uF |
| C209 | 043-0309-92 | 10V 0.68uF |
| C214 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C215 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C216 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C217 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C218 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C219 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C220 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C221 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C222 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C223 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C224 | 168-3332-78 | 0.033uF |
| C227 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C228 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C229 | 188-2263-37 | 16V22uF |
| C230 | 188-2263-37 | 16V22uF |
| C233 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C234 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C235 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C236 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C238 | 168-5612-55 | 560pF |
| C241 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C243 | 168-4732-78 | 0.047uF |
| C244 | 178-1052-78 | 1uF |
| C245 | 178-1052-78 | 1uF |
| C246 | 178-5642-78 | 0.56uF |
| C247 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C250 | 178-5642-78 | 0.56uF |
| C251 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C254 | 168-8232-78 | 0.082uF |
| C255 | 168-1232-55 | 0.012uF |
| C258 | 168-8232-78 | 0.082uF |
| C259 | 168-1232-55 | 0.012uF |
| C262 | 168-2732-55 | 16V 0.027uF |
| C263 | 168-1032-55 | 0.01uF |
| C266 | 168-2732-55 | 16V 0.027uF |
| C267 | 168-1032-55 | 0.01uF |
| C270 | 043-0309-91 | 10V 0.82uF |
| C271 | 043-0309-91 | 10V 0.82uF |
| C272 | 188-2256-57 | 35V2.2uF NP |
| C273 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C274 | 188-2256-57 | 35V2.2uF NP |
| C275 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C276 | 188-1073-27 | 10V 100uF |
| C279 | 188-1073-27 | 10V 100uF |
| C282 | 166-3901-50 | 39pF CH |
| C283 | 166-3901-50 | 39pF CH |
| C284 | 166-3901-50 | 39pF CH |
| C285 | 166-3901-50 | 39pF CH |
| C286 | 042-1392-00 | 16V 330uF |
| C288 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C289 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C290 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C291 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C292 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C293 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C294 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C295 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C296 | 172-1041-15 | 0.1uF |
| C301 | 188-4763-37 | 16V 47uF |
| C302 | 168-2212-55 | 220pF |
| C303 | 168-2212-55 | 220pF |
| C304 | 188-2263-37 | 16V22uF |
| C305 | 188-2263-37 | 16V22uF |
| C308 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C309 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C312 | 168-4732-78 | 0.047uF |
| C313 | 168-4732-78 | 0.047uF |
| C316 | 168-2722-55 | 2700pF |
| C319 | 168-2722-55 | 2700pF |
| C320 | 188-1053-67 | 50V 1uF |
| C321 | 188-1053-67 | 50V 1uF |
| C330 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C331 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C332 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C333 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C334 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C335 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C336 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C337 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C338 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C339 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C340 | 188-1073-27 | 10V 100uF |
| C341 | 188-3363-27 | 10V33uF |
| C342 | 188-3363-27 | 10V33uF |
| C343 | 188-1073-27 | 10V 100uF |
| C350 | 178-4742-78 | 0.47uF |
| C351 | 178-4742-78 | 0.47uF |
| C352 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C353 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C354 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C355 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C360 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C361 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C362 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C363 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C401 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C403 | 166-1501-50 | 15pF CH |
| C404 | 166-1801-50 | 18pF CH |
| C405 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C406 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C407 | 168-4732-78 | 0.047uF |
| C408 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C413 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C416 | 188-1053-67 | 50V 1uF |
| C420 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C421 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C422 | 168-1032-55 | 0.01uF |
| C501 | 188-2263-37 | 16V22uF |
| C502 | 188-2263-37 | 16V22uF |
| C508 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C509 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C510 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C512 | 168-1032-55 | 0.01uF |
| C513 | 168-1022-55 | 1000pF |
| C516 | 188-2253-67 | 50V2.2uF |
| C517 | 178-2242-78 | 0.22uF |
| C518 | 178-2242-78 | 0.22uF |
| C519 | 178-2242-78 | 0.22uF |
| C520 | 042-1452-80 | 6.3V 330uF |
| C521 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C522 | 042-1452-81 | 10V220uF |
| C523 | 188-4763-37 | 16V 47uF |
| C527 | 172-1041-15 | 0.1uF |
| C528 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C529 | 189-4773-12 | 6.3V470uF |
| C531 | 172-1041-15 | 0.1uF |
| C533 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C800 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C802 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C804 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C806 | 178-3342-78 | 0.33uF |
| C810 | 188-1063-37 | 16V10uF |
| C811 | 168-1032-55 | 0.01uF |
| C820 | 168-1032-55 | 0.01uF |
| C821 | 168-1032-55 | 0.01uF |
| C830 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C840 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C841 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C842 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C843 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C850 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C851 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C852 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C853 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C860 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C861 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C862 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C863 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C864 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C865 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C866 | 168-2222-55 | 2200pF |
| C867 | 168-2222-55 | 2200pF |
| D404 | 001-0529-69 | MA8180-M |
| D405 | 001-0516-90 | MA111 |
| D410 | 001-0529-32 | MA8056-M |
| D411 | 001-0529-32 | MA8056-M |
| D503 | 001-0529-55 | MA8120-L |
| D505 | 001-0529-43 | MA8082-L |
| D506 | 001-0529-33 | MA8056-H |
| D507 | 001-0529-45 | MA8082-H |
| D508 | 001-0529-43 | MA8082-L |
| D510 | 001-0516-90 | MA111 |
| D511 | 001-0516-90 | MA111 |
| D512 | 001-0516-90 | MA111 |
| D513 | 001-0535-90 | MA729 |
| D514 | 001-0529-47 | MA8091-M |
| D515 | 001-0504-34 | HZS6 C1L |
| D516 | 001-0516-90 | MA111 |
| D517 | 001-0592-00 | RM4Z |
| D518 | 001-0466-90 | S5688B |
| D519 | 001-0466-90 | S5688B |
| D521 | 001-0466-90 | S5688B |
| D522 | 001-0516-90 | MA111 |
| D523 | 001-0504-42 | HZS7C3L |
| D801 | 001-0516-90 | MA111 |
| D802 | 001-0516-90 | MA111 |
| D803 | 001-0516-90 | MA111 |
| D810 | 001-0516-90 | MA111 |
| IC102 | 051-6201-90 | LC72146M |
| IC201 | 051-5029-00 | LC75412EH |
| IC202 | 051-3013-90 | M5203AFP |
| IC203 | 051-3013-90 | M5203AFP |
| IC205 | 051-2023-01 | TA8260AH |
| IC206 | 051-5827-90 | M5243AFP09-600D |
| IC207 | 051-5827-90 | M5243AFP09-600D |
| IC301 | 051-3013-90 | M5203AFP |
| IC302 | 051-3013-90 | M5203AFP |
| IC306 | 051-0722-90 | SA571D |
| IC307 | 051-0722-90 | SA571D |
| IC401 | 052-3154-60 | M30620MCA-7X5GP |
| IC402 | 051-9402-68 | BR93L56F |
| IC403 | 051-6600-38 | CA0008AM |
| IC501 | 051-1822-09 | S-80832CNUA-B8R |
| J301 | 074-1191-26 | 26P |
| J901 | 074-1166-01 | OUTLET SOCKET |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| J902 | 074-1168-14 | OUTLET SOCKET |
| L101 | 010-2003-04 | COIL |
| L102 | 010-6009-88 | 220uH |
| L701 | 010-6009-64 | 2.2uH |
| P301 | 076-0478-55 | PLUG |
| P302 | 076-0648-20 | 20P |
| P303 | 076-0648-10 | 10P |
| Q101 | 190-1298-00 | 2SA1298 |
| Q102 | 190-1298-00 | 2SA1298 |
| Q103 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q205 | 125-2004-93 | RN1403 |
| Q206 | 125-2004-93 | RN1403 |
| Q210 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q211 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q304 | 125-2004-93 | RN1403 |
| Q305 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q306 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q404 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q405 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q406 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q503 | 103-2012-00 | 2SD2012 |
| Q505 | 125-0002-92 | RN2402 |
| Q506 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q509 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q510 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q513 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q514 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q515 | 125-0002-92 | RN2402 |
| Q516 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q517 | 103-2012-00 | 2SD2012 |
| Q518 | 125-0002-92 | RN2402 |
| Q519 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q520 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q522 | 125-0013-97 | RN2427 |
| Q523 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q524 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q525 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q526 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q527 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q528 | 125-0002-92 | RN2402 |
| Q529 | 125-2004-92 | RN1402 |
| Q530 | 190-1428-00 | 2SA1428 |
| Q533 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q538 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q541 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| Q542 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q800 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q801 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q802 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q803 | 125-0002-95 | RN2405 |
| Q810 | 193-1858-00 | 2SD1858 |
| Q811 | 125-0002-92 | RN2402 |
| Q820 | 192-2712-00 | 2SC2712 |
| R101 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R102 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R103 | 111-6891-94 | 1/4W 6.8 ohm |
| R104 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R105 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R106 | 119-3321-15 | 1/10W 3.3k ohm |
| R107 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R108 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R109 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R110 | 119-1221-15 | 1/10W 1.2k ohm |
| R111 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R112 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R113 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R114 | 119-1221-15 | 1/10W 1.2k ohm |
| R117 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R118 | 119-1041-15 | 1/10W 100k ohm |
| R119 | 111-6891-94 | 1/4W 6.8 ohm |
| R120 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R121 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R122 | 119-1831-15 | 1/10W 18k ohm |
| R123 | 111-1001-94 | 1/4W 10 ohm |
| R124 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R125 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R202 | 119-3331-15 | 1/10W 33k ohm |
| R203 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R204 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R205 | 119-3331-15 | 1/10W 33k ohm |
| R209 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R210 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R211 | 119-4741-15 | 1/10W 470k ohm |
| R212 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R213 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R214 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R216 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R217 | 119-1041-15 | 1/10W 100k ohm |
| R218 | 119-1041-15 | 1/10W 100k ohm |
| R219 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R220 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R222 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R224 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R225 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R226 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R227 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R228 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R229 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R230 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R231 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R232 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R233 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R234 | 119-1521-15 | 1/10W 1.5k ohm |
| R235 | 119-1521-15 | 1/10W 1.5k ohm |
| R238 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R239 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R240 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R241 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R242 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R243 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R251 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R256 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R257 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R258 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R259 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R260 | 119-1231-15 | 1/10W 12k ohm |
| R262 | 119-1231-15 | 1/10W 12k ohm |
| R268 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R270 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R280 | 119-3321-15 | 1/10W 3.3k ohm |
| R282 | 119-3321-15 | 1/10W 3.3k ohm |
| R284 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R285 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R286 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R287 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R288 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R289 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R290 | 119-1001-15 | 1/10W 10 ohm |
| R291 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R292 | 119-1001-15 | 1/10W 10 ohm |
| R293 | 119-2721-15 | 1/10W 2.7k ohm |
| R294 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R295 | 119-2721-15 | 1/10W 2.7k ohm |
| R296 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R299 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R301 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R302 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R303 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R306 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R307 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R310 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R311 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R312 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R313 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R314 | 119-1821-15 | 1/10W 1.8k ohm |
| R321 | 119-1821-15 | 1/10W 1.8k ohm |
| R322 | 119-1831-15 | 1/10W 18k ohm |
| R323 | 119-1831-15 | 1/10W 18k ohm |
| R326 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R327 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R328 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R329 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R334 | 119-6831-15 | 1/10W 68k ohm |
| R335 | 119-5631-15 | 1/10W 56k ohm |
| R336 | 119-5631-15 | 1/10W 56k ohm |
| R337 | 119-6831-15 | 1/10W 68k ohm |
| R338 | 119-2731-15 | 1/10W 27k ohm |
| R339 | 119-3621-15 | 1/10W 3.6k ohm |
| R342 | 119-3621-15 | 1/10W 3.6k ohm |
| R343 | 119-2731-15 | 1/10W 27k ohm |
| R344 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R345 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R347 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R348 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R360 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R361 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R362 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R363 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R364 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R365 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R366 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R367 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R370 | 119-3321-15 | 1/10W 3.3k ohm |
| R371 | 119-3321-15 | 1/10W 3.3k ohm |
| R372 | 119-3331-15 | 1/10W 33k ohm |
| R373 | 119-3331-15 | 1/10W 33k ohm |
| R401 | 119-4741-15 | 1/10W 470k ohm |
| R402 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R403 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R404 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R406 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R422 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R423 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R425 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R436 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R437 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R438 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R439 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R440 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R441 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R442 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R444 | 111-6801-94 | 1/4W 68 ohm |
| R446 | 111-1211-94 | 1/4W 120 ohm |
| R447 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R448 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R449 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R452 | 119-3921-15 | 1/10W 3.9k ohm |
| R453 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R455 | 111-1011-94 | 1/4W 100 ohm |
| R456 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R457 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R458 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R459 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R461 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R462 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R463 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R464 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R465 | 111-1011-94 | 1/4W 100 ohm |
| R470 | 119-3921-15 | 1/10W 3.9k ohm |
| R471 | 119-3921-15 | 1/10W 3.9k ohm |
| R472 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R473 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R474 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R475 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R476 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R477 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R501 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R502 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R503 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R504 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R507 | 111-6811-94 | 1/4W 680 ohm |
| R525 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R526 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R527 | 119-5611-15 | 1/10W 560 ohm |
| R528 | 111-6811-94 | 1/4W 680 ohm |
| R530 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R531 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R532 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R533 | 111-1011-94 | 1/4W 100 ohm |
| R534 | 111-2221-94 | 1/4W 2.2k ohm |
| R536 | 119-1041-15 | 1/10W 100k ohm |
| R537 | 119-2241-15 | 1/10W 220k ohm |
| R538 | 119-2241-15 | 1/10W 220k ohm |
| R539 | 119-3331-15 | 1/10W 33k ohm |
| R541 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R542 | 119-4711-15 | 1/10W 470 ohm |
| R543 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R544 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R545 | 111-1521-94 | 1/4W 1.5k ohm |
| R547 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R548 | 111-3911-94 | 1/4W 390 ohm |
| R549 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R554 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R559 | 119-1511-15 | 1/10W 150 ohm |
| R560 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R566 | 111-4711-94 | 1/4W 470 ohm |
| R569 | 111-6811-94 | 1/4W 680 ohm |
| R572 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R573 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R574 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R603 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R604 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R605 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R606 | 119-5121-15 | 1/10W 5.1k ohm |
| R621 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R800 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R801 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R802 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R803 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R804 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R805 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R806 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R807 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R808 | 119-3311-15 | 1/10W 330 ohm |
| R809 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R810 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R811 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R812 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R813 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R814 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R820 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R821 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R822 | 111-2291-94 | 1/4W 2.2 ohm |
| R823 | 119-4721-15 | 1/10W 4.7k ohm |
| R824 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R825 | 111-4721-94 | 1/4W 4.7k ohm |
| R826 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R827 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R831 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R832 | 119-4731-15 | 1/10W 47k ohm |
| R833 | 119-4711-15 | 1/10W 470 ohm |
| R834 | 119-4711-15 | 1/10W 470 ohm |
| R835 | 119-4711-15 | 1/10W 470 ohm |
| R836 | 119-4711-15 | 1/10W 470 ohm |
| R840 | 119-3901-15 | 1/10W 39 ohm |
| R841 | 119-3901-15 | 1/10W 39 ohm |
| R842 | 119-3901-15 | 1/10W 39 ohm |
| R843 | 119-3901-15 | 1/10W 39 ohm |
| R851 | 168-1022-55 | 1000pF |
| R853 | 168-1022-55 | 1000pF |
| R855 | 168-1022-55 | 1000pF |
| R857 | 168-1022-55 | 1000pF |
| SUP101 | 060-0122-20 | DSP-141N-S00B |
| T501 | 009-0666-0L | 0.4mH |
| TH501 | 002-0222-90 | PTH61G30BD |
| TM101 | 073-0762-90 | TERMINAL |
| TM102 | 073-0762-90 | TERMINAL |
| X102 | 061-1066-00 | 7.2MHz |
| X401 | 061-3504-90 | CX-5F 10MHz |
| PWB | 039-2431-00 | PWB |

## Switch PWB section(B2)

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C1001 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C1002 | 042-0423-94 | 10V 4.7uF |
| C1004 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C1005 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF |
| C1006 | 168-1022-55 | 1000pF |
| D1001 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1002 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1003 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1004 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1009 | 001-7048-90 | RBG1112H-22 |
| D1010 | 001-7048-91 | RFR1112H-22-TR |
| IC1001 | 051-6070-00 | LC75813T |
| J1001 | 074-1279-70 | 20P |
| J1002 | 074-1279-60 | 10P |
| LCD1001 | 379-1283-30 | LCD |
| PL1001 | 017-0433-73 | 14V40mA |
| PL1002 | 017-0433-73 | 14V40mA |
| PL1003 | 017-0429-15 | 8V105mA |
| PL1004 | 017-0433-73 | 14V40mA |
| PL1005 | 017-0429-15 | 8V105mA |
| PL1006 | 017-0433-73 | 14V40mA |
| PL1007 | 017-0433-73 | 14V40mA |
| PL1008 | 017-0433-73 | 14V40mA |
| PL1009 | 017-0433-73 | 14V40mA |
| R1001 | 119-3931-15 | 1/10W 39k ohm |
| S1001 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1002 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1003 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1004 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1005 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1006 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1007 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1008 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1009 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1010 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1011 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1012 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1014 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| S1016 | 013-6305-50 | SKQMAH |
| VR1001 | 016-0014-05 | VR W-SHAFT |
| VR1002 | 016-0014-05 | VR W-SHAFT |
| PWB | 039-2432-00 | PWB |

## CD PWB section(B3):CD mechanism

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C101 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C102 | 045-4701-50 | 47pF |
| C103 | 046-4722-58 | 4700pF |
| C104 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C105 | 046-1532-78 | 0.015uF |
| C106 | 046-1032-78 | 0.01uF |
| C107 | 046-1032-78 | 0.01uF |
| C108 | 046-4722-58 | 4700pF |
| C109 | 046-1522-58 | 1500pF |
| C110 | 046-3332-78 | 0.033uF |
| C111 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C112 | 046-3332-78 | 0.033uF |
| C113 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C114 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C115 | 046-4712-58 | 470pF |
| C116 | 046-4712-58 | 470pF |
| C117 | 043-0533-50 | 0.047uF |
| C118 | 043-0533-50 | 0.047uF |
| C119 | 045-2701-50 | 27pF |
| C120 | 045-1801-50 | 18pF |
| C121 | 163-1063-35 | 16V10uF |
| C122 | 178-1052-78 | 1uF |
| C123 | 046-1032-78 | 0.01uF |
| C124 | 163-1073-05 | 4V100uF |
| C125 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C126 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C129 | 178-1052-78 | 1uF |
| C201 | 163-3363-05 | 4V33uF |
| C202 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C203 | 178-1052-78 | 1uF |
| C204 | 163-1073-05 | 4V100uF |
| C205 | 163-3363-05 | 4V33uF |
| C206 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C207 | 043-0533-50 | 0.047uF |
| C208 | 046-6822-58 | 6800pF |
| C209 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C210 | 043-0533-50 | 0.047uF |
| C211 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C212 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C213 | 045-5096-50 | 5pF |
| C214 | 045-5601-50 | 56pF |
| C215 | 043-0533-50 | 0.047uF |
| C216 | 178-1052-78 | 1uF |
| C217 | 045-1011-50 | 100pF |
| C301 | 163-1073-35 | 16V100uF |
| C302 | 168-1042-78 | 0.1uF |
| C303 | 043-0533-50 | 0.047uF |
| D201 | 001-0516-90 | MA111 |
| IC101 | 051-6376-00 | TC94A14FA |
| IC102 | 051-3279-90 | BA033LBSG |
| IC201 | 051-5710-90 | TA2157F |
| IC301 | 051-6049-08 | BA5983FP-E2 |
| J101 | 074-1228-76 | 26P |
| J201 | 074-1138-65 | 15P |
| J301 | 074-1138-60 | 10P |
| L101 | 010-2285-57 | BLM21B102SPT |
| L102 | 010-2285-57 | BLM21B102SPT |
| L103 | 010-2285-57 | BLM21B102SPT |
| L104 | 010-2285-57 | BLM21B102SPT |
| L105 | 010-2285-57 | BLM21B102SPT |
| L401 | 010-3050-93 | 10uH |
| Q201 | 131-1188-50 | 2SB1188 |
| R102 | 033-5621-15 | 1/16W 5.6k ohm |
| R104 | 033-4731-15 | 1/16W 47k ohm |
| R105 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R108 | 033-1531-15 | 1/16W 15k ohm |
| R109 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm |
| R110 | 033-1051-15 | 1/16W 1M ohm |
| R111 | 033-3321-15 | 1/16W 3.3k ohm |
| R114 | 033-2211-15 | 1/16W 220 ohm |
| R115 | 033-2211-15 | 1/16W 220 ohm |
| R116 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm |
| R117 | 033-1021-15 | 1/16W 1k ohm |
| R131 | 033-4711-15 | 1/16W 470 ohm |
| R132 | 033-2211-15 | 1/16W 220 ohm |
| R201 | 117-2201-15 | 1/10W 22 ohm |
| R202 | 117-2201-15 | 1/10W 22 ohm |
| R203 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R204 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R205 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R206 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R207 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R208 | 033-8231-15 | 1/16W 82k ohm |
| R209 | 033-6811-15 | 1/16W 680 ohm |
| R210 | 033-6831-15 | 1/16W 68k ohm |
| R211 | 033-1831-15 | 1/16W 18k ohm |
| R212 | 033-2721-15 | 1/16W 2.7k ohm |
| R213 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm |
| R214 | 033-1021-15 | 1/16W 1k ohm |
| R215 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm |
| R217 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R218 | 033-2211-15 | 1/16W 220 ohm |
| R301 | 117-6811-15 | 1/16W 680 ohm |
| R304 | 033-3921-15 | 1/16W 3.9k ohm |
| R305 | 033-3921-15 | 1/16W 3.9k ohm |
| R306 | 033-1041-15 | 1/16W 100k ohm |
| R307 | 033-2211-15 | 1/16W 220 ohm |
| X102 | 060-1528-90 | 16.934M |
| PWB | 039-1945-20 | PWB |

## LED PWB section(B4):CD mechanism

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| D1 | 001-7058-90 | AN1105W-RR |
| D2 | 001-7058-90 | AN1105W-RR |
| J1 | 074-1138-60 | 10P |
| Q1 | 060-4015-90 | PS1192H |
| Q2 | 060-4015-90 | PS1192H |
| S1 | 013-7414-50 | CHUCKING |
| S2 | 013-7413-50 | LIMIT |
| PWB | 039-1944-21 | PWB |