
EXPLODED VIEW/PARTS LIST

Main section : PS-2659N-A/ N-B

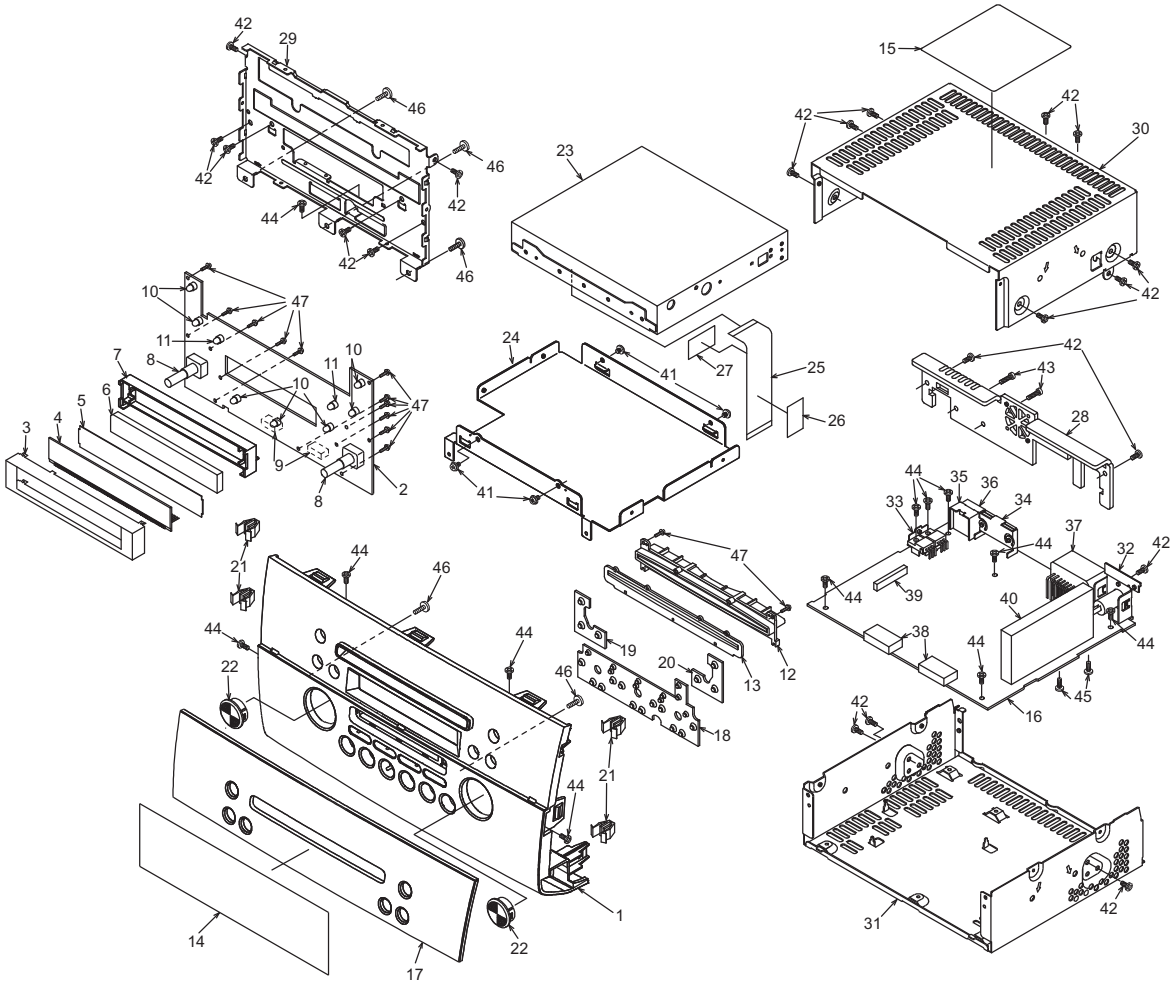

Note) Some parts depend on each model.The model name is specified in the descripion.
(N-A : PS-2659N-A, N-B : PS-2659N-B)


NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	940-8061-64	ESCUTCHEON ASSY	1
2	----------	SWITCH PWB	1
3	331-3883-00	LCD CVR	1
4	379-1306-30	INDICATOR (LCD)	1
5	335-7322-00	COLOR FOLTER	1
6	335-7323-00	LCD ILLUMI	1
7	335-7291-00	LCD HOLDER	1
8	016-0014-12	VR W/SHAFT	2
9	074-3000-62	OUTLET SOCKET	2
10	017-0420-35	PILOTLAMP (14V40MA)	7
11	017-0429-23	PILOTLAMP (8V105MA)	2
12	335-7292-00	DISC GUIDE	1
13	346-0149-00	LEATHER SHEET	1
14	347-7477-00	PROTECTOR	1
15	286-6449-02 286-6449-05	SETPLATE (N-A) SETPLATE (N-B)	1
16	----------	MAIN PWB	1
17	373-1041-20 373-1069-10	DIAL CVR (N-A) DIAL CVR (N-B)	1
18	345-5782-00	RUBBER SW (A)	1
19	345-5783-00	RUBBER SW (B)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
20	345-5784-00	RUBBER SW (C)	1
21	335-7321-00	CLIP	4
22	380-5610-10	KNOB	2
23	929-0290-80	CD MECH MODULE	1
24	331-3463-01	CD MECH BRKT	1
25	816-2564-02	FLAT WIRE	1
26	335-7120-00	WIRE SUPPORT	1
27	345-5251-00	PROTECTOR	1
28	313-1856-00	HEAT SINK	1
29	309-0803-00	ES PLATE	1
30	310-1762-00	UPPER CASE	1
31	311-1861-01	LOWER CASE	1
32	331-3444-10	ANT HOLDER	1
33	331-3458-00	TR HOLDER	1
34	331-3459-00	IC HOLDER	1
35	331-3460-00	CONNECT HOLDER	1
36	074-1194-00	OUTLET SOCKET	1
37	074-4007-20	OUTLET SOCKET	1
38	076-0648-12	PLUG (12P)	2
39	074-1192-26	OUTLET SOCKET (26P)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
40	941-0215-72	AM/FM TUNER PACK	1
41	714-2603-81	MACHINE SCREW (M2.6x3)	4
42	714-2606-81	MACHINE SCREW (M2.6x6)	22
43	714-2612-81	MACHINE SCREW (M2.6x12)	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
44	716-0878-00	IT SCREW (M2.6x5)	12
45	778-3006-00	TAP SCREW (3x6)	2
46	716-1553-00	P-TIGHT SCREW	3
47	716-0778-00	WAVE SCREW (2x6)	13

CD mechanism section:(929-0092-80)

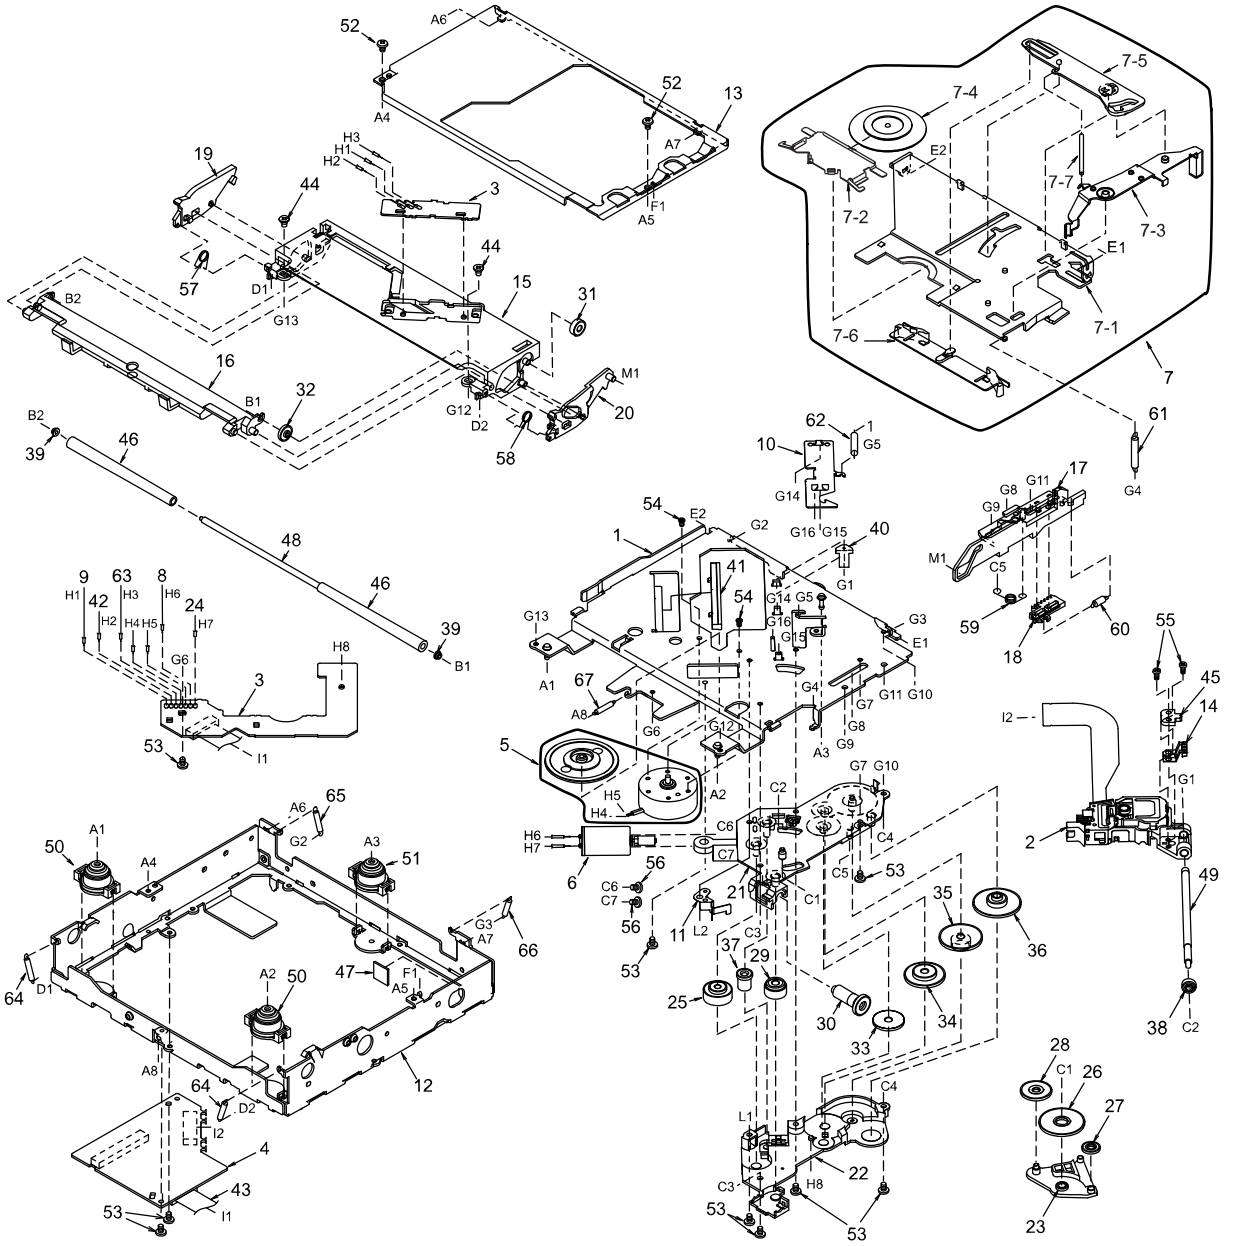

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	966-0595-25	DRIVE PLATE ASSY	1
2	969-0065-31	PICK UP UNIT	1
3	----------	LED PWB	1
4	----------	CD PWB	1
5	SMA-182-100	MOTOR ASSY (SPINDLE)	1
6	SMA-183-100	MOTOR ASSY (SLED)	1
7	HBS-524-100	CLAMPER SUB ASSY	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
7-1	620-1022-26	CLAMPER LINK	1
7-2	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
7-3	620-1024-23	SENSOR ARM	1
7-4	621-0708-20	CLAMPER RING	1
7-5	621-0626-21	STOPPER LINK	1
7-6	621-0627-21	DISC STOPPER	1
7-7	750-3471-20	SENSOR SPRING	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
8	803-4906-60	VINYL COAT WIRE (ORG)	1
9	816-2591-00	LEAD WIRE (YEL)	1
10	620-1025-22	ID-LOCK PLATE	1
11	620-1026-21	SPRING PLATE	1
12	620-1027-27	LOWER CHASSIS	1
13	620-1028-24	UPPER CHASSIS	1
14	966-0638-20	SH-RACK ASSY	1
15	621-0598-27	UPPER GUIDE	1
16	621-0599-26	ROLLER GUIDE	1
17	621-0600-26	SHIFT LEVER	1
18	621-0601-21	RACK	1
19	621-0602-22	LOCK ARM L	1
20	621-0603-25	LOCK ARM R	1
21	621-0724-21	GEAR BASE	1
22	621-0605-22	GEAR COVER	1
23	621-0723-20	IDLE CASE	1
24	816-2590-00	VINYL COAT WIRE (GRN)	1
25	621-0608-21	SECOND GEAR	1
26	621-0609-20	BASE GEAR	1
27	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
28	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
29	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
30	621-0719-20	ROLLER GEAR B	1
31	621-0720-20	ROLLER GEAR C	1
32	621-0721-20	ROLLER GEAR D	1
33	621-0616-20	POWER GEAR A	1
34	621-0617-20	POWER GEAR B	1
35	621-0618-20	POWER GEAR C	1
36	621-0619-20	POWER GEAR D	1
37	621-0620-20	THREAD GEAR A	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
38	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
39	621-0622-21	ROLLER SLEEVE	2
40	621-0623-23	LS-HOLDER	1
41	621-0624-22	GUIDE RAIL	1
42	816-2593-00	LEAD WIRE (PUR)	1
43	816-2542-01	FLAT WIRE (10P)	1
44	716-3473-00	IT SCREW (M2x3)	2
45	621-0709-20	SH-BASE	1
46	621-0629-20	LOADING ROLLER	2
47	345-8704-20	CUSHION RUBBER	1
48	622-1571-21	ROLLER SHAFT	1
49	624-0018-01	LEAD SCREW	1
50	629-0081-21	DAMPER F	2
51	629-0082-21	DAMPER R	1
52	714-2003-81	MACHINE SCREW (M2x3)	2
53	716-1507-00	SCREW (M2x3)	9
54	716-1733-00	SCREW (M1.7x2.3)	2
55	716-3469-00	SCREW (3x4)	2
56	716-3446-00	SCREW (M1.4x2.5)	2
57	750-3465-21	ROLLER SPRING L	1
58	750-3466-20	ROLLER SPRING R	1
59	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
60	750-3468-20	RACK SPRING	1
61	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
62	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
63	816-2592-00	LEAD WIRE (BLU)	1
64	750-3472-21	DR-SPRING F	2
65	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
66	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
67	750-3475-21	DR-SPRING C	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Switch PWB section (B1)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C901	168-1042-78	16V 0.1uF
C902	168-4732-78	0.047uF K
C903	168-4732-78	0.047uF K
C904	168-8212-55	820pF K
IC901	051-6000-20	LC75853NW
J901	074-3000-62	SOCKET(11P)
J902	074-3000-62	SOCKET(11P)
L901	010-3406-66	NLV25 22uH J
LCD901	379-1306-30	INDICATOR(LCD)
PL901	017-0429-23	8V105MA
PL902	017-0420-35	14V40mA

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PL903	017-0429-23	8V105MA
PL904	017-0420-35	14V40mA
PL905	017-0420-35	14V40mA
PL907	017-0420-35	14V40mA
PL908	017-0420-35	14V40mA
PL909	017-0420-35	14V40mA
PL910	017-0420-35	14V40mA
R904	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R905	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R906	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R907	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R910	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R912	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R914	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R915	119-0000-15	1/10W 0 ohm JW
R916	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R917	119-0000-15	1/10W 0 ohm JW
VR901	016-0014-11	VR W/SHAFT
VR902	016-0014-11	VR W/SHAFT
PWB	039-2537-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Main PWB section (B2)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT102	092-0702-00	ANT RECEPT
BL101	941-0215-72	TUNER PACK
C107	168-2232-55	0.022uF K
C109	178-4742-78	0.47uF
C113	189-1073-29	10V 100uF
C114	168-1042-78	16V 0.1uF
C115	168-1042-78	16V 0.1uF
C116	168-1042-78	16V 0.1uF
C117	166-1801-50	18pF CH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C118	166-1801-50	18pF CH
C119	188-1073-28	10V 100uF
C120	168-2232-55	0.022uF K
C121	166-1011-50	100pF CH
C122	166-1011-50	100pF CH
C123	042-1458-90	50V 1uF LN
C124	168-2232-55	0.022uF K
C125	188-4763-38	16V 47uF
C126	168-1022-55	1000pF K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C127	188-4763-38	16V 47uF
C128	166-1011-50	100pF CH
C129	166-1011-50	100pF CH
C131	168-2232-55	0.022uF K
C132	166-1011-50	100pF CH
C133	166-1011-50	100pF CH
C138	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
C204	168-2232-55	0.022uF K
C205	168-1042-78	16V 0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C206	189-2273-28	10V 220uF
C213	188-1063-38	16V 10uF
C214	188-1073-28	10V 100uF
C215	188-4763-38	16V 47uF
C301	168-1032-55	0.01uF K
C302	168-1042-78	16V 0.1uF
C303	188-4763-18	6.3V 47uF
C304	168-1032-55	0.01uF K
C305	168-1032-55	0.01uF K
C306	168-1032-55	0.01uF K
C307	168-1042-78	16V 0.1uF
C309	188-1053-68	50V 1uF
C311	168-1022-55	1000pF K
C312	168-1022-55	1000pF K
C313	168-1042-78	16V 0.1uF
C314	188-2263-38	16V 22uF
C315	168-1042-78	16V 0.1uF
C316	042-0559-00	5.5V 0.1F
C318	188-1073-28	10V 100uF
C319	168-1042-78	16V 0.1uF
C320	188-4763-38	16V 47uF
C403	188-1063-38	16V 10uF
C404	188-1073-28	10V 100uF
C603	188-2253-67	50V2.2uF
C604	168-3332-78	0.033uF K
C605	168-3332-78	0.033uF K
C606	188-2253-68	50V 2.2uF
C610	168-4712-55	470pF K
C611	168-4712-55	470pF K
C619	188-4763-37	16V 47uF
C620	188-4763-17	6.3V 47uF
C622	178-5642-78	0.56uF
C623	178-5642-78	0.56uF
C626	188-1053-68	50V 1uF
C627	188-1053-68	50V 1uF
C632	168-1042-78	16V 0.1uF
C633	168-1042-78	16V 0.1uF
C634	168-1042-78	16V 0.1uF
C635	168-1042-78	16V 0.1uF
C640	168-1022-55	1000pF K
C641	168-1022-55	1000pF K
C642	168-1022-55	1000pF K
C643	168-1022-55	1000pF K
C644	188-1063-38	16V 10uF
C645	188-1063-38	16V 10uF
C646	168-3332-78	0.033uF K
C647	168-3932-78	0.039uF K
C648	168-3932-78	0.039uF K
C692	188-1063-38	16V 10uF
C693	188-1063-38	16V 10uF
C694	188-1063-38	16V 10uF
C695	188-1063-38	16V 10uF
C730	168-1042-78	16V 0.1uF
C731	168-1042-78	16V 0.1uF
C732	168-1042-78	16V 0.1uF
C733	168-1042-78	16V 0.1uF
C734	188-1053-68	50V 1uF
C735	188-1063-38	16V 10uF
C737	188-1063-38	16V 10uF
C738	188-1053-68	50V 1uF
C801	188-1063-38	16V 10uF
C806	188-4763-38	16V 47uF
C807	188-1073-28	10V 100uF
C809	172-1041-15	0.1uF
C810	188-1053-68	50V 1uF
C813	042-1586-00	16V 4700uF
C814	172-1041-15	0.1uF
C851	168-1032-55	0.01uF K
CCT301	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
D203	001-4301-33	HZU 5.6B3
D205	001-0347-48	MA4091H
D301	001-0347-69	MA4180M
D302	060-0108-00	1/6ZP 0 ohm JW
D303	060-0108-00	1/6ZP 0 ohm JW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D304	001-0347-69	MA4180M
D305	001-4301-32	HZU 5.6B2
D306	001-4301-25	HZU4.7B1
D308	001-0347-69	MA4180M
D310	001-0516-90	MA111
D312	001-0516-90	MA111
D314	001-0466-90	S5688B
D316	001-0504-36	HZS7A1L
D402	001-0347-37	MA4068L
D403	001-0347-43	MA4082L
D701	001-4301-25	HZU4.7B1
D702	001-0516-90	MA111
D803	001-0347-46	MA4091L
D804	001-0516-90	MA111
D805	001-0466-90	S5688B
D806	001-0466-90	S5688B
D807	001-0466-90	S5688B
D808	001-2015-00	RL253
IC102	051-6212-18	LC72191JM-UC
IC301	051-6600-58	HA12187FP
IC302	052-3187-00	M30622MCA-8Y9GP
IC303	051-0869-58	NJM2103M
IC304	051-9400-29	BR93L46F-W
IC601	051-5027-10	LC75412WH-UC
IC702	051-2040-00	TA8276H
J202	074-1192-26	26P
J301	074-1194-00	13P CE-NET
J801	074-4007-20	SOCKET(20P)
L101	010-2003-04	30uH
L103	010-6009-76	22uH
L104	010-6009-76	22uH
L301	010-6009-76	22uH
L302	010-6009-76	22uH
P401	076-0648-12	12P
P402	076-0648-12	12P
Q105	192-2712-51	2SC2712 G,L
Q106	192-2712-51	2SC2712 G,L
Q108	191-1240-00	2SB1240
Q109	191-1240-00	2SB1240
Q110	191-1240-00	2SB1240
Q201	190-1428-00	2SA1428
Q202	125-2004-92	RN1402
Q204	193-1858-00	2SD1858
Q205	193-1858-00	2SD1858
Q208	190-1428-00	2SA1428
Q209	192-2712-00	2SC2712
Q214	103-2012-00	2SD2012
Q219	125-0002-92	RN2402
Q220	125-2004-92	RN1402
Q301	192-2712-00	2SC2712
Q304	192-2712-00	2SC2712
Q308	192-2712-00	2SC2712
Q309	125-0002-92	RN2402
Q310	192-2712-00	2SC2712
Q311	191-1240-00	2SB1240
Q312	192-2712-00	2SC2712
Q320	193-2118-50	2SD2118F5 R,S
Q404	125-0002-92	RN2402
Q405	125-2004-92	RN1402
Q407	192-2712-00	2SC2712
Q409	193-2118-00	2SD2118F5 Q,R,S
Q701	125-2004-92	RN1402
Q702	125-2004-92	RN1402
Q703	125-2004-92	RN1402
Q705	192-2712-00	2SC2712
Q801	190-1428-00	2SA1428
Q802	192-2712-00	2SC2712
Q804	193-2118-00	2SD2118F5 Q,R,S
Q807	125-0002-92	RN2402
Q808	125-2004-92	RN1402
Q809	191-1240-00	2SB1240
Q810	192-2712-00	2SC2712
R107	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R112	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R115	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R116	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R117	111-1001-94	1/4W 10 ohm
R119	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R120	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R121	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R122	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R123	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R124	119-5121-15	1/10W 5.1k ohm
R125	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R126	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R128	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R129	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R131	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R132	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R133	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R134	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R135	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R136	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R137	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R140	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R201	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R202	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R203	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R206	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R207	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R210	119-3611-15	1/10W 360 ohm
R223	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R225	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R226	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R227	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R230	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R231	116-0000-05	1/4W 0 ohm
R237	111-1511-81	1/2W 150 ohm
R301	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R302	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R303	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R304	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R306	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R307	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R308	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R309	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R310	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R313	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R314	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R316	032-0140-66	1/10W 220 ohm F
R317	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R319	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R320	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R321	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R324	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R325	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R328	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R330	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R332	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R334	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R335	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R336	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R337	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R338	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R339	117-2231-15	1/8W 22k ohm
R340	111-6801-94	1/4W 68 ohm
R341	117-2231-15	1/8W 22k ohm
R342	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R344	117-5621-15	1/8W 5.6k ohm
R345	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R346	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R348	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R349	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R350	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R351	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R352	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R354	119-3341-15	1/10W 330k ohm
R355	119-6831-15	1/10W 68k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R356	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R357	111-1211-94	1/4W 120 ohm
R358	119-2241-15	1/10W 220k ohm
R359	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R360	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R361	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R363	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R364	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R365	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R366	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R370	116-1001-15	1/4W 10 ohm
R371	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R372	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R379	117-6821-15	1/8W 6.8k ohm
R405	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R406	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R407	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R408	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R411	060-0108-00	1/6ZP 0 ohm JW
R413	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R414	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R417	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R453	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R605	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R606	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R607	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R608	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R615	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R616	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R620	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R651	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R652	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R691	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R692	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R693	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R694	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R729	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R730	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R731	116-4721-15	1/4W 4.7k ohm
R732	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R733	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R734	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R735	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R736	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R737	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R738	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R739	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R740	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R801	116-4721-15	1/4W 4.7k ohm
R802	111-1031-94	1/4W 10k ohm
R803	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R804	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R805	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R806	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R815	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R816	111-5621-94	1/4W 5.6k ohm
R817	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R818	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R819	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R820	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R821	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R831	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R832	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R851	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R852	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R891	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
SUP101	060-0122-20	DSP-141N-SOOB
T801	009-0670-00	180uH
TH801	002-0222-90	PTH61G30BD
TM101	073-0762-90	TERMINAL
TM102	073-0762-90	TERMINAL
TM103	073-0762-90	TERMINAL
TM104	073-0762-90	TERMINAL
X101	061-1066-00	7.2MHz
X301	060-1533-90	CSTCE10M0G52-RO
PWB	039-2523-02	PWB(WITHOUT COMPONENT)

CD PWB section(B3)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	168-1042-78	16V 0.1uF
C3	163-2273-05	4V 220uF
C4	168-1042-78	16V 0.1uF
C5	163-1073-35	16V 100uF
C6	163-1073-35	16V 100uF
C7	168-1042-78	16V 0.1uF
C9	178-1052-78	1uF
C10	042-0560-85	6.3V 100uF
C11	046-4712-58	470pF
C12	178-1052-78	1uF
C13	046-4712-58	470pF
C15	168-1042-78	16V 0.1uF
C16	168-4732-78	0.047uF
C17	168-4732-78	0.047uF
C18	168-1042-78	16V 0.1uF
C19	168-1042-78	16V 0.1uF
C21	046-6822-58	6800pF
C22	046-3332-78	0.033uF
C24	178-1052-78	1uF
C25	168-1042-78	16V 0.1uF
C26	168-1042-78	16V 0.1uF
C28	168-1042-78	16V 0.1uF
C29	168-1042-78	16V 0.1uF
C30	045-6801-50	68pF
C31	168-1042-78	16V 0.1uF
C32	168-1042-78	16V 0.1uF
C33	046-1532-78	0.015uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C34	168-1042-78	16V 0.1uF
C35	046-6812-58	680pF
C36	168-1042-78	16V 0.1uF
C37	168-1042-78	16V 0.1uF
C38	046-1522-58	1500pF
C39	046-4722-58	4700pF
C40	046-1032-78	0.01uF
C41	046-1532-78	0.015uF
C43	168-1042-78	16V 0.1uF
C47	045-4701-50	47pF
C48	168-1042-78	16V 0.1uF
C49	168-1042-78	16V 0.1uF
C50	042-0666-00	12.5V 22uF
C51	046-5622-58	5600pF
C52	178-1052-78	1uF
C55	178-1052-78	1uF
CCT2	050-0140-63	1/32W 47k ohmx4J
D1	001-0367-91	1SS226
IC1	051-6071-08	BA5825FP-E2
IC2	051-6399-00	TC94A15F
J101	074-1228-76	26P
J201	074-1138-65	15P
J301	074-1138-60	10P
Q1	131-1188-50	2SB1188PQR
Q2	131-1188-50	2SB1188PQR
R1	117-6811-15	1/8W 680 ohm
R2	117-1001-15	1/8W 10 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R9	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R11	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R12	119-6811-15	1/10W 680 ohm
R13	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R14	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R16	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R18	033-3341-15	1/10W 330k ohm
R19	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R21	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R22	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R24	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R25	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R26	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R27	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R28	033-1831-15	1/10W 18k ohm
R29	033-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R30	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R31	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R32	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R33	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R34	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R35	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R36	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R37	032-0162-50	1/10W 0.51 ohm
X1	060-1535-90	16.934MHz
PWB	039-2435-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)

LED PWB(B4) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D1	001-7058-90	AN1105W-RR
D2	001-7058-90	AN1105W-RR
J1	074-1138-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q1	060-4015-90	PS1192H
Q2	060-4015-90	PS1192H
S1	013-7414-50	CHUCKING

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-7413-50	LIMIT
PWB	039-1944-21	PWB(WITHOUT COMPONENT)