
EXPLODED VIEW

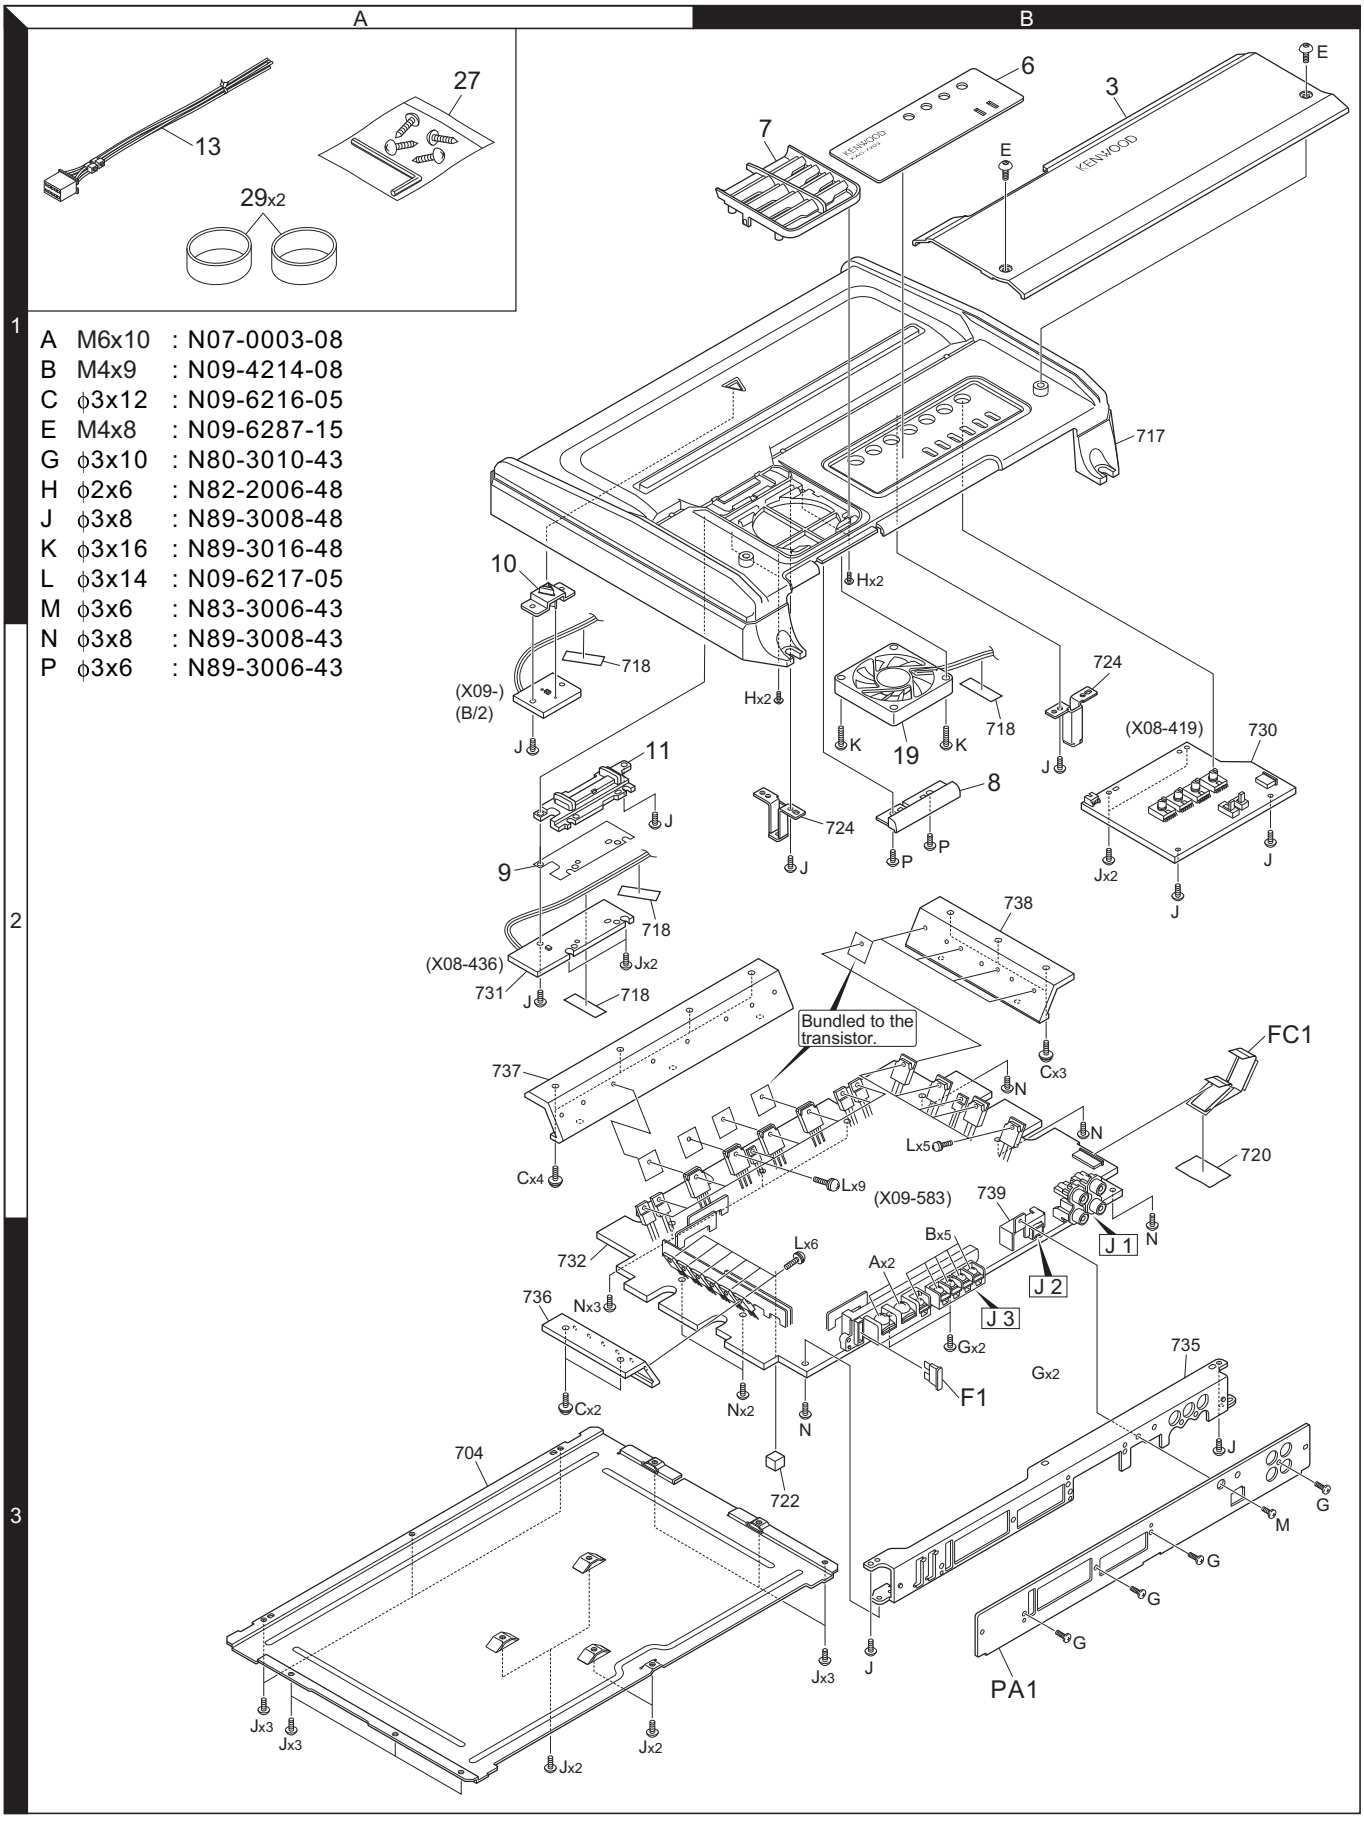

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

KAC-7203

PARTS LIST

✻ New parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
KAC-7203					
3	1B	✻	A21-6559-02	DRESSING PANEL	K
3	1B	✻	A21-6560-02	DRESSING PANEL	E1M1
PA1	3B	✻	A64-4077-02	PANEL	
6	1B	✻	B03-5083-02	DRESSING PLATE	
7	1B	✻	B07-3193-02	ESCUTCHEON	
8	2B	✻	B07-3194-03	ESCUTCHEON	
9	2A	✻	B11-2006-04	REFLECTION SHEET	
10	1A		B19-2324-03	LIGHTING BOARD	
11	2A	✻	B19-2419-02	LIGHTING BOARD	
-		✻	B64-3501-00	INSTRUCTION MANUAL(ENG.FRE.SPA	KE1
-		✻	B64-3502-00	INSTRUCTION MA(GER.DUT.ITA.POR	E1
-		✻	B64-3503-00	INSTRUCTION MA(ENG.T-CHI.S-CHI	M1
13	1A		E30-6145-05	CONNECTING CORD ASSY	
FC1	2B		E39-0699-15	FLAT CABLE	
19	2B		F09-1885-15	FAN	
⚠ F1	3B		F52-0016-05	FUSE (BLADE TYPE) 40A	
-		✻	H54-3871-03	ITEM CARTON CASE	K
-		✻	H54-3872-03	ITEM CARTON CASE	E1
-		✻	H54-3873-03	ITEM CARTON CASE	M1
27	1A	✻	N99-1794-05	SCREW & WRENCH KEY SET	
A	3B		N07-0003-08	SCREW (M6X10)	
B	3B		N09-4214-08	SCREW (M4X9)	
C	2A		N09-6216-05	TAPTITE SCREW (3X12)	
E	1B	✻	N09-6287-15	DRESSED SCREW (M4X8)	
G	3B		N80-3010-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
H	1B		N82-2006-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
J	3A		N89-3008-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
K	2B		N89-3016-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
P	2B		N89-3006-43	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
29	1A		W01-1606-05	ACCESSORIES	
PREAMPLIFIER UNIT (X08-4190-12)					
C51			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C52			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C53			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C54			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C57-60			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C103,104			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C105,106			CK73FB1H224K	CHIP C 0.22UF K	
C107,108			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C109,110			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C112,113			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C115,116			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C117,118			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C123,124			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C152			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C153			CK73FB1E154K	CHIP C 0.15UF K	
C154			CK73GB1H223K	CHIP C 0.022UF K	
C155			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C156			CK73FB1E154K	CHIP C 0.15UF K	
C157			CK73GB1H333K	CHIP C 0.033UF K	
C158			CD04AS1V100M	ELECTRO 10UF 35WV	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
C602			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C603			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C604			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
CN1			E41-1699-05	PIN ASSY	
CN3		✻	E41-1700-05	PIN ASSY	
CN8			E41-2277-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
WH1			E39-0710-05	WIRING HARNESS	
R104			RK73GB2A563J	CHIP R 56K J 1/10W	
R105,106			RK73GB2A822J	CHIP R 8.2K J 1/10W	
R107,108			RK73GB2A912J	CHIP R 9.1K J 1/10W	
R109			RK73GB2A563J	CHIP R 56K J 1/10W	
R110,111			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R121			RK73GB2A622J	CHIP R 6.2K J 1/10W	
R122			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R123,124			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R126			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R128			RK73GB2A432J	CHIP R 4.3K J 1/10W	
R129,130			RK73GB2A302J	CHIP R 3.0K J 1/10W	
R131,132			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R133-136			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R137,138			RK73GB2A393J	CHIP R 39K J 1/10W	
R139,140			RK73GB2A183J	CHIP R 18K J 1/10W	
R141,142			RK73GB2A393J	CHIP R 39K J 1/10W	
R143,144			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R145,146			RK73GB2A163J	CHIP R 16K J 1/10W	
R147,148			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	
R152,153			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	
R154			RK73GB2A332J	CHIP R 3.3K J 1/10W	
R155			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	
R156			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R157			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R158			RK73GB2A752J	CHIP R 7.5K J 1/10W	
R159			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R160			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R161			RK73GB2A224J	CHIP R 220K J 1/10W	
R162			RK73GB2A123J	CHIP R 12K J 1/10W	
R163			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R601			RK73EB2E821J	CHIP R 820 J 1/4W	
R603			RK73EB2E100J	CHIP R 10 J 1/4W	
R604			RK73GB2A100J	CHIP R 10 J 1/10W	
VR4			R31-0246-05	VARIABLE RESISTOR (10K)	
VR101			R31-0241-05	VARIABLE RESISTOR (50Kx2)	
VR102			R31-0244-05	VARIABLE RESISTOR (10Kx2)	
VR152			R31-0241-05	VARIABLE RESISTOR (50Kx2)	
W51-54			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W55-58			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W59			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W60-62			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W251			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W252-254			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W255			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W256-258			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W259,260			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W261-265			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	

E1 : KAC-7203 (Europe) **K** : KAC-7203 (North America) **M1** : KAC-7203 (Other Areas)

⚠ Indicates safety critical components.

PARTS LIST

PREAMPLIFIER UNIT (X08-4190-12)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
W266			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W267-271			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W272			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W273-275			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W276,277			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
S1			S62-0873-05	SLIDE SWITCH	
S6			S62-0874-05	SLIDE SWITCH	
D614			LM1MA142WK-G	DIODE	
IC1-7			BA4560RF	ANALOGUE IC	
PREAMPLIFIER UNIT (X08-4360-10)					
D1		✻	B30-1765-05	LED (BLUE,SEDE LIGHT)	
C1			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
CN1		✻	E41-1700-05	PIN ASSY	
R1		✻	RK73EB2E162J	CHIP R 1.6K J 1/4W	
AUDIO UNIT (X09-5830-12)					
D609			B30-1743-05	LED (RED LED)	
C1			C90-5557-05	ELECTRO 10UF 25WV	
C2-5			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C6,7			C90-5690-05	ELECTRO 4700UF 56WV	
C8,9			CQ92FM1H152J	MYLAR 1500PF J	
C10,11			CD04BC1C392M	ELECTRO 3900UF 16WV	
C13			C90-5563-05	ELECTRO 2.2UF 50WV	
C14			CK73FB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C15			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C16			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C17			CQ92FM1H102J	MYLAR 1000PF J	
C18			CQ92FM1H222J	MYLAR 2200PF J	
C19,20			CQ92FM1H473J	MYLAR 0.047UF J	
C101,102			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C103			CK73FB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C104,105			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C108,109			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C110			CQ92FM1H102J	MYLAR 1000PF J	
C111,112			CC73GCH1H150J	CHIP C 15PF J	
C113-116			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C117,118			CD04BJ1H220M	ELECTRO 22UF 50WV	
C119,120			CC73GCH1H151J	CHIP C 150PF J	
C121,122			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C123,124			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C149-152			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C157,158			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C165-170			CC73GCH1H151J	CHIP C 150PF J	
C201,202			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C203,204			CC45FSL1H471J	CERAMIC 470PF J	
C205,206			CK73GB1H472K	CHIP C 4700PF K	
C207,208			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C209,210			CC45FSL1H120J	CERAMIC 12PF J	
C211,212			CC45FSL1H331J	CERAMIC 330PF J	
C213,214			CC45FSL1H220J	CERAMIC 22PF J	
C215,216			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C217,218			CC45FSL1H220J	CERAMIC 22PF J	
C219-222			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C223			CD04BJ1J101M	ELECTRO 100UF 63WV	
C225,226			CC45FSL1H471J	CERAMIC 470PF J	
C227,228			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C263,264			CC45FSL1H221J	CERAMIC 220PF J	
C601			CD04BJ1V330M	ELECTRO 33UF 35WV	
C602-605			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C606			CD04BJ1A101M	ELECTRO 100UF 10WV	
C607			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C608			CD04BJ1A101M	ELECTRO 100UF 10WV	
C609,610			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C611			CD04BJ1H010M	ELECTRO 1.0UF 50WV	
C612			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C613,614			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C615			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C616			CK73FB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C617,618			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
CN1			E41-2277-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
J1			E63-0921-05	PIN JACK	
J2			E58-1031-05	RECTANGULAR RECEPTACLE	
J3			E70-0838-05	SCREW TERMINAL BOARD	
WH1		✻	E39-0891-05	WIRING HARNESS	
L1,2			L33-2413-05	CHOKE COIL	
L3			L19-0771-05	TRANSFORMER FOR CONVERTER	
G	3B		N80-3010-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
L	2B		N09-6217-05	TAPTITE SCREW (3X14)	
M	3B		N83-3006-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
N	3A		N89-3008-43	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
R3,4			RD14BB2C133J	RD 13K J 1/6W	
R5,6			RD14BB2C333J	RD 33K J 1/6W	
R7,8			RD14DB2H100J	SMALL-RD 10 J 1/2W	
R9,10			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R11,12			RK73GB2A100J	CHIP R 10 J 1/10W	
R13,14			RK73GB2A560J	CHIP R 56 J 1/10W	
R15,16			RK73GB2A152J	CHIP R 1.5K J 1/10W	
R17,18			RK73GB2A273J	CHIP R 27K J 1/10W	
R19			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R20			RK73GB2A334J	CHIP R 330K J 1/10W	
R21			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R22			RK73GB2A913J	CHIP R 91K J 1/10W	
R23			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R24			RK73GB2A163J	CHIP R 16K J 1/10W	
R25			RK73GB2A682J	CHIP R 6.8K J 1/10W	
R26			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R27			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R28-30			RD14DB2H100J	SMALL-RD 10 J 1/2W	
R101,102			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	
R103,104			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R105,106			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R107,108			RD14BB2C131J	RD 130 J 1/6W	
R109,110			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R111			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	
R112-119			RN73GH1J103D	CHIP R 10K D 1/16W	

E1 : KAC-7203 (Europe) **K** : KAC-7203 (North America) **M1** : KAC-7203 (Other Areas)

⚠ Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-5830-12)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R120,121			RK73GB2A1R0J	CHIP R	1.0	J 1/10W	
R122,123			RD14BB2C222J	RD	2.2K	J 1/6W	
R124-127			RD14BB2C473J	RD	47K	J 1/6W	
R128,129			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R130,131			RK73GB2A433J	CHIP R	43K	J 1/10W	
R155			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K 2W	
R170			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R172-175			RD14NB2E4R7J	RD	4.7	J 1/4W	
R178			RD14BB2C8R2J	RD	8.2	J 1/6W	
R181			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R184-187			RD14BB2C103J	RD	10K	J 1/6W	
R201			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R202			RD14NB2E100J	RD	10	J 1/4W	
R203,204			RD14BB2C223J	RD	22K	J 1/6W	
R205-208			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R209,210			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R211,212			RD14BB2C102J	RD	1.0K	J 1/6W	
R213,214			RD14BB2C223J	RD	22K	J 1/6W	
R215-218			RK73GB2A151J	CHIP R	150	J 1/10W	
R219-222			RD14BB2C622J	RD	6.2K	J 1/6W	
R223,224			RK73GB2A151J	CHIP R	150	J 1/10W	
R225,226			RK73GB2A511J	CHIP R	510	J 1/10W	
R227,228			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R229-232			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J 1/10W	
R233-236			RD14NB2E101J	RD	100	J 1/4W	
R237,238			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R239,240			RK73GB2A182J	CHIP R	1.8K	J 1/10W	
R241,242			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R243			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K 2W	
R245-248			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K 2W	
R249,250			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R251			RK73GB2A330J	CHIP R	33	J 1/10W	
R257,258			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K 2W	
R260			RK73GB2A330J	CHIP R	33	J 1/10W	
R261,262			RD14NB2E471J	RD	470	J 1/4W	
R263,264			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R265,266			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R271,272			RD14NB2E471J	RD	470	J 1/4W	
R280			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R282			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R284			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R285			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R287			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R289,290			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R341-344			RD14NB2E4R7J	RD	4.7	J 1/4W	
R406			RD14BB2C222J	RD	2.2K	J 1/6W	
R602			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R603			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R604			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R605			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R606			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R607			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R608		*	R92-5122-05	CARBON FILM R	10K	J 1/4W	
R609			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R610			RK73GB2A303J	CHIP R	30K	J 1/10W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R611,612			RK73GB2A362J	CHIP R	3.6K	J 1/10W	
R613			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R614			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R615			RK73GB2A392J	CHIP R	3.9K	J 1/10W	
R616			RD14BB2C392J	RD	3.9K	J 1/6W	
R617			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R618			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R619			RD14BB2C4R7J	RD	4.7	J 1/6W	
R620,621			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R622,623			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R624,625			RK73GB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R626			RK73GB2A681J	CHIP R	680	J 1/10W	
R627			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R629			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R630			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R631,632			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R633			RK73GB2A622J	CHIP R	6.2K	J 1/10W	
R634			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R635			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R636			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R637			RK73GB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R638			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J 1/10W	
R639			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R642			RK73GB2A752J	CHIP R	7.5K	J 1/10W	
R643			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R646			RK73GB2A183J	CHIP R	18K	J 1/10W	
R647			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R648			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R649			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R650			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R651			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R652			RK73GB2A392J	CHIP R	3.9K	J 1/10W	
R653			RK73GB2A273J	CHIP R	27K	J 1/10W	
R656			RK73GB2A273J	CHIP R	27K	J 1/10W	
R657			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R658			RK73GB2A563J	CHIP R	56K	J 1/10W	
R659			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J 1/10W	
R660,661			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R662,663			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R664			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R665,666			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R667,668			RK73GB2A470J	CHIP R	47	J 1/10W	
VR1,2			R32-0294-05	SEMI FIXED VARIABLE RESISTOR			
W301			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J 1/4W	
W302-307			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W308			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J 1/4W	
W309-311			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W312,313			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J 1/4W	
W314			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W315			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J 1/4W	
W317-322			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W323			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J 1/4W	
W324			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W325			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J 1/4W	
W326-329			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	

E1 : KAC-7203 (Europe) **K** : KAC-7203 (North America) **M1** : KAC-7203 (Other Areas)

⚠ Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-5830-12)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
W330			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W333			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W336,337			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W340			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W342			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W344			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W348			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W350			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W352-356			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W357			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W359			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W362			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W367,368			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W369			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W370			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W371			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W373			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W374			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W375-378			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W379-381			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W382			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W384,385			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W386-389			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W390,391			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W392			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W393			RK73EB2E000J	CHIP R 0.0 J 1/4W	
W501,502			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
D1			RM4ZLF-J1NF	DIODE	
D3,4			02DZ16F-Y	ZENER DIODE	
D5			FCH10A20	DIODE	
D6			FRH10A20	DIODE	
D7-9			1SS133	DIODE	
D10			LM1MA142WK-G	DIODE	
D101			LM1MA142WK-G	DIODE	
D102			LM1MA142WA-G	DIODE	
D103			UMZ6.8N	ZENER DIODE	
D104,105			LM1MA142WK-G	DIODE	
D106,107			LM1MA142WA-G	DIODE	
D152			1SS133	DIODE	
D203-206			1SS133	DIODE	
D229			LM1MA142WA-G	DIODE	
D251			1SS133	DIODE	
D253			LM1MA142WK-G	DIODE	
D254			LM1MA142WA-G	DIODE	
D255			LM1MA142WK-G	DIODE	
D260,261			1SS133	DIODE	
D295			LM1MA142WA-G	DIODE	
D601-603			1SS133	DIODE	
D604			02DZ10F-Y	ZENER DIODE	
D605			1SS133	DIODE	
D606			02DZ15F-Y	ZENER DIODE	
D607			02DZ6.8F-Y	ZENER DIODE	
D608			02DZ12F-Y	ZENER DIODE	
D610-613			1SS133	DIODE	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
D614			02DZ10F-Y	ZENER DIODE	
D615,616			1SS133	DIODE	
D617			LM1MA142WK-G	DIODE	
IC1			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC5			TL494IDR	ANALOGUE IC	
IC6			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC12			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC16			BA4560RF	ANALOGUE IC	
Q1			2SD2012-F	TRANSISTOR	
Q2			2SB1375-F	TRANSISTOR	
Q3-8			STP60NF06FP	FET	
Q9			2SC4097	TRANSISTOR	
Q10,11			2SA1577	TRANSISTOR	
Q12			2SC4097	TRANSISTOR	
Q13,14			DTA114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q201-204			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q205-208			2SC3478AA(L,K)	TRANSISTOR	
Q209,210			2SA1376AA(L,K)	TRANSISTOR	
Q211			2SC3419(Y)-F	TRANSISTOR	
Q213			2SC3419(Y)-F	TRANSISTOR	
Q215,216			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q217,218			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q220			2SC4467NF	TRANSISTOR	
Q222			2SA1694NF	TRANSISTOR	
Q223,224			2SC4467NF	TRANSISTOR	
Q225,226			2SA1694NF	TRANSISTOR	
Q227			2SC4467NF	TRANSISTOR	
Q229			2SA1694NF	TRANSISTOR	
Q241,242			2SC4081	TRANSISTOR	
Q251			2SC2235-F	TRANSISTOR	
Q252			2SA965-F	TRANSISTOR	
Q253			2SC2235-F	TRANSISTOR	
Q254,255			2SA965-F	TRANSISTOR	
Q256			2SC2235-F	TRANSISTOR	
Q257			2SA965-F	TRANSISTOR	
Q258			2SC2235-F	TRANSISTOR	
Q280			2SC4081	TRANSISTOR	
Q282			2SC4081	TRANSISTOR	
Q601			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q602			2SC4081	TRANSISTOR	
Q603			2SA1576A	TRANSISTOR	
Q604			2SB1241	TRANSISTOR	
Q605,606			2SC4081	TRANSISTOR	
Q607,608			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q609			2SD1863	TRANSISTOR	
Q610-613			2SC945AA(Q,P)	TRANSISTOR	
Q614,615			2SA1576A	TRANSISTOR	
Q616			2SC4081	TRANSISTOR	
Q617			2SA1576A	TRANSISTOR	
Q618			2SC4081	TRANSISTOR	
Q619,620			DTC114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q621			DTA114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q622,623			DTC114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
TH201,202			NT732ATTD103J	THERMISTOR	
TH601,602			NT732ATTD103J	THERMISTOR	

E1 : KAC-7203 (Europe) **K** : KAC-7203 (North America) **M1** : KAC-7203 (Other Areas)

⚠ Indicates safety critical components.