
# ■EXPLODED VIEW

Main section

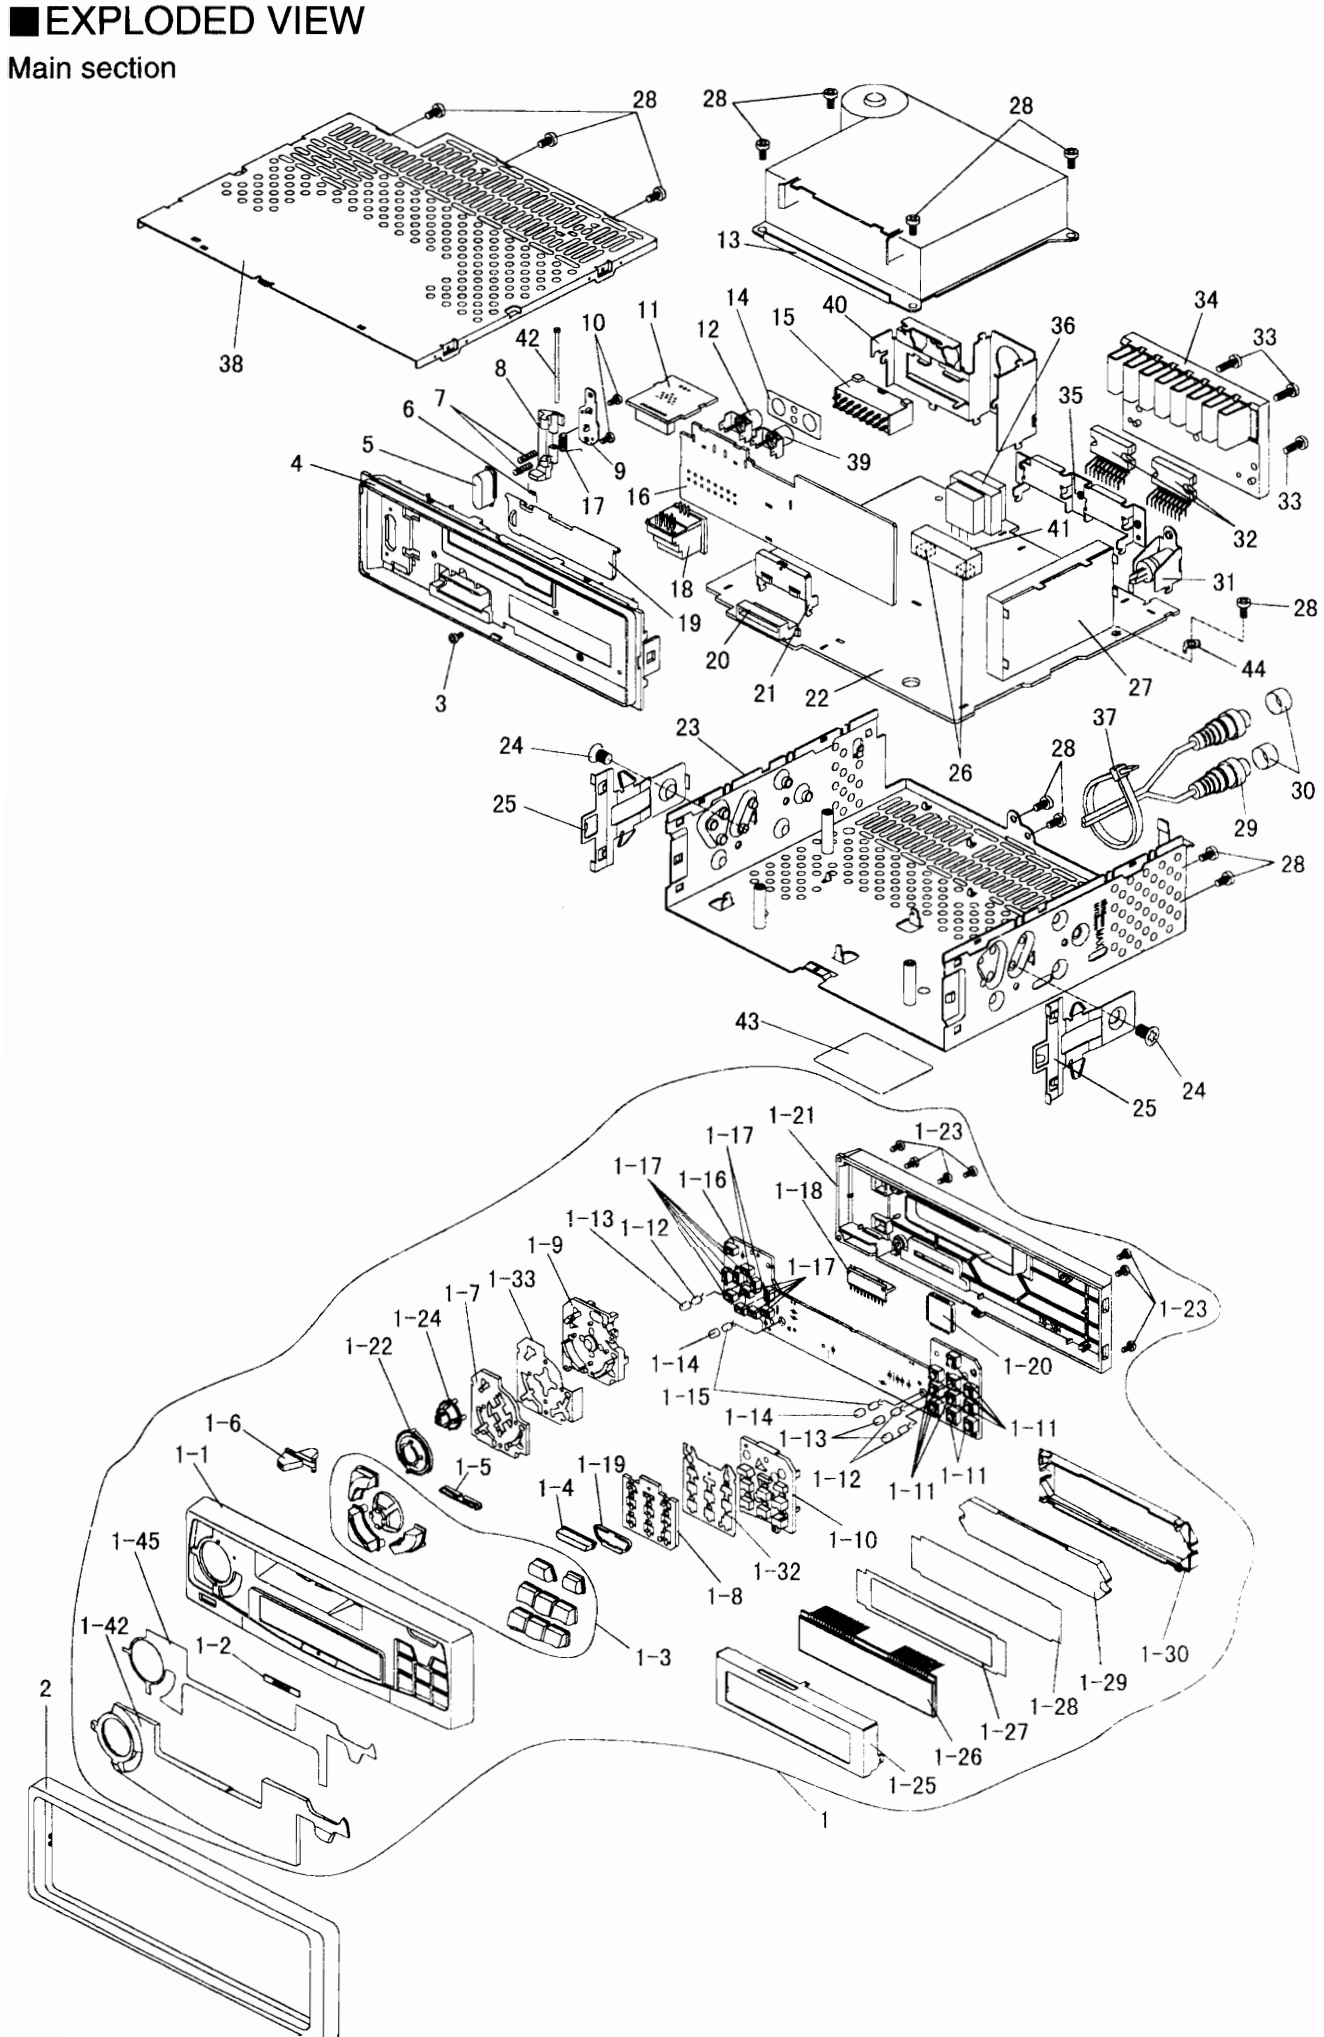

# ■PARTS LIST


## Main section

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1 | DCP-114-600<br>940-1787A<br>DCP-115-600<br>940-1786A | DCP ASS'Y (RAX531D)<br>DCP ASS'Y (ARX5371)<br>DCP ASS'Y (RAX530D)<br>DCP ASS'Y (ARX5370) | 1 |
| 1-1 | 370-5642-00 | ESCUTCHEON | 1 |
| 1-2 | 378-0134-00 | BADGE | 1 |
| 1-3 | 947-0414-00<br>947-0416-00 | BUTTON ASS'Y (RAX531D/ARX5371)<br>BUTTON ASS'Y (RAX530D/ARX5370) | 1 |
| 1-4 | 382-4468-00 | BUTTON (EJECT) | 1 |
| 1-5 | 335-4874-00 | ILLUMI PLATE | 1 |
| 1-6 | 382-4470-00 | BUTTON (RELEASE) | 1 |
| 1-7 | 345-7818-00 | SPONGE | 1 |
| 1-8 | 345-7815-00 | SPONGE | 1 |
| 1-9 | 335-5307-00 | ILLUMINATION | 1 |
| 1-10 | 335-5304-00 | ILLUMINATION | 1 |
| 1-11 | 013-6002-50 | TACT SWITCH | 9 |
| 1-12 | 017-0444-00 | PILOT LAMP (14V 50mA) | 3 |
| 1-13 | 345-4441-37 | LAMP CAP | 3 |
| 1-14 | 345-4441-81 | LAMP CAP | 2 |
| 1-15 | 017-0441-00 | PILOT LAMP (9V 85mA) | 2 |
| 1-16 | 039-0846-00 | SWITCH PWB | 1 |
| 1-17 | 013-3812-11 | TACT SWITCH | 9 |
| 1-18 | 076-0522-00 | CONNECTOR (DCP 10P) | 1 |
| 1-19 | 335-5301-00 | BUTTON HOLDER | 1 |
| 1-20 | 051-6000-20 | IC (LC75853NW) | 1 |
| 1-21 | 335-5294-00 | REAR COVER | 1 |
| 1-22 | 335-5297-00 | JOG PLATE | 1 |
| 1-23 | 716-1721-00 | TAP SCREW | 7 |
| 1-24 | 335-5298-00 | JOG ARM | 1 |
| 1-25 | 331-1999-00 | LCD COVER | 1 |
| 1-26 | 379-1073-31 | INDICATOR | 1 |
| 1-27 | 347-5366-00 | FILM | 1 |
| 1-28 | 347-5365-00 | FILM | 1 |
| 1-29 | 335-5308-00 | LCD ILLUMINATION | 1 |
| 1-30 | 335-5309-00 | LCD HOLDER | 1 |
| 1-31 | 373-0831-01<br>373-0831-02<br>373-0831-03<br>373-0831-04 | DIAL COVER (RAX531D)<br>DIAL COVER (ARX5371)<br>DIAL COVER (RAX530D)<br>DIAL COVER (ARX5370) | 1 |
| 1-32 | 347-5402-00 | SHADE (R) | 1 |
| 1-33 | 347-5403-00 | SHADE (L) | 1 |
| 1-34 | 347-5398-01 | DOUBLE FACE | 1 |
| 2 | 370-5656-00 | OUTER ESCUTCHEON | 1 |
| 3 | 714-2004-19 | MACHINE SCREW (M2×4) | 1 |
| 4 | 370-5653-00 | INNER ESCUTCHEON | 1 |
| 5 | 382-4078-00 | BUTTON (P-OUT) | 1 |
| 6 | 750-3217-00 | SPRING | 1 |

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 7 | 750-3173-00 | SPRING | 2 |
| 8 | 335-5312-00 | HOOK | 1 |
| 9 | 331-0588-20 | PRESSED PART | 1 |
| 10 | 716-0778-00 | WAVE SCREW | 2 |
| 11 | 039-0428-00 | C-BUS PWB | 1 |
| 12 | 075-9004-00 | RCA JACK | 1 |
| 13 | 930-0738-81 | TAPE MECHANISM | 1 |
| 14 | 347-5100-00 | SPACER | 1 |
| 15 | 074-9001-00 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 16 | 039-0842-00 | CONNECTOR PWB | 1 |
| 17 | 750-3219-00 | SPRING | 1 |
| 18 | 074-1022-01 | 13PIN CONNECTOR | 1 |
| 19 | 320-0526-26<br>320-0526-28 | DUSTPROOF COVER (RAX531D/ARX5371)<br>DUSTPROOF COVER (RAX530D/ARX5370) | 1 |
| 20 | 074-1112-00 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 21 | 331-0606-00 | DCP BRACKET | 1 |
| 22 | 039-0844-00 | MAIN PWB | 1 |
| 23 | 311-1697-01 | LOWER CASE | 1 |
| 24 | 714-5008-41 | MACHINE SCREW (M5×8) | 2 |
| 25 | 750-3137-00 | SPRING | 2 |
| 26 | 345-7560-00 | RUBBER PART | 2 |
| 27 | 880-2079B | AM/FM TUNER | 1 |
| 28 | 714-3005-80 | MACHINE SCREW (M3×5) | 12 |
| 29 | 855-8000-13 | RCA CORD (RAX531D/ARX5371) | 1 |
| 30 | 345-7584-00 | SLEEVE (RAX531D/ARX5371) | 2 |
| 31 | 092-9000-01 | ANTENNA RECEPTACLE | 1 |
| 32 | 051-2009-00 | POWER IC (TDA8561Q) | 2 |
| 33 | 714-3010-80 | MACHINE SCREW (M3×10) | 3 |
| 34 | 313-1616-00 | HEAT SINK | 1 |
| 35 | 331-0613-00 | IC BRACKET | 1 |
| 36 | 009-9006-50 | CHOKE | 1 |
| 37 | 335-0833-07 | LEAD HOLDER (RAX531D/ARX5371) | 1 |
| 38 | 310-1571-00 | UPPER CASE | 1 |
| 39 | 075-9003-00 | RCA JACK | 1 |
| 40 | 331-0611-00 | CONNECTOR BRACKET | 1 |
| 41 | 076-0433-20 | CONNECTOR | 1 |
| 42 | 341-1627-00 | SHAFT | 1 |
| 43 | 286-8669-00<br>286-8670-00<br>286-8672-00<br>286-8673-00 | SET PLATE (RAX531D)<br>SET PLATE (ARX5371)<br>SET PLATE (RAX530D)<br>SET PLATE (ARX5370) | 1 |
| 44 | 331-0643-00 | EARTH PLATE | 1 |
| | | | |

## ■EXPLODED VIEW

Tape mechanism section : 930-0738-81

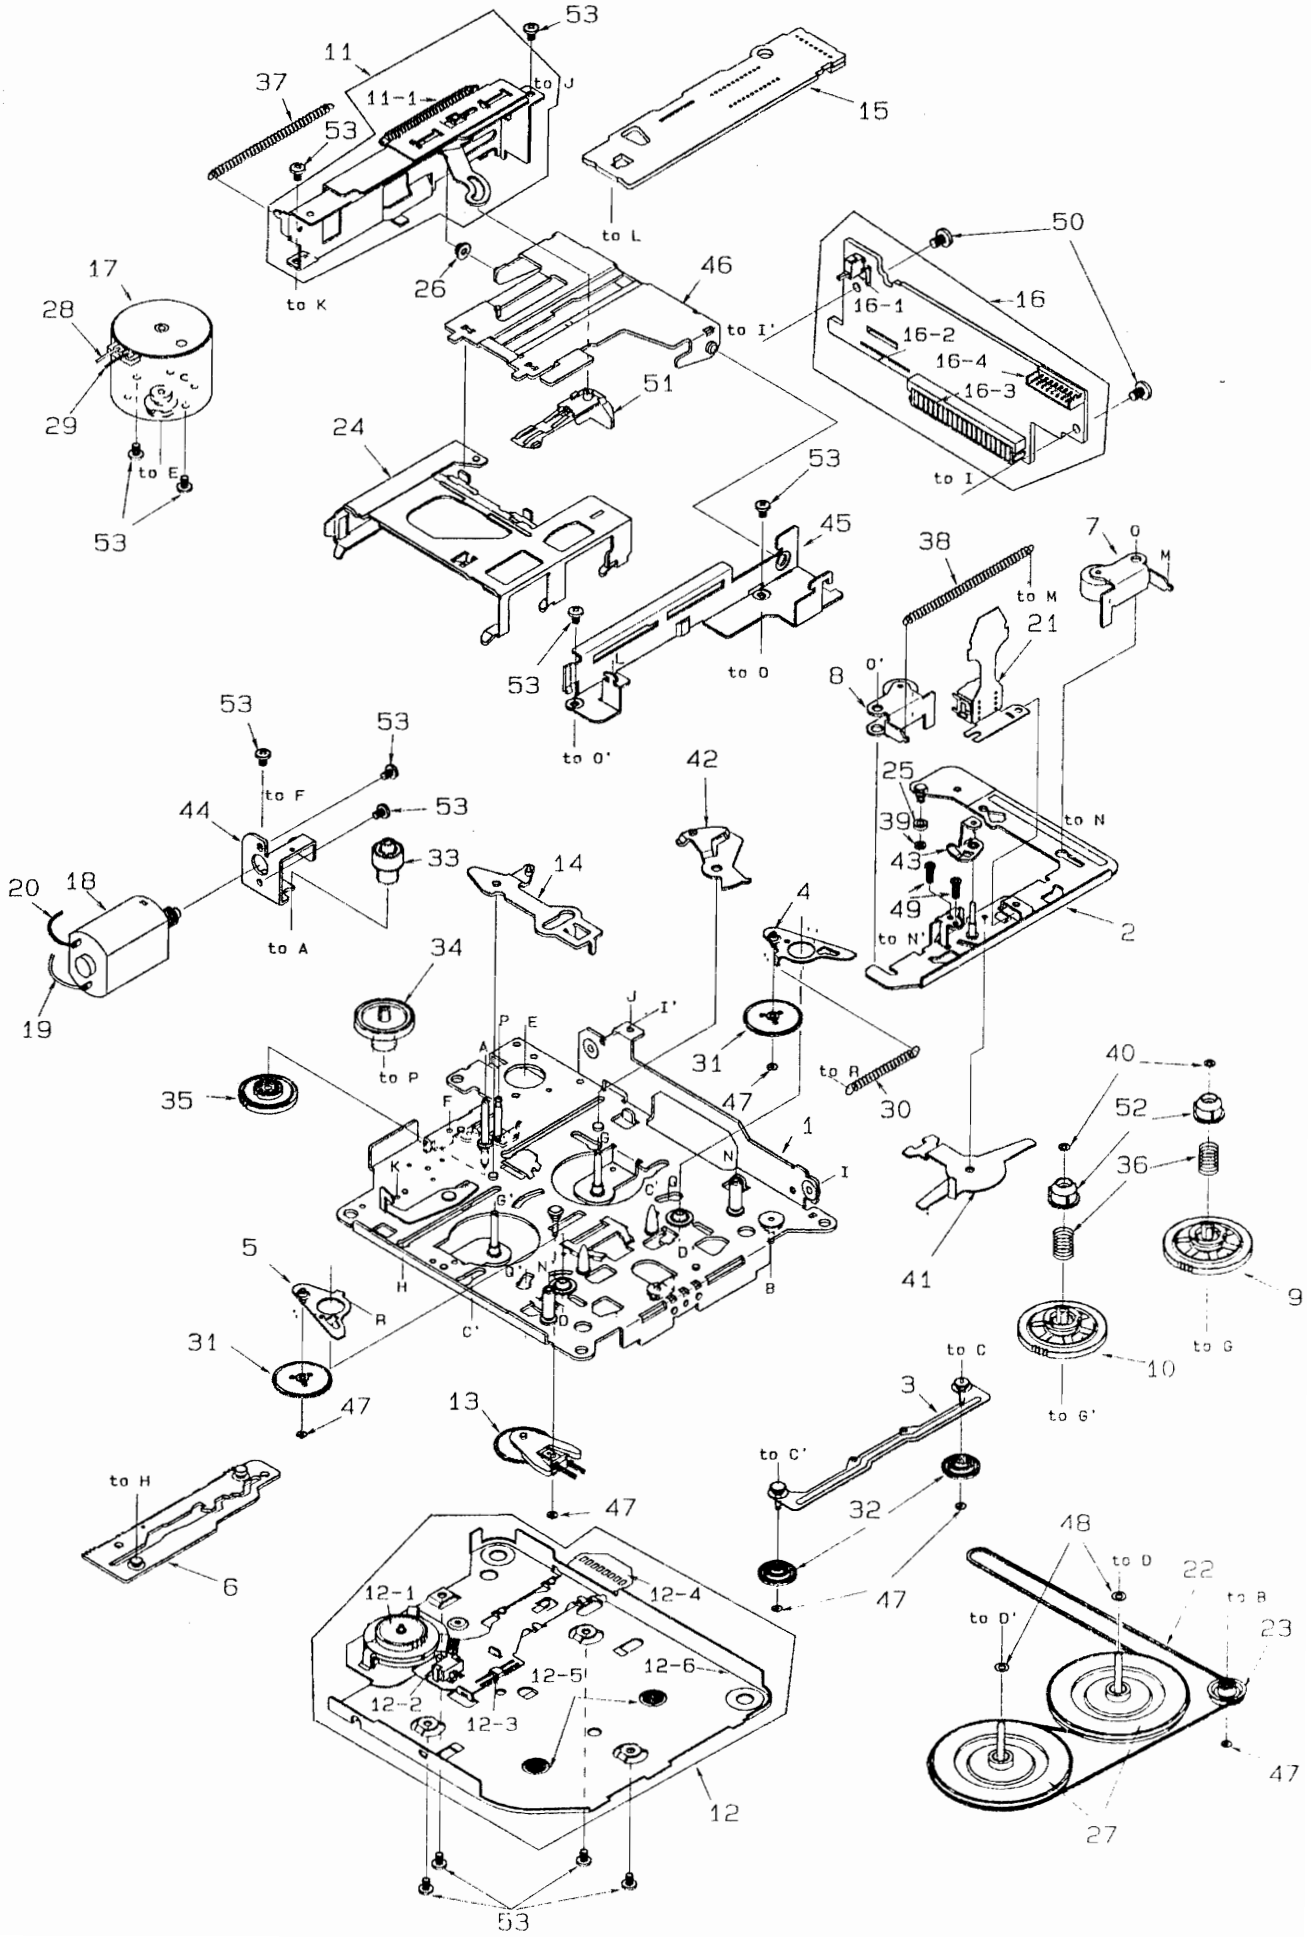

# ■PARTS LIST

Tape mechanism section : 930-0738-81

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1 | 960-4294-21 | DECK PLATE ASS'Y | 1 |
| 2 | 960-4261-05 | HEAD PLATE ASS'Y | 1 |
| 3 | 960-4262-20 | FF/REW-P-ASS'Y | 1 |
| 4 | 960-4263-03 | IDOLER-P-ASS'Y F | 1 |
| 5 | 960-4264-03 | IDOLER-P-ASS'Y R | 1 |
| 6 | 960-4266-20 | MODE PLATE ASS'Y | 1 |
| 7 | 960-4269-05 | ROLLER ASS'Y F | 1 |
| 8 | 960-4270-05 | ROLLER ASS'Y R | 1 |
| 9 | 960-4348-02 | REEL ASS'Y F | 1 |
| 10 | 960-4349-02 | REEL ASS'Y R | 1 |
| 11 | 960-4389-03 | EJECT SUB ASS'Y | 1 |
| 11-1 | 750-3020-01 | SW-PLATE SPRING | 1 |
| 12 | 960-4338-07 | BOTTOM SUB ASS'Y | 1 |
| 12-1 | 013-3951-11 | SWITCH | 1 |
| 12-2 | 013-3953-01 | SWITCH | 1 |
| 12-3 | 051-1776-00 | IC | 1 |
| 12-4 | 099-9926-01 | FLEXIBLE PWB | 1 |
| 12-5 | 746-0767-00 | WASHER | 2 |
| 12-6 | 960-4295-02 | BOTTOM PLATE ASS'Y | 1 |
| 13 | 960-4282-06 | DETECT SUB ASS'Y | 1 |
| 14 | 960-4301-02 | PLAY LINK ASS'Y | 1 |
| 15 | 039-0053-00 | SIDE PWB | 1 |
| 15-1 | 074-0881-08 | OUTLET SOCKET(8P) | 1 |
| 16 | 990-0709-01 | REAR PWB ASS'Y | 1 |
| 16-1 | 013-3906-00 | SWITCH | 1 |
| 16-2 | 039-0368-00 | REAR PWB | 1 |
| 16-3 | 074-0978-20 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 16-4 | 076-0353-08 | PLUG | 1 |
| 17 | SMA-153-100 | MAIN MOTOR ASS'Y | 1 |
| 18 | SMA-131-100 | POWER MOTOR ASS'Y | 1 |
| 19 | 816-2349-00 | VINYL COAT WIRE(WHT) | 1 |
| 20 | 816-2304-00 | VINYL COAT WIRE(BLU) | 1 |
| 21 | 011-0307-28 | HEAD | 1 |

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 22 | 602-0118-00 | BELT | 1 |
| 23 | 604-0046-00 | TENSION PULLEY | 1 |
| 24 | 606-0093-06 | PACK GUIDE | 1 |
| 25 | 610-0342-01 | HEAD-P-ROLLER | 1 |
| 26 | 610-0343-00 | GUIDE-A-ROLLER | 1 |
| 27 | 611-0091-03 | FLYWHEEL | 2 |
| 28 | 802-4909-60 | VINYL COAT WIRE(RED) | 1 |
| 29 | 800-4909-60 | VINYL COAT WIRE(BLK) | 1 |
| 30 | 750-3017-02 | IDOLER-P-SPRING | 1 |
| 31 | 613-0285-02 | IDOLER GEAR | 2 |
| 32 | 613-0286-02 | FF/REW GEAR | 2 |
| 33 | 613-0288-01 | HELICAL GEAR | 1 |
| 34 | 613-0289-01 | GEAR A | 1 |
| 35 | 613-0337-00 | POWER GEAR | 1 |
| 36 | 750-2949-00 | SLIDE SPRING | 2 |
| 37 | 750-2947-04 | EJECT-P-SPRING | 1 |
| 38 | 750-2946-02 | PINCH SPRING | 1 |
| 39 | 746-0762-00 | WASHER | 1 |
| 40 | 746-0761-00 | WASHER( $\phi$ 1.6) | 2 |
| 41 | 630-2597-01 | CHANGE LINK | 1 |
| 42 | 630-2598-05 | EJECT LINK | 1 |
| 43 | 630-2600-01 | ADJUST LINK | 1 |
| 44 | 630-2601-02 | MOTOR PLATE | 1 |
| 45 | 630-2626-04 | PWB FRAME | 1 |
| 46 | 630-2642-01 | GUIDE ARM | 1 |
| 47 | 746-0724-00 | WASHER( $\phi$ 1.1) | 6 |
| 48 | 746-0624-00 | WASHER( $\phi$ 2.1) | 2 |
| 49 | 716-0833-10 | AZIMUTH SCREW | 2 |
| 50 | 716-0761-01 | PWB SCREW | 2 |
| 51 | 631-1992-02 | PACK STOPPER | 1 |
| 52 | 631-1993-01 | SLIDE BUSH | 2 |
| 53 | 716-0484-00 | SCREW(M2×2.5) | 13 |
| | | | |

# ■ELECTRICAL PARTS LIST

Tape mechanism section

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts. One of those parts is used in the set.

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 1 | 175-3311-00 | 330pF CH |
| C 2 | 175-3311-00 | 330pF CH |
| C 3 | 175-3311-00 | 330pF CH |
| C 4 | 175-3311-00 | 330pF CH |
| C 5 | 183-4763-11 | 6.3V47 $\mu$F |
| C 6 | 042-0552-02 | 10V68 $\mu$F |
| C 7 | 042-0552-02 | 10V68 $\mu$F |
| C 8 | 173-1231-10 | 0.012 $\mu$F |
| C 9 | 173-1231-10 | 0.012 $\mu$F |
| C 10 | 183-4753-51 | 35V4.7 $\mu$F |
| C 11 | 183-1043-61 | 50V0.1 $\mu$F |
| C 12 | 175-5611-00 | 560pF CH |
| C 13 | 183-4743-61 | 50V0.47 $\mu$F |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 14 | 183-2263-31 | 16V22 $\mu$F |
| C 15 | 183-4753-51 | 35V4.7 $\mu$F |
| C 16 | 183-4753-51 | 35V4.7 $\mu$F |
| IC 1 | 051-1546-10 | BA3430S |
| IC 2 | 051-1776-00 | NJL5801K |
| R 1 | 111-1241-91 | 1/4WS 120k$\Omega$ |
| R 2 | 111-1241-91 | 1/4WS 120k$\Omega$ |
| R 3 | 111-1241-91 | 1/4WS 120k$\Omega$ |
| R 4 | 111-1241-91 | 1/4WS 120k$\Omega$ |
| R 5 | 116-1011-10 | 1/8W 100$\Omega$ |
| R 6 | 116-1011-10 | 1/8W 100$\Omega$ |
| R 7 | 117-3341-10 | 1/10W 330k$\Omega$ |
| R 8 | 117-1131-10 | 1/10W 11k$\Omega$ |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R 9 | 117-1531-10 | 1/10W 15k$\Omega$ |
| R 10 | 117-1531-10 | 1/10W 15k$\Omega$ |
| R 11 | 117-1131-10 | 1/10W 11k$\Omega$ |
| R 12 | 117-3341-10 | 1/10W 330k$\Omega$ |
| R 13 | 117-1811-10 | 1/10W 180$\Omega$ |
| R 14 | 117-8211-10 | 1/10W 820$\Omega$ |
| R 15 | 116-2231-10 | 1/8W 22k$\Omega$ |
| R 16 | 117-1031-10 | 1/10W 10k$\Omega$ |
| R 17 | 117-1031-10 | 1/10W 10k$\Omega$ |
| R 18 | 111-5611-91 | 1/4WS 560$\Omega$ |
| SW 1 | 013-3906-00 | 3PPB51 |
| SW 2 | 013-3953-01 | |
| SW 3 | 013-3951-10 | |

## SW PWB section

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 101 | 178-1822-05 | 1800pF |
| C 102 | 178-4735-06 | 0.047 μF |
| C 103 | 178-4735-06 | 0.047 μF |
| C 104 | 178-4735-06 | 0.047 μF |
| R 101 | 116-2221-10 | 1/8W 2.2kΩ |
| R 102 | 116-2221-10 | 1/8W 2.2kΩ |
| R 103 | 116-2221-10 | 1/8W 2.2kΩ |
| R 104 | 117-6831-10 | 1/10W 68kΩ |
| R 105 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 106 | 117-1241-10 | 1/10W 120kΩ |
| R 107 | 117-3921-10 | 1/10W 3.9kΩ |
| S 101 | 013-6002-00 | TACT SW |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| S 102 | 013-6002-00 | TACT SW |
| S 103 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 104 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 105 | 013-6002-00 | TACT SW |
| S 106 | 013-6002-00 | TACT SW |
| S 107 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 108 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 109 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 110 | 013-6002-00 | TACT SW |
| S 111 | 013-6002-00 | TACT SW |
| S 112 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 113 | 013-3812-11 | TACT SW |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| S 114 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 115 | 013-6002-00 | TACT SW |
| S 116 | 013-6002-00 | TACT SW |
| S 117 | 013-3812-11 | TACT SW |
| S 118 | 013-6002-00 | TACT SW |
| PL 101 | 017-0441-00 | 9V 85mA |
| PL 102 | 017-0441-00 | 9V 85mA |
| PL 103 | 017-0444-00 | 14V 50mA |
| PL 104 | 017-0444-00 | 14V 50mA |
| PL 105 | 017-0444-00 | 14V 50mA |
| IC 101 | 051-6000-20 | LC75853NW |

## Main PWB section (RAX531D/ARX5371)

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 101 | 176-1801-00 | 18pF |
| C 102 | 178-1022-05 | 1000pF |
| C 103 | 181-3353-62 | 50V 3.3 μF |
| C 104 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 105 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 106 | 184-1073-22 | 10V 100 μF |
| C 107 | 177-4732-55 | 0.047 μF |
| C 109 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 110 | 178-1022-05 | 1000pF |
| C 112 | 184-1073-22 | 10V 100 μF |
| C 113 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 114 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 116 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 211 | 178-2732-05 | 0.027 μF |
| C 212 | 178-2732-05 | 0.027 μF |
| C 301 | 178-1045-06 | 0.1 μF |
| C 302 | 182-1073-33 | 16V 100 μF |
| C 303 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 304 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 305 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 306 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 307 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 308 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 309 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 401 | 042-9003-00 | 10V 100 μF |
| C 402 | 182-2253-63 | 50V 2.2 μF |
| C 403 | 182-1053-63 | 50V 1 μF |
| C 404 | 178-1022-05 | 1000pF |
| C 405 | 182-1063-33 | 16V 10 μF |
| C 407 | 182-2243-63 | 50V 0.22 μF |
| C 408 | 182-2243-63 | 50V 0.22 μF |
| C 410 | 182-2253-63 | 50V 2.2 μF |
| C 501 | 183-4763-31 | 16V 47 μF |
| C 502 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 504 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 505 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 506 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 507 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 508 | 178-1045-06 | 0.1 μF |
| C 509 | 176-3301-00 | 33pF |
| C 510 | 176-3301-00 | 33pF |
| C 511 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 512 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 513 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 601 | 182-4753-63 | 50V 4.7 μF |
| C 602 | 174-5600-13 | 56pF |
| C 603 | 176-1511-00 | 150pF |
| C 604 | 178-8232-05 | 0.082 μF |
| C 605 | 183-2253-61 | 50V 2.2 μF |
| C 606 | 183-1043-61 | 50V 0.1 μF |
| C 607 | 182-2253-63 | 50V 2.2 μF |
| C 608 | 182-1063-33 | 16V 10 μF |
| C 609 | 182-2253-63 | 50V 2.2 μF |
| C 610 | 182-2263-33 | 16V 22 μF |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 612 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 613 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 614 | 182-1063-33 | 16V 10 μF |
| C 615 | 183-4763-31 | 16V 47 μF |
| C 616 | 042-9003-00 | 10V 100 μF |
| C 617 | 178-8232-05 | 0.082 μF |
| C 618 | 182-1063-33 | 16V 10 μF |
| C 619 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 620 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 621 | 178-5632-05 | 0.056 μF |
| C 622 | 182-2263-33 | 16V 22 μF |
| C 623 | 182-2253-63 | 50V 2.2 μF |
| C 624 | 182-1063-33 | 16V 10 μF |
| C 625 | 182-2253-63 | 50V 2.2 μF |
| C 626 | 183-1043-61 | 50V 0.1 μF |
| C 627 | 183-2253-61 | 50V 2.2 μF |
| C 628 | 174-5600-13 | 56pF |
| C 629 | 182-4753-63 | 50V 4.7 μF |
| C 630 | 176-1511-00 | 150pF |
| C 631 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 632 | 183-1063-31 | 16V 10 μF |
| C 633 | 183-1063-31 | 16V 10 μF |
| C 634 | 183-1063-31 | 16V 10 μF |
| C 635 | 183-1063-31 | 16V 10 μF |
| C 701 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 801 | 042-9002-00 | 50V 0.47 μF |
| C 802 | 042-9002-00 | 50V 0.47 μF |
| C 803 | 042-9002-00 | 50V 0.47 μF |
| C 804 | 042-9002-00 | 50V 0.47 μF |
| C 806 | 178-2232-05 | 0.022 μF |
| C 807 | 173-1042-10 | 0.1 μF |
| C 808 | 042-0447-00 | 16V 2200 μF |
| C 809 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 810 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 811 | 178-1022-05 | 1000pF |
| C 902 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 904 | 183-1063-31 | 16V 10 μF |
| C 905 | 183-4763-31 | 16V 47 μF |
| C 906 | 180-1063-53 | 35V 10 μF |
| C 907 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 908 | 178-1022-05 | 1000pF |
| D 101 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 102 | 001-0346-69 | MTZ18JB |
| D 103 | 001-0346-69 | MTZ18JB |
| D 104 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 301 | 001-0346-43 | MTZ8.2JB |
| D 302 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 601 | 001-0346-23 | MTZ4.3JB |
| D 701 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 702 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 801 | 001-0188-01 | 1SS1885A |
| D 802 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 803 | 001-0346-29 | MTZ5.1JB |
| D 902 | 001-0330-00 | 1SS119 |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| D 908 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 909 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 910 | 001-0346-48 | MTZ9.1JC |
| D 911 | 001-0346-48 | MTZ9.1JC |
| D 912 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 913 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 914 | 001-0346-33 | MTZ5.6JC |
| D 915 | 001-0346-35 | MTZ6.2JB |
| D 916 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| IC 202 | 051-0160-01 | HD74LS07P |
| IC 203 | 051-1014-10 | TA7291S |
| IC 401 | 051-1349-10 | HA12134AF |
| IC 501 | 052-1905-01 | μPD17718GC-512-3B9 |
| IC 601 | 051-5008-00 | M62419FP |
| IC 801 | 051-2009-00 | TDA8561Q |
| IC 802 | 051-2009-00 | TDA8561Q |
| L 101 | 010-9000-05 | 5.6 μH |
| L 103 | 010-9000-05 | 5.6 μH |
| L 104 | 010-9009-00 | 0.15 μH |
| L 105 | 010-9009-01 | 2.2 μH |
| L 501 | 010-9000-02 | 220 μH |
| L 801 | 009-9006-50 | CHOKE |
| L 901 | 010-9000-02 | 220 μH |
| Q 101 | 102-2458-51 | 2SC2458 GR,BL |
| Q 102 | 102-2458-51 | 2SC2458 GR,BL |
| Q 103 | 100-1548-00 | 2SA1548 |
| Q 104 | 100-1548-00 | 2SA1548 |
| Q 301 | 125-2003-06 | RN1206 |
| Q 302 | 100-1431-00 | 2SA1431 |
| Q 303 | 101-1243-00 | 2SB1243 |
| Q 304 | 125-2003-06 | RN1206 |
| Q 601 | 103-1450-00 | 2SD1450 |
| Q 602 | 103-1450-00 | 2SD1450 |
| Q 603 | 103-1450-00 | 2SD1450 |
| Q 604 | 103-1450-00 | 2SD1450 |
| Q 701 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 801 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 802 | 125-0003-02 | RN2202 |
| Q 905 | 125-0003-02 | RN2202 |
| Q 906 | 102-2458-00 | 2SC2458 |
| Q 910 | 101-1237-00 | 2SB1237 |
| Q 911 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 912 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 913 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 914 | 100-1048-00 | 2SA1048 |
| Q 915 | 101-1243-00 | 2SB1243 |
| Q 916 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 917 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 918 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 919 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 920 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 921 | 102-1846-50 | 2SC1846 |
| Q 922 | 101-1237-00 | 2SB1237 |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Q 924 | 125-0003-02 | RN2202 |
| R 101 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 102 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 103 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 104 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 105 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 106 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 107 | 111-2221-91 | 1/4W 2.2kΩ |
| R 108 | 111-2221-91 | 1/4W 2.2kΩ |
| R 110 | 117-8221-10 | 1/10W 8.2kΩ |
| R 111 | 117-1831-10 | 1/10W 18kΩ |
| R 112 | 117-3931-10 | 1/10W 39kΩ |
| R 113 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 114 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 115 | 117-2231-10 | 1/10W 22kΩ |
| R 219 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 301 | 114-2291-11 | 1WS 2.2Ω |
| R 302 | 111-2221-91 | 1/4W 2.2kΩ |
| R 303 | 111-6811-81 | 1/2W 680Ω |
| R 304 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 305 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 306 | 111-6811-81 | 1/2W 680Ω |
| R 307 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 402 | 117-1831-10 | 1/10W 18kΩ |
| R 501 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 502 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 503 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 504 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 505 | 111-4731-91 | 1/4W 47kΩ |
| R 506 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 507 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 508 | 117-2231-10 | 1/10W 22kΩ |
| R 510 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ (ARX5371) |
| R 512 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 513 | 117-3331-10 | 1/10W 33kΩ |
| R 516 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 517 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 518 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 520 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 521 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R 522 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 523 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 524 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ (RAX531D) |
| R 525 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 601 | 117-4731-10 | 1/10W 47kΩ |
| R 602 | 117-6831-10 | 1/10W 68kΩ |
| R 603 | 117-6821-10 | 1/10W 6.8kΩ |
| R 604 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 605 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 606 | 117-1531-10 | 1/10W 15kΩ |
| R 607 | 117-2431-10 | 1/10W 24kΩ |
| R 608 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 609 | 117-6821-10 | 1/10W 6.8kΩ |
| R 610 | 117-2431-10 | 1/10W 24kΩ |
| R 611 | 117-1531-10 | 1/10W 15kΩ |
| R 612 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 613 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 614 | 117-4731-10 | 1/10W 47kΩ |
| R 615 | 117-6831-10 | 1/10W 68kΩ |
| R 616 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 617 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 618 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 619 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 620 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 621 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 622 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 623 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 624 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 625 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 626 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 627 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 701 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 702 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 703 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 704 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 705 | 116-1021-10 | 1/8W 1kΩ |
| R 706 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 707 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 708 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 709 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R 710 | 111-1001-91 | 1/4W 10Ω |
| R 711 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 801 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 802 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 803 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 804 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 805 | 116-2231-10 | 1/8W 22kΩ |
| R 806 | 111-3321-91 | 1/4W 3.3kΩ |
| R 906 | 111-4711-81 | 1/2W 470Ω |
| R 907 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 910 | 111-4711-91 | 1/4W 470Ω |
| R 913 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 914 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 915 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 918 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 919 | 111-1221-91 | 1/4W 1.2kΩ |
| R 920 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 921 | 111-1591-91 | 1/4W 1.5Ω |
| R 922 | 111-1591-91 | 1/4W 1.5Ω |
| R 923 | 111-1591-91 | 1/4W 1.5Ω |
| R 924 | 111-1591-91 | 1/4W 1.5Ω |
| R 925 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 926 | 111-2221-91 | 1/4W 2.2kΩ |
| R 927 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 928 | 111-1031-91 | 1/4W 10kΩ |
| R 929 | 111-5611-81 | 1/2W 560Ω |
| R 930 | 111-4711-81 | 1/2W 470Ω |
| R 931 | 111-1091-91 | 1/4W 1Ω |
| R 932 | 111-1091-91 | 1/4W 1Ω |
| R 933 | 111-1091-91 | 1/4W 1Ω |
| R 934 | 111-1091-91 | 1/4W 1Ω |
| R 935 | 111-1021-91 | 1/4W 1kΩ |
| R 936 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 937 | 117-2231-10 | 1/10W 22kΩ |
| R 938 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 939 | 117-1041-10 | 1/10W 100kΩ |
| R 940 | 117-1041-10 | 1/10W 100kΩ |
| R 941 | 117-1041-10 | 1/10W 100kΩ |
| VR 401 | 012-9000-18 | 10kΩ |
| VR 402 | 012-9000-18 | 10kΩ |
| X 501 | 061-9000-50 | 4.5MHZ |

## Main PWB section (RAX530D/ARX5370)

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 101 | 176-1801-00 | 18pF |
| C 102 | 178-1022-05 | 1000pF |
| C 103 | 181-3353-62 | 50V 3.3μF LN |
| C 104 | 178-1032-05 | 0.01μF |
| C 105 | 178-1032-05 | 0.01μF |
| C 106 | 184-1073-22 | 10V 100μF |
| C 107 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 109 | 178-1032-05 | 0.01μF |
| C 110 | 178-1022-05 | 1000pF |
| C 112 | 184-1073-22 | 10V100μF |
| C 113 | 177-4732-55 | 0.047μF |
| C 114 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 116 | 178-1032-05 | 0.01μF |
| C 211 | 178-2732-05 | 0.027μF |
| C 212 | 178-2732-05 | 0.027μF |
| C 301 | 178-1045-06 | 0.1μF |
| C 302 | 182-1073-33 | 16V 100μF |
| C 303 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 304 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 305 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 306 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 307 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 308 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 309 | 178-2222-05 | 2200pF |
| C 501 | 182-4763-33 | 16V 47μF |
| C 503 | 178-1032-05 | 0.01μF |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 504 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 505 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 506 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 507 | 176-1011-00 | 100pF |
| C 508 | 178-1045-06 | 0.1μF |
| C 509 | 176-3301-00 | 33pF |
| C 510 | 176-3301-00 | 33pF |
| C 511 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 512 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 513 | 178-1032-55 | 0.01μF |
| C 601 | 182-4753-63 | 50V 4.7μF |
| C 602 | 174-5600-13 | 56pF |
| C 603 | 176-1511-00 | 150pF |
| C 604 | 178-8232-05 | 0.082μF |
| C 605 | 183-2253-61 | 50V 2.2μF |
| C 606 | 183-1043-61 | 50V 0.1μF |
| C 607 | 182-2253-63 | 50V 2.2μF |
| C 608 | 182-1063-33 | 16V 10μF |
| C 609 | 182-2253-63 | 50V 2.2μF |
| C 610 | 182-2263-33 | 16V 22μF |
| C 611 | 178-5632-05 | 0.056μF |
| C 612 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 613 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 614 | 182-1063-33 | 16V 10μF |
| C 615 | 182-4763-33 | 16V 47μF |
| C 616 | 042-9003-00 | 10V 100μF |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 617 | 178-8232-05 | 0.082μF |
| C 618 | 182-1063-33 | 16V 10μF |
| C 619 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 620 | 178-5622-05 | 5600pF |
| C 621 | 178-5632-05 | 0.056μF |
| C 622 | 182-2263-33 | 16V 22μF |
| C 623 | 182-2253-63 | 50V 2.2μF |
| C 624 | 182-1063-33 | 16V 10μF |
| C 625 | 182-2253-63 | 50V 2.2μF |
| C 626 | 183-1043-61 | 50V 0.1μF |
| C 627 | 183-2253-61 | 50V 2.2μF |
| C 628 | 174-5600-13 | 56pF |
| C 629 | 182-4753-63 | 50V 4.7μF |
| C 630 | 176-1511-00 | 150pF |
| C 631 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 632 | 183-1063-31 | 16V 10μF |
| C 633 | 183-1063-31 | 16V 10μF |
| C 701 | 178-4732-05 | 0.047μF |
| C 801 | 042-9002-00 | 50V 0.47μF LN |
| C 802 | 042-9002-00 | 50V 0.47μF LN |
| C 803 | 042-9002-00 | 50V 0.47μF LN |
| C 804 | 042-9002-00 | 50V 0.47μF LN |
| C 806 | 178-2232-05 | 0.022μF |
| C 807 | 173-1042-10 | 0.1μF |
| C 808 | 042-0447-00 | 16V 2200μF |
| C 809 | 178-4732-05 | 0.047μF |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C 810 | 178-4732-05 | 0.047 μF |
| C 811 | 178-1022-05 | 1000pF |
| C 902 | 178-1032-55 | 0.01 μF |
| C 904 | 183-1063-31 | 16V 10 μF |
| C 905 | 183-4763-31 | 16V 47 μF |
| C 906 | 180-1063-53 | 35V 10 μF |
| C 907 | 178-1032-05 | 0.01 μF |
| C 908 | 178-1022-05 | 1000pF |
| D 101 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 102 | 001-0346-69 | MTZ18JB |
| D 103 | 001-0346-69 | MTZ18JB |
| D 104 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 301 | 001-0346-43 | MTZ8.2JA |
| D 302 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 601 | 001-0346-23 | MTZ4.3JB |
| D 701 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 702 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 801 | 001-0188-01 | 1S1885A |
| D 802 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 803 | 001-0346-29 | MTZ5.1JB |
| D 902 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 903 | 001-0346-41 | MTZ7.5JB |
| D 908 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 909 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 910 | 001-0346-48 | MTZ9.1JC |
| D 911 | 001-0346-48 | MTZ9.1JC |
| D 912 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 913 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| D 914 | 001-0346-33 | MTZ5.6JC |
| D 915 | 001-0346-35 | MTZ6.2JB |
| D 916 | 001-0330-00 | 1SS119 |
| IC 202 | 051-0160-01 | HD74LS07P |
| IC 203 | 051-1014-10 | TA7291S |
| IC 501 | 052-1905-01 | μPD17718GC-512-3B9 |
| IC 601 | 051-5008-00 | M62419FP |
| IC 801 | 051-2009-00 | TDA8561Q |
| IC 802 | 051-2009-00 | TDA8561Q |
| L 101 | 010-9000-05 | 5.6 μH |
| L 103 | 010-9000-05 | 5.6 μH |
| L 104 | 010-9009-50 | 0.15 μH |
| L 105 | 010-9009-01 | 2.2 μH |
| L 501 | 010-9000-02 | 220 μH |
| L 801 | 009-9006-50 | CHOKE |
| L 901 | 010-9000-02 | 220 μH |
| Q 101 | 102-2458-51 | 2SC2458 GR,BL |
| Q 102 | 102-2458-51 | 2SC2458 GR,BL |
| Q 103 | 100-1548-00 | 2SA1548 |
| Q 104 | 100-1548-00 | 2SA1548 |
| Q 301 | 125-2003-06 | RN1206 |
| Q 302 | 100-1431-00 | 2SA1431 |
| Q 303 | 101-1243-00 | 2SB1243 |
| Q 304 | 125-2003-06 | RN1206 |
| Q 601 | 103-1450-00 | 2SD1450 |
| Q 602 | 103-1450-00 | 2SD1450 |
| Q 701 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 801 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 802 | 125-0003-02 | RN2202 |
| Q 905 | 125-0003-02 | RN2202 |
| Q 906 | 102-2458-00 | 2SC2458 |
| Q 910 | 101-1237-00 | 2SB1237 |
| Q 911 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 912 | 125-2003-02 | RN1202 |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Q 913 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 914 | 100-1048-00 | 2SA1048 |
| Q 915 | 101-1243-00 | 2SB1243 |
| Q 916 | 125-2003-02 | RN1202 |
| Q 917 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 918 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 919 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 920 | 103-1858-00 | 2SD1858 |
| Q 921 | 102-1846-50 | 2SC1846 |
| Q 922 | 101-1237-00 | 2SB1237 |
| Q 923 | 102-2458-00 | 2SC2458 |
| Q 924 | 125-0003-02 | RN2202 |
| R 101 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 102 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 103 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 104 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 105 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 106 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 107 | 111-2221-91 | 1/4WS 2.2kΩ |
| R 108 | 111-2221-91 | 1/4WS 2.2kΩ |
| R 110 | 117-8221-10 | 1/10W 8.2kΩ |
| R 111 | 117-1831-10 | 1/10W 18kΩ |
| R 112 | 117-3931-10 | 1/10W 39kΩ |
| R 113 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 114 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 115 | 117-2231-10 | 1/10W 22kΩ |
| R 301 | 114-2291-11 | 1WS 2.2Ω |
| R 302 | 111-2221-91 | 1/4WS 2.2kΩ |
| R 303 | 111-6811-81 | 1/2W 680Ω |
| R 304 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 305 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 306 | 111-6811-81 | 1/2W 680Ω |
| R 307 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 501 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 502 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 503 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 504 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 505 | 111-4731-91 | 1/4WS 47kΩ |
| R 506 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 507 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 508 | 117-2231-10 | 1/10W 22kΩ |
| R 510 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ (ARX5370) |
| R 512 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 513 | 117-3331-10 | 1/10W 33kΩ |
| R 516 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 517 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 518 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 519 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 520 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 521 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 522 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 524 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ (RAX530D) |
| R 525 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 527 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 601 | 117-4731-10 | 1/10W 47kΩ |
| R 602 | 117-6831-10 | 1/10W 68kΩ |
| R 603 | 117-6821-10 | 1/10W 6.8kΩ |
| R 604 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 605 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 606 | 117-3921-10 | 1/10W 3.9kΩ |
| R 607 | 117-2431-10 | 1/10W 24kΩ |

| REF No. | PART No. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R 608 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 609 | 117-6821-10 | 1/10W 6.8kΩ |
| R 610 | 117-2431-10 | 1/10W 24kΩ |
| R 611 | 117-3921-10 | 1/10W 3.9kΩ |
| R 612 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 613 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 614 | 117-4731-10 | 1/10W 47kΩ |
| R 615 | 117-6831-10 | 1/10W 68kΩ |
| R 616 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 617 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 618 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 619 | 117-3311-10 | 1/10W 330Ω |
| R 620 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 621 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 701 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 702 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 703 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 704 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 705 | 116-1021-10 | 1/8W 1kΩ |
| R 706 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 707 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 708 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 709 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 710 | 111-1001-91 | 1/4WS 10Ω |
| R 711 | 116-1031-10 | 1/8W 10kΩ |
| R 801 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 802 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 803 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 804 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 805 | 116-2231-10 | 1/8W 22kΩ |
| R 806 | 111-3321-91 | 1/4WS 3.3kΩ |
| R 906 | 111-4711-81 | 1/2W 470Ω |
| R 907 | 117-2221-10 | 1/10W 2.2kΩ |
| R 910 | 111-4711-91 | 1/4WS 470Ω |
| R 913 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 914 | 117-1021-10 | 1/10W 1kΩ |
| R 915 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 918 | 117-4721-10 | 1/10W 4.7kΩ |
| R 919 | 111-1221-91 | 1/4WS 1.2kΩ |
| R 920 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 921 | 111-1591-91 | 1/4WS 1.5Ω |
| R 922 | 111-1591-91 | 1/4WS 1.5Ω |
| R 923 | 111-1591-91 | 1/4WS 1.5Ω |
| R 924 | 111-1591-91 | 1/4WS 1.5Ω |
| R 925 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 926 | 111-2221-91 | 1/4WS 2.2kΩ |
| R 927 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 928 | 111-1031-91 | 1/4WS 10kΩ |
| R 929 | 111-5611-81 | 1/2W 560Ω |
| R 930 | 111-4711-81 | 1/2W 470Ω |
| R 931 | 111-1091-91 | 1/4WS 1Ω |
| R 932 | 111-1091-91 | 1/4WS 1Ω |
| R 933 | 111-1091-91 | 1/4WS 1Ω |
| R 934 | 111-1091-91 | 1/4WS 1Ω |
| R 935 | 111-1021-91 | 1/4WS 1kΩ |
| R 936 | 117-1231-10 | 1/10W 12kΩ |
| R 937 | 117-2231-10 | 1/10W 22kΩ |
| R 938 | 117-1031-10 | 1/10W 10kΩ |
| R 939 | 117-1041-10 | 1/10W 100kΩ |
| R 940 | 117-1041-10 | 1/10W 100kΩ |
| R 941 | 117-1041-10 | 1/10W 100kΩ |
| X 501 | 061-9000-50 | 4.5MHz |