EXPLODED VIEW / PARTS LIST

DCP section

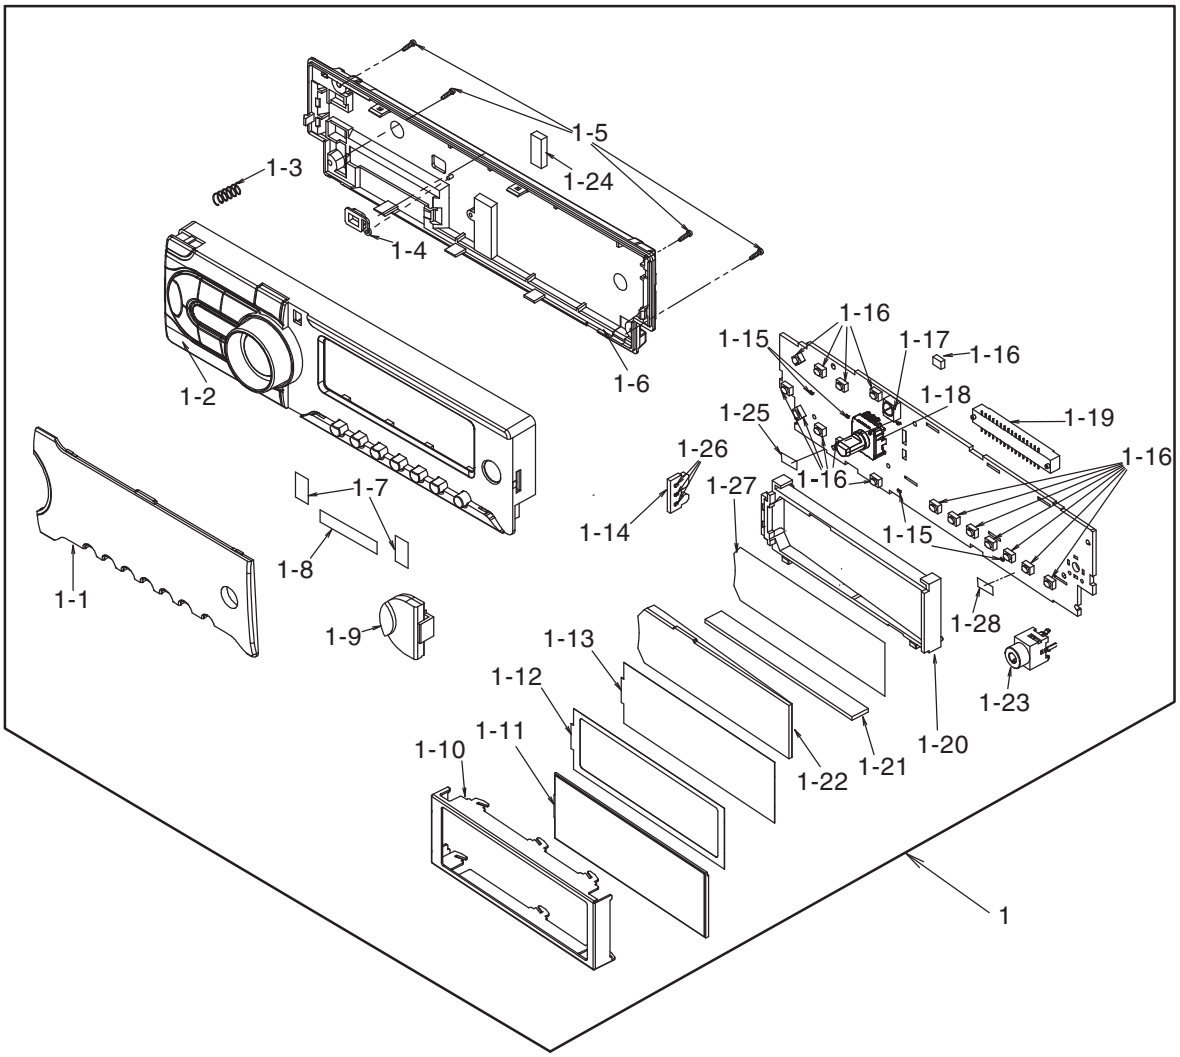

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-637-600	DCP ASSY	1
1-1	373-1181-02	DIAL-CVR	1
1-2	940-8252-01	ES-BUTTON-ASSY	1
1-3	750-6858-00	RELEASE SPRING	1
1-4	382-8343-00	BUTTON(EJECT)	1
1-5	716-0872-62	SCREW(M1.7X8)	4
1-6	335-8543-01	REAR CVR	1
1-7	347-8705-00	DOUBLE FACE	2
1-8	347-8706-00	DOUBLE FACE	1
1-9	335-8617-00	AUX CAP	1
1-10	331-4716-00	LCD COVER	1
1-11	379-1437-50	INDICATOR(LCD)	1
1-12	347-8618-00	BLACK FILM	1
1-13	347-8617-00	WHITE FILM	1
1-14	————	SWITCH PWB	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1-15	001-7114-92	DIODE	4
1-16	013-6312-50	TACT SWITCH	17
1-17	060-4021-00	IR-RECIEVER	1
1-18	016-9901-02	VR W/SHAFT	1
1-19	076-0647-00	PLUG	1
1-20	335-8545-00	LCD HOLDER	1
1-21	345-6275-00	RUBBER PART	1
1-22	335-8544-00	LCD ILLUMI	1
1-23	075-9017-50	JACK	1
1-24	345-8647-00	RUBBER	1
1-25	347-8707-00	FILM	1
1-26	001-7114-91	DIODE	3
1-27	347-8713-00	FILM	1
1-28	347-8655-00	FILM	1

Inner escutcheon section

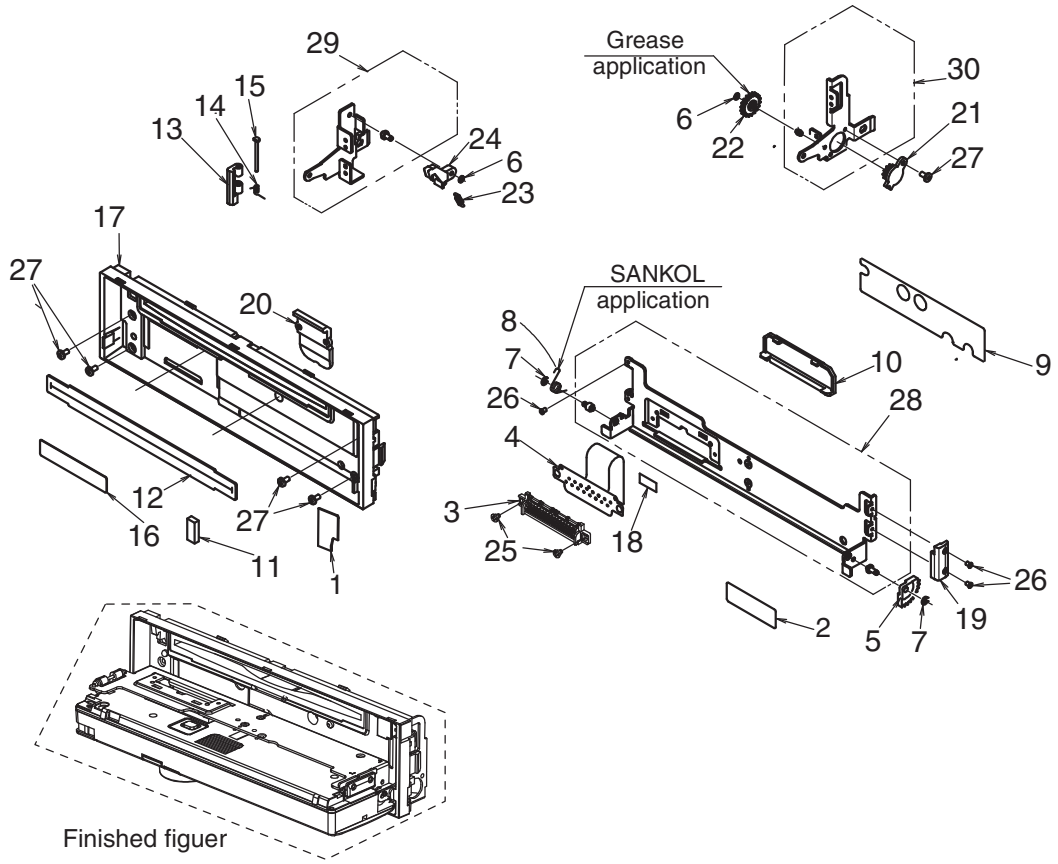

Note): Grease uses FLOIL G-311S
SANKOL uses CFD-409Z

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	347-8714-00	FILM	1
2	291-0092-00	STICKER	1
3	074-1278-01	OUTLET SOCKET(16P)	1
4	039-1862-02	FPC	1
5	613-0684-00	FAN GEAR	1
6	746-0761-00	SPECIAL WASHER	2
7	743-1500-1B	E-RING	2
8	750-3342-21	SPRING	1
9	290-7995-00	LABEL	1
10	335-6499-00	CN-CVR	1
11	345-6363-00	CUSHION	1
12	346-0194-00	LEATHER SHEET	1
13	335-6501-01	HOOK DCP	1
14	750-3454-00	SPRING	1
15	341-1764-00	SHAFT	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
16	347-7008-00	FPC-SUPPORT	1
17	370-6404-01	INNER-ES	1
18	347-6356-00	DOUBLE FACE	1
19	335-8001-00	HOOK	1
20	335-6886-00	ILLUMI PLATE	1
21	613-0730-00	GEAR DAMPER	1
22	613-0683-00	GEAR	1
23	750-3341-00	SPRING	1
24	335-6887-00	HOOK LOCK	1
25	716-3444-50	SCREW(M1.7X0.35)	2
26	738-1722-1H	PRECISION SCREW(M1.7X2.2)	3
27	780-2004-51	SPECIAL SCREW(M2X4)	5
28	946-0098-01	HOLDER ASSY	1
29	946-0083-01	ARM-L-ASSY	1
30	946-0082-02	ARM-R-ASSY	1

Main section

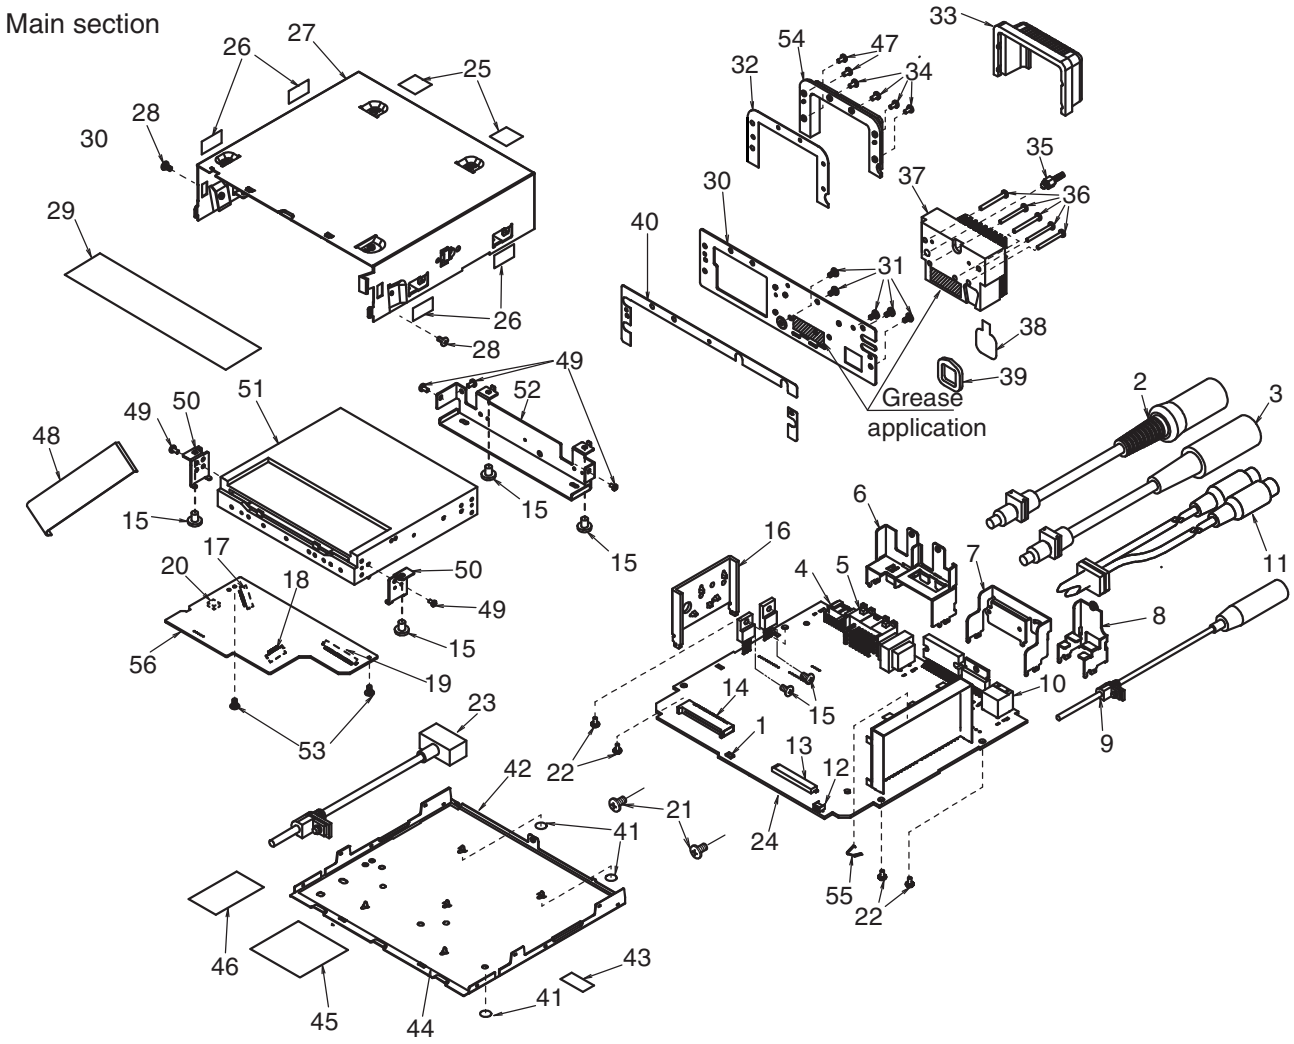

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	001-7062-90	DIODE	1
2	855-1481-50	DIN CORD	1
3	855-2506-50	SSP PIN CODE	1
4	076-0714-16	PLUG	1
5	074-1214-50	OUTLET SOCKET(16P)	1
6	331-4730-01	CONNECTOR-HOLD	1
7	331-3612-01	IC HOLDER	1
8	331-4395-01	CONNECTOR-HOLD	1
9	092-2232-50	ANT-RECEPT	1
10	074-1194-00	C-NET(13P)	1
11	855-5571-80	RCA PIN CODE	1
12	013-6100-00	SWITCH	1
13	074-2216-79	PLUG(29P)	1
14	074-2244-68	OUTLET SOCKET(18P)	1
15	714-3005-8B	MACHINE SCREW(M3X5)	10
16	313-2065-00	HEAT SINK	1
17	074-2215-65	OUTLET SOCKET(15P)	1
18	074-2215-60	OUTLET SOCKET(10P)	1
19	074-2220-79	OUTLET SOCKET(29P)	1
20	076-0478-55	PLUG	1
21	780-2607-52	SCREW(M2.6X7)	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
22	716-0878-50	SCREW	4
23	855-0687-50	USB CABLE	1
24	————	MAIN PWBHE	1
25	291-0126-00	STICKER	2
26	291-0125-00	STICKER	4
27	310-1899-02	UPPER CASE	1
28	731-3006-85	TAPTIGHT(M3X6)	2
29	347-8261-00	FILM	1
30	307-0737-01	REAR-CVR	1
31	714-2605-8B	MACHINE SCREW(M2.6X5)	5
32	345-6298-00	GASKET	1
33	335-8592-00	LEDA CVR	1
34	780-2008-00	SCREW(M2X8)	4
35	716-0726-51	SCREW	1
36	780-2625-00	SCREW(M2.6X2.5)	5
37	313-2066-01	HEAT SINK	1
38	290-0205-01	STICKER LABEL	1
39	345-6077-00	CONNECT SEAL	1
40	345-6297-00	REAR SEAL	1
41	291-0127-00	STICKER	3
42	311-1965-01	LOWER CASE	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
43	290-0296-00	LABEL	1
44	347-8260-00	INSULATOR	1
45	276-0632-00	SETPLATE	1
46	291-0128-00	STICKER	1
47	714-2608-8B	MACHINE SCREW(M2.6X8)	2
48	816-4060-55	FLAT WIRE	1
49	714-2603-8B	MACHINE SCREW(M2.6X3)	5

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
50	331-4392-00	MECH-BRKT-F	2
51	929-5018-80	CD MECH MODULE	1
52	331-4393-01	MECH-BRKT-R	1
53	716-1670-01	MACHINE SCREW(M2X4)	2
54	335-8593-00	LEDA CVR	1
55	331-4312-01	EARTH PLATE	1
56	————	MECH PWB	1

CD mechanism section: 929-5018-80

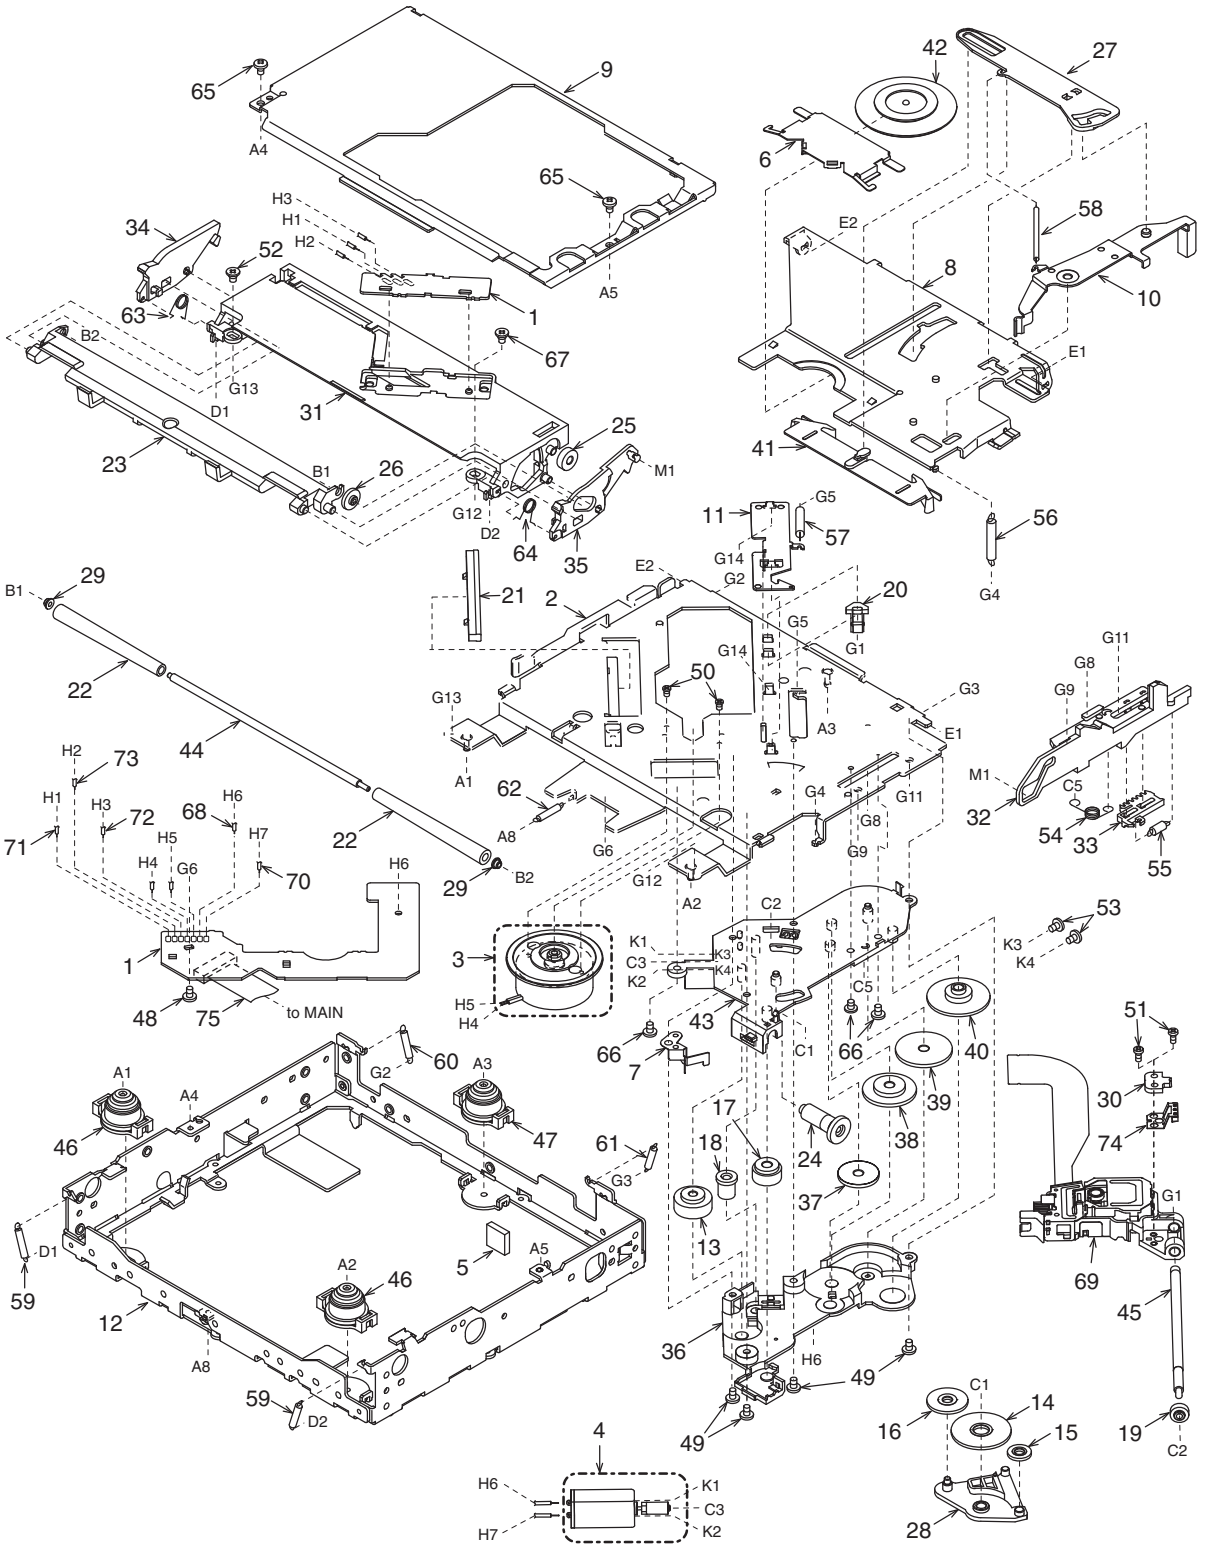

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	SENSOR PWB	1
2	966-1743-21	DRIVE-PLT-ASSY	1
3	SMA-182-100	SPINDLE MOTOR-ASSY	1
4	SMA-197-100	SLED MOTOR-ASSY	1
5	345-5476-20	CUSHION RUBBER	1
6	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
7	620-1026-21	SPRING PLATE	1
8	620-1596-23	CLAMPER LINK	1
9	620-1862-20	UPPER CHASSIS	1
10	620-1752-20	SENSOR ARM	1
11	620-1753-20	ID-LOCK PLATE	1
12	620-1766-20	LOWER CHASSIS	1
13	621-0608-21	SECOND GEAR	1
14	621-0609-20	BASE GEAR	1
15	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
16	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
17	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
18	621-0620-20	THREAD GEAR A	1
19	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
20	621-0623-23	LS-HOLDER	1
21	621-0624-22	GUIDE RAIL	1
22	621-0711-21	LOADING ROLLER	2
23	621-0718-21	ROLLER GUIDE	1
24	621-0719-20	ROLLER GEAR	1
25	621-0720-20	ROLLER GEAR C	1
26	621-0721-20	ROLLER GEAR D	1
27	621-0728-20	STOPPER LINK	1
28	621-1719-20	IDLE CASE	1
29	621-1726-20	ROLLER SLEEVE	2
30	621-1729-20	SH-BASE	1
31	621-1742-20	UPPER GUIDE	1
32	621-1743-20	SHIFT LEVER	1
33	621-1744-20	RACK	1
34	621-1745-20	LOCK ARM L	1
35	621-1746-20	LOCK ARM R	1
36	621-1747-20	GEAR COVER	1
37	621-1748-20	POWER GEAR A	1
38	621-1749-20	POWER GEAR B	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
39	621-1750-20	POWER GEAR C	1
40	621-1751-20	POWER GEAR D	1
41	621-1752-20	DISC STOPPER	1
42	621-1753-20	CLAMPER RING	1
43	621-1754-20	GEAR BASE	1
44	622-1571-21	ROLLER SHAFT	1
45	624-0020-00	LEAD SCREW	1
46	629-0114-20	DAMPER F	2
47	629-0115-20	DAMPER R	1
48	716-1507-01	SCREW(M2x3)	1
49	716-1670-01	SCREW(M2x4)	4
50	716-1733-01	SCREW(M1.7x2.3)	2
51	716-3469-01	SCREW(1.7x4)	2
52	716-3473-01	SCREW(M2x3)	1
53	716-3551-00	SCREW(M1.4x2.5)	2
54	750-7865-20	SHIFT SPRING	1
55	750-7866-20	RACK SPRING	1
56	750-7867-20	CLAMPER SPRING	1
57	750-7868-20	ID-LOCK SPRING	1
58	750-7869-20	SENSOR SPRING	1
59	750-7870-20	DR-SPRING F	2
60	750-7871-20	DR-SPRING RA	1
61	750-7872-20	DR-SPRING RB	1
62	750-7873-20	DR-SPRING C	1
63	750-6797-20	ROLLER SPRING L	1
64	750-6798-20	ROLLER SPRING R	1
65	714-2003-8B	SCREW(M2x3)	2
66	780-2025-00	SCREW(M2x2.5)	3
67	781-1730-00	SCREW(M1.7x3)	1
68	803-4906-60	VINYL-COAT-WIRE(ORG)	1
69	969-0071-32	PICKUP-ASSY	1
70	816-2590-00	SPECIAL LEAD(GRN)	1
71	816-2591-00	SPECIAL LEAD(YEL)	1
72	816-2592-00	SPECIAL LEAD(BLUE)	1
73	816-2593-00	SPECIAL LEAD(PUR)	1
74	966-1722-20	SH-RACK-ASSY	1
75	816-2624-55	FLAT WIRE	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB(B1) section

Note)1. Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT201	092-2232-50	ANT-RECEPT
BL201	941-0227-02	TUNER PACK
C101	043-1800-90	1000pF
C102	043-1800-90	1000pF
C103	187-3363-45	25V 33uF
C104	189-1083-12	6.3V 1000uF
C105	043-1735-90	100pF
C106	043-1735-90	100pF
C107	043-1735-90	100pF
C108	043-1601-90	100pF
C109	043-1800-90	1000pF
C110	043-1735-90	100pF
C111	043-1802-90	0.01uF
C112	187-1073-35	16V 100uF
C113	043-1735-90	100pF
C114	043-1608-90	0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C115	043-1800-90	1000pF
C118	043-1735-90	100pF
C119	187-1073-35	16V 100uF
C120	187-1063-35	16V 10uF
C121	043-1802-90	0.01uF
C122	043-1802-90	0.01uF
C123	043-1751-90	470pF
C124	189-1083-12	6.3V 1000uF
C125	043-1607-90	0.01uF
C126	042-1577-00	6.3V 100uF
C127	187-1053-65	50V 1uF
C128	043-1607-90	0.01uF
C129	043-1625-90	0.022uF
C130	043-1601-90	100pF
C131	187-4763-35	16V 47uF
C132	187-1063-35	16V 10uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C133	043-1620-90	4700pF
C134	043-1804-90	0.1uF
C135	187-1043-65	50V 0.1uF
C136	043-1608-90	0.1uF
C137	187-1073-35	16V 100uF
C138	043-1804-90	0.1uF
C139	043-1804-90	0.1uF
C140	187-1073-35	16V 100uF
C141	042-1697-00	10V 680uF
C142	187-4763-15	6.3V 47uF
C143	043-1802-90	0.01uF
C144	043-1735-90	100pF
C149	187-1063-35	16V 10uF
C201	043-1727-90	47pF
C204	043-1804-90	0.1uF
C205	187-1073-25	10V 100uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C206	043-1802-90	0.01uF
C207	187-1073-25	10V 100uF
C208	187-4763-35	16V 47uF
C209	043-1735-90	100pF
C210	043-1804-90	0.1uF
C211	043-1735-90	100pF
C212	187-4763-15	6.3V 47uF
C213	043-1622-90	330pF
C214	043-1601-90	100pF
C215	043-1735-90	100pF
C216	043-1717-90	18pF
C217	043-1715-90	15pF
C218	043-1601-90	100pF
C219	043-1607-90	0.01uF
C220	043-1601-90	100pF
C221	043-1808-90	1200pF
C222	042-9102-01	50V 3.3uF
C223	043-1808-90	1200pF
C224	043-1735-90	100pF
C225	043-1735-90	100pF
C229	043-1808-90	1200pF
C234	043-1827-90	0.027uF
C235	043-1827-90	0.027uF
C250	187-4763-35	16V 47uF
C301	187-1063-35	16V 10uF
C302	187-1063-35	16V 10uF
C303	187-1063-35	16V 10uF
C304	187-1063-35	16V 10uF
C305	043-1841-90	0.047uF
C306	043-1841-90	0.047uF
C307	187-1063-35	16V 10uF
C308	187-1063-35	16V 10uF
C309	187-1063-35	16V 10uF
C310	187-1063-35	16V 10uF
C311	187-1063-35	16V 10uF
C312	187-1063-35	16V 10uF
C313	187-1063-35	16V 10uF
C314	187-1063-35	16V 10uF
C315	168-1042-78	16V 0.1uF
C316	187-1073-35	16V 100uF
C317	187-1063-35	16V 10uF
C320	187-1053-65	50V 1uF
C321	187-1053-65	50V 1uF
C322	187-1053-65	50V 1uF
C323	187-1053-65	50V 1uF
C324	187-1053-65	50V 1uF
C325	187-1053-65	50V 1uF
C332	043-1800-90	1000pF
C333	187-1063-35	16V 10uF
C334	043-1608-90	0.1uF
C335	187-4763-15	6.3V 47uF
C361	043-1735-90	100pF
C362	043-1735-90	100pF
C363	043-1735-90	100pF
C364	043-1735-90	100pF
C365	043-1735-90	100pF
C366	043-1735-90	100pF
C367	043-1735-90	100pF
C368	043-1735-90	100pF
C401	178-4742-78	0.47uF
C402	178-4742-78	0.47uF
C403	178-4742-78	0.47uF
C404	178-4742-78	0.47uF
C405	042-4418-90	16V 10uF
C406	042-4418-90	16V 10uF
C407	042-4418-90	16V 10uF
C408	042-4418-90	16V 10uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C409	187-2263-35	16V 22uF
C410	042-4418-90	16V 10uF
C411	042-4418-90	16V 10uF
C412	178-4742-78	0.47uF
C413	187-1053-65	50V 1uF
C414	187-1063-35	16V 10uF
C415	172-1041-15	0.1uF
C416	042-4416-00	16V 3300uF
C417	043-1615-90	0.047uF
C418	042-4418-90	16V 10uF
C501	043-1608-90	0.1uF
C502	043-1841-90	0.047uF
C503	187-1063-35	16V 10uF
C504	187-1063-35	16V 10uF
C505	187-1063-35	16V 10uF
C506	187-1063-35	16V 10uF
D101	001-0592-61	1N5404
D102	001-4301-26	HZU 4.7B2
D104	001-1323-90	L1SS355T1
D105	001-0504-32	HZS6 A3L
D106	001-4301-41	HZU 7.5B2
D107	001-1323-90	L1SS355T1
D108	001-0644-90	MA113
D109	001-1323-90	L1SS355T1
D110	001-1310-00	KDS160-RTK
D111	001-0466-61	1A4
D112	001-1323-90	L1SS355T1
D113	001-1323-90	L1SS355T1
D114	001-1323-90	L1SS355T1
D115	001-7062-90	RBR1111C
D116	001-2601-90	MA728-TX
D117	001-2601-90	MA728-TX
D121	001-0466-61	1A4
D122	001-0466-61	1A4
D123	001-0466-61	1A4
D301	001-4316-17	LM3Z4V3T1
D402	001-1323-90	L1SS355T1
D403	001-1323-90	L1SS355T1
D404	001-1323-90	L1SS355T1
D405	001-4301-44	HZU8.2B2
D406	001-1323-90	L1SS355T1
D407	001-1323-90	L1SS355T1
D501	060-8078-00	EZAEG3A50AV
D502	060-8078-00	EZAEG3A50AV
F301	060-8056-93	FUSE
IC101	052-3976-60	M30622MHP-E668P
IC102	051-7400-08	HD74LS07FP
IC104	051-3349-00	HA13166E
IC105	051-9402-48	S-93C56BROI-J8T1G
IC106	051-5438-08	S-80830CNMC-B8G
IC107	051-5437-58	R3111N211
IC108	051-6600-90	LA2335M
IC109	051-3335-90	AN77L04M
IC201	051-6212-08	LC72191JM-TLM
IC301	051-5030-90	M61523FP-D60T
IC302	051-3060-90	AZ4558
IC303	051-3060-90	AZ4558
IC307	051-7105-08	CD4052BNSR
IC401	051-2069-00	LA47202P
IC501	051-7538-90	SN74LVC3G17DCTR
IC502	051-3060-90	AZ4558
J101	074-2216-79	29P
J102	074-1194-00	13P CE-NET

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
J104	074-1214-50	16P
L101	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L102	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L103	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L104	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L105	010-6027-00	220uH
L106	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L107	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L108	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L109	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L110	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L111	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L112	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L113	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L201	010-2003-04	30uH
L202	010-6027-00	220uH
L203	010-6009-57	0.56uH
L204	010-3105-67	1.5k ohm/100kHz
L205	010-3105-67	1.5k ohm/100kHz
L301	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
L302	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
L303	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
L304	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
L305	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
L306	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
L307	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
L308	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
P102	074-2244-68	18P
P103	855-1481-50	9P
P2	076-0714-16	16P
P301	855-2506-50	9P
Q101	125-4024-90	3DG3875
Q102	125-2027-92	DTC124EUA
Q103	125-9015-92	RN4902
Q104	101-0941-00	2SB941
Q105	125-4015-90	KTC2026
Q106	125-4014-90	KTC2020D
Q107	125-2027-92	DTC124EUA
Q109	125-2027-92	DTC124EUA
Q111	125-0021-91	DTA114EUA
Q112	191-1243-00	2SB1243
Q113	125-4024-90	3DG3875
Q115	125-4024-90	3DG3875
Q116	190-1576-00	2SA1576A
Q117	192-4081-00	2SC4081
Q118	125-3005-90	KTA1273
Q119	125-2027-92	DTC124EUA
Q120	131-1260-00	2SB1260
Q121	125-2027-92	DTC124EUA
Q122	190-1576-00	2SA1576A
Q123	125-2027-92	DTC124EUA
Q124	125-2027-92	DTC124EUA
Q125	125-0021-95	DTA143ZUA
Q126	192-4081-00	2SC4081
Q127	125-2027-92	DTC124EUA
Q133	125-0021-91	DTA114EUA
Q150	191-1197-50	2SB1197K Q,R
Q155	191-1197-50	2SB1197K Q,R
Q202	192-2712-51	2SC2712 G,L
Q203	192-2712-51	2SC2712 G,L
Q204	125-0025-93	RN2303
Q205	125-0025-93	RN2303
Q208	125-4011-90	KTD863
Q301	192-4081-00	2SC4081
Q302	192-4081-00	2SC4081
Q401	125-4012-90	KTD1304
Q402	125-4012-90	KTD1304

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q403	125-4012-90	KTD1304
Q404	125-4012-90	KTD1304
Q405	125-4012-90	KTD1304
Q406	125-4012-90	KTD1304
Q407	125-2027-95	DTC143ZU
Q408	125-2027-95	DTC143ZU
Q409	192-4081-00	2SC4081
Q410	125-2027-95	DTC143ZU
Q411	125-0021-95	DTA143ZUA
Q412	125-2198-90	KRC110S
Q413	125-4012-90	KTD1304
Q414	125-4012-90	KTD1304
Q415	125-2027-95	DTC143ZU
Q416	125-0021-95	DTA143ZUA
Q417	125-2027-95	DTC143ZU
Q418	125-2027-95	DTC143ZU
Q419	192-4081-00	2SC4081
Q501	191-1197-50	2SB1197K Q,R
Q502	125-2027-95	DTC143ZU
Q503	125-4024-90	3DG3875
R100	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R103	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R104	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R105	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R108	119-8221-15	1/10W 8.2k
R109	119-8221-15	1/10W 8.2k
R110	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R111	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R112	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R113	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R114	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R115	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R116	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R117	119-1041-15	1/10W 100k
R119	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R121	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R122	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R123	033-1041-15	1/10W 100k
R124	119-4721-15	1/10W 4.7k
R125	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R126	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R127	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R128	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R129	033-3921-15	1/10W 3.9k
R131	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R132	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R133	119-4721-15	1/10W 4.7k
R134	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R135	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R136	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R137	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R138	033-1041-15	1/10W 100k
R139	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R140	033-1041-15	1/10W 100k
R141	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R142	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R143	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R144	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R145	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R146	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R147	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R148	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R149	033-5621-15	1/10W 5.6k
R150	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R151	033-3321-15	1/10W 3.3k
R152	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R153	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R154	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R155	033-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R156	032-0140-52	1/10W 33k ohm F
R157	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R158	033-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R159	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R160	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R161	032-0140-80	1/10W 18k ohm F
R162	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R163	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R164	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R165	116-1801-15	1/4W 18 ohm
R166	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R167	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R168	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R169	116-6801-15	1/4W 68 ohm
R170	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R171	116-4721-15	1/4W 4.7k ohm
R172	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R173	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R174	033-2741-15	1/10W 270k ohm
R175	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R176	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R177	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R179	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R180	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R183	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R184	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R185	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R186	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R187	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R189	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R190	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R192	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R194	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R195	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R201	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R203	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R206	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R207	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R209	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R210	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R211	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R212	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R213	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R214	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R215	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R216	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R301	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R302	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R303	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R304	033-5631-15	1/10W 56k ohm
R305	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R306	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R307	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R308	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R309	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R310	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R311	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R312	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R313	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R314	033-5631-15	1/10W 56k ohm
R315	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R316	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R317	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R318	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R319	032-0140-89	1/10W 47k ohm F

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R320	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R321	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R322	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R325	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R327	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R328	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R329	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R330	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R331	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R333	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R334	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R335	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R336	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R337	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R338	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R339	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R340	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R341	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R342	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R343	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R344	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R345	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R346	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R347	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R401	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R402	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R403	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R404	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R405	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R406	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R407	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R408	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R409	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R410	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R411	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R412	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R413	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R414	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R415	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R416	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R417	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R418	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R419	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R420	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R421	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R422	116-4721-15	1/4W 4.7k ohm
R423	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R424	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R425	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R426	033-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R427	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R428	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R429	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R430	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R432	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R433	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R434	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R435	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R436	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R437	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R438	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R439	033-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R440	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R442	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R443	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R445	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R501	033-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R502	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R503	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R504	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R505	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R506	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R507	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R508	119-1041-15	1/10W 100k
R509	119-1041-15	1/10W 100k
R510	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R511	032-0140-89	1/10W 47k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R512	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R513	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R514	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R515	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R516	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R517	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R518	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R519	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R520	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R521	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R522	119-6831-15	1/10W 68k ohm
S1	013-6100-00	SKHLLB
SUP201	060-0122-20	DSP-141N-S00B
T101	009-9006-60	CHOKE 0.23mH
T101	009-9006-70	CHOKE 0.23mH
X101	060-1533-90	CSTCE10M0G52
X201	061-1066-00	7.2MHz
PWB	039-3426-00	PWB(WITHOUT COMPONENT

Switch PWB(B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C607	042-0416-54	16V 10uF M TAN
C608	042-0423-97	16V 10uF
C701	042-0416-54	16V 10uF M TAN
C702	043-1804-90	0.01uF
C703	043-1804-90	0.01uF
C704	043-1804-90	0.01uF
C705	043-1804-90	0.01uF
C706	043-1804-90	0.01uF
C707	043-1804-90	0.01uF
C708	043-1804-90	0.01uF
C709	043-1802-90	0.1uF
C710	042-0416-54	16V 10uF M TAN
C711	043-1802-90	0.1uF
D1	001-4907-90	PG05GBUSV-RTK
D2	001-4907-90	PG05GBUSV-RTK
D603	001-4301-17	HZU3.3B2
D702	001-4301-44	HZU8.2B2
D703	001-7114-92	LWQ38G-Q2R2
D705	001-7114-92	LWQ38G-Q2R2
D706	001-4301-41	HZU 7.5B2
D707	001-7114-92	LWQ38G-Q2R2
D708	001-4301-41	HZU 7.5B2
D709	001-7114-92	LWQ38G-Q2R2
D715	001-0584-21	MA8062
D716	001-2601-90	MA728-TX
D717	001-7114-91	LWQ38G-R1S1
D718	001-7114-91	LWQ38G-R1S1

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D719	001-7114-91	LWQ38G-R1S1
D720	001-4301-41	HZU 7.5B2
D721	001-4301-41	HZU 7.5B2
D722	001-4301-41	HZU 7.5B2
IC701	051-6089-00	NJU6539FG1
IR1	060-4021-00	IR-RECEIVER
J702	075-9017-00	JACK
LCD901	379-1437-50	INDICATOR(LCD)
P1	076-0647-00	16P
Q701	125-2027-92	DTC124EUA
Q702	125-0025-93	RN2303
Q902	192-3440-50	2SC3440 F,G
Q903	192-3440-50	2SC3440 F,G
R606	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R608	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R701	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R750	119-1241-15	1/10W 120k ohm
R758	119-6801-15	1/10W 68 ohm
R760	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R762	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R763	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R765	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R766	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R767	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R768	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R770	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R926	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R927	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R928	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R929	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R935	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R970	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R971	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R972	119-8211-15	1/10W 820 ohm
S901	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S902	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S920	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S922	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S923	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S924	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S926	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S927	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S928	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S930	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S931	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S932	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S934	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S935	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S936	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S938	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S940	013-6312-50	SKRP-ABE-010
VR901	016-9901-02	VR W/SHAFT
PWB	039-3419-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

MECH PWB (B3) section

The same parts used for two MICOM.

Note)There are FLASH MICOM and MASK MICOM used alternatively in the set.
And some parts are used for the MICOM differently.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C2	043-1804-90	0.1uF
C3	042-0636-50	6.3V 100uF
C4	043-1804-90	0.1uF
C5	163-1073-35	16V 100uF
C6	163-1073-35	16V 100uF
C7	168-1052-78	16V 1uF
C8	163-1063-35	16V 10uF
C9	168-1052-78	16V 1uF
C10	042-0423-21	10V 22uF
C11	042-0560-85	6.3V 100uF
C12	043-0552-90	6.3V 47uF M
C13	043-1804-90	0.1uF
C14	043-1804-90	0.1uF
C15	168-1052-78	16V 1uF
C16	168-1052-78	16V 1uF
C17	042-0423-21	10V 22uF
C20	043-1614-90	470pF
C21	043-1841-90	0.047uF
C22	043-1614-90	470pF
C23	043-1841-90	0.047uF
C24	043-1713-90	12pF
C25	043-1713-90	12pF
C26	043-1804-90	0.1uF
C27	043-1611-90	2200pF
C28	043-1804-90	0.1uF
C30	043-1617-90	6800pF
C31	043-1804-90	0.1uF
C32	043-1804-90	0.1uF
C33	043-1613-90	0.033uF
C34	043-1804-90	0.1uF
C35	043-1804-90	0.1uF
C37	043-1804-90	0.1uF
C38	042-0423-20	10V 10uF
C39	043-1804-90	0.1uF
C40	043-1804-90	0.1uF
C41	043-1804-90	0.1uF
C42	043-1804-90	0.1uF
C43	043-1804-90	0.1uF
C44	043-1607-90	0.01uF
C45	043-1605-90	68pF
C46	043-1804-90	0.1uF
C47	043-1610-90	0.015uF
C48	043-1804-90	0.1uF
C49	043-1607-90	0.01uF
C50	043-1804-90	0.1uF
C51	043-1804-90	0.1uF
C52	043-1609-90	0.01uF
C53	043-1612-90	3300pF
C54	043-1607-90	0.01uF
C56	043-1804-90	0.1uF
C57	043-1610-90	0.015uF
C60	043-1604-90	47pF
C61	043-1804-90	0.1uF
C62	043-1804-90	0.1uF
C63	043-1804-90	0.1uF
C64	043-1804-90	0.1uF
C65	042-0423-21	10V 22uF
C66	043-1804-90	0.1uF
C67	043-1804-90	0.1uF
C69	043-1612-90	3300pF
C70	168-1052-78	16V 1uF
C71	043-1612-90	3300pF
C72	168-1052-78	16V 1uF
C73	043-1804-90	0.1uF
C74	043-1804-90	0.1uF
C76	163-3353-65	50V 3.3uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C77	163-3353-65	50V 3.3uF
C78	043-1804-90	0.1uF
C79	043-1804-90	0.1uF
C80	043-1804-90	0.1uF
C81	043-1804-90	0.1uF
C82	043-1804-90	0.1uF
C83	043-1804-90	0.1uF
C89	043-1613-90	0.033uF
C90	043-1804-90	0.1uF
C93	043-1600-90	10pF
C94	043-1600-90	10pF
C97	043-1804-90	0.1uF
C98	043-1804-90	0.1uF
C99	043-1804-90	0.1uF
C100	043-1602-90	18pF
C101	043-1602-90	18pF
C102	043-1804-90	0.1uF
C103	043-1607-90	0.01uF
C104	043-1706-90	5pF
C105	166-4096-50	4pF CH
CCT1	050-0140-57	1/32W 10k ohm x4J
CCT2	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
D1	001-0367-91	1SS226
D900	060-8078-00	EZAEG3A50AV
D901	060-8078-00	EZAEG3A50AV
D903	001-4316-16	LM3Z3V9T1G
IC1	051-6079-80	BA5830FM-E2
IC3	051-6733-40	TC94A71FG
IC5	051-6926-90	BD2051AFJ-TR
IC7	051-5418-08	S-80827CNMC-B8K
IC8	051-6928-90	341S2094
IC997	051-7226-08	TC7SH00FU
IC998	051-3536-90	AP2121AK
IC999	051-3536-90	AP2121AK
J101	074-2220-79	29P
J201	074-2215-65	15P
J301	074-2215-60	10P
L8	010-3105-69	80 ohm/100MHz
P2	076-0478-55	PLUG
Q4	190-2060-00	2SA2060
Q7	191-1197-50	B1197
Q8	125-2027-92	DTC124EUA
R1	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R2	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R3	117-6811-15	1/8W 680 ohm
R4	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R6	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R7	117-1001-15	1/8W 10 ohm
R8	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R9	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R10	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R11	032-0140-88	1/10W 100k ohm F
R12	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R13	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R15	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R16	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R17	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R18	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R19	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R20	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R21	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R22	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R24	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R25	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R26	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R27	033-4731-15	1/10W 47k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R28	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R29	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R30	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R31	033-3341-15	1/10W 330k ohm
R33	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R36	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R37	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R40	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R41	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R42	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R43	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R44	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R45	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R46	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R50	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R51	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R52	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R53	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R54	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R55	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R56	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R57	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R59	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R60	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R61	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R63	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R64	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R65	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R66	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R67	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R68	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R69	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R71	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R72	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R74	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R75	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R76	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R78	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R79	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R80	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R81	033-4701-15	1/10W 47 ohm
R82	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R86	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R87	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R88	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R89	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R94	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R95	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R96	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R97	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R98	032-0163-96	1/2W 27 ohm J
R99	032-0163-96	1/2W 27 ohm J
R103	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R110	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R111	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R114	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R115	033-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R116	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R117	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R118	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R119	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R203	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R205	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R206	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R207	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R208	033-0000-05	1/10W 0 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R209	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R210	119-0000-05	1/10W 0 ohm JM
R213	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R214	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R215	033-0000-05	1/10W 0 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R216	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R218	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R219	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R324	033-1021-15	1/10W 1k ohm
TM102	073-0768-90	TERMINAL
X1	061-3534-90	16.92MHz

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
X2	061-3559-90	9.000MHz
X3	061-3568-90	32.768KHz
X4	061-3568-90	32.768KHz
PWB	039-3423-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

The following parts used for FLASH MICOM.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC2	052-3981-20	TMP92FD28AFG
R34	033-0000-05	1/10W 0 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R70	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R77	033-4731-15	1/10W 47k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R84	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R104	033-0000-05	1/10W 0 ohm

The following parts used for MASK MICOM.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C91	163-1063-35	16V 10uF
C92	163-1063-35	16V 10uF
IC2	052-3981-20	TMP92CD28AFG7
Q5	190-1197-50	B1197

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q6	125-2027-92	DTC124EUA
R5	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R23	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R32	033-4731-15	1/10W 47k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R35	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R38	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R92	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R93	033-1221-15	1/10W 1.2k

CD mechanism section: 929-5018-80

SENSOR PWB(B4) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D1	001-7058-90	AN1105W-RR
D2	001-7058-90	AN1105W-RR
J1	074-2215-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q1	060-4015-91	PS1192HB
Q2	060-4015-91	PS1192HB
S1	013-7414-50	SPVG22

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-7413-50	SPVG12
PWB	039-2675-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)

INNER ES FPC(B5) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
J1000	074-1278-01	SOCKET(16P)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PWB	039-1862-02	PWB(WITHOUT COMPONENT)