
EXPLODED VIEW

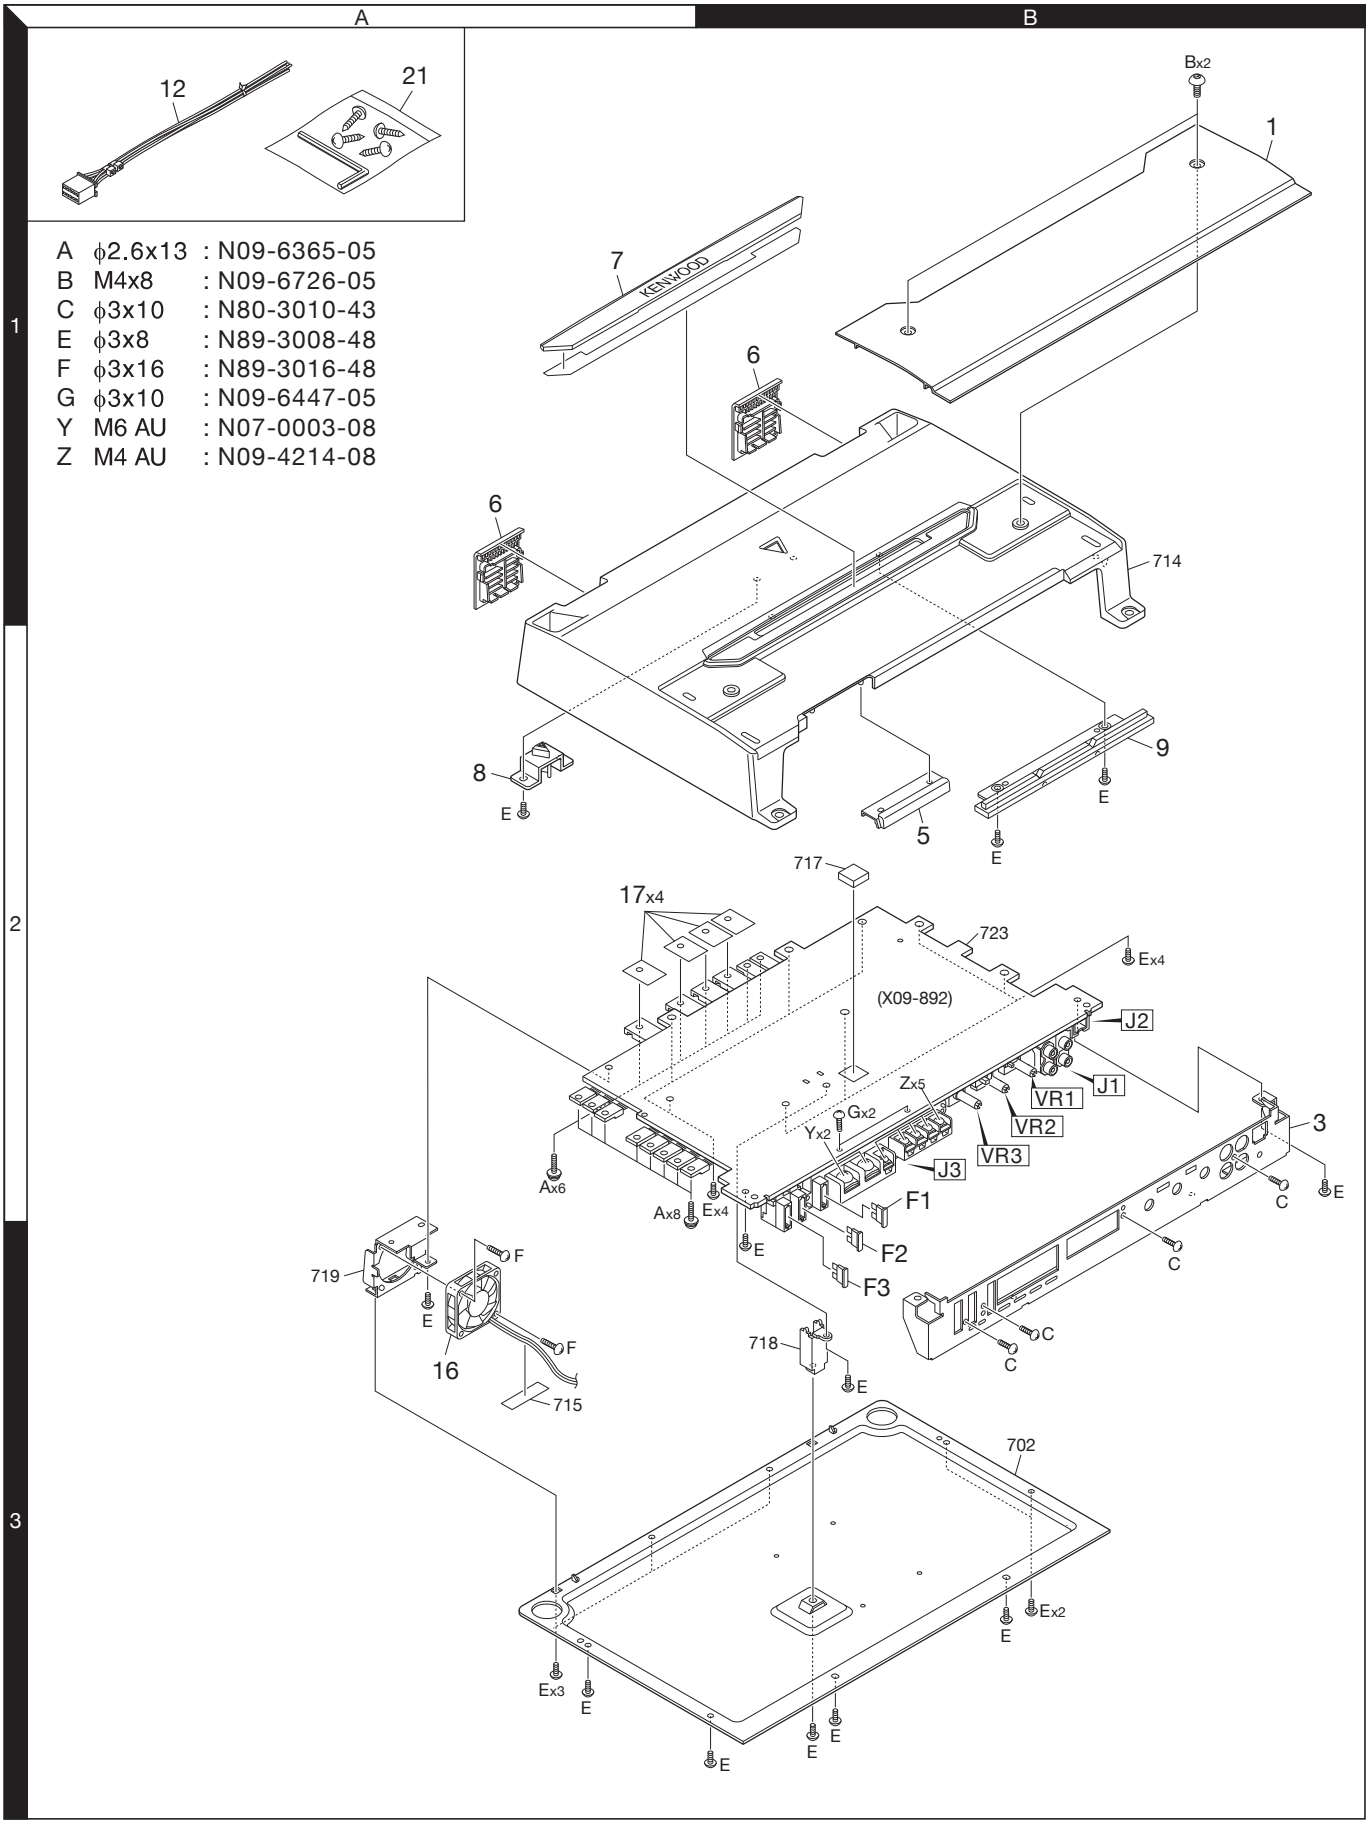

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

KAC-9105D/9105DM

PARTS LIST

✻ New parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
KAC-9105D/9105DM					
1	1B	✻	A21-6746-01	DRESSING PANEL	K
1	1B	✻	A21-6747-01	DRESSING PANEL	E1M1M2
3	2B	✻	A64-5021-12	PANEL	
5	2B	✻	B07-3337-03	ESCUTCHEON	
6	1A	✻	B07-3336-02	ESCUTCHEON	
7	1A	✻	B10-5344-02	FRONT GLASS	
8	2A		B19-2324-03	LIGHTING BOARD	
9	2B	✻	B19-2556-13	LIGHTING BOARD	
-		✻	B64-4576-00	INSTRUCTION MANUA (ENG.FRE.SPA)	KE1
-		✻	B64-4577-00	INSTRUCTION MANUA (GER.DUT.ITA)	E1
-		✻	B64-4578-00	INSTRUCTION MANUAL (ENG.S-CHI.)	M1M2
-		✻	B64-4710-00	INSTRUCTION MANUA (POR.RUS.UKR)	E1
12	1A		E30-6145-05	CONNECTING CORD ASSY	
16	3A		F09-2974-05	FAN	
17	2A	✻	F20-2520-04	INSULATING SHEET	
F1 -3	2B		F52-0045-05	FUSE (BLADE TYPE) 30A	
-		✻	H54-4814-03	ITEM CARTON CASE	K
-		✻	H54-4815-03	ITEM CARTON CASE	E1
-		✻	H54-4816-03	ITEM CARTON CASE	M1
-		✻	H54-4817-03	ITEM CARTON CASE	M2
21	1A		N99-1820-05	SCREW & WRENCH KEY SET	
A	2A		N09-6365-05	SEMS (2.6X13)	
B	1B		N09-6726-05	DRESSED SCREW (M4X8)	
C	3B		N80-3010-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
E	3B		N89-3008-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
F	3A		N89-3016-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
Y	2B		N07-0003-08	TERMINAL SCREW (M6 AU)	
Z	2B		N09-4214-08	TERMINAL SCREW (M4 AU)	
AUDIO UNIT (X09-8920-10)					
D13		✻	B30-3220-05	LED (ORG-630NM,80MCD)	
D19 ,20			B30-1770-05	LED (BLUE)	
C1			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C2			CK73GB1H473K	CHIP C 0.047UF K	
C3 -5			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C6			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C7			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C8			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C9		✻	CD04BN1V470M	ELECTRO 47UF 35WV	
C10			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C11		✻	CD04BN1V470M	ELECTRO 47UF 35WV	
C12 ,13			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C14 -16			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C17 ,18			CD04BC1C392M	ELECTRO 3900UF 16WV	
C19 ,20			C91-2293-05	MP-F C 1000PF	
C21 ,22			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C23 ,24		✻	C90-6933-05	ELECTRO 1500UF 100WV	
C25 ,26			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C27			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C28			CC73GCH1H560J	CHIP C 56PF J	
C29 -32		✻	CD04BN1V470M	ELECTRO 47UF 35WV	
C33			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C34			CK73GB1H682K	CHIP C 6800PF K	
C35			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C36 ,37		✻	CD04BN1V470M	ELECTRO 47UF 35WV	
C38			CD04AU1H100M	NP-ELEC 10UF 50WV	
C39			CD04BN1H470M	ELECTRO 47UF 50WV	
C40			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C41 ,42			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C43			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C44 ,45			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C46			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C47			C91-2290-05	MP-F C 4.7UF	
C48			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C49 -52			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C53			CQ92FMH1H332J	MYLAR 3300PF J	
C59			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C101,102			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C103,104			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C105			CC73GCH1H330J	CHIP C 33PF J	
C106,107			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C108			CC73GCH1H330J	CHIP C 33PF J	
C109			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C110-114			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C115			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C116		✻	CD04BN1V470M	ELECTRO 47UF 35WV	
C117			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C118,119			CD04BN1H010M	ELECTRO 1UF 50WV	
C120		✻	CD04BN1H2R2M	ELECTRO 2.2UF 50WV	
C121			CK73GB1H683K	CHIP C 0.068UF K	
C122			CK73GB1H223K	CHIP C 0.022UF K	
C123			CK73GB1H683K	CHIP C 0.068UF K	
C124			CK73GB1H333K	CHIP C 0.033UF K	
C125,126			CK73FB1H334K	CHIP C 0.33UF K	
C127			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C128,129			CD04BN1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C130			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C131		✻	CD04BN1V470M	ELECTRO 47UF 35WV	
C134			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C135			CC73GCH1H331J	CHIP C 330PF J	
C136			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C138		✻	CD04BN1V470M	ELECTRO 47UF 35WV	
C142			CK73GB1E154K	CHIP C 0.15UF K	
C143			C91-2295-05	MP-F C 1500PF K	
C144			CK73GB1E154K	CHIP C 0.15UF K	
C145,146			C91-2267-05	MP-F 10UF J	
C147-150			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C151			CK73EB1E105K	CHIP C 1.0UF K	
C152			CC73GCH1H221J	CHIP C 220PF J	
C318			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C319		✻	CD04BN1C101M	ELECTRO 100UF 16WV	
C320,321			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C601-610			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C616			CD04AU1H100M	NP-ELEC 10UF 50WV	
CN1			E41-1682-05	PIN ASSY	
J1			E63-0967-05	PIN JACK	

E1: KAC-9105D (Europe) **K**: KAC-9105D (North America)
M1: KAC-9105D **M2**: KAC-9105DM (Other Areas)

⚠Indicates safety critical compo nents.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8920-10)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
J2			E58-1120-05	RECTANGULAR RECEPTACLE	
J3		✻	E70-0864-05	SCREW TERMINAL BOARD	
CN2			J13-0611-05	FUSE HOLDER	
L1			L33-2463-05	CHOKE COIL	
L2		✻	L33-2465-15	CHOKE COIL	
L3			L19-0778-05	TRANSFORMER FOR CONVERTER	
G	2B		N09-6447-05	TAPTITE SCREW (3X10 P)	
R1			RK73GB2A392J	CHIP R 3.9K J 1/10W	
R2			RK73GB2A152J	CHIP R 1.5K J 1/10W	
R3			RD14BB2C122J	RD 1.2K J 1/6W	
R4			RK73GB2A682J	CHIP R 6.8K J 1/10W	
R5			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R6			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R7			RK73GB2A333J	CHIP R 33K J 1/10W	
R8			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R9 ,10			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R11 ,12			RK73GB2A823J	CHIP R 82K J 1/10W	
R13			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R14			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R15			RK73GB2A684J	CHIP R 680K J 1/10W	
R16			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R17			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R18			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R19 ,20			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R21			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R22			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R23			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R24 ,25			RK73EB2E363J	CHIP R 36K J 1/4W	
R26			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R27			RK73GB2A823J	CHIP R 82K J 1/10W	
R28			RK73GB2A101J	CHIP R 100 J 1/10W	
R29 ,30			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R31			RK73EB2E152J	CHIP R 1.5K J 1/4W	
R32			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R33			RK73EB2E333J	CHIP R 33K J 1/4W	
R34			RK73GB2A154J	CHIP R 150K J 1/10W	
R35			RK73GB2A391J	CHIP R 390 J 1/10W	
R36			RK73GB2A203J	CHIP R 20K J 1/10W	
R37			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R38			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R39			RK73EB2E4R7J	CHIP R 4.7 J 1/4W	
R40			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R41			RK73GB2A821J	CHIP R 820 J 1/10W	
R42			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R43			RK73GB2A683J	CHIP R 68K J 1/10W	
R44			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R45			RK73GB2A622J	CHIP R 6.2K J 1/10W	
R46 ,47			RK73GB2A152J	CHIP R 1.5K J 1/10W	
R48 ,49			RK73GB2A560J	CHIP R 56 J 1/10W	
R50 ,51			RK73GB2A472J	CHIP R 4.7K J 1/10W	
R52 -57			RK73GB2A470J	CHIP R 47 J 1/10W	
R58			RK73GB2A223J	CHIP R 22K J 1/10W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
R59			RK73EB2E472J	CHIP R 4.7K J 1/4W	
R60			RK73GB2A272J	CHIP R 2.7K J 1/10W	
R61			RK73EB2E122J	CHIP R 1.2K J 1/4W	
R62 ,63			RD14DB2H220J	SMALL-RD 22 J 1/2W	
R64 -67			RK73EB2E473J	CHIP R 47K J 1/4W	
R68			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R69			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R70 ,71			R92-5086-05	METAL-PLATE 0.05 J 2W	
R72			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R73			RK73GB2A221J	CHIP R 220 J 1/10W	
R74			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R75			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R76 ,77			RK73GB2A101J	CHIP R 100 J 1/10W	
R78 ,79			RK73GB2A470J	CHIP R 47 J 1/10W	
R80 -83			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R84 ,85			RK73GB2A152J	CHIP R 1.5K J 1/10W	
R86 ,87			RK73GB2A163J	CHIP R 16K J 1/10W	
R88			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R89			RK73EB2E153J	CHIP R 15K J 1/4W	
R90			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R91			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R92			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R95			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R98			RK73EB2E243J	CHIP R 24K J 1/4W	
R99			RK73GB2A104J	CHIP R 100K J 1/10W	
R100			RK73GB2A183J	CHIP R 18K J 1/10W	
R101,102			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	
R103,104			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R105,106			RK73GB2A273J	CHIP R 27K J 1/10W	
R107			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R108			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	
R109			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R110			RK73GB2A333J	CHIP R 33K J 1/10W	
R111-114			RK73GH2A103D	CHIP R 10K D 1/10W	
R115,116			RD14BB2C222J	RD 2.2K J 1/6W	
R117-120			RD14BB2C473J	RD 47K J 1/6W	
R121			RD14BB2C562J	RD 5.6K J 1/6W	
R122,123			RK73GB2A753J	CHIP R 75K J 1/10W	
R124-126			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R127,128			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R129			RK73GB2A392J	CHIP R 3.9K J 1/10W	
R130			RK73GB2A303J	CHIP R 30K J 1/10W	
R131			RK73GB2A682J	CHIP R 6.8K J 1/10W	
R132			RK73GB2A243J	CHIP R 24K J 1/10W	
R133			RK73GB2A431J	CHIP R 430 J 1/10W	
R134			RK73GB2A102J	CHIP R 1.0K J 1/10W	
R135			RK73GB2A473J	CHIP R 47K J 1/10W	
R136			RK73GB2A332J	CHIP R 3.3K J 1/10W	
R137			RK73GB2A103J	CHIP R 10K J 1/10W	
R138			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	
R139			RK73GB2A332J	CHIP R 3.3K J 1/10W	
R140			RK73GB2A222J	CHIP R 2.2K J 1/10W	
R141,142			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	
R143			RK73GB2A123J	CHIP R 12K J 1/10W	
R144			RK73GB2A153J	CHIP R 15K J 1/10W	

E1: KAC-9105D (Europe) **K**: KAC-9105D (North America)
M1: KAC-9105D **M2**: KAC-9105DM (Other Areas)

⚠Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8920-10)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
R145			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R146			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R147			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R148			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R149			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R150			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R151			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R153			RK73GB2A242J	CHIP R	2.4K	J	1/10W	
R154			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R155			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R156			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J	1/10W	
R157			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R158			RK73GB2A112J	CHIP R	1.1K	J	1/10W	
R159-161			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R162			RK73GB2A683J	CHIP R	68K	J	1/10W	
R163			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R164			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J	1/10W	
R165,166			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R168,169			RK73GB2A622J	CHIP R	6.2K	J	1/10W	
R170			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R171			RK73GB2A392J	CHIP R	3.9K	J	1/10W	
R172-179			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R180,181			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R182			RK73GB2A182J	CHIP R	1.8K	J	1/10W	
R183			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R184,185			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R186			RK73GB2A182J	CHIP R	1.8K	J	1/10W	
R187			RK73GB2A751J	CHIP R	750	J	1/10W	
R188			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J	1/10W	
R189,190			RK73EB2E100J	CHIP R	10	J	1/4W	
R191			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R192			RK73GB2A681J	CHIP R	680	J	1/10W	
R193			RK73GB2A683J	CHIP R	68K	J	1/10W	
R194			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R195			RK73GB2A183J	CHIP R	18K	J	1/10W	
R196			RK73GB2A511J	CHIP R	510	J	1/10W	
R197			RK73GB2A681J	CHIP R	680	J	1/10W	
R198,199			RK73EB2E100J	CHIP R	10	J	1/4W	
R200			RK73GB2A683J	CHIP R	68K	J	1/10W	
R201			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R202			RS14KB3D4R7JP	FL-PROOF RS	4.7	J	2W	
R203			RK73GB2A133J	CHIP R	13K	J	1/10W	
R204,205			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R206			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R207			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R208			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J	1/10W	
R209			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R210			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R211			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R212			RK73GB2A681J	CHIP R	680	J	1/10W	
R213			RK73GB2A683J	CHIP R	68K	J	1/10W	
R214			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J	1/10W	
R215			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R216			RK73GB2A911J	CHIP R	910	J	1/10W	
R217			RK73EB2E510J	CHIP R	51	J	1/4W	
R218,219			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J	1/10W	
R220			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J	1/10W	
R221,222			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J	1/10W	
R225			RK73GB2A470J	CHIP R	47	J	1/10W	
R226-229			RK73EB2E153J	CHIP R	15K	J	1/4W	
R230			RK73EB2E510J	CHIP R	51	J	1/4W	
R231			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R232			RK73GB2A510J	CHIP R	51	J	1/10W	
R233			RK73EB2E151J	CHIP R	150	J	1/4W	
R234			RK73EB2E181J	CHIP R	180	J	1/4W	
R235,236			RK73EB2E510J	CHIP R	51	J	1/4W	
R237			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R238			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J	1/10W	
R247			RK73EB2E681J	CHIP R	680	J	1/4W	
R248			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R249,250			RK73EB2E222J	CHIP R	2.2K	J	1/4W	
R344			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R345			RK73GB2A823J	CHIP R	82K	J	1/10W	
R346			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R347			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R348			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R349			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J	1/10W	
R350,351			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R368			RK73GB2A183J	CHIP R	18K	J	1/10W	
R369			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R901,902			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
VR1			R31-0232-15	VARIABLE RESISTOR			10K,A	
VR2			R31-0215-15	VARIABLE RESISTOR			50K,C	
VR3			R31-0232-15	VARIABLE RESISTOR			10K,A	
W301			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W302			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W303,304			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W305			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W306,307			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W308,309			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W310			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W311-313			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W314-316			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W317			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W318-320			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W321-325			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W326			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W327-332			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W333-338			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W339			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W340-342			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W343			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W344			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W345			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W346,347			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W348,349			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W350			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W351-354			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	
W355			RK73EB2E000J	CHIP R	0.0	J	1/4W	
W356,357			RK73GB2A000J	CHIP R	0.0	J	1/10W	

E1: KAC-9105D (Europe) **K**: KAC-9105D (North America)
M1: KAC-9105D **M2**: KAC-9105DM (Other Areas)

⚠Indicates safety critical compo nents.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8920-10)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
S2			S31-2630-05	SLIDE SWITCH	
S3			S62-0842-05	SLIDE SWITCH	
D1		✻	RKZ12KG(B2)	ZENER DIODE	
D2 ,3			HSS4148	DIODE	
D4		✻	RKZ15KG(B2)	ZENER DIODE	
D5			RKZ6.8KG(B2)	ZENER DIODE	
D6 -8			HSS4148	DIODE	
D9		✻	RKZ10KG(B2)	ZENER DIODE	
D10 ,11			HSS4148	DIODE	
D12			RKZ6.8KG(B2)	ZENER DIODE	
D14 -16			HSS4148	DIODE	
D17			LM1MA142WK-G	DIODE	
D18			HSS4148	DIODE	
D21			FCH20A20	DIODE	
D22			FRH20A20	DIODE	
D23 ,24		✻	RKZ16KG(B2)	ZENER DIODE	
D25 -30			HSS4148	DIODE	
D31			RKZ6.8KG(B2)	ZENER DIODE	
D32 -37			HSS4148	DIODE	
D38			UDZW27(B)	ZENER DIODE	
D39 -43			HSS4148	DIODE	
D44		✻	RKZ15KG(B2)	ZENER DIODE	
D45			HSS4148	DIODE	
D102			LM1MA142WK-G	DIODE	
D103			LM1MA142WA-G	DIODE	
D104			LM1MA142WK-G	DIODE	
D105			LM1MA142WA-G	DIODE	
D106			HSS4148	DIODE	
D107,108		✻	RKZ5.6KG(B2)	ZENER DIODE	
D109		✻	RKZ5.1KG(B2)	ZENER DIODE	
D310		✻	RKZ10KG(B2)	ZENER DIODE	
D311			HSS4148	DIODE	
IC1 -6			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC7			BA2903F	ANALOGUE IC	
IC8		✻	TC74HC00AFN-F	MOS-IC	
IC9			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC10		✻	TC74HC00AFN-F	MOS-IC	
IC15			TL494IDR	ANALOGUE IC	
Q1 ,2		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q3			2SB1241	TRANSISTOR	
Q4		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q5 ,6		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q7 ,8		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q9		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q10		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q11 ,12		✻	RT1P141M-T111	TRANSISTOR	
Q13		✻	2SC6120	TRANSISTOR	
Q14 ,15			2SA1577	TRANSISTOR	
Q16		✻	2SC6120	TRANSISTOR	
Q17 -22			STP60NF06FP	FET	
Q23			2SD1863	TRANSISTOR	
Q24		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q25			2SA1689(E,F)	TRANSISTOR	
Q26		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
Q27			2SC4449(E,F)	TRANSISTOR	
Q28 ,29		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q30		✻	RT1P141M-T111	TRANSISTOR	
Q31 ,32		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q33 ,34		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q35 ,36		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q37		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q38			RT1N141M-T111	TRANSISTOR	
Q39		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q40			2SA1163-F	TRANSISTOR	
Q41			RT1N141M-T111	TRANSISTOR	
Q42		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q43		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q44 ,45		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q46		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q47			KTC3200-P	TRANSISTOR	
Q48			2SA1370	TRANSISTOR	
Q49		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q50			2SC2713-F	TRANSISTOR	
Q51			RT1N141M-T111	TRANSISTOR	
Q52 ,53			2SC3415S	TRANSISTOR	
Q54			2SB1427	TRANSISTOR	
Q55 ,56		✻	KTA1268-P	TRANSISTOR	
Q57 ,58			2SC3902	TRANSISTOR	
Q59			2SB1427	TRANSISTOR	
Q60			2SC4883ANF	TRANSISTOR	
Q61			2SA1859ANF	TRANSISTOR	
Q63			2SC2713-F	TRANSISTOR	
Q64			2SA1163-F	TRANSISTOR	
Q65			2SD1863	TRANSISTOR	
Q307		✻	ISA1602AM1(F)	TRANSISTOR	
Q308,309		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q315		✻	2SC4154(F)	TRANSISTOR	
Q701-704			IRFP250NPBF	FET	
TH1 ,2			NCP18WB473J0S	THERMISTOR	

E1: KAC-9105D (Europe) **K**: KAC-9105D (North America)
M1: KAC-9105D **M2**: KAC-9105DM (Other Areas)

⚠Indicates safety critical components.