
EXPLODED VIEW / PARTS LIST

Panel section


QY-8200N,QY-8201N [40W x 4ch]

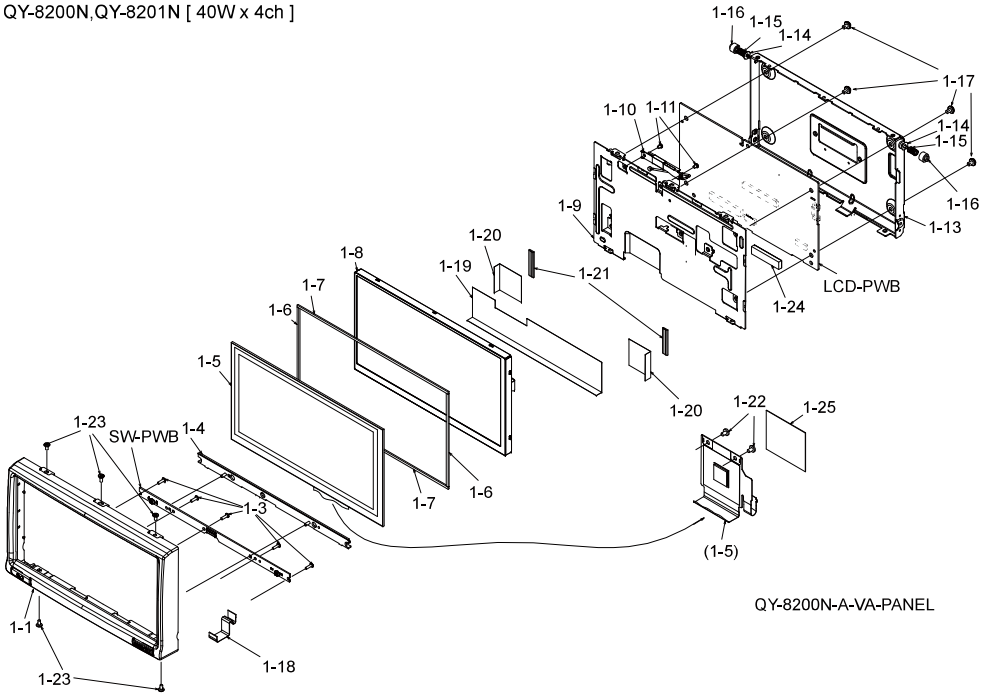

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	*Unused number	-
1-1	940-8842-00	ESCUTCHEON-ASSY	1
1-2	----------	*Unused number	-
1-3	716-3693-01	SPECIAL SCREW	5
1-4	345-6803-00	SUPPORT COVER	1
1-5	013-9744-01	TOUCH PANEL	1
1-6	347-9355-00	CUSHION	2
1-7	347-9356-00	CUSHION	2
1-8	379-0481-00	LCD	1
1-9	331-5678-00	LCD HOLDER	1
1-10	060-8146-50	BLUETOOTH ANT	1
1-11	716-1468-01	SPECIAL SCREW	2
1-12	----------	*Unused number	-
1-13	946-0116-00	REAR COVER CAS	1
1-14	347-8902-00	SPACER	2
1-15	750-7937-00	ROLLER SPRING	2
1-16	335-8937-00	ROLLER-R	2
1-17	716-1611-50	SPECIAL SCREW	4
1-18	816-3118-55	FLAT WIRE	1
1-19	347-9022-00	SHIELD SHEET	1
1-20	347-8929-00	SHIELD SHEET	2
1-21	347-8927-00	SHIELD SHEET	2
1-22	780-2603-51	IT SCREW	2
1-23	716-3694-00	2X4LAMIX3CANK	5
1-24	345-6837-00	CUSHION	1
1-25	347-9446-00	PROTECTOR	1

Main section

QY-8200N [40W x 4ch]

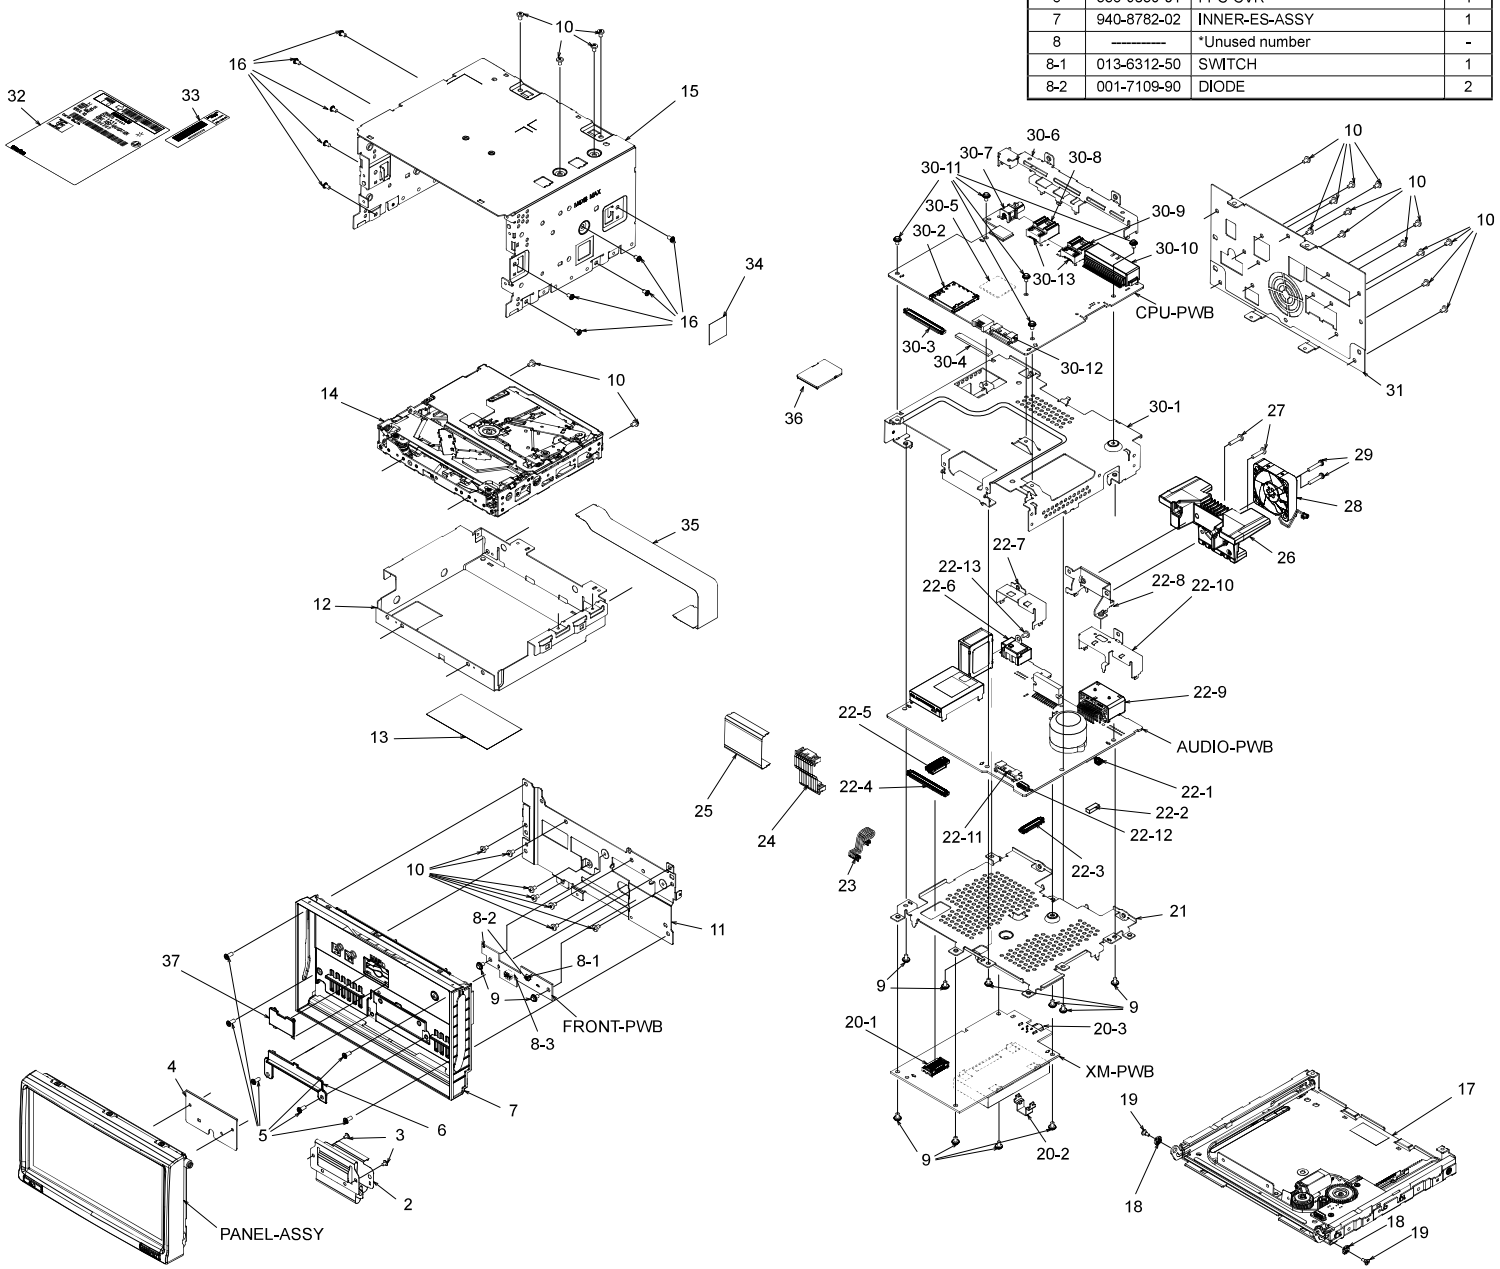

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	*Unused number	-
2	039-4613-00	FPC	1
3	716-1851-02	SPECIAL-SCREW	2
4	331-5682-00	FPC-CVR	1
5	716-3504-90	SPECIAL-SCREW	6
6	335-9839-01	FPC-CVR	1
7	940-8782-02	INNER-ES-ASSY	1
8	----------	*Unused number	-
8-1	013-6312-50	SWITCH	1
8-2	001-7109-90	DIODE	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
8-3	074-3043-56	OUTLET SOCKET	1
9	780-2604-50	IT SCREW(M2.6x4)	12
10	714-2604-8B	MACHINE SCREW(M2.6x4)	26
11	309-1997-01	FRONT COVER	1
12	331-5680-00	MECH BRKT(CD)	1
13	347-9548-00	PROTECTOR	1
14	929-5411-80	CD MECH:QY8200NA/B	1
	929-5411-81	CD MECH:QY8200NC △	1
15	310-2052-01	TOP CASE	1
16	716-3504-80	SPECIAL-SCREW	10
17	932-0146-80	SLIDE MECH	1
18	073-9000-00	TERMINAL	2
19	716-3738-00	DECORATIVE SCREW	2
20	----------	*Unused number	-
20-1	076-3062-50	PLUG	1
20-2	331-4427-01	ANT-BRKT	1
20-3	092-2262-02	ANT-RECEPT	1
21	331-5645-06	SHIELD PLATE	1
22	----------	*Unused number	-
22-1	076-0569-02	PLUG	1
22-2	076-6017-09	PLUG	1
22-3	074-2248-40	OUTLET SOCKET	1
22-4	074-2248-80	OUTLET SOCKET	1
22-5	074-3062-50	OUTLET SOCKET	1
22-6	092-2210-01	ANT RECEPT(GT13SHA)	1
22-7	331-5640-00	AUDIO BRKT(R)	1
22-8	331-5406-80	IC HOLDER	1
22-9	074-4086-20	OUTLET SOCKET(TH18HW-CS2)	1
22-10	331-5639-00	AUDIO BRKT(L)	1
22-11	076-6021-60	PLUG	1
22-12	076-0569-06	PLUG	1
22-13	714-2604-8B	MACHINE SCREW(M2.6x4)	1
23	854-4638-50	EXTENSION LEAD	1
24	854-4667-81	EXTENSION LEAD	1
25	816-3105-05	FLAT WIRE	1
26	313-2209-01	HEAT SINK	1
27	780-2614-02	SPECIAL-M-SCREW	2
28	020-3061-20	FAN	1
29	732-2610-1B	SEMS SCREW	2
30	----------	*Unused number	-
30-1	331-5644-02	INNER CHASSIS	1
30-2	△074-8018-50	OUTLET SOCKET(SD CARD)	1
30-3	074-2248-80	OUTLET SOCKET	1
30-4	074-2273-18	OUTLET SOCKET	1
30-5	345-6682-00	CUSHION	1
30-6	331-5638-01	CPU-HOLDER	1
30-7	092-2255-04	ANT-RECEPT(GPS)(Blue)	1
30-8	074-9049-02	OUTLET SOCKET(TCU)(Brown)	1
30-9	074-9049-00	OUTLET SOCKET(USB1)(Black)	1
30-10	EAZ0921	OUTLET SOCKET	1
30-11	780-2604-50	IT SCREW(M2.6x4)	5
30-12	076-6021-60	PLUG	1
30-13	074-4091-90	OUTLET SOCKET(USB)	2
31	307-0836-01	REAR CVR	1
32	----------	SETPLATE(167900-276:QY8200NA)	1
	△----------	SETPLATE(167906-276:QY8200NB)	1
	△----------	SETPLATE(167908-276:QY8200NC)	1
33	----------	XM LABEL(140600-276)	1
34	347-9222-00	COVER FILM	1
35	816-3173-55	FLAT WIRE	1
36	----------	SDHC 16GB(map) △	1
37	335-9838-00	SD COVER	1

QY-8200N-A

ELECTRICAL PARTS LIST

LCD PWB(B1) section for QY-8200N/QY-8201N/QY-8250N/QY-8251N

* Neither the part numbers of parts on which software is written, nor part numbers of parts for which replacement is prohibited in the production process are listed in the parts list.

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
ANT800	092-2245-00	ANT-RECEPT
C100	046-1022-58	50V 1000pF
C102	046-1042-78	0.1uF K B
C103	046-2232-78	0.022uF K B
C104	168-2242-58	0.22uF K
C105	168-2242-58	0.22uF K
C106	046-1042-78	0.1uF K B
C107	043-6401-90	16V 10uF
C108	AAZ0264	16V 1uF
C109	168-2242-58	0.22uF K
C110	AAZ0264	16V 1uF
C111	046-1022-58	50V 1000pF
C113	046-1022-58	50V 1000pF
C114	046-1042-78	0.1uF K B
C116	046-4732-78	0.047uF K B
C118	046-1022-58	50V 1000pF
C119	046-1022-58	50V 1000pF
C122	046-1032-78	0.01uF K B
C123	AAZ0264	16V 1uF
C125	046-1022-58	50V 1000pF
C126	046-1032-78	0.01uF K B
C127	045-1011-50	100pFJ CH
C130	045-1011-50	100pFJ CH
C133	046-1022-58	50V 1000pF
C134	046-1022-58	50V 1000pF
C136	046-1022-58	50V 1000pF
C137	046-2232-78	0.022uF K B
C138	046-2232-78	0.022uF K B
C139	166-2201-50	22pF CH
C141	046-1022-58	50V 1000pF
C142	046-1032-78	0.01uF K B
C143	046-1022-58	50V 1000pF
C144	046-1022-58	50V 1000pF
C146	046-1022-58	50V 1000pF
C147	046-1022-58	50V 1000pF
C156	AAZ0264	16V 1uF
C157	046-1022-58	50V 1000pF
C161	046-1022-58	50V 1000pF
C200	AAZ0254	50V 0.1uF
C201	AAZ0254	50V 0.1uF
C203	046-1042-78	0.1uF K B
C204	043-2300-90	10V 47uF
C205	AAZ0263	16V 0.47uF
C206	046-1032-78	0.01uF K B
C208	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C209	046-1032-78	0.01uF K B
C210	046-1032-78	0.01uF K B
C211	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C212	045-1501-50	15pFJ CH
C213	045-8097-50	8pF +/-0.5pF CH
C214	045-1011-50	100pFJ CH
C216	045-8097-50	8pF +/-0.5pF CH
C217	045-1011-50	100pFJ CH
C218	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C219	046-1032-78	0.01uF K B
C220	166-3901-50	39pF CH
C221	046-1042-78	0.1uF K B
C222	046-1042-78	0.1uF K B
C223	046-1022-58	50V 1000pF
C224	046-1022-58	50V 1000pF
C225	046-1022-58	50V 1000pF
C300	ADZ0265	35V 47uF
C301	AAZ0293	25V 10uF 10%
C302	043-0574-90	25V 1.0uF
C303	045-1011-50	100pFJ CH
C304	043-0570-90	16V 2.2uF K
C305	046-2232-78	0.022uF K B
C306	043-0574-90	25V 1.0uF
C307	046-6832-78	0.068uF K B
C308	046-4732-78	0.047uF K B
C309	AAZ0261	25V 1uF
C310	043-7702-90	1.0uF
C311	AAZ0293	25V 10uF 10%
C312	AAZ0254	50V 0.1uF
C313	178-3332-78	0.033uF
C314	043-7702-90	1.0uF
C315	043-6401-90	16V 10uF
C316	AAZ0241	50V 330pF
C317	AAZ0293	25V 10uF 10%
C318	AAZ0253	50V 0.047uF
C319	168-3332-78	0.033uF K
C320	043-6401-90	16V 10uF
C321	043-6401-90	16V 10uF
C327	AAZ0254	50V 0.1uF
C329	AAZ0254	50V 0.1uF
C334	043-7702-90	1.0uF
C404	ADZ0265	35V 47uF
C405	AAZ0293	25V 10uF 10%
C406	AAZ0254	50V 0.1uF
C407	043-0554-90	25V 10uF
C408	043-0574-90	25V 1.0uF
C409	168-1832-55	0.018uF K
C410	043-0605-90	10V 2.2uF
C411	166-2211-50	220pF CH
C412	AAZ0254	50V 0.1uF
C413	046-1022-58	50V 1000pF
C415	045-1011-50	100pFJ CH
C417	046-1022-58	50V 1000pF
C418	043-7700-90	50V 4.7uF
C419	ADZ0265	35V 47uF
C420	AAZ0254	50V 0.1uF
C421	043-7700-90	50V 4.7uF
C423	043-7700-90	50V 4.7uF
C433	043-1640-90	0.01uF
C444	168-1032-55	0.01uF K
C600	046-1022-58	50V 1000pF
C601	043-6401-90	16V 10uF
C603	AAZ0254	50V 0.1uF
C605	043-0554-90	25V 10uF
C606	045-2201-50	22pFJ CH
C607	045-2201-50	22pFJ CH
C614	AAZ0254	50V 0.1uF
C615	046-1022-58	50V 1000pF
C620	045-2211-50	220pFJ CH
C701	046-2232-78	0.022uF K B
C702	043-0574-90	25V 1.0uF
C703	046-2232-78	0.022uF K B
C704	046-2232-78	0.022uF K B
C705	043-0554-90	25V 10uF
C706	046-2222-58	2200pF K B
C707	043-0570-90	16V 2.2uF K
C709	AAZ0269	10V 2.2uF
C710	043-0574-90	25V 1.0uF
C711	043-0574-90	25V 1.0uF
C713	043-6401-90	16V 10uF
C714	043-6401-90	16V 10uF
C715	043-0574-90	25V 1.0uF
C716	043-6401-90	16V 10uF
C717	043-0568-90	25V 2.2uF
C718	043-7701-90	2.2uF
C719	046-1022-58	50V 1000pF
C720	043-6401-90	16V 10uF
C721	046-1022-58	50V 1000pF
C722	046-1022-58	50V 1000pF
C726	046-1022-58	50V 1000pF
C728	045-1011-50	100pFJ CH
C730	045-1011-50	100pFJ CH
C737	046-1022-58	50V 1000pF
C754	046-1022-58	50V 1000pF
C777	043-0573-90	10V 22uF
C778	043-0573-90	10V 22uF
C779	043-0573-90	10V 22uF
C780	043-0573-90	10V 22uF
C781	046-1022-58	50V 1000pF
C782	046-1022-58	50V 1000pF
C800	046-1022-58	50V 1000pF
C801	178-1062-88	10uF
C804	046-1022-58	50V 1000pF
C805	178-1062-88	10uF
CN700	EBZ0092	OUTLET SOCKET
D100	001-1326-90	1SS400-TE61
D101	001-1326-90	1SS400-TE61
D103	001-1326-90	1SS400-TE61
D104	001-1326-90	1SS400-TE61
D300	001-2612-90	RB520S-30
D301	001-2612-90	RB520S-30
D302	001-2620-90	RB060L-40
D303	001-2620-90	RB060L-40
D304	001-2620-90	RB060L-40
D308	001-2660-90	RB050L-60DDTE25
D309	001-2661-80	RB056L-40-TFTE25
FL100	BMZ0251	BK20104L121-T
FL200	BMZ0251	BK20104L121-T
FL201	BMZ0251	BK20104L121-T
FL202	BMZ0251	BK20104L121-T
FL203	BMZ0251	BK20104L121-T
FL204	BMZ0251	BK20104L121-T
FL205	BMZ0251	BK20104L121-T
IC100	051-7281-38	TC7SH14FUTE85L,F
IC101	051-7243-18	TC7SET08FU-TE85L,F
IC102	051-5440-90	R3112Q311A-TR-FA
IC103	----------	uPD78F1822GBA-GAH-G (FLASH MICOM) (Software should be written on production) (035500-052)
IC200	051-6482-00	BU17102AKV-ME2
IC300	----------	OZ528ILN-B1-0-TR (Thermal pad) (394090-051)
IC302	----------	BD81A04EFV-M (Thermal pad) (611390-051)
IC701	051-3057-90	BA4558RFV
IC800	060-8140-90	BT MODULE (UGXZD-G01A)
J100	074-2242-66	SOCKET(16P)
J400	074-2219-58	SOCKET(8P)
J601	074-2273-18	SOCKET(58P)
J602	074-2273-65	15P
L100	BAZ0431	10uH
L101	BMZ0211	BLM18PG121SN1D
L103	BMZ0222	BLM15AG121SN1D
L200	BMZ0211	BLM18PG121SN1D
L201	BAZ0571	22uH
L202	BMZ0211	BLM18PG121SN1D
L203	010-3100-56	0.33uH J
L300	010-3514-90	15uH M
L301	010-3576-50	47uH
L302	010-3576-50	47uH
L303	010-3576-50	47uH
L402	010-3111-92	120 ohm/100MHz
L403	010-3111-92	120 ohm/100MHz
L404	010-3111-92	120 ohm/100MHz
L405	BAZ0514	33uH
L600	BMZ0211	BLM18PG121SN1D
L610	BMZ0211	BLM18PG121SN1D

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
L611	BMZ0211	BLM18PG 121SN1D
L700	BAZ0431	10uH
L701	010-3111-92	120 ohm/100MHz
L800	010-3127-91	220 ohm/100MHz
L802	010-3127-91	220 ohm/100MHz
NF400	010-3059-90	200 ohm FILTER
P101	076-6000-56	6P
Q100	CAZ0331	2SC4081T106R
Q101	125-2046-97	DTC114YUB TL
Q103	125-9029-90	UMZ1N
Q300	192-4081-00	2SC4081
Q301	CA11433	2SA1576AT106R
Q302	192-4081-00	2SC4081
Q303	192-4081-00	2SC4081
Q304	CA11433	2SA1576AT106R
Q305	CA11433	2SA1576AT106R
Q306	CA11433	2SA1576AT106R
Q307	192-4081-00	2SC4081
Q308	125-2046-97	DTC114YUB TL
Q309	CAZ0331	2SC4081T106R
Q310	CAZ0331	2SC4081T106R
Q311	125-2046-97	DTC114YUB TL
Q312	125-8032-90	RVQ040N05 TR
Q313	192-4081-00	2SC4081
Q314	193-1781-50	2SD1781KT146-QR
Q315	125-2046-97	DTC114YUB TL
Q412	191-1197-50	2SB1197K Q,R
Q413	CAZ0331	2SC4081T106R
Q418	CAZ0331	2SC4081T106R
Q419	125-2046-91	DTC114EUBTL
R006	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R007	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R008	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R009	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R100	032-0210-74	1/10W 470 ohm F
R101	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R102	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R103	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R104	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R105	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R106	032-0210-80	1/10W 270 ohm F
R107	032-0140-62	1/10W 1k ohm F
R108	032-0221-65	1/16W 68k ohm F
R110	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R111	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R113	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R114	032-0221-11	1/16W 5.6k ohm F
R115	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R118	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R119	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R120	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R123	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R124	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R125	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R126	032-0221-81	1/16W 2k ohm F
R127	032-0221-72	1/16W 470 ohm F
R128	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R129	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R131	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R133	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R134	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R135	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R136	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R137	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R139	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R140	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R141	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R142	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R143	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R144	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R147	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R153	032-0221-72	1/16W 470 ohm F
R154	032-0221-72	1/16W 470 ohm F
R158	032-0221-06	1/16W 100k ohm F

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R161	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R163	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R164	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R165	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R166	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R167	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R168	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R170	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R184	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R193	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R194	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R195	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R197	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R198	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R199	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R200	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R201	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R202	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R203	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R205	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R207	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R208	032-0221-63	1/16W 12k ohm F
R210	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R211	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R212	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R213	032-0221-01	1/16W 47 ohm F
R214	032-0221-01	1/16W 47 ohm F
R215	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R217	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R218	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R219	AQZ0489	1/10W 39 ohm 1%
R226	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R227	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R228	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R300	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R301	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R302	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R303	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R304	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R305	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R306	032-0221-75	1/16W 47k ohm F
R307	032-0210-92	1/10W 560 ohm F
R308	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R309	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R310	032-0221-76	1/16W 24k ohm F
R311	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R313	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R314	032-0210-90	1/10W 100k ohm F
R315	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R316	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R317	032-0210-01	1/10W 39k ohm F
R318	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R319	032-0140-93	1/10W 2k ohm F
R320	032-0210-17	1/10W 6.8k ohm F
R321	032-0210-31	1/10W 180 ohm F
R322	032-0210-75	1/10W 820 ohm F
R323	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R324	032-0210-64	1/10W 1k ohm F
R325	032-0140-86	1/10W 5.1k ohm F
R326	032-0140-86	1/10W 5.1k ohm F
R327	032-0140-06	1/10W 100 ohm F
R328	032-0210-82	1/10W 18k ohm F
R329	032-0140-93	1/10W 2k ohm F
R330	032-0210-00	1/10W 330 ohm F
R331	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R332	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R333	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R334	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R335	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R336	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R337	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R338	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R339	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R340	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R341	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R342	032-0221-56	1/16W 22k ohm F

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R343	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R344	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R345	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R346	032-0221-09	1/16W 33k ohm F
R347	032-0221-73	1/16W 2.2k ohm 1%
R356	032-0210-17	1/10W 6.8k ohm F
R359	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R361	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R362	032-0210-69	1/10W 3.3k ohm 1%
R363	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R364	032-0210-69	1/10W 3.3k ohm 1%
R365	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R369	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R370	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R371	117-3311-15	1/8W 330 ohm
R372	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R374	116-6201-15	1/4W 62 ohm
R375	116-6201-15	1/4W 62 ohm
R376	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R377	032-0249-52	1/2W 270 ohm J
R378	032-0249-52	1/2W 270 ohm J
R379	032-0249-52	1/2W 270 ohm J
R380	032-0249-52	1/2W 270 ohm J
R381	032-0249-52	1/2W 270 ohm J
R382	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R383	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R384	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R385	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R386	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R435	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R436	032-0246-51	1/2W 0.12 ohm F
R437	032-0246-51	1/2W 0.12 ohm F
R438	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R439	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R440	119-4791-15	1/10W 4.7 ohm
R441	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R443	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R444	032-0221-29	1/16W 5.1k ohm 1%
R446	116-2201-15	1/4W 22 ohm
R447	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R448	032-0221-07	1/16W 56k ohm F
R449	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R450	033-2031-15	1/16W 20k ohm J
R451	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R452	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R453	032-0221-62	1/16W 8.2k ohm F
R454	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R455	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R456	032-0221-52	1/16W 1.8k ohm F
R457	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R458	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R459	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R461	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R462	032-0246-51	1/2W 0.12 ohm F
R464	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R465	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R466	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R468	032-0249-52	1/2W 270 ohm J
R469	032-0221-64	1/16W 39k ohm F
R470	032-0221-76	1/16W 24k ohm F
R471	032-0221-10	1/16W 15k ohm F
R472	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R473	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R474	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R475	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R601	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R602	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R603	032-0221-72	1/16W 470 ohm F
R607	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R608	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R610	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R611	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R612	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R613	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R703	032-0210-53	1/10W 15k ohm 1%
R704	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R706	032-0221-84	1/16W 27k ohm F
R707	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R708	032-0221-84	1/16W 27k ohm F
R709	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R710	032-0221-56	1/16W 22k ohm F
R711	032-0210-08	1/10W 100 ohm F
R716	032-0210-15	1/10W 33 ohm F
R717	032-0210-15	1/10W 33 ohm F
R718	AQZ0489	1/10W 39 ohm 1%
R719	032-0210-08	1/10W 100 ohm F
R720	032-0210-08	1/10W 100 ohm F
R721	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R722	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R723	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R724	AQZ0489	1/10W 39 ohm 1%
R725	032-0210-08	1/10W 100 ohm F
R726	AQZ0489	1/10W 39 ohm 1%
R727	AQZ0489	1/10W 39 ohm 1%
R730	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R734	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R739	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R740	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R743	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R744	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R750	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R751	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R764	032-0221-72	1/16W 470 ohm F
R774	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R775	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R776	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R777	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R778	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R779	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R780	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R781	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R782	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R783	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R785	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R786	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R787	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R788	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R790	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R791	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R792	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R794	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R800	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R807	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R808	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R809	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R811	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R812	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R813	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R815	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R816	033-1011-15	1/16W 100 ohm J

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R817	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R818	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R819	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R821	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R822	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R823	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R826	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R827	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R828	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R829	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R851	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
RN100	050-0156-67	1/16W 220 ohm x4
RN200	050-0156-52	1/16W 100 ohm x4
RN202	050-0156-52	1/16W 100 ohm x4
RN207	050-0156-52	1/16W 100 ohm x4
RN208	050-0156-52	1/16W 100 ohm x4
X100	060-1542-90	16MHz
ZD100	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD101	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD102	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD103	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD104	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD105	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD108	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD111	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD113	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD300	001-4305-27	UDZSTE-17 11B
PWB	039-4590-00	PWB(WITHOUT COMPONENTS)

SW PWB(B2) section for QY-8200N/QY-8201N

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
D100	CJZ0062	SML-311DT_J2
D101	CJZ0062	SML-311DT_J2
D102	001-1326-90	1SS400-TE61
D103	001-1326-90	1SS400-TE61
D104	CJZ0062	SML-311DT_J2
D105	CJZ0062	SML-311DT_J2

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
D106	001-1326-90	1SS400-TE61
D107	001-1326-90	1SS400-TE61
J100	074-2254-16	SOCKET(16P)
R100	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R101	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R102	119-5631-15	1/10W 56k ohm

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R103	119-1031-15	1/10W 10k ohm
SW100	FBZ0151	EVPAA302K
SW101	FBZ0151	EVPAA302K
ZD100	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
PWB	039-4591-00	PWB(WITHOUT COMPONENTS)

SW PWB(B2) section for QY-8250N/QY-8251N

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
D100	CJZ0062	SML-311DT_J2
D101	CJZ0062	SML-311DT_J2
D102	001-1326-90	1SS400-TE61
D103	001-1326-90	1SS400-TE61
D104	CJZ0062	SML-311DT_J2
D105	CJZ0062	SML-311DT_J2
D106	001-1326-90	1SS400-TE61
D107	001-1326-90	1SS400-TE61
D108	CJZ0062	SML-311DT_J2

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
D109	CJZ0062	SML-311DT_J2
D110	001-1326-90	1SS400-TE61
D111	001-1326-90	1SS400-TE61
J100	074-2254-16	SOCKET(16P)
R100	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R101	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R102	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R103	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R104	119-5631-15	1/10W 56k ohm

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R105	119-1031-15	1/10W 10k ohm
SW100	FBZ0151	EVPAA302K
SW101	FBZ0151	EVPAA302K
SW102	FBZ0151	EVPAA302K
ZD100	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
PWB	039-4591-00	PWB(WITHOUT COMPONENTS)

AUDIO PWB(B3) section for QY-8200N/QY-8201N

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C103	042-1732-90	6.3V 220uF
C110	045-1011-50	100pFJ CH
C111	046-1032-78	0.01uF K B
C113	043-0603-90	16V 10uF
C115	046-1042-78	0.1uF K B
C116	046-1042-78	0.1uF K B
C118	046-1042-78	0.1uF K B
C119	046-1042-78	0.1uF K B
C120	046-1042-78	0.1uF K B
C121	046-1042-78	0.1uF K B
C126	168-4752-98	4.7uF K
C127	045-1201-50	12pFJ CH
C128	045-1201-50	12pFJ CH
C204	046-1042-78	0.1uF K B
C205	168-4752-98	4.7uF K
C206	168-4752-98	4.7uF K
C207	046-1042-78	0.1uF K B
C208	046-1042-78	0.1uF K B
C209	046-1042-78	0.1uF K B
C210	046-1042-78	0.1uF K B
C211	046-1042-78	0.1uF K B
C212	045-8097-50	8pF +/-0.5pF CH
C213	045-1007-50	10 +/-0.5pF CH
C214	046-1042-78	0.1uF K B
C216	168-4752-98	4.7uF K
C218	046-1042-78	0.1uF K B
C219	165-1073-35	16V 100uF
C220	046-1042-78	0.1uF K B
C221	168-4752-98	4.7uF K
C222	046-1042-78	0.1uF K B
C223	046-1042-78	0.1uF K B
C225	046-1042-78	0.1uF K B
C226	046-1042-78	0.1uF K B
C227	046-1042-78	0.1uF K B
C228	043-0559-90	6.3V 22uF
C229	168-1052-78	16V 1uF K
C230	046-1042-78	0.1uF K B
C231	168-1052-78	16V 1uF K
C232	043-0552-90	6.3V 47uF M
C233	046-1042-78	0.1uF K B
C234	046-1042-78	0.1uF K B
C235	046-1042-78	0.1uF K B
C237	045-2201-50	22pFJ CH
C238	046-1042-78	0.1uF K B
C239	046-1042-78	0.1uF K B
C240	046-1042-78	0.1uF K B
C241	045-4711-50	470pFJ CH
C242	046-1042-78	0.1uF K B
C243	046-3322-58	3300pF K B
C244	046-3322-58	3300pF K B
C245	042-1732-90	6.3V 220uF
C246	046-3322-58	3300pF K B
C247	046-3322-58	3300pF K B
C248	046-1042-78	0.1uF K B
C249	046-3322-58	3300pF K B
C250	046-3322-58	3300pF K B
C251	043-0603-90	16V 10uF
C252	043-0603-90	16V 10uF
C254	046-1042-78	0.1uF K B
C255	045-2201-50	22pFJ CH
C256	046-1042-78	0.1uF K B
C257	046-1042-78	0.1uF K B
C258	046-1042-78	0.1uF K B
C259	046-1042-78	0.1uF K B
C260	046-1042-78	0.1uF K B
C262	046-1042-78	0.1uF K B
C263	046-1022-58	50V 1000pF
C264	046-1522-58	1500pF K B
C265	046-1522-58	1500pF K B
C266	046-1522-58	1500pF K B
C267	046-1522-58	1500pF K B
C269	043-0603-90	16V 10uF
C271	043-0603-90	16V 10uF
C283	043-0603-90	16V 10uF

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C305	168-2222-55	2200pF K
C306	166-1201-50	12pF CH
C307	045-2201-50	22pFJ CH
C308	046-1022-58	50V 1000pF
C309	046-1022-58	50V 1000pF
C310	045-3901-50	39pFJ CH
C311	045-1211-50	120pFJ CH
C312	045-1501-50	15pFJ CH
C313	045-2211-50	220pFJ CH
C315	046-3922-58	3900pF K B
C316	046-1022-58	50V 1000pF
C318	046-1032-78	0.01uF K B
C319	046-1032-78	0.01uF K B
C322	046-3322-58	3300pF K B
C324	046-2232-78	0.022uF K B
C326	046-1022-58	50V 1000pF
C327	046-2232-78	0.022uF K B
C330	046-2232-78	0.022uF K B
C332	046-2232-78	0.022uF K B
C333	046-2232-78	0.022uF K B
C336	043-0562-90	10V 0.22uF
C337	046-2232-78	0.022uF K B
C340	043-0563-90	16V 47uF
C359	045-4796-50	4.7pFJ CH
C361	046-1042-78	0.1uF K B
C402	046-1042-78	0.1uF K B
C403	046-1042-78	0.1uF K B
C406	046-1042-78	0.1uF K B
C407	043-0603-90	16V 10uF
C430	165-4763-35	16V 47uF
C431	042-4015-94	16V 47uF
C438	165-1073-35	16V 100uF
C440	043-0570-90	16V 2.2uF K
C441	043-0570-90	16V 2.2uF K
C442	168-1052-78	16V 1uF K
C443	168-1052-78	16V 1uF K
C447	043-0570-90	16V 2.2uF K
C448	043-0570-90	16V 2.2uF K
C510	043-0603-90	16V 10uF
C511	168-1052-78	16V 1uF K
C512	168-1052-78	16V 1uF K
C515	046-1042-78	0.1uF K B
C517	043-0554-90	25V 10uF
C518	042-4015-94	16V 47uF
C519	043-7701-90	2.2uF
C584	045-1011-50	100pFJ CH
C585	045-1011-50	100pFJ CH
C601	046-1042-78	0.1uF K B
C602	046-1042-78	0.1uF K B
C604	166-2201-50	22pF CH
C605	046-1042-78	0.1uF K B
C722	043-0570-90	16V 2.2uF K
C723	043-0570-90	16V 2.2uF K
C724	045-1011-50	100pFJ CH
C725	045-2201-50	22pFJ CH
C726	045-2201-50	22pFJ CH
C727	045-1011-50	100pFJ CH
C728	046-1022-58	50V 1000pF
C729	046-1042-78	0.1uF K B
C730	046-1042-78	0.1uF K B
C731	042-1753-90	16V 100uF M
C732	042-4015-94	16V 47uF
C733	046-1042-78	0.1uF K B
C738	045-1011-50	100pFJ CH
C739	045-1011-50	100pFJ CH
C801	042-4441-10	25V 4700uF
C802	043-5600-90	0.10uF
C803	043-0574-90	25V 1.0uF
C804	043-0603-90	16V 10uF
C805	043-0570-90	16V 2.2uF K
C806	178-2742-78	0.27uF
C809	043-0603-90	16V 10uF
C810	043-5600-90	0.10uF
C813	166-1021-50	1000pF CH

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C814	166-1021-50	1000pF CH
C815	166-1011-50	100pF CH
C816	043-0554-90	25V 10uF
C817	178-2232-55	0.022uF
C818	166-1021-50	1000pF CH
C819	043-5600-90	0.10uF
C820	043-0603-90	16V 10uF
C821	166-1011-50	100pF CH
C822	166-1011-50	100pF CH
C823	046-1042-78	0.1uF K B
C824	046-1042-78	0.1uF K B
C825	043-6400-90	16V 4.7uF K
C826	046-1022-58	50V 1000pF
C827	043-7503-90	4.7uF
C828	168-1042-78	16V 0.1uF K
C829	043-0554-90	25V 10uF
C830	042-4015-94	16V 47uF
C831	043-7702-90	1.0uF
C832	046-1022-58	50V 1000pF
C833	043-7503-90	4.7uF
C834	168-1042-78	16V 0.1uF K
C835	043-0554-90	25V 10uF
C836	042-4015-94	16V 47uF
C837	046-3322-58	3300pF K B
C838	045-2211-50	220pFJ CH
C839	046-1032-78	0.01uF K B
C840	046-2222-58	2200pF K B
C841	045-2211-50	220pFJ CH
C842	046-1032-78	0.01uF K B
C845	042-0643-54	25V 470uF
C846	043-7503-90	4.7uF
C847	043-7503-90	4.7uF
C848	046-1042-78	0.1uF K B
C849	042-4007-90	50V 10uF M
C851	168-1052-78	16V 1uF K
C852	168-1542-58	0.15uF K
C853	168-1542-58	0.15uF K
C854	168-1542-58	0.15uF K
C855	168-1542-58	0.15uF K
C856	168-1542-58	0.15uF K
C857	168-1542-58	0.15uF K
C858	168-1542-58	0.15uF K
C859	168-1542-58	0.15uF K
C860	168-6822-55	6800pF K
C861	168-6822-55	6800pF K
C862	168-6822-55	6800pF K
C863	168-6822-55	6800pF K
C864	168-6822-55	6800pF K
C865	168-6822-55	6800pF K
C866	168-6822-55	6800pF K
C867	168-6822-55	6800pF K
C868	168-1052-78	16V 1uF K
C871	165-1063-55	35V 10uF
C872	165-1063-55	35V 10uF
C874	043-5600-90	0.10uF
C875	165-1063-55	35V 10uF
C876	043-0554-90	25V 10uF
C881	043-0554-90	25V 10uF
C882	043-0554-90	25V 10uF
C883	043-0554-90	25V 10uF
C916	176-2221-50	2200pF CH
D101	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D301	001-9013-90	BA891
D302	001-9013-90	BA891
D501	001-2403-90	M1F60
D801	001-2629-90	D1FM3-5063
D802	001-1325-90	1SS387
D804	001-2633-90	1SS388-TPL3,F
D805	001-2633-90	1SS388-TPL3,F
D807	001-2412-90	RR264M-400
FE701	941-0239-80	TUNER PACK(HD)
IC101	052-0329-20	UPD70F3333 GC(A)-UEU-AX
IC102	051-5440-80	S-1009N31I-N4T1U

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
IC103	051-5486-90	PST852A440UM
IC104	051-5486-90	PST852A440UM
IC107	051-7281-60	MC74VHC 1G14DFT2G
IC108	051-7202-90	MC74VHC 1G32DFT2G
IC109	051-7202-90	MC74VHC 1G32DFT2G
IC110	051-7222-60	MC74VHC 1G08DFT2G
IC201	----------	SAF7741HV/N127 (DSP) (Thermal pad) (674713-051) ⚠
IC202	051-7106-90	CD4052B-PWR
IC203	----------	BD00C0AWFP (Voltage regulator) (Thermal pad) (358290-051)
IC301	----------	TEF7000(Tuner) (Thermal pad) (402590-051)
IC401	051-3020-90	NJM4565V
IC406	051-6945-90	NCP380HSNAJ AAT1G
IC407	051-3737-97	BU15TD3WG-TR
IC411	051-3737-97	BU15TD3WG-TR
IC502	051-6945-90	NCP380HSNAJ AAT1G
IC503	051-6100-90	BD6221F-E2
IC504	----------	BD00C0AWFP (Voltage regulator) (Thermal pad) (358290-051)
IC601	051-7202-90	MC74VHC 1G32DFT2G
IC602	051-7222-60	MC74VHC 1G08DFT2G
IC604	051-7244-90	TC7WZ125FK-TE85L
IC702	----------	BD00IA5EEFJ-ME2 (LDO REG) (Exposed Pad) (376390-051)
IC801	----------	NJM2886DL3-05-TE1 (Voltage regulator) (Thermal pad) (336890-051)
IC802	051-3711-70	S-1142D35H-E6T2U
IC803	----------	BD00C0 AWFP (Voltage regulator) (Thermal pad) (358290-051)
IC804	051-3608-80	LTC3850IGN-1#TRPBF
IC805	051-2084-00	TB2941HQ(O)
IC806	051-3741-90	NJW4184U2-15A(TE2)
J401	074-2248-40	SOCKET(40P)
J601	074-2248-80	80P
J602	074-3062-50	50P
J801	074-4086-20	OUTLET SOCKET
L101	010-2279-50	4.7uH
L201	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L202	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L203	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L204	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L205	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L206	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L207	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L208	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L209	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L210	010-3104-54	600 ohm/100MHz

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
L211	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L212	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L213	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L214	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L215	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L216	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L217	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L218	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L219	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L220	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L221	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L222	010-3105-70	240ohm/100MHz
L302	010-3062-54	290nH
L303	010-3406-56	3.3uH J
L304	010-3062-56	0.5uH
L305	010-3439-51	1.8uH
L306	010-3062-53	0.215uH
L307	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L309	010-2290-52	330uH
L310	010-2290-52	330uH
L704	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L801	010-8049-00	145uH
L802	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L803	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L804	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L805	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L806	010-3559-50	3.3uH
L807	010-3560-50	2.7uH
L808	010-3104-54	600 ohm/100MHz
NF101	060-3124-90	NFM18PS105R0J3 1uF
NF701	060-3117-51	CKD510JB1E 223ST
P301	092-2210-01	ANT-RECEPT
P501	076-0569-02	2P
P502	076-0569-06	6P
P601	076-6021-60	10P
Q101	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q102	125-2027-95	DTC143ZUA
Q201	125-7007-90	Si5441BDC-TI-E3
Q202	125-2027-95	DTC143ZUA
Q602	125-2027-95	DTC143ZUA
Q801	125-2027-95	DTC143ZUA
Q802	125-2027-95	DTC143ZUA
Q806	125-8044-90	SH8K15GZETB
Q807	125-8044-90	SH8K15GZETB
R110	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R111	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R112	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R113	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R114	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R115	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R120	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R121	033-6831-15	1/16W 68k ohm J
R123	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R124	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R126	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R127	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R128	032-0221-30	1/16W 150k ohm F
R130	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R131	032-0221-94	1/16W 180k ohm F
R132	032-0221-10	1/16W 15k ohm F
R133	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R135	032-0221-32	1/16W 220k ohm F
R136	032-0221-84	1/16W 27k ohm F
R139	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R140	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R141	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R142	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R143	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R153	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R156	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R157	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R158	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R159	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm J
R160	033-4731-15	1/16W 47k ohm J

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R161	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R162	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R163	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R164	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R165	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R166	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R167	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R168	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R169	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R170	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R171	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R172	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R176	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R179	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R180	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R181	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R182	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R183	033-4701-15	1/16W 47 ohm J
R184	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R185	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R186	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R187	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R190	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R191	033-3931-15	1/16W 39k ohm J
R192	033-3931-15	1/16W 39k ohm J
R193	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R194	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R197	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R198	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R199	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R201	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R202	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R204	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R205	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R206	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R207	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R208	032-0210-36	1/10W 22 ohm F
R209	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R210	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R211	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R212	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R213	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R214	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R215	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R216	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R217	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R218	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R219	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R220	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R221	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R222	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R223	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R224	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R225	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R227	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R228	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R229	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R230	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R231	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R232	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R233	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R237	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R238	032-0221-63	1/16W 12k ohm F
R239	032-0221-63	1/16W 12k ohm F
R240	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R243	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R244	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R246	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R247	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R248	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R250	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R251	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R252	032-0221-84	1/16W 27k ohm F
R254	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R301	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R302	033-1811-15	1/16W 180 ohm J

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R303	033-3311-15	1/16W 330 ohm J
R304	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R305	033-1201-15	1/16W 12 ohm
R306	033-5601-15	1/16W 56 ohm J
R311	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R313	033-3921-15	1/16W 3.9k ohm J
R315	033-1811-15	1/16W 180 ohm J
R316	033-1811-15	1/16W 180 ohm J
R317	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R318	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R319	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R320	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R321	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R332	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R333	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R334	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R340	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R419	032-0221-55	1/16W 1.5k ohm F
R420	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R422	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R423	032-0221-63	1/16W 12k ohm F
R424	032-0221-65	1/16W 68k ohm F
R429	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R431	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R433	033-6831-15	1/16W 68k ohm J
R437	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R438	116-0000-05	1/4W 0 ohm JW
R503	116-3301-15	1/4W 33 ohm
R504	116-3301-15	1/4W 33 ohm
R506	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R507	032-0221-65	1/16W 68k ohm F
R509	032-0221-80	1/16W 6.2k ohm F
R516	033-6831-15	1/16W 68k ohm J
R601	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R602	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R605	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R606	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R609	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R610	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R611	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R612	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R618	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R619	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R623	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R624	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R629	033-4731-15	1/16W 47k ohm J

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R633	033-3341-15	1/16W 330k ohm J
R634	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R635	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R725	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R726	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R727	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R728	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R729	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R730	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R731	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R732	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R733	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R734	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R735	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R736	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R737	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R738	032-0221-33	1/16W 20k ohm F
R801	032-0208-51	1/4W 15k ohm
R803	116-4791-15	1/4W 4.7 ohm
R804	116-4791-15	1/4W 4.7 ohm
R805	032-0225-86	1/16W 39 ohm +/- 0.5%
R807	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R808	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R815	032-0221-86	1/16W 82k ohm F
R816	032-0221-80	1/16W 6.2k ohm F
R817	032-0221-66	1/16W 270 ohm F
R818	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R819	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R820	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R821	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R822	032-0248-01	3/4W 9m ohm F
R823	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R824	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R825	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R826	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R827	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R828	032-0248-00	3/4W 7m ohm F
R829	032-0221-73	1/16W 2.2k ohm 1%
R830	032-0221-83	1/16W 3.3k ohm F
R831	032-0221-07	1/16W 56k ohm F
R832	032-0221-94	1/16W 180k ohm F
R833	032-0221-86	1/16W 82k ohm F
R834	032-0221-68	1/16W 430k ohm F
R835	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R836	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R837	032-0225-66	1/16W 3.6k ohm +/- 0.5%
R838	032-0225-88	1/16W 1.5k ohm +/- 0.5%
R839	032-0225-75	1/16W 1.3k ohm +/- 0.5%
R840	032-0225-87	1/16W 75 ohm +/- 0.5%
R841	032-0210-72	1/10W 1.8k ohm 1%
R842	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R843	032-0210-52	1/10W 10k ohm F
R844	116-1511-15	1/4W 150 ohm
R845	116-1511-15	1/4W 150 ohm
R849	116-1611-15	160ohm 1/4W
R862	116-0000-05	1/4W 0 ohm JW
RN101	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
RN201	050-0140-53	1/32W 0 ohm x4J
RN202	050-0140-53	1/32W 0 ohm x4J
RN205	050-0140-66	1/32W 47 ohm x4J
RN206	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
RN207	050-0140-53	1/32W 0 ohm x4J
RN602	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
RN701	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
T301	010-4100-50	0.215uH
TH101	002-0315-00	TN10-3U153JT
VR301	001-9212-50	AVR-M2012C390KT6AB
VR802	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR803	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
X101	061-3574-90	3.981312MHz
X201	061-3589-90	41.6MHz
ZD101	001-4343-50	RD6.2SL-T1-A/N1W
ZD102	001-4305-25	UDZSTE-17 9.1B
ZD103	001-4305-25	UDZSTE-17 9.1B
ZD301	060-8107-50	SURGE PROTECTOR
ZD401	001-4313-55	HZU7C3L
ZD402	001-4313-56	HZU7A1L
ZD801	001-4005-90	1N5361BRLG
PWB	039-4697-00	PWB(WITHOUT COMPONENTS)

AUDIO PWB(B3) section for QY-8250N/QY-8251N

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C103	042-1732-90	6.3V 220uF
C110	045-1011-50	100pFJ CH
C111	046-1032-78	0.01uF K B
C113	043-0603-90	16V 10uF
C115	046-1042-78	0.1uF K B
C116	046-1042-78	0.1uF K B
C118	046-1042-78	0.1uF K B
C119	046-1042-78	0.1uF K B
C120	046-1042-78	0.1uF K B
C121	046-1042-78	0.1uF K B
C126	168-4752-98	4.7uF K
C127	045-1201-50	12pFJ CH
C128	045-1201-50	12pFJ CH
C204	046-1042-78	0.1uF K B
C205	168-4752-98	4.7uF K
C206	168-4752-98	4.7uF K
C207	046-1042-78	0.1uF K B
C208	046-1042-78	0.1uF K B
C209	046-1042-78	0.1uF K B
C210	046-1042-78	0.1uF K B
C211	046-1042-78	0.1uF K B
C212	045-8097-50	8pF +/-0.5pF CH
C213	045-1007-50	10 +/-0.5pF CH
C214	046-1042-78	0.1uF K B
C216	168-4752-98	4.7uF K
C218	046-1042-78	0.1uF K B
C219	165-1073-35	16V 100uF
C220	046-1042-78	0.1uF K B
C221	168-4752-98	4.7uF K
C222	046-1042-78	0.1uF K B
C223	046-1042-78	0.1uF K B
C225	046-1042-78	0.1uF K B
C226	046-1042-78	0.1uF K B
C227	046-1042-78	0.1uF K B
C228	043-0559-90	6.3V 22uF
C229	168-1052-78	16V 1uF K
C230	046-1042-78	0.1uF K B
C231	168-1052-78	16V 1uF K
C232	043-0552-90	6.3V 47uF M
C233	046-1042-78	0.1uF K B
C234	046-1042-78	0.1uF K B
C235	046-1042-78	0.1uF K B
C237	045-2201-50	22pFJ CH
C238	046-1042-78	0.1uF K B
C239	046-1042-78	0.1uF K B
C240	046-1042-78	0.1uF K B
C241	045-4711-50	470pFJ CH
C242	046-1042-78	0.1uF K B
C243	046-3322-58	3300pF K B
C244	046-3322-58	3300pF K B
C245	042-1732-90	6.3V 220uF
C246	046-3322-58	3300pF K B
C247	046-3322-58	3300pF K B
C248	046-1042-78	0.1uF K B
C249	046-3322-58	3300pF K B
C250	046-3322-58	3300pF K B
C251	043-0603-90	16V 10uF
C252	043-0603-90	16V 10uF
C254	046-1042-78	0.1uF K B
C255	045-2201-50	22pFJ CH
C256	046-1042-78	0.1uF K B
C257	046-1042-78	0.1uF K B
C258	046-1042-78	0.1uF K B
C259	046-1042-78	0.1uF K B
C260	046-1042-78	0.1uF K B
C262	046-1042-78	0.1uF K B
C263	046-1022-58	50V 1000pF
C264	046-1522-58	1500pF K B
C265	046-1522-58	1500pF K B
C266	046-1522-58	1500pF K B
C267	046-1522-58	1500pF K B
C269	043-0603-90	16V 10uF
C271	043-0603-90	16V 10uF
C283	043-0603-90	16V 10uF

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C305	168-2222-55	2200pF K
C306	166-1201-50	12pF CH
C307	045-2201-50	22pFJ CH
C308	046-1022-58	50V 1000pF
C309	046-1022-58	50V 1000pF
C310	045-3901-50	39pFJ CH
C311	045-1211-50	120pFJ CH
C312	045-1501-50	15pFJ CH
C313	045-2211-50	220pFJ CH
C315	046-3922-58	3900pF K B
C316	046-1022-58	50V 1000pF
C318	046-1032-78	0.01uF K B
C319	046-1032-78	0.01uF K B
C322	046-3322-58	3300pF K B
C324	046-2232-78	0.022uF K B
C326	046-1022-58	50V 1000pF
C327	046-2232-78	0.022uF K B
C330	046-2232-78	0.022uF K B
C332	046-2232-78	0.022uF K B
C333	046-2232-78	0.022uF K B
C336	043-0562-90	10V 0.22uF
C337	046-2232-78	0.022uF K B
C340	043-0563-90	16V 47uF
C359	045-4796-50	4.7pFJ CH
C361	046-1042-78	0.1uF K B
C402	046-1042-78	0.1uF K B
C403	046-1042-78	0.1uF K B
C406	046-1042-78	0.1uF K B
C407	043-0603-90	16V 10uF
C430	165-4763-35	16V 47uF
C431	042-4015-94	16V 47uF
C438	165-1073-35	16V 100uF
C440	043-0570-90	16V 2.2uF K
C441	043-0570-90	16V 2.2uF K
C442	168-1052-78	16V 1uF K
C443	168-1052-78	16V 1uF K
C447	043-0570-90	16V 2.2uF K
C448	043-0570-90	16V 2.2uF K
C515	046-1042-78	0.1uF K B
C517	043-0554-90	25V 10uF
C518	042-4015-94	16V 47uF
C519	043-7701-90	2.2uF
C541	046-1042-78	0.1uF K B
C542	046-1042-78	0.1uF K B
C543	046-1042-78	0.1uF K B
C544	046-1042-78	0.1uF K B
C545	046-5612-58	560pF K B
C546	046-5612-58	560pF K B
C547	046-5612-58	560pF K B
C548	046-5612-58	560pF K B
C549	046-5612-58	560pF K B
C550	046-5612-58	560pF K B
C551	046-5612-58	560pF K B
C552	046-5612-58	560pF K B
C557	043-0570-90	16V 2.2uF K
C558	043-0570-90	16V 2.2uF K
C559	045-2201-50	22pFJ CH
C560	045-2201-50	22pFJ CH
C561	045-2201-50	22pFJ CH
C562	045-2201-50	22pFJ CH
C563	043-0570-90	16V 2.2uF K
C564	043-0570-90	16V 2.2uF K
C565	045-2201-50	22pFJ CH
C566	045-2201-50	22pFJ CH
C567	045-2201-50	22pFJ CH
C568	045-2201-50	22pFJ CH
C569	165-3363-25	10V 33uF
C570	165-3363-25	10V 33uF
C571	165-3363-25	10V 33uF
C572	165-3363-25	10V 33uF
C573	165-3363-25	10V 33uF
C574	165-3363-25	10V 33uF
C575	165-3363-25	10V 33uF
C576	165-3363-25	10V 33uF

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C584	045-1011-50	100pFJ CH
C585	045-1011-50	100pFJ CH
C601	046-1042-78	0.1uF K B
C602	046-1042-78	0.1uF K B
C604	166-2201-50	22pF CH
C605	046-1042-78	0.1uF K B
C722	043-0570-90	16V 2.2uF K
C723	043-0570-90	16V 2.2uF K
C724	045-1011-50	100pFJ CH
C725	045-2201-50	22pFJ CH
C726	045-2201-50	22pFJ CH
C727	045-1011-50	100pFJ CH
C728	046-1022-58	50V 1000pF
C729	046-1042-78	0.1uF K B
C730	046-1042-78	0.1uF K B
C731	042-1753-90	16V 100uF M
C732	042-4015-94	16V 47uF
C733	046-1042-78	0.1uF K B
C738	045-1011-50	100pFJ CH
C739	045-1011-50	100pFJ CH
C801	042-4441-10	25V 4700uF
C802	043-5600-90	0.10uF
C803	043-0574-90	25V 1.0uF
C804	043-0603-90	16V 10uF
C805	043-0570-90	16V 2.2uF K
C809	043-0603-90	16V 10uF
C810	043-5600-90	0.10uF
C812	168-2222-55	2200pF K
C813	166-1021-50	1000pF CH
C814	166-1021-50	1000pF CH
C815	166-1011-50	100pF CH
C816	043-0554-90	25V 10uF
C817	178-2232-55	0.022uF
C818	166-1021-50	1000pF CH
C819	043-5600-90	0.10uF
C820	043-0603-90	16V 10uF
C821	166-1011-50	100pF CH
C822	166-1011-50	100pF CH
C823	046-1042-78	0.1uF K B
C824	046-1042-78	0.1uF K B
C825	043-6400-90	16V 4.7uF K
C826	046-1022-58	50V 1000pF
C827	043-7503-90	4.7uF
C828	168-1042-78	16V 0.1uF K
C829	043-0554-90	25V 10uF
C830	042-4015-94	16V 47uF
C831	043-7702-90	1.0uF
C832	046-1022-58	50V 1000pF
C833	043-7503-90	4.7uF
C834	168-1042-78	16V 0.1uF K
C835	043-0554-90	25V 10uF
C836	042-4015-94	16V 47uF
C837	046-3322-58	3300pF K B
C838	045-2211-50	220pFJ CH
C839	046-1032-78	0.01uF K B
C840	046-2222-58	2200pF K B
C841	045-2211-50	220pFJ CH
C842	046-1032-78	0.01uF K B
C845	042-0643-54	25V 470uF
C846	043-7503-90	4.7uF
C847	043-7503-90	4.7uF
C848	046-1042-78	0.1uF K B
C871	165-1063-55	35V 10uF
C872	165-1063-55	35V 10uF
C874	043-5600-90	0.10uF
C875	165-1063-55	35V 10uF
C876	043-0554-90	25V 10uF
C881	043-0554-90	25V 10uF
C882	043-0554-90	25V 10uF
C883	043-0554-90	25V 10uF
C885	168-1832-55	0.018uF K
C886	168-1832-55	0.018uF K
C887	168-1832-55	0.018uF K
C888	168-1832-55	0.018uF K

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C889	168-1832-55	0.018uF K
C890	168-1832-55	0.018uF K
C891	168-1832-55	0.018uF K
C892	168-1832-55	0.018uF K
C916	176-2221-50	2200pF CH
D101	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D301	001-9013-90	BA891
D302	001-9013-90	BA891
D801	001-2629-90	D1FM3-5063
D802	001-1325-90	1SS387
D804	001-2633-90	1SS388-TPL3,F
D805	001-2633-90	1SS388-TPL3,F
D807	001-2412-90	RR264M-400
ET809	073-0787-90	TERMINAL
FE701	941-0239-80	TUNER PACK(HD)
IC101	052-0329-20	UPD70F3333GC (A)-UEU-AX
IC102	051-5440-80	S-1009N31I-N4T1U
IC103	051-5486-90	PST852A440UM
IC104	051-5486-90	PST852A440UM
IC107	051-7281-60	MC74VHC1G14 DFT2G
IC108	051-7202-90	MC74VHC1G 32DFT2G
IC109	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
IC110	051-7222-60	MC74VHC1G08 DFT2G
IC201	----------	SAF7741HV/N127 (DSP)
		(Thermal pad)
		(674713-051) ⚠
IC202	051-7106-90	CD4052B-PWR
IC203	----------	BD00C0AWFP
		(Voltage regulator)
		(Thermal pad)
		(358290-051)
IC301	----------	TEF7000
		(Tuner)
		(Thermal pad)
		(402590-051)
IC401	051-3020-90	NJM4565V
IC406	051-6945-90	NCP380HSNAJ AAT1G
IC407	051-3737-97	BU15TD3WG-TR
IC411	051-3737-97	BU15TD3WG-TR
IC503	051-6100-90	BD6221F-E2
IC504	----------	BD00C0AWFP
		(Voltage regulator)
		(Thermal pad)
		(358290-051)
IC506	051-3019-90	NJM2060V
IC507	051-3019-90	NJM2060V
IC508	051-3019-90	NJM2060V
IC601	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
IC602	051-7222-60	MC74VHC1G08 DFT2G
IC604	051-7244-90	TC7WZ125FK-TE85L
IC702	----------	BD00IA5EEFJ-ME2
		(LDO REG)
		(Exposed Pad)
		(376390-051)
IC801	----------	NJM2886DL3-05-TE1
		(Voltage regulator)
		(Thermal pad)
		(336890-051)
IC802	051-3711-70	S-1142D35H-6T2U
IC803	----------	BD00C0AWFP
		(Voltage regulator)
		(Thermal pad)
		(358290-051)
IC804	051-3608-80	LTC3850IGN-1#TRPBF

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
IC806	051-3741-90	NJW4184U2-15A(TE2)
J401	074-2248-40	SOCKET(40P)
J601	074-2248-80	80P
J602	074-3062-50	50P
J801	074-4086-20	OUTLET SOCKET
L101	010-2279-50	4.7uH
L201	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L202	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L203	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L204	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L205	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L206	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L207	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L208	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L209	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L210	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L211	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L212	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L213	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L214	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L215	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L216	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L217	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L218	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L219	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L220	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L221	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L222	010-3105-70	240ohm/100MHz
L302	010-3062-54	290nH
L303	010-3406-56	3.3uH J
L304	010-3062-56	0.5uH
L305	010-3439-51	1.8uH
L306	010-3062-53	0.215uH
L307	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L309	010-2290-52	330uH
L310	010-2290-52	330uH
L704	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L801	010-8049-00	145uH
L802	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L803	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L804	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L805	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L806	010-3559-50	3.3uH
L807	010-3560-50	2.7uH
L808	010-3104-54	600 ohm/100MHz
NF101	060-3124-90	NFM18PS105R0J3 1uF
NF701	060-3117-51	CKD510JB1E 223ST
P301	092-2210-01	ANT-RECEPT
P502	076-0569-06	6P
P601	076-6021-60	10P
Q101	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q102	125-2027-95	DTC143ZUA
Q201	125-7007-90	Si5441BDC-TI-E3
Q202	125-2027-95	DTC143ZUA
Q602	125-2027-95	DTC143ZUA
Q801	125-2027-95	DTC143ZUA
Q802	125-2027-95	DTC143ZUA
Q805	125-9017-92	UMD3N-TR
Q806	125-8044-90	SH8K15GZETB
Q807	125-8044-90	SH8K15GZETB
R110	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R111	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R112	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R113	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R114	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R115	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R120	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R121	033-6831-15	1/16W 68k ohm J
R123	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R124	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R126	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R127	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R128	032-0221-30	1/16W 150k ohm F

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R130	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R131	032-0221-94	1/16W 180k ohm F
R132	032-0221-10	1/16W 15k ohm F
R133	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R135	032-0221-32	1/16W 220k ohm F
R136	032-0221-84	1/16W 27k ohm F
R139	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R140	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R141	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R142	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R143	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R151	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R153	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R156	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R157	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R158	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R159	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm J
R160	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R161	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R162	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R163	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R164	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R165	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R166	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R167	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R168	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R169	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R170	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R171	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R172	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R176	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R179	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R180	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R181	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R182	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R183	033-4701-15	1/16W 47 ohm J
R184	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R185	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R186	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R187	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R190	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R191	033-3931-15	1/16W 39k ohm J
R192	033-3931-15	1/16W 39k ohm J
R193	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R194	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R197	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R198	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R199	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R201	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R202	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R204	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R205	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R206	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R207	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R208	032-0210-36	1/10W 22 ohm F
R209	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R210	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R211	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R212	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R213	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R214	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R215	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R216	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R217	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R218	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R219	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R220	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R221	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R222	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R223	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R224	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R225	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R227	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R228	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R229	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R230	032-0221-08	1/16W 1k ohm F

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R231	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R232	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R233	032-0221-08	1/16W 1k ohm F
R237	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R238	032-0221-63	1/16W 12k ohm F
R239	032-0221-63	1/16W 12k ohm F
R240	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R243	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R244	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R246	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R247	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R248	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R250	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R251	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R252	032-0221-84	1/16W 27k ohm F
R254	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R266	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R301	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R302	033-1811-15	1/16W 180 ohm J
R303	033-3311-15	1/16W 330 ohm J
R304	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R305	033-1201-15	1/16W 12 ohm
R306	033-5601-15	1/16W 56 ohm J
R311	033-2231-15	1/16W 22k ohm J
R313	033-3921-15	1/16W 3.9k ohm J
R315	033-1811-15	1/16W 180 ohm J
R316	033-1811-15	1/16W 180 ohm J
R317	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R318	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R319	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R320	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R321	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R332	033-4741-15	1/16W 470k ohm J
R333	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R334	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R340	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R419	032-0221-55	1/16W 1.5k ohm F
R420	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R422	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R423	032-0221-63	1/16W 12k ohm F
R424	032-0221-65	1/16W 68k ohm F
R429	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R431	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R433	033-6831-15	1/16W 68k ohm J
R437	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R438	116-0000-05	1/4W 0 ohm JW
R506	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R507	032-0221-65	1/16W 68k ohm F
R509	032-0221-80	1/16W 6.2k ohm F
R521	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R522	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R523	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R524	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R525	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R526	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R527	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R528	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R529	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R530	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R531	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R532	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R533	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R534	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R535	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R536	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R537	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R538	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R539	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R540	033-1051-15	1/16W 1M ohm J
R543	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R544	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R545	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R546	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R547	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R548	119-2231-15	1/10W 22k ohm

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R549	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R550	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R551	033-1531-15	1/16W 15k ohm J
R552	033-1531-15	1/16W 15k ohm J
R553	033-2731-15	1/16W 27k ohm J
R554	033-2731-15	1/16W 27k ohm J
R555	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R556	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R557	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R558	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R561	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R562	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R563	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R564	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R565	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R566	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R567	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R568	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R569	033-1531-15	1/16W 15k ohm J
R570	033-1531-15	1/16W 15k ohm J
R571	033-2731-15	1/16W 27k ohm J
R572	033-2731-15	1/16W 27k ohm J
R573	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R574	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R575	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R576	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R601	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R602	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R605	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R606	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R609	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R610	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R611	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R612	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R618	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R619	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R623	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R624	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R629	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R633	033-3341-15	1/16W 330k ohm J
R634	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R635	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R725	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R726	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R727	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R728	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R729	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R730	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R731	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R732	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R733	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R734	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R735	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R736	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R737	032-0221-74	1/16W 10k ohm 1%
R738	032-0221-33	1/16W 20k ohm F
R801	032-0208-51	1/4W 15k ohm
R803	116-4791-15	1/4W 4.7 ohm
R804	116-4791-15	1/4W 4.7 ohm
R805	032-0225-86	1/16W 39 ohm +/- 0.5%
R807	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R808	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R812	116-8211-15	1/4W 820 ohm
R813	116-8211-15	1/4W 820 ohm
R814	116-8211-15	1/4W 820 ohm
R815	032-0221-86	1/16W 82k ohm F
R816	032-0221-80	1/16W 6.2k ohm F
R817	032-0221-66	1/16W 270 ohm F
R818	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R819	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R820	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R821	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R822	032-0248-01	3/4W 9m ohm F
R823	032-0221-04	1/16W 10 ohm F

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R824	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R825	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R826	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R827	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R828	032-0248-00	3/4W 7m ohm F
R829	032-0221-73	1/16W 2.2k ohm 1%
R830	032-0221-83	1/16W 3.3k ohm F
R831	032-0221-07	1/16W 56k ohm F
R832	032-0221-94	1/16W 180k ohm F
R833	032-0221-86	1/16W 82k ohm F
R834	032-0221-68	1/16W 430k ohm F
R835	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R836	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R837	032-0225-66	1/16W 3.6k ohm +/- 0.5%
R838	032-0225-88	1/16W 1.5k ohm +/- 0.5%
R839	032-0225-75	1/16W 1.3k ohm +/- 0.5%
R840	032-0225-87	1/16W 75 ohm +/- 0.5%
R844	116-1511-15	1/4W 150 ohm
R845	116-1511-15	1/4W 150 ohm
R849	116-1611-15	160ohm 1/4W
R862	116-0000-05	1/4W 0 ohm JW
RN101	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
RN201	050-0140-53	1/32W 0 ohm x4J
RN202	050-0140-53	1/32W 0 ohm x4J
RN205	050-0140-66	1/32W 47 ohm x4J
RN206	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
RN207	050-0140-53	1/32W 0 ohm x4J
RN602	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
RN701	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
T301	010-4100-50	0.215uH
TH101	002-0315-00	TN10-3U153JT
VR301	001-9212-50	AVR-M2012C390KT6AB
VR801	001-9212-50	AVR-M2012C390KT6AB
VR802	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR803	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR806	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR807	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR808	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR809	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR810	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR811	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR812	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR813	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
X101	061-3574-90	3.981312MHz
X201	061-3589-90	41.6MHz
ZD101	001-4343-50	RD6.2SL-T1-A/N1W
ZD102	001-4305-25	UDZSTE-17 9.1B
ZD103	001-4305-25	UDZSTE-17 9.1B
ZD301	060-8107-50	SURGE PROTECTOR
ZD401	001-4313-55	HZU7C3L
ZD402	001-4313-56	HZU7A1L
ZD801	001-4005-90	1N5361BRLG
PWB	039-4698-00	PWB(WITHOUT COMPONENTS)

CPU PWB(B4) section for QY-8200N/QY-8201N/QY-8250N/QY-8251N

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
ANT0900	092-2255-04	ANT-RECEPT
C0101	046-1042-78	0.1uF K B
C0105	046-1032-78	0.01uF K B
C0107	046-1022-58	50V 1000pF
C0109	046-1022-58	50V 1000pF
C0111	046-1042-78	0.1uF K B
C0113	046-1042-78	0.1uF K B
C0114	046-1022-58	50V 1000pF
C0115	046-1042-78	0.1uF K B
C0116	046-1022-58	50V 1000pF
C0117	046-1042-78	0.1uF K B
C0200	045-1007-50	10 +/-0.5pF CH
C0300	046-1042-78	0.1uF K B
C0301	046-1042-78	0.1uF K B
C0302	046-1042-78	0.1uF K B
C0303	046-1042-78	0.1uF K B
C0304	046-1042-78	0.1uF K B
C0305	046-1042-78	0.1uF K B
C0306	046-1042-78	0.1uF K B
C0307	046-1042-78	0.1uF K B
C0309	046-1042-78	0.1uF K B
C0310	046-1042-78	0.1uF K B
C0311	046-1042-78	0.1uF K B
C0312	046-1042-78	0.1uF K B
C0313	046-1042-78	0.1uF K B
C0314	046-1042-78	0.1uF K B
C0315	046-1042-78	0.1uF K B
C0316	046-1042-78	0.1uF K B
C0317	046-1042-78	0.1uF K B
C0318	046-1042-78	0.1uF K B
C0319	046-1042-78	0.1uF K B
C0320	046-1042-78	0.1uF K B
C0321	046-1042-78	0.1uF K B
C0323	046-1042-78	0.1uF K B
C0324	046-1042-78	0.1uF K B
C0325	046-1042-78	0.1uF K B
C0326	046-1042-78	0.1uF K B
C0327	046-1042-78	0.1uF K B
C0328	046-1042-78	0.1uF K B
C0329	046-1042-78	0.1uF K B
C0330	046-1042-78	0.1uF K B
C0348	046-1042-78	0.1uF K B
C0349	046-1042-78	0.1uF K B
C0356	046-1042-78	0.1uF K B
C0357	046-1042-78	0.1uF K B
C0358	046-1042-78	0.1uF K B
C0359	046-1042-78	0.1uF K B
C0360	046-1042-78	0.1uF K B
C0361	046-1032-78	0.01uF K B
C0362	046-1032-78	0.01uF K B
C0363	046-1032-78	0.01uF K B
C0364	046-1032-78	0.01uF K B
C0365	046-1032-78	0.01uF K B
C0366	046-1032-78	0.01uF K B
C0367	046-1032-78	0.01uF K B
C0368	046-1042-78	0.1uF K B
C0369	046-1042-78	0.1uF K B
C0370	046-1042-78	0.1uF K B
C0371	046-1042-78	0.1uF K B
C0373	046-1042-78	0.1uF K B
C0374	046-1032-78	0.01uF K B
C0376	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0377	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0378	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0379	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0380	046-1042-78	0.1uF K B
C0381	178-1062-88	10uF
C0385	046-1042-78	0.1uF K B
C0386	178-1062-88	10uF
C0387	046-1032-78	0.01uF K B
C0388	046-1032-78	0.01uF K B
C0389	046-1032-78	0.01uF K B
C0390	178-1062-88	10uF
C0391	046-1042-78	0.1uF K B
C0392	046-1042-78	0.1uF K B
C0393	046-1042-78	0.1uF K B
C0394	046-1042-78	0.1uF K B
C0395	043-0572-90	6.3V 100uF
C0396	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0397	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0398	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0400	046-1042-78	0.1uF K B
C0401	046-1042-78	0.1uF K B
C0402	046-1042-78	0.1uF K B
C0403	046-1042-78	0.1uF K B
C0404	046-1042-78	0.1uF K B
C0406	046-1042-78	0.1uF K B
C0407	046-1042-78	0.1uF K B
C0408	046-1042-78	0.1uF K B
C0409	046-1042-78	0.1uF K B
C0410	046-1022-58	50V 1000pF
C0411	046-1022-58	50V 1000pF
C0412	046-1042-78	0.1uF K B
C0413	046-1042-78	0.1uF K B
C0414	046-1042-78	0.1uF K B
C0415	046-1042-78	0.1uF K B
C0416	046-1042-78	0.1uF K B
C0417	046-1042-78	0.1uF K B
C0418	046-1042-78	0.1uF K B
C0419	046-1042-78	0.1uF K B
C0420	046-1022-58	50V 1000pF
C0421	046-1042-78	0.1uF K B
C0422	046-1042-78	0.1uF K B
C0423	046-1042-78	0.1uF K B
C0424	046-1022-58	50V 1000pF
C0425	046-1022-58	50V 1000pF
C0426	046-1042-78	0.1uF K B
C0427	046-1042-78	0.1uF K B
C0428	046-1042-78	0.1uF K B
C0429	046-1042-78	0.1uF K B
C0430	046-1042-78	0.1uF K B
C0431	046-1042-78	0.1uF K B
C0432	046-1042-78	0.1uF K B
C0433	046-1042-78	0.1uF K B
C0434	046-1042-78	0.1uF K B
C0435	046-1042-78	0.1uF K B
C0436	046-1042-78	0.1uF K B
C0437	046-1042-78	0.1uF K B
C0438	046-1042-78	0.1uF K B
C0439	046-1042-78	0.1uF K B
C0441	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0442	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0443	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0444	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0445	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0446	046-1022-58	50V 1000pF
C0447	046-1022-58	50V 1000pF
C0449	046-1042-78	0.1uF K B
C0450	046-1042-78	0.1uF K B
C0451	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0452	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0453	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0454	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0456	046-1022-58	50V 1000pF
C0457	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0458	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0459	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0460	046-1022-58	50V 1000pF
C0461	046-1022-58	50V 1000pF
C0465	046-1042-78	0.1uF K B
C0466	046-1042-78	0.1uF K B
C0473	046-1042-78	0.1uF K B
C0474	046-1022-58	50V 1000pF
C0475	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0476	046-1032-78	0.01uF K B
C0477	046-1042-78	0.1uF K B
C0478	046-1022-58	50V 1000pF
C0479	046-1022-58	50V 1000pF
C0480	046-1042-78	0.1uF K B
C0481	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0482	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0483	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0484	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0485	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0486	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0487	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0488	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0489	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0490	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0491	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0492	043-0577-90	6.3V 1.0uF
C0500	178-1062-88	10uF
C0501	046-1042-78	0.1uF K B
C0502	178-1062-88	10uF
C0503	046-1042-78	0.1uF K B
C0504	046-1042-78	0.1uF K B
C0505	046-1032-78	0.01uF K B
C0509	046-1032-78	0.01uF K B
C0510	046-1032-78	0.01uF K B
C0511	046-1042-78	0.1uF K B
C0512	046-1042-78	0.1uF K B
C0513	046-1032-78	0.01uF K B
C0514	046-1032-78	0.01uF K B
C0515	046-1042-78	0.1uF K B
C0516	046-1032-78	0.01uF K B
C0518	046-1042-78	0.1uF K B
C0519	168-1042-78	16V 0.1uF K
C0602	046-1042-78	0.1uF K B
C0607	046-1032-78	0.01uF K B
C0608	045-1096-50	1pF 50V
C0609	046-1032-78	0.01uF K B
C0610	045-1096-50	1pF 50V
C0611	046-1032-78	0.01uF K B
C0612	046-1042-78	0.1uF K B
C0613	178-1062-88	10uF
C0614	046-1032-78	0.01uF K B
C0615	043-0552-90	6.3V 47uF M
C0616	046-1042-78	0.1uF K B
C0617	178-1062-88	10uF
C0618	178-1062-88	10uF
C0619	168-1032-55	0.01uF K
C0632	046-1042-78	0.1uF K B
C0633	046-1042-78	0.1uF K B
C0634	046-1042-78	0.1uF K B
C0700	046-1032-78	0.01uF K B
C0701	178-1062-88	10uF
C0703	046-1042-78	0.1uF K B
C0705	046-1042-78	0.1uF K B
C0706	046-1042-78	0.1uF K B
C0707	046-1032-78	0.01uF K B
C0708	046-1042-78	0.1uF K B
C0709	045-1011-50	100pFJ CH
C0710	168-4742-78	0.47uF K
C0711	046-1032-78	0.01uF K B
C0712	045-1011-50	100pFJ CH
C0713	046-1042-78	0.1uF K B
C0714	046-1042-78	0.1uF K B
C0715	046-1042-78	0.1uF K B
C0716	046-1032-78	0.01uF K B
C0717	046-1032-78	0.01uF K B
C0718	178-1062-88	10uF
C0719	046-1032-78	0.01uF K B
C0720	178-1062-88	10uF
C0721	178-1062-88	10uF
C0722	046-1032-78	0.01uF K B
C0723	046-1032-78	0.01uF K B
C0724	046-3332-78	0.033uF K B
C0725	046-1042-78	0.1uF K B
C0726	046-1042-78	0.1uF K B
C0727	046-1032-78	0.01uF K B
C0728	046-3332-78	0.033uF K B
C0729	046-1042-78	0.1uF K B

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C0730	046-1042-78	0.1uF K B
C0731	046-3332-78	0.033uF K B
C0732	046-1042-78	0.1uF K B
C0733	046-3332-78	0.033uF K B
C0734	046-1042-78	0.1uF K B
C0735	046-1042-78	0.1uF K B
C0736	046-1042-78	0.1uF K B
C0737	046-1032-78	0.01uF K B
C0738	046-1032-78	0.01uF K B
C0739	046-3332-78	0.033uF K B
C0740	046-3332-78	0.033uF K B
C0741	046-1042-78	0.1uF K B
C0742	046-3332-78	0.033uF K B
C0743	046-1032-78	0.01uF K B
C0744	046-1032-78	0.01uF K B
C0745	046-1042-78	0.1uF K B
C0746	046-1032-78	0.01uF K B
C0747	046-1022-58	50V 1000pF
C0748	045-1201-50	12pFJ CH
C0749	045-1007-50	10 +/-0.5pF CH
C0800	046-1042-78	0.1uF K B
C0801	045-8097-50	8pF +/-0.5pF CH
C0802	045-8097-50	8pF +/-0.5pF CH
C0803	043-0605-90	10V 2.2uF
C0804	046-1042-78	0.1uF K B
C0805	046-1042-78	0.1uF K B
C0806	046-1042-78	0.1uF K B
C0807	043-6400-90	16V 4.7uF K
C0808	046-1022-58	50V 1000pF
C0809	046-1022-58	50V 1000pF
C0810	046-1022-58	50V 1000pF
C0811	046-1042-78	0.1uF K B
C0812	046-1042-78	0.1uF K B
C0900	046-1042-78	0.1uF K B
C0901	046-1045-59	0.1uF Z F
C0902	046-1045-59	0.1uF Z F
C0903	043-6400-90	16V 4.7uF K
C0904	168-4742-78	0.47uF K
C0905	046-1042-78	0.1uF K B
C0906	043-7400-90	16V 22uF
C0908	043-7400-90	16V 22uF
C0910	045-1011-50	100pFJ CH
C0911	168-1052-78	16V 1uF K
C0912	046-1042-78	0.1uF K B
C0913	046-1042-78	0.1uF K B
C0914	178-1062-88	10uF
C0915	045-1011-50	100pFJ CH
C0916	046-1042-78	0.1uF K B
C0917	043-0559-90	6.3V 22uF
C0918	046-1042-78	0.1uF K B
C0919	046-1042-78	0.1uF K B
C0920	046-1042-78	0.1uF K B
C0921	046-1042-78	0.1uF K B
C0922	168-1052-78	16V 1uF K
C0923	046-1042-78	0.1uF K B
C0924	046-1032-78	0.01uF K B
C0925	046-1032-78	0.01uF K B
C0926	046-1032-78	0.01uF K B
C0927	045-3301-50	33pFJ CH
C1000	046-1042-78	0.1uF K B
C1003	168-1022-55	1000pF K
C1004	168-4712-55	470pF K
C1005	043-7400-90	16V 22uF
C1006	046-1042-78	0.1uF K B
C1007	168-1052-78	16V 1uF K
C1008	AAZ0254	50V 0.1uF
C1013	166-3096-50	3pF +/-0.25pF CK
C1014	166-3096-50	3pF +/-0.25pF CK
C1015	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1016	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1020	045-2201-50	22pFJ CH
C1021	168-1042-38	50V 0.1uF K
C1022	AAZ0293	25V 10uF 10%
C1023	045-2201-50	22pFJ CH
C1024	168-4712-55	470pF K
C1026	168-4712-55	470pF K

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C1027	043-7503-90	4.7uF
C1028	046-1042-78	0.1uF K B
C1029	168-2242-58	0.22uF K
C1030	043-0563-90	16V 47uF
C1031	AAZ0261	25V 1uF
C1032	046-1522-58	1500pF K B
C1033	046-1045-59	0.1uF Z F
C1034	046-1042-78	0.1uF K B
C1101	AAZ0253	50V 0.047uF
C1102	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1103	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1104	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1105	168-2212-55	220pF K
C1106	043-6706-90	50V 3300pF
C1108	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1109	168-3322-55	3300pF K
C1110	168-3322-55	3300pF K
C1111	168-3322-55	3300pF K
C1112	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1113	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1114	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1115	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1116	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1117	046-1042-78	0.1uF K B
C1118	046-1042-78	0.1uF K B
C1119	046-1042-78	0.1uF K B
C1120	046-1042-78	0.1uF K B
C1121	168-4722-55	4700pF K
C1122	168-4722-55	4700pF K
C1123	046-1042-78	0.1uF K B
C1124	046-1042-78	0.1uF K B
C1125	168-1022-55	1000pF K
C1127	AAZ0254	50V 0.1uF
C1128	046-1042-78	0.1uF K B
C1129	046-1042-78	0.1uF K B
C1130	046-1042-78	0.1uF K B
C1201	046-1042-78	0.1uF K B
C1202	046-1045-59	0.1uF Z F
C1203	046-1042-78	0.1uF K B
C1204	043-0559-90	6.3V 22uF
C1207	046-1042-78	0.1uF K B
C1208	046-1042-78	0.1uF K B
C1209	043-5600-90	0.10uF
C1211	043-0603-90	16V 10uF
C1212	043-0559-90	6.3V 22uF
C1213	043-7400-90	16V 22uF
C1216	043-0554-90	25V 10uF
C1217	043-0554-90	25V 10uF
C1218	043-0554-90	25V 10uF
C1219	043-0554-90	25V 10uF
C1220	046-1042-78	0.1uF K B
C1222	046-1045-59	0.1uF Z F
C1300	043-5703-91	50V 3300pF 10%
C1301	AAZ0322	250V 470pF 10%
C1302	AAZ0254	50V 0.1uF
C1303	042-0630-50	16V 100uF
C1304	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1305	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1306	043-0554-90	25V 10uF
C1307	AAZ0254	50V 0.1uF
C1308	045-2201-50	22pFJ CH
C1309	043-0554-90	25V 10uF
C1310	AAZ0254	50V 0.1uF
C1311	045-2201-50	22pFJ CH
C1313	043-0554-90	25V 10uF
C1314	046-2232-78	0.022uF K B
C1315	046-1045-59	0.1uF Z F
C1316	046-2232-78	0.022uF K B
C1317	046-5612-58	560pF K B
C1318	046-2232-78	0.022uF K B
C1319	046-1022-58	50V 1000pF
C1320	046-5622-58	5600pF K B
C1321	043-0603-90	16V 10uF
C1322	043-0605-90	10V 2.2uF
C1323	043-0605-90	10V 2.2uF
C1328	046-1042-78	0.1uF K B

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C1329	043-4306-90	1uF
C1331	168-3322-55	3300pF K
C1332	AAZ0293	25V 10uF 10%
C1333	168-1042-38	50V 0.1uF K
C1339	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1340	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1341	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1342	043-0570-90	16V 2.2uF K
C1343	045-2201-50	22pFJ CH
C1344	045-2201-50	22pFJ CH
C1345	045-2201-50	22pFJ CH
C1346	045-2201-50	22pFJ CH
C1347	046-1042-78	0.1uF K B
C1348	043-4306-90	1uF
C1349	046-1042-78	0.1uF K B
C1350	178-1062-88	10uF
C1351	AAZ0258	25V 0.22uF
C1352	043-0574-90	25V 1.0uF
C1406	046-1022-58	50V 1000pF
C1408	043-7701-90	2.2uF
C1411	043-0554-90	25V 10uF
C1413	043-0554-90	25V 10uF
C1414	043-7400-90	16V 22uF
C1415	AAZ0264	16V 1uF
C1416	046-1042-78	0.1uF K B
C1417	046-1022-58	50V 1000pF
C1418	046-1022-58	50V 1000pF
C1419	043-0559-90	6.3V 22uF
C1420	043-0559-90	6.3V 22uF
C1421	046-4732-78	0.047uF K B
C1423	043-0559-90	6.3V 22uF
C1426	046-1022-58	50V 1000pF
C1427	043-0603-90	16V 10uF
C1428	043-0603-90	16V 10uF
C1432	043-7503-90	4.7uF
C1433	043-0603-90	16V 10uF
C1435	046-1042-78	0.1uF K B
C1436	046-1042-78	0.1uF K B
C1437	046-1042-78	0.1uF K B
C1438	046-1042-78	0.1uF K B
C1439	046-1042-78	0.1uF K B
C1440	046-1042-78	0.1uF K B
C1441	046-1042-78	0.1uF K B
C1603	046-1045-59	0.1uF Z F
C1604	046-1042-78	0.1uF K B
C1605	043-0563-90	16V 47uF
C1606	046-1522-58	1500pF K B
C1607	046-1045-59	0.1uF Z F
C1611	AAZ0254	50V 0.1uF
C1613	AAZ0293	25V 10uF 10%
C1618	166-3096-50	3pF +/-0.25pF CK
C1619	166-3096-50	3pF +/-0.25pF CK
C1620	043-7503-90	4.7uF
C1621	168-2242-58	0.22uF K
C1622	AAZ0261	25V 1uF
C1624	046-1042-78	0.1uF K B
C1699	046-1042-78	0.1uF K B
C1700	046-1042-78	0.1uF K B
CN1100	EAZ0921	OUTLET SOCKET(40P)
D1001	001-0517-90	1SS355
D1100	001-0517-90	1SS355
D1101	001-2412-90	RR264M-400
D1103	001-0517-90	1SS355
D1105	001-0517-90	1SS355
D1106	001-0517-90	1SS355
D1107	001-0517-90	1SS355
D1600	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D1601	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
IC0101	----------	R8A77781DA 21BG (BGA) (043500-052)
IC0103	051-5460-90	R3132Q30EA8-TR-F
IC0105	CKZ1512	R3132Q46EA3

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
IC0300	051-7222-60	MC74VHC1G 08DFT2G
IC0400	----------	MT41K256M16HA 125IT:E (BGA) (DDR3-SDRAM) (934210-051)
IC0401	----------	MT41K256M16HA 125IT:E (BGA) (DDR3-SDRAM) (934210-051)
IC0402	----------	PC28F512M29 AWHB (BGA) (FLASH ROM) (359410-052)
IC0500	051-6842-00	LC4256ZE-7TN100
IC0600	051-6934-90	MFI341S2313
IC0602	051-6226-60	CY25404ZXI-223T
IC0603	051-3941-90	BD2232G-GTR
IC0604	051-7221-48	TC7SZ04FU
IC0605	051-7222-60	MC74VHC1G08 DFT2G
IC0606	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
IC0700	051-6481-00	BU17101AKV-ME2
IC0701	051-6479-00	AK8858VQ
IC0800	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
IC0801	----------	UPD70F3365GJ (A)-G(LQFP) (FLASH) (033620-052)
IC0901	051-6923-58	ADC121S021 CIMFX
IC0902	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
IC0903	051-7561-90	74HCT4051PW
IC0904	060-8143-90	GYRO SENSOR (MEV-50D-R)
IC0908	051-3941-90	BD2232G-GTR
IC0909	060-8156-90	GPS RECEIVER
IC1000	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
IC1002	051-3034-90	NJM4558V
IC1004	051-6938-90	BD2065AFJ
IC1005	----------	LT8697EUDD# TRPBF (QFN) (FLAT) (364790-051)
IC1100	051-6647-70	TJA1051T/3,118
IC1101	051-6647-70	TJA1051T/3,118
IC1102	051-6647-70	TJA1051T/3,118
IC1200	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
IC1300	051-3034-90	NJM4558V
IC1301	051-3053-90	NJM2058V
IC1302	051-6764-90	CS5343-DZZR
IC1303	051-3034-90	NJM4558V
IC1304	051-3553-90	NJM2865F3-05
IC1401	----------	BD00D0AWHFP-TR (Voltage regulator) (Thermal pad) (370990-051)
IC1402	----------	SC183CULTRT (PAD) (358800-051)
IC1403	----------	SC187ULTRT (Thermal pad) (363690-051)
IC1404	051-3770-90	BD00HA3EEFJ-ME2
IC1406	----------	BD00C0AWFP

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
		(Voltage regulator) (Thermal pad) (358290-051)
IC1612	051-3941-90	BD2232G-GTR
IC1615	----------	LT8697EUDD# TRPBF (QFN) (FLAT) (364790-051)
IC1616	051-7202-90	MC74VHC1G32 DFT2G
J0300	074-2255-09	FH33-9S-0.5SH 9P
J0301	074-2255-09	FH33-9S-0.5SH 9P
J0302	074-2255-40	FH33-40S-0.5SH 40P
J0602 ⚠	074-8018-50	18P
J0800	076-6017-09	9P
J1001	074-9049-00	OUTLET SOCKET
J1001	074-4091-90	6661S-05Y901 (USB)
J1200	074-2248-80	80P
J1201	074-2273-18	SOCKET(58P)
J1604	074-9049-02	OUTLET SOCKET
J1604	074-4091-90	6661S-05Y901 (USB)
L0200	BMZ0222	BLM15AG121 SN1D
L0201	010-3124-96	10 ohm/100MHz
L0202	010-3124-96	10 ohm/100MHz
L0203	010-3124-96	10 ohm/100MHz
L0204	010-3124-96	10 ohm/100MHz
L0300	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L0302	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L0303	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L0500	010-3127-91	220 ohm/100MHz
L0501	010-3127-91	220 ohm/100MHz
L0600	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L0603	BMZ0222	BLM15AG121 SN1D
L0604	BMZ0222	BLM15AG121 SN1D
L0605	BMZ0222	BLM15AG121 SN1D
L0606	BMZ0222	BLM15AG121 SN1D
L0700	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L0701	010-3417-90	10uH
L0702	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L0703	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L0800	010-3127-91	220 ohm/100MHz
L0900	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L0901	BMZ0221	BLM15AG601 SN1D
L0903	010-3101-66	MLK1005S22NJT
L0904	010-3127-91	220 ohm/100MHz
L0905	010-3113-90	1k ohm/100MHz
L0906	010-3113-90	1k ohm/100MHz
L1001	BEZ0122	DLP11SN900HL2L
L1002	010-3537-50	3.9uH
L1100	BMZ0211	BLM18PG121 SN1D
L1200	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1201	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1202	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1203	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1204	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1205	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1208	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1209	010-3104-50	30 ohm/100MHz

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
L1211	BEZ0122	DLP11SN900HL2L
L1213	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1214	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1215	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1217	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1301	010-3127-91	220 ohm/100MHz
L1302	BMZ0222	BLM15AG121 SN1D
L1400	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L1404	010-3539-51	1.2uH
L1405	010-3414-92	2.2uH
L1406	010-2285-82	390 ohm/100MHz
L1615	BEZ0122	DLP11SN900HL2L
L1617	010-3537-50	3.9uH
NF1300	060-3113-94	NFM2012R13 C471R
P1001	076-3011-56	6P
P1200	076-6021-60	10P
Q1000	125-2046-91	DTC114EUBTL
Q1001	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1002	125-0035-98	DTA114YUBTL
Q1100	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1101	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1102	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1103	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1104	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1106	125-2027-91	DTC114EUA
Q1107	125-2027-91	DTC114EUA
Q1108	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1109	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1110	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1112	125-9028-90	UMX1N-TN
Q1201	CBZ0071	RT1P144M-T111-1
Q1202	125-2041-91	RT1N431M-T111
Q1203	125-0035-92	DTA124EUBTL
R0100	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0105	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0106	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0107	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0108	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0109	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0110	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0111	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0113	032-0150-65	1/16W 5.6k ohm F
R0115	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0117	032-0221-66	1/16W 270 ohm F
R0118	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0119	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0121	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0122	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R0123	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm J
R0124	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R0125	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R0126	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0127	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0128	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0129	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0130	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R0131	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R0132	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0133	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0134	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0135	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0136	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0138	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0139	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0140	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0141	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0142	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0143	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0148	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0149	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0150	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0151	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0152	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0153	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R0154	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0155	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0156	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0160	033-1001-15	1/16W 10 ohm J
R0161	032-0221-98	1/16W 120 ohm 1%
R0162	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0163	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0164	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0165	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0166	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0167	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0169	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0172	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0173	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0177	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0178	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0180	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0181	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0182	033-2201-15	1/16W 22 ohm J
R0183	032-0221-03	1/16W 22 ohm 1%
R0184	032-0221-03	1/16W 22 ohm 1%
R0185	033-2201-15	1/16W 22 ohm J
R0200	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0201	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0206	032-0221-29	1/16W 5.1k ohm 1%
R0207	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0208	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0209	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0210	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0211	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0212	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0213	032-0221-97	1/16W 330 ohm 1%
R0214	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0216	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0217	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0220	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0222	032-0221-06	1/16W 100k ohm F
R0224	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0225	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0226	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0227	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0228	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0229	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0230	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0231	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0232	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0233	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0234	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0235	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0236	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0237	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0238	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0239	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0240	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0241	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0243	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0244	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0245	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0246	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R0247	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R0248	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0249	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0300	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0301	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0305	032-0150-54	1/16W 1k ohm F
R0306	032-0150-54	1/16W 1k ohm F
R0307	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0308	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0309	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0310	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0311	033-4791-15	1/16W 4.7 ohm
R0312	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0313	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R0314	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0315	033-0000-05	1/16W 0 ohm

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R0316	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0317	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0318	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0319	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0320	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0400	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0401	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0402	032-0221-98	1/16W 120 ohm 1%
R0403	032-0221-90	1/16W 240 ohm 1%
R0404	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0405	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0406	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0407	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0408	032-0221-98	1/16W 120 ohm 1%
R0409	032-0221-90	1/16W 240 ohm 1%
R0410	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0411	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0412	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0413	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0414	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R0503	032-0221-51	1/16W 4.7k ohm F
R0506	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0507	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0508	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0509	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0511	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0513	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0514	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0515	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0516	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0517	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0518	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0519	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0520	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0521	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0522	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0523	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0524	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0526	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0527	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0528	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0529	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0530	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0531	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0532	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0533	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0534	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0535	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0536	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0537	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0539	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0540	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0541	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0542	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0543	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0544	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0546	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0549	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0552	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0553	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0554	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0555	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0556	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0557	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0559	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0560	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0561	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0562	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0563	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0564	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0565	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0566	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0568	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0569	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0570	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0571	033-6801-15	1/16W 68 ohm J

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R0572	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0573	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0574	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0575	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0576	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0578	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0579	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0581	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0582	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0584	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0587	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0600	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0601	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0602	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0603	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0604	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0605	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0606	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0607	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0609	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0613	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0615	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0617	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R0618	033-6801-15	1/16W 68 ohm J
R0624	032-0221-01	1/16W 47 ohm F
R0650	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0651	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0655	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0656	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0657	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0658	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0659	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0660	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0661	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0662	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0664	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R0665	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0666	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0667	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0668	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0670	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R0701	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0703	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0707	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0711	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R0712	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R0714	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R0716	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R0718	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R0719	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0722	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R0724	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R0726	032-0150-54	1/16W 1k ohm F
R0727	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0728	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0729	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0730	033-2251-15	1/16W 2.2M ohm J
R0731	AQZ0491	1/10W 47 ohm 1%
R0732	032-0106-76	1/10W 30 ohm D
R0733	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0734	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0735	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0800	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0801	033-1001-15	1/16W 10 ohm J
R0802	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0803	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0804	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0805	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0806	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R0807	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0809	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R0810	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0811	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R0813	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R0814	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0815	032-0150-50	1/16W 10k ohm F

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R0816	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0817	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0818	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0902	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0903	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R0904	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R0905	116-2201-15	1/4W 22 ohm
R0906	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0907	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R0908	032-0210-53	1/10W 15k ohm 1%
R0912	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R0914	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R0916	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R0918	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R0920	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R0921	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R0922	032-0221-73	1/16W 2.2k ohm 1%
R0923	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R0924	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R0925	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R0926	AQZ0522	1/10W 10k ohm 1%
R0928	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1000	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R1001	032-0210-68	1/10W 220 ohm F
R1003	032-0210-16	1/10W 1.2k ohm F
R1004	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R1005	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R1006	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1007	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1012	032-0131-66	1/8W 100 ohm B
R1013	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R1014	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R1017	032-0221-09	1/16W 33k ohm F
R1018	032-0221-09	1/16W 33k ohm F
R1019	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1022	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1023	032-0140-06	1/10W 100 ohm F
R1024	032-0140-06	1/10W 100 ohm F
R1025	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R1026	032-0221-53	1/16W 18k ohm F
R1027	032-0248-51	3/4W 20m ohm F
R1028	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R1029	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R1030	032-0221-83	1/16W 3.3k ohm F
R1031	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1100	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R1101	032-0221-52	1/16W 1.8k ohm F
R1102	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R1103	032-0221-52	1/16W 1.8k ohm F
R1104	032-0221-52	1/16W 1.8k ohm F
R1106	117-1531-15	1/8W 15k ohm
R1107	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R1108	032-0210-59	1/10W 5.6k ohm F
R1109	117-1531-15	1/8W 15k ohm
R1110	117-1531-15	1/8W 15k ohm
R1112	AQZ0522	1/10W 10k ohm 1%
R1113	116-2721-15	1/4W 2.7k ohm
R1114	AQZ0692	1/3W 1.2k ohm J
R1115	116-2721-15	1/4W 2.7k ohm
R1116	116-2721-15	1/4W 2.7k ohm
R1119	AQZ0522	1/10W 10k ohm 1%
R1120	AQZ0701	1/8W 1.2k ohm 5%
R1123	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R1124	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R1125	032-0210-57	1/10W 4.7k ohm F
R1126	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R1127	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R1128	032-0210-56	1/10W 22k ohm F
R1129	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R1130	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R1131	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R1132	117-2211-15	1/8W 220 ohm
R1133	117-2211-15	1/8W 220 ohm
R1135	AQZ0701	1/8W 1.2k ohm 5%
R1136	AQZ0701	1/8W 1.2k ohm 5%

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R1137	AQZ0701	1/8W 1.2k ohm 5%
R1138	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1139	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1140	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1141	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1143	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1144	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1145	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1146	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1147	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1148	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1149	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1150	032-0210-35	1/10W 120 ohm F
R1152	116-0000-05	1/4W 0 ohm JW
R1155	032-0221-59	1/16W 220 ohm F
R1156	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1157	032-0221-73	1/16W 2.2k ohm 1%
R1158	117-1531-15	1/8W 15k ohm
R1160	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1161	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1162	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1167	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1168	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1200	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1201	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1202	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1203	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1204	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1205	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1206	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1208	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1209	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1210	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1211	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1212	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1213	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1214	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1215	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1216	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1217	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1219	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1221	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1222	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1223	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1224	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1225	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1226	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1227	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1228	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1229	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1230	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1231	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1232	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1233	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1239	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1240	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1241	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1248	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1250	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1251	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1252	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1253	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1263	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1264	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1265	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1267	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R1268	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1272	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1273	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1277	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1278	033-1021-15	1/16W 1k ohm J
R1279	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1280	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1281	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1282	033-1011-15	1/16W 100 ohm J

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R1283	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1284	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1285	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1286	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1287	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
R1288	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1290	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1291	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1293	033-1011-15	1/16W 100 ohm J
R1294	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1300	032-0210-54	1/10W 33k ohm 1%
R1301	032-0140-54	1/10W 22k ohm F
R1303	032-0140-99	1/10W 39k ohm F
R1304	032-0140-99	1/10W 39k ohm F
R1305	032-0221-75	1/16W 47k ohm F
R1306	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1307	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1308	032-0221-75	1/16W 47k ohm F
R1309	033-2211-15	1/16W 220 ohm J
R1310	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1311	033-3331-15	1/16W 33k ohm J
R1312	033-8221-15	1/16W 8.2k ohm J
R1313	032-0221-30	1/16W 150k ohm F
R1314	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm J
R1315	032-0221-62	1/16W 8.2k ohm F
R1316	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm J
R1317	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm J
R1318	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1319	033-1231-15	1/16W 12k ohm J
R1325	033-2201-15	1/16W 22 ohm J
R1326	033-2201-15	1/16W 22 ohm J
R1327	033-2201-15	1/16W 22 ohm J
R1329	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1333	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1345	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1347	032-0140-07	1/10W 11k ohm F
R1348	032-0140-07	1/10W 11k ohm F
R1349	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1350	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1351	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1352	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1353	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1354	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1355	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1356	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1357	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1358	032-0148-51	1/10W 47k ohm D
R1359	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1360	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1361	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1362	032-0221-10	1/16W 15k ohm F
R1363	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1364	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1365	032-0150-50	1/16W 10k ohm F
R1403	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R1409	032-0210-84	1/10W 150k ohm F
R1410	032-0221-62	1/16W 8.2k ohm F
R1413	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R1416	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1418	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R1422	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1423	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1425	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1426	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1430	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R1431	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1432	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R1433	032-0221-73	1/16W 2.2k ohm 1%
R1434	032-0221-62	1/16W 8.2k ohm F
R1435	032-0221-62	1/16W 8.2k ohm F
R1442	033-1091-15	1/16W 1 ohm
R1443	032-0221-04	1/16W 10 ohm F
R1453	033-1041-15	1/16W 100k ohm J
R1454	033-4731-15	1/16W 47k ohm J
R1455	032-0140-89	1/10W 47k ohm F

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R1456	032-0210-81	1/10W 2.7k ohm F
R1457	032-0140-15	1/10W 6.8k ohm F
R1458	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R1601	032-0221-99	1/16W 100 ohm 1%
R1602	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1603	032-0221-53	1/16W 18k ohm F
R1604	032-0221-83	1/16W 3.3k ohm F
R1605	032-0221-61	1/16W 6.8k ohm F
R1606	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R1607	032-0248-51	3/4W 20m ohm F
R1662	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1664	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1678	032-0150-59	1/16W 100k ohm F
R1680	033-1031-15	1/16W 10k ohm J
R1690	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1692	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1693	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R1694	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1695	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R1696	032-0150-59	1/16W 100k ohm F
R819	032-0221-02	1/16W 33 ohm 1%
RN0101	050-0156-56	1/16W 4.7k ohm x4
RN0102	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0103	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0104	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0105	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0106	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0107	050-0140-51	1/32W 22 ohm x4J
RN0108	050-0140-51	1/32W 22 ohm x4J
RN0109	050-0140-51	1/32W 22 ohm x4J
RN0110	050-0140-51	1/32W 22 ohm x4J
RN0111	050-0140-51	1/32W 22 ohm x4J
RN0112	050-0140-51	1/32W 22 ohm x4J
RN0200	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0202	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0203	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
RN0204	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
RN0205	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
RN0206	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
RN0207	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0208	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
RN0209	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0210	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0211	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0300	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0301	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0302	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0303	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0304	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0501	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0604	050-0156-52	1/16W 100 ohm x4
RN0606	050-0156-63	1/16W 47k ohm x4
RN0700	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0701	050-0156-59	1/16W 33 ohm x4
RN0801	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0802	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0803	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0805	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0806	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0807	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0808	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0809	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0810	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0811	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0812	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0813	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0814	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0815	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0816	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0817	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0818	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0819	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0820	050-0156-52	1/16W 100 ohm x4
RN0821	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0822	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0823	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0824	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0825	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0826	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0827	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0828	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0829	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
RN0830	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0831	050-0156-57	1/16W 10k ohm x4
RN0900	050-0140-67	1/32W 220 ohm x4J
VR1000	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR1001	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR1100	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR1300	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR1301	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR1302	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR1303	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
VR1304	001-9210-50	AVR-M1608C270MTAAD
X0600	061-3593-80	NX3225GA 48MHz
X0700	061-3581-90	24.576MHz
X0800	BLZ0048	NX8045GB(4M)
ZD0901	060-8107-50	SURGE PROTECTOR
ZD0902	001-4329-50	RSBC6.8CS
ZD1000	CDZ0031	UDZSFTE-1716B
ZD1001	001-4329-50	RSBC6.8CS
ZD1002	001-4329-50	RSBC6.8CS
ZD1100	CDZ0031	UDZSFTE-1716B
ZD1101	CDZ0031	UDZSFTE-1716B
ZD1104	CDZ0031	UDZSFTE-1716B
ZD1105	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD1106	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD1107	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD1200	001-4305-20	UDZSTE-17 5.6B
ZD1301	CDZ0062	ZD_HZC 27-E
ZD1608	001-4329-50	RSBC6.8CS
ZD1609	001-4329-50	RSBC6.8CS
PWB	039-4603-00	PWB(WITHOUT COMPONENTS)