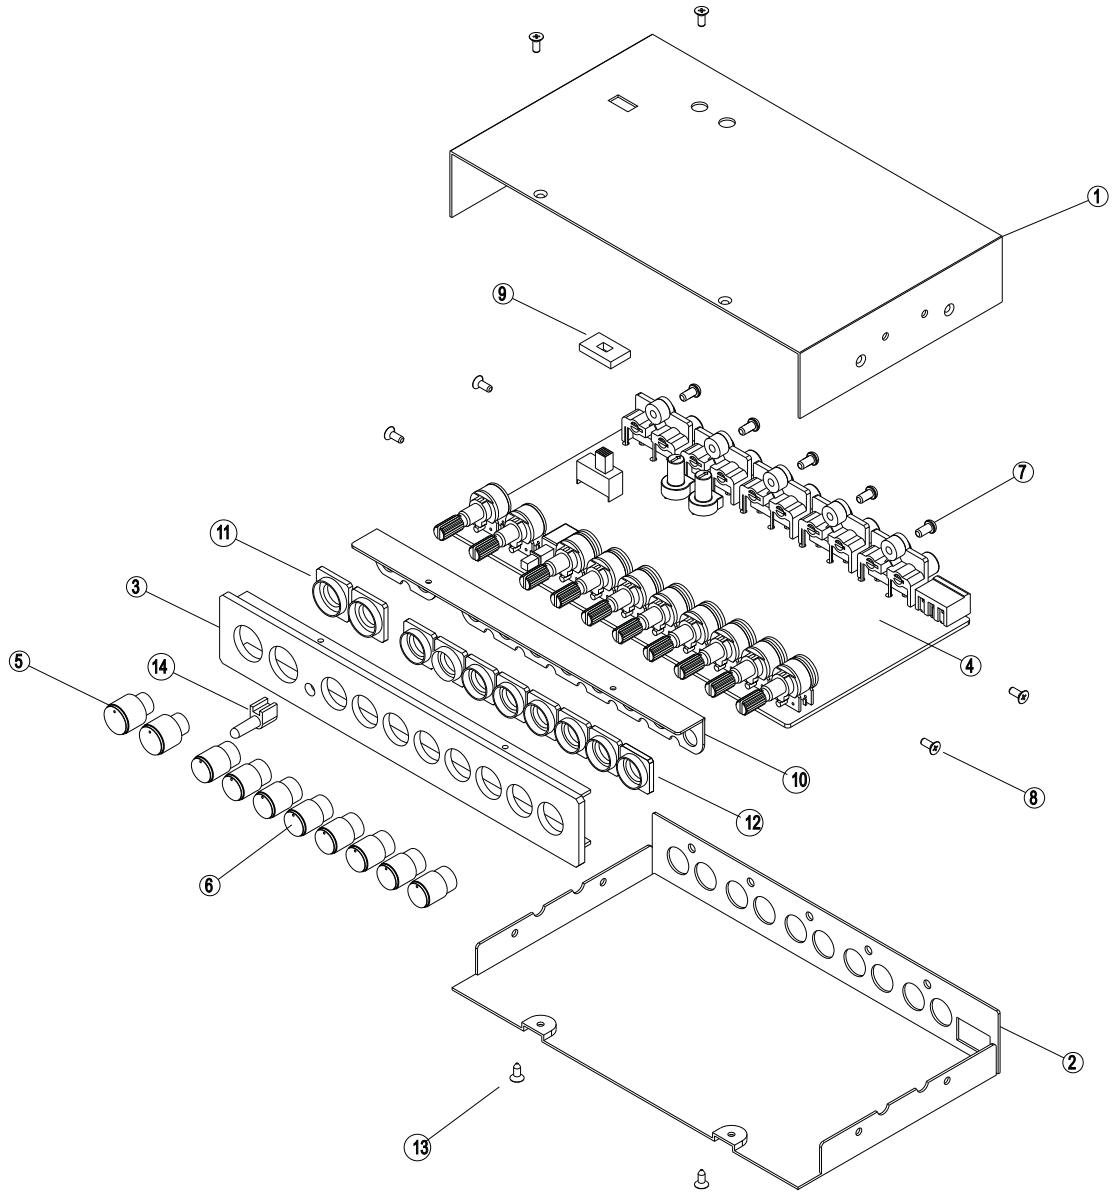


■ EXPLODED VIEW / PART LIST:

NOTE: ALL PARTS HAVE A PREFIX "UB"

NO	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	UB-72-00381-GK	TOP COVER	1
2	UB-72-00382-00	BOTTOM COVER	1
3	UB-71-00555-GK	FRONT PANEL	1
4	UB-11-22168-00	MAIN PCB	1
5	UB-76-00288-00	VR KNOB A	2
6	UB-76-00221-04	VR KNOB B	8
7	UB-ST-RP430-08	SCREW-T/R3X8	5
8	UB-SM-PF426-05	SCREW M/R2.6X5	6
9	UB-78-00257-00	SPONGE	1
10	UB-73-00131-00	L-TYPE HANGER	1
11	UB-76-00375-00	ACRYLIC A	2
12	UB-76-00376-00	ACRYLIC B	8
13	UB-ST-PF426-05	SCREW T/R2.6X5	2
14	UB-76-00243-00	SW KNOB	1

■ MISC PART LIST:

NO	PART NO	DESCRIPTION	SPECICATION	Q'TY	USERS' NOTES
1	UB-78-00002-00	PE BAG 0.06MM	230MM*260MM	1	
2	UB-78-00263-00	FIBER	173*94MM	1	
3	UB-79-00059-00	INSERT CARD		1	
4	UB-79-00744-GK	GIFT BOX	EQS744	1	
5	UB-81-00232-00	LABEL	MADE IN CHINA	1	
6	UB-81-00262-00	STICKER		1	
7	UB-32-00201-00	RCA JACK	WSP-212V-09	1	
8	UB-32-00642-00	TERMINAL BLOCKS	MC100-5003K (CONN'R)	1	
9	UB-34-00145-01	POWER WIRE RED	30CM, 1A, 0.18/12	1	

■ ELECTRICAL PART LIST

MAIN PWB SECTION

REF. N0	PART NO	DESCRIPTION	SPECICATION	Q'TY	USERS'NOTES
R41	UB-01-11000-43	RESISTOR	10 Ω 1/4W	1	
R42 R54 R55	UB-01-11020-43	RESISTOR	1 K 1/4W	3	
R56	UB-01-11030-43	RESISTOR	10 K 1/4W	1	
R1 R3-5 R46-47	UB-01-11030-63	RESISTER	10 K 1/8W	6	
R2 R6 R11-12	UB-01-11040-63	RESISTER	100 K 1/8W	4	
R16-17 R21-22	UB-01-11520-43	RESISTOR	1.5 K 1/4W	4	
R52 R58	UB-01-11530-63	RESISTER	15 K 1/8W	2	
R48 R51	UB-01-11830-63	RESISTOR	18 K 1/8W	2	
R15 R29 R45 R59	UB-01-12220-43	RESISTOR	2.2 K 1/4W	4	
R13-14	UB-01-12220-63	RESISTOR	2.2 K 1/8W	2	
R8-9	UB-01-12720-63	RESISTOR	2.7 K 1/8W	2	
R36 R38-39 R44	UB-01-12730-63	RESISTOR	27 K 1/8W	4	
R7 R10 R18-19	UB-01-13020-63	RESISTOR	3 K 1/8W	4	
R20 R24 R27 R30-31 R33	UB-01-13930-63	RESISTOR	39 K 1/8W	6	
R23 R25-26 R28 R32 R34-35 R37 R40 R43 R49-50 R53 R57	UB-01-15110-63	RESISTOR	510 Ω 1/8W	14	

C31 C34	UB-02-20220-41	ELE. CAPACITOR	0.22UF/50V	2	
C27-28	UB-02-21000-41	ELE. CAPACITOR	1UF/50V	2	
C3 C8	UB-02-21001-41	ELE. CAPACITOR	10UF/50V	2	
C21 C24	UB-02-22200-41	ELE. CAPACITOR	2.2UF/50V	2	
C15-16	UB-02-22201-31	ELE. CAPACITOR	22UF/25V	2	
C48 C50	UB-02-22202-21	ELE. CAPACITOR	220UF/16V	2	
C25-26	UB-02-22202-32	ELE. CAPACITOR	220UF/25V	2	
C17-18	UB-02-24700-41	ELE. CAPACITOR	4.7UF/50V	2	
C11 C36 C5 C52 C55	UB-03-21030-01	MYLAR CAPACITOR	10nF 4mm 10% 100v	5	
C19-20 C35 C38	UB-03-21040-01	MYLAR CAPACITOR	100nF 7MM 10% 63V	4	
C1-2 C43 C47 C53-54	UB-03-21040-05	CERAMIC CAPACITOR	104 M 50V	6	
C29-30	UB-03-21230-01	MYLAR CAPACITOR	12nF 4mm 100V	2	
C51 C56	UB-03-21520-01	MYLAR CAPACITOR	1.5nF 4mm 5% 100V	2	
C32-33	UB-03-21530-01	MYLAR CAPACITOR	15nF 5mm 5% 100V	2	
C44 C46	UB-03-22220-01	MYLAR CAPACITOR	2.2nF 4mm 5% 100V	2	
C22-23 C40 C49	UB-03-23330-01	MYLAR CAPACITOR	33nF 6mm 5% 100V	4	
C45	UB-03-23920-03	MYLAR CAPACITOR	3.9nF 4mm 5% 100V	1	
C37 C39 C41-42	UB-03-24720-01	MYLAR CAPACITOR	4.7nF 4mm 5% 100V	4	
C12 C4	UB-03-24730-01	MYLAR CAPACITOR	47nF 5MM 10% 63V	2	
C7 C9	UB-03-26820-01	MYLAR CAPACITOR	6.8nF 4mm 10% 100V	2	
C10 C13-14 C6	UB-04-21000-01	CERAMIC	100P/K	4	
U2	UB-07-00072-01	I.C	TL072	1	
U1 U3-6	UB-07-00074-01	I.C.	TLO74	5	
Q3	UB-08-10006-01	TRANSISTOR	MPSA06 (BULK)	1	
Q1 Q2	UB-08-10027-00	TRANSISTOR	MPSA27	2	
Q4	UB-08-26726-00	TRANSISTOR	2N6726 2A 40V	1	
D16 D17	UB-09-14001-01	DIODE	IN4001 1A 50V	2	
D8-9 D11-12	UB-09-14148-01	DIODE 1N4148	DO-35 50MA 100V	4	
VR3 VR5	UB-13-22202-21	10MMBLACK ADJUSTMENT BAR	SFR 22K	2	
VR6-12	UB-15-20103-51	VR B10K*2 RV122	20-20K-B10K-OC	7	
VR2 VR4	UB-15-20203-26	VR B20K*2 RV122	20-20K-B20K	2	
VR1	UB-15-20203-27	VR B20K*2 RV122	20-20K-B20K-OC	1	
SW1	UB-18-00310-01	SWITCH SS70050	-0202-7.5T-NN	1	
SW2	UB-18-00717-01	SW PS005	-PA022BHKBW	1	
D1-7 D10 D13-15 D18	UB-19-00302-03	LED (BLUE)	BB447C	12	
T1	UB-20-00151-00	TRANSFORMER	MH-7385 13Q	1	