EXPLODED VIEW

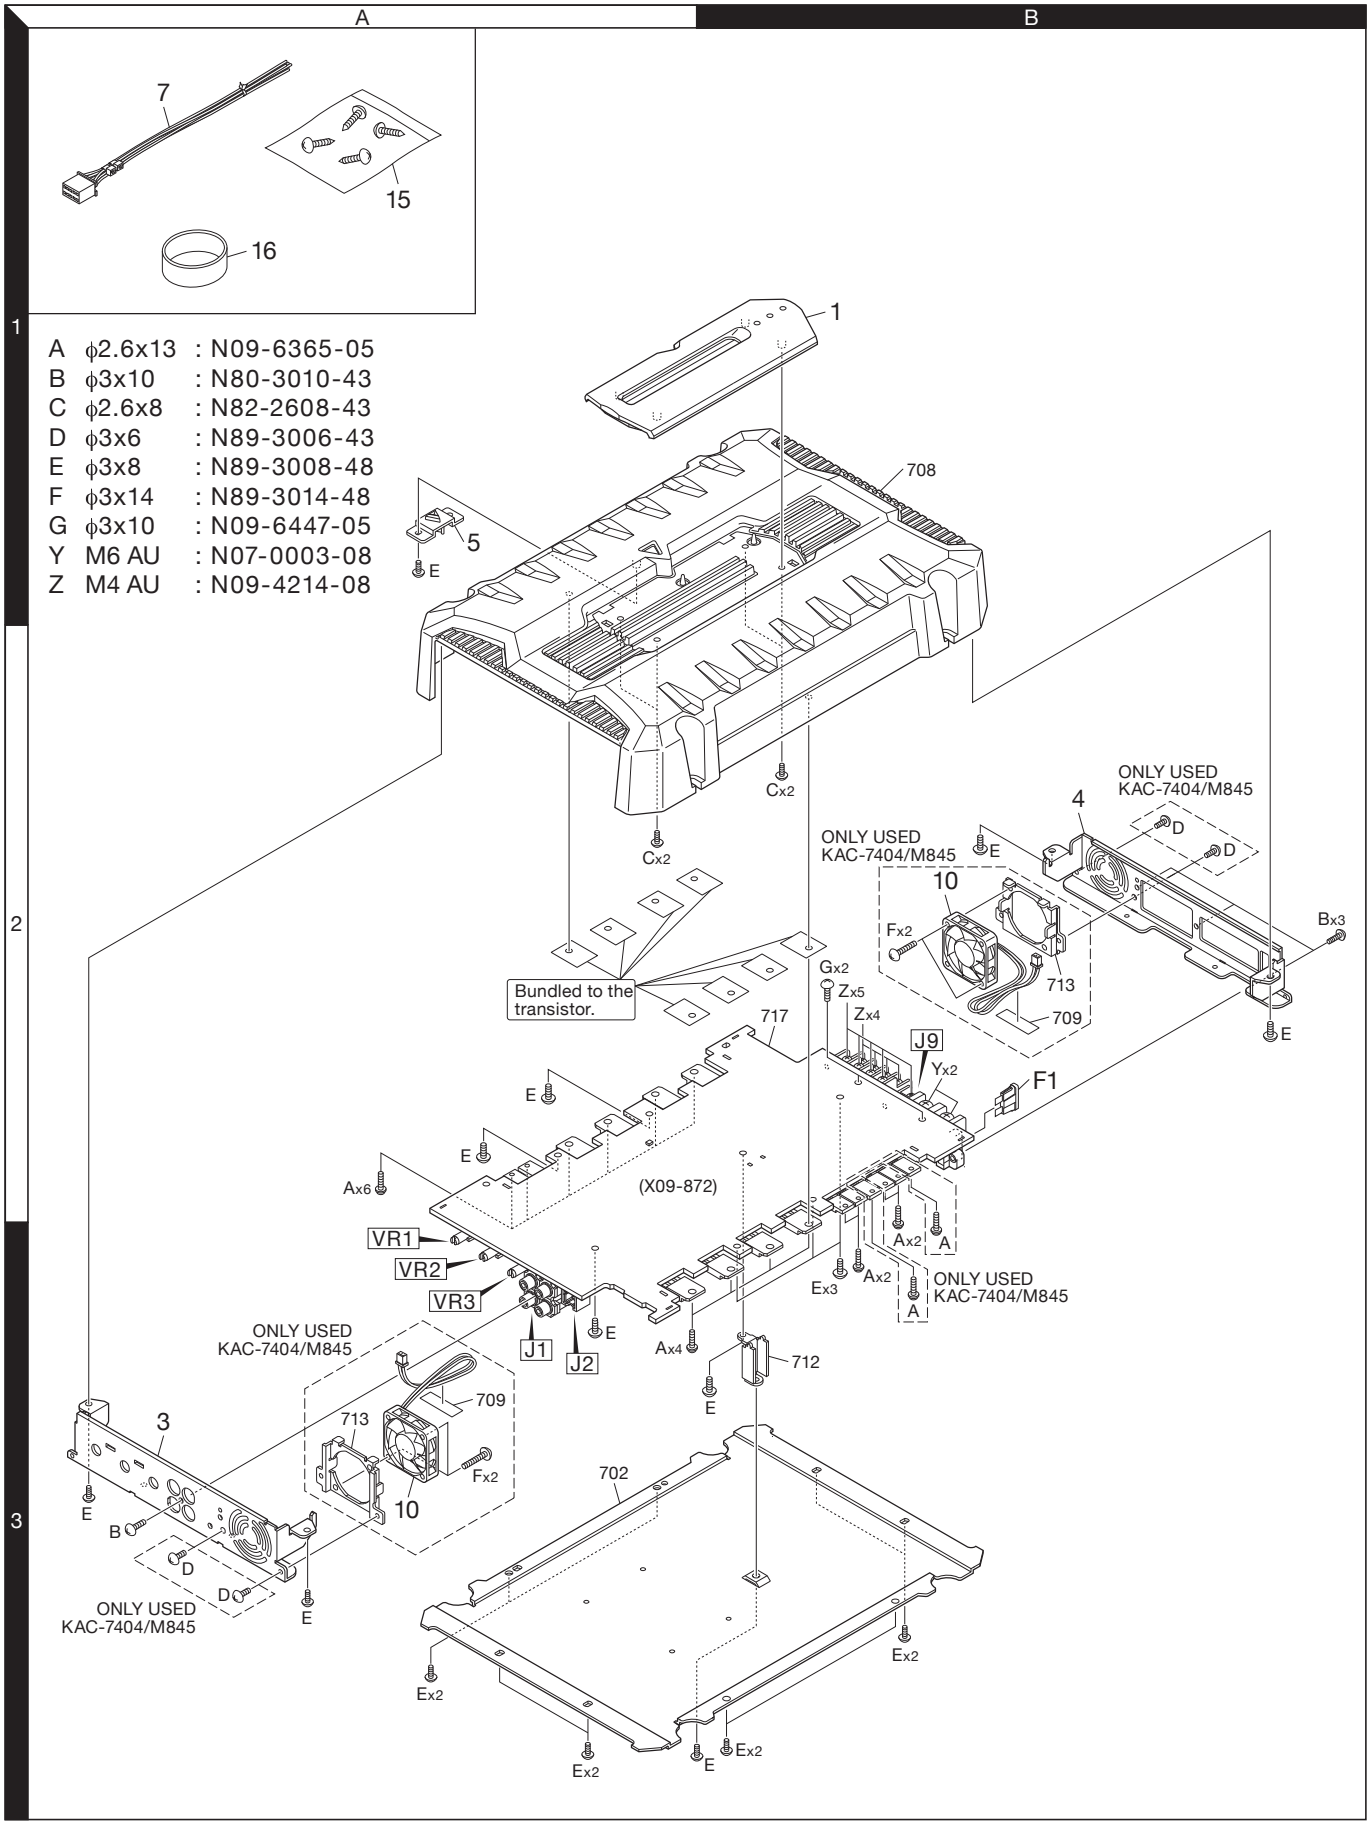

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

PARTS LIST

✻ New parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
KAC-6404/7404/M645/M845					
1	1B	✻	A21-6629-02	DRESSING PANEL	K
1	1B	✻	A21-6630-02	DRESSING PANEL	E1
1	1B	✻	A21-6633-02	DRESSING PANEL	E
1	1B	✻	A21-6634-02	DRESSING PANEL	M1
1	1B	✻	A21-6661-02	DRESSING PANEL	M2
3	2B	✻	A64-4417-02	PANEL	
4	2B	✻	A84-0475-02	REAR PANEL	KE1M2
4	2B	✻	A84-0476-02	REAR PANEL	EM1
5	1A		B19-2324-03	LIGHTING BOARD	
-		✻	B64-3922-00	INSTRUCTION MANUAL (ENG.FRE.SPA	EKE1
-		✻	B64-3923-00	INSTRUCTION MANUAL (GE.DU.IT.PO	EE1
-		✻	B64-3924-00	INSTRUCTION MANUAL (ENG.S-CHI)	M1M2
7	1A		E30-6144-05	CONNECTING CORD ASSY	
10	3B	✻	F09-2974-05	FAN	EM1
⚠ F1	2B		F52-0014-05	FUSE (BLADE TYPE) 25A	KE1M2
⚠ F1	2B		F52-0016-05	FUSE (BLADE TYPE) 40A	EM1
-		✻	H54-4223-03	ITEM CARTON CASE	E
-		✻	H54-4224-03	ITEM CARTON CASE	M1
-		✻	H54-4225-03	ITEM CARTON CASE	K
-		✻	H54-4226-03	ITEM CARTON CASE	E1
-		✻	H54-4227-03	ITEM CARTON CASE	M2
15	1A	✻	N99-1587-15	SCREW SET	
A	3B		N09-6365-05	SEMS (2.6X13 B-TAPTITE)	
B	2B		N80-3010-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
C	2A		N82-2608-43	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
D	3A		N83-3006-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW	EM1
E	3A		N89-3008-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	
F	3A		N89-3014-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW	EM1
Y	2B		N07-0003-08	TERMINAL SCREW (M6 AU)	
Z	2B		N09-4214-08	TERMINAL SCREW (M4 AU)	
16	1A		W01-1606-05	ACCESSORIES	
AUDIO UNIT (X09-8722-70/2-71)					
D610			B30-1743-05	LED (RED LED)	
C1			CD04AU1H100M	NP ELEC 10UF 50WV	
C2,3			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C4,5			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C6,7			C90-6782-05	ELECTRO 3300UF 50WV	EM1
C8,9			CK73GB1H152K	CHIP C 1500PF K	
C10,11			CD04AY1C332M	ELECTRO 3300UF 16WV	EM1
C12			CK73GB1H152K	CHIP C 1500PF K	
C13			CD04AU1H100M	NP ELEC 10UF 50WV	
C14			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C15			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C16			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C17			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C18			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C19			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C20,21			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C22			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C23,24			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C25,26			CD04AZ1C222M	ELECTRO 2200UF 16WV	KE1M2
C27			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C28,29			CD04AZ1V222M	ELECTRO 2200UF 35WV	KE1M2
C30-37			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C41-44			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C100-102			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C103,104			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C105-108			CC73GCH1H150J	CHIP C 15PF J	
C109,110			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C111,112			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C113-116			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C117,118			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C128			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C150			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C151-154			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C155,156			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C159,160			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C201,202			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C203,204			CC73GCH1H471J	CHIP C 470PF J	
C205,206			CK73GB1H472K	CHIP C 4700PF K	
C207,208			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C209,210			CC73GCH1H471J	CHIP C 470PF J	
C211-214			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C215,216			CC73GCH1H050C	CHIP C 5.0PF C	
C217,218			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C219-222			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C223,224			CK73GB1H473K	CHIP C 0.047UF K	
C225			CD04BJ1H101M	ELECTRO 100UF 50WV	
C227,228			CC73GCH1H030C	CHIP C 3.0PF C	
C229,230			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C259,260			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C301,302			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C303,304			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C305-308			CC73GCH1H150J	CHIP C 15PF J	
C309,310			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C311,312			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C313-316			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C317,318			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C327,328			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C351			CK73GB1H104K	CHIP C 0.10UF K	
C352			CC73GCH1H470J	CHIP C 47PF J	
C353			CK73GB1H473K	CHIP C 0.047UF K	
C355,356			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C401,402			CD04BJ1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C403,404			CC73GCH1H471J	CHIP C 470PF J	
C405,406			CK73GB1H472K	CHIP C 4700PF K	
C407,408			CD04BJ1E470M	ELECTRO 47UF 25WV	
C409,410			CC73GCH1H471J	CHIP C 470PF J	
C411-414			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	
C415,416			CC73GCH1H050C	CHIP C 5.0PF C	
C417,418			CK73GB1H103K	CHIP C 0.010UF K	
C419-422			CK73GB1H102K	CHIP C 1000PF K	
C423,424			CK73GB1H473K	CHIP C 0.047UF K	
C425,426			CC73GCH1H030C	CHIP C 3.0PF C	
C427,428			CC73GCH1H101J	CHIP C 100PF J	

E : KAC-7404 **E1** : KAC-6404 (Europe) **K** : KAC-6404 (North America)
M1 : KAC-M845 **M2** : KAC-M645 (Other Areas)

⚠Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8722-70/2-71)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
C459,460			CC73GCH1H470J	CHIP C	47PF	J		
C601			CD04BJ1V330M	ELECTRO	33UF	35WV		
C602-604			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV		EM1
C602,603			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV		KE1M2
C605			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K		EM1
C606			CD04BJ1A101M	ELECTRO	100UF	10WV		
C607			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K		
C608			CD04BJ1A221M	ELECTRO	220UF	10WV		
C609,610			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K		
C611,612			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV		EM1
C612			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV		KE1M2
C616			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV		
C617			CK73GB1H104K	CHIP C	0.10UF	K		
CN1,2			E41-1682-05	PIN ASSY				EM1
J1			E63-0939-05	PIN JACK				KE1M2
J1			E63-0947-05	PIN JACK				EM1
J2			E58-1031-05	RECTANGULAR RECEPTACLE				
J9			E70-0841-05	SCREW TERMINAL BOARD				KE1M2
J9		✻	E70-0851-05	SCREW TERMINAL BOARD				EM1
L1		✻	L33-2461-05	CHOKE COIL	30UH			EM1
L2			L19-0772-05	TRANSFORMER FOR CONVERTER				EM1
L3		✻	L33-2461-05	CHOKE COIL	30UH			EM1
L4		✻	L33-2445-05	CHOKE COIL	5UH			KE1M2
L5			L19-0775-05	TRANSFORMER FOR CONVERTER				KE1M2
G	2B		N09-6447-05	TAPTITE SCREW (3X10 PT)				
R1,2			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R3,4			RK73GB2A220J	CHIP R	22	J	1/10W	
R5,6			RK73EB2E272J	CHIP R	2.7K	J	1/4W	KE1M2
R5,6			RK73EB2E332J	CHIP R	3.3K	J	1/4W	EM1
R7-9			RK73PB2H100J	CHIP R	10	J	1/2W	
R10,11			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R12,13			RK73GB2A220J	CHIP R	22	J	1/10W	EM1
R14,15			RK73GB2A470J	CHIP R	47	J	1/10W	
R16,17			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	
R18,19			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J	1/10W	
R20			RK73GB2A334J	CHIP R	330K	J	1/10W	
R21			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R22			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J	1/10W	
R23			RK73EB2E103J	CHIP R	10K	J	1/4W	EM1
R23			RK73EB2E562J	CHIP R	5.6K	J	1/4W	KE1M2
R24			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R25			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R26			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R27			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R28			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R29,30			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R31			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R32			RK73GB2A201J	CHIP R	200	J	1/10W	
R33			RK73GB2A474J	CHIP R	470K	J	1/10W	
R34			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J	1/10W	
R35			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R36			RK73GB2A202J	CHIP R	2.0K	J	1/10W	
R37			RK73GB2A474J	CHIP R	470K	J	1/10W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
R38			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J	1/10W	
R39			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R100-102			RD14BB2C102J	RD	1.0K	J	1/6W	
R103,104			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R105,106			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R107,108			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R109,110			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J	1/10W	
R111-118			RK73GH2A103D	CHIP R	10K	D	1/10W	
R121,122			RK73EB2E222J	CHIP R	2.2K	J	1/4W	
R123-126			RK73EB2E104J	CHIP R	100K	J	1/4W	
R151			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J	1/10W	
R152-154			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R155,156			RK73GB2A431J	CHIP R	430	J	1/10W	
R165,166			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	
R167,168			RK73GB2A273J	CHIP R	27K	J	1/10W	
R179-182			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R201,202			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J	1/10W	
R203,204			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R205,206			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R207,208			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	
R209-212			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	
R213,214			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R215,216			RK73GB2A122J	CHIP R	1.2K	J	1/10W	EM1
R215,216			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	KE1M2
R217,218			RK73GB2A133J	CHIP R	13K	J	1/10W	
R219,220			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R221,222			RK73EB2E472J	CHIP R	4.7K	J	1/4W	KE1M2
R221,222			RK73EB2E682J	CHIP R	6.8K	J	1/4W	EM1
R223-226			RK73GB2A151J	CHIP R	150	J	1/10W	
R227,228			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R229,230			RK73GB2A182J	CHIP R	1.8K	J	1/10W	
R231,232			RK73GB2A561J	CHIP R	560	J	1/10W	
R233,234			RK73GB2A560J	CHIP R	56	J	1/10W	
R235-238			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R239-242			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R243,244			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J	1/10W	
R245-248			RK73EB2E4R7J	CHIP R	4.7	J	1/4W	
R249-252			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	EM1
R249-252			RK73GB2A621J	CHIP R	620	J	1/10W	KE1M2
R253-256			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K	2W	
R257,258			RK73PB2H100J	CHIP R	10	J	1/2W	
R259,260			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R261			RK73EB2E100J	CHIP R	10	J	1/4W	
R265-268			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R269,270			RK73GB2A163J	CHIP R	16K	J	1/10W	
R271,272			RK73GB2A820J	CHIP R	82	J	1/10W	
R301,302			RD14BB2C102J	RD	1.0K	J	1/6W	
R303,304			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R305,306			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R307,308			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R309,310			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J	1/10W	
R311-318			RK73GH2A103D	CHIP R	10K	D	1/10W	
R319,320			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R321,322			RK73EB2E222J	CHIP R	2.2K	J	1/4W	
R323-326			RK73EB2E104J	CHIP R	100K	J	1/4W	

E : KAC-7404 **E1** : KAC-6404 (Europe) **K** : KAC-6404 (North America)
M1 : KAC-M845 **M2** : KAC-M645 (Other Areas)

⚠Indicates safety critical compo nents.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8722-70/2-71)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
R327,328			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R335,336			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R355,356			RK73GB2A431J	CHIP R	430	J	1/10W	
R357,358			RK73GB2A393J	CHIP R	39K	J	1/10W	
R359			RK73GB2A683J	CHIP R	68K	J	1/10W	
R360-362			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R367			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R373			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R374			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R379,380			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J	1/10W	
R401,402			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J	1/10W	
R403,404			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J	1/10W	
R405,406			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R407,408			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	
R409-412			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	
R413,414			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R415,416			RK73GB2A122J	CHIP R	1.2K	J	1/10W	EM1
R415,416			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	KE1M2
R417,418			RK73GB2A133J	CHIP R	13K	J	1/10W	
R419,420			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R421,422			RK73EB2E472J	CHIP R	4.7K	J	1/4W	KE1M2
R421,422			RK73EB2E682J	CHIP R	6.8K	J	1/4W	EM1
R423-426			RK73GB2A151J	CHIP R	150	J	1/10W	
R427,428			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R429,430			RK73GB2A182J	CHIP R	1.8K	J	1/10W	
R431,432			RK73GB2A561J	CHIP R	560	J	1/10W	
R433,434			RK73GB2A560J	CHIP R	56	J	1/10W	
R435-438			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J	1/10W	
R439-442			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R443,444			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J	1/10W	
R445-448			RK73EB2E4R7J	CHIP R	4.7	J	1/4W	
R449-452			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	EM1
R449-452			RK73GB2A621J	CHIP R	620	J	1/10W	KE1M2
R453-456			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K	2W	
R457,458			RK73PB2H100J	CHIP R	10	J	1/2W	
R459,460			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R465-468			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R469,470			RK73GB2A163J	CHIP R	16K	J	1/10W	
R471,472			RK73GB2A820J	CHIP R	82	J	1/10W	
R601			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R602			RK73EB2E122J	CHIP R	1.2K	J	1/4W	
R603			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J	1/10W	
R604			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R605			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J	1/10W	
R606			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R607			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R608			RK73EB2E472J	CHIP R	4.7K	J	1/4W	KE1M2
R608			RK73EB2E562J	CHIP R	5.6K	J	1/4W	EM1
R609			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J	1/10W	
R610			RK73GB2A303J	CHIP R	30K	J	1/10W	
R611,612			RK73GB2A362J	CHIP R	3.6K	J	1/10W	
R613			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J	1/10W	
R614			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J	1/10W	
R615			RK73GB2A392J	CHIP R	3.9K	J	1/10W	
R616			RD14BB2C392J	RD	3.9K	J	1/6W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description				Destination
R617			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J	1/10W	
R618			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R619			RK73EB2E472J	CHIP R	4.7K	J	1/4W	KE1M2
R619			RK73EB2E562J	CHIP R	5.6K	J	1/4W	EM1
R620-623			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R624			RK73EB2E4R7J	CHIP R	4.7	J	1/4W	EM1
R625			RK73GB2A681J	CHIP R	680	J	1/10W	EM1
R626			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	
R627			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J	1/10W	
R629			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R631			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J	1/10W	
R632			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
R633,634			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J	1/10W	
R635			RK73GB2A622J	CHIP R	6.2K	J	1/10W	
R636			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J	1/10W	
R637			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R659			RK73GB2A183J	CHIP R	18K	J	1/10W	
R660			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R661,662			RK73GB2A220J	CHIP R	22	J	1/10W	
R663,664			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J	1/10W	
R665			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J	1/10W	
R666			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	KE1M2
R666			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	EM1
R667			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J	1/10W	
R668			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J	1/10W	KE1M2
R668			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J	1/10W	EM1
R669			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J	1/10W	
R670			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J	1/10W	
R671			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J	1/10W	
VR1,2		✻	R31-0253-05	VARIABLE RESISTOR			10K, A	
VR3		✻	R31-0255-05	VARIABLE RESISTOR			50K, C	
W500-504			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W505-507			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W508			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W509			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W510,511			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W512			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W513,514			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W515			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W516,517			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W518,519			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W520			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W521			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W522			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W523,524			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W525-530			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W531			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W532-538			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W539			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W540			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W541			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W542			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W543-547			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	
W548-555			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J	1/16W	
W556-558			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J	1/8W	

E : KAC-7404 **E1** : KAC-6404 (Europe) **K** : KAC-6404 (North America)
M1 : KAC-M845 **M2** : KAC-M645 (Other Areas)

⚠Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8722-70/2-71)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
W559			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W560			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W561-563			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W564,565			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W566,567			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W568			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W569			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W570			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W571			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W572,573			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W574-576			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W577			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W578,579			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W580-584			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W585			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W586-590			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W591,592			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W593			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W594-596			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
W597,598			R92-2053-05	CHIP R 0 OHM J 1/8W	
W599,600			R92-1252-05	CHIP R 0 OHM J 1/16W	
S1,2			S62-0842-05	SLIDE SWITCH	
D1		✻	1N5406-TSC	DIODE	
D2,3			UDZS16B	ZENER DIODE	
D4			FCH10A20	DIODE	
D5			FRH10A20	DIODE	
D6			LM1MA142WK-G	DIODE	
D7-11			1SS355	DIODE	
D32			UMZ6.8N	ZENER DIODE	
D33		✻	1N5406-TSC	DIODE	EM1
D34			LM1MA142WK-G	DIODE	
D35			LM1MA142WA-G	DIODE	
D36			LM1MA142WK-G	DIODE	
D37			LM1MA142WA-G	DIODE	
D101-104			1SS355	DIODE	
D105			LM1MA142WK-G	DIODE	
D106			LM1MA142WA-G	DIODE	
D107-110			1SS355	DIODE	
D111			LM1MA142WK-G	DIODE	
D201-204			1SS355	DIODE	
D205			LM1MA142WK-G	DIODE	
D206			LM1MA142WA-G	DIODE	
D207-210			1SS355	DIODE	
D211			LM1MA142WK-G	DIODE	
D601-603			1SS355	DIODE	
D604			UDZS10B	ZENER DIODE	
D605			1SS355	DIODE	
D606			UDZS15B	ZENER DIODE	
D607			UDZS6.8B	ZENER DIODE	
D608			1SS355	DIODE	
D609			UDZS12B	ZENER DIODE	EM1
D613			1SS355	DIODE	
D614			UDZS10B	ZENER DIODE	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
D615,616			1SS355	DIODE	EM1
D616			1SS355	DIODE	KE1M2
IC1-5			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC7-10			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC13			TL494IDR	ANALOGUE IC	
Q1,2			STP60NF06FP	FET	
Q3			2SD2012-F	TRANSISTOR	
Q4			2SB1375-F	TRANSISTOR	
Q5,6			STP60NF06FP	FET	EM1
Q7,8			2SC4097	TRANSISTOR	
Q9,10			2SA1577	TRANSISTOR	
Q11,12			DTA114EUA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q101,102			2SC4081	TRANSISTOR	
Q103-106			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q107-110			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q111,112			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q113,114			2SC4081(S)	TRANSISTOR	
Q115,116			2SC4081	TRANSISTOR	
Q117,118			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q119,120			2SC1627A-F	TRANSISTOR	
Q121,122			2SA817A-F	TRANSISTOR	
Q123,124			2SC4467NF	TRANSISTOR	KE1M2
Q123,124			2SC4468NF	TRANSISTOR	EM1
Q125,126			2SA1694NF	TRANSISTOR	KE1M2
Q125,126			2SA1695NF	TRANSISTOR	EM1
Q127,128			2SC4081	TRANSISTOR	
Q131,132			2SC4081	TRANSISTOR	
Q201,202			2SC4081	TRANSISTOR	
Q203-206			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q207-210			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q211,212			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q213,214			2SC4081(S)	TRANSISTOR	
Q215,216			2SC4081	TRANSISTOR	
Q217,218			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q219,220			2SC1627A-F	TRANSISTOR	
Q221,222			2SA817A-F	TRANSISTOR	
Q223,224			2SC4467NF	TRANSISTOR	KE1M2
Q223,224			2SC4468NF	TRANSISTOR	EM1
Q225,226			2SA1694NF	TRANSISTOR	KE1M2
Q225,226			2SA1695NF	TRANSISTOR	EM1
Q227,228			2SC4081	TRANSISTOR	
Q231,232			2SC4081	TRANSISTOR	
Q601			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q602			2SC4097	TRANSISTOR	
Q603			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q604			2SB1241	TRANSISTOR	
Q605,606			2SC4081	TRANSISTOR	
Q607			2SD1863	TRANSISTOR	EM1
Q610-613			2SC4081	TRANSISTOR	
Q614,615			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q616			2SC4081	TRANSISTOR	
Q617			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q618			2SC4081	TRANSISTOR	
TH3			NCP18WB473J0S	THERMISTOR	

E : KAC-7404 **E1** : KAC-6404 (Europe) **K** : KAC-6404 (North America)
M1 : KAC-M845 **M2** : KAC-M645 (Other Areas)

⚠Indicates safety critical compo nents.