
■ EXPLODED VIEW • PARTS LIST

Escutcheon sectionn

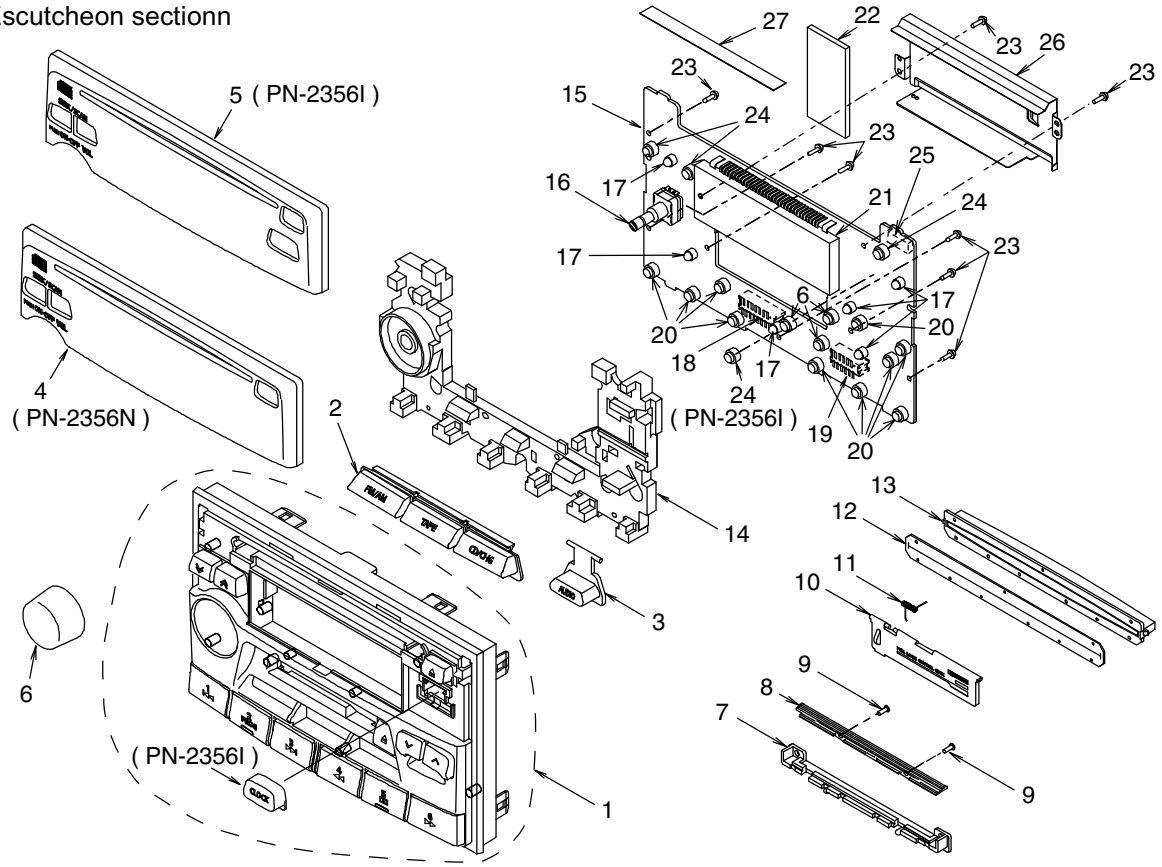

Note)Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.


NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	940-7835-01	ESCUTCHEON ASSY (PN-2356N)	1
	940-7836-11	ESCUTCHEON ASSY (PN-2356I)	
2	382-4978-01	BUTTON(CD/TA/AF) (PN-2356N)	1
	382-4978-31	BUTTON(CD/TA/AF) (PN-2356I)	
3	382-4982-00	BUTTON(AUDIO)(PN-2356N)	1
	382-4982-10	BUTTON(AUDIO)(PN-2356I)	
4	373-0870-00	DIAL COVER(PN-2356N)	1
5	373-0879-10	DIAL COVER(PN-2356I)	1
6	380-5334-00	KNOB	1
7	335-5664-00	SHADE MOLD(BUTTON)	1
8	335-5703-00	SHADE MOLD(DIAL-CVR)	1
9	716-0872-00	PAD SCREW(M1.7×5 SILVER)	2
10	320-0572-66	DUSTPROOF-CVR(PN-2356N)	1
	320-0572-69	DUSTPROOF-CVR(PN-2356I)	
11	750-2626-00	SPRING	1
12	346-0105-10	LEATHER SHEET	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
13	335-5602-00	DISC GUIDE	1
14	335-5663-00	ILLUMI PLATE	1
15	039-1757-01	DISPLAY PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
16	016-0010-09	VARIABLE RESISTOR	1
17	017-0420-19	PILOTLAMP(14V40mA)	6
18	074-1151-16	OUTLET SOCKET(16P)	1
19	074-1151-12	OUTLET SOCKET(12P)	1
20	013-6200-60	SWITCH	13
21	379-4015-20	INDICATOR	1
22	345-8090-00	CUSHION RUBBER	1
23	702-2008-81	TAP SCREW(2×8)	8
24	013-6200-61	SWITCH(PN-2356N)	3
	013-6200-61	SWITCH(PN-2356I)	4
25	345-3166-00	RUBBER PARTS	1
26	331-3035-00	EARTH PLATE	1
27	347-5150-01	FILM	1

Main section

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	310-1639-00	UPPER CASE	1
2	311-1726-02	LOWER CASE	1
3	305-0263-00	SIDE PLATE(LH)	1
4	305-0264-00	SIDE PLATE(RH)	1
5	309-0697-00	FRONT PLATE	1
6	331-2275-01	MECHANISM BRAKET	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
7	331-2281-01	MECHANISM BRAKET(F)	1
8	331-2282-00	MECHANISM BRAKET(R)	1
9	331-3076-10	ANT HOLDER	1
10	092-0702-00	ANT RECEPTACLE	1
11	331-2271-00	OUTLET HOLDER	1
12	331-2301-00	IC HOLDER	1

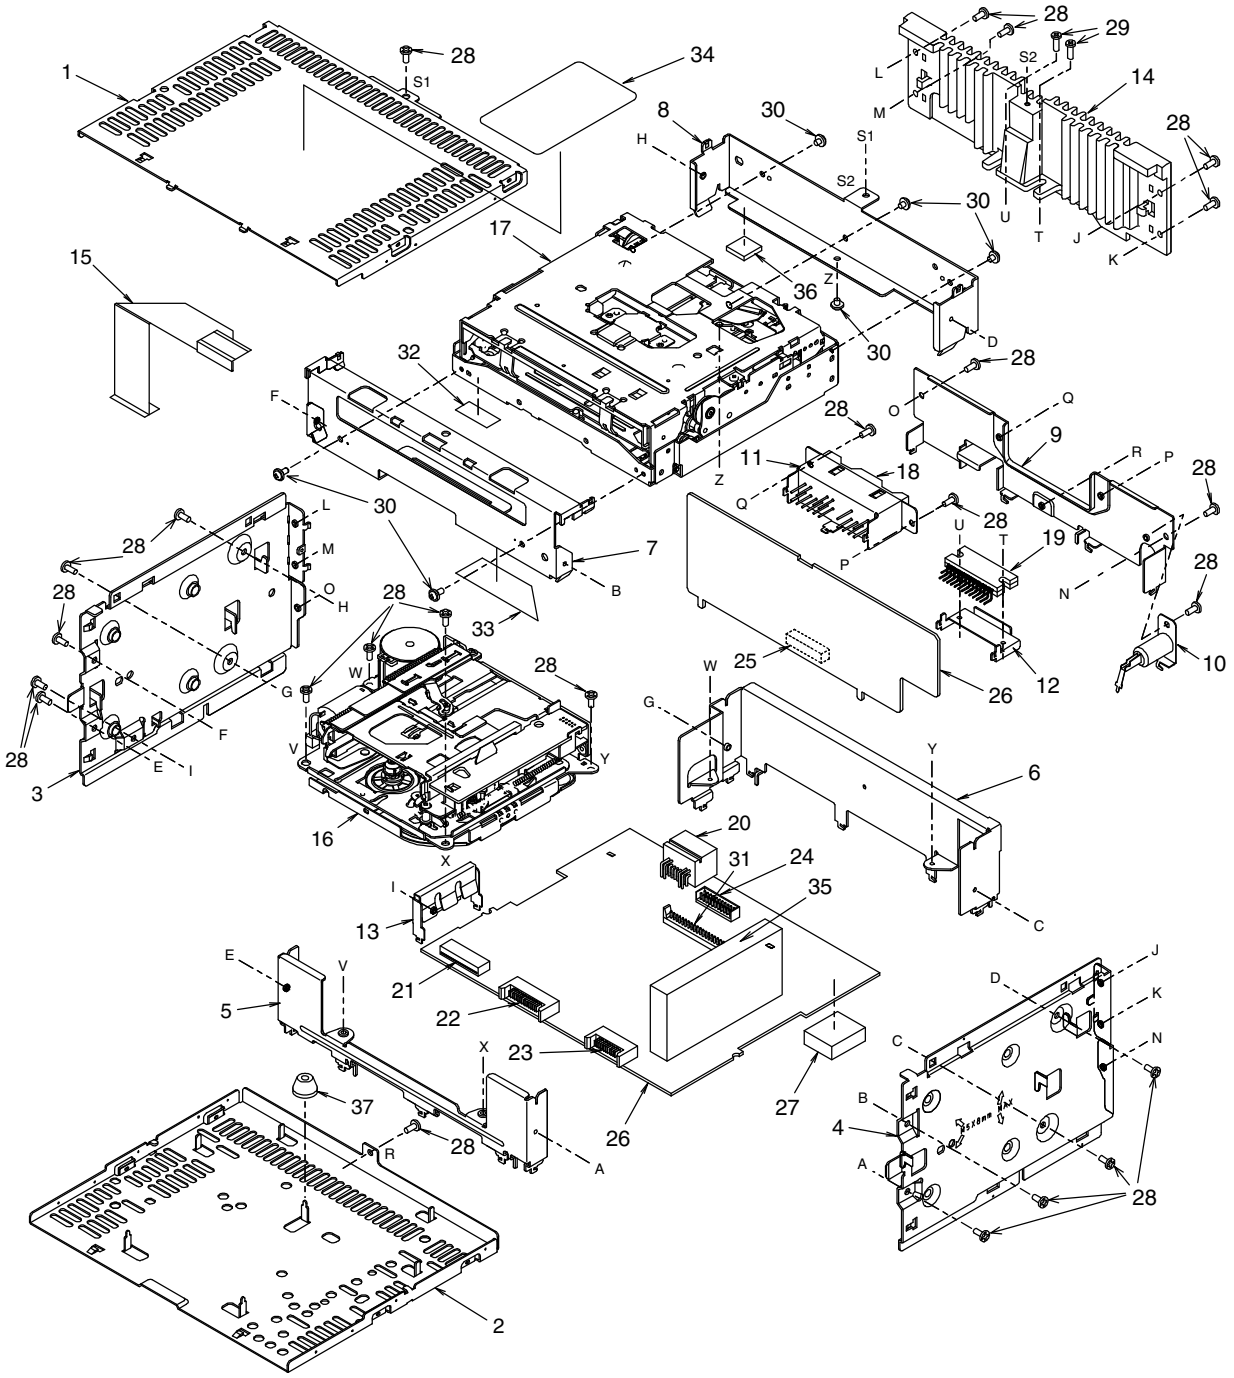



NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
13	331-2272-00	TR HOLDER	1
14	313-1712-00	HEAT SINK	1
15	816-2447-00	FLAT CABLE	1
16	930-0796-05	TAPE MECHANISM	1
17	929-0068-03 929-0068-83	CD MECHANISM CD MECHANISM	1
18	074-1185-00	OUTLET SOCKET	1
19	051-2033-00	IC(TA8261AH)	1
20	074-1013-00	OUTLET SOCKET(12P)	1
21	074-1186-18	OUTLET SOCKET(18P)	1
22	076-0540-16	PLUG(16P)	1
23	076-0540-12	PLUG(12P)	1
24	076-0368-22	PLUG(22P)	1
25	074-0898-22	OUTLET SOCKET(22P)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
26	039-1756-00	MAIN PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
27	345-8582-00	CUSHION RUBBER	1
28	714-2606-81	MACHINE SCREW(M2.6×6)	24
29	714-2612-81	MACHINE SCREW(M2.6×12)	2
30	714-2303-81	MACHINE SCREW(M2.3×3)	6
31	076-0461-20	PLUG(20P)	1
32	347-2022-02	SHADE	1
33	347-5679-02	DOUBLE FACE	1
34	286-8153-38 286-9256-00	SETPLATE(PN-2356N) SETPLATE(PN-2356I)	1
35	880-1916D 880-1916F	TUNER PACK(FM/AM) TUNER PACK(FM/AM)	1
36	345-4138-00	RUBBER PARTS	1
37	345-8557-00	RUBBER PARTS	1

CD mechanism section

※ The parts list is on page 10.

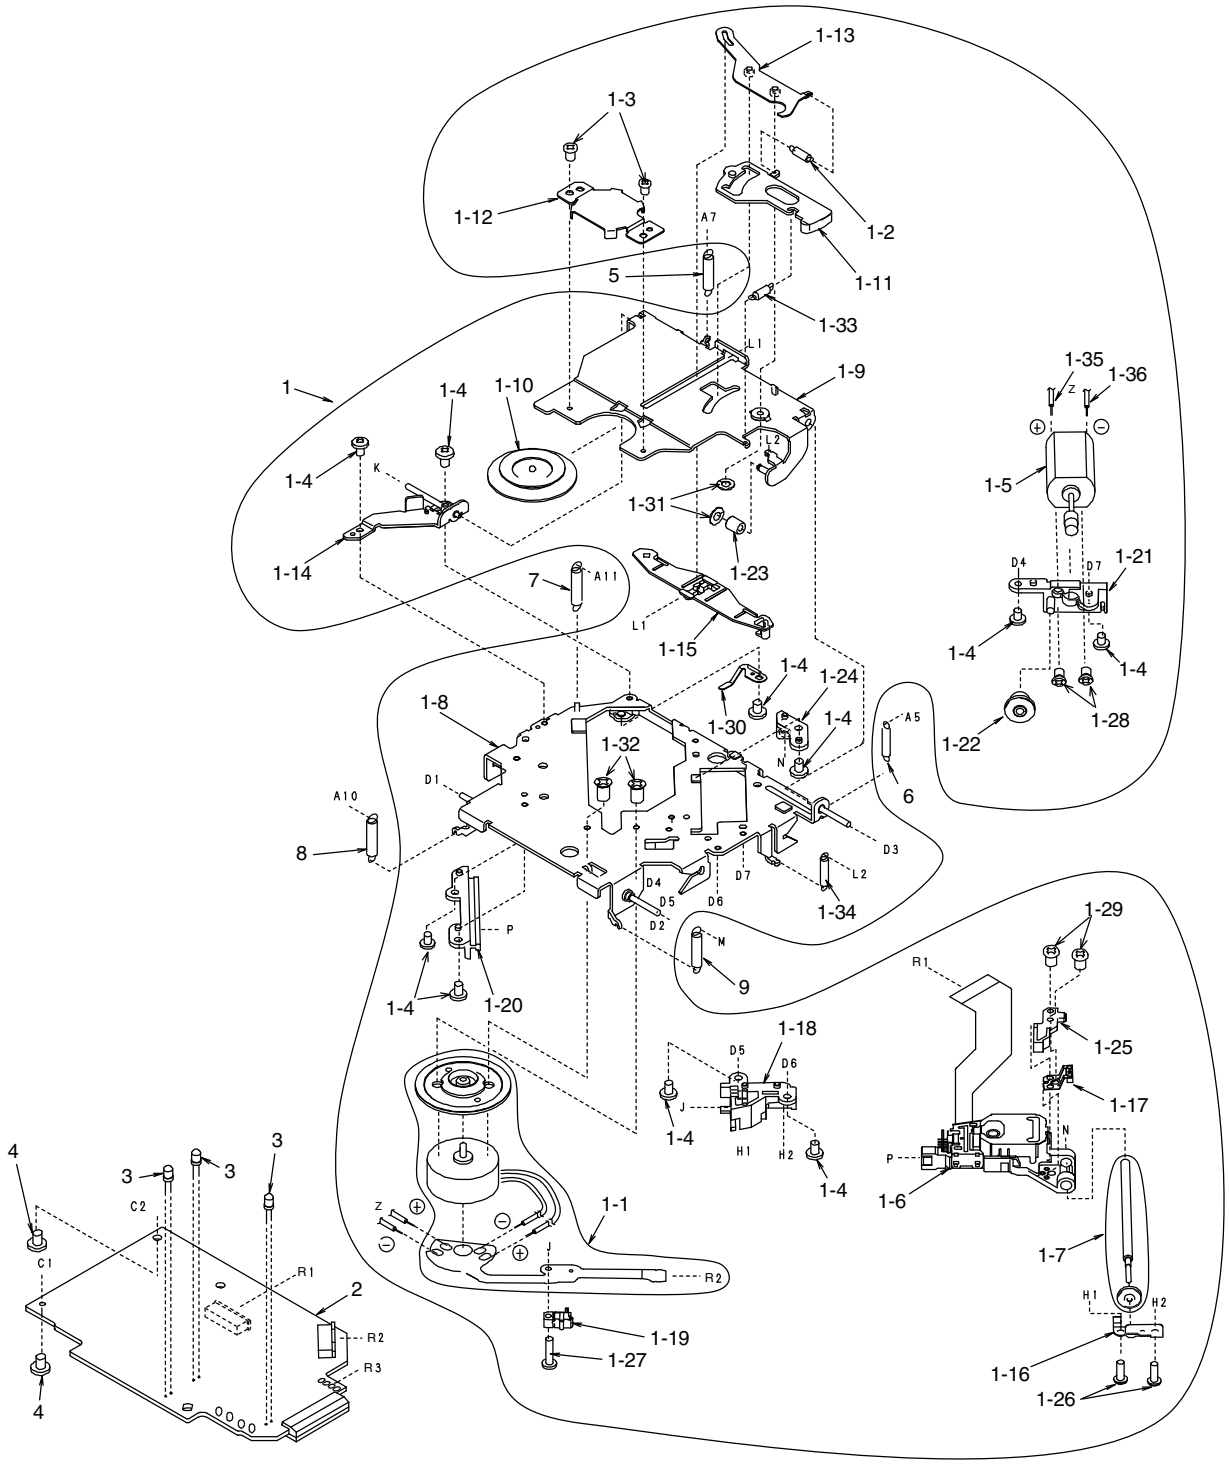

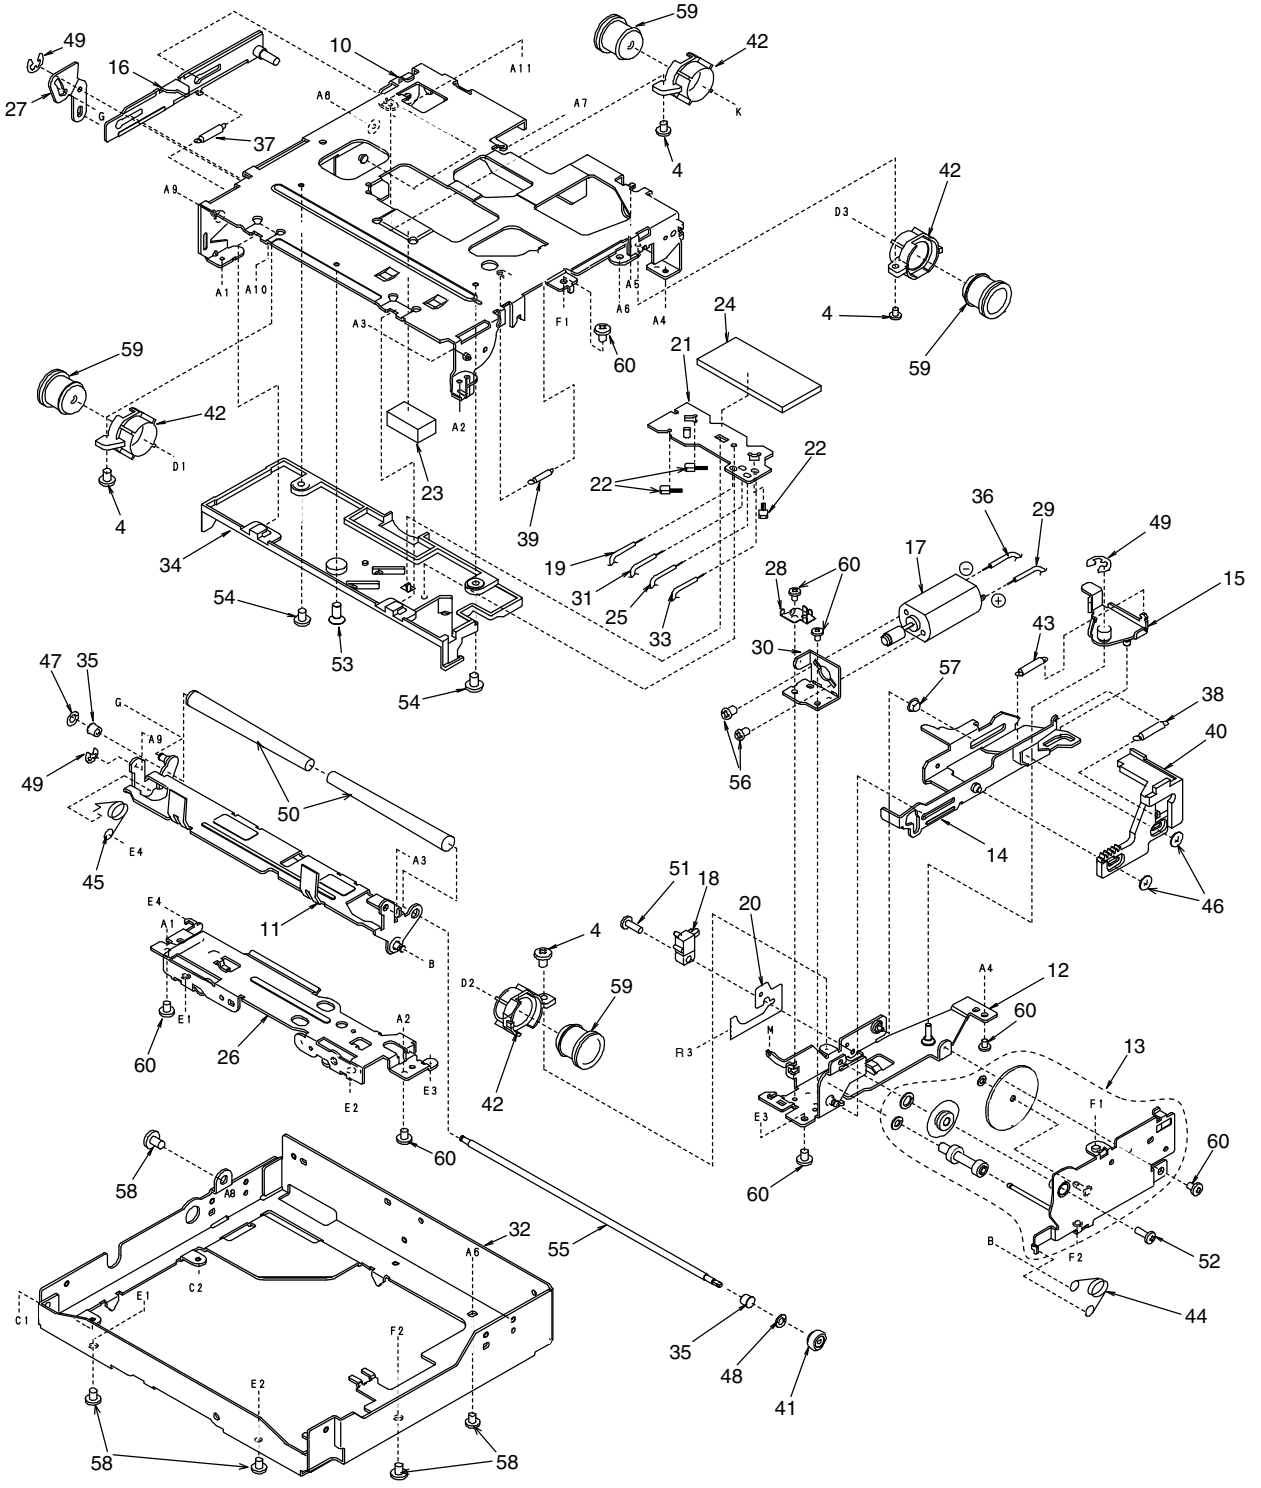
49
16
27
10
59
42
37
4
42
59
4
24
21
22
60
39
23
34
54
53
19
31
25
33
36
29
17
28
60
30
56
43
57
38
40
14
46
15
49
47
35
49
45
50
11
51
18
20
4
59
42
12
60
13
58
32
55
35
48
41
52
44
60
26
58


PN-2356I, N

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	968-0069-03	DRIVE UNIT ASSY	1
1-1	SMA-151-100	MOTOR ASSY(SPINDLE)	1
1-2	750-3098-00	L-LINK SPRING	1
1-3	716-1468-00	SCREW(M2×2.5)	2
1-4	714-2003-81	MACHINE SCREW(M2×3)	10
1-5	SMA-146-100	MOTOR ASSY(SLED)	1
1-6	969-0050-04	PICK UP UNIT	1
1-7	HBS-432-100	LS-GEAR ASSY	1
1-8	966-0447-23 966-0447-04	DR-PL-ASSY(-0068-03) DR-PL-ASSY(-0068-83)	1
1-9	966-0449-23 966-0449-02	CLAMP-LINK-ASSY(-0068-03) CLAMP-LINK-ASSY(-0068-83)	1
1-10	621-0205-02	CLAMPER RING	1
1-11	621-0251-03	LOCK LINK	1
1-12	620-0198-03	CLAMPER PLATE	1
1-13	966-0314-21 966-0314-01	STOP LINK-ASSY(-0068-03) STOP LINK-ASSY(-0068-83)	1
1-14	966-0448-21 966-0448-01	SIDE PL-ASSY(-0068-03) SIDE PL-ASSY(-0068-83)	1
1-15	621-0252-03	DISC STOPPER	1
1-16	620-0491-03	SPRING PLATE	1
1-17	966-0454-00	SCREW H-RACK-ASSY	1
1-18	621-0358-02	LS-HOLDER-F	1
1-19	013-7100-00	SWITCH(LIMIT)	1
1-20	621-0357-03	PICK UP GUIDE	1
1-21	621-0253-02	MOTOR HOLDER	1
1-22	621-0255-02	SECOND GEAR	1
1-23	622-1073-02	CLAMPER ROLLER	1
1-24	621-0359-02	LS-HOLDER-R	1
1-25	621-0375-00	SH-BASE	1
1-26	716-0675-00	SCREW(M2×5.5)	2
1-27	716-1555-00	WAVE SCREW(Φ2×8)	1
1-28	732-2004-11	SEMS SCREW(M2×4)	2
1-29	739-1735-17	PRECISION SCREW (M1.7×3.5)	2
1-30	620-0690-01	RATTLE PLATE	1
1-31	746-0761-00	WASHER	2
1-32	716-1733-00	SCREW(M1.7×2.3)	2
1-33	750-3099-00	ES-SPRING	1
1-34	750-3097-03	CLAMPER SPRING	1
1-35	816-2373-00	LEAD WIRE(WHT)	1
1-36	816-2372-00	LEAD WIRE(BLU)	1
2	039-1101-02	CD PWB ASSY (WITHOUT COMPONENT)	1
3	001-0563-00	LED	3
4	716-1670-00	SCREW(M2×4)	6
5	750-3202-00	CENTER SPRING-B	1
6	750-3096-01	DR-SPRING R	1
7	750-3164-00	DR-SPRING LR	1
8	750-3188-00	DR-SPRING F-B	1
9	750-3201-00	DR-SPRING F-R	1
10	966-0308-24 966-0308-10	CHASSIS-ASSY(-0068-03) CHASSIS-ASSY(-0068-83)	1
11	966-0309-22 966-0309-04	L-DISC-G-ASSY(-0068-03) L-DISC-G-ASSY(-0068-83)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
12	966-0310-21 966-0310-06	SHIFT-P-CH-ASSY(-0068-03) SHIFT-P-CH-ASSY(-0068-83)	1
13	HBS-430-100	GEAR PLATE ASSY	1
14	966-0312-21 966-0312-06	SHIFT-P-ASSY(-0068-03) SHIFT-P-ASSY(-0068-83)	1
15	966-0358-21 966-0358-01	DRIVE-L-PL-ASSY(-0068-03) DRIVE-L-PL-ASSY(-0068-83)	1
16	966-0359-21 966-0359-03	SIDE-L-PL-ASSY(-0068-03) SIDE-L-PL-ASSY(-0068-83)	1
17	SMA-147-100	MOTOR ASSY(LOADING)	1
18	013-3879-01	CHUCKING SWITCH	1
19	804-4910-60	VINYL-COAT-WIRE(YEL)	1
20	039-0586-01	CHUCKING SWITCH PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
21	039-0588-01	SENSOR PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
22	060-0252-01	PHOTO-TR	3
23	345-7513-01	CLAMPER SHEET	1
24	345-7514-00	SENSOR PWB SHEET	1
25	802-4910-60	VINYL-COAT-WIRE(RED)	1
26	620-0485-20	FRONT PLATE	1
27	620-0488-20	S-L-LINK PLATE	1
28	620-0489-02	MOTOR PLATE	1
29	802-4904-60	VINYL-COAT-WIRE(RED)	1
30	620-0492-20	MOTOR BRACKET	1
31	801-4910-60	VINYL-COAT-WIRE(BRN)	1
32	620-0697-02	CD-MECH-BRKT	1
33	800-4910-60	VINYL-COAT-WIRE(BLK)	1
34	621-0402-02	U-DISC GUIDE-F	1
35	621-0243-02	ROLLER SLEEVE	2
36	800-4904-60	VINYL-COAT-WIRE(BLK)	1
37	750-3189-00	SIDE-L-SPRING	1
38	750-3098-00	L-LINK SPRING	1
39	750-3094-00	S-ARM SPRING	1
40	621-0248-07	RACK GEAR	1
41	621-0249-02	ROLLER GEAR	1
42	621-0250-01	DAMPER HOLDER	4
43	750-3092-03	SHIFT SPRING	1
44	750-3091-03	ROADING-SPRING-R	1
45	750-3090-02	ROADING-SPRING-L	1
46	746-0877-02	WASHER	2
47	746-0762-00	WASHER	1
48	746-0712-03	WASHER	1
49	743-1500-20	E-RING	3
50	621-0258-03	LOADING ROLLER	2
51	716-1742-00	SCREW(M2×5)	1
52	716-1704-00	SCREW(M2×7)	1
53	716-1677-00	SCREW(M2×5)	1
54	716-1507-00	SCREW(M2×3)	2
55	622-1072-05	ROLLER SHAFT	1
56	716-1468-00	SCREW(M2×2.5)	2
57	622-1219-01	SHIFT ROLLER	1
58	714-2603-81	SCREW(M2.6×3)	5
59	629-0058-00	DAMPER-VA	4
60	714-2003-81	SCREW(M2×3)	8

Tape mechanism section

※ The parts list is on page 12.

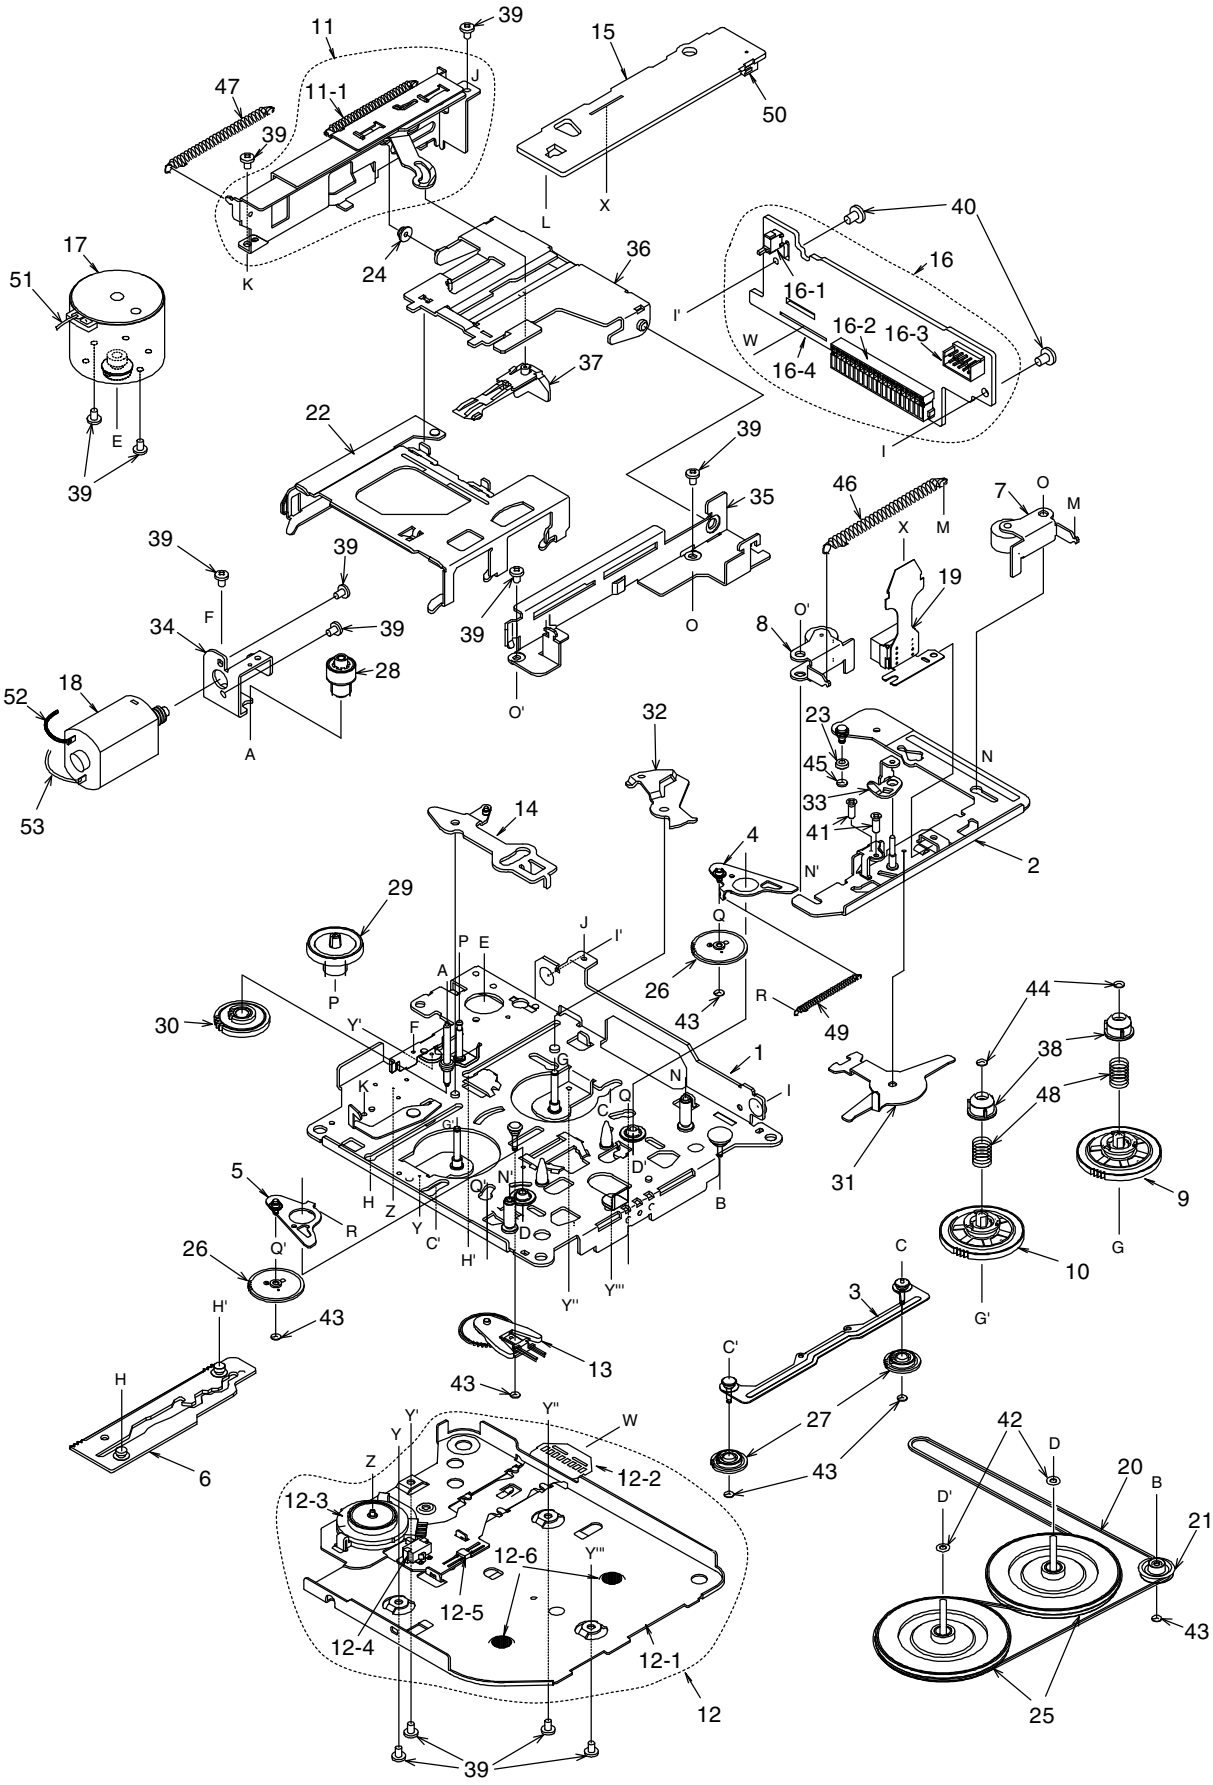

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	960-4294-14	DECK PLATE ASSY	1
2	960-4261-05	HEAD PLATE ASSY	1
3	960-4262-03	FF/REW-P ASSY	1
4	960-4263-03	IDLER-P-ASSY L	1
5	960-4264-03	IDLER-P-ASSY R	1
6	960-4266-05	MODE PLATE ASSY	1
7	960-4269-05	ROLLER ASSY F	1
8	960-4270-05	ROLLER ASSY R	1
9	960-4348-03	REEL ASSY F	1
10	960-4349-03	REEL ASSY R	1
11	960-4298-09	EJECT SUB ASSY	1
11-1	750-2948-01	SWITCH PLATE SPRING	1
12	960-4338-09	BOTTOM SUB ASSY	1
12-1	960-4295-02	BOTTOM P-ASSY	1
12-2	099-9926-01	BOTTOM PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
12-3	013-3951-32	SWITCH(MODE)	1
12-4	013-3953-01	SWITCH(METAL)	1
12-5	051-1776-00	IC	1
12-6	746-0767-00	WASHER	2
13	960-4282-06	DETECT SUB ASSY	1
14	960-4301-02	PLAY LINK ASSY	1
15	039-1436-00	SIDE PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
16	990-0713-00	REAR PWB ASSY (WITH COMPONENT)	1
16-1	013-3906-00	SWITCH(TAPE IN)	1
16-2	074-1104-20	OUTLET SOCKET(20P)	1
16-3	076-0368-10	PLUG(10P)	1
16-4	039-0489-00	REAR PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
17	SMA-168-100	MAIN MOTOR ASSY	1
18	SMA-169-100	POWER MOTOR ASSY	1
19	011-0328-01	HEAD	1
20	602-0118-00	BELT	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
21	604-0046-00	TENSION PULLEY	1
22	606-0101-08	PACK GUIDE	1
23	610-0342-01	HEAD P-ROLLER	1
24	610-0343-00	GUIDE A-ROLLER	1
25	611-0091-02	FLYWHEEL	2
26	613-0662-00	IDLER GEAR	2
27	613-0286-02	FF/REW GEAR	2
28	613-0288-01	HELICAL GEAR	1
29	613-0289-01	GEAR A	1
30	613-0337-00	POWER GEAR	1
31	630-2597-01	CHANGE LINK	1
32	630-2598-05	EJECT LINK	1
33	630-2600-01	ADJUST LINK	1
34	630-2601-02	MOTOR PLATE	1
35	630-2626-06	PWB FRAME	1
36	630-2605-02	GUIDE ARM	1
37	631-1992-02	PACK STOPPER	1
38	631-1993-01	SLIDE BUSH	2
39	716-0484-00	SCREW(M2×2.5)	13
40	716-1676-00	PWB SCREW(M2.6×6)	2
41	716-0833-10	SCREW(M2×5.6)	2
42	746-0624-00	WASHER	2
43	746-0724-00	WASHER	6
44	746-0761-00	WASHER	2
45	746-0762-00	WASHER	1
46	750-2946-02	PINCH SPRING	1
47	750-2947-03	EJECT P-SPRING	1
48	750-2949-00	SLIDE SPRING	2
49	750-3017-02	IDLER P-SPRING	1
50	074-0898-10	OUTLET SOCKET(10P)	1
51	802-4911-60	WIRE(RED)	1
52	806-4914-60	WIRE(BLUE)	1
53	809-4914-60	WIRE(WHITE)	1

■ELECTRICAL PARTS LIST

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts. One of those parts is used in the set.

Main PWB section(B1)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT101	092-0702-00	ANT RECEPTACLE
BL102	880-1916D	AM/FM TUNER (2356N)
BL102	880-1916F	AM/FM TUNER (2356I)
C107	168-1042-78	16V 0.1μF
C110	166-1007-00	10pF CH
C112	043-0277-01	0.022μF
C113	182-1073-22	10V100μF
C116	182-1073-22	10V100μF
C117	182-1073-22	10V100μF
C118	168-1042-78	16V 0.1μF
C120	166-1201-00	12pF CH
C123	168-3932-78	0.039μF
C124	168-3932-78	0.039μF
C130	166-1011-00	100pF CH
C131	166-1011-00	100pF CH
C147	178-1832-78	0.018μF
C148	166-1511-00	150pF CH(2356I)
C148	119-0000-00	1/16W 0Ω JW(2356N)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C150	178-1042-78	0.1μF
C151	178-1052-78	1μF
C200	042-0427-02	16V33μF
C202	178-1842-78	0.18μF
C203	042-0562-36	50V1μF
C204	042-0562-36	50V1μF
C205	042-0562-36	50V1μF
C206	042-0562-36	50V1μF
C207	178-1842-78	0.18μF
C208	042-0562-36	50V1μF
C209	042-0562-36	50V1μF
C210	042-0562-17	16V10μF
C211	042-0562-17	16V10μF
C212	042-0562-17	16V10μF
C213	042-0562-17	16V10μF
C214	042-0562-36	50V1μF
C215	042-0562-36	50V1μF
C217	178-1842-78	0.18μF
C218	178-1842-78	0.18μF
C220	168-1032-05	0.01μF
C221	168-1032-05	0.01μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C222	168-2712-05	270pF
C223	168-2712-05	270pF
C224	042-0562-17	16V10μF
C225	042-0562-17	16V10μF
C226	178-3332-78	0.033μF
C227	042-0562-36	50V1μF
C228	178-1242-78	0.12μF
C229	178-1242-78	0.12μF
C230	042-0562-36	50V1μF
C250	168-1022-05	1000pF
C251	168-1022-05	1000pF
C252	168-1022-05	1000pF
C253	168-2232-05	0.022μF
C255	163-1063-30	16V10μF
C256	163-1063-30	16V10μF
C257	163-1063-30	16V10μF
C258	163-1063-30	16V10μF
C300	042-0562-17	16V10μF
C301	042-0562-17	16V10μF
C302	042-0562-17	16V10μF
C303	042-0562-17	16V10μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C305	166-4711-00	470pF CH(2356I)
C305	168-1022-05	1000pF(2356N)
C306	166-4711-00	470pF CH(2356I)
C306	168-1022-05	1000pF(2356N)
C308	166-2201-00	22pF CH
C309	166-2201-00	22pF CH
C310	168-2222-05	2200pF(2356I)
C311	168-2222-05	2200pF(2356I)
C314	166-2201-00	22pF CH
C315	166-2201-00	22pF CH
C328	178-1042-78	0.1μF(2356I)
C328	178-6832-78	0.068μF(2356N)
C329	178-1842-78	0.18μF(2356I)
C329	178-4742-78	0.47μF(2356N)
C330	178-1842-78	0.18μF(2356I)
C330	178-4742-78	0.47μF(2356N)
C331	178-1042-78	0.1μF(2356I)
C331	178-6832-78	0.068μF(2356N)
C332	178-3932-78	0.039μF(2356I)
C332	178-5642-78	0.56μF(2356N)
C333	178-3932-78	0.039μF(2356I)
C333	178-1042-78	0.1μF(2356N)
C334	178-3932-78	0.039μF(2356I)
C334	178-1042-78	0.1μF(2356N)
C335	178-3932-78	0.039μF(2356I)
C335	178-5642-78	0.56μF(2356N)
C336	178-3932-78	0.039μF(2356I)
C336	178-1032-78	0.01μF(2356N)
C337	178-1532-78	0.015μF(2356I)
C338	178-1532-78	0.015μF(2356I)
C339	178-3932-78	0.039μF(2356I)
C339	178-1032-78	0.01μF(2356N)
C340	178-1532-78	0.015μF(2356I)
C340	178-1822-78	1800pF(2356N)
C341	178-2732-78	0.027μF(2356I)
C342	178-2732-78	0.027μF(2356I)
C343	178-1532-78	0.015μF(2356I)
C343	178-1822-78	1800pF(2356N)
C356	166-2201-00	22pF CH
C400	168-1042-78	16V 0.1μF
C401	168-1042-78	16V 0.1μF
C403	168-1042-78	16V 0.1μF
C404	184-2273-32	16V220μF
C406	042-0562-17	16V10μF
C407	042-0458-00	50V1μF
C408	168-1022-05	1000pF
C409	178-1042-05	0.1μF
C410	183-4763-32	16V47μF
C411	178-1042-78	0.1μF
C412	178-1042-78	0.1μF
C413	166-1201-00	12pF CH(2356N)
C414	042-0505-82	16V10μF
C415	166-1011-00	100pF CH
C416	166-1201-00	12pF CH
C417	166-1011-00	100pF CH
C418	178-1045-79	0.1μF
C421	042-0548-01	10V100μF
C423	166-1011-00	100pF CH
C424	166-1011-00	100pF CH
C425	166-1011-00	100pF CH
C426	166-1011-00	100pF CH
C427	166-3301-00	33pF CH
C429	168-1042-78	16V 0.1μF
C431	183-4763-12	6.3V47μF
C432	168-1042-78	16V 0.1μF
C436	042-0562-20	16V47μF
C439	042-0562-17	16V10μF
C444	178-2242-78	0.22μF
C452	183-4753-52	35V4.7μF
C457	183-4753-52	35V4.7μF
C460	042-0548-02	10V220μF
C461	042-0548-01	10V100μF
C462	168-1022-05	1000pF
C463	184-2273-32	16V220μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C464	166-1011-00	100pF CH
C465	168-1042-78	16V 0.1μF
C467	166-1011-00	100pF CH
C468	166-1011-00	100pF CH
C473	178-2242-78	0.22μF
C474	178-2242-78	0.22μF
C475	178-4742-78	0.47μF
C479	168-1022-05	1000pF
C500	172-1041-11	0.1μF
C501	042-0571-00	16V2200μF
C503	042-0571-00	16V2200μF
C505	168-2222-05	2200pF
C506	168-2222-05	2200pF
C507	168-2222-05	2200pF
C508	168-2222-05	2200pF
C510	168-2222-05	2200pF
C511	168-2222-05	2200pF
C512	168-2222-05	2200pF
C513	168-2222-05	2200pF
C514	168-2222-05	2200pF
C516	183-1053-62	50V1μF
C517	183-1063-32	16V10μF
C518	172-1041-11	0.1μF
C520	042-0548-03	16V100μF
C521	042-0548-03	16V100μF
C522	042-0416-02	10V10μF TAN
C523	178-1042-05	0.1μF
C524	184-1073-32	16V100μF
C600	178-6832-78	0.068μF(2356I)
C600	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C601	178-6832-78	0.068μF(2356I)
C601	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C602	178-3332-78	0.033μF(2356I)
C602	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C603	178-3332-78	0.033μF(2356I)
C603	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C604	168-1032-05	0.01μF
C605	178-6832-78	0.068μF(2356I)
C605	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C606	178-3332-78	0.033μF(2356I)
C606	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C607	168-2232-05	0.022μF
C608	168-1032-05	0.01μF
C609	178-6832-78	0.068μF(2356I)
C609	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C610	178-3332-78	0.033μF(2356I)
C610	178-5632-78	0.056μF(2356N)
C612	172-2241-11	0.22μF
C613	172-2241-11	0.22μF
C614	172-2241-11	0.22μF
C615	172-2241-11	0.22μF
C617	042-0563-37	50V2.2μF
C619	183-1053-62	50V1μF
C903	166-2201-00	22pF CH
C904	166-2201-00	22pF CH
C905	166-2201-00	22pF CH
C906	166-2201-00	22pF CH
C911	166-2201-00	22pF CH
C912	166-2201-00	22pF CH
C913	166-2201-00	22pF CH
C914	166-2201-00	22pF CH
C915	166-2201-00	22pF CH
C916	166-2201-00	22pF CH(2356I)
C917	166-2201-00	22pF CH(2356I)
C918	166-2201-00	22pF CH
C920	166-2201-00	22pF CH
C921	166-2201-00	22pF CH
C922	166-2201-00	22pF CH
C923	166-2201-00	22pF CH
CCT400	050-0122-00	10kΩ×4 J
CCT403	050-0140-54	1kΩ×4
CCT406	050-0140-54	1kΩ×4
CCT409	050-0140-54	1kΩ×4
CCT410	050-0140-54	1kΩ×4

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
CCT411	050-0140-54	1kΩ×4
CCT412	050-0140-54	1kΩ×4
CCT413	050-0140-54	1kΩ×4
CCT414	050-0140-54	1kΩ×4
CCT415	050-0140-54	1kΩ×4
D250	001-0589-00	1SS145
D251	001-0589-00	1SS145
D252	001-0421-38	MTZJ36
D253	001-0528-44	MA8082-M
D401	001-0517-00	1SS355
D401	001-0516-00	MA111
D402	001-4200-45	UZL-9M1
D402	001-0503-45	HZS9B1L
D403	001-0517-00	1SS355
D403	001-0516-00	MA111
D404	001-0400-38	HZS7 B1
D404	001-0376-39	MTZJ6.8C
D404	001-0377-38	MA4068M
D405	001-0377-48	MA4091H
D405	001-0376-49	MTZJ10A
D405	001-0400-48	HZS9.1JB3
D406	001-0356-00	1SS184
D406	001-0354-00	MA151WK
D407	001-0377-56	MA4120M
D408	001-0377-10	MA4030L
D408	001-0346-13	MTZJ T-77 2.7B
D408	001-0400-17	HZS3 B1
D409	001-0517-00	1SS355
D409	001-0516-00	MA111
D413	001-0516-00	MA111(2356I)
D413	001-0517-00	1SS355(2356I)
D415	001-0516-00	MA111
D415	001-0517-00	1SS355
D416	001-0517-00	1SS355
D416	001-0516-00	MA111
D417	001-0517-00	1SS355
D417	001-0516-00	MA111
D418	001-0517-00	1SS355
D418	001-0516-00	MA111
D419	001-0517-00	1SS355
D419	001-0516-00	MA111
D420	001-0516-00	MA111
D420	001-0517-00	1SS355
D421	001-0516-00	MA111
D421	001-0517-00	1SS355
D422	001-0516-00	MA111
D422	001-0517-00	1SS355
D423	001-0516-00	MA111
D423	001-0517-00	1SS355
D424	001-0516-00	MA111
D424	001-0517-00	1SS355
D503	001-0330-00	1SS119(2356I)
D503	001-0294-00	1SS133(2356I)
D504	001-2015-00	RL253
D505	001-0626-00	1A2
D505	001-0466-00	S5688B
D507	001-0377-34	MA4062L
D507	001-0400-34	HZS6C1
D507	001-0376-34	MTZJ6.2A
D509	001-0466-00	S5688B
D509	001-0626-00	1A2
D510	001-0466-00	S5688B
D510	001-0626-00	1A2
IC200	051-5012-00	LC75386
IC252	051-1834-00	LM2936
IC300	051-3019-90	NJM2060V
IC302	051-3019-90	NJM2060V
IC303	051-3019-90	NJM2060V
IC400	051-1014-10	TA7291S
IC402	052-1167-00	μPD17718GC-538-3B9
IC404	051-3020-90	NJM4565V
IC600	051-3019-90	NJM2060V
IC601	051-2033-00	TA8261H

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
J250	074-1013-00	12P
J400	074-1186-18	18P
J500	074-0898-22	22P-SOCKET
J501	074-1185-00	16P
L102	010-2003-04	COIL
L103	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L105	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L106	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L109	010-2198-55	0.33μH
L110	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L111	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L112	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L113	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L114	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
L151	111-1801-91	1/4WS 18Ω
L400	010-2230-76	22μH
L401	010-2230-76	22μH
L402	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
P400	076-0461-20	20P
P401	076-0368-22	PLUG(22P)
P402	076-0540-12	12P
P403	076-0540-16	16P
Q103	125-2005-01	UN2211
Q103	125-2004-02	RN1402
Q103	125-2020-02	DTC114EK
Q103	125-2031-02	MUN2211
Q104	100-1298-00	2SA1298
Q105	125-2005-01	UN2211
Q105	125-2004-02	RN1402
Q105	125-2020-02	DTC114EK
Q105	125-2031-02	MUN2211
Q106	100-1298-00	2SA1298
Q109	125-2005-01	UN2211
Q109	125-2031-02	MUN2211
Q109	125-2020-02	DTC114EK
Q109	125-2004-02	RN1402
Q251	125-9007-00	HN1C01F
Q251	125-9006-00	IMX1
Q252	103-0601-00	2SD601A
Q252	102-2412-50	2SC2412K-R.S
Q252	102-2712-51	2SC2712G,L
Q253	125-2031-02	MUN2211
Q253	125-2020-02	DTC114EK
Q253	125-2004-02	RN1402
Q253	125-2005-01	UN2211
Q254	125-0024-02	MUN2111
Q254	125-0001-01	UN2111
Q254	125-0014-92	DTA114EK
Q254	125-0002-02	RN2402
Q400	103-2012-00	2SD2012
Q402	125-9003-02	IMD3
Q402	125-9002-02	RN4602
Q403	102-2458-51	2SC2458Y.GR.BL
Q404	102-2458-51	2SC2458Y.GR.BL
Q405	100-1428-00	2SA1428
Q406	125-2020-06	DTC143ZK
Q406	125-2004-06	RN1406
Q407	103-2012-00	2SD2012
Q412	103-1858-00	2SD1858
Q415	125-9003-02	IMD3
Q415	125-9002-02	RN4602
Q416	103-2012-00	2SD2012
Q417	125-0019-03	DTA114TK
Q417	125-0006-00	UN2110
Q419	125-0006-00	UN2110
Q419	125-0019-03	DTA114TK
Q422	125-2020-02	DTC114EK
Q422	125-2005-01	UN2211
Q422	125-2004-02	RN1402
Q422	125-2031-02	MUN2211
Q423	125-2020-02	DTC114EK
Q423	125-2031-02	MUN2211
Q423	125-2005-01	UN2211
Q423	125-2004-02	RN1402

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q424	125-2031-02	MUN2211
Q424	125-2004-02	RN1402
Q424	125-2020-02	DTC114EK
Q424	125-2005-01	UN2211
Q500	103-1858-00	2SD1858
Q501	125-9002-02	RN4602
Q501	125-9003-02	IMD3
Q502	100-1048-00	2SA1048
Q502	100-1175-00	2SA1175
Q503	103-0601-00	2SD601A
Q503	102-2712-51	2SC2712G,L
Q503	102-2412-50	2SC2412K-R.S
Q504	103-0601-00	2SD601A
Q504	102-2712-51	2SC2712G,L
Q504	102-2412-50	2SC2412K-R.S
Q512	101-0709-00	2SB709A-Q.R.S (2356I)
Q513	100-1359-00	2SA1359(2356I)
Q514	125-9003-02	IMD3(2356N)
Q515	102-2712-51	2SC2712G,L(2356I)
Q515	103-0601-00	2SD601A(2356I)
Q515	102-2412-50	2SC2412K-R.S (2356I)
R108	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R109	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R110	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R111	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R114	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R118	111-1501-91	1/4WS 15Ω
R121	111-1001-91	1/4WS 10Ω
R122	119-4741-10	1/16W 470kΩ
R123	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R139	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R140	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R162	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R163	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R204	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R205	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R210	119-4741-10	1/16W 470kΩ
R211	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R250	119-5621-10	1/16W 5.6kΩ
R251	119-5621-10	1/16W 5.6kΩ
R252	119-5631-10	1/16W 56kΩ
R253	119-5631-10	1/16W 56kΩ
R254	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R255	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R256	119-5631-10	1/16W 56kΩ
R257	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R258	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R259	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R260	119-2231-10	1/16W 22kΩ
R261	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R266	117-3011-10	1/10W 300Ω
R267	117-3011-10	1/10W 300Ω
R268	032-0106-11	1/10W 22kΩ±0.5%
R269	032-0106-11	1/10W 22kΩ±0.5%
R270	032-0106-11	1/10W 22kΩ±0.5%
R271	032-0106-11	1/10W 22kΩ±0.5%
R291	119-5621-10	1/16W 5.6kΩ
R292	119-5621-10	1/16W 5.6kΩ
R300	119-1531-10	1/16W 15kΩ(2356I)
R300	119-2231-10	1/16W 22kΩ(2356N)
R301	119-1531-10	1/16W 15kΩ(2356I)
R301	119-2231-10	1/16W 22kΩ(2356N)
R302	119-1031-10	1/16W 10kΩ(2356I)
R302	119-2231-10	1/16W 22kΩ(2356N)
R303	119-1031-10	1/16W 10kΩ(2356I)
R303	119-2231-10	1/16W 22kΩ(2356N)
R304	119-3331-10	1/16W 33kΩ
R305	119-3331-10	1/16W 33kΩ
R306	119-3331-10	1/16W 33kΩ
R307	119-3331-10	1/16W 33kΩ
R309	119-0000-00	1/16W 0Ω JW(2356I)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R309	119-1041-10	1/16W 100kΩ (2356N)
R310	119-0000-00	1/16W 0Ω JW(2356I)
R310	119-1041-10	1/16W 100kΩ (2356N)
R312	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R313	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R314	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R315	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R316	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ(2356I)
R317	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ(2356I)
R320	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R321	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R322	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R323	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R324	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R325	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R326	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R327	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R348	119-2721-10	1/16W 2.7kΩ(2356I)
R348	119-1521-10	1/16W 1.5kΩ (2356N)
R349	119-2021-10	1/16W 2kΩ
R350	119-2021-10	1/16W 2kΩ
R351	119-2721-10	1/16W 2.7kΩ(2356I)
R351	119-1521-10	1/16W 1.5kΩ (2356N)
R352	119-1511-10	1/16W 150Ω
R353	119-1511-10	1/16W 150Ω
R354	119-1511-10	1/16W 150Ω
R355	119-1511-10	1/16W 150Ω
R356	119-1541-10	1/16W 150kΩ
R357	119-1541-10	1/16W 150kΩ
R358	119-1541-10	1/16W 150kΩ
R359	119-1541-10	1/16W 150kΩ
R360	119-1541-10	1/16W 150kΩ
R361	119-1541-10	1/16W 150kΩ (2356I)
R362	119-1541-10	1/16W 150kΩ (2356I)
R363	119-1541-10	1/16W 150kΩ
R364	119-1511-10	1/16W 150Ω
R365	119-1511-10	1/16W 150Ω(2356I)
R366	119-1511-10	1/16W 150Ω(2356I)
R367	119-1511-10	1/16W 150Ω
R368	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ(2356I)
R368	119-1231-10	1/16W 12kΩ(2356N)
R369	119-1621-15	1/16W 1.6kΩ(2356I)
R370	119-1621-15	1/16W 1.6kΩ(2356I)
R371	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ(2356I)
R371	119-1231-10	1/16W 12kΩ(2356N)
R400	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R401	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R402	111-3311-91	1/4WS 330Ω
R403	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R404	119-2721-10	1/16W 2.7kΩ
R405	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ
R406	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ
R407	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R408	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R409	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R410	119-1041-10	1/16W 100kΩ
R411	119-2221-10	1/16W 2.2kΩ
R412	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R413	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R414	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R415	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R416	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R417	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R418	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R419	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R423	119-1041-10	1/16W 100kΩ
R424	119-1041-10	1/16W 100kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R425	119-1041-10	1/16W 100kΩ
R426	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R427	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R428	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R431	111-3311-91	1/4WS 330Ω
R432	119-1041-10	1/16W 100kΩ
R436	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R437	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R438	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R439	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R440	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R442	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R443	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R444	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R445	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R446	119-6831-10	1/16W 68kΩ
R448	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R452	111-1011-91	1/4WS 100Ω
R455	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R458	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R459	119-1041-10	1/16W 100kΩ
R460	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R461	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R463	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R466	119-3311-10	1/16W 330Ω
R467	119-3311-10	1/16W 330Ω
R468	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R471	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R472	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R475	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R476	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R479	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R480	119-4731-10	1/16W 47kΩ
R481	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R482	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R483	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R484	119-2211-10	1/16W 220Ω
R485	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R486	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R487	111-1001-91	1/4WS 10Ω
R488	111-1001-91	1/4WS 10Ω
R489	111-1001-91	1/4WS 10Ω
R490	111-1001-91	1/4WS 10Ω
R491	119-4741-10	1/16W 470kΩ
R492	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R493	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R494	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R495	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R496	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R497	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R498	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R499	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R500	111-1011-91	1/4WS 100Ω
R501	176-4711-00	470pF CH
R502	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ
R503	117-0000-00	1/10W 0Ω JW
R505	119-3321-10	1/16W 3.3kΩ
R506	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R508	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R511	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R512	119-1021-10	1/16W 1kΩ
R518	119-4721-10	1/16W 4.7kΩ(2356I)
R519	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ(2356I)
R520	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ(2356I)
R521	111-5691-91	1/4WS 5.6Ω(2356I)
R522	111-5691-91	1/4WS 5.6Ω(2356I)
R523	111-8211-91	1/4WS 820Ω (2356N)
R524	111-8211-91	1/4WS 820Ω (2356N)
R525	111-1531-91	1/4WS 15kΩ
R526	114-2291-11	1W 2.2Ω
R529	117-5611-10	1/10W 560Ω
R530	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R531	111-2201-91	1/4WS 22Ω
R601	119-3031-15	1/16W 30kΩ(2356I)
R601	119-5631-10	1/16W 56kΩ(2356N)
R602	119-5131-15	1/16W 51kΩ(2356I)
R602	119-4731-10	1/16W 47kΩ(2356N)
R603	119-7521-15	1/16W 7.5kΩ(2356I)
R603	119-9121-15	1/16W 9.1kΩ (2356N)
R604	119-1531-10	1/16W 15kΩ(2356I)
R604	119-6821-15	1/16W 6.8kΩ (2356N)
R605	119-1231-10	1/16W 12kΩ
R606	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R607	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R608	119-5131-15	1/16W 51kΩ
R609	119-5131-15	1/16W 51kΩ
R610	119-5131-15	1/16W 51kΩ
R611	119-5131-15	1/16W 51kΩ
R612	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R613	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R614	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R615	119-7521-15	1/16W 7.5kΩ(2356I)
R615	119-9121-15	1/16W 9.1kΩ (2356N)
R616	119-1531-10	1/16W 15kΩ(2356I)
R616	119-6821-15	1/16W 6.8kΩ (2356N)
R617	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R618	119-3031-15	1/16W 30kΩ(2356I)
R618	119-5631-10	1/16W 56kΩ(2356N)
R619	119-5131-15	1/16W 51kΩ(2356I)
R619	119-4731-10	1/16W 47kΩ(2356N)
R625	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R626	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R627	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R628	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R629	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R630	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R631	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R632	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R633	119-1031-10	1/16W 10kΩ
R638	119-0000-00	1/16W 0Ω JW
R705	119-2231-10	1/16W 22kΩ
SUP100	060-0122-20	DSP-141N-S00B
T500	009-0658-02	0.7mH
TC400	004-1580-10	30pF(2356I)
X400	061-3501-90	4.5MHz

Switch PWB section(B2)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C700	043-0206-61	0.1μF F
C701	043-0206-63	0.022μF F
C702	043-0206-63	0.022μF F
C703	043-0206-28	47pF SL
IC700	051-6011-10	LC75741G
J700	074-1151-12	12P
J701	074-1151-16	16P
L700	010-2230-76	22μH
PL700	017-0420-19	14V40mA
PL701	017-0420-19	14V40mA
PL702	017-0420-19	14V40mA
PL703	017-0420-19	14V40mA
PL704	017-0420-19	14V40mA
PL705	017-0420-19	14V40mA
R700	111-4741-91	1/4WS 470kΩ
R701	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
S700	013-6200-60	SKPLAA
S701	013-6200-60	SKPLAA
S702	013-6200-60	SKPLAA
S703	013-6200-60	SKPLAA
S704	013-6200-60	SKPLAA
S705	013-6200-60	SKPLAA
S706	013-6200-60	SKPLAA
S707	013-6200-60	SKPLAA
S708	013-6200-61	SKPLAB
S709	013-6200-61	SKPLAB
S710	013-6200-60	SKPLAA
S711	013-6200-60	SKPLAA
S712	013-6200-60	SKPLAA
S713	013-6200-60	SKPLAA
S714	013-6200-61	SKPLAB
S716	013-6200-60	SKPLAA
S717	013-6200-61	SKPLAB(2356I)
VR700	016-0010-09	VR W/SHAFT

CD PWB section(B3):CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	178-1032-78	0.01μF
C2	178-1042-78	0.1μF
C3	178-1032-78	0.01μF
C4	182-4763-13	6.3V47μF
C5	178-1042-78	0.1μF
C6	182-4763-13	6.3V47μF
C7	178-1042-78	0.1μF
C8	176-1801-00	18pF CH
C9	176-2096-00	2pF CJ
C10	182-1073-15	6.3V100μF
C12	178-1042-78	0.1μF
C13	178-1042-78	0.1μF
C14	178-1042-78	0.1μF
C15	176-1007-00	10pF CH
C16	178-2212-78	220pF
C17	178-1032-78	0.01μF
C18	178-1042-78	0.1μF
C19	178-2212-78	220pF
C20	178-4745-79	0.47μF
C21	178-1032-78	0.01μF
C22	178-2212-78	220pF
C23	178-1042-78	0.1μF
C24	178-1522-78	1500pF
C25	178-4732-78	0.047μF
C26	178-1042-78	0.1μF
C27	178-1042-78	0.1μF
C28	178-1042-78	0.1μF
C29	178-1042-78	0.1μF
C30	178-6812-78	680pF
C31	176-1511-00	150pF CH
C32	178-1042-78	0.1μF
C33	176-1007-00	10pF CH
C34	176-1007-00	10pF CH
C35	178-6812-78	680pF
C36	176-1511-00	150pF CH
C37	178-1042-78	0.1μF
C38	178-1042-78	0.1μF
C39	182-1063-33	16V10μF
C40	178-1042-78	0.1μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C41	182-1063-33	16V10μF
C42	182-1063-33	16V10μF
C43	182-1063-33	16V10μF
C44	182-1063-33	16V10μF
C45	182-1073-33	16V100μF
C48	178-2225-79	2200pF
D1	001-0563-00	GL380
D2	001-0563-00	GL380
D3	001-0563-00	GL380
D5	001-0528-32	MA8056-M
IC1	051-1014-10	TA7291S
IC2	051-6015-05	BA6392FP
IC3	051-1971-00	CXA1610M
IC4	051-6318-00	CXD2548R
IC5	052-5018-03	μPD78002BGC-650-AB8
J1	074-1143-06	6P
J2	074-1138-17	17P
L1	010-2155-03	10μH
Q1	101-1237-50	2SB1237QR
Q3	103-1754-64	2SD1754A-P,Q
Q4	125-0002-02	RN2402
Q5	125-2004-02	RN1402

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R1	117-8231-10	1/10W 82kΩ
R2	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R3	111-2711-91	1/4WS 270Ω
R4	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R5	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R6	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R7	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R8	117-5631-10	1/10W 56kΩ
R9	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R10	117-1011-10	1/10W 100Ω
R11	117-2201-10	1/10W 22Ω
R12	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R13	117-3331-10	1/10W 33kΩ
R14	117-3631-10	1/10W 36kΩ
R15	117-1241-10	1/10W 120kΩ
R16	117-3631-10	1/10W 36kΩ
R17	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R18	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R19	117-1051-10	1/10W 1MΩ
R20	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R21	117-3321-10	1/10W 3.3kΩ
R22	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R23	117-1051-10	1/10W 1MΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R24	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R25	117-4741-10	1/10W 470kΩ
R26	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R27	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R28	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R29	117-4711-10	1/10W 470Ω
R30	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R31	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R32	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R34	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R35	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R36	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R37	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R38	117-4741-10	1/10W 470kΩ
R41	117-4741-10	1/10W 470kΩ
R42	117-4741-10	1/10W 470kΩ
R43	117-4741-10	1/10W 470kΩ
R44	117-4741-10	1/10W 470kΩ
R45	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R48	117-3911-10	1/10W 390Ω
X1	061-1087-50	16.9344MHz
X2	060-0322-00	4.0MHz

Sensor PWB section(B4):CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q101	060-0252-01	PT4850F

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q102	060-0252-01	PT4850F

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q103	060-0252-01	PT4850F

Chucking SW PWB section(B5):CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-3879-01	SPPB12

Limit SW PWB section(B6):CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S1	013-7100-00	SPPB11

Side PWB section(B7):Tape mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	178-5612-78	560pF
C2	178-5612-78	560pF
C3	178-5612-78	560pF
C4	178-5612-78	560pF
C5	172-1231-11	0.012μF
C6	172-1231-11	0.012μF
C7	172-4731-11	0.047μF
C8	172-4731-11	0.047μF
C9	183-1053-61	50V1μF
C10	178-5612-78	560pF
C11	178-5612-78	560pF
C12	178-1042-78	0.1μF
C13	178-1042-78	0.1μF
C14	178-4722-78	4700pF
C15	183-2263-31	16V22μF
C16	178-1032-78	0.01μF
C17	183-1043-61	50V0.1μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C18	183-4753-51	35V4.7μF
C20	176-2201-50	22pFCH
C21	176-2201-50	22pFCH
C22	176-2201-50	22pFCH
C23	176-2201-50	22pFCH
IC1	051-1777-00	HA12163
L1	010-2198-26	0.047μH
L2	010-2198-26	0.047μH
R1	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R2	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R3	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R4	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R5	117-1811-10	1/10W 180Ω
R6	117-1811-10	1/10W 180Ω
R7	117-3341-10	1/10W 330kΩ
R8	117-3341-10	1/10W 330kΩ
R9	117-1131-10	1/10W 11kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R10	117-1131-10	1/10W 11kΩ
R11	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R12	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R13	032-0098-03	1/10W 18kΩ±2%
R14	117-3331-10	1/10W 33kΩ
R15	117-1831-10	1/10W 18kΩ
R16	117-1841-10	1/10W 180kΩ
R17	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R18	117-1241-10	1/10W 120kΩ
R19	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R20	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R21	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R22	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R23	117-2231-10	1/10W 22kΩ
VR1	012-4431-06	10kΩ
VR2	012-4431-06	10kΩ

Bottom PWB section(B8):Tape mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC2	051-1776-00	NJL5801K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SW1	013-3953-01	SPPB32

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SW2	013-3951-32	MODE SWITCH

Rear PWB section(B9):Tape mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
P5	076-0368-10	10P
P6	074-1104-20	20P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R24	111-5611-91	1/4WS 560Ω
SW3	013-3906-00	SPPB51