
■EXPLODED VIEW

Main section

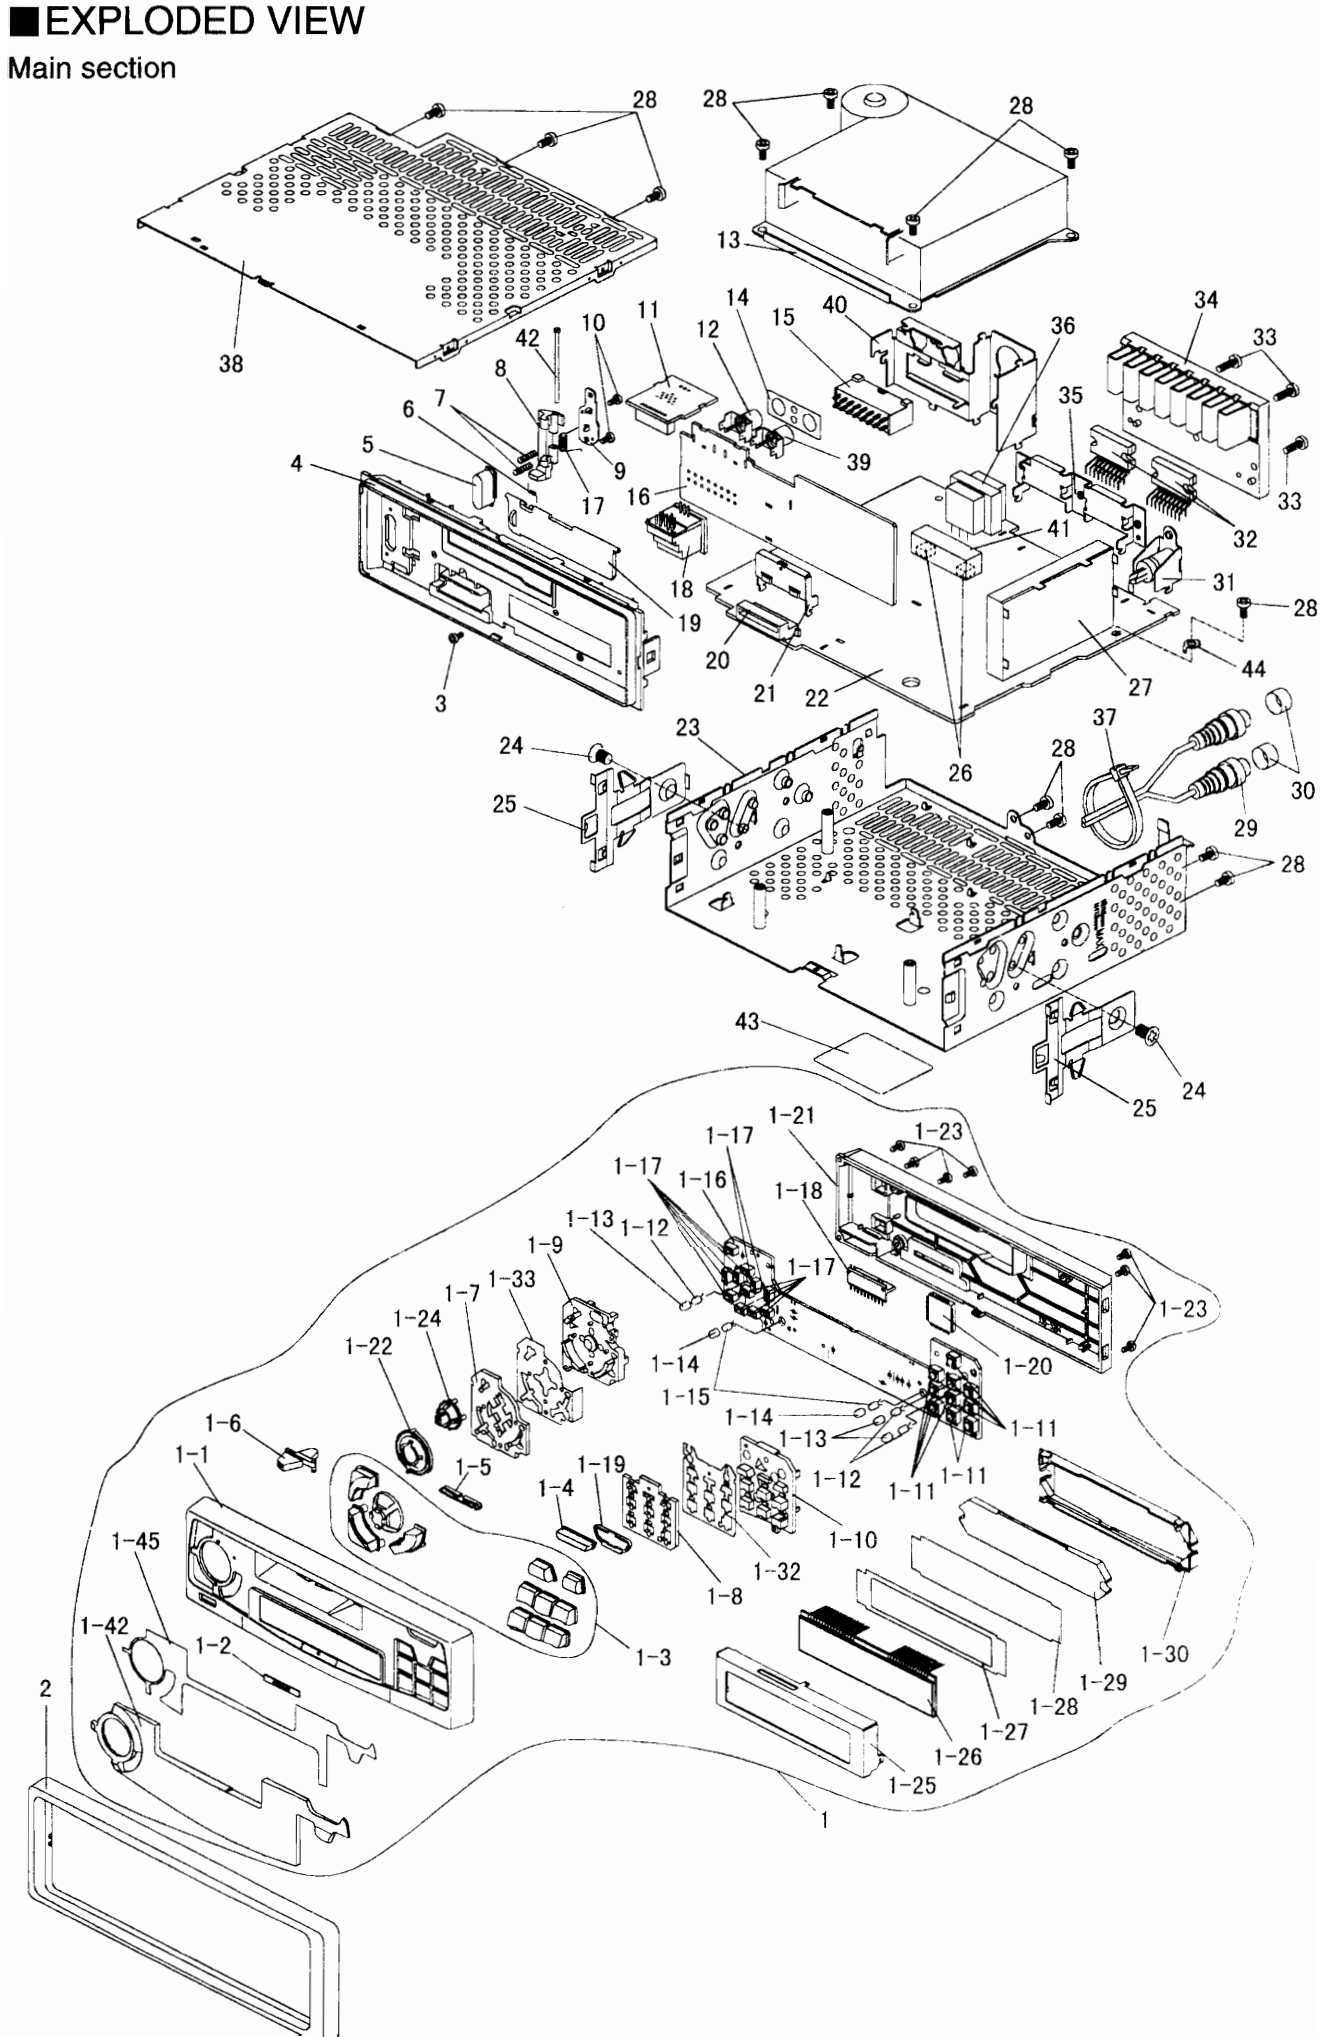

■PARTS LIST


Main section

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-114-600 940-1787A DCP-115-600 940-1786A	DCP ASS'Y (RAX531D) DCP ASS'Y (ARX5371) DCP ASS'Y (RAX530D) DCP ASS'Y (ARX5370)	1
1-1	370-5642-00	ESCUTCHEON	1
1-2	378-0134-00	BADGE	1
1-3	947-0414-00 947-0416-00	BUTTON ASS'Y (RAX531D/ARX5371) BUTTON ASS'Y (RAX530D/ARX5370)	1
1-4	382-4468-00	BUTTON (EJECT)	1
1-5	335-4874-00	ILLUMI PLATE	1
1-6	382-4470-00	BUTTON (RELEASE)	1
1-7	345-7818-00	SPONGE	1
1-8	345-7815-00	SPONGE	1
1-9	335-5307-00	ILLUMINATION	1
1-10	335-5304-00	ILLUMINATION	1
1-11	013-6002-50	TACT SWITCH	9
1-12	017-0444-00	PILOT LAMP (14V 50mA)	3
1-13	345-4441-37	LAMP CAP	3
1-14	345-4441-81	LAMP CAP	2
1-15	017-0441-00	PILOT LAMP (9V 85mA)	2
1-16	039-0846-00	SWITCH PWB	1
1-17	013-3812-11	TACT SWITCH	9
1-18	076-0522-00	CONNECTOR (DCP 10P)	1
1-19	335-5301-00	BUTTON HOLDER	1
1-20	051-6000-20	IC (LC75853NW)	1
1-21	335-5294-00	REAR COVER	1
1-22	335-5297-00	JOG PLATE	1
1-23	716-1721-00	TAP SCREW	7
1-24	335-5298-00	JOG ARM	1
1-25	331-1999-00	LCD COVER	1
1-26	379-1073-31	INDICATOR	1
1-27	347-5366-00	FILM	1
1-28	347-5365-00	FILM	1
1-29	335-5308-00	LCD ILLUMINATION	1
1-30	335-5309-00	LCD HOLDER	1
1-31	373-0831-01 373-0831-02 373-0831-03 373-0831-04	DIAL COVER (RAX531D) DIAL COVER (ARX5371) DIAL COVER (RAX530D) DIAL COVER (ARX5370)	1
1-32	347-5402-00	SHADE (R)	1
1-33	347-5403-00	SHADE (L)	1
1-34	347-5398-01	DOUBLE FACE	1
2	370-5656-00	OUTER ESCUTCHEON	1
3	714-2004-19	MACHINE SCREW (M2×4)	1
4	370-5653-00	INNER ESCUTCHEON	1
5	382-4078-00	BUTTON (P-OUT)	1
6	750-3217-00	SPRING	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
7	750-3173-00	SPRING	2
8	335-5312-00	HOOK	1
9	331-0588-20	PRESSED PART	1
10	716-0778-00	WAVE SCREW	2
11	039-0428-00	C-BUS PWB	1
12	075-9004-00	RCA JACK	1
13	930-0738-81	TAPE MECHANISM	1
14	347-5100-00	SPACER	1
15	074-9001-00	OUTLET SOCKET	1
16	039-0842-00	CONNECTOR PWB	1
17	750-3219-00	SPRING	1
18	074-1022-01	13PIN CONNECTOR	1
19	320-0526-26 320-0526-28	DUSTPROOF COVER (RAX531D/ARX5371) DUSTPROOF COVER (RAX530D/ARX5370)	1
20	074-1112-00	OUTLET SOCKET	1
21	331-0606-00	DCP BRACKET	1
22	039-0844-00	MAIN PWB	1
23	311-1697-01	LOWER CASE	1
24	714-5008-41	MACHINE SCREW (M5×8)	2
25	750-3137-00	SPRING	2
26	345-7560-00	RUBBER PART	2
27	880-2079B	AM/FM TUNER	1
28	714-3005-80	MACHINE SCREW (M3×5)	12
29	855-8000-13	RCA CORD (RAX531D/ARX5371)	1
30	345-7584-00	SLEEVE (RAX531D/ARX5371)	2
31	092-9000-01	ANTENNA RECEPTACLE	1
32	051-2009-00	POWER IC (TDA8561Q)	2
33	714-3010-80	MACHINE SCREW (M3×10)	3
34	313-1616-00	HEAT SINK	1
35	331-0613-00	IC BRACKET	1
36	009-9006-50	CHOKE	1
37	335-0833-07	LEAD HOLDER (RAX531D/ARX5371)	1
38	310-1571-00	UPPER CASE	1
39	075-9003-00	RCA JACK	1
40	331-0611-00	CONNECTOR BRACKET	1
41	076-0433-20	CONNECTOR	1
42	341-1627-00	SHAFT	1
43	286-8669-00 286-8670-00 286-8672-00 286-8673-00	SET PLATE (RAX531D) SET PLATE (ARX5371) SET PLATE (RAX530D) SET PLATE (ARX5370)	1
44	331-0643-00	EARTH PLATE	1

■EXPLODED VIEW

Tape mechanism section : 930-0738-81

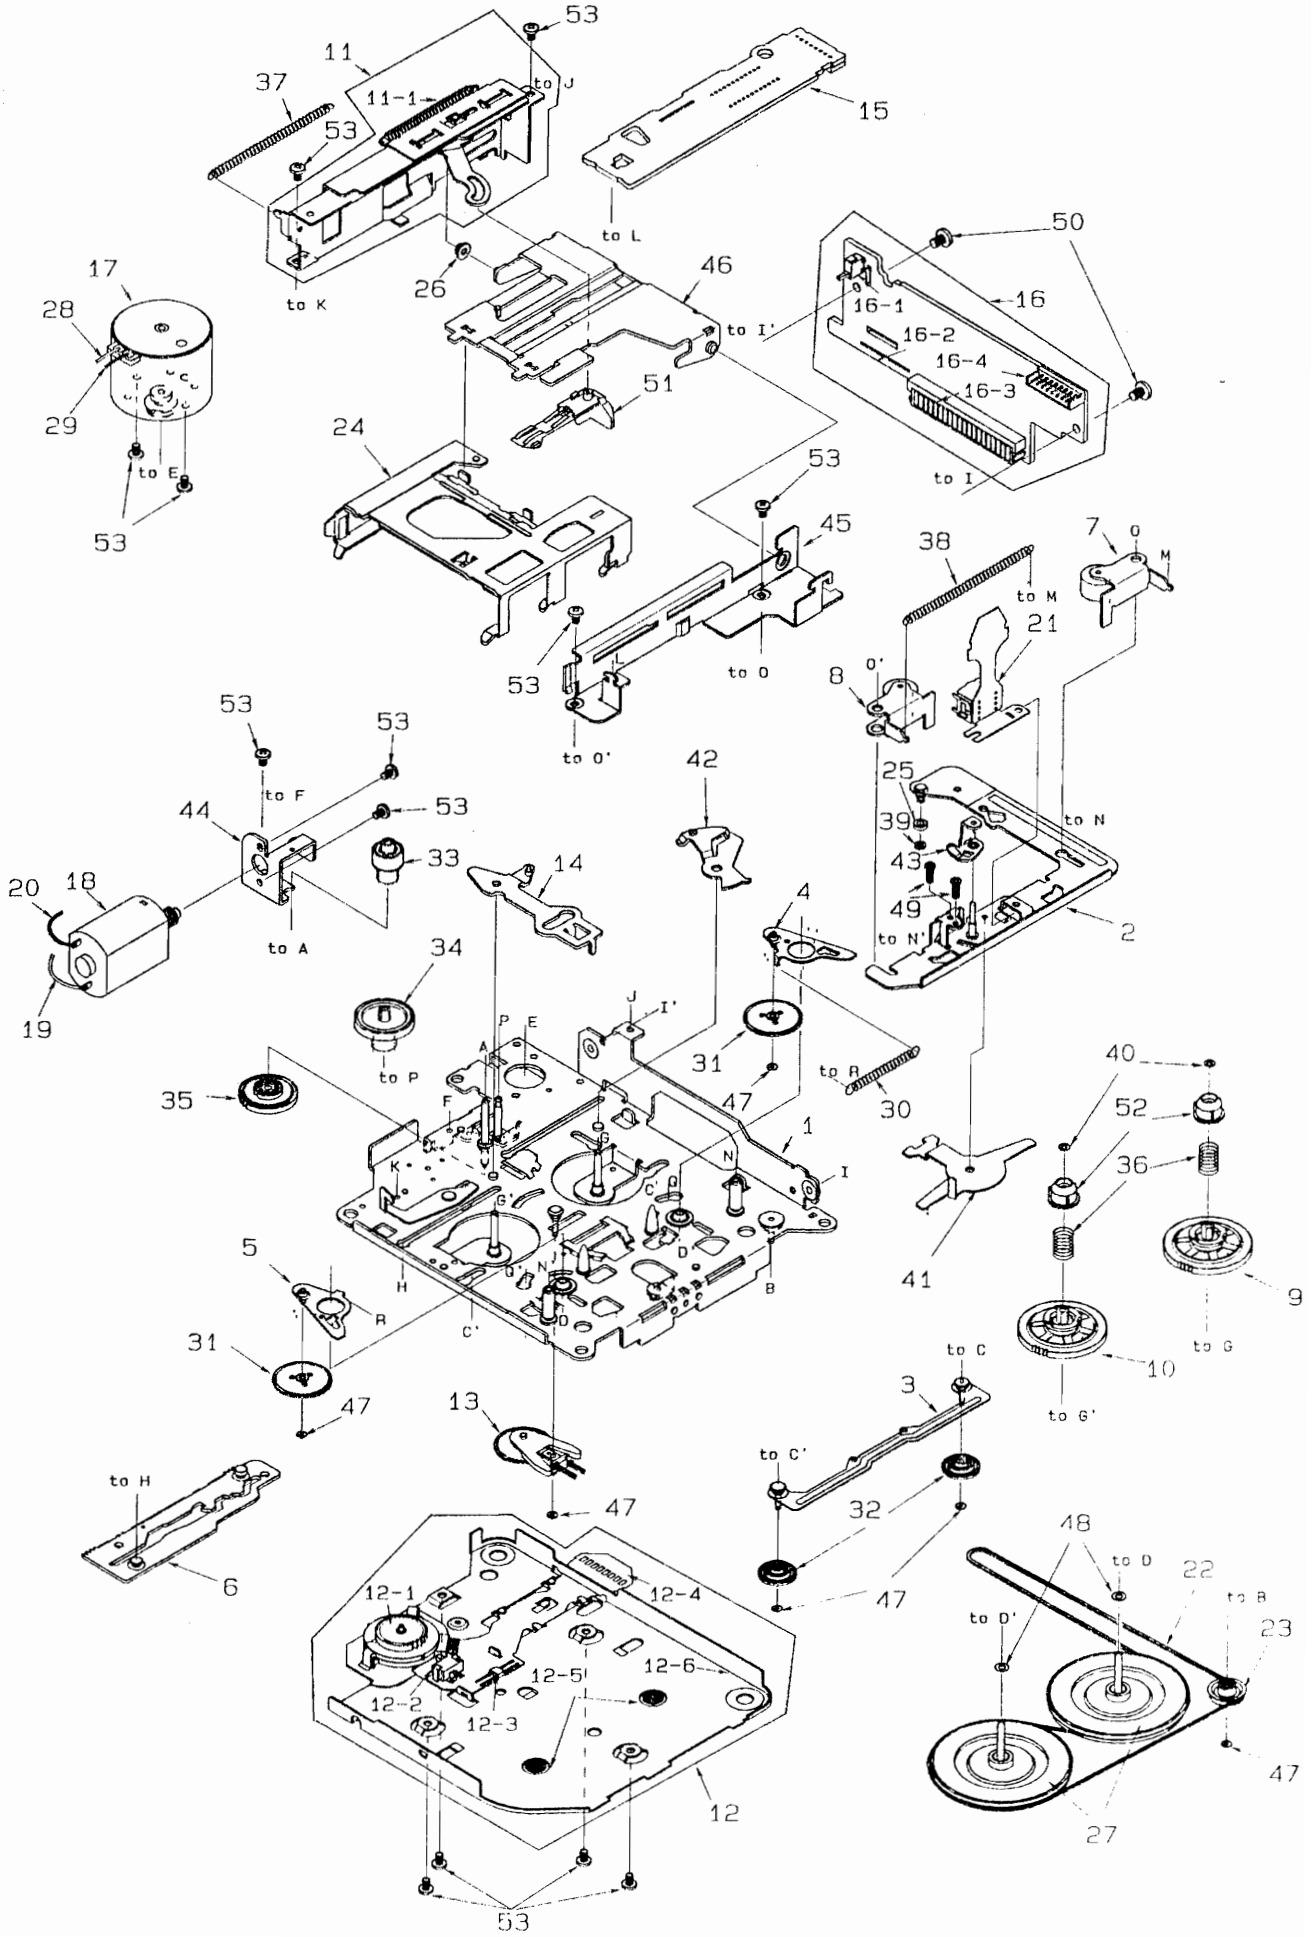

■PARTS LIST

Tape mechanism section : 930-0738-81

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	960-4294-21	DECK PLATE ASS'Y	1
2	960-4261-05	HEAD PLATE ASS'Y	1
3	960-4262-20	FF/REW-P-ASS'Y	1
4	960-4263-03	IDOLER-P-ASS'Y F	1
5	960-4264-03	IDOLER-P-ASS'Y R	1
6	960-4266-20	MODE PLATE ASS'Y	1
7	960-4269-05	ROLLER ASS'Y F	1
8	960-4270-05	ROLLER ASS'Y R	1
9	960-4348-02	REEL ASS'Y F	1
10	960-4349-02	REEL ASS'Y R	1
11	960-4389-03	EJECT SUB ASS'Y	1
11-1	750-3020-01	SW-PLATE SPRING	1
12	960-4338-07	BOTTOM SUB ASS'Y	1
12-1	013-3951-11	SWITCH	1
12-2	013-3953-01	SWITCH	1
12-3	051-1776-00	IC	1
12-4	099-9926-01	FLEXIBLE PWB	1
12-5	746-0767-00	WASHER	2
12-6	960-4295-02	BOTTOM PLATE ASS'Y	1
13	960-4282-06	DETECT SUB ASS'Y	1
14	960-4301-02	PLAY LINK ASS'Y	1
15	039-0053-00	SIDE PWB	1
15-1	074-0881-08	OUTLET SOCKET(8P)	1
16	990-0709-01	REAR PWB ASS'Y	1
16-1	013-3906-00	SWITCH	1
16-2	039-0368-00	REAR PWB	1
16-3	074-0978-20	OUTLET SOCKET	1
16-4	076-0353-08	PLUG	1
17	SMA-153-100	MAIN MOTOR ASS'Y	1
18	SMA-131-100	POWER MOTOR ASS'Y	1
19	816-2349-00	VINYL COAT WIRE(WHT)	1
20	816-2304-00	VINYL COAT WIRE(BLU)	1
21	011-0307-28	HEAD	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
22	602-0118-00	BELT	1
23	604-0046-00	TENSION PULLEY	1
24	606-0093-06	PACK GUIDE	1
25	610-0342-01	HEAD-P-ROLLER	1
26	610-0343-00	GUIDE-A-ROLLER	1
27	611-0091-03	FLYWHEEL	2
28	802-4909-60	VINYL COAT WIRE(RED)	1
29	800-4909-60	VINYL COAT WIRE(BLK)	1
30	750-3017-02	IDOLER-P-SPRING	1
31	613-0285-02	IDOLER GEAR	2
32	613-0286-02	FF/REW GEAR	2
33	613-0288-01	HELICAL GEAR	1
34	613-0289-01	GEAR A	1
35	613-0337-00	POWER GEAR	1
36	750-2949-00	SLIDE SPRING	2
37	750-2947-04	EJECT-P-SPRING	1
38	750-2946-02	PINCH SPRING	1
39	746-0762-00	WASHER	1
40	746-0761-00	WASHER(ϕ 1.6)	2
41	630-2597-01	CHANGE LINK	1
42	630-2598-05	EJECT LINK	1
43	630-2600-01	ADJUST LINK	1
44	630-2601-02	MOTOR PLATE	1
45	630-2626-04	PWB FRAME	1
46	630-2642-01	GUIDE ARM	1
47	746-0724-00	WASHER(ϕ 1.1)	6
48	746-0624-00	WASHER(ϕ 2.1)	2
49	716-0833-10	AZIMUTH SCREW	2
50	716-0761-01	PWB SCREW	2
51	631-1992-02	PACK STOPPER	1
52	631-1993-01	SLIDE BUSH	2
53	716-0484-00	SCREW(M2×2.5)	13

■ELECTRICAL PARTS LIST

Tape mechanism section

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts. One of those parts is used in the set.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 1	175-3311-00	330pF CH
C 2	175-3311-00	330pF CH
C 3	175-3311-00	330pF CH
C 4	175-3311-00	330pF CH
C 5	183-4763-11	6.3V47 μF
C 6	042-0552-02	10V68 μF
C 7	042-0552-02	10V68 μF
C 8	173-1231-10	0.012 μF
C 9	173-1231-10	0.012 μF
C 10	183-4753-51	35V4.7 μF
C 11	183-1043-61	50V0.1 μF
C 12	175-5611-00	560pF CH
C 13	183-4743-61	50V0.47 μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 14	183-2263-31	16V22 μF
C 15	183-4753-51	35V4.7 μF
C 16	183-4753-51	35V4.7 μF
IC 1	051-1546-10	BA3430S
IC 2	051-1776-00	NJL5801K
R 1	111-1241-91	1/4WS 120kΩ
R 2	111-1241-91	1/4WS 120kΩ
R 3	111-1241-91	1/4WS 120kΩ
R 4	111-1241-91	1/4WS 120kΩ
R 5	116-1011-10	1/8W 100Ω
R 6	116-1011-10	1/8W 100Ω
R 7	117-3341-10	1/10W 330kΩ
R 8	117-1131-10	1/10W 11kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R 9	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R 10	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R 11	117-1131-10	1/10W 11kΩ
R 12	117-3341-10	1/10W 330kΩ
R 13	117-1811-10	1/10W 180Ω
R 14	117-8211-10	1/10W 820Ω
R 15	116-2231-10	1/8W 22kΩ
R 16	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 17	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 18	111-5611-91	1/4WS 560Ω
SW 1	013-3906-00	3PPB51
SW 2	013-3953-01	
SW 3	013-3951-10	

SW PWB section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 101	178-1822-05	1800pF
C 102	178-4735-06	0.047 μF
C 103	178-4735-06	0.047 μF
C 104	178-4735-06	0.047 μF
R 101	116-2221-10	1/8W 2.2kΩ
R 102	116-2221-10	1/8W 2.2kΩ
R 103	116-2221-10	1/8W 2.2kΩ
R 104	117-6831-10	1/10W 68kΩ
R 105	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 106	117-1241-10	1/10W 120kΩ
R 107	117-3921-10	1/10W 3.9kΩ
S 101	013-6002-00	TACT SW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S 102	013-6002-00	TACT SW
S 103	013-3812-11	TACT SW
S 104	013-3812-11	TACT SW
S 105	013-6002-00	TACT SW
S 106	013-6002-00	TACT SW
S 107	013-3812-11	TACT SW
S 108	013-3812-11	TACT SW
S 109	013-3812-11	TACT SW
S 110	013-6002-00	TACT SW
S 111	013-6002-00	TACT SW
S 112	013-3812-11	TACT SW
S 113	013-3812-11	TACT SW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S 114	013-3812-11	TACT SW
S 115	013-6002-00	TACT SW
S 116	013-6002-00	TACT SW
S 117	013-3812-11	TACT SW
S 118	013-6002-00	TACT SW
PL 101	017-0441-00	9V 85mA
PL 102	017-0441-00	9V 85mA
PL 103	017-0444-00	14V 50mA
PL 104	017-0444-00	14V 50mA
PL 105	017-0444-00	14V 50mA
IC 101	051-6000-20	LC75853NW

Main PWB section (RAX531D/ARX5371)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 101	176-1801-00	18pF
C 102	178-1022-05	1000pF
C 103	181-3353-62	50V 3.3 μF
C 104	178-1032-05	0.01 μF
C 105	178-1032-05	0.01 μF
C 106	184-1073-22	10V 100 μF
C 107	177-4732-55	0.047 μF
C 109	178-1032-05	0.01 μF
C 110	178-1022-05	1000pF
C 112	184-1073-22	10V 100 μF
C 113	178-4732-05	0.047 μF
C 114	178-4732-05	0.047 μF
C 116	178-1032-05	0.01 μF
C 211	178-2732-05	0.027 μF
C 212	178-2732-05	0.027 μF
C 301	178-1045-06	0.1 μF
C 302	182-1073-33	16V 100 μF
C 303	178-2222-05	2200pF
C 304	178-4732-05	0.047 μF
C 305	178-2222-05	2200pF
C 306	178-2222-05	2200pF
C 307	178-4732-05	0.047 μF
C 308	178-2222-05	2200pF
C 309	178-2222-05	2200pF
C 401	042-9003-00	10V 100 μF
C 402	182-2253-63	50V 2.2 μF
C 403	182-1053-63	50V 1 μF
C 404	178-1022-05	1000pF
C 405	182-1063-33	16V 10 μF
C 407	182-2243-63	50V 0.22 μF
C 408	182-2243-63	50V 0.22 μF
C 410	182-2253-63	50V 2.2 μF
C 501	183-4763-31	16V 47 μF
C 502	178-1032-05	0.01 μF
C 504	176-1011-00	100pF
C 505	176-1011-00	100pF
C 506	176-1011-00	100pF
C 507	176-1011-00	100pF
C 508	178-1045-06	0.1 μF
C 509	176-3301-00	33pF
C 510	176-3301-00	33pF
C 511	178-4732-05	0.047 μF
C 512	178-4732-05	0.047 μF
C 513	178-1032-05	0.01 μF
C 601	182-4753-63	50V 4.7 μF
C 602	174-5600-13	56pF
C 603	176-1511-00	150pF
C 604	178-8232-05	0.082 μF
C 605	183-2253-61	50V 2.2 μF
C 606	183-1043-61	50V 0.1 μF
C 607	182-2253-63	50V 2.2 μF
C 608	182-1063-33	16V 10 μF
C 609	182-2253-63	50V 2.2 μF
C 610	182-2263-33	16V 22 μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 612	178-5622-05	5600pF
C 613	178-5622-05	5600pF
C 614	182-1063-33	16V 10 μF
C 615	183-4763-31	16V 47 μF
C 616	042-9003-00	10V 100 μF
C 617	178-8232-05	0.082 μF
C 618	182-1063-33	16V 10 μF
C 619	178-5622-05	5600pF
C 620	178-5622-05	5600pF
C 621	178-5632-05	0.056 μF
C 622	182-2263-33	16V 22 μF
C 623	182-2253-63	50V 2.2 μF
C 624	182-1063-33	16V 10 μF
C 625	182-2253-63	50V 2.2 μF
C 626	183-1043-61	50V 0.1 μF
C 627	183-2253-61	50V 2.2 μF
C 628	174-5600-13	56pF
C 629	182-4753-63	50V 4.7 μF
C 630	176-1511-00	150pF
C 631	178-4732-05	0.047 μF
C 632	183-1063-31	16V 10 μF
C 633	183-1063-31	16V 10 μF
C 634	183-1063-31	16V 10 μF
C 635	183-1063-31	16V 10 μF
C 701	178-4732-05	0.047 μF
C 801	042-9002-00	50V 0.47 μF
C 802	042-9002-00	50V 0.47 μF
C 803	042-9002-00	50V 0.47 μF
C 804	042-9002-00	50V 0.47 μF
C 806	178-2232-05	0.022 μF
C 807	173-1042-10	0.1 μF
C 808	042-0447-00	16V 2200 μF
C 809	178-4732-05	0.047 μF
C 810	178-4732-05	0.047 μF
C 811	178-1022-05	1000pF
C 902	178-1032-05	0.01 μF
C 904	183-1063-31	16V 10 μF
C 905	183-4763-31	16V 47 μF
C 906	180-1063-53	35V 10 μF
C 907	178-1032-05	0.01 μF
C 908	178-1022-05	1000pF
D 101	001-0330-00	1SS119
D 102	001-0346-69	MTZ18JB
D 103	001-0346-69	MTZ18JB
D 104	001-0330-00	1SS119
D 301	001-0346-43	MTZ8.2JB
D 302	001-0330-00	1SS119
D 601	001-0346-23	MTZ4.3JB
D 701	001-0330-00	1SS119
D 702	001-0330-00	1SS119
D 801	001-0188-01	1SS1885A
D 802	001-0330-00	1SS119
D 803	001-0346-29	MTZ5.1JB
D 902	001-0330-00	1SS119

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D 908	001-0330-00	1SS119
D 909	001-0330-00	1SS119
D 910	001-0346-48	MTZ9.1JC
D 911	001-0346-48	MTZ9.1JC
D 912	001-0330-00	1SS119
D 913	001-0330-00	1SS119
D 914	001-0346-33	MTZ5.6JC
D 915	001-0346-35	MTZ6.2JB
D 916	001-0330-00	1SS119
IC 202	051-0160-01	HD74LS07P
IC 203	051-1014-10	TA7291S
IC 401	051-1349-10	HA12134AF
IC 501	052-1905-01	μPD17718GC-512-3B9
IC 601	051-5008-00	M62419FP
IC 801	051-2009-00	TDA8561Q
IC 802	051-2009-00	TDA8561Q
L 101	010-9000-05	5.6 μH
L 103	010-9000-05	5.6 μH
L 104	010-9009-00	0.15 μH
L 105	010-9009-01	2.2 μH
L 501	010-9000-02	220 μH
L 801	009-9006-50	CHOKE
L 901	010-9000-02	220 μH
Q 101	102-2458-51	2SC2458 GR,BL
Q 102	102-2458-51	2SC2458 GR,BL
Q 103	100-1548-00	2SA1548
Q 104	100-1548-00	2SA1548
Q 301	125-2003-06	RN1206
Q 302	100-1431-00	2SA1431
Q 303	101-1243-00	2SB1243
Q 304	125-2003-06	RN1206
Q 601	103-1450-00	2SD1450
Q 602	103-1450-00	2SD1450
Q 603	103-1450-00	2SD1450
Q 604	103-1450-00	2SD1450
Q 701	125-2003-02	RN1202
Q 801	125-2003-02	RN1202
Q 802	125-0003-02	RN2202
Q 905	125-0003-02	RN2202
Q 906	102-2458-00	2SC2458
Q 910	101-1237-00	2SB1237
Q 911	125-2003-02	RN1202
Q 912	125-2003-02	RN1202
Q 913	125-2003-02	RN1202
Q 914	100-1048-00	2SA1048
Q 915	101-1243-00	2SB1243
Q 916	125-2003-02	RN1202
Q 917	103-1858-00	2SD1858
Q 918	103-1858-00	2SD1858
Q 919	103-1858-00	2SD1858
Q 920	103-1858-00	2SD1858
Q 921	102-1846-50	2SC1846
Q 922	101-1237-00	2SB1237

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q 924	125-0003-02	RN2202
R 101	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 102	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 103	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 104	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 105	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 106	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 107	111-2221-91	1/4W 2.2kΩ
R 108	111-2221-91	1/4W 2.2kΩ
R 110	117-8221-10	1/10W 8.2kΩ
R 111	117-1831-10	1/10W 18kΩ
R 112	117-3931-10	1/10W 39kΩ
R 113	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 114	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 115	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R 219	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 301	114-2291-11	1WS 2.2Ω
R 302	111-2221-91	1/4W 2.2kΩ
R 303	111-6811-81	1/2W 680Ω
R 304	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 305	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 306	111-6811-81	1/2W 680Ω
R 307	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 402	117-1831-10	1/10W 18kΩ
R 501	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 502	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 503	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 504	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 505	111-4731-91	1/4W 47kΩ
R 506	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 507	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 508	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R 510	117-1031-10	1/10W 10kΩ (ARX5371)
R 512	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 513	117-3331-10	1/10W 33kΩ
R 516	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 517	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 518	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 520	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 521	111-1031-91	1/4W 10kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R 522	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 523	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 524	117-1031-10	1/10W 10kΩ (RAX531D)
R 525	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 601	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R 602	117-6831-10	1/10W 68kΩ
R 603	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R 604	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 605	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 606	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R 607	117-2431-10	1/10W 24kΩ
R 608	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 609	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R 610	117-2431-10	1/10W 24kΩ
R 611	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R 612	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 613	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 614	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R 615	117-6831-10	1/10W 68kΩ
R 616	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 617	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 618	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 619	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 620	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 621	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 622	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 623	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 624	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 625	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 626	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 627	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 701	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 702	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 703	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 704	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 705	116-1021-10	1/8W 1kΩ
R 706	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 707	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 708	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 709	117-1021-10	1/10W 1kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R 710	111-1001-91	1/4W 10Ω
R 711	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 801	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 802	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 803	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 804	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 805	116-2231-10	1/8W 22kΩ
R 806	111-3321-91	1/4W 3.3kΩ
R 906	111-4711-81	1/2W 470Ω
R 907	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 910	111-4711-91	1/4W 470Ω
R 913	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 914	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 915	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 918	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 919	111-1221-91	1/4W 1.2kΩ
R 920	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 921	111-1591-91	1/4W 1.5Ω
R 922	111-1591-91	1/4W 1.5Ω
R 923	111-1591-91	1/4W 1.5Ω
R 924	111-1591-91	1/4W 1.5Ω
R 925	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 926	111-2221-91	1/4W 2.2kΩ
R 927	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 928	111-1031-91	1/4W 10kΩ
R 929	111-5611-81	1/2W 560Ω
R 930	111-4711-81	1/2W 470Ω
R 931	111-1091-91	1/4W 1Ω
R 932	111-1091-91	1/4W 1Ω
R 933	111-1091-91	1/4W 1Ω
R 934	111-1091-91	1/4W 1Ω
R 935	111-1021-91	1/4W 1kΩ
R 936	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 937	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R 938	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 939	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R 940	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R 941	117-1041-10	1/10W 100kΩ
VR 401	012-9000-18	10kΩ
VR 402	012-9000-18	10kΩ
X 501	061-9000-50	4.5MHZ

Main PWB section (RAX530D/ARX5370)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 101	176-1801-00	18pF
C 102	178-1022-05	1000pF
C 103	181-3353-62	50V 3.3μF LN
C 104	178-1032-05	0.01μF
C 105	178-1032-05	0.01μF
C 106	184-1073-22	10V 100μF
C 107	178-4732-05	0.047μF
C 109	178-1032-05	0.01μF
C 110	178-1022-05	1000pF
C 112	184-1073-22	10V100μF
C 113	177-4732-55	0.047μF
C 114	178-4732-05	0.047μF
C 116	178-1032-05	0.01μF
C 211	178-2732-05	0.027μF
C 212	178-2732-05	0.027μF
C 301	178-1045-06	0.1μF
C 302	182-1073-33	16V 100μF
C 303	178-2222-05	2200pF
C 304	178-4732-05	0.047μF
C 305	178-2222-05	2200pF
C 306	178-2222-05	2200pF
C 307	178-4732-05	0.047μF
C 308	178-2222-05	2200pF
C 309	178-2222-05	2200pF
C 501	182-4763-33	16V 47μF
C 503	178-1032-05	0.01μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 504	176-1011-00	100pF
C 505	176-1011-00	100pF
C 506	176-1011-00	100pF
C 507	176-1011-00	100pF
C 508	178-1045-06	0.1μF
C 509	176-3301-00	33pF
C 510	176-3301-00	33pF
C 511	178-4732-05	0.047μF
C 512	178-4732-05	0.047μF
C 513	178-1032-55	0.01μF
C 601	182-4753-63	50V 4.7μF
C 602	174-5600-13	56pF
C 603	176-1511-00	150pF
C 604	178-8232-05	0.082μF
C 605	183-2253-61	50V 2.2μF
C 606	183-1043-61	50V 0.1μF
C 607	182-2253-63	50V 2.2μF
C 608	182-1063-33	16V 10μF
C 609	182-2253-63	50V 2.2μF
C 610	182-2263-33	16V 22μF
C 611	178-5632-05	0.056μF
C 612	178-5622-05	5600pF
C 613	178-5622-05	5600pF
C 614	182-1063-33	16V 10μF
C 615	182-4763-33	16V 47μF
C 616	042-9003-00	10V 100μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 617	178-8232-05	0.082μF
C 618	182-1063-33	16V 10μF
C 619	178-5622-05	5600pF
C 620	178-5622-05	5600pF
C 621	178-5632-05	0.056μF
C 622	182-2263-33	16V 22μF
C 623	182-2253-63	50V 2.2μF
C 624	182-1063-33	16V 10μF
C 625	182-2253-63	50V 2.2μF
C 626	183-1043-61	50V 0.1μF
C 627	183-2253-61	50V 2.2μF
C 628	174-5600-13	56pF
C 629	182-4753-63	50V 4.7μF
C 630	176-1511-00	150pF
C 631	178-4732-05	0.047μF
C 632	183-1063-31	16V 10μF
C 633	183-1063-31	16V 10μF
C 701	178-4732-05	0.047μF
C 801	042-9002-00	50V 0.47μF LN
C 802	042-9002-00	50V 0.47μF LN
C 803	042-9002-00	50V 0.47μF LN
C 804	042-9002-00	50V 0.47μF LN
C 806	178-2232-05	0.022μF
C 807	173-1042-10	0.1μF
C 808	042-0447-00	16V 2200μF
C 809	178-4732-05	0.047μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 810	178-4732-05	0.047 μF
C 811	178-1022-05	1000pF
C 902	178-1032-55	0.01 μF
C 904	183-1063-31	16V 10 μF
C 905	183-4763-31	16V 47 μF
C 906	180-1063-53	35V 10 μF
C 907	178-1032-05	0.01 μF
C 908	178-1022-05	1000pF
D 101	001-0330-00	1SS119
D 102	001-0346-69	MTZ18JB
D 103	001-0346-69	MTZ18JB
D 104	001-0330-00	1SS119
D 301	001-0346-43	MTZ8.2JA
D 302	001-0330-00	1SS119
D 601	001-0346-23	MTZ4.3JB
D 701	001-0330-00	1SS119
D 702	001-0330-00	1SS119
D 801	001-0188-01	1S1885A
D 802	001-0330-00	1SS119
D 803	001-0346-29	MTZ5.1JB
D 902	001-0330-00	1SS119
D 903	001-0346-41	MTZ7.5JB
D 908	001-0330-00	1SS119
D 909	001-0330-00	1SS119
D 910	001-0346-48	MTZ9.1JC
D 911	001-0346-48	MTZ9.1JC
D 912	001-0330-00	1SS119
D 913	001-0330-00	1SS119
D 914	001-0346-33	MTZ5.6JC
D 915	001-0346-35	MTZ6.2JB
D 916	001-0330-00	1SS119
IC 202	051-0160-01	HD74LS07P
IC 203	051-1014-10	TA7291S
IC 501	052-1905-01	μPD17718GC-512-3B9
IC 601	051-5008-00	M62419FP
IC 801	051-2009-00	TDA8561Q
IC 802	051-2009-00	TDA8561Q
L 101	010-9000-05	5.6 μH
L 103	010-9000-05	5.6 μH
L 104	010-9009-50	0.15 μH
L 105	010-9009-01	2.2 μH
L 501	010-9000-02	220 μH
L 801	009-9006-50	CHOKE
L 901	010-9000-02	220 μH
Q 101	102-2458-51	2SC2458 GR,BL
Q 102	102-2458-51	2SC2458 GR,BL
Q 103	100-1548-00	2SA1548
Q 104	100-1548-00	2SA1548
Q 301	125-2003-06	RN1206
Q 302	100-1431-00	2SA1431
Q 303	101-1243-00	2SB1243
Q 304	125-2003-06	RN1206
Q 601	103-1450-00	2SD1450
Q 602	103-1450-00	2SD1450
Q 701	125-2003-02	RN1202
Q 801	125-2003-02	RN1202
Q 802	125-0003-02	RN2202
Q 905	125-0003-02	RN2202
Q 906	102-2458-00	2SC2458
Q 910	101-1237-00	2SB1237
Q 911	125-2003-02	RN1202
Q 912	125-2003-02	RN1202

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q 913	125-2003-02	RN1202
Q 914	100-1048-00	2SA1048
Q 915	101-1243-00	2SB1243
Q 916	125-2003-02	RN1202
Q 917	103-1858-00	2SD1858
Q 918	103-1858-00	2SD1858
Q 919	103-1858-00	2SD1858
Q 920	103-1858-00	2SD1858
Q 921	102-1846-50	2SC1846
Q 922	101-1237-00	2SB1237
Q 923	102-2458-00	2SC2458
Q 924	125-0003-02	RN2202
R 101	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 102	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 103	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 104	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 105	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 106	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 107	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R 108	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R 110	117-8221-10	1/10W 8.2kΩ
R 111	117-1831-10	1/10W 18kΩ
R 112	117-3931-10	1/10W 39kΩ
R 113	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 114	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 115	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R 301	114-2291-11	1WS 2.2Ω
R 302	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R 303	111-6811-81	1/2W 680Ω
R 304	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 305	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 306	111-6811-81	1/2W 680Ω
R 307	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 501	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 502	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 503	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 504	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 505	111-4731-91	1/4WS 47kΩ
R 506	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 507	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 508	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R 510	111-1031-91	1/4WS 10kΩ (ARX5370)
R 512	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 513	117-3331-10	1/10W 33kΩ
R 516	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 517	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 518	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 519	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 520	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 521	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 522	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 524	111-1031-91	1/4WS 10kΩ (RAX530D)
R 525	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 527	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 601	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R 602	117-6831-10	1/10W 68kΩ
R 603	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R 604	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 605	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 606	117-3921-10	1/10W 3.9kΩ
R 607	117-2431-10	1/10W 24kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R 608	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 609	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R 610	117-2431-10	1/10W 24kΩ
R 611	117-3921-10	1/10W 3.9kΩ
R 612	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 613	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 614	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R 615	117-6831-10	1/10W 68kΩ
R 616	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 617	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 618	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 619	117-3311-10	1/10W 330Ω
R 620	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 621	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 701	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 702	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 703	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 704	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 705	116-1021-10	1/8W 1kΩ
R 706	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 707	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 708	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 709	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 710	111-1001-91	1/4WS 10Ω
R 711	116-1031-10	1/8W 10kΩ
R 801	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 802	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 803	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 804	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 805	116-2231-10	1/8W 22kΩ
R 806	111-3321-91	1/4WS 3.3kΩ
R 906	111-4711-81	1/2W 470Ω
R 907	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R 910	111-4711-91	1/4WS 470Ω
R 913	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 914	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R 915	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 918	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R 919	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ
R 920	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 921	111-1591-91	1/4WS 1.5Ω
R 922	111-1591-91	1/4WS 1.5Ω
R 923	111-1591-91	1/4WS 1.5Ω
R 924	111-1591-91	1/4WS 1.5Ω
R 925	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 926	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R 927	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 928	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R 929	111-5611-81	1/2W 560Ω
R 930	111-4711-81	1/2W 470Ω
R 931	111-1091-91	1/4WS 1Ω
R 932	111-1091-91	1/4WS 1Ω
R 933	111-1091-91	1/4WS 1Ω
R 934	111-1091-91	1/4WS 1Ω
R 935	111-1021-91	1/4WS 1kΩ
R 936	117-1231-10	1/10W 12kΩ
R 937	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R 938	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R 939	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R 940	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R 941	117-1041-10	1/10W 100kΩ
X 501	061-9000-50	4.5MHz