EXPLODED VIEW / PARTS LIST

Escutcheon section

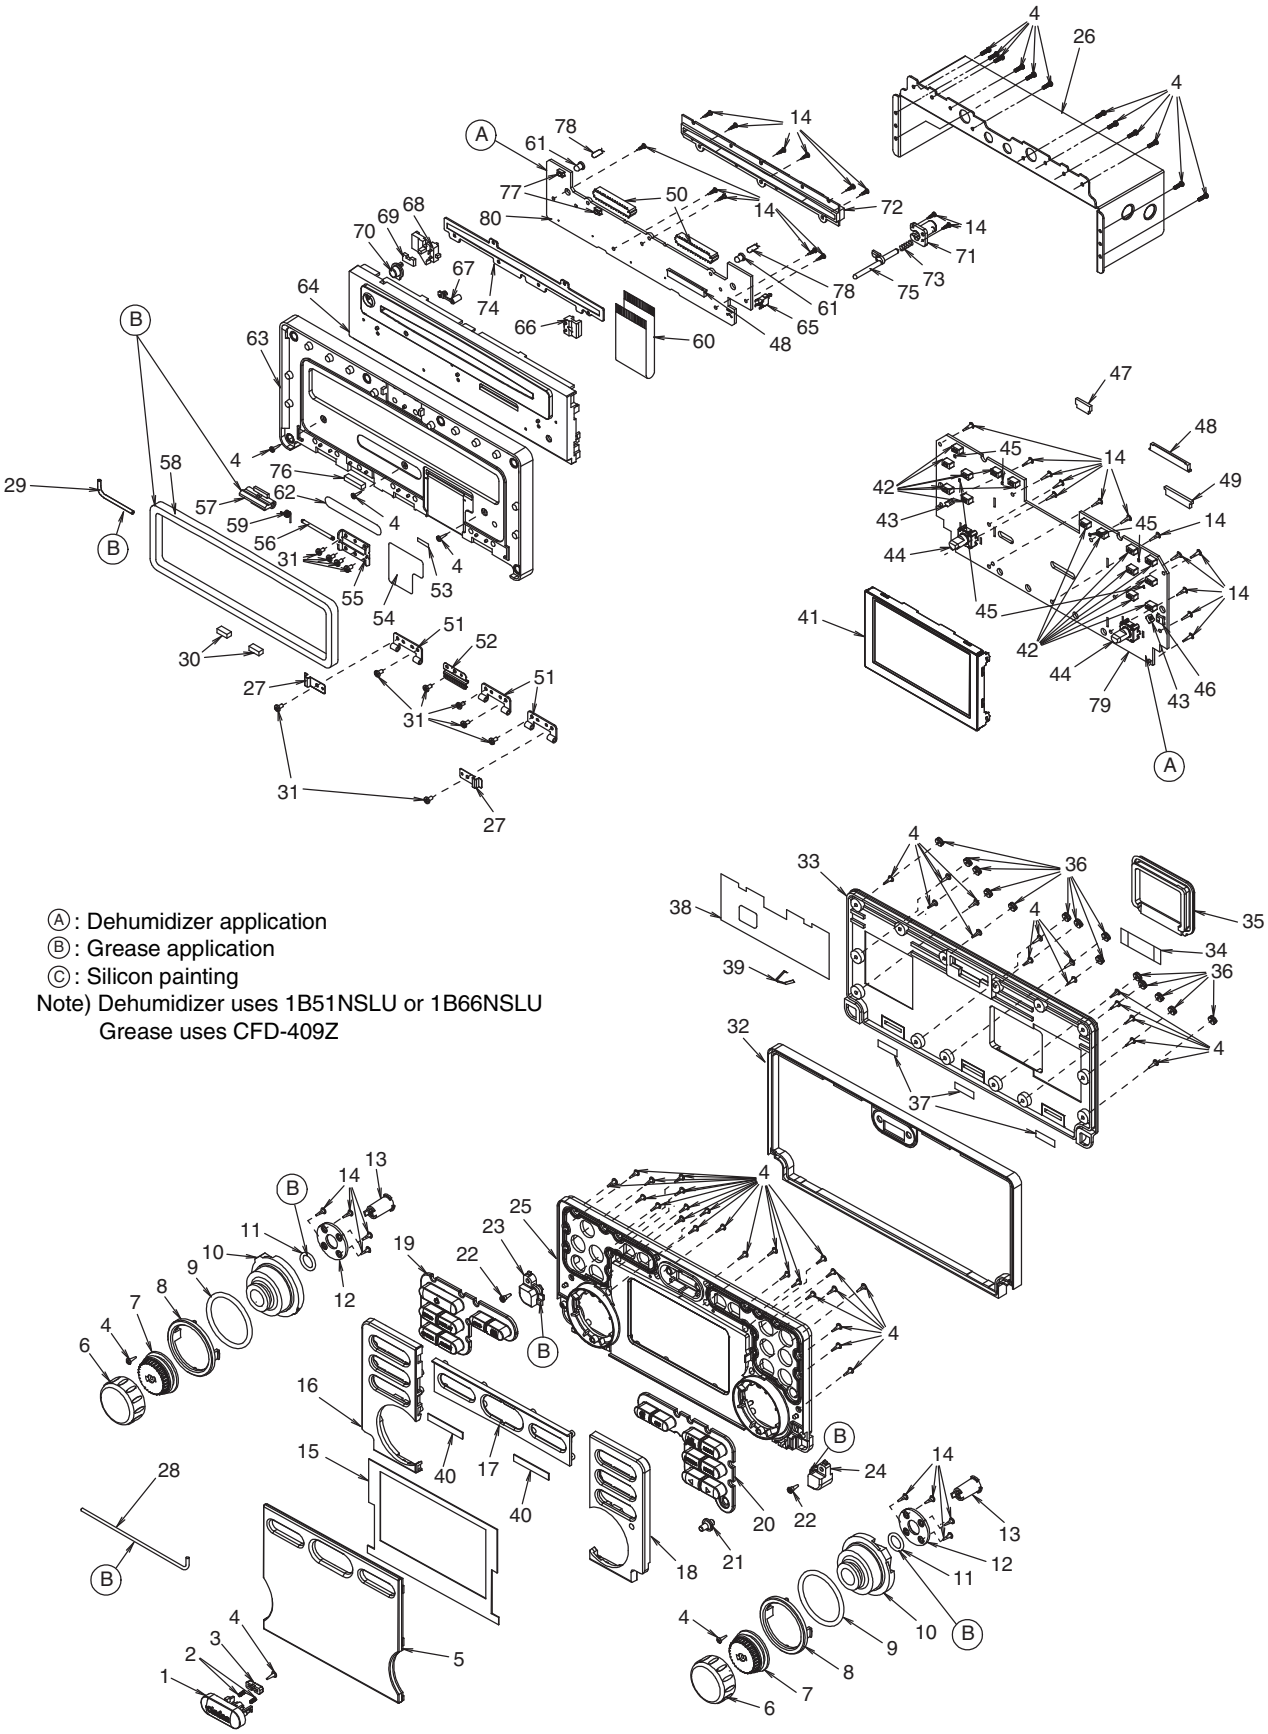

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	382-9121-00	BUTTON(OPEN)	1
2	750-7887-00	SPRING	2
3	335-7462-01	STOPPER	1
4	716-3549-00	PAD SCREW(M1.7 x 5)	56
5	373-1185-00	DIAL-CVR(PE-3161B-A)	1
	373-1185-02	DIAL-CVR(PE-3260E-A)	1
6	345-5813-00	RUBBER CAP	2
7	380-5758-00	OUTER KNOB	2
8	335-8587-00	KNOB RING	2
9	345-6294-00	O-RING	2
10	335-8580-00	KNOB ILLUMI	2
11	345-6293-00	O-RING	2
12	380-5759-00	INNER KNOB	2
13	335-8588-00	SHAFT	2
14	716-0872-61	PAD SCREW(M1.7 x 6)	34
15	347-8593-00	DOUBLE FACE	1
16	371-5901-00	ES(LEFT)	1
17	371-5902-00	ES(MID)	1
18	371-5903-00	ES(RIGHT)	1
19	382-9123-00	BUTTON(L)	1
20	382-9122-00	BUTTON(R)	1
21	335-8586-00	IR FILTER	1
22	716-3655-00	SCREW CAP	2
23	335-8582-00	CAP(LEFT)	1
24	335-8581-00	CAP(RIGHT)	1
25	370-6399-00	ESCUTCHEON	1
26	331-4421-02	ES-BRKT	1
27	331-4046-00	SHAFT-HOLDER	2
28	341-1815-00	SHAFT-L	1
29	341-1819-00	SHAFT	1
30	345-6324-00	CUSHION	2
31	780-2004-03	SCREW(M2 x 4)	11
32	345-6295-00	RUBBER PART	1
33	335-8585-00	REAR CVR	1
34	347-8594-00	CVR FILM	1
35	345-6296-00	RUBBER CVR	1
36	345-5818-00	CAP	14
37	347-7607-00	CVR-FILM	3
38	347-8720-00	SHIELD FILM	1
39	331-4312-01	EARTH PLATE	1
40	347-8715-00	FILM	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
41	379-0472-00	INDICATOR	1
42	013-6305-51	SWITCH	15
43	001-7078-90	DIODE	2
44	016-9910-03	VR W/SHAFT	2
45	001-7097-90	DIODE	6
46	060-4017-90	IR-RECIEVER	1
47	074-2231-08	OUTLET SOCKET(8P)	1
48	074-2253-54	OUTLET SOCKET(54P)	2
49	074-2225-80	OUTLET SOCKET(30P)	1
50	074-3014-78	OUTLET SOCKET(28P)	2
51	331-3981-00	ES-HOLDER	3
52	750-6792-00	SPRING	1
53	347-6695-00	DOUBLE FACE	1
54	347-8595-00	FPC-CVR	1
55	331-3982-00	HOOK PLATE	1
56	341-1816-00	SHAFT-S	1
57	335-7471-01	HOOK	1
58	345-5819-20	RUBBER SEAL	1
59	750-6801-00	SPRING	1
60	039-3456-00	FPC	1
61	345-5899-00	LAMP CAP	2
62	291-0113-00	STICKER	1
63	370-6400-00	ESCUTCHEON	1
64	370-6401-00	ESCUTCHEON	1
65	013-3906-00	SWITCH	1
66	335-8594-00	PACK ILLUMI	1
67	382-7366-01	BUTTON	1
68	335-8591-00	PACK ILLUMI	1
69	345-6353-00	CUSHION	1
70	382-7355-01	BUTTON	1
71	335-7371-00	HOOK SLEEVE	1
72	371-5904-00	TRIM PLATE	1
73	750-6800-00	SPRING	1
74	346-0238-00	LEATHER SHEET	1
75	335-7476-01	ROD	1
76	345-6372-00	CUSHION	1
77	013-6312-50	SWITCH	2
78	017-0444-00	PILOTLAMP	2
79	----------	SWITCH PWB	1
80	----------	INNER-ES PWB	1

Main section

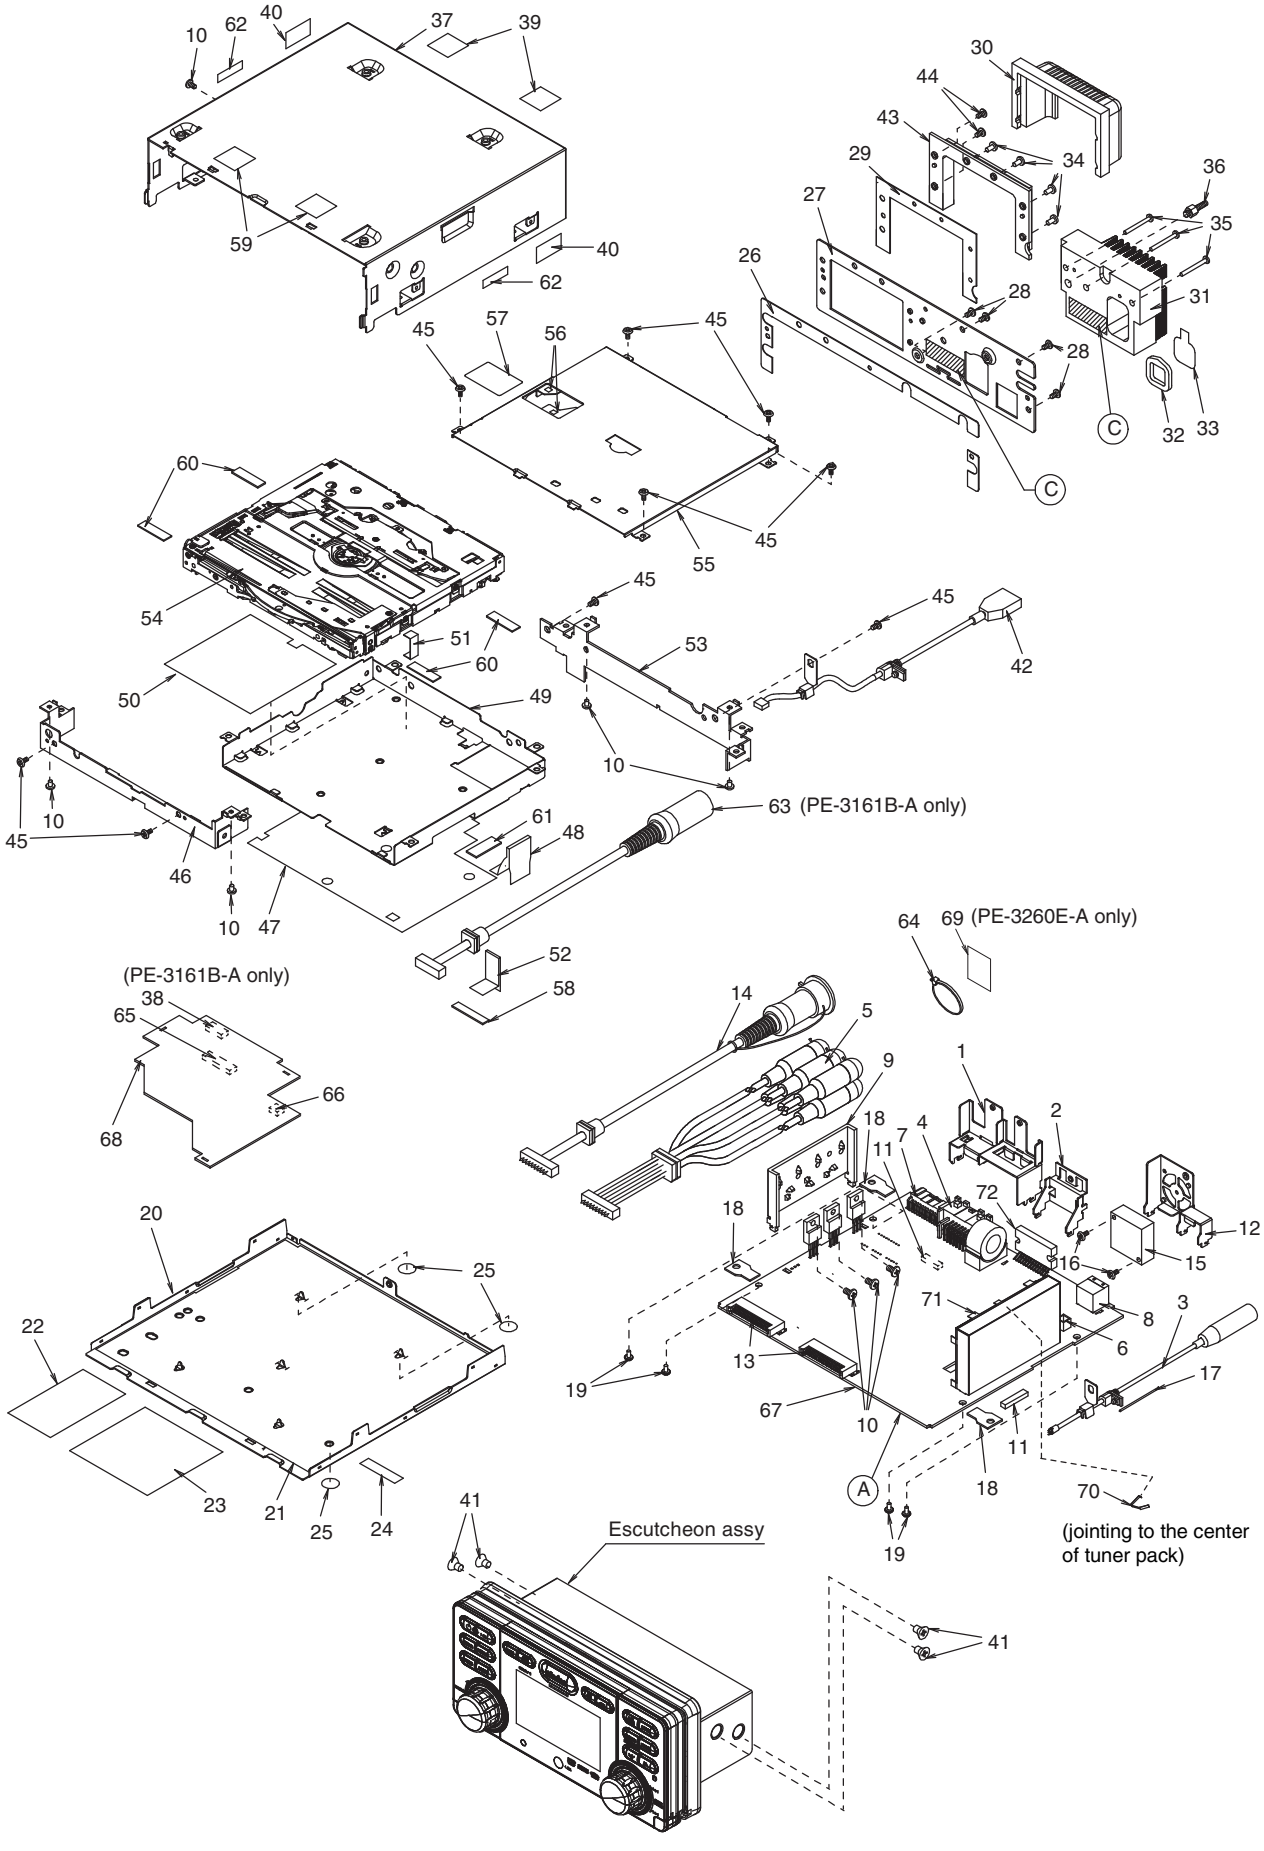

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	331-4730-00	CONNECTOR-HOLD	1
2	331-4762-00	IC-HOLDER	1
3	092-2232-51	ANT-RECEPT	1
4	074-1214-50	OUTLET SOCKET(16P)	1
5	855-5573-80	RCA PIN CORD	1
6	076-0349-02	PLUG(2P)	1
7	076-0714-24	PLUG(24P)	1
8	074-1194-00	OUTLET SOCKET(CeNET)	1
9	313-2081-00	HEAT SINK	1
10	714-3005-8B	MACHINE SCREW(M3 x 5)	8
11	074-2241-80	OUTLET SOCKET(30P)	2
12	331-4731-00	MOTOR HOLD	1
13	076-3011-78	PLUG(28P)	2
14	855-1481-50	DIN CODE	1
15	020-3051-00	DC-MOTOR	1
16	780-2612-50	SCREW(M2.6 x 12)	2
17	800-0206-00	VINYL-COAT-WIRE	1
18	073-0762-90	TERMINAL	3
19	716-0878-50	IT SCREW(M2.6X5)	4
20	311-1965-00	LOWER-CVR	1
21	347-8260-00	INSULATOR	1
22	291-0128-00	STICKER	1
23	276-0630-00	SETPLATE(PE-3161B-A)	1
	276-0651-00	SETPLATE(PE-3260E-A)	1
24	290-0296-00	LABEL	1
25	291-0127-00	STICKER	3
26	345-6297-00	REAR SEAL	1
27	307-0737-00	REAR-CVR	1
28	714-2605-8B	MACHINE SCREW(M2.6x5)	4
29	345-6298-00	GASKET	1
30	335-8592-00	LEAD CVR	1
31	313-2066-00	HEAT SINK	1
32	345-6077-00	CONNECT SEAL	1
33	290-0205-01	STICKER LABEL	1
34	780-2008-00	SCREW(M2 x 8)	4
35	780-2625-00	SCREW(M2.6 x 2.5)	3
36	716-0726-51	SPECIAL SCREW(M5x0.8)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
37	310-1899-00	UPPER CASE	1
38	076-0478-59	PLUG(9P)(PE-3161B-A)	1
39	291-0126-00	STICKER	2
40	291-0125-00	STICKER	2
41	714-5008-4B	MACHINE SCREW(M5x8)	4
42	855-0688-50	USB CABLE	1
43	335-8593-00	LEAD CVR	1
44	714-2608-8B	MACHINE SCREW(M2.6x8)	2
45	714-2604-8B	MACHINE SCREW(M2.6x4)	9
46	331-4732-00	MECH-BRKT(F)	1
47	347-8461-00	INSULATOR	1
48	039-3457-00	FPC PWB	1
49	331-4733-00	MECH-CVR(LO)	1
50	347-8465-00	INSULATOR	1
51	347-8464-00	PROTECT-SHEET	1
52	816-3038-55	FLAT WIRE	1
53	331-4734-00	MECH-CVR(R)	1
54	929-2153-80	DVD-MECH-MODULE	1
55	331-4735-00	MECH-CVR(UP)	1
56	347-8462-00	DOUBLE FACE	2
57	347-8460-00	SPACER	1
58	347-8515-00	SPACER	1
59	291-0146-00	STICKER	2
60	347-8514-00	SPACER	4
61	347-8682-00	PROTECT SHEET	1
62	291-0147-00	FILM	2
63	855-2505-50	MINI-DIN CORD (PE-3161B-A)	1
64	335-0833-10	CABLE TIE	1
65	074-2225-80	OUTLET SOCKET(30P)	1
66	076-0478-55	PLUG(5P)	1
67	----------	Main PWB	1
68	----------	BT PWB	1
69	291-0150-00	STIKER(PE-3260E-A)	1
70	3314312-01	EARTH PLATE	1
71	941-0227-02	TUNER PACK	1
72	051-2064-00	IC	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB(B1) section

Note) Some parts depend on each model. The model name is specified in the description.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT201	092-2232-51	ANT-RECEPT
BL201	941-0227-02	TUNER PACK
C1	043-1608-90	0.1uF
C2	042-1631-50	16V 100uF
C4	043-1804-90	0.1uF
C090	043-1608-90	0.1uF
C095	043-1608-90	0.1uF
C100	043-1608-90	0.1uF
C101	043-0540-00	6.3V 10uF
C102	043-1606-90	1000pF
C103	043-1615-90	0.047uF
C104	043-1606-90	1000pF
C105	043-1608-90	0.1uF
C106	189-1083-12	6.3V 1000uF
C108	043-1606-90	1000pF
C109	043-1823-90	0.22uF
C110	043-1608-90	0.1uF
C111	043-1615-90	0.047uF
C112	043-0540-00	6.3V 10uF
C113	043-1614-90	470pF
C114	043-1607-90	0.01uF
C116	043-1608-90	0.1uF
C118	043-1606-90	1000pF
C119	043-0540-00	6.3V 10uF
C122	165-3363-45	25V 33uF
C123	043-1601-90	100pF
C124	043-1606-90	1000pF
C125	043-1606-90	1000pF
C201	043-1604-90	47pF
C202	043-1607-90	0.01uF
C203	165-3353-65	50V 3.3uF
C204	043-1608-90	0.1uF
C205	165-1073-35	16V 100uF
C206	043-1607-90	0.01uF
C207	165-1073-35	16V 100uF
C208	165-4763-35	16V 47uF
C209	043-1607-90	0.01uF
C210	043-1608-90	0.1uF
C211	043-1601-90	100pF
C212	165-4763-15	6.3V 47uF
C213	043-1622-90	330pF
C214	043-1601-90	100pF
C215	043-1601-90	100pF
C216	043-1602-90	18pF
C217	043-1631-90	15pF
C218	043-1733-90	82pF
C234	043-1635-90	0.027uF
C235	043-1635-90	0.027uF
C250	165-4763-35	16V 47uF
C301	043-0540-00	6.3V 10uF
C302	043-0540-00	6.3V 10uF
C303	043-0540-00	6.3V 10uF
C304	043-0540-00	6.3V 10uF
C305	043-1615-90	0.047uF
C306	043-1615-90	0.047uF
C307	043-1615-90	0.047uF
C308	165-4763-15	6.3V 47uF
C309	043-0540-00	6.3V 10uF
C310	043-0540-00	6.3V 10uF
C311	043-0540-00	6.3V 10uF
C312	043-0540-00	6.3V 10uF
C313	043-0540-00	6.3V 10uF
C314	043-0540-00	6.3V 10uF
C315	043-0540-00	6.3V 10uF
C316	043-0540-00	6.3V 10uF
C317	043-0540-00	6.3V 10uF
C318	043-0540-00	6.3V 10uF
C319	043-0540-00	6.3V 10uF
C320	043-0540-00	6.3V 10uF
C325	042-0643-52	6.3V 1000uF
C326	042-0643-52	6.3V 1000uF
C327	043-6401-90	16V 10uF
C328	043-1608-90	0.1uF
C329	043-0540-00	6.3V 10uF
C330	043-0540-00	6.3V 10uF
C331	043-1608-90	0.1uF
C332	165-1073-35	16V 100uF
C333	043-0540-00	6.3V 10uF
C334	043-0540-00	6.3V 10uF
C335	043-0540-00	6.3V 10uF
C336	043-0540-00	6.3V 10uF
C338	043-1804-90	0.1uF
C339	043-6401-90	16V 10uF
C340	043-1606-90	1000pF
C343	043-1608-90	0.1uF
C345	043-6401-90	16V 10uF
C352	043-1608-90	0.1uF
C353	043-1608-90	0.1uF
C354	043-6401-90	16V 10uF
C355	043-6401-90	16V 10uF
C356	043-1608-90	0.1uF
C357	043-1608-90	0.1uF
C358	043-1608-90	0.1uF
C400	165-4763-15	6.3V 47uF
C402	043-1601-90	100pF
C404	043-1601-90	100pF
C406	043-1601-90	100pF
C407	043-1601-90	100pF
C409	043-1611-90	2200pF
C410	043-1601-90	100pF
C411	043-1601-90	100pF
C412	043-1611-90	2200pF
C413	043-1601-90	100pF
C414	043-1611-90	2200pF
C415	043-1611-90	2200pF
C416	043-1601-90	100pF
C417	043-1611-90	2200pF
C418	043-1611-90	2200pF
C419	043-1611-90	2200pF
C420	043-1611-90	2200pF
C427	178-2242-78	0.22uF
C428	178-2242-78	0.22uF
C429	178-2242-78	0.22uF
C430	178-2242-78	0.22uF
C432	043-0540-00	6.3V 10uF
C433	043-0540-00	6.3V 10uF
C434	043-0540-00	6.3V 10uF
C435	043-0540-00	6.3V 10uF
C436	043-0540-00	6.3V 10uF
C437	043-0540-00	6.3V 10uF
C438	043-0540-00	6.3V 10uF
C439	043-0540-00	6.3V 10uF
C440	165-4763-35	16V 47uF
C441	178-1052-78	1uF
C442	043-1806-90	50V 1uF
C443	172-1041-15	0.1uF
C444	042-1447-00	16V 2200uF
C461	043-1804-90	0.1uF
C504	043-1608-90	0.1uF
C505	165-4763-35	16V 47uF
C506	043-1608-90	0.1uF
C507	042-0595-84	10V 100uF
C508	165-2263-35	16V 22uF
C509	043-1615-90	0.047uF
C510	043-1833-90	0.33uF
C511	165-4763-35	16V 47uF
C512	043-1608-90	0.1uF
C513	043-1833-90	0.33uF
C514	043-1608-90	0.1uF
C515	043-1601-90	100pF
C516	043-6401-90	16V 10uF
C517	165-1073-35	16V 100uF
C524	042-0643-52	6.3V 1000uF
C525	042-0643-52	6.3V 1000uF
C530	043-1806-90	50V 1uF
C600	043-0540-00	6.3V 10uF
C601	043-0540-00	6.3V 10uF
C605	043-0540-00	6.3V 10uF
C607	043-1608-90	0.1uF
C608	043-0540-00	6.3V 10uF
C609	165-4763-35	16V 47uF
C610	043-1608-90	0.1uF
C701	043-1601-90	100pF
C702	043-1601-90	100pF
C703	043-1608-90	0.1uF
C704	043-0540-00	6.3V 10uF
C705	043-1608-90	0.1uF
C706	043-0540-00	6.3V 10uF
C707	043-1608-90	0.1uF
C708	043-1608-90	0.1uF
C710	043-0540-00	6.3V 10uF
C711	043-1608-90	0.1uF
C714	043-1608-90	0.1uF
C715	043-1601-90	100pF
C716	043-1608-90	0.1uF
C717	043-1601-90	100pF
C718	043-1608-90	0.1uF
C719	043-0540-00	6.3V 10uF
C720	043-1804-90	0.1uF
C721	043-1608-90	0.1uF
C722	043-1608-90	0.1uF
C723	043-1608-90	0.1uF
C724	043-1608-90	0.1uF
C725	043-1608-90	0.1uF
C726	043-0540-00	6.3V 10uF
C727	043-1620-90	4700pF
C728	043-1634-90	220pF
C729	043-1608-90	0.1uF
C730	043-0540-00	6.3V 10uF
C731	043-1600-90	10pF
C732	043-1600-90	10pF
C733	043-1608-90	0.1uF
C734	043-1615-90	0.047uF
C735	043-0540-00	6.3V 10uF
C736	043-1608-90	0.1uF
C737	043-1608-90	0.1uF
C738	043-1608-90	0.1uF
C739	043-1608-90	0.1uF
C740	043-1608-90	0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C741	043-1601-90	100pF
C742	043-1601-90	100pF
C743	043-1601-90	100pF
C744	043-1854-90	0.68uF
C750	043-1821-90	0.022uF
C751	043-1821-90	0.022uF
C752	043-1727-90	47pF
C753	043-1829-90	3300pF
C754	043-1723-90	33pF
C755	043-1819-90	2200pF
C756	043-1810-90	1500pF
C757	043-0574-90	25V 1uF
C758	043-1810-90	1500pF
C759	043-6400-90	16V 4.7uF
C760	043-6400-90	16V 4.7uF
C763	043-6401-90	16V 10uF
C764	043-6401-90	16V 10uF
C765	043-6401-90	16V 10uF
C766	043-1804-90	0.1uF
C767	043-1800-90	1000pF
C768	043-1800-90	1000pF
C769	043-1804-90	0.1uF
C770	043-6401-90	16V 10uF
C771	043-6401-90	16V 10uF
C772	043-6401-90	16V 10uF
C773	043-0554-90	25V 10uF
C774	043-0554-90	25V 10uF
C775	043-0554-90	25V 10uF
C776	043-1821-90	0.022uF
C777	043-0554-90	25V 10uF
C778	043-0554-90	25V 10uF
C779	043-1723-90	33pF
C780	043-1819-90	2200pF
C781	043-0554-90	25V 10uF
C782	043-0574-90	25V 1uF
C783	043-1757-90	820pF
C784	043-6400-90	16V 4.7uF
C785	043-6400-90	16V 4.7uF
C786	043-7400-90	16V 22uF
C788	043-7400-90	16V 22uF
C789	043-0554-90	25V 10uF
C790	043-0554-90	25V 10uF
C791	043-1800-90	1000pF
C792	043-1608-90	0.1uF
C793	043-1800-90	1000pF
C794	043-1804-90	0.1uF
C795	043-6401-90	16V 10uF
C796	043-6401-90	16V 10uF
C797	043-6401-90	16V 10uF
C798	043-0554-90	25V 10uF
C799	043-0554-90	25V 10uF
C801	043-6401-90	16V 10uF
C802	043-6401-90	16V 10uF
C803	043-1608-90	0.1uF
C804	043-1608-90	0.1uF
C806	165-4763-35	16V 47uF
C807	043-0540-00	6.3V 10uF
C808	043-1608-90	0.1uF
C809	165-4763-35	16V 47uF
C810	043-1806-90	50V 1uF
C811	043-1806-90	50V 1uF
C812	043-1608-90	0.1uF
C813	043-0540-00	6.3V 10uF
C814	043-1608-90	0.1uF
C816	043-1608-90	0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C817	043-1608-90	0.1uF
C818	043-1608-90	0.1uF
C819	043-1608-90	0.1uF
C820	043-1608-90	0.1uF
C821	043-1608-90	0.1uF
C822	043-1608-90	0.1uF
C823	043-1608-90	0.1uF
C824	043-1607-90	0.01uF
C825	043-6401-90	16V 10uF
C826	043-1633-90	56pF
C827	043-1608-90	0.1uF
C828	043-1608-90	0.1uF
C829	043-1608-90	0.1uF
C830	043-1608-90	0.1uF
C831	043-1608-90	0.1uF
CCT600	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT601	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT602	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT603	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT604	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT605	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT606	050-0140-63	1/32W47kohmx4J
CCT607	050-0140-63	1/32W47kohmx4J
CCT608	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT609	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT610	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT611	050-0140-75	1/32W330ohmx4J
CCT612	050-0140-63	1/32W47kohmx4J
CCT613	050-0140-63	1/32W47kohmx4J
CCT614	050-0140-63	1/32W47kohmx4J
D100	001-2403-90	MIF60
D101	001-2403-90	MIF60
D104	001-4301-26	HZU4.7B2
D105	001-1323-90	L1SS355T1G
D106	001-1323-90	L1SS355T1G
D107	001-2601-90	MA728
D108	001-2601-90	MA728
D110	001-1323-90	L1SS355T1G
D111	001-4301-41	HZU7.5B2
D112	001-2403-90	MIF60
D113	001-2403-90	MIF60
D114	001-1323-90	L1SS355T1G
D115	001-2601-90	MA728
D116	001-2601-90	MA728
D117	001-2601-90	MA728
D118	001-2601-90	MA728
D301	001-4316-17	LM3Z4V3T1G
D401	001-1323-90	L1SS355T1G
D402	001-1323-90	L1SS355T1G
D404	001-4316-24	LM3Z8V2T1G
D405	001-1323-90	L1SS355T1G
D406	001-1323-90	L1SS355T1G
D408	001-4912-90	SM5S22AHE3/2D
D501	001-2403-90	MIF60
D502	001-2403-90	MIF60
D503	001-2403-90	MIF60
D504	001-0504-49	HZS9C3L
D505	001-0504-32	HZS6A3L
D507	001-2403-90	MIF60
D509	001-1323-90	L1SS355T1G
D510	001-1323-90	L1SS355T1G
D730	001-4915-90	PESD1LIN
D731	001-4915-90	PESD1LIN
D732	001-4915-90	PESD1LIN
IC1	051-3568-90	S-1172B19-E6T1G

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC101	051-7400-08	74LS07FPEL-E
IC102	051-0869-58	NJM2103M
IC103	051-9402-48	S-93C56BR01
IC104	051-6600-90	LA2335M
IC106	051-5437-08	CNMC-B8GT2G
IC201	051-6212-08	LC72191JM
IC301	051-3060-90	AZ4558
IC302	051-3060-90	AZ4558
IC303	051-3060-90	AZ4558
IC304	051-7105-08	CD4052B
IC305	051-5030-90	M61523FP
IC307	051-6734-90	WM8727
IC309	051-6746-90	AK4113
IC403	051-2064-00	TB2926
IC501	051-3535-90	MM3144ANR
IC502	051-1905-93	AN77L06M
IC503	052-3800-00	M3087BFKBGP
IC703	052-7095-00	TC58FVM5B3ATG65
IC705	051-7269-08	SN74AHC2G53
IC706	051-6456-00	YGV629
IC750	051-3569-90	BD9017KV
IC751	051-3569-90	BD9017KV
IC801	051-5355-90	NJM2512
IC802	051-5318-90	MM1225
IC803	051-7275-08	TC7W32FU
IC804	051-5354-90	BH76360FV-E2
IC806	051-5355-90	NJM2512
J2	074-2241-80	30P
J103	074-1194-00	13P Ce-NET
J301	074-2241-80	30P
J401	074-1214-50	16P
L101	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L102	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L103	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L104	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L105	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L106	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L201	010-2003-04	30uH(Variable)
L202	010-6009-57	0.56uF
L203	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L204	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L205	010-6027-00	220uH
L301	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L302	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L303	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L304	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L305	010-3112-90	1k ohm/100MHz
L306	010-3118-91	470uH
L403	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L404	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L405	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L406	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L407	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L408	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L409	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L410	010-3105-67	MMZ1608Y152C
L501	010-6009-76	22uH
L601	010-3103-50	MMZ1608A152E
L602	010-3103-50	MMZ1608A152E
L603	010-3103-50	MMZ1608A152E
L604	010-3104-50	MPZ1608S300A
L605	010-3104-50	MPZ1608S300A
L606	010-3104-50	MPZ1608S300A
L607	010-3104-50	MPZ1608S300A
L609	010-3103-50	MMZ1608A152E

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
L701	010-3104-50	MPZ1608S300A
L702	010-3104-50	MPZ1608S300A
L703	010-3104-50	MPZ1608S300A
L704	010-2279-50	4.7uH
L705	010-2279-50	4.7uH
L706	010-3103-50	MMZ1608A152E
L707	010-3103-50	MMZ1608A152E
L708	010-3103-50	MMZ1608A152E
L720	010-3130-90	UPZ2021E601
L721	010-3129-90	UPZ2012E102
L750	010-3500-92	10uH
L751	010-3408-61	22uH
L753	010-3500-92	10uH
L803	010-3104-50	MPZ1608S300A
L804	010-3104-50	MPZ1608S300A
L912	010-3041-90	COIL
P1	076-3011-78	28P
P2	076-3011-78	28P
P501	076-0349-02	2P
P801	076-0714-24	24P
Q1	125-8029-90	SP8K23
Q2	125-8029-90	SP8K23
Q3	125-8029-90	SP8K23
Q101	125-2027-92	DTC124EUA
Q102	125-0021-91	DTA114EUA
Q103	191-1197-50	2SB1197K
Q104	125-2027-92	DTC124EUA
Q105	125-4024-90	3DG3875
Q107	125-2027-92	DTC124EUA
Q108	190-2060-00	2SA2060
Q109	125-2027-92	DTC124EUA
Q110	191-1197-50	2SB1197K
Q114	125-4024-90	3DG3875
Q116	190-1576-00	2SA1576
Q117	125-2027-92	DTC124EUA
Q118	125-2027-92	DTC124EUA
Q119	191-1243-00	2SB1243
Q201	192-4116-51	2SC4116-GL(85L)
Q202	192-4116-51	2SC4116-GL(85L)
Q204	125-0021-92	DTA124EUA
Q205	125-0021-92	DTA124EUA
Q208	125-4011-90	KTD863YAT
Q302	192-4081-00	2SC4081-T106
Q303	192-4081-00	2SC4081-T106
Q403	125-2027-95	DTC143ZUA
Q404	192-4081-00	2SC4081-T106
Q405	125-2027-95	DTC143ZUA
Q406	125-0021-95	DTA143ZUA
Q407	125-0021-95	DTA143ZUA
Q408	125-2198-90	KRC110S
Q409	125-4012-90	KTD1304
Q410	125-4012-90	KTD1304
Q411	125-4012-90	KTD1304
Q412	125-4012-90	KTD1304
Q413	125-4012-90	KTD1304
Q414	125-4012-90	KTD1304
Q415	125-4012-90	KTD1304
Q416	125-4012-90	KTD1304
Q502	190-1576-00	2SA1576A
Q503	125-4026-00	3DA2026
Q504	125-4021-90	3CG1260-Q
Q505	198-0302-50	2SK302-Y.GR
Q506	101-1018-30	2SB1018A
Q507	125-2027-95	DTC143ZUA
Q508	190-1576-00	2SA1576

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q509	125-2027-91	DTC114EUA
Q510	125-9015-92	RN4902
Q511	125-4021-90	3CG1260-Q
Q512	125-2027-95	DTC143ZUA
Q513	192-4081-00	2SC4081-T106
Q514	190-1576-00	2SA1576
Q515	125-4015-90	KTC2026
Q603	125-2027-95	DTC143ZUA
Q604	191-1197-50	2SB1197K
Q701	125-9025-90	HN1C01FU
Q750	125-2041-93	RT1N241M
Q753	125-2041-93	RT1N241M
R038	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R101	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R102	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R103	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R104	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R105	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R106	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R107	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R108	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R109	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R110	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R111	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R112	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R113	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R114	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R115	116-1021-15	1/4WS 1k ohm
R116	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R117	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R118	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R119	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R120	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R121	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R122	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R123	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R124	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R125	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R126	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R127	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R128	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R129	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R130	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R131	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R132	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R133	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R134	119-2241-15	1/10W 220k ohm
R136	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R137	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R138	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R139	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R140	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R141	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R142	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R144	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R145	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R146	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R147	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R148	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R149	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R150	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R151	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R152	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R153	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R154	033-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R155	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R156	116-6801-15	1/4W 68 ohm
R157	116-1021-15	1/4WS 1k ohm
R158	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R159	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R160	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R161	119-1011-15	1/10W 100 ohm (PE-3161B-A)
R162	119-1031-15	1/10W 10k ohm (PE-3260E-A)
R163	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R164	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R165	119-1031-15	1/10W 10k ohm (PE-3161B-A)
R166	119-1031-15	1/10W 10k ohm (PE-3260E-A)
R167	119-1031-15	1/10W 10k ohm (PE-3161B-A)
R168	119-1031-15	1/10W 10k ohm (PE-3260E-A)
R169	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R170	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R171	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R172	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R173	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R174	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R175	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R186	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R187	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R188	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R201	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R202	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R203	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R204	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R205	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R206	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R207	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R208	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R209	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R210	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R211	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R212	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R214	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R215	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R217	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R300	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R301	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R302	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R303	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R304	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R305	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R306	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R307	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R308	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R309	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R310	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R311	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R312	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R313	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R314	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R315	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R316	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R317	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R318	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R319	032-0140-89	1/10W47kohm(F)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R320	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R321	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R322	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R323	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R324	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R325	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R326	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R327	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R328	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R329	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R330	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R331	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R332	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R333	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R334	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R335	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R336	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R337	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R338	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R339	032-0140-89	1/10W47kohm(F)
R340	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R345	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R346	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R354	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R355	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R356	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R357	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R363	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R370	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R371	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R372	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R373	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R402	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R403	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R404	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R405	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R406	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R407	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R408	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R409	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R410	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R411	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R412	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R413	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R416	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R417	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R420	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R423	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R437	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R438	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R439	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R440	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R441	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R442	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R443	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R444	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R445	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R446	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R447	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R448	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R449	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R450	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R451	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R452	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R453	119-3311-15	1/10W 330 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R454	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R455	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R456	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R457	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R458	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R459	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R460	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R461	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R462	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R463	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R504	116-6811-15	1/4WS 680 ohm
R509	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R510	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R511	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R512	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R513	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R514	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R515	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R516	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R518	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R519	116-1021-15	1/4WS 1k ohm
R520	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R521	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R522	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R523	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R524	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R525	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R526	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R527	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R528	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R601	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R603	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R613	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R614	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R701	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R703	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R704	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R706	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R707	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R710	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R712	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R713	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R714	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R716	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R717	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R718	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R719	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R720	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R721	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R722	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R723	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R724	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R725	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R726	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R727	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R728	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R729	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R730	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R731	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R732	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R733	032-0140-12	1/10W 75 ohm(F)
R734	032-0140-12	1/10W 75 ohm(F)
R735	032-0140-12	1/10W 75 ohm(F)
R736	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R737	032-0140-23	1/10W 68 ohm(F)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R738	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R739	119-1051-15	1/10W 1m ohm
R740	032-0140-23	1/10W 68 ohm(F)
R741	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R742	032-0140-72	1/10W470ohm(F)
R744	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R750	032-0140-76	1/10W9.1kohm(F)
R751	032-0140-00	1/10W56kohm(F)
R752	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R753	119-3021-15	1/10W 3k ohm
R754	032-0140-56	1/10W12kohm(F)
R755	119-6221-15	1/10W 6.2k ohm
R756	032-0140-99	1/10W39kohm(F)
R757	032-0140-56	1/10W12kohm(F)
R758	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R759	032-0140-58	1/10 51kohm(F)
R760	119-3011-15	1/10W 300 ohm
R761	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R762	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R765	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R766	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R769	032-0217-51	1/10W 0.039ohm(F)
R770	032-0217-51	1/10W 0.039ohm(F)
R772	032-0140-76	1/10W 9.1kohm(F)
R773	032-0140-00	1/10W 56kohm(F)
R774	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R775	032-0140-08	1/10W13kohm(F)
R777	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R778	032-0140-67	1/10W 3.3kohm(F)
R779	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R781	119-9131-15	1/10W 91k ohm
R782	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R784	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R787	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R788	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R791	032-0217-51	1/10W 0.039ohm(F)
R793	032-0217-51	1/10W 0.039ohm(F)
R794	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R797	032-0140-67	1/10W 3.3kohm(F)
R799	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R800	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R801	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R802	032-0140-12	1/10W 75 ohm(F)
R803	032-0140-12	1/10W 75 ohm(F)
R804	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R805	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R806	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R807	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R808	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R809	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R810	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R811	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R812	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R814	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R815	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R816	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R818	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R820	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R822	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R824	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R825	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R826	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R836	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R837	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R841	119-1021-15	1/10W 1k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SUP201	060-0122-20	DSP-141N-S00B
T101	010-8038-01	COIL
TH1	002-0315-00	THERMISTOR
TM1	073-0762-90	TERMINAL

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
TM2	073-0762-90	TERMINAL
TM3	073-0762-90	TERMINAL
X101	060-1533-90	10mHz
X201	061-1066-00	7.2mHz

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
X600	061-3554-90	9.5979mHz
PWB	039-3451-02	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Inner escutcheon PWB(B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
J1	074-3014-78	28P
J2	074-3014-78	28P
J701	074-2253-54	54P
PL1	017-0444-00	14V 50mA

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PL2	017-0444-00	14V 50mA
R63	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R097	119-1021-15	1/10W 1k ohm
S1	013-6312-50	SWITCH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-6312-50	SWITCH
S3	013-3906-00	SWITCH
PWB	039-3450-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Switch PWB(B3) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C700	043-1806-90	50V 1uF
C701	043-1806-90	50V 1uF
C702	043-1806-90	50V 1uF
C703	043-6401-90	16V 10uF
C704	043-0547-50	16V 3.3uF
C705	043-1608-90	0.1uF
C707	043-0547-50	16V 3.3uF
C708	043-1806-90	50V 1uF
C709	043-1806-90	50V 1uF
C710	043-0552-90	6.3V 47uF
C711	043-1626-90	820pF
C712	043-6400-90	16V 4.7uF
C713	043-0540-00	6.3V 10uF
C714	043-1625-90	0.022uF
C715	043-1806-90	50V 1uF
C716	043-1806-90	50V 1uF
C717	043-1729-90	56pF
C718	043-1607-90	0.01uF
C719	043-1607-90	0.01uF
C720	043-1607-90	0.01uF
C721	043-1854-90	0.68uF
C722	043-1607-90	0.01uF
C723	043-1607-90	0.01uF
C724	043-0504-50	16V 4.7uF
C725	043-1630-90	12pF
C726	043-1854-90	0.68uF
C727	043-0540-00	6.3V 10uF
C728	043-1608-90	0.1uF
C729	043-1624-90	680pF
C730	043-1632-90	56pF
C731	043-1608-90	0.1uF
C732	043-1607-90	0.01uF
C733	043-1607-90	0.01uF
C734	043-1615-90	0.047uF
C735	043-1607-90	0.01uF
C736	043-1633-90	82pF
C737	043-1607-90	0.01uF
C738	043-1607-90	0.01uF
C740	043-1806-90	50V 1uF
C741	043-1607-90	0.01uF
C742	043-1806-90	50V 1uF
C743	043-0540-00	6.3V 10uF
C744	043-1607-90	0.01uF
C745	043-0563-90	16V 47uF
C746	043-0554-90	25V 10uF
C747	043-1806-90	50V 1uF
C748	043-1607-90	0.01uF
C749	043-1843-90	0.47uF
C750	043-1608-90	0.1uF
C751	043-1607-90	0.01uF
C752	043-1806-90	50V 1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C753	043-1607-90	0.01uF
C754	043-1628-90	2pF
C755	043-1628-90	2pF
C756	043-1608-90	0.1uF
C757	043-0547-50	16V 3.3uF
C758	043-0547-50	16V 3.3uF
C759	043-0574-90	25V 1uF
C760	043-1854-90	0.68uF
C761	043-1854-90	0.68uF
C762	043-1608-90	0.1uF
C763	043-1607-90	0.01uF
C764	043-1607-90	0.01uF
C765	043-1603-90	22pF
C766	043-1854-90	0.68uF
C767	043-1802-90	0.01uF
C768	043-1804-90	0.1uF
C769	043-1806-90	50V 1uF
C770	043-0540-00	6.3V 10uF
C771	043-1804-90	0.1uF
C772	043-1629-90	5pF
C773	043-1806-90	50V 1uF
C774	043-1806-90	50V 1uF
C775	043-0552-90	6.3V 47uF
C776	043-0547-50	16V 3.3uF
C777	043-1843-90	0.47uF
C778	043-0540-00	6.3V 10uF
C779	043-1608-90	0.1uF
C780	043-0547-50	16V 3.3uF
C781	043-1806-90	50V 1uF
C782	043-0554-90	25V 10uF
C783	043-1608-90	0.1uF
C784	043-1606-90	1000pF
C785	043-0554-90	25V 10uF
C786	043-1606-90	1000pF
C787	043-1804-90	0.1uF
C799	043-1608-90	0.1uF
C800	043-1628-90	2pF
C804	043-6401-90	16V 10uF
C806	043-1607-90	0.01uF
C808	043-0540-00	6.3V 10uF
C814	043-0540-00	6.3V 10uF
C815	043-1607-90	0.01uF
C816	043-6401-90	16V 10uF
C817	043-1806-90	50V 1uF
C818	043-6401-90	16V 10uF
C860	043-1607-90	0.01uF
C862	043-1608-90	0.1uF
C863	043-1600-90	10pF
C864	043-1614-90	470pF
C865	043-1608-90	0.1uF
C866	043-1608-90	0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C867	043-1608-90	0.1uF
C868	043-1619-90	0.068uF
C869	043-1607-90	0.01uF
C870	043-1607-90	0.01uF
C871	043-1607-90	0.01uF
C872	043-1607-90	0.01uF
C873	043-7400-90	16V 22uF
C874	043-1607-90	0.01uF
C875	043-1804-90	0.1uF
C876	043-7400-90	16V 22uF
C877	043-1607-90	0.01uF
C878	043-1607-90	0.01uF
C879	043-1607-90	0.01uF
C880	043-1602-90	18pF
C881	043-7400-90	16V 22uF
C882	043-1607-90	0.01uF
C883	043-1607-90	0.01uF
C884	043-1608-90	0.1uF
C885	043-1608-90	0.1uF
C886	043-0552-90	6.3V 47uF
C887	043-7400-90	16V 22uF
C888	043-1823-90	0.22uF
C889	043-1823-90	0.22uF
C890	043-1804-90	0.1uF
C891	043-1804-90	0.1uF
C892	043-1608-90	0.1uF
C893	043-1608-90	0.1uF
C894	043-1624-90	680pF
C895	043-1608-90	0.1uF
C896	043-1608-90	0.1uF
C897	043-1606-90	1000pF
C898	043-1601-90	100pF
C899	043-1604-90	47pF
C900	043-1608-90	0.1uF
CCT700	050-0145-60	1/16W470ohmx4J
CCT775	050-0140-58	1/32W470ohmx4J
CCT776	050-0140-52	1/32W100ohmx4J
CCT777	050-0140-52	1/32W100ohmx4J
D702	001-0529-58	MA8130L-(TX)
D707	001-0535-90	MA729
D708	001-0535-90	MA729
D709	001-2632-90	CUS03
D710	001-0535-90	MA729
D711	001-0535-90	MA729
D712	001-0535-90	MA729
D718	001-2601-90	MA728
D850	001-7097-90	NSCW505CT
D851	001-2606-90	M1FS4 4063
D852	001-7078-90	NSCW505CT
D853	001-7078-90	NSCW505CT
D854	001-7097-90	NSCW505CT

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D855	001-7097-90	NSCW505CT
D856	001-7097-90	NSCW505CT
D857	001-7097-90	NSCW505CT
D858	001-7097-90	NSCW505CT
D859	001-4301-29	HZU5.1B2
D860	001-1323-90	L1SS355T1G
D861	001-4301-29	HZU5.1B2
D862	001-3218-90	1SV231
FIL901	060-3118-50	FK2125T186AL
IC701	051-7256-08	SN74AHCTG32DCKR
IC702	051-3566-90	LT1947
IC703	051-7269-08	SN74AHC2G53
IC704	051-5313-10	IR3Y29BM
IC705	051-3388-90	NJM2887DL3-TE1
IC706	051-3559-90	MM3143DNRE
IC802	051-1292-90	NJM4565
IC850	051-7243-58	74AHCT1G08GW
IC851	051-7281-58	74HC1G14GV
IC852	051-7281-58	74HC1G14GV
IC854	051-6443-00	TC200G2AF-0104
IC855	051-3025-90	NJM2107F
IC856	051-3565-90	TB62752AFUG
IR851	060-4017-90	RS-671
J701	074-2253-54	54P
J852	074-2225-80	30P
J853	074-2231-08	8P
L700	010-3406-68	33uH
L701	010-3406-68	33uH
L702	010-3406-71	56uH
L703	010-4051-90	CP-4L2
L705	010-3057-92	47uH
L706	010-3501-90	4.7uH
L707	010-3501-92	33uH
L708	010-3057-90	100uH
L850	010-3407-68	33uH
L852	010-3057-92	47uH
L853	010-3407-62	10uH
L854	010-3407-62	10uH
L855	010-3407-62	10uH
L856	010-3406-59	5.6uH
L857	010-3057-95	10uH
L858	010-3105-67	MMZ1608Y152CT
L859	010-3105-67	MMZ1608Y152CT
L860	010-3129-90	UPZ2012E102-1R5TF
L861	010-3129-90	UPZ2012E102-1R5TF
L862	010-3129-90	UPZ2012E102-1R5TF
L863	010-3129-90	UPZ2012E102-1R5TF
Q506	125-3010-90	KTA1666
Q700	193-2114-00	2SD2114K
Q701	125-2026-91	UM5211
Q704	192-4081-00	2SC4081
Q705	125-2026-91	UM5211
Q706	190-1738-00	2SA1738
Q711	125-0025-92	RN2302
Q712	125-2026-91	UM5211
Q713	192-4081-00	2SC4081
Q716	192-4081-00	2SC4081
Q803	192-3265-00	2SC3265
Q804	191-1197-50	2SB1197
Q805	191-1197-50	2SB1197
Q806	192-3265-00	2SC3265
Q807	191-1197-50	2SB1197
Q850	125-2027-95	DTC143ZUA
Q851	125-2027-95	DTC143ZUA
Q852	125-2027-92	DTC124EUA

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q853	192-4118-00	2SC4118
R700	032-0140-50	1/10W 10k ohm(F)
R701	032-0140-16	1/10W 180k ohm(F)
R702	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R703	032-0140-99	1/10W 39k ohm(F)
R704	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R705	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R706	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R707	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R710	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R711	033-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R712	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R713	033-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R714	032-0140-05	1/10W 82k ohm(F)
R716	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R717	032-0140-52	1/10W 33k ohm(F)
R719	032-0140-51	1/10W 15k ohm(F)
R720	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R721	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R722	033-3341-15	1/10W 330k ohm
R723	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R724	032-0140-88	1/10W 100k ohm(F)
R725	032-0140-89	1/10W 47k ohm(F)
R726	032-0140-16	1/10W 180k ohm(F)
R727	032-0140-08	1/10W 13k ohm(F)
R728	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R729	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R730	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R731	032-0140-80	1/10W 18k ohm(F)
R732	033-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R733	033-3341-15	1/10W 330k ohm
R734	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R735	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R736	033-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R737	033-5641-15	1/10W 560k ohm
R738	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R739	033-3351-15	1/10W 3.3m ohm
R740	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R741	032-0140-05	1/10W 82k ohm(F)
R742	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R743	033-3931-15	1/10W 39k ohm
R744	033-1051-15	1/10W 1m ohm
R745	119-4791-15	1/10W 4.7 ohm
R746	033-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R747	033-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R748	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R749	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R751	033-4721-15	1/10W 47k ohm
R752	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R753	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R755	032-0140-99	1/10W 39k ohm(F)
R756	032-0140-89	1/10W 47k ohm(F)
R757	033-6811-15	1/10W 680 ohm
R758	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R759	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R760	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R761	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R762	033-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R763	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R764	032-0140-52	1/10W 33k ohm(F)
R765	032-0140-89	1/10W 47k ohm(F)
R766	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R767	032-0140-95	1/10W 20k ohm(F)
R768	032-0140-56	1/10W 12k ohm(F)
R769	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R770	033-5611-15	1/10W 560 ohm
R771	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R773	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R774	032-0140-50	1/10W 10k ohm(F)
R775	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R776	033-3931-15	1/10W 39k ohm
R777	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R778	032-0140-69	1/10W 16k ohm(F)
R779	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R780	033-3311-15	1/10W 330 ohm
R781	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R782	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R783	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R784	032-0140-88	1/10W 10k ohm(F)
R785	033-3931-15	1/10W 39k ohm
R786	032-0140-99	1/10W 39k ohm(F)
R787	033-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R789	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R790	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R793	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R794	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R795	033-4711-15	1/10W 470 ohm
R796	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R797	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R798	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R799	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R805	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R806	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R807	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R808	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R810	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R814	033-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R816	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R817	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R820	033-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R821	033-1831-15	1/10W 18k ohm
R823	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R825	033-1231-15	1/10W 12k ohm
R828	119-4321-15	1/10W 4.3k ohm
R833	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R865	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R866	032-0140-75	1/10W1.5k ohm(F)
R868	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R869	033-6811-15	1/10W 680 ohm
R870	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R871	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R872	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R873	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R874	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R875	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R876	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R879	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R882	033-3301-15	1/10W 33k ohm
R883	033-4711-15	1/10W 470 ohm
R884	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R885	032-0140-55	1/10W 4.7k ohm(F)
R886	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm(F)
R887	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R888	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R889	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R890	033-1051-15	1/10W 1m ohm
R891	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R892	119-3621-15	1/10W 3.6k ohm
R893	033-2031-15	1/10W 20k ohm
R894	033-1531-15	1/10W 15k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R895	033-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R896	033-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R897	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R898	033-3311-15	1/10W 330 ohm
S718	016-9910-03	VR W/SHAFT
S719	016-9910-03	VR W/SHAFT
S854	013-6305-51	SWITCH
S857	013-6305-51	SWITCH
S860	013-6305-51	SWITCH
S861	013-6305-51	SWITCH
S863	013-6305-51	SWITCH
S864	013-6305-51	SWITCH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S865	013-6305-51	SWITCH
S866	013-6305-51	SWITCH
S867	013-6305-51	SWITCH
S868	013-6305-51	SWITCH
S869	013-6305-51	SWITCH
S870	013-6305-51	SWITCH
S871	013-6305-51	SWITCH
S873	013-6305-51	SWITCH
S874	013-6305-51	SWITCH
VR701	012-6009-58	33kB
VR702	012-6009-58	33kB
VR703	012-6009-58	33kB

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
VR704	012-6009-58	33kB
VR705	012-6009-58	33kB
VR707	012-6009-58	33kB
VR807	012-6009-57	22kB
VR808	012-6009-53	2.2kB
VR852	012-6009-56	10kB
X700	061-3524-90	4.433618M
X701	061-3520-95	3.579545MHZ
PWB	039-3449-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

USB PWB(B4) section

The same parts are ued for two MICOM and uesd in model PE-3161B-A/PE-3260E-A.

Note) 1. There are FLASH MICOM and MASK MICOM used alternatively in the set. And some parts are used for the MICOM differently.
2. Some parts depend on each model.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C2	043-1608-90	0.1uF
C3	043-0552-90	6.3V 47uF
C10	042-0423-20	10V 10uF
C14	043-1608-90	0.1uF
C17	042-0423-21	10V 22uF
C24	043-1600-90	10pF
C25	043-1600-90	10pF
C26	043-1608-90	0.1uF
C27	043-1611-90	2200pF
C28	043-1608-90	0.1uF
C32	043-1608-90	0.1uF
C34	043-1608-90	0.1uF
C42	043-1608-90	0.1uF
C43	043-1608-90	0.1uF
C44	043-1607-90	0.01uF
C56	043-1608-90	0.1uF
C64	043-1608-90	0.1uF
C65	042-0423-20	10V 10uF
C66	043-1608-90	0.1uF
C67	043-1608-90	0.1uF
C68	043-1608-90	0.1uF
C71	043-0552-90	6.3V 47uF
C73	043-1608-90	0.1uF
C74	043-1608-90	0.1uF
C78	043-1608-90	0.1uF
C79	043-1608-90	0.1uF
C80	043-1608-90	0.1uF
C81	043-1608-90	0.1uF
C82	043-1608-90	0.1uF
C83	043-1608-90	0.1uF
C90	043-1607-90	0.01uF
C93	043-1600-90	10pF
C94	043-1600-90	10pF
C97	043-1608-90	0.1uF
C98	043-1608-90	0.1uF
C99	043-0552-90	6.3V 47uF
C100	043-1602-90	18pF
C101	043-1602-90	18pF
C102	042-0423-20	10V 10uF
C104	043-1607-90	0.01uF
C105	042-0423-20	10V 10uF
C106	042-0423-20	10V 10uF
C107	042-0423-20	10V 10uF
C150	043-1608-90	0.1uF
C151	043-1706-90	5pF
C152	166-4096-50	4pF
CCT1	050-0140-63	1/32W47kohmx4
CCT2	050-0140-63	1/32W47kohmx4

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
CCT3	050-0140-63	1/32W47kohmx4
CCT4	050-0140-63	1/32W47kohmx4
CCT5	050-0140-63	1/32W47kohmx4
CCT6	050-0140-63	1/32W47kohmx4
CCT7	050-0140-63	1/32W47kohmx4
CCT8	050-0140-63	1/32W47kohmx4
CCT9	050-0140-63	1/32W47kohmx4
D1	060-8078-00	EZAEG3A50AV
D2	060-8078-00	EZAEG3A50AV
IC1	051-6928-90	341S2094
IC3	051-6711-40	TC94A34FG-010
IC5	051-6926-90	BD2051AFJ
IC7	051-5418-08	S-80827CNMC
IC997	051-7226-08	TC7SH00FU
IC998	051-3392-90	S-1323B15NB
IC999	051-3392-90	S-1323B15NB
J1	074-2225-80	30P
P2	076-0478-55	5P
Q7	190-1365-50	2SA1365
Q8	125-2041-93	RT1N241M
R21	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R22	119-1051-15	1/10W 1m ohm
R24	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R35	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R36	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R37	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R38	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R43	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R44	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R45	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R51	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R52	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R53	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R58	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R60	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R64	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R65	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R69	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R71	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R72	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R73	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R75	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R78	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R94	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R95	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R96	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R97	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R98	032-0163-96	1/2W 27 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R99	032-0163-96	1/2W 27 ohm
R106	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R114	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R115	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R116	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R117	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R120	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R121	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R123	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R126	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R132	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R135	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R140	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R150	119-1051-15	1/10W 1m ohm
R156	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R162	032-0140-88	1/10W 100k ohm (F)
R164	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R165	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R166	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R167	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R168	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R173	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R175	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R176	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R177	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R178	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R179	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R180	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R181	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R186	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R187	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R188	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R189	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R190	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R191	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R192	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R193	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R194	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R195	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R196	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R197	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
X1	061-3534-90	16.92MHz
X2	061-3559-90	9MHz
X3	061-3568-90	32.768kHz
X4	061-3568-90	32.768kHz
PWB	039-3452-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

The following parts are used for two MICOM and used in model PE-3161B-A only.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C341	043-0540-00	6.3V 10uF
C342	043-0540-00	6.3V 10uF
C344	043-0540-00	6.3V 10uF
C346	043-1615-90	0.047uF
C347	043-0540-00	6.3V 10uF
C348	043-1608-90	0.1uF
D302	060-8078-00	EZAEG3A50AV
D303	060-8078-00	EZAEG3A50AV
F301	060-8056-93	FAC6
IC306	051-3060-90	AZ4558
IC308	051-7538-90	SN74LVC3G17
P1	076-0478-59	9P
Q304	125-2027-95	DTC143ZUA

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q305	191-11975-0	2SB1197K
Q306	192-4081-00	2SC4081-T106
R341	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)
R342	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)
R343	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R344	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)
R345	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)
R346	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)
R347	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R348	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R349	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)
R350	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R351	032-0140-89	1/10W 47k ohm (F)
R352	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R353	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R358	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R359	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R360	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R361	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R364	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R374	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R375	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R376	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R377	119-6831-15	1/10W 68k ohm

The following parts are used for FLSH MICOM and used in model PE-3161B-A/PE-3260E-A.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC 2	052-3409-94	TMP92FD28AFG

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R112	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R183	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

The following parts are used for MASK MICOM and used in model PE-3161B-A/PE-3260E-A.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C91	042-0423-20	10V 10uF
C92	042-0423-20	10V 10uF
IC 2	052-3409-20	TMP92CD28AFG -7D07

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q5	190-1365-50	2SA1365
Q6	125-2041-93	RT1N241M
R92	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R93	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R111	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R995	119-1031-15	1/10W 10k ohm