
EXPLODED VIEW / PARTS LIST


Escutcheon section

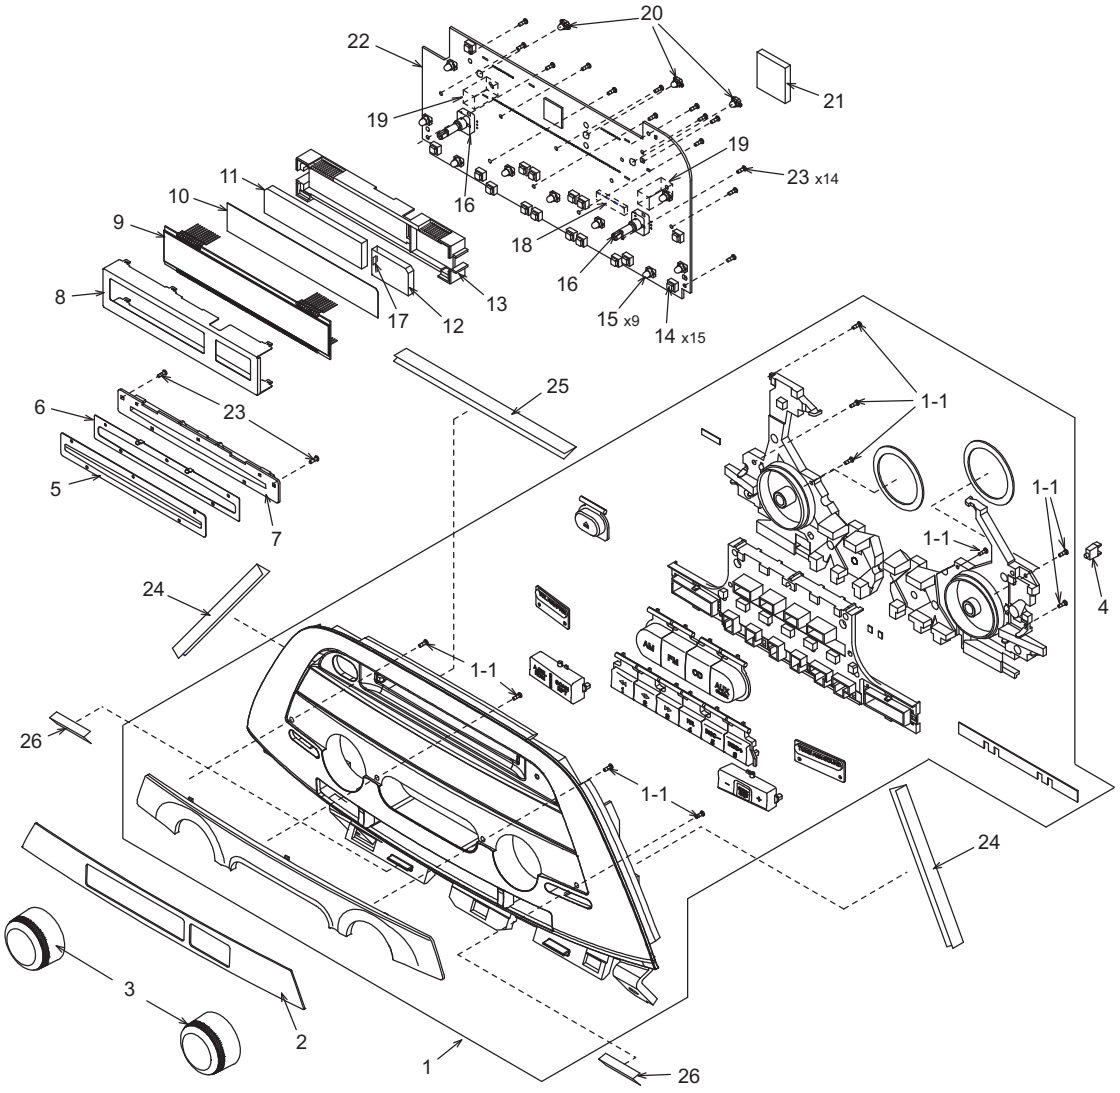

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	940-8042-02	ESCUTCHEON ASSY	1
1-1	716-0778-10	WAVE SCREW(2 x 6)	10
2	371-5795-01	TRIM PLATE	1
3	380-5588-00	KNOB	2
4	335-7181-00	DISC INDICATOR	1
5	346-0171-00	LEATHER SHEET	1
6	331-3768-00	SHIELD PLATE	1
7	335-7180-00	DISC GUIDE	1
8	331-3767-00	LCD COVER	1
9	379-1304-32	LCD	1
10	335-7320-00	COLOR FILTER	1
11	335-7318-00	LCD ILLUMI(L)	1
12	335-7319-00	LCD ILLUMI(R)	1
13	335-7182-00	LCD HOLDER	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
14	013-6201-51	TACT SWITCH	15
15	017-0433-93	PILOTLAMP(14V40mA)	9
16	016-0025-04	VR W/SHAFT	2
17	347-7442-00	FILTER	1
18	074-1228-80	OUTLET SOCKET(30P)	1
19	331-2708-00	PWB SUPPORT	2
20	017-0463-01	PILOTLAMP(8V105mA)	3
21	345-5781-00	CUSHION RUBBER	1
22	----------	SWITCH PWB	1
23	716-0778-00	WAVE SCREW(2 x 6)	16
24	347-7342-00	CUSHION SHEET	2
25	347-7343-00	CUSHION SHEET	1
26	347-7344-00	CUSHION SHEET	2


Main section

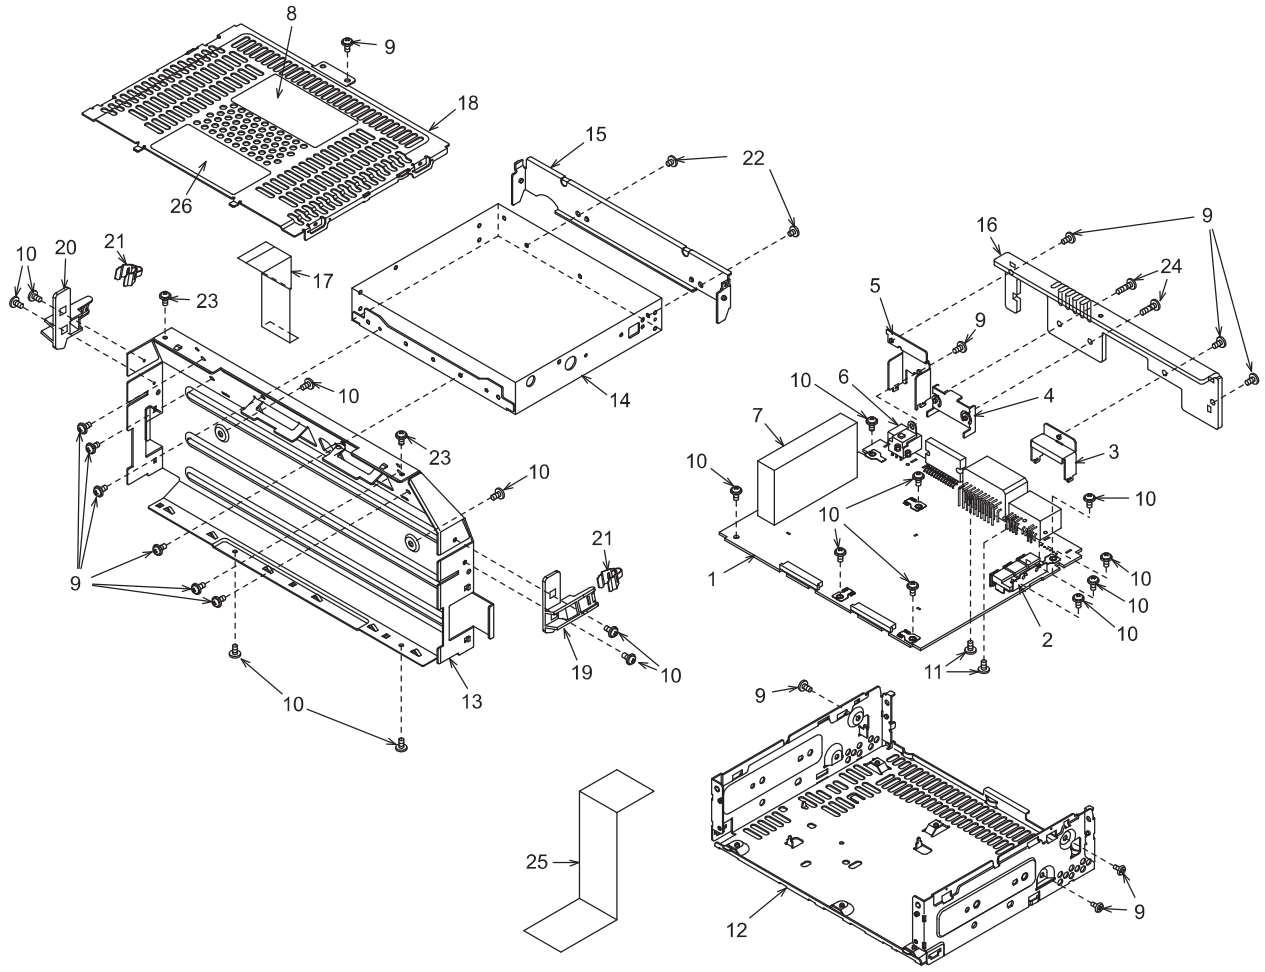

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	MAIN PWB	1
2	331-3491-00	TR HOLDER	1
3	331-3769-00	OUTLET HOLDER	1
4	331-3459-00	IC HOLDER	1
5	331-3770-00	ANT HOLDER	1
6	092-2209-00	ANT RECEPT	1
7	880-1919C	AM/FM TUNER	1
8	286-6448-00	SETPLATE	1
9	714-2606-81	MACHINE SCREW(M2.6 x 6)	14
10	716-0878-00	IT SCREW(M2.6 x 5)	17
11	778-3006-00	TAP SCREW(3 x 6)	2
12	311-1885-00	LOWER CASE	1
13	331-3772-00	ES PLATE	1
14	929-0220-84	CD MECHANISM	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
15	331-3771-00	MECH BRACKET	1
16	313-1894-00	HEAT SINK	1
17	816-2606-00	FLAT WIRE (MAIN PWB TO CD PWB)	1
18	310-1790-00	UPPER CASE	1
19	335-7184-00	CLIP HOLDER(R)	1
20	335-7185-00	CLIP HOLDER(L)	1
21	335-7317-00	CLIP	2
22	714-2603-80	MACHINE SCREW(M2.6 x 3)	2
23	780-2605-02	SCREW(M2.6 x 5)	2
24	714-2610-80	MACHINE SCREW(M2.6 x 10)	2
25	816-2653-50	FLAT WIRE (MAIN PWB TO SWITCH PWB)	1
26	285-1939-00	GUIDE LABEL	1

CD mechanism section

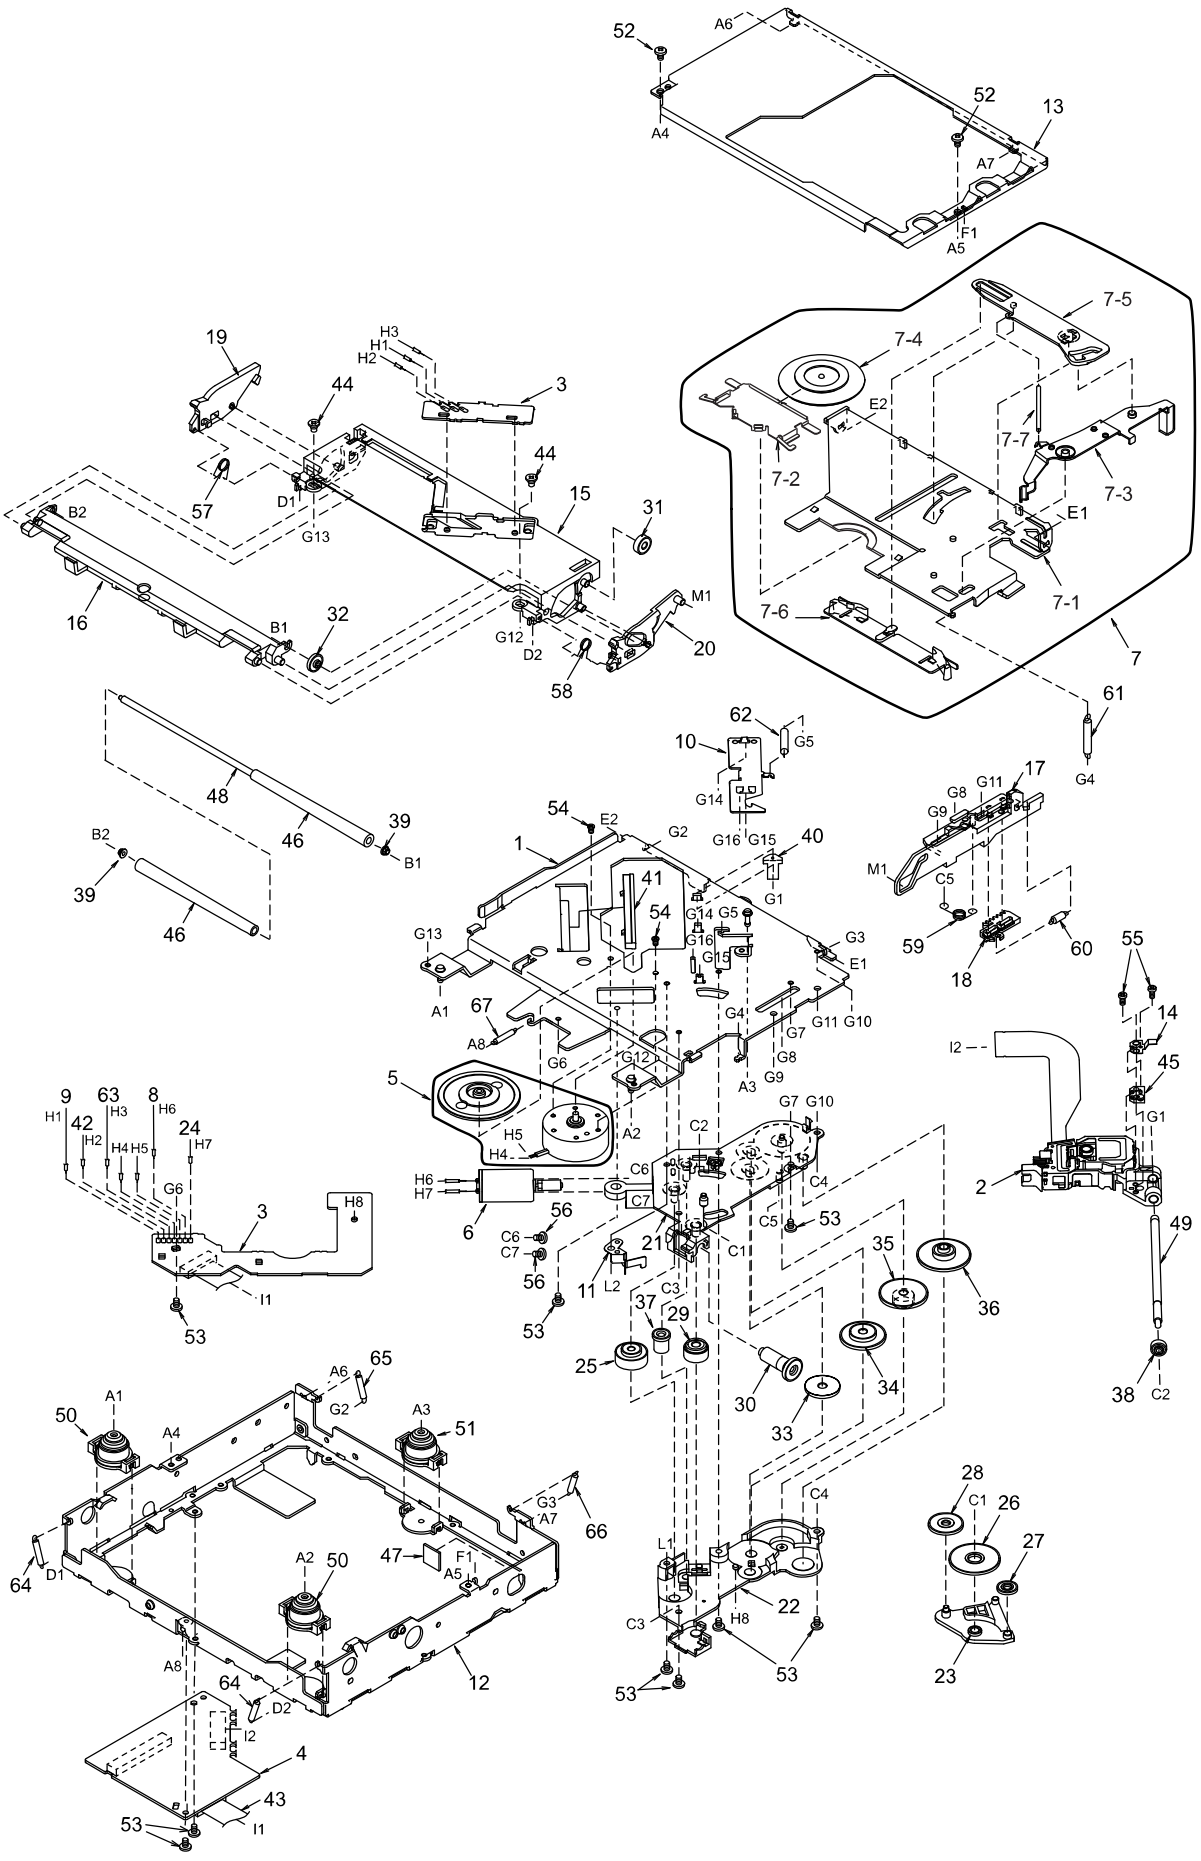

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	966-0595-25	DRIVE PLATE ASSY	1
2	969-0060-30	PICK UP UNIT	1
3	----------	LED PWB	1
4	----------	CD PWB	1
5	SMA-182-100	MOTOR ASSY(SPINDLE)	1
6	SMA-183-100	MOTOR ASSY(SLED)	1
7	HBS-524-100	CLAMPER SUB ASSY	1
7-1	620-1022-25	CLAMPER LINK	1
7-2	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
7-3	620-1024-23	SENSOR ARM	1
7-4	621-0708-20	CLAMPER RING	1
7-5	621-0626-21	STOPPER LINK	1
7-6	621-0627-21	DISC STOPPER	1
7-7	750-3471-20	SENSOR SPRING	1
8	803-4906-60	VINYL COAT WIRE(ORG)	1
9	816-2591-00	LEAD WIRE(YEL)	1
10	620-1025-22	ID-LOCK PLATE	1
11	620-1026-21	SPRING PLATE	1
12	620-1027-27	LOWER CHASSIS	1
13	620-1028-23	UPPER CHASSIS	1
14	966-0638-20	SH-RACK ASSY	1
15	621-0598-27	UPPER GUIDE	1
16	621-0718-21	ROLLER GUIDE	1
17	621-0600-26	SHIFT LEVER	1
18	621-0601-21	RACK	1
19	621-0602-22	LOCK ARM L	1
20	621-0603-25	LOCK ARM R	1
21	621-0724-21	GEAR BASE	1
22	621-0605-22	GEAR COVER	1
23	621-0606-21	IDLE CASE	1
24	816-2590-00	VINYL COAT WIRE(GRN)	1
25	621-0608-21	SECOND GEAR	1
26	621-0609-20	BASE GEAR	1
27	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
28	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
29	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
30	621-0613-20	ROLLER GEAR B	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
31	621-0614-20	ROLLER GEAR C	1
32	621-0615-21	ROLLER GEAR D	1
33	621-0616-20	POWER GEAR A	1
34	621-0617-20	POWER GEAR B	1
35	621-0618-20	POWER GEAR C	1
36	621-0619-20	POWER GEAR D	1
37	621-0620-20	THREAD GEAR A	1
38	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
39	621-0622-21	ROLLER SLEEVE	2
40	621-0623-23	LS-HOLDER	1
41	621-0624-22	GUIDE RAIL	1
42	816-2593-00	LEAD WIRE(PUR)	1
43	816-2542-01	FLAT WIRE(10P)	1
44	716-3473-00	SCREW(M2 x 3)	2
45	621-0709-20	SH-BASE	1
46	621-0629-20	LOADING ROLLER	2
47	345-8704-20	CUSHION RUBBER	1
48	622-1664-20	ROLLER SHAFT	1
49	624-0018-01	LEAD SCREW	1
50	629-0081-20	DAMPER F	2
51	629-0082-20	DAMPER R	1
52	714-2003-81	MACHINE SCREW(M2 x 3)	2
53	716-1507-00	SCREW(M2 x 3)	9
54	716-1733-00	SCREW(M1.7 x 2.3)	2
55	716-3469-00	SCREW(phi3 x 4)	2
56	716-3446-00	SCREW(M2 x 3)	2
57	750-3465-21	ROLLER SPRING L	1
58	750-3466-20	ROLLER SPRING R	1
59	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
60	750-3468-20	RACK SPRING	1
61	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
62	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
63	816-2592-00	LEAD WIRE(BLU)	1
64	750-3472-21	DR-SPRING F	2
65	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
66	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
67	750-3475-21	DR-SPRING C	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts. One of those parts is used in the set.

Switch PWB(B1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1001	168-1042-78	16V 0.1uF
C1002	042-0423-94	10V 4.7uF
C1004	168-1042-78	16V 0.1uF
C1005	168-1042-78	16V 0.1uF
C1006	168-1022-55	1000pF K
D1001	001-0516-90	MA111
D1002	001-0516-90	MA111
D1003	001-0516-90	MA111
D1004	001-0516-90	MA111
D1010	001-7043-97	CL-170G A,B GREEN
IC1001	051-6070-00	LC75813T
J1001	074-1228-80	30P
LCD1001	379-1304-32	LCD
PL1001	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1002	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1003	017-0463-01	8V105mA
PL1004	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1005	017-0463-01	8V105mA
PL1006	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1007	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1008	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1009	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1010	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1011	017-0433-93	14V 40mA BLUE
PL1012	017-0463-01	8V105mA
R1001	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R1002	116-8291-15	1/4W 8.2 ohm
S1002	013-6201-51	TACT SWITCH
S1003	013-6201-51	TACT SWITCH
S1004	013-6201-51	TACT SWITCH
S1005	013-6201-51	TACT SWITCH
S1006	013-6201-51	TACT SWITCH
S1007	013-6201-51	TACT SWITCH
S1008	013-6201-51	TACT SWITCH
S1009	013-6201-51	TACT SWITCH
S1010	013-6201-51	TACT SWITCH
S1011	013-6201-51	TACT SWITCH
S1012	013-6201-51	TACT SWITCH
S1013	013-6201-51	TACT SWITCH
S1014	013-6201-51	TACT SWITCH
S1015	013-6201-51	TACT SWITCH
S1016	013-6201-51	TACT SWITCH
VR1001	016-0025-04	VR W/SHAFT
VR1002	016-0025-04	VR W/SHAFT
PWB	039-2542-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Main PWB(B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT1001	092-2209-00	ANT-RECEPT
BL101	880-1919C	AM/FM TUNER
C102	166-1201-50	12pF CH
C103	166-1007-50	10pF CH
C104	168-2232-55	0.022uF K
C105	168-4732-78	0.047uF K
C106	188-1073-27	10V 100uF
C107	166-1801-50	18pF CH
C109	188-1073-27	10V 100uF
C111	188-1073-27	10V 100uF
C112	042-1458-50	50V 1uF LN
C113	168-1042-78	16V 0.1uF
C114	166-1011-50	100pF CH
C115	166-1011-50	100pF CH
C116	168-2222-55	2200pF K
C117	166-1011-50	100pF CH
C118	166-1011-50	100pF CH
C119	166-2201-50	22pF CH
C120	168-3322-55	3300pF K
C121	188-1063-37	16V10uF
C122	188-1056-67	50V1uF NP
C123	168-5632-78	16V 0.056uF
C124	168-1022-55	1000pF K
C125	188-4763-37	16V 47uF
C126	168-5632-78	16V 0.056uF
C127	168-1545-56	0.15uF Z
C128	168-5632-78	16V 0.056uF
C129	168-6822-55	6800pF K
C130	168-1545-56	0.15uF Z
C131	168-5632-78	16V 0.056uF
C133	168-6822-55	6800pF K
C134	168-2232-55	0.022uF K
C135	168-2232-55	0.022uF K
C136	188-1056-67	50V1uF NP
C137	188-3353-67	50V3.3uF
C138	168-3332-78	0.033uF K
C139	168-2232-55	0.022uF K
C140	168-2232-55	0.022uF K
C141	166-1007-50	10pF CH
C142	166-1007-50	10pF CH
C143	168-2232-55	0.022uF K
C144	168-6832-78	0.068uF K
C145	168-3332-78	0.033uF K
C146	168-3332-78	0.033uF K
C147	168-1022-55	1000pF K
C148	178-2242-78	0.22uF
C149	168-1032-55	0.01uF K
C150	187-3363-25	10V33uF
C151	168-4722-55	4700pF K
C152	168-3332-78	0.033uF K
C153	188-1053-67	50V 1uF
C167	166-1511-50	150pF CH
C169	168-1042-78	16V 0.1uF
C201	188-2253-67	50V2.2uF
C202	188-2253-67	50V2.2uF
C203	187-4763-35	16V47uF
C206	168-1022-55	1000pF K
C207	168-1022-55	1000pF K
C208	043-0309-92	10V 0.68uF
C209	043-0309-92	10V 0.68uF
C214	168-4732-78	0.047uF K
C215	168-4732-78	0.047uF K
C216	168-4732-78	0.047uF K
C217	168-4732-78	0.047uF K
C218	168-1022-55	1000pF K
C219	168-1022-55	1000pF K
C220	168-1022-55	1000pF K
C221	168-1022-55	1000pF K
C222	188-1063-37	16V10uF
C223	188-1063-37	16V10uF
C224	168-3332-78	0.033uF K
C238	168-5612-55	560pF Z
C241	188-1063-37	16V10uF
C243	168-4732-78	0.047uF K
C244	168-1032-55	0.01uF K
C245	168-1032-55	0.01uF K
C282	168-1022-55	1000pF K
C283	168-1022-55	1000pF K
C284	168-1022-55	1000pF K
C285	168-1022-55	1000pF K
C286	189-3383-31	16V3300uF
C287	168-1032-55	0.01uF K
C288	168-1032-55	0.01uF K
C289	166-1011-50	100pF CH
C290	166-1011-50	100pF CH
C292	168-1545-56	0.15uF Z
C293	168-1545-56	0.15uF Z
C294	168-1545-56	0.15uF Z
C295	168-1545-56	0.15uF Z
C296	172-1041-15	0.1uF
C297	166-1011-50	100pF CH
C298	166-1011-50	100pF CH
C301	188-4763-37	16V 47uF
C302	168-5612-55	560pF Z
C303	168-5612-55	560pF Z
C304	188-2263-17	6.3V 22uF
C305	188-2263-17	6.3V 22uF
C308	188-1063-37	16V10uF
C309	188-1063-37	16V10uF
C312	168-2732-55	16V 0.027uF K
C313	168-2732-55	16V 0.027uF K
C316	168-1022-55	1000pF K
C319	168-1022-55	1000pF K
C320	188-2253-67	50V2.2uF
C321	188-2253-67	50V2.2uF
C330	168-2222-55	2200pF K
C331	168-2222-55	2200pF K
C332	188-2253-67	50V2.2uF
C333	188-2253-67	50V2.2uF
C334	188-2253-67	50V2.2uF
C335	188-2253-67	50V2.2uF
C336	188-2253-67	50V2.2uF
C337	188-2253-67	50V2.2uF
C338	188-2253-67	50V2.2uF
C339	188-2253-67	50V2.2uF
C340	188-1073-27	10V 100uF
C341	188-3363-27	10V33uF
C342	188-3363-27	10V33uF
C343	188-1073-27	10V 100uF
C350	178-4742-78	0.47uF
C351	178-4742-78	0.47uF
C352	166-1011-50	100pF CH
C353	166-1011-50	100pF CH
C354	188-1063-37	16V10uF
C355	188-1063-37	16V10uF
C360	188-2253-67	50V2.2uF
C361	188-2253-67	50V2.2uF
C362	188-2253-67	50V2.2uF
C363	188-2253-67	50V2.2uF
C401	168-1042-78	16V 0.1uF
C403	166-1501-50	15pF CH
C404	166-1801-50	18pF CH
C405	168-1042-78	16V 0.1uF
C406	168-1042-78	16V 0.1uF
C407	168-4732-78	0.047uF K
C408	168-1042-78	16V 0.1uF
C413	168-1042-78	16V 0.1uF
C416	188-2253-67	50V2.2uF
C420	168-1022-55	1000pF K
C421	168-1022-55	1000pF K
C422	168-1032-55	0.01uF K
C423	166-1011-50	100pF CH
C508	188-1063-37	16V10uF
C509	168-1022-55	1000pF K
C510	188-1063-37	16V10uF
C512	168-1032-55	0.01uF K
C513	168-1022-55	1000pF K
C516	188-2253-67	50V2.2uF
C517	178-2242-78	0.22uF
C518	178-2242-78	0.22uF
C519	178-2242-78	0.22uF
C520	189-4773-12	6.3V470uF
C521	188-1063-37	16V10uF
C522	189-2273-22	10V220uF
C523	189-2273-22	10V220uF
C527	172-1041-15	0.1uF
C528	188-1063-37	16V10uF
C529	189-4773-12	6.3V470uF
C530	178-2222-55	2200pF
C531	178-2222-55	2200pF
C532	178-2222-55	2200pF
C533	178-2222-55	2200pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C534	178-2222-55	2200pF
C535	178-2222-55	2200pF
C536	178-2222-55	2200pF
C537	178-2222-55	2200pF
C701	188-2263-37	16V22uF
C702	168-1032-55	0.01uF K
C703	166-1011-50	100pF CH
C704	166-1011-50	100pF CH
C705	166-1011-50	100pF CH
C706	166-1011-50	100pF CH
C707	178-2255-79	2.2uF
C708	178-2255-79	2.2uF
C709	178-2255-79	2.2uF
C710	178-2255-79	2.2uF
C801	188-2263-37	16V22uF
C802	172-1031-15	0.01uF
C803	188-4763-37	16V 47uF
C804	178-4742-78	0.47uF
C805	168-1032-55	0.01uF K
C806	188-1063-37	16V10uF
C808	168-1032-55	0.01uF K
C809	168-1032-55	0.01uF K
C810	168-1032-55	0.01uF K
C811	168-1032-55	0.01uF K
C812	172-1031-15	0.01uF
C813	188-2263-37	16V22uF
C814	188-4763-37	16V 47uF
C901	168-5622-55	5600pF K
C902	168-5622-55	5600pF K
C903	178-1842-78	0.18uF
C904	178-1842-78	0.18uF
C905	168-1522-55	1500pF K
C906	168-1522-55	1500pF K
C907	178-1842-78	0.18uF
C908	178-1842-78	0.18uF
C909	178-1232-55	0.012uF
C910	178-1232-55	0.012uF
C911	178-5632-78	0.056uF
C912	178-5632-78	0.056uF
C913	178-6822-55	6800pF
C914	178-6822-55	6800pF
C915	178-3332-78	0.033uF
C916	178-3332-78	0.033uF
C917	043-0309-92	10V 0.68uF
C918	043-0309-92	10V 0.68uF
C919	178-1532-55	0.015uF
C920	178-1532-55	0.015uF
C921	178-1232-78	0.012uF
C922	178-1232-78	0.012uF
C923	178-6822-55	6800pF
C924	178-6822-55	6800pF
C925	178-4742-78	0.47uF
C926	178-4742-78	0.47uF
C927	168-1042-78	16V 0.1uF
C928	168-1042-78	16V 0.1uF
C929	178-2742-78	0.27uF
C930	178-2742-78	0.27uF
C931	168-4722-55	4700pF K
C932	168-4722-55	4700pF K
C933	188-4753-57	35V4.7uF
C934	188-4753-57	35V4.7uF
C935	188-2256-57	35V2.2uF NP
C936	188-2256-57	35V2.2uF NP
C937	188-4753-57	35V4.7uF
C938	188-4753-57	35V4.7uF
C939	043-0309-92	10V 0.68uF
C940	043-0309-92	10V 0.68uF
C941	178-2255-79	2.2uF
C942	178-2255-79	2.2uF
C943	188-1073-27	10V 100uF
C944	188-2256-57	35V2.2uF NP
C945	188-2256-57	35V2.2uF NP
C946	188-1073-27	10V 100uF
C947	168-3332-78	0.033uF K
C948	168-3332-78	0.033uF K
C949	168-3332-78	0.033uF K
C950	168-3332-78	0.033uF K
D404	001-0529-69	MA8180-M

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D405	001-0516-90	MA111
D407	001-0516-90	MA111
D410	001-0529-32	MA8056-M
D411	001-0529-32	MA8056-M
D506	001-0529-33	MA8056-H
D507	001-0529-45	MA8082-H
D508	001-0529-43	MA8082-L
D510	001-0516-90	MA111
D511	001-0516-90	MA111
D512	001-0516-90	MA111
D513	001-0535-90	MA729
D514	001-0529-47	MA8091-M
D515	001-0503-34	HZS6 C1L
D516	001-0516-90	MA111
D517	001-0592-00	RM4Z
D518	001-0466-90	S5688B
D519	001-0466-90	S5688B
D521	001-0466-90	S5688B
D522	001-0516-90	MA111
D523	001-0503-42	HZS7C3L
D801	001-0529-46	MA8091-L
D802	001-0529-54	MA8110-H
D803	001-0516-90	MA111
D804	001-0516-90	MA111
D805	001-0529-36	MA8062-H
D806	001-0535-90	MA729
IC102	051-6201-90	LC72146M
IC103	051-4618-90	HA12181FP-EL-E
IC201	051-5027-00	LC75412WH
IC205	051-2042-00	TA8275H
IC301	051-3013-90	M5203AFP
IC302	051-3013-90	M5203AFP
IC306	051-0722-90	SA571D
IC307	051-0722-90	SA571D
IC401	052-3154-60	M30620MCA-7X5GP
IC402	051-9402-68	BR93L56F-W
IC403	051-6600-38	CA0008AM
IC501	051-1822-09	S-80832CNUA-B8R
IC701	051-3019-90	NJM2060V
IC901	051-5837-00	BA3823LS
IC902	051-5837-00	BA3823LS
J301	074-1191-26	26P
J801	074-1191-30	30P
J901	074-1166-01	OUTLET SOCKET
J902	074-1168-14	OUTLET SOCKET
L101	010-2003-04	COIL
L102	010-6009-88	220uH
L103	010-6009-85	120uH
L701	010-6009-64	2.2uH
Q101	190-1298-00	2SA1298
Q102	190-1298-00	2SA1298
Q304	125-2004-93	RN1403
Q305	192-2712-00	2SC2712
Q306	192-2712-00	2SC2712
Q404	192-2712-00	2SC2712
Q405	192-2712-00	2SC2712
Q406	125-2004-92	RN1402
Q513	193-1858-00	2SD1858
Q514	193-1858-00	2SD1858
Q515	125-0002-92	RN2402
Q516	125-2004-92	RN1402
Q517	103-2012-00	2SD2012
Q518	125-0002-92	RN2402
Q519	125-2004-92	RN1402
Q520	192-2712-00	2SC2712
Q522	125-0013-97	RN2427
Q523	125-2004-92	RN1402
Q524	193-1858-00	2SD1858
Q525	125-2004-92	RN1402
Q528	125-0002-92	RN2402
Q529	125-2004-92	RN1402
Q530	190-1428-00	2SA1428
Q531	103-2012-00	2SD2012
Q541	192-2712-00	2SC2712
Q701	192-2712-00	2SC2712
Q801	125-0002-93	RN2403
Q802	192-2712-00	2SC2712
Q803	103-2012-00	2SD2012

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q804	192-2712-00	2SC2712
Q805	192-2712-00	2SC2712
Q806	193-1858-00	2SD1858
Q807	193-1858-00	2SD1858
Q808	193-1631-00	2SD1631
Q809	192-2712-00	2SC2712
Q810	193-1858-00	2SD1858
Q811	192-2712-00	2SC2712
Q812	192-2712-00	2SC2712
Q813	193-1858-00	2SD1858
Q814	125-0002-92	RN2402
Q815	125-2004-92	RN1402
Q816	125-2004-92	RN1402
R102	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R103	116-1501-15	1/4W 15 ohm
R104	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R105	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R106	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R107	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R108	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R109	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R110	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R111	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R112	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R113	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R114	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R115	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R116	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R117	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R118	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R119	116-1501-15	1/4W 15 ohm
R120	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R121	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R123	116-1001-15	1/4W 10 ohm
R124	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R125	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R137	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R138	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R139	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R140	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R141	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R142	119-1841-15	1/10W 180k ohm
R143	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R202	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R203	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R204	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R205	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R206	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R207	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R208	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R209	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R210	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R211	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R212	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R213	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R214	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R215	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R216	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R219	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R220	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R251	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R256	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R257	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R301	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R302	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R303	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R306	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R307	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R310	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R311	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R312	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R313	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R314	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R321	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R322	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R323	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R326	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R327	119-2231-15	1/10W 22k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R328	119-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R329	119-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R334	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R335	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R336	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R337	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R338	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R339	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R342	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R343	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R344	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R345	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R347	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R348	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R360	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R361	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R362	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R363	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R364	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R365	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R366	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R367	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R370	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R371	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R372	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R373	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R401	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R402	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R403	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R404	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R405	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R406	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R422	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R423	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R425	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R436	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R437	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R438	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R439	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R440	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R441	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R442	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R444	111-6801-94	1/4W 68 ohm
R446	111-1211-94	1/4W 120 ohm
R447	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R448	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R449	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R452	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R453	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R455	111-1011-94	1/4W 100 ohm
R456	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R457	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R458	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R461	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R462	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R463	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R464	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R465	111-1011-94	1/4W 100 ohm
R470	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R471	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R472	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R473	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R474	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R480	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R481	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R482	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R483	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R485	119-2241-15	1/10W 220k ohm
R486	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R487	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R488	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R489	119-1011-15	1/10W 100 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R490	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R525	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R526	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R527	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R528	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R530	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R531	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R532	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R533	111-1011-94	1/4W 100 ohm
R534	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R536	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R537	119-2241-15	1/10W 220k ohm
R538	119-2241-15	1/10W 220k ohm
R539	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R541	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R542	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R545	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R547	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R548	116-5611-15	1/4W 560 ohm
R549	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R575	111-8201-94	1/4W 82 ohm
R621	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R701	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R702	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R703	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R704	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R705	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R706	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R707	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R708	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R709	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R710	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R711	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R712	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R713	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R714	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R715	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R716	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R717	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R718	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R719	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R720	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R721	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R722	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R723	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R724	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R801	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R802	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R803	111-4711-94	1/4W 470 ohm
R804	117-1221-15	1/8W 1.2k ohm
R805	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R806	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R807	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R808	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R809	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R810	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R811	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R812	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R813	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R814	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R815	119-1511-15	1/10W 150 ohm
R816	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R817	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R818	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R819	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R820	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R821	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R822	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R823	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R824	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R825	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R826	119-1011-15	1/10W 100 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R827	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R828	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R829	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R830	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R831	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R832	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R833	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R834	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R835	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R836	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R837	119-4321-15	1/10W 4.3k ohm
R901	119-3631-15	1/10W 36k ohm
R902	119-6221-15	1/10W 6.2k ohm
R903	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R904	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R905	119-6221-15	1/10W 6.2k ohm
R906	119-3631-15	1/10W 36k ohm
R907	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R908	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R909	119-5111-15	1/10W 510 ohm
R910	119-4331-15	1/10W 43k ohm
R911	119-6221-15	1/10W 6.2k ohm
R912	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R913	119-4331-15	1/10W 43k ohm
R914	119-5111-15	1/10W 510 ohm
R915	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R916	119-6221-15	1/10W 6.2k ohm
R917	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R918	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R919	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R920	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R921	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R922	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R923	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R924	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R925	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R926	119-5121-15	1/10W 5.1k ohm
R927	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R928	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R929	119-5121-15	1/10W 5.1k ohm
R930	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R931	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R932	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R933	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R934	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R935	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R936	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R937	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R938	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R939	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R940	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R941	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R942	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R943	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R944	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R945	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R946	119-2731-15	1/10W 27k ohm
SUP101	060-0122-20	DSP-141N-S00B
T501	009-0670-80	180uH
TC102	004-1580-60	30pF
TH501	002-0222-90	PTH61G30BD
TM102	073-0762-90	TERMINAL
TM103	073-0762-90	TERMINAL
TM104	073-0762-90	TERMINAL
TM105	073-0762-90	TERMINAL
TM106	073-0762-90	TERMINAL
X102	061-1066-00	7.2MHz
X401	061-3504-90	CX-5F 10MHz
PWB	039-2536-01	PWB(WITHOUT COMPONENT)

CD PWB(B3) section : CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C101	168-1042-78	0.1uF
C102	045-4701-50	47pF
C103	046-4722-58	4700pF
C104	168-1042-78	0.1uF
C105	046-1532-78	0.015uF
C106	046-1032-78	0.01uF
C107	046-1032-78	0.01uF
C108	046-4722-58	4700pF
C109	046-1522-58	1500pF
C110	046-3332-78	0.033uF
C111	168-1042-78	0.1uF
C112	046-3332-78	0.033uF
C113	168-1042-78	0.1uF
C114	168-1042-78	0.1uF
C115	046-4712-58	470pF
C116	046-4712-58	470pF
C117	043-0533-50	0.047uF
C118	043-0533-50	0.047uF
C119	045-2701-50	27pF
C120	045-1801-50	18pF
C121	163-1063-35	16V10uF
C122	178-1052-78	1uF
C123	046-1032-78	0.01uF
C124	163-1073-05	4V100uF
C125	168-1042-78	0.1uF
C126	168-1042-78	0.1uF
C129	178-1052-78	1uF
C201	163-3363-05	4V33uF
C202	168-1042-78	0.1uF
C203	178-1052-78	1uF
C204	163-1073-05	4V100uF
C205	163-3363-05	4V33uF
C206	168-1042-78	0.1uF
C207	043-0533-50	0.047uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C208	046-6822-58	6800pF
C209	168-1042-78	0.1uF
C210	043-0533-50	0.047uF
C211	168-1042-78	0.1uF
C212	168-1042-78	0.1uF
C213	045-5096-50	5pF
C214	045-5601-50	56pF
C215	043-0533-50	0.047uF
C216	178-1052-78	1uF
C217	045-1011-50	100pF
C301	163-1073-35	16V100uF
C302	168-1042-78	0.1uF
C303	043-0533-50	0.047uF
CCT1	050-0140-54	1k ohm x 4
D201	001-0516-90	MA111
IC101	051-6376-00	TC94A14FA
IC102	051-3279-90	BA033LBSG
IC201	051-5710-90	TA2157F
IC301	051-6049-08	BA5983FP-E2
J101	074-1228-76	26P
J201	074-1138-65	15P
J301	074-1138-60	10P
L101	010-2285-57	BLM21B102SPT
L102	010-2285-57	BLM21B102SPT
L103	010-2285-57	BLM21B102SPT
L104	010-2285-57	BLM21B102SPT
L105	010-2285-57	BLM21B102SPT
L401	010-3050-93	10uH
Q201	131-1188-50	2SB1188
R102	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R104	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R105	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R108	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R109	033-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R110	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R111	033-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R114	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R115	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R116	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R117	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R131	033-4711-15	1/10W 470 ohm
R132	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R201	117-2201-15	1/8W 22 ohm
R202	117-2201-15	1/8W 22 ohm
R203	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R204	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R205	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R206	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R207	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R208	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R209	033-6811-15	1/10W 680 ohm
R210	033-6831-15	1/10W 68k ohm
R211	033-1831-15	1/10W 18k ohm
R212	033-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R213	033-1011-15	1/10W 100 ohm
R214	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R215	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R217	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R218	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R301	117-6811-15	1/10W 680 ohm
R304	033-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R305	033-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R306	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R307	033-2211-15	1/10W 220 ohm
X102	060-1528-90	16.934M
PWB	039-1945-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)

LED PWB(B4) section : CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D1	001-7058-90	AN1105W-RR
D2	001-7058-90	AN1105W-RR
J1	074-1138-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q1	060-4015-90	PS1192H
Q2	060-4015-90	PS1192H
S1	013-7414-50	CHUCKING

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-7413-50	LIMIT
PWB	039-1944-21	PWB(WITHOUT COMPONENT)