


EXPLODED VIEW / 分解図

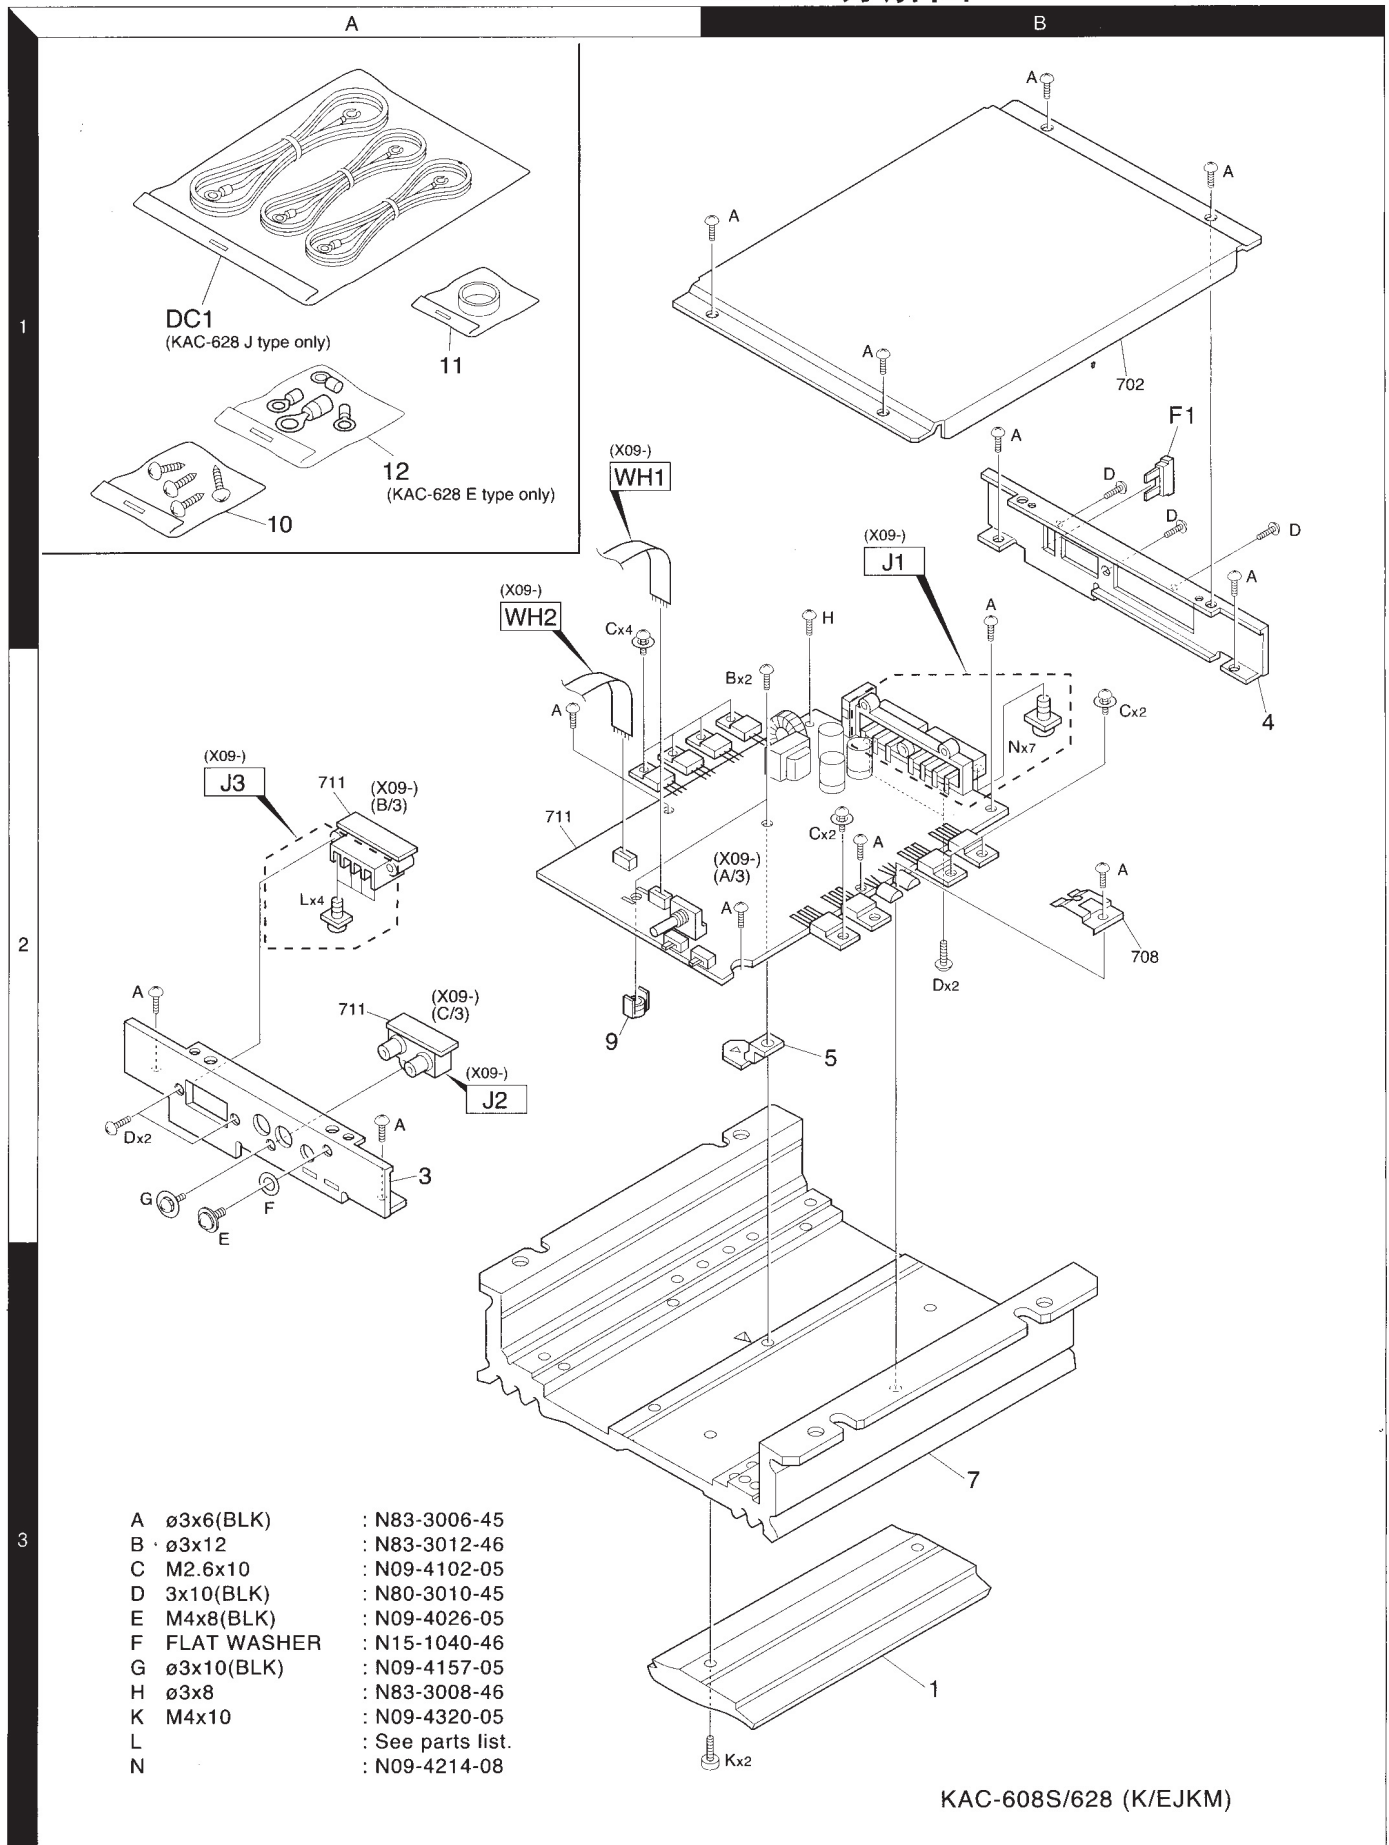

Parts with exploded numbers larger than 700 are not supplied.
分解番号700番以降の部品は、修理用部品として在庫していません。

KAC-608S/628

PARTS LIST / 部品表

* New Parts

Parts without **Part No.** are not supplied.

* 新規部品

(注) 部品番号がないものは修理用部品として扱いません。

Ref. No. 参照番号	A d d 位置 新規	Parts No. 部品番号	Description 部品名／規格	Desti- nation 仕向
KAC-608S/628				
1	3B *	A21-3563-03	DRESSING PANEL	J1
1	3B *	A21-3563-03	DRESSING PANEL	KE1M1
1	3B *	A21-3564-03	DRESSING PANEL	K1
3	2A *	A64-1750-02	FRONT PANEL	K1
3	2A *	A64-1751-02	FRONT PANEL	J1
3	2A *	A64-1751-02	FRONT PANEL	KE1M1
4	2B *	A84-0191-02	REAR PANEL	
5	2B *	B19-1186-03	LIGHTING BOARD	
-		B46-0100-50	WARRANTY CARD	KE1M1
-		B46-0100-50	WARRANTY CARD	K1
-		B46-0191-03	ネジボルト	J1
-		B59-0090-00	ジメツボルト	J1
-		* B64-1359-00	INST. MANUAL (ENG,FRE,SPA)	KK1
-		* B64-1360-00	INST. MANUAL (ENG,FRE,GER,DUT)	E1
-		* B64-1360-00	INST. MANUAL (ITA,SPA,POR)	E1
-		* B64-1361-00	INST. MANUAL (ENG,CHI)	M1
-		* B64-1362-00	トリアケイタメジヨ (JAPANESE)	J1
△ DC1	1C	E30-4326-05	DC1-1 ASSY	J1
7	3B *	F01-1598-01	HEAT SINK (TOP COVER)	
F1	1B	F05-2531-05	FUSE (25A BLADE TYPE)	
-		* H10-4644-03	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	KE1M1
-		* H10-4644-03	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE	K1
-		* H10-4644-03	ハネウツリイ	J1
-		H25-0336-04	PROTECTION BAG (170X250X0.03)	KE1M1
-		H25-0336-04	PROTECTION BAG (170X250X0.03)	K1
-		H25-0336-04	ネジボルト (170X250X0.03)	J1
-		H25-0342-04	PROTECTION BAG (350X350X0.03)	KE1M1
-		H25-0342-04	PROTECTION BAG (350X350X0.03)	K1
-		H25-0342-04	ネジボルト (350X350X0.03)	J1
-		* H54-1423-03	コナカ (KAC-628)	J1
-		* H54-1423-03	ITEM CARTON CASE (KAC-628)	KE1M1
-		* H54-1424-03	ITEM CARTON CASE (KAC-608S)	K1
9	2A	J30-1043-04	SPACER	
10	1A	N99-1587-05	SCREW SET	
A	1B	N83-3006-45	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
B	2B	N83-3012-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
C	2B	N09-4102-05	SEMS (MACHINE SCREW) (M2.6X10)	
D	1B	N80-3010-45	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
E	2A	N09-4026-05	TAPPING SCREW (4X8,TP,S)	
F	2A	N15-1040-46	FLAT WASHER	
G	2A	N09-4157-05	SEMS (TAPTITE SCREW)	
H	1B	N83-3008-46	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
K	3B *	N09-4320-05	DRESSED SCREW (M4X10)	
11	1A	W01-0748-05	TERMINAL COVER SET	
△ 12	1A *	W01-0798-05	LEAD TERMINAL SET	E1
AUDIO UNIT (X09-5160-1x)				
D12		B30-1460-05	LED (RED)	
C1 ,2		CF92FV1H102J	MF-C 1000PF J	
C5 ,6		CE04DW1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	

Ref. No. 参照番号	A d d 位置 新規	Parts No. 部品番号	Description 部品名／規格	Desti- nation 仕向
C7 ,8		CC45FSL1H220J	CERAMIC 22PF J	
C11 ,12		CC45FSL1H220J	CERAMIC 22PF J	
C13 ,14		CE04DW1C220M	ELECTRO 22UF 16WV	
C15		CF92FV1H102J	MF-C 1000PF J	
C16		CE04DW1H2R2M	ELECTRO 2.2UF 50WV	J1
C16		CE04DW1H2R2M	ELECTRO 2.2UF 50WV	KE1M1
C17		CE04DW1HR33M	ELECTRO 0.33UF 50WV	J1
C17		CE04DW1HR33M	ELECTRO 0.33UF 50WV	KE1M1
C18		CE04DW1HR47M	ELECTRO 0.47UF 50WV	J1
C18		CE04DW1HR47M	ELECTRO 0.47UF 50WV	KE1M1
C19		CE04DW1H0R1M	ELECTRO 0.1UF 50WV	J1
C19		CE04DW1H0R1M	ELECTRO 0.1UF 50WV	KE1M1
C20		CF92FV1H823J	MF-C 0.082UF J	
C21		CF92FV1H124J	MF-C 0.12UF J	
C22		CF92FV1H223J	MF-C 0.022UF J	
C23		CE04DW1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C25 -28		CE04DW1V220M	ELECTRO 22UF 35WV	
C37		CF92FV1H104J	MF-C 0.10UF J	
C38		CE04DW1V101M	ELECTRO 100UF 35WV	
C39		CE04DW1H010M	ELECTRO 1.0UF 50WV	
C40		CF92FV1H102J	MF-C 1000PF J	
C41		CE04DW1H100M	ELECTRO 10UF 50WV	
C42		CE04DW1H0R1M	ELECTRO 0.1UF 50WV	
C43		CE04DW1V471M	ELECTRO 470UF 35WV	
C45		C90-2689-05	ELECTRO 3300UF 16WV	
C46 ,47		C90-2780-05	ELECTRO 2200UF 35WV	
C48		CE04DW1C221M	ELECTRO 220UF 16WV	
C49		CE04DW1H2R2M	ELECTRO 2.2UF 50WV	
C50		CE04DW1V220M	ELECTRO 22UF 35WV	
C51		CK45FB1H182K	CERAMIC 1800PF K	
C53		CE04DW1V220M	ELECTRO 22UF 35WV	
C54		CK45FB1H222K	CERAMIC 2200PF K	
C55 ,56		CE04DW1V220M	ELECTRO 22UF 35WV	
C57		CC45FSL1H060D	CERAMIC 6.0PF D	
C58		CC45FSL1H100D	CERAMIC 10PF D	
C59 ,60		CF92FV1H472J	MF-C 4700PF J	
C61 ,62		CC45FSL1H101J	CERAMIC 100PF J	
C63 ,64		CK45FB1H102K	CERAMIC 1000PF K	
C65 ,66		CE04DW1H4R7M	ELECTRO 4.7UF 50WV	
C67 ,68		CF92FV1H473J	MF-C 0.047UF J	
C70		CF92FV1H102J	MF-C 1000PF J	
C71 -74		CC45FSL1H101J	CERAMIC 100PF J	
C75 ,76		CE04DW1V101M	ELECTRO 100UF 35WV	
C77		CE04DW1C100M	ELECTRO 10UF 16WV	
C79 ,80		CE04DW1C220M	ELECTRO 22UF 16WV	
C100		CE04DW1H0R1M	ELECTRO 0.1UF 50WV	
CN1 ,2		E40-9472-05	FLAT CABLE CONNECTOR	
J1	1B	E70-0823-05	SCREW TERMINAL BOARD	
J2	2A	E63-0834-05	PHONO JACK	
J3	2A	E70-0822-05	SCREW TERMINAL BOARD	J1
J3	2A	E70-0822-05	SCREW TERMINAL BOARD	KE1M1
J3	2A	E70-0824-05	SCREW TERMINAL BOARD	K1
TP1		E40-3640-05	PIN ASSY	
WH1 ,2	1A	E31-8122-05	LEAD WIRE (FLAT CABLE)	

E: Europe J: Japan K: North America
M: Other Area

E1: KAC-628
J1: KAC-628
K: KAC-628

K1: KAC-608S
M1: KAC-628

△ indicates safety critical components.
△ 印は安全部品

KAC-608S/628

PARTS LIST / 部品表

* New Parts

Parts without **Part No.** are not supplied.

(X09-5160-1x)

*新規部品

(注) 部品番号がないものは修理用部品として扱いません。

Ref. No.	A d d 位置	N e w 新規	Parts No.	Description	Desti- nation
参照番号			部品番号	部品名/規格	仕向
L1			L33-1032-05	CHOKE COIL	
T1			L19-0549-05	DC/DC CONVERTER	
D	2B		N80-3010-45	PAN HEAD TAPTITE SCREW	
L	2A		N07-0002-08	SEMS	K1
L	2A		N09-4216-08	SEMS	J1
L	2A		N09-4216-08	SEMS	KE1M1
N	2B		N09-4214-08	SEMS	
R1 ,2			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	
R3 ,4			RD14BB2C222J	RD 2.2K J 1/6W	
R5 ,6			RD14BB2C103J	RD 10K J 1/6W	
R7 ,8			RD14BB2C222J	RD 2.2K J 1/6W	
R9 ,10			RD14BB2C560J	RD 56 J 1/6W	
R11 -14			RD14BB2C222J	RD 2.2K J 1/6W	
R15			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	
R16 -19			RD14BB2C303J	RD 30K J 1/6W	
R20 ,21			RD14BB2C101J	RD 100 J 1/6W	
R22 ,23			RD14BB2C152J	RD 1.5K J 1/6W	
R24 ,25			RD14BB2C332J	RD 3.3K J 1/6W	
R26 -28			RD14BB2C472J	RD 4.7K J 1/6W	
R29			RD14BB2C182J	RD 1.8K J 1/6W	
R30			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	J1
R30			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	KE1M1
R31			RD14BB2C682J	RD 6.8K J 1/6W	J1
R31			RD14BB2C682J	RD 6.8K J 1/6W	KE1M1
R32			RD14BB2C822J	RD 8.2K J 1/6W	J1
R32			RD14BB2C822J	RD 8.2K J 1/6W	KE1M1
R33			RD14BB2C223J	RD 22K J 1/6W	J1
R33			RD14BB2C223J	RD 22K J 1/6W	KE1M1
R34 -36			RD14BB2C273J	RD 27K J 1/6W	
R37 -40			RD14DB2H221J	SMALL-RD 220 J 1/2W	
R41 -44			RD14BB2C183J	RD 18K J 1/6W	
R45			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	
R46 -49			RD14BB2C103J	RD 10K J 1/6W	
R51			RD14BB2C154J	RD 150K J 1/6W	
R52			RD14BB2C332J	RD 3.3K J 1/6W	
R53 ,54			RD14BB2C122J	RD 1.2K J 1/6W	
R55 ,56			RD14BB2C332J	RD 3.3K J 1/6W	
R57			RD14BB2C303J	RD 30K J 1/6W	
R58			RD14BB2C223J	RD 22K J 1/6W	
R59			RD14BB2C101J	RD 100 J 1/6W	
R60			RD14BB2C103J	RD 10K J 1/6W	
R61			RD14BB2C273J	RD 27K J 1/6W	
R62			RD14BB2C684J	RD 680K J 1/6W	
R63			RD14BB2C272J	RD 2.7K J 1/6W	
R64			RD14BB2C273J	RD 27K J 1/6W	
R65			RD14BB2C222J	RD 2.2K J 1/6W	
R66			RD14BB2C103J	RD 10K J 1/6W	
R67			RD14BB2C163J	RD 16K J 1/6W	
R68			RD14BB2C681J	RD 680 J 1/6W	
R69			RD14BB2C472J	RD 4.7K J 1/6W	
R70			RD14BB2C272J	RD 2.7K J 1/6W	
R71			RD14BB2C362J	RD 3.6K J 1/6W	
R72			RS14KB3A471J	FL-PROOF RS 470 J 1W	
R73			RD14BB2C682J	RD 6.8K J 1/6W	
R74 ,75			RD14BB2E152J	RD 1.5K J 1/4W	
R76			RS14KB3A471J	FL-PROOF RS 470 J 1W	
R77			RD14BB2E100J	RD 10 J 1/4W	
R78 ,79			RD14BB2C752J	RD 7.5K J 1/6W	
R80 ,81			RD14BB2C823J	RD 82K J 1/6W	
R82 -85			RD14BB2C821J	RD 820 J 1/6W	
R86			RD14BB2C392J	RD 3.9K J 1/6W	
R87			RD14BB2C752J	RD 7.5K J 1/6W	
R88 ,89			RD14BB2E823J	RD 82K J 1/4W	
R90 ,91			RD14BB2C101J	RD 100 J 1/6W	
R92 ,93			RD14BB2C560J	RD 56 J 1/6W	
R94 -97			RD14BB2C332J	RD 3.3K J 1/6W	
R98			RD14DB2H331J	SMALL-RD 330 J 1/2W	
R99			RD14BB2C910J	RD 91 J 1/6W	
R100,101			RD14BB2C332J	RD 3.3K J 1/6W	
R102,103			RD14BB2C102J	RD 1.0K J 1/6W	
R104-107			RD14BB2C101J	RD 100 J 1/6W	
R108,109			RD14DB2H221J	SMALL-RD 220 J 1/2W	
R112-115			R92-2115-05	METAL FILMR 0.1 J 2W	
R116,117			RD14BB2C122J	RD 1.2K J 1/6W	
R118,119			RD14BB2C271J	RD 270 J 1/6W	
R120,121			RD14BB2C752J	RD 7.5K J 1/6W	
R122			RD14DB2H100J	SMALL-RD 10 J 1/2W	
R123,124			RD14BB2C391J	RD 390 J 1/6W	
R125,126			RD14BB2C152J	RD 1.5K J 1/6W	
R127,128			RD14BB2E100J	RD 10 J 1/4W	
R129-144			RD14BB2E102J	RD 1.0K J 1/4W	
R145-156			RD14DB2H221J	SMALL-RD 220 J 1/2W	
R157-160			RD14BB2C151J	RD 150 J 1/6W	
R161			RD14BB2C473J	RD 47K J 1/6W	
R163,164			RD14BB2C104J	RD 100K J 1/6W	
R166			RD14BB2C562J	RD 5.6K J 1/6W	
R167,168			RD14BB2C472J	RD 4.7K J 1/6W	
VR1			R31-0209-05	VARIABLE RESISTOR (5K)	
VR2 ,3			R12-0607-05	TRIMMING POT. (470)	
S1 ,2			S31-2630-05	SLIDE SWITCH	J1
S1 ,2			S31-2630-05	SLIDE SWITCH	KE1M1
S1 ,2			S62-0845-05	SLIDE SWITCH	K1
D1 -6			1SS131	DIODE	
D7			RD7.5JS(B)	ZENER DIODE	
D8			1SS131	DIODE	
D8			1SS176	DIODE	
D9 ,10			RD16JS(B)	ZENER DIODE	
D11			RD8.2JS(B)	ZENER DIODE	
D13			FMU22S*A	DIODE	
D14			FMU22R*A	DIODE	
D15			RM4ZLF-J1	DIODE	
D16 -19			1SS131	DIODE	
D16 ,17			1SS176	DIODE	
D19			1SS176	DIODE	
D25 -30			1SS131	DIODE	
D27			1SS176	DIODE	
D31			RD5.1JS(B2)	ZENER DIODE	
D32 ,33			1SS131	DIODE	

E: Europe J: Japan K: North America
M: Other Area

E1: KAC-628
J1: KAC-628
K: KAC-628

K1: KAC-608S
M1: KAC-628

⚠ indicates safety critical components.
⚠ 印は安全部品

PARTS LIST / 部品表

(注) 部品番号がないものは修理用部品として扱いません。

Ref. No. 参照番号	A d d 位置	N e w 新規	Parts No. 部品番号	Description 部品名／規格	Desti- nation 仕向

⚠ indicates safety critical components.
⚠ 印は安全部品