
EXPLODED VIEW • PARTS LIST


DCP section

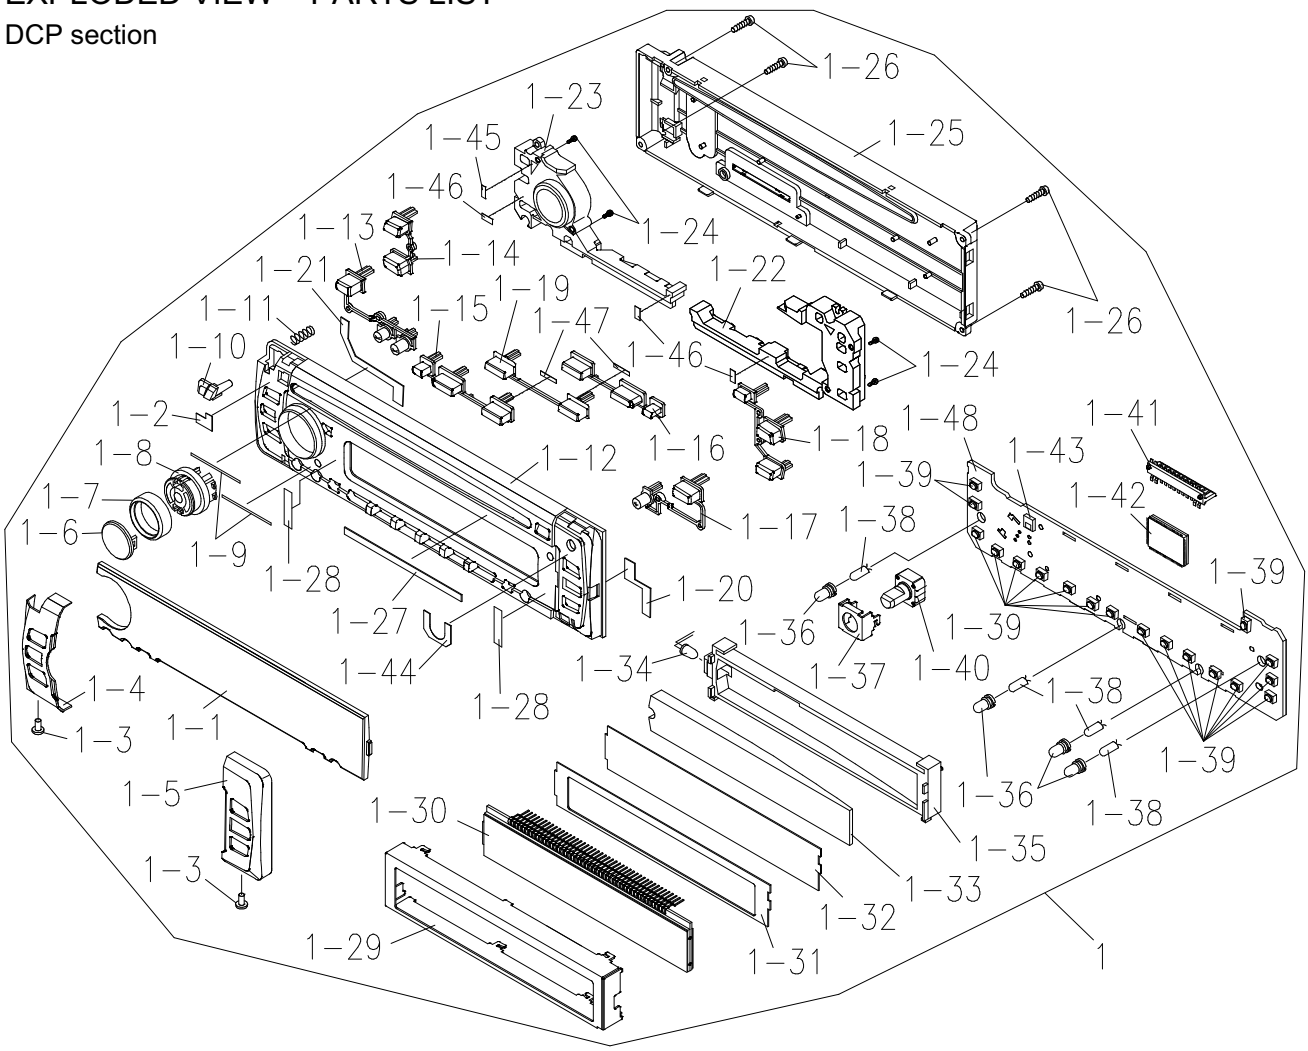

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY
1	DCP-479-600	DCP-ASSY	1
1-1	373-1016-05	DIAL-CVR	1
1-2	347-7143-00	DOUBLE FACE	1
1-3	778-6019-01	SCREW(6x1.9)	2
1-4	371-5761-02	FACE PANEL	1
1-5	371-5760-04	FACE PANEL	1
1-6	380-5578-00	KNOB COVER	1
1-7	345-5371-00	RUBBER RING	1
1-8	380-5577-00	INNER KNOB	1
1-9	347-7133-00	DOUBLE FACE	2
1-10	382-6817-01	BUTTON	1
1-11	750-6748-00	SPRING	1
1-12	370-6076-01	ESCUTCHEON	1
1-13	382-6811-00	BUTTON	1
1-14	382-6810-00	BUTTON	1
1-15	382-6812-02	BUTTON	1
1-16	382-6814-02	BUTTON	1
1-17	382-6816-01	BUTTON	1
1-18	382-6815-02	BUTTON	1
1-19	382-6813-02	BUTTON	1
1-20	347-7137-00	SUGE FILM	1
1-21	347-7136-00	SUGE FILM	1
1-22	335-7072-00	ILLUMI PLATE(R)	1
1-23	335-7073-00	ILLUMI PLATE(L)	1
1-24	716-1764-00	PAD SCREW(M1.7x5)	4

NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1-25	335-6897-02	REAR COVER	1
1-26	716-0872-11	SCREW(M1.7x6)	4
1-27	347-7135-00	DOUBLE FACE	1
1-28	347-7134-00	DOUBLE FACE	2
1-29	331-3697-00	LCD COVER	1
1-30	379-1297-41	INDICATOR(LCD)	1
1-31	347-7131-00	BLACK FILM	1
1-32	347-7132-00	LCD FILM	1
1-33	335-7056-00	ILLUMI PLATE	1
1-34	001-7046-00	DIODE	1
1-35	335-7055-01	LCD HOLDER	1
1-36	345-5231-00	LAMP CAP	4
1-37	331-3337-00	VR-HOLDER	1
1-38	017-0444-00	PILOTLAMP(14V 50mA)	4
1-39	013-6312-50	SWITCH	18
1-40	016-9900-84	VR W/SHAFT	1
1-41	076-0615-50	PLUG	1
1-42	051-6066-00	IC	1
1-43	060-4017-90	IR-RECIEVER	1
1-44	347-7144-00	DOUBLE FACE	1
1-45	347-7239-00	FILM	1
1-46	347-7238-00	FILM	3
1-47	347-7240-00	FILM	2
1-48	----------	SW-PWB	1


Main section

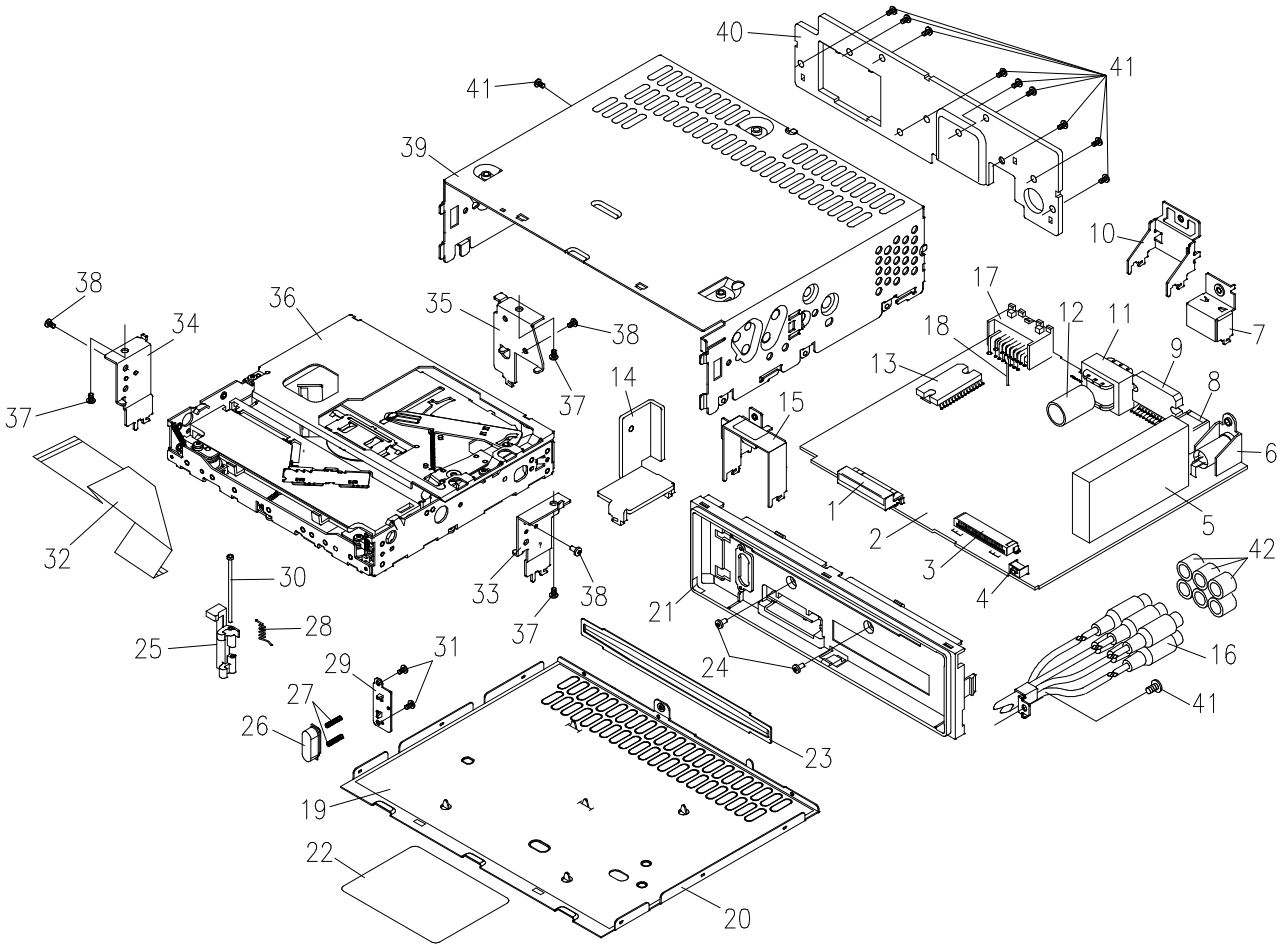

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY
1	074-1217-50	OUTLET SOCKET	1
2	----------	MAIN PWB	1
3	074-1237-76	OUTLET SOCKET	1
4	013-6103-00	SWITCH	1
5	880-2090B	TUNER	1
6	092-4000-51	ANT-RECEPT	1
7	331-3567-00	CONNECT HOLDER	1
8	074-1194-00	OUTLET SOCKET	1
9	051-2052-00	IC	1
10	331-3560-02	IC HOLDER	1
11	009-9006-70	CHOKE	1
12	042-1447-00	ALLUMI-ELE-C	1
13	051-3297-10	IC	1
14	313-1867-00	HEAT SINK	1
15	331-3561-03	CONNECT HOLDER	1
16	855-5478-50	RCA PIN CORD	1
17	074-1214-00	OUTLET SOCKET	1
18	321-0969-00	CLAMP	1
19	347-6880-00	INSULATOR	1
20	311-1859-02	LOWER CASE	1
21	370-6027-02	INNER-ES	1

NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	Q'TY
22	286-6371-00	SETPLATE	1
23	346-0097-00	LEATHER SHEET	1
24	780-2607-02	SCREW(M2.6x7)	2
25	335-5915-01	HOOK	1
26	382-4078-00	BUTTON	1
27	750-3173-00	SPRING	2
28	750-3219-00	SPRING	1
29	331-2594-00	HOOK PLATE	1
30	341-1627-00	SHAFT	1
31	716-0778-00	SCREW(M2x6)	2
32	816-2627-50	FLAT CABLE	1
33	331-3569-00	MECH BRKT	1
34	331-3570-00	MECH BRKT	1
35	331-3427-00	MECH BRKT	1
36	929-0290-80	CD-MECH-MODULE	1
37	714-3004-81	SCREW(M3x4)	3
38	714-2603-80	SCREW(M2.6x3)	3
39	310-1778-00	UPPER CASE	1
40	313-1866-00	HEAT SINK	1
41	714-3006-81	SCREW(M3x6)	11
42	345-3799-20	RUBBER PART	6

CD mechanism section: 929-0290-80

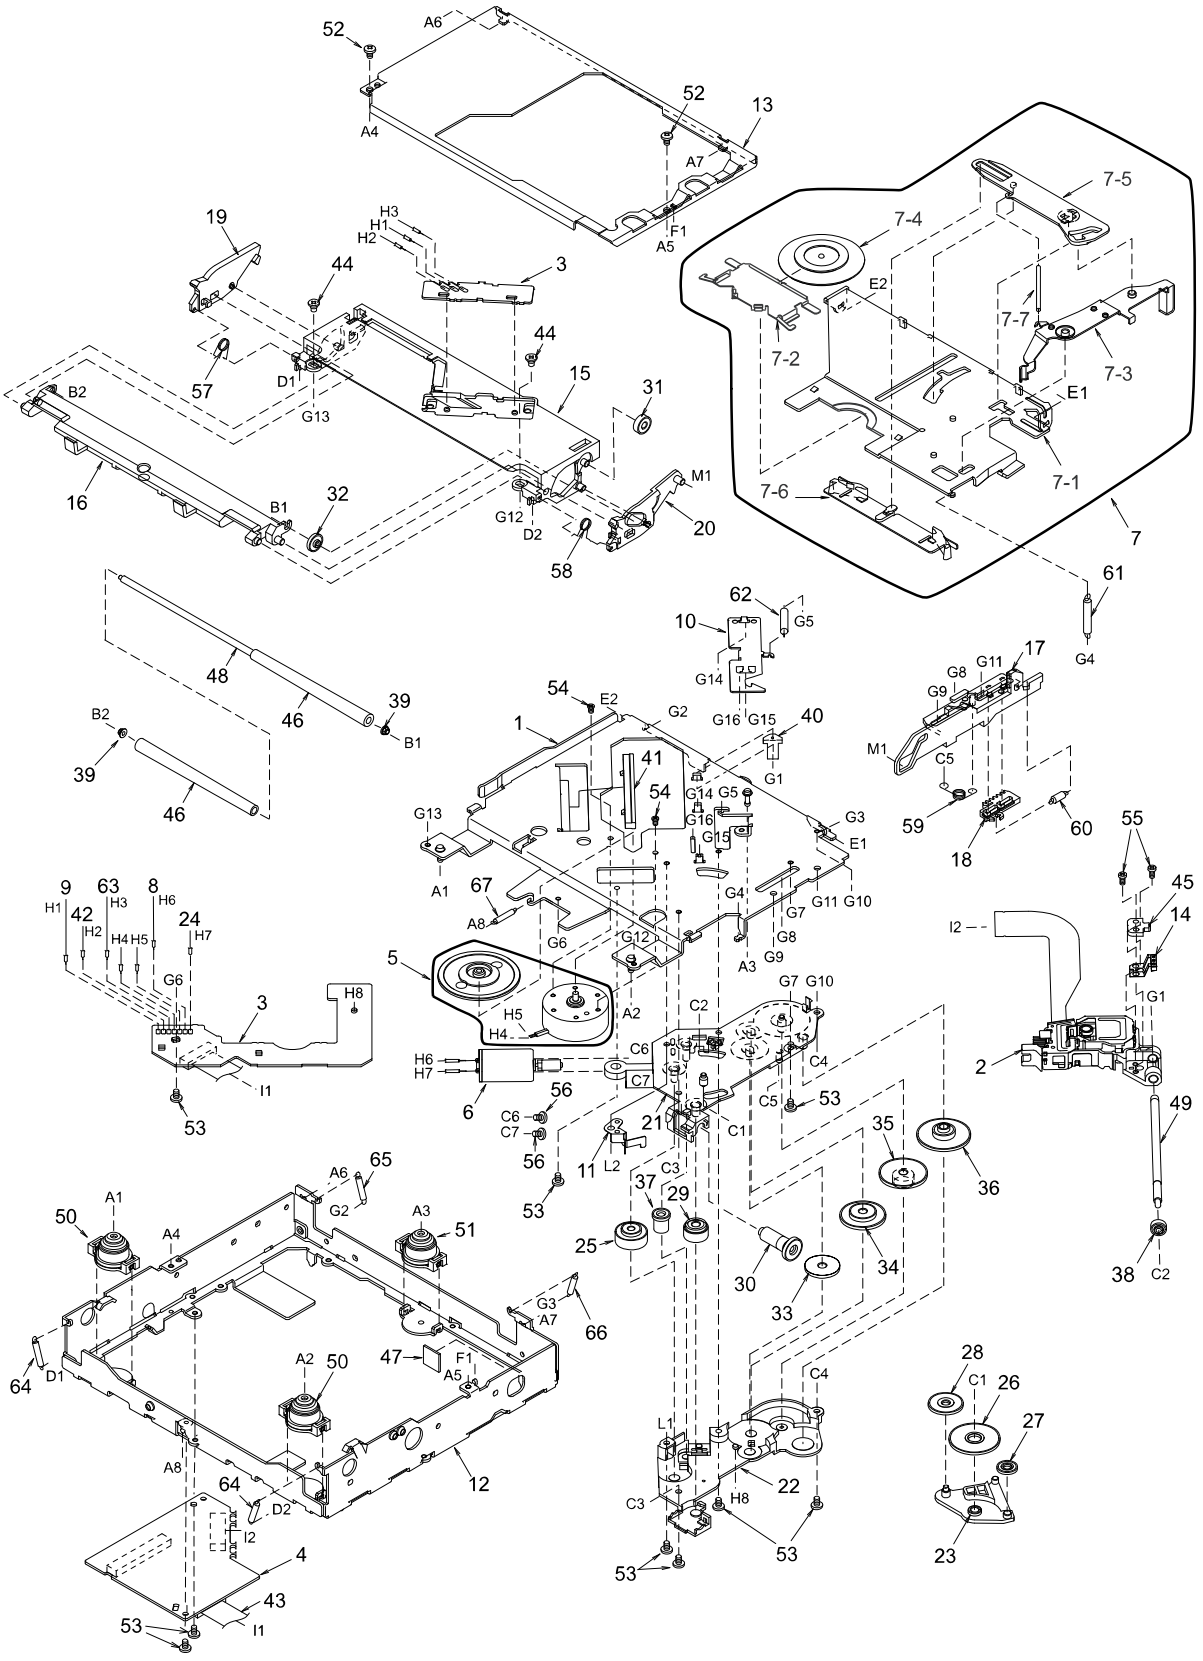

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	966-0595-25	DRIVE PLATE ASSY	1
2	969-0065-31	PICK UP UNIT	1
3	----------	LED PWB	1
4	----------	CD PWB	1
5	SMA-182-100	MOTOR ASSY(SPINDLE)	1
6	SMA-183-100	MOTOR ASSY(SLED)	1
7	HBS-524-100	CLAMPER SUB ASSY	1
7-1	620-1022-25	CLAMPER LINK	1
7-2	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
7-3	620-1024-23	SENSOR ARM	1
7-4	621-0708-20	CLAMPER RING	1
7-5	621-0626-21	STOPPER LINK	1
7-6	621-0627-21	DISC STOPPER	1
7-7	750-3471-20	SENSOR SPRING	1
8	803-4906-60	VINYL COAT WIRE(ORG)	1
9	816-2591-00	LEAD WIRE(YEL)	1
10	620-1025-22	ID-LOCK PLATE	1
11	620-1026-21	SPRING PLATE	1
12	620-1027-27	LOWER CHASSIS	1
13	620-1028-23	UPPER CHASSIS	1
14	966-0638-20	SH-RACK ASSY	1
15	621-0598-27	UPPER GUIDE	1
16	621-0599-26	ROLLER GUIDE	1
17	621-0600-26	SHIFT LEVER	1
18	621-0601-21	RACK	1
19	621-0602-22	LOCK ARM L	1
20	621-0603-25	LOCK ARM R	1
21	621-0724-21	GEAR BASE	1
22	621-0605-22	GEAR COVER	1
23	621-0723-20	IDLE CASE	1
24	816-2590-00	VINYL COAT WIRE(GRN)	1
25	621-0608-21	SECOND GEAR	1
26	621-0609-20	BASE GEAR	1
27	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
28	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
29	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
30	621-0719-20	ROLLER GEAR B	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
31	621-0720-20	ROLLER GEAR C	1
32	621-0721-20	ROLLER GEAR D	1
33	621-0616-20	POWER GEAR A	1
34	621-0617-20	POWER GEAR B	1
35	621-0618-20	POWER GEAR C	1
36	621-0619-20	POWER GEAR D	1
37	621-0620-20	THREAD GEAR A	1
38	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
39	621-0622-21	ROLLER SLEEVE	2
40	621-0623-23	LS-HOLDER	1
41	621-0624-22	GUIDE RAIL	1
42	816-2593-00	LEAD WIRE(PUR)	1
43	816-2542-01	FLAT WIRE(10P)	1
44	716-3473-00	SCREW(M2x3)	2
45	621-0709-20	SH-BASE	1
46	621-0629-20	LOADING ROLLER	2
47	345-8704-20	CUSHION RUBBER	1
48	622-1571-21	ROLLER SHAFT	1
49	624-0018-01	LEAD SCREW	1
50	629-0081-20	DAMPER F	2
51	629-0082-20	DAMPER R	1
52	714-2003-81	MACHINE SCREW(M2x3)	2
53	716-1507-00	SCREW(M2x3)	9
54	716-1733-00	SCREW(M1.7x2.3)	2
55	716-3469-00	SCREW(3x4)	2
56	716-3446-00	SCREW(M1.4x2.5)	2
57	750-3465-21	ROLLER SPRING L	1
58	750-3466-20	ROLLER SPRING R	1
59	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
60	750-3468-20	RACK SPRING	1
61	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
62	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
63	816-2592-00	LEAD WIRE(BLU)	1
64	750-3472-21	DR-SPRING F	2
65	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
66	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
67	750-3475-21	DR-SPRING C	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts. One of those parts is used in the set.

Main PWB (B1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT 1	092-4000-51	ANT-RECEPT
BL 1	880-2090B	TUNER
C 1	166-2096-50	2pF
C 2	166-2201-50	22pF CH
C 3	166-2201-50	22pF CH
C 4	168-1022-55	1000pF
C 5	168-2232-55	0.022uF
C 6	168-2232-55	0.022uF
C 9	168-1032-55	0.01uF
C 10	168-2232-55	0.022uF
C 11	187-1053-67	50V 1uF
C 12	168-1532-55	0.015uF
C 13	168-2732-55	0.027uF
C 14	168-2732-55	0.027uF
C 17	187-4763-35	16V 47uF
C 18	168-2232-55	0.022uF
C 19	168-1022-55	1000pF
C 20	168-6822-55	6800pF
C 21	187-1073-35	10V 100uF
C 22	187-4763-35	16V 47uF
C 27	187-4763-17	6.3V 47uF
C 50	168-1032-55	0.01uF
C 51	187-3353-65	50V 3.3uF
C 52	166-1801-50	18pF CH
C 53	166-1501-50	15pF CH
C 54	166-1011-50	100pF CH
C 55	166-1011-50	100pF CH
C 56	166-1011-50	100pF CH
C 57	166-3311-50	330pF CH
C 58	168-1022-55	1000pF
C 59	166-2201-50	22pF CH
C 102	178-2242-78	0.22uF
C 103	178-2242-78	0.22uF
C 104	178-2242-78	0.22uF
C 105	178-2242-78	0.22uF
C 106	187-4763-37	16V 47uF
C 107	187-2263-37	16V 22uF
C 108	172-2231-15	0.022uF
C 109	187-2253-67	50V 2.2uF
C 118	166-2211-50	220pF
C 119	166-2211-50	220pF
C 120	166-4711-50	470pF
C 121	166-4711-50	470pF
C 122	166-4711-50	470pF
C 123	166-4711-50	470pF
C 124	166-4711-50	470pF
C 125	166-4711-50	470pF
C 126	166-4711-50	470pF
C 127	166-4711-50	470pF
C 128	166-2211-50	220pF
C 129	166-2211-50	220pF
C 130	172-1041-15	0.1uF
C 131	172-1041-15	0.1uF
C 132	172-1041-15	0.1uF
C 133	172-1041-15	0.1uF
C 134	172-1041-15	0.1uF
C 135	172-1041-15	0.1uF
C 136	172-1041-15	0.1uF
C 137	172-1041-15	0.1uF
C 140	187-2256-55	35V 2.2uF
C 141	187-2256-55	35V 2.2uF
C 142	187-2256-55	35V 2.2uF
C 143	187-2256-55	35V 2.2uF
C 210	187-2263-37	16V 22uF
C 214	042-1447-00	16V 2200uF
C 222	187-4763-37	16V 47uF
C 223	172-2231-15	0.022uF
C 224	187-2263-37	16V 22uF
C 225	187-1073-37	10V 100uF
C 227	187-1063-37	16V 10uF
C 228	187-4763-37	16V 47uF
C 229	187-1063-37	16V 10uF
C 230	173-1021-18	1000pF
C 243	187-1073-27	10V 100uF
C 244	187-2273-17	10V 220uF
C 245	187-1073-17	6.3V 100uF
C 246	168-1032-55	0.01uF
C 247	166-1011-50	100pF CH
C 301	187-1063-37	16V 10uF
C 302	187-1063-37	16V 10uF
C 303	187-1063-37	16V 10uF
C 304	187-1063-37	16V 10uF
C 305	168-4732-78	0.047uF
C 320	168-4732-78	0.047uF
C 458	187-2263-37	16V 22uF
C 459	187-2263-37	16V 22uF
C 460	187-2263-37	16V 22uF
C 461	187-2263-37	16V 22uF
C 462	187-2263-37	16V 22uF
C 463	187-2263-37	16V 22uF
C 464	166-4711-50	470pF
C 500	187-1053-67	50V 1uF
C 501	187-1053-67	50V 1uF
C 502	187-1053-67	50V 1uF
C 503	187-1053-67	50V 1uF
C 504	187-1063-37	16V 10uF
C 505	187-1063-37	16V 10uF
C 506	187-1063-37	16V 10uF
C 507	187-1063-37	16V 10uF
C 512	187-4763-17	6.3V 47uF
C 514	187-1063-37	16V 10uF
C 515	187-4763-37	16V 47uF
C 516	168-1042-78	0.1uF
C 517	168-4722-55	4700pF
C 518	168-4722-55	4700pF
C 519	187-1053-67	50V 1uF
C 520	187-1053-67	50V 1uF
C 521	187-1053-67	50V 1uF
C 522	187-1053-67	50V 1uF
C 534	168-1042-78	0.1uF
C 535	168-1042-78	0.1uF
C 536	168-1042-78	0.1uF
C 537	168-1042-78	0.1uF
C 538	187-1073-27	10V 100uF
C 539	168-1022-55	1000pF
C 541	189-2273-21	10V 220uF
C 542	168-1042-78	0.1uF
C 543	166-1011-50	100pF CH
C 544	166-1011-50	100pF CH
C 545	166-1011-50	100pF CH
C 546	166-1011-50	100pF CH
C 601	042-0650-00	5.5V 0.1F
C 612	168-4732-78	0.047uF
C 614	168-1032-55	0.01uF
C 615	042-1577-00	6.3V 100uF
C 616	188-1063-37	16V 10uF
C 617	187-2263-37	16V 22uF
D 102	001-0466-90	S5688B
D 103	001-0466-90	S5688B
D 104	001-0466-90	S5688B
D 105	001-0466-90	S5688B
D 106	001-0466-90	S5688B
D 107	001-0466-90	S5688B
D 108	001-0466-90	S5688B
D 109	001-0466-90	S5688B
D 110	001-0347-41	MA4075M
D 201	001-0466-90	S5688B
D 202	001-1310-00	KSD160
D 203	001-0592-61	1N5404
D 205	001-1310-00	KSD160
D 221	001-1310-00	KSD160
D 225	001-0466-91	S5688G
D 226	001-0466-91	S5688G
D 501	001-1310-00	KSD160
D 502	001-1310-00	KSD160
D 503	001-0347-23	MA4043M
D 610	001-1310-00	KSD160
D 611	001-1310-00	KSD160
IC 2	051-6212-08	LC72191
IC 101	051-2052-00	LA47534
IC 102	051-3297-10	BA4916-V2
IC 301	051-0350-93	NJM4558M
IC 501	051-5028-90	TDA7409
IC 502	051-0350-93	NJM4558M
IC 505	051-5437-08	S-80821CNMC
IC 507	051-5834-90	UPC5701-028
IC 601	052-3938-00	M30622MGP-116GP
IC 602	051-6600-58	HA12187FP
J 401	855-5478-50	RCA-PIN CORD
J 601	074-1194-00	OUTLEST SOCKET
J 602	074-1237-76	OUTLEST SOCKET
J 604	074-1217-50	OUTLEST SOCKET
J 903	074-1214-00	OUTLEST SOCKET
L 1	010-2003-04	COIL
L 2	010-2230-88	220uH
L 3	010-2285-56	BLM21B222S
L 4	010-2285-56	BLM21B222S
L 500	010-2230-88	220uH
L 501	010-3105-62	COIL
L 502	010-3105-62	COIL
L 503	010-3105-62	COIL
L 504	010-3105-62	COIL
L 601	010-3100-66	202uH
L 602	010-3100-66	202uH
L 603	010-3100-66	202uH
Q 3	125-2199-93	KRC103S
Q 4	125-3004-90	KTA1504S
Q 5	125-3004-90	KTA1504S
Q 50	192-2712-51	2SC2712GL
Q 51	192-2712-51	2SC2712GL
Q 210	125-0200-96	KRA226S
Q 211	125-2199-96	KRC106S
Q 227	193-1802-61	2SD1802
Q 228	125-4011-90	KTD863
Q 250	125-0199-96	KRA106S
Q 251	125-2199-96	KRC106S
Q 452	193-1306-00	2SD1306
Q 453	193-1306-00	2SD1306
Q 454	193-1306-00	2SD1306
Q 455	193-1306-00	2SD1306
Q 456	193-1306-00	2SD1306
Q 457	193-1306-00	2SD1306
Q 501	125-2199-96	KRC106S
Q 502	125-0199-96	KRA106S
Q 503	125-4010-90	KTC3875S

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q 505	125-3005-90	KTA1273
Q 506	125-2199-96	KRC106S
Q 507	125-2199-93	KRC103S
Q 508	125-0199-96	KRA106S
Q 510	125-2199-96	KRC106S
Q 511	125-3005-90	KTA1273
Q 602	125-2199-93	KRC103S
Q 604	125-3004-90	KTA1504S
Q 606	125-2199-93	KRC103S
Q 607	125-3007-90	KTA1298
Q 609	125-3007-90	KTA1298
Q 610	125-2199-93	KRC103S
Q 611	125-3004-90	KTA1504S
Q 612	125-4010-90	KTC3875S
Q 620	125-2199-93	KRC103S
R 3	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 4	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 7	119-1231-15	1/16W 12Kohm
R 9	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 14	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 15	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 17	119-5631-15	1/16W 56Kohm
R 18	119-1521-15	1/16W 1.5Kohm
R 19	119-1521-15	1/16W 1.5Kohm
R 22	119-1041-15	1/16W 100Kohm
R 23	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 24	119-2221-15	1/16W 2.2Kohm
R 25	119-2221-15	1/16W 2.2Kohm
R 26	119-2221-15	1/16W 2.2Kohm
R 29	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 31	119-4741-15	1/16W 470Kohm
R 32	119-8201-15	1/16W 82ohm
R 51	119-2221-15	1/16W 2.2Kohm
R 52	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 60	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 101	119-1231-15	1/16W 12Kohm
R 102	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 105	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 106	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 107	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 108	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 109	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 130	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 131	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 132	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 133	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 134	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 135	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 136	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 137	116-2291-15	1/4WS 2.2ohm
R 204	119-3321-15	1/16W 3.3Kohm
R 205	119-1831-15	1/16W 18Kohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R 207	119-1231-15	1/16W 12Kohm
R 208	119-1011-15	1/16W 100ohm
R 209	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 210	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 211	119-2741-15	1/16W 270Kohm
R 212	119-5631-15	1/16W 56Kohm
R 252	116-1521-15	1/4WS 1.5Kohm
R 301	119-1041-15	1/16W 100Kohm
R 302	119-1041-15	1/16W 100Kohm
R 303	032-0140-64	1/10W 43Kohm(F)
R 304	032-0140-64	1/10W 43Kohm(F)
R 305	032-0140-64	1/10W 43Kohm(F)
R 306	032-0140-64	1/10W 43Kohm(F)
R 307	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 308	032-0140-52	1/10W 33Kohm(F)
R 309	032-0140-52	1/10W 33Kohm(F)
R 310	032-0140-52	1/10W 33Kohm(F)
R 311	032-0140-52	1/10W 33Kohm(F)
R 320	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 470	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 471	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 472	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 473	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 474	119-2231-15	1/16W 22Kohm
R 475	119-2231-15	1/16W 22Kohm
R 476	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 477	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 478	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 479	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 480	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 481	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 482	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 490	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 491	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 501	032-0140-58	1/10W 51Kohm(F)
R 502	032-0140-58	1/10W 51Kohm(F)
R 503	032-0140-58	1/10W 51Kohm(F)
R 504	032-0140-58	1/10W 51Kohm(F)
R 505	032-0140-51	1/10W 15Kohm(F)
R 506	032-0140-51	1/10W 15Kohm(F)
R 507	032-0140-51	1/10W 15Kohm(F)
R 508	032-0140-51	1/10W 15Kohm(F)
R 509	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 530	119-3931-15	1/16W 39Kohm
R 531	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 532	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 537	119-8221-15	1/16W 8.2Kohm
R 538	119-3321-15	1/16W 3.3Kohm
R 540	119-2231-15	1/16W 22Kohm
R 541	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 551	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 552	119-0000-05	0

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R 553	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 554	119-1011-15	1/16W 100ohm
R 555	119-1011-15	1/16W 100ohm
R 556	119-1011-15	1/16W 100ohm
R 557	119-1011-15	1/16W 100ohm
R 599	119-0000-05	0
R 601	119-0000-05	0
R 603	116-6801-15	1/4WS 68ohm
R 604	119-3321-15	1/16W 3.3Kohm
R 607	119-2231-15	1/16W 22Kohm
R 611	119-1041-15	1/16W 100Kohm
R 612	119-1041-15	1/16W 100Kohm
R 613	119-4731-15	1/16W 47Kohm
R 614	119-4731-15	1/16W 47Kohm
R 615	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 616	119-2711-15	1/16W 270ohm
R 617	119-2711-15	1/16W 270ohm
R 620	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 621	116-1221-15	1/4WS 1.2Kohm
R 622	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 624	116-1221-15	1/4WS 1.2Kohm
R 627	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 628	116-1521-15	1/4WS 1.5Kohm
R 634	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 635	119-3321-15	1/16W 3.3Kohm
R 642	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 643	119-5621-15	1/16W 5.6Kohm
R 651	119-0000-05	0
R 652	119-1811-15	1/16W 180ohm
R 653	119-1811-15	1/16W 180ohm
R 654	119-1811-15	1/16W 180ohm
R 657	119-1811-15	1/16W 180ohm
R 658	119-1041-15	1/16W 100Kohm
R 659	119-4731-15	1/16W 47Kohm
R 660	119-1531-15	1/16W 15Kohm
R 661	119-4731-15	1/16W 47Kohm
R 662	119-2221-15	1/16W 2.2Kohm
R 663	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 664	119-2221-15	1/16W 2.2Kohm
R 670	119-4731-15	1/16W 47Kohm
R 680	119-0000-05	0
R 686	119-0000-05	0
R 690	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 691	119-4721-15	1/16W 4.7Kohm
R 697	119-1031-15	1/16W 10Kohm
SUP 1	060-0122-91	DSP141N
S 601	013-6103-0	TACT SWITCH
T 101	009-9006-70	CHOKE
X 2	061-9013-00	7.2MHZ
X 601	060-1533-90	10MHZ
PWB	039-2456-01	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Switch PWB (B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 702	168-4732-78	25V 0.047uF
C 703	168-4732-78	25V 0.047uF
C 704	042-0423-97	16V 10uF
C 705	042-0423-97	16V 10uF
C 706	168-4732-78	25V 0.047uF
D 711	001-7046-00	DIODE
D 712	001-0584-27	MA8110
D 713	001-0529-29	MA8051M
D 714	001-0529-41	MA8075M
D 715	001-0529-41	MA8075M
D 716	001-0529-41	MA8075M
D 717	001-0529-41	MA8075M
IC 701	051-6066-00	NJU6535
IR 701	060-4017-90	RS-671
LCD 701	379-1297-41	INDICATOR(LCD)
PL 1	017-0444-00	14V 50MA
PL 2	017-0444-00	14V 50MA

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PL 3	017-0444-00	14V 50MA
PL 4	017-0444-00	14V 50MA
P 703	076-0615-50	PLUG
R 701	119-1031-15	1/16W 10Kohm
R 702	119-1011-15	1/16W 100ohm
R 703	119-1021-15	1/16W 1Kohm
R 704	119-3311-15	1/16W 330ohm
R 705	119-1041-15	1/16W 100Kohm
R 706	119-3921-15	1/16W 3.9Kohm
R 707	119-8211-15	1/16W 820ohm
R 708	119-8211-15	1/16W 820ohm
R 709	119-8211-15	1/16W 820ohm
S 701	013-6312-50	SWITCH
S 702	013-6312-50	SWITCH
S 703	013-6312-50	SWITCH
S 704	013-6312-50	SWITCH
S 705	013-6312-50	SWITCH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S 706	013-6312-50	SWITCH
S 707	013-6312-50	SWITCH
S 708	013-6312-50	SWITCH
S 709	013-6312-50	SWITCH
S 711	013-6312-50	SWITCH
S 712	013-6312-50	SWITCH
S 713	013-6312-50	SWITCH
S 715	013-6312-50	SWITCH
S 716	013-6312-50	SWITCH
S 718	013-6312-50	SWITCH
S 719	013-6312-50	SWITCH
S 720	013-6312-50	SWITCH
S 721	013-6312-50	SWITCH
VR 720	016-9900-84	VR W/SHAFT
PWB	039-2457-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

CD PWB section(B3) : CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 1	168-1042-78	16V 0.1uF
C 3	163-2273-05	4V220uF
C 4	168-1042-78	16V 0.1uF
C 5	163-1073-35	16V100uF
C 6	163-1073-35	16V100uF
C 7	168-1042-78	16V 0.1uF
C 9	178-1052-78	1uF
C 10	042-0560-85	6.3V100uF
C 11	046-4712-58	470pF
C 12	178-1052-78	1uF
C 13	046-4712-58	470pF
C 15	168-1042-78	16V 0.1uF
C 16	168-4732-78	0.047uF
C 17	168-4732-78	0.047uF
C 18	168-1042-78	16V 0.1uF
C 19	168-1042-78	16V 0.1uF
C 21	046-6822-58	6800pF
C 22	046-3332-78	0.033uF
C 24	178-1052-78	1uF
C 25	168-1042-78	16V 0.1uF
C 26	168-1042-78	16V 0.1uF
C 28	168-1042-78	16V 0.1uF
C 29	168-1042-78	16V 0.1uF
C 30	045-6801-50	68pF
C 31	168-1042-78	16V 0.1uF
C 32	168-1042-78	16V 0.1uF
C 33	046-1532-78	0.015uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C 34	168-1042-78	16V 0.1uF
C 35	046-6812-58	680pF
C 36	168-1042-78	16V 0.1uF
C 37	168-1042-78	16V 0.1uF
C 38	046-1522-58	1500pF
C 39	046-4722-58	4700pF
C 40	046-1032-78	0.01uF
C 41	046-1532-78	0.015uF
C 43	168-1042-78	16V 0.1uF
C 47	045-4701-50	47pF
C 48	168-1042-78	16V 0.1uF
C 49	168-1042-78	16V 0.1uF
C 50	042-0666-00	12.5V 22uF
C 51	046-5622-58	5600pF
C 52	178-1052-78	1uF
C 55	178-1052-78	1uF
CCT 2	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
D 1	001-0367-91	1SS226
IC 1	051-6071-08	BA5825FP-E2
IC 2	051-6399-00	TC94A15F
J 101	074-1228-76	26P
J 201	074-1138-65	15P
J 301	074-1138-60	10P
Q 1	131-1188-50	2SB1188PQR
Q 2	131-1188-50	2SB1188PQR
R 1	117-6811-15	1/8W 680 ohm
R 2	117-1001-15	1/8W 10 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R 9	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R 11	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R 12	119-6811-15	1/16W 680 ohm
R 13	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R 14	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R 16	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R 18	033-3341-15	1/10W 330k ohm
R 19	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R 21	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R 22	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R 24	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R 25	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R 26	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R 27	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R 28	033-1831-15	1/10W 18k ohm
R 29	033-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R 30	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R 31	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R 32	119-1001-15	1/16W 10 ohm
R 33	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R 34	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R 35	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R 36	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R 37	032-0162-50	1/10W 0.51 ohm
X 1	060-1535-90	16.934MHz
PWB	039-2435-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)

LED PWB section(B4) : CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D 1	001-7058-90	AN1105W-RR
D 2	001-7058-90	AN1105W-RR
J 1	074-1138-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q 1	060-4015-90	PS1192H
Q 2	060-4015-90	PS1192H
S 1	013-7414-50	CHUCKING

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S 2	013-7413-50	LIMIT
PWB	039-1944-21	PWB(WITHOUT COMPONENT)