
EXPLODED VIEW / PARTS LIST

DCP section

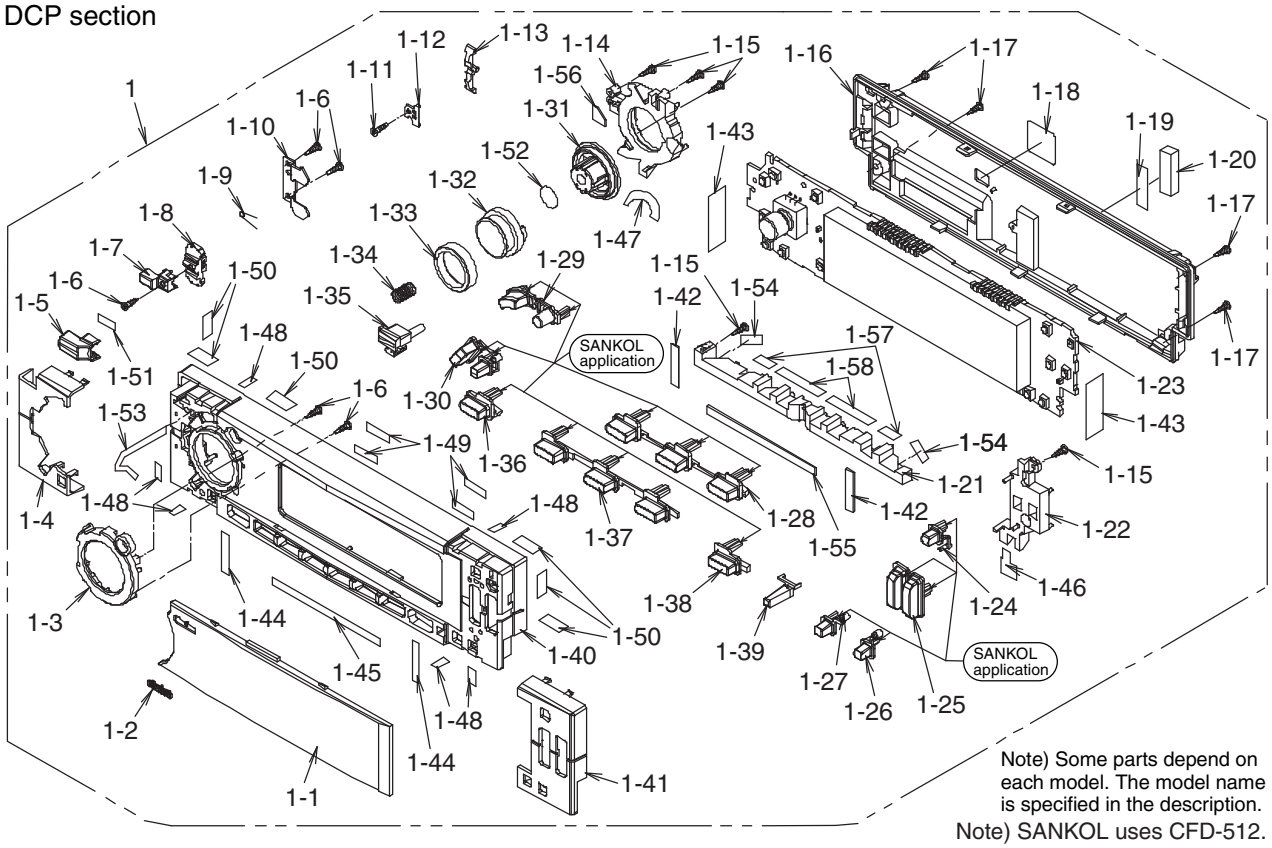


Note) Some parts depend on each model. The model name is specified in the description.

Note) SANKOL uses CFD-512.

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-572-600	DCP ASSY(PE-2788B-A)	1
	DCP-572-800	DCP ASSY(PE-2788K-A/B)	1
1-1	373-1098-01	DIAL COVER(PE-2788B-A)	1
	373-1098-02	DIAL COVER(PE-2788K-A/B)	1
1-2	378-0553-00	BRAND	1
1-3	335-7745-00	RING	1
1-4	335-7746-00	FACE PANEL(L)	1
1-5	335-7741-00	LEVER CAP	1
1-6	716-0872-52	PAD SCREW(M1.7x5)	5
1-7	335-7748-00	LEVER INNER	1
1-8	335-7758-00	LEVER BASE	1
1-9	750-6818-00	SPRING	1
1-10	331-4152-00	LEVER HOLDER	1
1-11	716-0872-70	PAD SCREW(M1.7x4)	1
1-12	331-3944-00	ARM COVER	1
1-13	335-7404-00	LEVER ARM	1
1-14	335-7751-00	ILLUMI PLATE(L)	1
1-15	716-0872-51	SCREW(M1.7x6)	5
1-16	335-6899-01	REAR COVER	1
1-17	716-0872-62	SCREW(M1.7x8)	4
1-18	347-6977-00	COVER FILM	1
1-19	347-6628-00	SPACER FILM	1
1-20	345-8647-00	CUSHION	1
1-21	335-7742-00	ILLUMI PLATE	1
1-22	335-7743-00	ILLUMI PLATE(R)	1
1-23	379-4061-00	VFD ASSY	1
1-24	382-7806-00	BUTTON	1
1-25	382-7805-00	BUTTON	1
1-26	382-7811-00	BUTTON	1
1-27	382-7804-00	BUTTON	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1-28	382-7802-00	BUTTON	1
1-29	382-7808-00	BUTTON	1
1-30	382-7807-01	BUTTON	1
1-31	380-5670-00	INNER KNOB	1
1-32	380-5669-00	KNOB COVER	1
1-33	345-5873-00	RUBBER RING	1
1-34	750-6720-00	SPRING	1
1-35	382-7799-00	BUTTON	1
1-36	382-7800-00	BUTTON	1
1-37	382-7801-00	BUTTON	1
1-38	382-7803-00	BUTTON	1
1-39	335-7744-00	FILTER	1
1-40	370-6209-00	ESCUTCHEON	1
1-41	335-7747-00	FACE PANEL(R)	1
1-42	345-5941-00	SPONGE	2
1-43	347-7980-00	SHADE	2
1-44	347-7986-00	DOUBLE FACE	2
1-45	347-7981-00	DOUBLE FACE	1
1-46	347-7982-00	SHADE	1
1-47	347-7983-00	SHADE	1
1-48	347-7987-00	DOUBLE FACE	6
1-49	347-7984-00	SHADE	4
1-50	347-7978-00	SHADE	6
1-51	347-7537-00	DOUBLE FACE	1
1-52	347-6988-00	DOUBLE FACE	1
1-53	347-7985-00	SURGE FILM	1
1-54	347-8047-00	FILM	2
1-55	345-5940-00	SPONGE	1
1-56	347-8067-00	FILM	1
1-57	347-8049-00	FILM	2
1-58	345-6004-00	FILM	2

Inner Escutcheon section

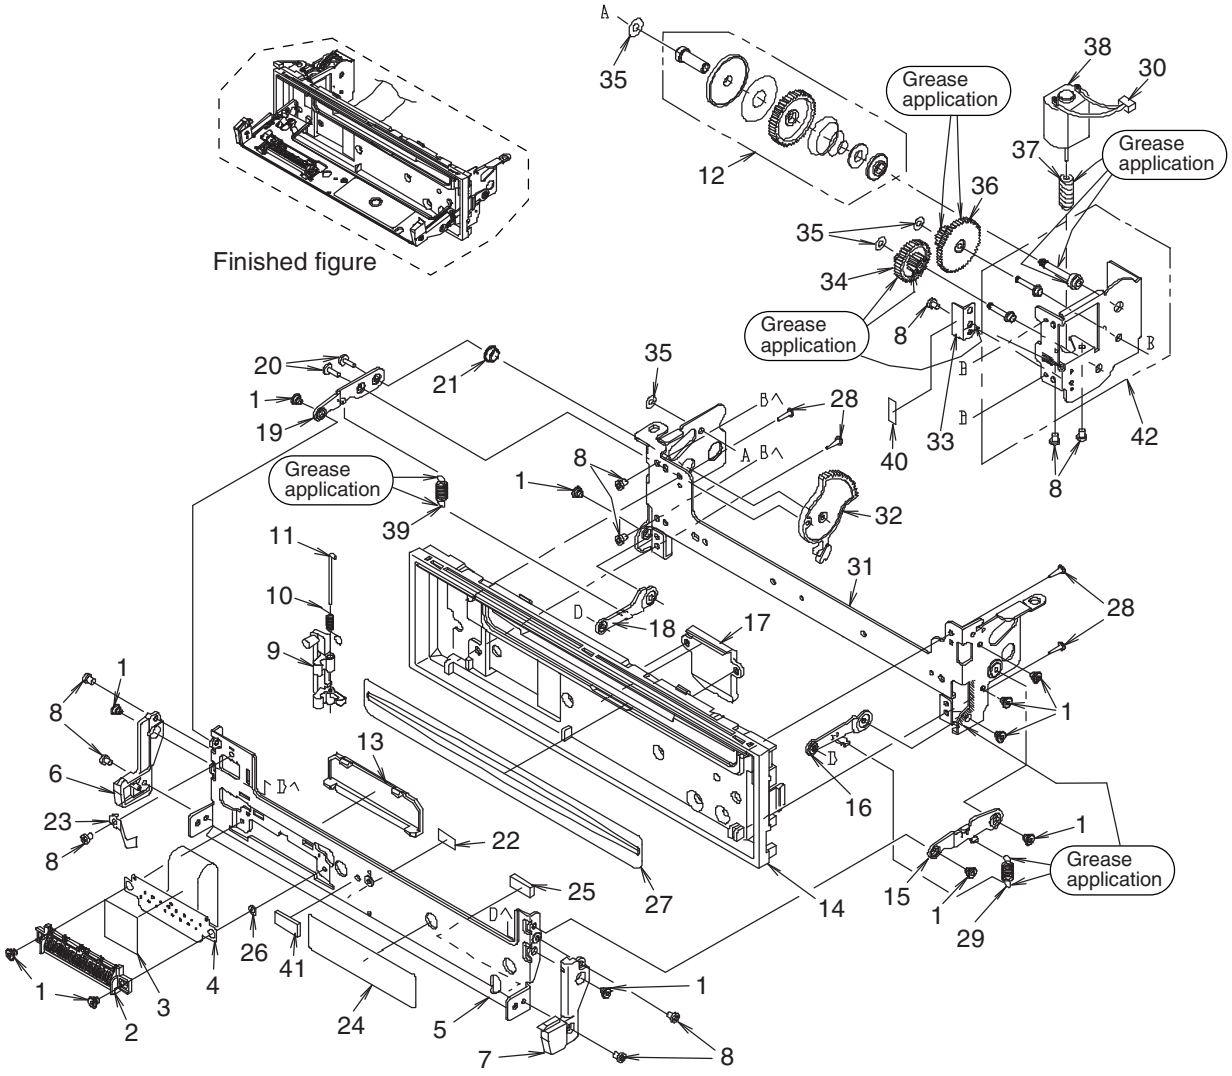


Note) SANKOL uses CFD-512.
Grease uses FLOIL 31SB.

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	716-1715-52	DECORATIVE SCREW(M2)	11
2	074-1278-01	OUTLET SOCKET(16P)	1
3	347-6528-00	INSULATOR	1
4	039-2409-00	FPC PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
5	331-3115-01	DCP-HOLDER	1
6	335-6903-00	ARM-COVER(L)	1
7	335-6904-00	ARM-COVER(R)	1
8	716-1468-70	SCREW(M2x2.5)	10
9	335-7484-00	HOOK	1
10	750-3431-02	SPRING	1
11	341-1802-00	SHAFT	1
12	947-0513-04	T-LIM GEAR ASSY	1
13	335-6499-00	CN-COVER	1
14	370-5935-07	INNER-ES	1
15	331-3117-01	LEVER-UP(R)	1
16	331-3118-01	LEVER-LO(R)	1
17	335-6505-00	ILLUMI PLATE	1
18	331-3119-00	LEVER-LO(L)	1
19	331-3120-00	LEVER-UP(L)	1
20	716-1758-50	PAD SCREW(M2x5)	2
21	341-1740-00	ROLLER	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
22	347-6527-00	CUSHION	1
23	750-3457-00	SPRING	1
24	291-0102-01	STICKER	1
25	345-8627-00	CUSHION	1
26	347-7347-00	SPACER	1
27	346-0150-02	LEATHER SHEET	1
28	716-0872-50	PAD SCREW(M1.7x5)	4
29	750-3304-20	SPRING	1
30	854-4380-01	EX-LEAD	1
31	309-0772-02	FRONT-PLATE	1
32	613-0719-00	ARM-GEAR	1
33	750-3432-00	SPRING	1
34	613-0733-00	HUS-GEAR	1
35	746-0768-70	WASHER(M1.0/T0.5)	4
36	613-0717-00	INPUT-GEAR	1
37	621-0714-00	MOTOR GEAR	1
38	020-1518-00	DC-MOTOR	1
39	750-3303-20	SPRING	1
40	347-8056-00	SHADE	1
41	345-5937-00	CUSHION	1
42	946-0079-01	GEAR BOX ASSY	1


Main section

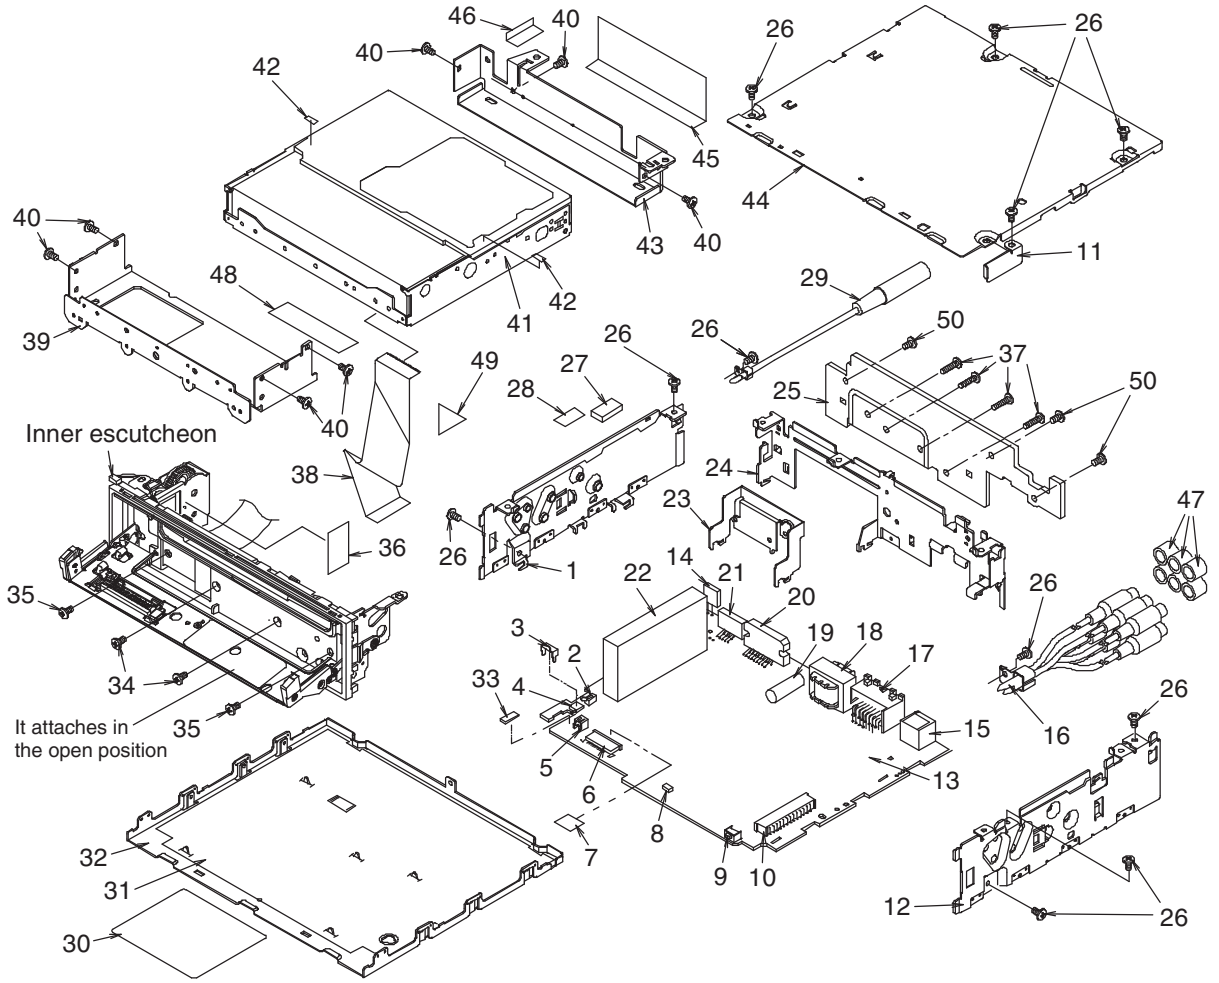

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	305-0274-01	SIDE COVER(L)	1
2	013-7106-00	DETECTOR SWITCH	1
3	331-3378-00	SW-HOLDER	1
4	013-7206-50	DETECTOR SWITCH	1
5	076-0313-02	PLUG	1
6	074-1198-68	OUTLET SOCKET	1
7	347-6215-00	SPACER FILM	1
8	001-7062-90	DIODE	1
9	013-6100-00	SWITCH	1
10	074-1138-79	OUTLET SOCKET	1
11	331-2744-00	STOPPER	1
12	305-0275-00	SIDE COVER(R)	1
13	----------	MAIN PWB	1
14	125-4015-90	TRANSISTOR	1
15	074-1194-00	OUTLET SOCKET	1
16	855-5541-50	RCA PIN CORD	1
17	074-1214-00	OUTLET SOCKET	1
18	010-8038-01	CHOKE	1
19	042-1715-00	ALUMI ELECTROLYT	1
20	051-2057-00	IC	1
21	051-3349-00	IC	1
22	880-2150A	CCC-TUNER	1
23	331-4125-00	IC HOLDER	1
24	313-1959-00	REAR COVER	1
25	313-1960-00	HEAT SINK	1
26	731-3006-85	TAPTIGHT(M3x6)	11

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
27	345-5312-00	CUSHION	1
28	347-6341-00	E-SHEET	1
29	092-2225-50	ANT-RECEPT	1
30	286-6775-00	SETPLATE(PE-2788B-A)	1
	276-0010-00	SETPLATE(PE-2788K-A)	1
	276-0011-00	SETPLATE(PE-2788K-B)	1
31	347-5918-00	INSULATOR	1
32	304-0460-04	LOWER CASE	1
33	345-8701-00	CUSHION	1
34	716-0717-60	STEEL SCREW(M2.3x0.4P)	2
35	780-2005-50	SCREW(M2x5)	2
36	347-6536-00	PROTECT SHEET	1
37	714-2610-85	MACHINE SCREW(M2.6x10)	4
38	816-4026-50	PLAT WIRE	1
39	331-3323-02	MECH-BRKT	1
40	714-2603-89	MACHINE SCREW(M2.6x3)	7
41	929-5000-80	CD-MECH MODULE	1
42	347-6821-00	SPACER FILM	2
43	331-3324-00	MECH-BRKT	1
44	303-0472-06	UPPER CASE	1
45	347-6705-00	INSULATOR	1
46	347-7018-00	INSULATOR	1
47	345-3799-20	RUBBER PART	6
48	347-8050-00	FILM	1
49	347-7017-00	DOUBLE FACE	1
50	731-3008-89	SCREW(M3x8)	3

CD mechanism section 929-5000-80

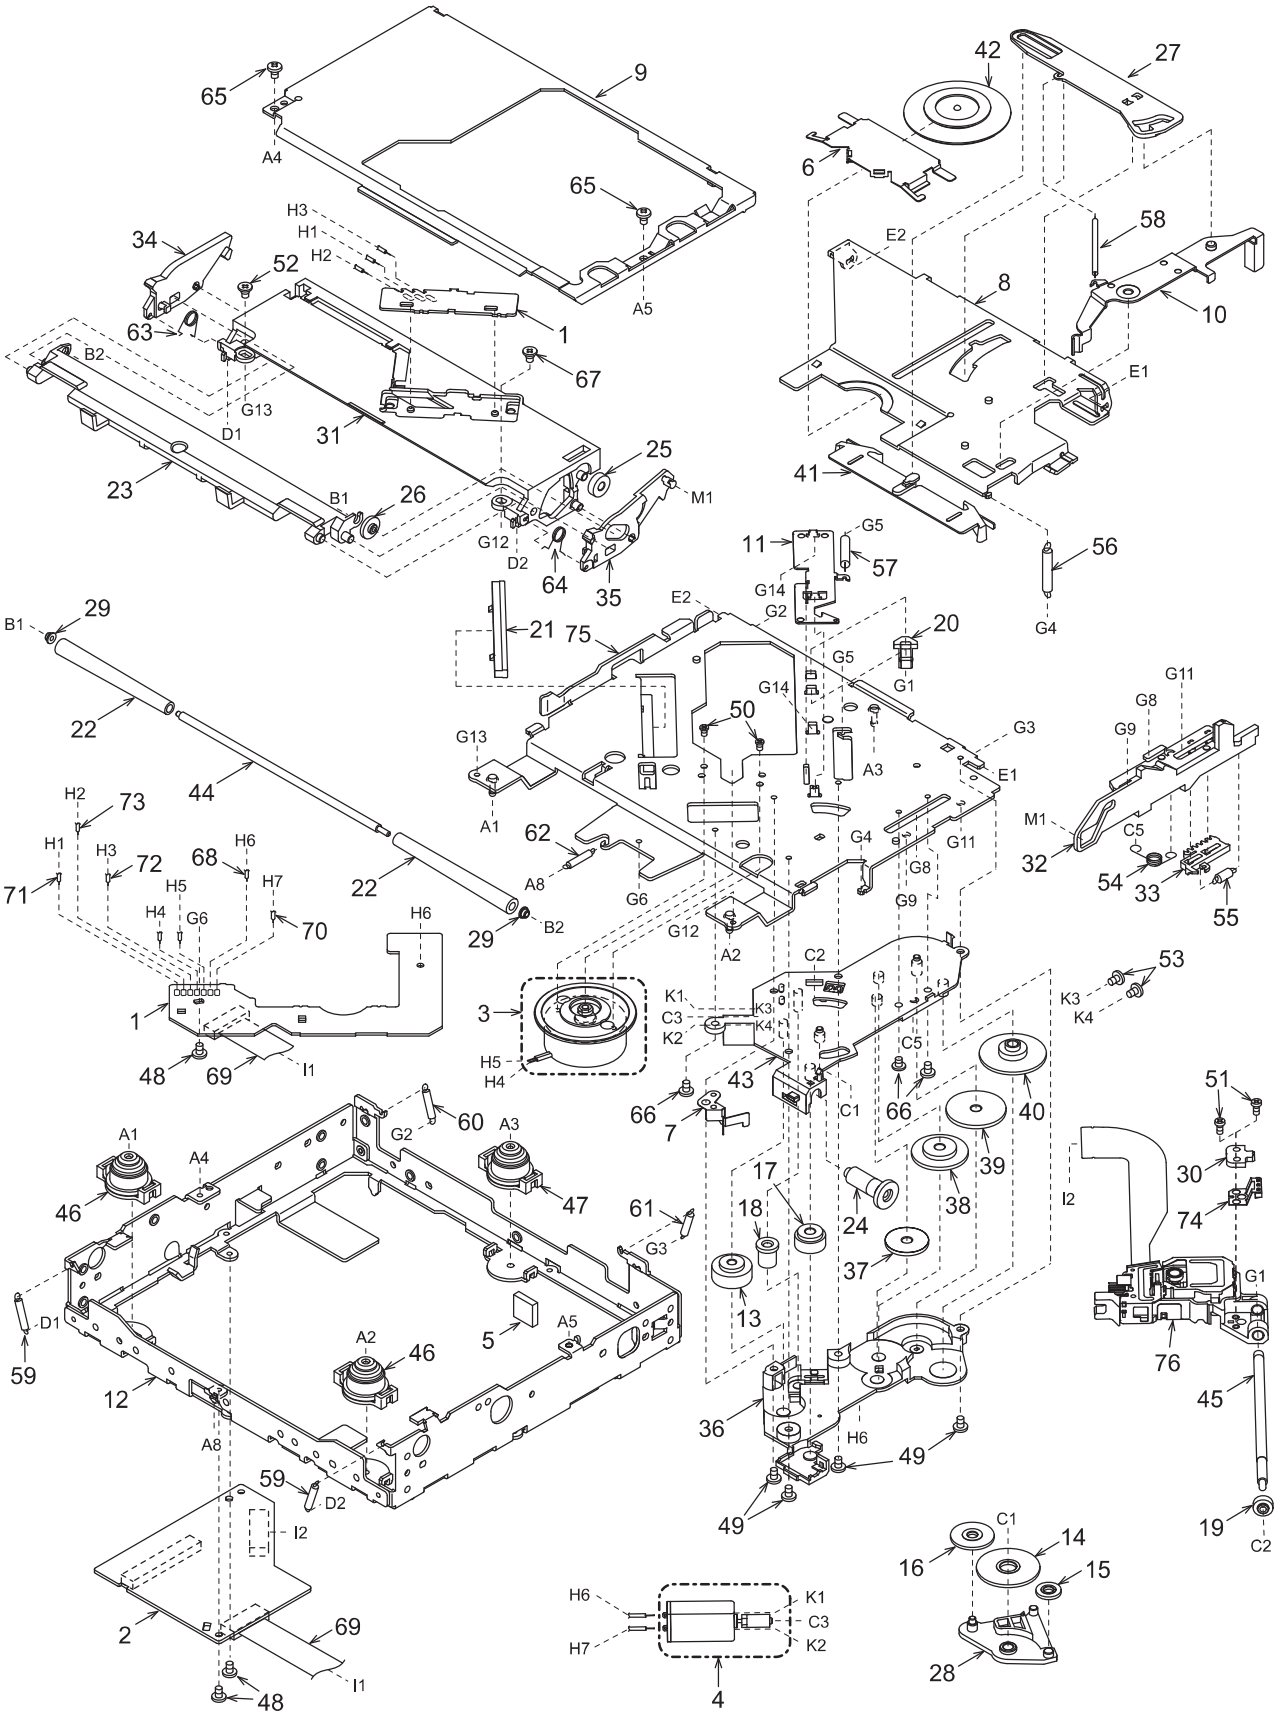

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	SENSOR PWB	
2	----------	MAIN PWB	1
3	SMA-182-100	SPINDLE MOTOR-ASSY	1
4	SMA-183-100	SLED MOTOR-ASSY	1
5	345-5476-20	CUSHION RUBBER	1
6	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
7	620-1026-21	SPRING PLATE	1
8	620-1596-23	CLAMPER LINK	1
9	620-1598-22	UPPER CHASSIS	1
10	620-1752-20	SENSOR ARM	1
11	620-1753-20	ID-LOCK PLATE	1
12	620-1754-20	LOWER CHASSIS	1
13	621-0608-21	SECOND GEAR	1
14	621-0609-20	BASE GEAR	1
15	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
16	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
17	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
18	621-0620-20	THREAD GEAR A	1
19	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
20	621-0623-23	LS-HOLDER	1
21	621-0624-22	GUIDE RAIL	1
22	621-0711-20	LOADING ROLLER	2
23	621-0718-21	ROLLER GUIDE	1
24	621-0719-20	ROLLER GEAR B	1
25	621-0720-20	ROLLER GEAR C	1
26	621-0721-20	ROLLER GEAR D	1
27	621-0728-20	STOPPER LINK	1
28	621-1719-20	IDLE CASE	1
29	621-1726-20	ROLLER SLEEVE	2
30	621-1729-20	SH-BASE	1
31	621-1742-20	UPPER GUIDE	1
32	621-1743-20	SHIFT LEVER	1
33	621-1744-20	RACK	1
34	621-1745-20	LOCK ARM L	1
35	621-1746-20	LOCK ARM R	1
36	621-1747-20	GEAR COVER	1
37	621-1748-20	POWER GEAR A	1
38	621-1749-20	POWER GEAR B	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
39	621-1750-20	POWER GEAR C	1
40	621-1751-20	POWER GEAR D	1
41	621-1752-20	DISC STOPPER	1
42	621-1753-20	CLAMPER RING	1
43	621-1754-20	GEAR BASE	1
44	622-1571-21	ROLLER SHAFT	1
45	624-0020-00	LEAD SCREW	1
46	629-0086-20	DAMPER F	2
47	629-0087-20	DAMPER R	1
48	716-1507-01	SCREW(M2x3)	3
49	716-1670-01	SCREW(M2x4)	4
50	716-1733-01	SCREW(M1.7x2.3)	2
51	716-3469-01	SCREW(1.7x4)	2
52	716-3473-01	SCREW(M2x3)	1
53	716-3551-00	SCREW(M1.4x2.5)	2
54	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
55	750-3468-20	RACK SPRING	1
56	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
57	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
58	750-3471-20	SENSOR SPRING	1
59	750-3472-21	DR-SPRING F	2
60	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
61	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
62	750-3475-21	DR-SPRING C	1
63	750-6797-20	ROLLER SPRING L	1
64	750-6798-20	ROLLER SPRING R	1
65	714-2003-8B	SCREW(M2x3)	2
66	780-2025-00	SCREW(M2x2.5)	3
67	781-1730-00	SCREW(M1.7x3)	1
68	803-4906-60	VINYL-COAT-WIRE(ORG)	1
69	816-2542-01	FLAT WIRE	1
70	816-2590-00	VINYL-COAT-WIRE(GRN)	1
71	816-2591-00	VINYL-COAT-WIRE(YEL)	1
72	816-2592-00	VINYL-COAT-WIRE(BLUE)	1
73	816-2593-00	VINYL-COAT-WIRE(PUR)	1
74	966-1722-20	SH-RACK-ASSY	1
75	966-1743-21	DRIVE-PLT-ASSY	1
76	969-0071-30	PICKUP-ASSY	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB (B1) section

Note) Some parts depend on each model. The model name is specified in the description.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT1	092-2225-50	ANT-RECEPT
BL1	880-2150A	CCC-TUNER
C1	166-2201-50	22pF
C2	187-4763-35	16V 47uF
C3	168-2232-55	25V 0.022uF
C4	187-4763-35	16V 47uF
C5	168-2232-55	25V 0.022uF
C6	187-4763-35	16V 47uF
C7	168-2232-55	25V 0.022uF
C8	166-1007-50	10pF
C9	166-1007-50	10pF
C10	187-1073-35	16V 100uF
C11	187-2253-65	50V 2.2uF
C13	166-1511-50	150pF
C14	166-1011-50	100pF
C15	166-1011-50	100pF
C16	166-1011-50	100pF
C17	166-1011-50	100pF
C18	166-1011-50	100pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C19	166-1011-50	100pF
C20	166-1011-50	100pF
C21	166-1011-50	100pF
C22	166-1011-50	100pF
C23	166-1011-50	100pF
C25	168-8232-78	0.082uF
C26	168-8232-78	0.082uF
C27	168-2732-55	25V 0.027uF
C28	168-2732-55	25V 0.027uF
C29	178-2242-78	0.22uF
C30	178-2242-78	0.22uF
C101	166-4711-50	470pF
C102	166-4711-50	470pF
C103	166-4711-50	470pF
C104	166-4711-50	470pF
C105	166-4711-50	470pF
C106	166-4711-50	470pF
C107	166-4711-50	470pF
C108	166-4711-50	470pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C109	187-1063-35	16V 10uF
C110	163-1053-65	50V 1uF
C111	168-1042-78	16V 0.1uF
C112	168-1042-78	16V 0.1uF
C113	168-1222-55	50V 1200pF
C114	163-1063-35	16V 10uF
C116	172-2231-15	0.022uF
C117	042-1715-00	16V 3300uF
C118	178-4742-78	0.47uF
C119	178-4742-78	0.47uF
C120	178-4742-78	0.47uF
C121	166-6811-50	680pF
C122	166-6811-50	680pF
C123	166-6811-50	680pF
C124	166-6811-50	680pF
C125	166-4701-50	47pF
C126	187-1053-65	50V 1uF
C201	042-1714-00	100V 82uF
C202	168-1042-78	16V 0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C203	168-1042-78	16V 0.1uF
C204	042-1631-50	10V 100uF
C205	168-1042-78	16V 0.1uF
C206	042-1714-00	100V 82uF
C208	187-1073-35	16V 100uF
C209	168-2232-55	25V 0.022uF
C210	168-4732-78	0.047uF
C211	168-1042-78	16V 0.1uF
C212	168-1042-78	16V 0.1uF
C213	187-1073-15	6.3V 100uF
C214	187-1073-35	16V 100uF
C215	168-1042-78	16V 0.1uF
C216	168-1042-78	16V 0.1uF
C217	187-1073-35	16V 100uF
C218	187-1063-35	16V 10uF
C219	187-1053-65	50V 1uF
C221	178-4742-78	0.47uF
C222	166-1011-50	100pF
C223	166-1011-50	100pF
C224	042-0643-51	16V 100uF
C225	168-1042-78	16V 0.1uF
C403	168-1042-78	16V 0.1uF
C404	168-1042-78	16V 0.1uF
C405	168-1042-78	16V 0.1uF
C406	168-1042-78	16V 0.1uF
C407	168-1042-78	16V 0.1uF
C408	168-1042-78	16V 0.1uF
C409	168-1042-78	16V 0.1uF
C410	168-1042-78	16V 0.1uF
C411	168-1042-78	16V 0.1uF
C412	168-1042-78	16V 0.1uF
C413	168-1042-78	16V 0.1uF
C414	168-1042-78	16V 0.1uF
C415	187-1073-15	6.3V 100uF
C416	168-1042-78	16V 0.1uF
C417	168-1042-78	16V 0.1uF
C418	042-1552-92	10V 68uF
C419	168-1042-78	16V 0.1uF
C420	168-1042-78	16V 0.1uF
C421	168-1042-78	16V 0.1uF
C422	187-1063-35	16V 10uF
C423	168-1042-78	16V 0.1uF
C426	168-1042-78	16V 0.1uF
C427	187-4763-15	6.3V 47uF
C428	168-1042-78	16V 0.1uF
C434	187-1073-35	16V 100uF
C436	166-1011-50	100pF
C437	168-1042-78	16V 0.1uF
C438	163-4763-35	16V 47uF
C441	163-4763-35	16V 47uF
C442	168-1042-78	16V 0.1uF
C443	168-1042-78	16V 0.1uF
C445	168-1042-78	16V 0.1uF
C446	163-4763-35	16V 47uF
C460	166-2211-50	220pF
C461	166-2211-50	220pF
C462	166-2211-50	220pF
C504	187-1063-35	16V 10uF
C505	168-1042-78	16V 0.1uF
C506	187-1063-35	16V 10uF
C507	168-4732-78	0.047uF
C508	168-4732-78	0.047uF
C511	042-0423-97	16V 10uF TAN
C512	042-0423-97	16V 10uF TAN
C513	042-0423-97	16V 10uF TAN
C514	042-0423-97	16V 10uF TAN
C515	042-0423-97	16V 10uF TAN
C516	042-0423-97	16V 10uF TAN

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C517	042-0423-97	16V 10uF TAN
C518	168-4722-55	50V 4700pF
C519	168-4722-55	50V 4700pF
C520	168-4722-55	50V 4700pF
C521	168-4722-55	50V 4700pF
C522	042-0423-97	16V 10uF TAN
C551	187-1063-35	16V 10uF
C552	187-1063-35	16V 10uF
C553	187-1063-35	16V 10uF
C554	187-1063-35	16V 10uF
C555	187-1063-35	16V 10uF
C556	187-1063-35	16V 10uF
C557	187-1063-35	16V 10uF
C558	187-1063-35	16V 10uF
C559	168-1222-55	50V 1200pF
C560	042-0423-97	16V 10uF TAN
C561	168-1222-55	50V 1200pF
C562	042-0423-97	16V 10uF TAN
C575	168-1042-78	16V 0.1uF
C601	166-2201-50	22pF
C602	166-1801-50	18pF
C603	042-0423-94	10V 4.7uF TAN
C604	187-3363-45	25V 33uF
C605	166-1011-50	100pF
C606	168-2232-55	25V 0.022uF
C608	187-4763-35	16V 47uF
C609	168-1022-55	50V 1000pF
C610	187-4763-35	16V 47uF
C612	168-1022-55	50V 1000pF
C614	168-1032-55	50V 0.01uF
C615	042-1577-00	6.3V 100uF
C616	042-1596-00	5.5V 0.33uF
C630	187-1073-35	16V 100uF
C632	166-1011-50	100pF
C650	178-2242-78	0.22uF
C651	187-1063-35	16V 10uF
D1	001-4301-35	HZU6.2B2
D10	001-0535-90	MA729
D101	001-0592-61	IN5404
D102	001-1310-00	KDS160
D103	001-1310-00	KDS160
D104	001-4301-44	HZU8.2B2
D105	001-4301-24	HZU4.3B3
D180	001-1310-00	KDS160
D201	001-1310-00	KDS160
D202	001-1310-00	KDS160
D203	001-0424-31	MA4180
D204	001-0644-90	MA113
D205	001-0644-90	MA113
D206	001-0466-91	S5688G
D207	001-1310-00	KDS160
D208	001-1310-00	KDS160
D209	001-0347-36	MA4062H
D210	001-0644-90	MA113
D211	001-1310-00	KDS160
D212	001-0466-91	S5688G
D213	001-1310-00	KDS160
D601	001-4301-26	MA8047M
D603	001-1310-00	KDS160
D604	001-1310-00	KDS160
D605	001-2601-90	MA728
D607	001-4301-36	HZB6.2B3
D608	001-4301-35	HZU6.2B2
D609	001-4301-38	HZU6.8B2
D660	001-7062-90	RBR1111C
DD201	060-6029-00	DC-DC
F201	060-8052-90	CCF1N0.5T
IC101	051-2057-00	TB2906HQ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC201	051-3349-00	HA13166
IC203	051-3335-90	AN77L04M/E
IC204	051-6078-90	BA6285AFP
IC301	051-6394-90	UDA1334ADS/NS
IC303	051-3322-90	BA15BCOWFP
IC304	051-3322-90	BA15BCOWFP
IC401	051-3354-90	BA33BCOWFP
IC402	051-6711-10	TC94A34FG-002
IC504	051-3057-90	BA4558RFV
IC551	051-3057-90	BA4558RFV
IC601	052-3963-01	uPD703270YGC 307-8EAA
IC602	051-6600-58	HA12187FP
IC603	051-5438-38	BD4830G
IC605	051-5437-08	S-80821ANMP
J101	074-1214-00	16P
J301	074-1138-79	29P
J601	074-1194-00	13P
J602	074-1198-68	18P
J604	076-0313-02	2P
L1	010-2003-04	30uH(Variable)
L3	010-2230-70	6.8uH
L4	010-2230-70	6.8uH
L5	010-2230-70	6.8uH
L101	010-8038-01	130uH
L114	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L115	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L116	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L117	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L118	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L119	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L120	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L121	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L201	010-3023-92	39uH
L307	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L401	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L402	010-3111-90	30 ohm/100MHz
L403	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L602	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L603	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L604	010-6025-00	10uH
L605	010-3406-66	22uH
L606	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L607	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
L608	010-3406-62	10uH
L609	010-3112-90	1K ohm/100MHz
L610	010-3103-64	1.5K ohm/100MHz
Q134	125-2041-96	RT1N436M
Q135	125-0034-96	RT1P436M
Q136	192-4155-49	2SC4155A
Q137	125-0034-96	RT1P436M
Q138	125-2041-96	RT1N436M
Q201	192-4155-49	2SA4155A
Q202	191-1243-00	2SB1243
Q203	192-4155-49	2SA4155A
Q205	125-0013-97	RN2427
Q206	125-2041-92	RT1N141M
Q207	125-4015-90	KTC2026
Q208	125-4014-90	KTC2020D
Q209	125-0034-92	RT1P141M
Q210	125-2041-93	RT1N241M
Q211	131-1260-00	2SB1260
Q212	125-2041-93	RT1N241M
Q213	131-1260-00	2SB1260
Q301	125-2041-93	RT1N241M
Q302	192-4155-49	2SA4155A
Q402	192-3440-50	2SC3440
Q503	125-4012-90	KTD1304

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q504	125-4012-90	KTD1304
Q505	125-4012-90	KTD1304
Q506	125-4012-90	KTD1304
Q602	125-2041-93	RT1N241M
Q603	190-1602-00	2SA1602A
Q605	190-1602-00	2SA1602A
Q606	125-4014-90	KTC2020D
Q607	125-2041-96	RT1N436M
Q608	192-4155-49	2SC4155A
Q609	125-0034-92	RT1P141M
Q660	125-2041-93	RT1N241M
Q661	190-1365-50	2SA1365
Q662	125-2041-93	RT1N241M
Q663	190-1365-50	2SA1365
Q664	125-2041-93	RT1N241M
R1	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R2	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R3	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R4	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R5	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R6	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R7	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R10	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R11	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R12	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R13	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R14	119-8231-15	1/10W 82K ohm
R15	119-8231-15	1/10W 82K ohm
R103	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R104	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R105	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R106	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R107	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R108	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R109	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R118	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R120	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R140	119-6831-15	1/10W 68K ohm
R141	119-8221-15	1/10W 8.2K ohm
R142	119-3321-15	1/10W 3.3K ohm
R143	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R144	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R145	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R180	116-1831-15	1/4W 18K ohm
R185	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R202	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R203	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R204	116-6801-15	1/4WS 68 ohm
R205	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R207	116-5611-15	1/4W 560 ohm
R208	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R209	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R210	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R212	119-2741-15	1/10W 270K ohm
R213	116-1521-15	1/4WS 1.5K ohm
R214	116-1221-15	1/4WS 1.2K ohm
R215	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R216	116-3911-15	1/4W 390 ohm
R217	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R218	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R219	116-2731-15	1/4WS 27K ohm
R220	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R221	119-6831-15	1/10W 68K ohm
R222	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R223	119-6831-15	1/10W 68K ohm
R224	119-1031-15	1/10W 10K ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R225	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R226	116-6801-15	1/4WS 68 ohm
R227	116-6801-15	1/4WS 68 ohm
R228	116-6801-15	1/4WS 68 ohm
R301	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R302	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R318	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R402	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R403	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R404	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R405	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R406	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R407	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R408	119-3321-15	1/10W 3.3K ohm
R410	119-3331-15	1/10W 33K ohm
R411	119-3321-15	1/10W 3.3K ohm
R412	119-3321-15	1/10W 3.3K ohm
R419	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R422	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R423	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R424	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R425	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R426	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R427	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R429	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R430	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R431	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R508	032-0140-99	1/10W 39K ohm
R509	032-0140-99	1/10W 39K ohm
R510	032-0140-99	1/10W 39K ohm
R511	032-0140-99	1/10W 39K ohm
R512	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R513	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R514	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R515	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R516	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R517	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R518	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R519	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R533	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R534	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R535	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R536	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R540	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R541	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R542	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R544	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R545	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R547	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R551	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R552	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R553	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R554	032-0140-58	1/10W 51K ohm
R555	032-0140-51	1/10W 15K ohm
R556	032-0140-51	1/10W 15K ohm
R557	032-0140-51	1/10W 15K ohm
R558	032-0140-51	1/10W 15K ohm
R559	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R560	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm
R561	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R564	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R565	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R566	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R567	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R568	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm
R603	116-6801-15	1/4W 68 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R604	119-3321-15	1/10W 3.3K ohm
R606	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R607	119-1531-15	1/10W 15K ohm
R608	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R609	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R610	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R611	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm
R612	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm
R613	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R614	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R615	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R617	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R618	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R619	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R620	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R621	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R622	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R623	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R625	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R626	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R627	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R628	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R629	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R632	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R636	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R637	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R638	119-3331-15	1/10W 33K ohm
R639	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R640	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R642	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R643	119-3321-15	1/10W 3.3K ohm
R644	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R645	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R646	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R647	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R650	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R651	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R652	119-5621-15	1/10W 5.6K ohm
R661	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm
R662	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R663	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R664	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R665	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R668	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R669	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R671	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R672	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R674	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R681	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R682	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R683	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R684	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R694	119-1031-15	1/10W 10K ohm (PE-2788K-A/B)
R695	119-1031-15	1/10W 10K ohm (PE-2788B-A)
R696	119-1031-15	1/10W 10K ohm
S201	013-7106-00	TKR00120670M
S202	013-7206-50	SPPB530701
S601	013-6100-00	SWITCH
SUP1	060-0122-20	SURGE-PROTECTOR
X402	060-1535-90	16.934MHZ
X601	060-1541-90	3.14MHZ
X602	061-1056-00	32.768KHZ
PWB	039-2833-01	PWB(WITHOUT COMPONENTS)

CD mechanism section: 929-5000-80

CD PWB (B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	168-1042-78	16V 0.1uF
C2	163-1073-35	16V 100uF
C4	178-1052-78	1uF
C5	042-0560-85	6.3V 100uF
C6	178-1052-78	1uF
C8	178-1052-78	1uF
C10	168-1042-78	16V 0.1uF
C11	168-1042-78	16V 0.1uF
C12	045-4701-50	47pF
C13	046-1532-78	0.015uF
C14	168-1042-78	16V 0.1uF
C15	046-1032-78	0.01uF
C17	046-4722-58	4700pF
C18	046-1522-58	1500pF
C19	168-1042-78	16V 0.1uF
C20	168-1042-78	16V 0.1uF
C21	046-6812-58	680pF
C22	168-1042-78	16V 0.1uF
C23	046-1532-78	0.015uF
C24	168-1042-78	16V 0.1uF
C25	045-6801-50	68pF
C26	168-1042-78	16V 0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C27	046-3332-78	0.033uF
C29	046-6822-58	6800pF
C30	168-1042-78	16V 0.1uF
C31	046-4712-58	470pF
C32	046-4712-58	470pF
C33	168-1042-78	16V 0.1uF
C34	168-4732-78	16V 0.047uF
C35	168-4732-78	16V 0.047uF
C36	045-1007-50	10pF
C37	045-1007-50	10pF
C38	168-1042-78	16V 0.1uF
C39	046-5622-58	5600pF
C40	168-1042-78	16V 0.1uF
CCT1	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
D1	001-0367-91	1SS226-TE85L
IC1	051-6079-90	BA5830FP-E2
IC2	051-6399-00	TC94A15F
J101	074-1228-79	29P
J201	074-1138-65	15P
J301	074-1138-60	10P
Q1	131-1188-50	2SB1188PQR
R1	117-6811-15	1/8W 680 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R2	117-1001-15	1/8W 10 ohm
R3	033-2211-15	1/10W 220 ohm
R5	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R6	033-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R7	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R8	033-3341-15	1/10W 330k ohm
R9	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R10	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R11	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R12	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R13	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R14	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R15	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R16	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R17	033-2731-15	1/10W 27k ohm
R18	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R19	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R20	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
X2	061-3534-90	16.92MHz
PWB	039-2741-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)

SENSOR PWB (B3) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D2	001-7058-90	AN1105W-RR
D3	001-7058-90	AN1105W-RR
J1	074-1138-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q2	060-4015-91	PS1192HB
Q3	060-4015-91	PS1192HB
S1	013-7414-50	CHUCKING

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-7413-50	LIMIT
PWB	039-2675-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)