
EXPLODED VIEW/PARTS LIST

Main section

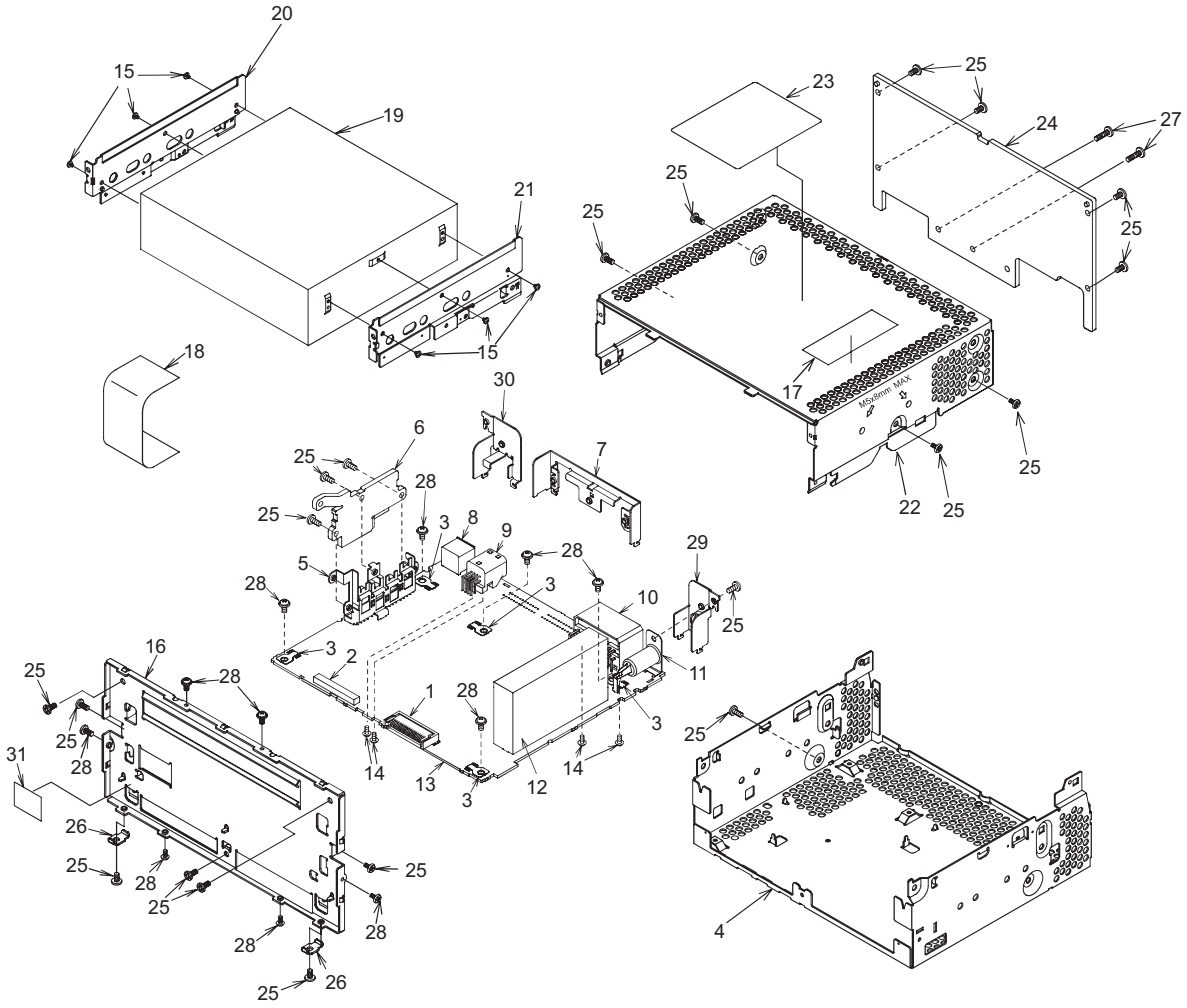


* Clamping torque value of a screw is 0.4 +0.08/-0.08 Newton meter.

* The part number of TUNER PACK and SETPLATE is different in each model.

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	076-3011-74	PLUG(24P)	1
2	074-1237-69	OUTLET SOCKET	1
3	073-0762-90	TERMINAL	5
4	311-1919-75	LOWER CASE	1
5	331-4126-00	TR HOLDER	1
6	313-1966-00	SUB HEAT SINK	1
7	331-4548-00	IC HOLDER	1
8	074-1194-00	SOCKET (13P Ce-NET)	1
9	074-1302-08	SOCKET (8P)	1
10	074-4007-20	SOCKET (20P)	1
11	092-0702-00	ANT-RECEPT	1
12	941-0215-80 941-0221-80	TUNER PACK (PS-3141K-A) TUNER PACK (PS-3141K-B)	1 1
13	----------	Main PWB	1
14	778-3006-00	TAP-SCREW(3x6)	4
15	716-3552-00	IT SCREW(M2.3x2.5)	6
16	309-0819-11	ES PLATE	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
17	285-1960-00	GUIDE LABEL	1
18	816-4055-50	FLAT WIRE	1
19	929-0420-80	CD-MECH-MODULE	1
20	331-4091-10	CD BRKT(L)	1
21	331-4092-10	CD BRKT(R)	1
22	310-1826-10	UPPER CASE	1
23	286-6186-37 286-6186-38	SETPLATE (PS-3141K-A) SETPLATE (PS-3141K-B)	1 1
24	313-1962-00	HEAT SINK	1
25	714-2606-8B	MACHINE SCREW(M2.6x6)	20
26	331-4193-20	SU-PLATE	2
27	714-2610-89	MACHINE SCREW(M2.6x10)	2
28	716-0878-50	IT SCREW(M2.6x5)	11
29	331-4549-00	ANT HOLDER	1
30	331-4547-00	SOCKET HOLDER	1
31	347-8651-00	PROTECTOR	1

Escutcheon section

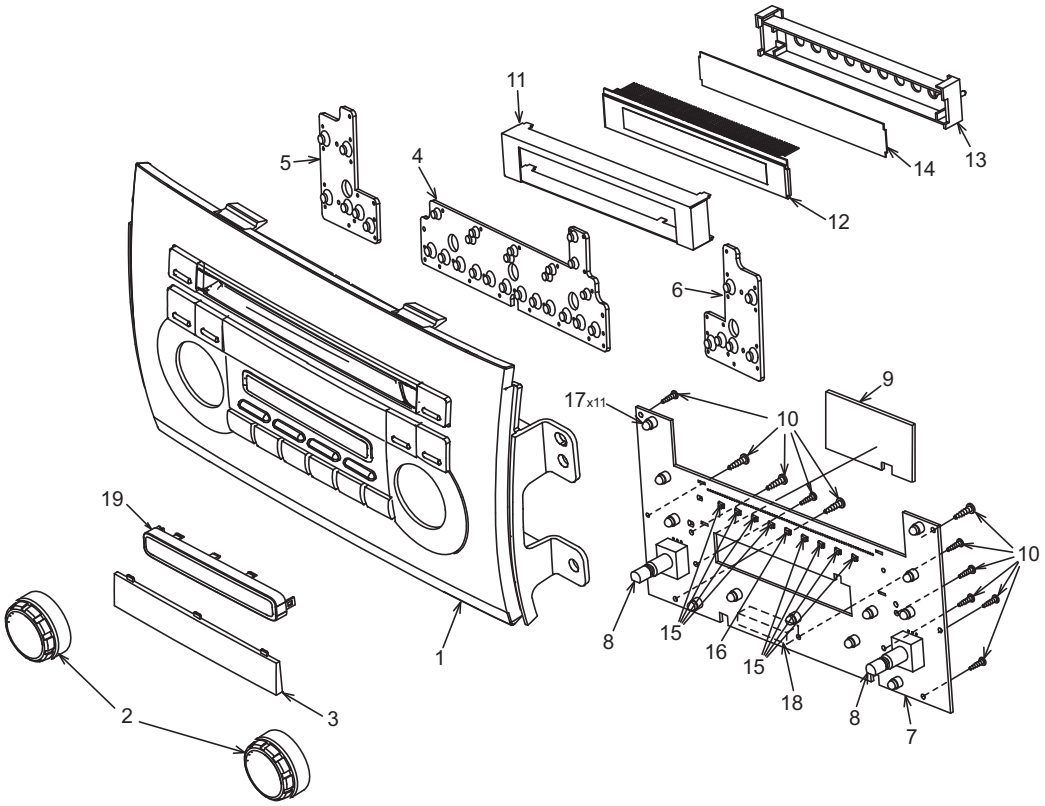

* Clamping torque value of a screw is 0.2 +0.04/-0.04 Newton meter.

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	940-8120-43	ESCUTCHEON ASSY	1
2	947-0602-00	KNOB ASSY	2
3	371-5854-00	DIAL COVER	1
4	345-5589-00	RUBBER SW (CENTER)	1
5	345-5590-00	RUBBER SW (LEFT)	1
6	345-5591-00	RUBBER SW (RIGHT)	1
7	----------	Switch PWB	1
8	016-0014-12	VR W/SHAFT	2
9	345-6272-00	PROTECTOR	1
10	716-0778-51	P-TITE SCREW (2x6)	11

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
11	331-4264-00	LCD COVER	1
12	379-1363-51	INDICATOR (LCD)	1
13	335-7705-00	LCD HOLDER	1
14	335-7929-00	COLOR FILTER	1
15	001-7094-91	DIODE (VFR1112H RED)	8
16	001-7087-90	DIODE (RBR1112H C,D,E RED)	1
17	017-0420-43	PL LAMP (14V 40mA RED)	11
18	074-3013-74	SOCKET (24P)	1
19	335-7356-30	MD COVER	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB section (B1)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT101	092-0702-50	ANT-RECEPT
BL101	941-0215-80	TUNER PACK
		(PS-3141K-A)
	941-0221-80	TUNER PACK
		(PS-3141K-B)
C101	168-1022-55	1000pF K
C103	168-1022-55	1000pF K
C104	188-1073-28	10V 100uF
C105	168-1042-78	16V 0.1uF
C106	168-1042-78	16V 0.1uF
C107	188-1073-28	10V 100uF
C108	168-1042-78	16V 0.1uF
C109	168-2232-55	0.022uF K
C112	168-4745-79	0.47uF Z
C113	168-6832-78	0.068uF K
C114	168-6832-78	0.068uF K
C121	166-1501-50	15pF CH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C123	168-1042-78	16V 0.1uF
C124	042-1458-90	50V 1uF LN
C125	166-1501-50	15pF CH
C126	166-1011-50	100pF CH
C127	166-1011-50	100pF CH
C128	166-1011-50	100pF CH
C129	166-1011-50	100pF CH
C130	168-2232-55	0.022uF K
C131	188-4763-38	16V 47uF
C132	166-1811-50	180pF CH
C133	168-1042-78	16V 0.1uF
C151	188-3363-27	10V 33uF
C152	178-1052-78	1uF
C153	188-4753-57	35V 4.7uF
C154	168-1042-78	16V 0.1uF
C155	168-2232-55	0.022uF K
C156	166-6811-50	680pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C157	168-2232-55	0.022uF K
C158	166-8211-50	820pF
C159	168-1032-55	0.01uF K
C160	168-1042-78	16V 0.1uF
C161	188-4763-18	6.3V 47uF
C162	168-1042-78	16V 0.1uF
C163	166-5611-50	560pF CH
C164	168-1032-55	0.01uF K
C165	166-5601-50	56pF CH
C166	166-3311-50	330pF CH
C167	188-2253-68	50V 2.2uF
C168	166-5601-50	56pF CH
C169	168-1822-55	1800pF K
C170	168-8222-55	8200pF K
C171	168-2232-55	0.022uF K
C212	188-4763-38	16V 47uF
C222	168-1042-78	16V 0.1uF

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C241	168-2232-55	0.022uF K
C243	188-4763-38	16V 47uF
C244	168-1042-78	16V 0.1uF
C245	168-1042-78	16V 0.1uF
C274	189-2273-29	10V 220uF
C276	043-0328-90	0.1uF
C301	178-1052-78	1uF
C302	178-1052-78	1uF
C305	178-1052-78	1uF
C306	178-1052-78	1uF
C309	168-1832-55	0.018uF K
C310	168-1832-55	0.018uF K
C311	188-2253-68	50V 2.2uF
C312	188-2253-68	50V 2.2uF
C313	188-2253-68	50V 2.2uF
C314	188-2253-68	50V 2.2uF
C318	168-1522-55	1500pF K
C319	168-1522-55	1500pF K
C334	166-4711-50	470pF CH
C335	166-4711-50	470pF CH
C346	188-1073-28	10V 100uF
C352	168-1042-78	16V 0.1uF
C353	042-1562-65	10V 220uF
C354	166-2201-50	22pF CH
C355	166-2201-50	22pF CH
C356	166-1007-50	10pF CH
C357	166-1007-50	10pF CH
C358	188-1063-38	16V 10uF
C359	188-1063-38	16V 10uF
C360	188-1063-38	16V 10uF
C361	188-1063-38	16V 10uF
C391	168-1042-78	16V 0.1uF
C392	168-1042-78	16V 0.1uF
C393	168-1042-78	16V 0.1uF
C394	168-1042-78	16V 0.1uF
C395	168-1032-55	0.01uF K
C396	163-1053-65	50V 1uF
C397	042-1624-00	16V 4700uF
C398	163-1063-35	16V 10uF
C399	163-1053-65	50V 1uF
C400	166-2201-50	22pF CH
C401	166-3911-50	390pF CH
C402	043-0570-90	16V 2.2uF K
C403	168-5632-78	16V 0.056uF
C404	043-0570-90	16V 2.2uF K
C405	188-1063-38	16V 10uF
C406	188-1073-28	10V 100uF
C407	168-1042-78	16V 0.1uF
C408	166-3911-50	390pF CH
C409	043-0570-90	16V 2.2uF K
C410	168-5632-78	16V 0.056uF
C411	043-0570-90	16V 2.2uF K
C412	168-1042-78	16V 0.1uF
C417	178-4742-78	0.47uF
C418	168-4722-55	4700pF K
C419	178-4742-78	0.47uF
C420	168-4722-55	4700pF K
C421	178-4742-78	0.47uF
C422	168-4722-55	4700pF K
C423	178-4742-78	0.47uF
C424	168-4722-55	4700pF K
C501	168-1042-78	16V 0.1uF
C502	188-4763-18	6.3V 47uF
C503	168-1032-55	0.01uF K
C504	168-1032-55	0.01uF K
C505	168-1032-55	0.01uF K
C506	168-1042-78	16V 0.1uF
C507	188-1053-68	50V 1uF
C509	168-1022-55	1000pF K
C510	168-1022-55	1000pF K
C511	168-1042-78	16V 0.1uF
C512	168-1032-55	0.01uF K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C513	189-1073-29	10V 100uF
C514	168-1042-78	16V 0.1uF
C515	166-1011-50	100pF CH
C516	188-1063-38	16V 10uF
C517	042-0559-00	5.5V 0.1F
C722	168-1042-78	16V 0.1uF
C731	172-1041-15	0.1uF
C732	188-1053-68	50V 1uF
C741	043-0328-90	0.1uF
C744	188-1073-28	10V 100uF
C761	188-1063-38	16V 10uF
C762	188-1063-38	16V 10uF
C771	188-1073-28	10V 100uF
C772	188-1063-38	16V 10uF
C773	168-1042-78	16V 0.1uF
C774	178-4755-79	4.7uF
C811	172-1041-15	0.1uF
C821	188-1063-38	16V 10uF
CCT501	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT504	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT505	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
D101	001-0535-90	MA729
D151	001-0580-90	1SS352
D152	001-0580-90	1SS352
D391	001-0580-90	1SS352
D504	001-0580-90	1SS352
D505	001-0580-90	1SS352
D506	001-2403-90	M1F60
D507	001-4301-25	HZU4.7B1
D508	001-0466-90	S5688B
D509	001-0504-36	HZS7 A1L
D701	001-0424-31	MA4180
D702	001-0424-31	MA4180
D703	001-0424-31	MA4180
D711	001-0466-90	S5688B
D712	001-0466-90	S5688B
D731	001-0466-90	S5688B
D761	001-0504-39	HZS7 B2L
D771	001-0347-43	MA4082L
D772	001-0347-24	MA4043H
D801	001-0592-00	RM4Z
D851	001-4301-68	HZU18B1
IC121	051-6201-90	LC72146M
IC151	051-3034-90	NJM4558V
IC152	051-4607-90	SAA6581T
IC241	051-3367-90	NJU7780U1-33-TE2
IC272	051-3334-00	NJM2396F09
IC351	051-3034-90	NJM4558V
IC391	051-2040-00	TA8276H
IC401	051-5046-90	CL7639V20
IC501	052-3220-10	E30624MGP-E48GP
IC502	051-0869-58	NJM2103M
IC503	051-9402-68	BR93L56F-W
IC504	051-6600-58	HA12187FP
IC741	051-3369-00	NJM2388F84
J241	074-1237-69	19PIN
J701	074-1194-00	13P CE-NET
J721	074-1302-08	TH8P-SOCKET
J801	074-4007-20	20P
L101	010-2003-04	30uH
L102	010-6009-76	22uH J
L103	010-6009-76	22uH J
L121	010-6009-76	22uH J
L151	010-6027-00	220uH
L501	010-6009-76	22uH J
L502	010-6009-76	22uH J
L801	010-8026-00	210uH
P501	076-3011-74	24P
Q121	191-1197-50	2SB1197K Q,R
Q122	191-1197-50	2SB1197K Q,R
Q123	191-1197-50	2SB1197K Q,R
Q151	125-2027-91	DTC114EUA

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q151	125-2032-92	RN1302
Q151	125-2041-92	RT1N141M
Q152	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q152	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q152	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q153	125-0021-91	DTA114EUA
Q153	125-0025-92	RN2302
Q153	125-0034-92	RT1P141M
Q154	125-2027-91	DTC114EUA
Q154	125-2032-92	RN1302
Q154	125-2041-92	RT1N141M
Q155	198-0669-00	2SK669
Q156	125-0021-91	DTA114EUA
Q156	125-0025-92	RN2302
Q156	125-0034-92	RT1P141M
Q157	125-2027-91	DTC114EUA
Q157	125-2032-92	RN1302
Q157	125-2041-92	RT1N141M
Q158	125-2027-91	DTC114EUA
Q158	125-2032-92	RN1302
Q158	125-2041-92	RT1N141M
Q159	125-2038-92	RN1902
Q241	125-0021-91	DTA114EUA
Q241	125-0025-92	RN2302
Q241	125-0034-92	RT1P141M
Q242	125-2027-91	DTC114EUA
Q242	125-2032-92	RN1302
Q242	125-2041-92	RT1N141M
Q243	193-0601-00	2SD601A
Q244	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q244	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q244	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q245	125-2027-91	DTC114EUA
Q245	125-2032-92	RN1302
Q245	125-2041-92	RT1N141M
Q246	125-0021-91	DTA114EUA
Q246	125-0025-92	RN2302
Q246	125-0034-92	RT1P141M
Q247	125-2027-91	DTC114EUA
Q247	125-2032-92	RN1302
Q247	125-2041-92	RT1N141M
Q248	198-3018-00	2SK3018
Q249	198-3018-00	2SK3018
Q391	125-2027-93	DTC144EUA
Q502	190-2071-00	2SA2071 T100
Q503	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q503	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q503	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q504	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q504	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q504	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q505	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q505	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q505	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q506	193-2118-50	2SD2118F5 R,S
Q701	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q701	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q701	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q711	190-2071-00	2SA2071 T100
Q712	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q712	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q712	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q761	192-5810-00	2SC5810 TE12L
Q762	125-0021-91	DTA114EUA
Q762	125-0025-92	RN2302
Q762	125-0034-92	RT1P141M
Q763	125-2027-91	DTC114EUA
Q763	125-2032-92	RN1302
Q763	125-2041-92	RT1N141M
Q771	192-5886-00	2SC5886
Q772	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q772	192-4155-51	2SC4155A S,T

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q772	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q773	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q773	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q773	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q774	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q774	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q774	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q775	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q775	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q775	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
Q776	125-0021-91	DTA114EUA
Q776	125-0025-92	RN2302
Q776	125-0034-92	RT1P141M
Q777	125-2027-91	DTC114EUA
Q777	125-2032-92	RN1302
Q777	125-2041-92	RT1N141M
Q821	190-2071-00	2SA2071 T100
Q822	192-4116-51	2SC4116 G,L
Q822	192-4155-51	2SC4155A S,T
Q822	193-1819-50	2SD1819 AR,SL
R101	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R102	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R103	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R104	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R105	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R106	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R107	116-1001-15	1/4W 10 ohm
R108	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R109	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R111	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PS-3141K-A)
	166-8201-50	82pF CH (PS-3141K-B)
R122	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R125	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R127	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R128	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R130	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R131	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R132	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R133	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R134	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R135	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R151	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R152	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R153	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R154	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R155	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R156	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R157	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R158	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R159	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R160	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R161	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R162	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R163	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R164	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R165	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R166	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R167	116-3311-15	1/4W 330 ohm
R168	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R169	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R170	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R171	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R172	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R173	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R242	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R243	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R245	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R246	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R248	119-1041-15	1/10W 100k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R250	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R253	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R255	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R256	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R258	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R271	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R276	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R301	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R302	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R305	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R306	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R309	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R310	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R311	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R312	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R313	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R314	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R323	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R324	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R325	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R326	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R351	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R352	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R353	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R354	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R355	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R356	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R357	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R358	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R359	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R360	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R391	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R392	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R393	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R394	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R395	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R396	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R397	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R400	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R401	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R402	119-2021-15	1/10W 2k ohm
R403	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R404	119-2021-15	1/10W 2k ohm
R405	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R502	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R503	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R504	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R510	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R511	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R512	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R513	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R514	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R515	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R516	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R517	116-1001-15	1/4W 10 ohm
R520	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R521	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R522	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R524	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R525	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R526	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R527	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R528	032-0140-66	1/10W 220 ohm F
R529	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R530	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R531	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R532	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R533	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R534	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R535	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R536	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R537	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R538	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R539	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R540	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R541	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R542	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R544	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R545	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R546	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R547	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R548	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R549	119-3341-15	1/10W 330k ohm
R550	032-0140-22	1/10W 68k ohm F
R551	032-0140-00	1/10W 56k ohm F
R552	117-6821-15	1/8W 6.8k ohm
R553	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R554	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R555	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R556	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R557	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R558	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R568	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R569	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R572	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R573	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R701	116-1211-15	1/4W 120 ohm
R702	116-6801-15	1/4W 68 ohm
R703	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R704	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R711	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R712	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R713	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R714	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R715	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R726	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R731	116-5621-15	1/4W 5.6k ohm
R732	116-4721-15	1/4W 4.7k ohm
R761	032-0092-56	1/8W 22k ohm F
R762	032-0092-31	1/8W 150k ohm F
R763	032-0092-51	1/8W 1k ohm F
R764	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R771	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R772	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R773	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R775	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R776	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R777	117-4731-15	1/8W 47k ohm
R778	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R779	116-1821-15	1/4W 1.8k ohm
R780	117-1821-15	1/8W 1.8k ohm
R783	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R793	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R801	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R802	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R821	116-1031-15	1/4W 10k ohm
R822	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R823	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R824	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R825	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R826	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R903	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PS-3141K-B)
R904	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PS-3141K-B)
R905	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PS-3141K-B)
R908	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PS-3141K-A)
SUP101	060-0122-20	DSP-141N-S00B
TH711	002-0318-21	THERMISTOR
TM101	073-0762-90	TERMINAL

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
TM501	073-0762-90	TERMINAL
TM502	073-0762-90	TERMINAL
TM801	073-0762-90	TERMINAL
TM802	073-0762-90	TERMINAL

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
X121	061-1066-00	7.2MHz
X151	061-3013-00	4.33MHz
X501	060-1533-90	CSTCE10M0G52-RO

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PWB	039-3294-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Switch PWB section (B2)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C100	168-1042-78	16V 0.1uF
C101	168-1042-78	16V 0.1uF
C102	168-1042-78	16V 0.1uF
C103	168-1042-78	16V 0.1uF
C104	168-1042-78	16V 0.1uF
C105	178-1052-78	1uF
D100	001-7094-91	VFR1112H-TR
D101	001-7094-91	VFR1112H-TR
D102	001-7094-91	VFR1112H-TR
D103	001-7094-91	VFR1112H-TR
D104	001-7087-90	RBR1112H C,D,E RED
D105	001-7094-91	VFR1112H-TR
D106	001-7094-91	VFR1112H-TR
D107	001-7094-91	VFR1112H-TR
D108	001-7094-91	VFR1112H-TR
D113	001-0580-90	1SS352
D114	001-0580-90	1SS352
D115	001-0580-90	1SS352
D116	001-0580-90	1SS352
IC100	051-6084-00	NJU6625FG1-03
J100	074-3013-74	24P
L100	010-3406-66	22uH J
LCD100	379-1363-51	INDICATOR (LCD)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PL100	017-0420-43	14V 40mA RED
PL101	017-0420-43	14V 40mA RED
PL102	017-0420-43	14V 40mA RED
PL104	017-0420-43	14V 40mA RED
PL105	017-0420-43	14V 40mA RED
PL106	017-0420-43	14V 40mA RED
PL107	017-0420-43	14V 40mA RED
PL108	017-0420-43	14V 40mA RED
PL109	017-0420-43	14V 40mA RED
PL110	017-0420-43	14V 40mA RED
PL111	017-0420-43	14V 40mA RED
R100	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R101	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R102	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R103	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R104	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R105	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R106	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R107	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R108	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R109	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R110	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R111	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R112	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R113	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R114	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R116	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R117	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R121	119-4341-15	1/10W 430k ohm
R122	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R123	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R125	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R126	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R128	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R129	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R131	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R132	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R140	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R200	119-1841-15	1/10W 180k ohm
R201	119-1841-15	1/10W 180k ohm
R202	119-1841-15	1/10W 180k ohm
R203	119-1841-15	1/10W 180k ohm
TH100	002-0306-90	SC20-3J153
TM100	073-0778-90	TERMINAL
VR100	016-0014-12	VR W/SHAFT
VR101	016-0014-12	VR W/SHAFT
PWB	039-3290-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)