EXPLODED VIEW / PART LIST

Main/Escutcheon section

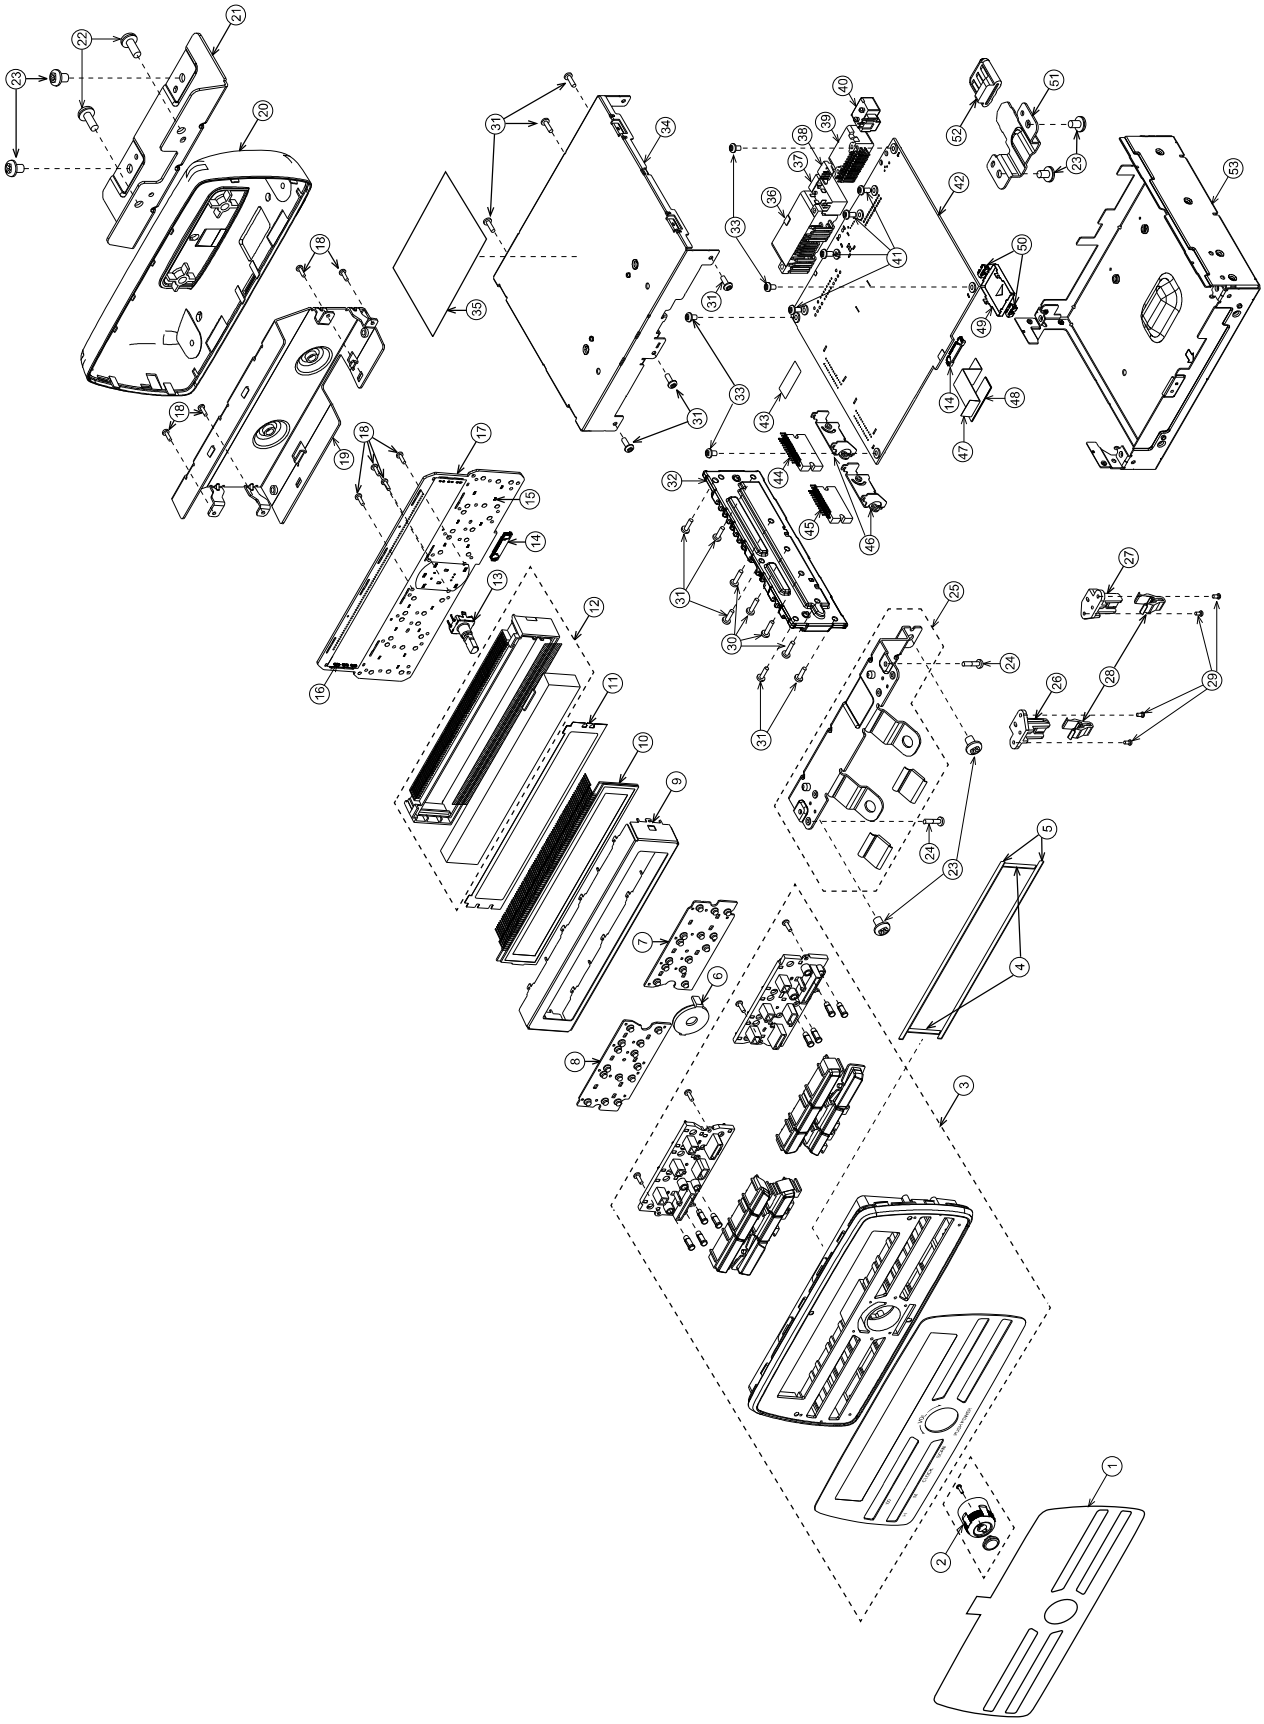

Main/Escutcheon section

No.	PART No.	DESCRIPTION	Q'TY
1	291-0204-00	PROTECTIVE FOIL	1
2	947-0861-00	KNOB ASSY	1
△1 3	947-0862-22	ESC SUB ASSY	1
4	346-0343-00	LEATHER SHEET	2
5	346-0342-00	LEATHER SHEET	2
6	335-9909-01	KNOB ILLUMI	1
7	345-6832-00	RUBBER KEY PAD L	1
8	345-6833-00	RUBBER KEY PAD R	1
9	331-5746-00	LCD COVER	1
10	379-1500-51	INDICATOR	1
11	347-9431-00	LCD SHADE	1
12	947-0868-00	LCD-SUB-ASSY	1
13	016-0018-45	VR-WITH SHAFT	1
14	074-2298-72	OUTLET SOCKET	2
15	001-7858-90	CHIP LED	19
16	001-7857-90	CHIP LED	6
17	----------	SWITCH PWB	1
18	716-0778-50	TAP SCREW (M2X6)	8
19	331-5742-01	REAR PLATE	1
△1 20	335-9914-01	REAR PANEL	1
21	331-5745-00	TOP BRACKET	1
22	714-5016-8H	MC SCREW (M5X16)	2
23	714-5008-8B	MC SCREW (M5X8)	6
24	716-3799-00	SPECIAL SCREW	2
25	947-0879-01	BRACKET ASSY	1
26	335-9907-00	CLIP HOLDER RH	1
27	335-9906-00	CLIP HOLDER LH	1
28	335-9905-00	SPRING INST	2
29	716-3798-00	SPECIAL SCREW (M2X4)	4

No.	PART No.	DESCRIPTION	Q'TY
30	714-3012-8H	MC SCREW (M3X12)	4
31	714-2608-8B	MC SCREW (M2.6X8)	11
32	313-2227-00	HEAT SINK	1
33	716-0821-53	MC SCREW (M3X5)	4
34	310-2058-00	UPPER CASE	1
35	276-1393-11	SET PLATE (PT-3748A-A)	1
	276-1393-21	SET PLATE (PT-3749A-A)	1
	276-1393-31	SET PLATE (PT-3750A-A)	1
	276-1393-41	SET PLATE (PT-3752A-A)	1
	276-1393-51	SET PLATE (PT-3753A-A)	1
36	074-1260-00	OUTLET SOCKET	1
37	074-4061-04	OUTLET SOCKET	1
38	076-6023-04	PLUG	1
39	074-1302-24	OUTLET SOCKET	1
40	092-2209-00	ANTENNA SOCKET	1
41	778-3006-00	TAP SCREW (M3X6)	4
42	----------	MAIN PWB	1
43	290-0060-00	PID LABEL	1
44	051-2077-00	IC	1
45	051-3756-10	IC	1
46	331-3367-01	IC HOLDER	2
47	816-3191-60	FFC	1
48	346-0332-00	TAPE	1
49	331-5783-00	SCREEN CAN	1
50	073-0795-90	TERMINAL	2
51	331-5743-00	REAR BRACKET	1
52	345-6831-00	STOPPER	1
53	311-2105-00	LOWER CASE	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB (B1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT100	092-2209-00	ANT_4P
C100	043-4700-90	10V 100pF
C101	166-2201-50	50V 22pF
C102	043-4315-90	10V 6.8pF
C103	043-4305-90	10V 1000pF
C104	168-1022-55	50V 1000pF
C105	166-1201-50	50V 12pF
C106	045-8297-50	10V 8.2pF
C107	166-1007-50	50V 10pF
C108	043-4700-94	10V 1.8pF
C109	043-4301-90	10V 0.1uF
C110	043-4701-92	10V 470pF
C111	168-3322-55	50V 3300pF
C112	043-4305-90	10V 1000pF
C113	043-0606-90	25V 2.2uF
C114	043-0606-90	25V 2.2uF
C117	043-0606-90	25V 2.2uF
C118	043-6303-90	10V 22uF
C119	043-0606-90	25V 2.2uF
C120	043-0606-90	25V 2.2uF
C121	043-6303-90	10V 22uF
C122	043-6303-90	10V 22uF
C123	043-0606-90	25V 2.2uF
C124	168-1042-78	50V 0.1uF
C127	045-1201-50	10V 12pF
C128	045-8297-50	10V 8.2pF
C129	043-4706-90	10V 0.82pF
C130	043-4700-94	10V 1.8pF
C131	043-5201-90	10V 10uF
C132	043-4307-90	10V 0.22uF
C133	168-6822-55	50V 6800pF
C134	168-6822-55	50V 6800pF
C135	043-4400-90	10V 2200pF
C136	168-6822-55	50V 6800pF
C137	043-4302-90	10V 0.01uF
C138	168-6822-55	50V 6800pF
C139	043-4302-90	10V 0.01uF
C140	043-0597-90	25V 4.7uF
C141	168-1052-78	50V 1uF
C142	043-4305-90	10V 1000pF
C144	168-1042-78	50V 0.1uF
C145	043-4700-90	10V 100pF
C146	043-7500-90	25V 10uF
C147	043-7500-90	25V 10uF
C150	043-7500-90	25V 10uF
C152	168-1042-78	50V 0.1uF
C155	168-1042-78	50V 0.1uF
C156	043-7500-90	25V 10uF
C157	168-1022-55	50V 1000pF
C158	168-1042-78	50V 0.1uF
C160	168-1042-78	50V 0.1uF
C161	043-7500-90	25V 10uF
C162	043-0606-90	25V 2.2uF
C163	043-0606-90	25V 2.2uF
C171	043-7500-90	25V 10uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C180	166-2201-50	50V 22pF
C195	042-1721-90	16V 220uF
C201	042-4401-01	6.3V 6800uF
C202	043-4301-90	10V 0.1uF
C203	043-4301-90	10V 0.1uF
C204	043-4301-90	10V 0.1uF
C205	043-4301-90	10V 0.1uF
C206	043-4301-90	10V 0.1uF
C207	042-1721-90	16V 220uF
C208	168-1042-78	50V 0.1uF
C209	043-4301-90	10V 0.1uF
C210	043-4301-90	10V 0.1uF
C211	043-4301-90	10V 0.1uF
C212	043-4700-90	10V 100pF
C213	043-4301-90	10V 0.1uF
C214	043-4301-90	10V 0.1uF
C215	043-4301-90	10V 0.1uF
C216	163-1063-35	16V 10uF
C217	043-4301-90	10V 0.1uF
C219	043-4301-90	10V 0.1uF
C220	168-1042-78	50V 0.1uF
C221	168-1042-78	50V 0.1uF
C222	168-1042-78	50V 0.1uF
C223	043-2400-90	16V 47uF
C224	043-2400-90	16V 47uF
C237	166-5096-50	50V 5pF
C239	168-6822-55	50V 6800pF
C240	168-1042-78	50V 0.1uF
C241	043-4302-90	10V 0.01uF
C242	042-1721-90	16V 220uF
C243	042-1721-90	16V 220uF
C245	168-1042-78	50V 0.1uF
C302	168-1042-78	50V 0.1uF
C303	168-1042-78	50V 0.1uF
C308	168-1042-78	50V 0.1uF
C309	168-1042-78	50V 0.1uF
C310	168-1042-78	50V 0.1uF
C312	168-1042-78	50V 0.1uF
C313	168-1042-78	50V 0.1uF
C324	168-2222-55	50V 2200pF
C329	168-1042-78	50V 0.1uF
C335	168-1042-78	50V 0.1uF
C345	168-1032-55	50V 0.01uF
C346	168-1052-78	50V 1uF
C347	168-1052-78	50V 1uF
C348	168-1042-78	50V 0.1uF
C430	168-1022-55	50V 1000pF
C431	168-1022-55	50V 1000pF
C432	168-1022-55	50V 1000pF
C433	168-1022-55	50V 1000pF
C434	168-2242-58	50V 0.22uF
C435	168-2242-58	50V 0.22uF
C436	168-2242-58	50V 0.22uF
C437	168-2242-58	50V 0.22uF
C438	166-2201-50	50V 22pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C439	166-2711-50	50V 270pF
C440	166-2711-50	50V 270pF
C441	166-2201-50	50V 22pF
C442	166-5611-50	50V 560pF
C443	166-5611-50	50V 560pF
C444	166-5611-50	50V 560pF
C445	166-2201-50	50V 22pF
C446	166-2711-50	50V 270pF
C447	166-2201-50	50V 22pF
C448	166-2711-50	50V 270pF
C449	166-5611-50	50V 560pF
C460	042-1721-90	16V 220uF
C461	168-1042-78	50V 0.1uF
C462	168-1042-78	50V 0.1uF
C463	168-1042-78	50V 0.1uF
C464	168-1042-78	50V 0.1uF
C465	168-1042-78	50V 0.1uF
C466	043-2400-90	16V 47uF
C511	168-1042-78	50V 0.1uF
C527	043-4317-90	10V 0.47uF
C538	043-2400-90	16V 47uF
C540	045-6811-50	10V 680pF
C541	043-4307-90	10V 0.22uF
C542	178-1052-78	25V 1uF
C543	043-4301-90	10V 0.1uF
C547	163-4753-55	35V 4.7uF
C548	168-1042-78	50V 0.1uF
C549	042-1678-00	16V 470uF
C551	168-1022-55	50V 1000pF
C552	043-4700-90	10V 100pF
C580	043-5201-90	10V 10uF
C581	043-5201-90	10V 10uF
C582	043-5201-90	10V 10uF
C583	043-5201-90	10V 10uF
C584	043-5201-90	10V 10uF
C585	043-5201-90	10V 10uF
C586	163-1073-35	100-16V
C587	168-1052-78	50V 1uF
C588	042-1721-90	16V 220uF
C589	043-5201-90	10V 10uF
C590	043-5201-90	10V 10uF
C591	043-5201-90	10V 10uF
C592	043-5201-90	10V 10uF
C593	043-7500-90	25V 10uF
C594	043-7500-90	25V 10uF
C597	168-1052-78	50V 1uF
C600	042-1721-90	16V 220uF
C601	178-4742-78	25V 0.47uF
C602	178-4742-78	25V 0.47uF
C603	178-4742-78	25V 0.47uF
C604	178-4742-78	25V 0.47uF
C611	168-4722-55	50V 4700pF
C612	168-4722-55	50V 4700pF
C613	163-1063-35	16V 10uF
C615	168-1052-78	50V 1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C617	168-1042-78	50V 0.1uF
C618	178-1052-78	25V 1uF
C620	178-4742-78	25V 0.47uF
C640	168-1052-78	50V 1uF
C700	168-1042-78	50V 0.1uF
C701	043-1909-90	16V 10uF
C702	178-1052-78	25V 1uF
C703	178-1052-78	25V 1uF
C704	043-1909-90	16V 10uF
C705	168-4732-78	50V 0.047uF
C706	168-1042-78	50V 0.1uF
C707	043-1909-90	16V 10uF
C708	178-1052-78	25V 1uF
C709	178-1052-78	25V 1uF
C710	043-1909-90	16V 10uF
C711	168-4732-78	50V 0.047uF
C712	042-1721-90	16V 220uF
C741	166-5611-50	50V 560pF
C742	166-2201-50	50V 22pF
C743	168-1042-78	50V 0.1uF
C745	166-5611-50	50V 560pF
C747	166-2201-50	50V 22pF
C748	166-2711-50	50V 270pF
C749	166-2711-50	50V 270pF
C752	166-2201-50	50V 22pF
C754	168-1042-78	50V 0.1uF
C907	043-7400-90	16V 22uF
C908	043-7500-90	25V 10uF
C909	168-1042-78	50V 0.1uF
C910	043-7500-90	25V 10uF
C911	168-1042-78	50V 0.1uF
C913	042-4446-00	25V 2200uF
C914	168-1022-55	50V 1000pF
C915	168-1022-55	50V 1000pF
C916	168-1022-55	50V 1000pF
C917	168-1022-55	50V 1000pF
C918	168-1022-55	50V 1000pF
C919	168-1022-55	50V 1000pF
C920	168-1022-55	50V 1000pF
C921	168-1022-55	50V 1000pF
C922	163-1053-65	50V 1uF
C923	043-7500-90	25V 10uF
C924	163-1053-65	50V 1uF
C925	168-1042-78	50V 0.1uF
C926	166-4701-50	50V 47pF
C927	168-2222-55	50V 2200pF
C928	168-2242-58	50V 0.22uF
C929	166-2211-50	50V 220pF
C930	042-4446-00	25V 2200uF
C932	042-1721-90	16V 220uF
C933	042-4446-00	25V 2200uF
CLIP 1	073-0795-90	SHIELD CASE CLIP
CLIP 2	073-0795-90	SHIELD CASE CLIP
D100	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D200	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D201	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D202	001-0529-35	DZ2J062M0L
D203	001-0529-35	DZ2J062M0L

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D305	001-1310-00	KDS160
D503	001-2655-90	SK24
D700	001-4302-17	UDZTE-174.3B
D770	001-2414-90	CRG03
D771	001-2414-90	CRG03
D772	001-2414-90	CRG03
D904	001-2402-91	FM4004
D905	001-2679-50	MBRAF1540T3G
D907	001-4348-50	MMSZ5249BT1G
D908	001-2402-91	FM4004
D909	001-2402-91	FM4004
D910	001-1310-00	KDS160
D912	001-4912-90	SM5S22A
D913	001-1310-00	KDS160
D914	001-0529-18	DZ2J036L0L
D915	001-2414-90	CRG03
D916	001-2414-90	CRG03
D917	001-0529-35	DZ2J062M0L
D918	001-1310-00	KDS160
D950	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D951	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D952	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D953	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D954	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D955	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D956	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D957	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D958	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D959	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D960	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D961	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D962	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D963	060-8175-90	NUP2105LT1G
D965	001-2402-91	FM4004
IC100	051-3935-90	NJM2754
IC101	051-9419-40	BR24T02FJ-WE2
IC102	051-4701-00	TEF6638
IC103	051-3722-90	SJ1117-33Q
IC200	----------	TMPM324F10FG (Master micro computer) (Software should be written on production) (044300-052)
IC201	051-5445-90	BU4227G
IC202	051-6663-80	TJA1042T/3
IC203	051-6946-90	MF1337S3959
IC301	051-6752-00	TC94A92FG
IC350	051-6671-80	PCF2129A
IC430	051-3034-90	NJM4558V-TE20
IC431	051-3034-90	NJM4558V-TE20
IC460	051-3078-90	BD7561SG
IC504	051-3540-90	LT3684
IC505	051-3946-90	LT6110
IC506	051-6941-90	TPS2065DBVT
IC507	051-3755-90	XC6228D152VR-G
IC700	051-3034-90	NJM4558V-TE20
IC701	051-3034-90	NJM4558V-TE20
IC730	051-3034-90	NJM4558V-TE20

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC731	051-3034-90	NJM4558V-TE20
IC901	051-3756-10	TB2930HQ
IC902	051-2077-00	TB2959H
IC905	051-3723-90	XC6203
J203	074-2298-72	DCP-22P
J205	074-4061-04	DCP-5P
J206	076-6023-04	DCP-4P
J900	074-1260-00	ISO_MADZA_1
J901	074-1302-24	ISO_MADZA_2
L100	010-4130-50	A638AN-2008YX0
L101	010-3062-63	290nH
L102	010-3430-90	3.3uH
L103	010-3086-59	880nH
L104	010-3062-63	290nH
L105	010-3144-50	BLM18EG601
L106	010-3144-50	BLM18EG601
L107	010-3455-50	560uH
L108	010-3455-50	560uH
L109	119-0000-05	1/10W 0 ohm
L110	010-3144-50	BLM18EG601
L111	010-3144-50	BLM18EG601
L112	010-3145-50	BLM41PG102
L113	010-3144-50	BLM18EG601
L114	010-3144-50	BLM18EG601
L115	010-3145-50	BLM41PG102
L116	010-3137-50	SBJ100505T
L122	010-3164-50	BLM41PG181SN1L
L123	010-3164-50	BLM41PG181SN1L
L124	010-3164-50	BLM41PG181SN1L
L125	010-3164-50	BLM41PG181SN1L
L126	010-3114-58	MMZ1005A102E
L127	010-3114-58	MMZ1005A102E
L128	010-3114-58	MMZ1005A102E
L201	010-3603-90	ACM2012-900-2P-T00
L202	010-3620-90	ACT45R-101-2P-TL001
L203	010-3164-50	BLM41PG181SN1L
L204	010-3164-50	BLM41PG181SN1L
L211	010-3103-69	FR
L220	010-3137-50	SBJ100505T
L221	010-3137-50	SBJ100505T
L223	010-3137-50	SBJ100505T
L225	010-3137-50	SBJ100505T
L226	010-3137-50	SBJ100505T
L227	010-3137-50	SBJ100505T
L228	010-3137-50	SBJ100505T
L430	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L431	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L432	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L433	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L434	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L435	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L436	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L437	010-3103-69	MMZ1608Y102B
L510	010-3413-91	2.2uH
L511	010-3164-50	BLM41PG181SN1L
L512	010-3104-50	MPZ1608S300
L900	010-3108-55	MPZ2012S221A
L901	010-3108-55	MPZ2012S221A

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
L902	010-3108-55	MPZ2012S221A
L924	010-3103-69	MMZ1608Y102B
Q100	125-4047-90	BCX54
Q200	125-0199-98	KRA118S
Q580	125-9003-92	IMD3A
Q581	125-9003-92	IMD3A
Q901	125-4010-90	KTC3875GR
Q902	125-4010-90	KTC3875GR
Q960	125-9003-92	IMD3A
R100	033-6801-15	1/16W 68 ohm
R102	119-4741-15	1/10W 470K ohm
R103	119-4741-15	1/10W 470K ohm
R106	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R107	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R108	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R109	119-3391-15	1/10W 3.3 ohm
R113	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R120	119-4741-15	1/10W 470K ohm
R125	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R126	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R127	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R128	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R140	032-0140-50	1/10W 10K(F) ohm
R141	032-0140-50	1/10W 10K(F) ohm
R201	119-1531-15	1/10W 15K ohm
R202	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R203	119-1531-15	1/10W 15K ohm
R204	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R205	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R206	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R207	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R209	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R212	033-2231-15	1/16W 22K ohm
R215	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R216	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R217	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R218	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R219	033-1221-15	1/16W 1.2K ohm
R220	033-1221-15	1/16W 1.2K ohm
R221	033-1221-15	1/16W 1.2K ohm
R222	033-1221-15	1/16W 1.2K ohm
R223	033-1221-15	1/16W 1.2K ohm
R224	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R225	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R226	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R227	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R228	033-2701-15	1/16W 27 ohm
R229	033-2701-15	1/16W 27 ohm
R234	119-5631-15	1/10W 5.6K ohm
R239	033-1041-15	1/16W 100K ohm
R240	033-1041-15	1/16W 100K ohm
R241	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R242	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R244	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R245	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R246	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R247	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R248	033-1031-15	1/16W 10K ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R250	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R251	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R252	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R253	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R254	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R255	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R256	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R257	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R258	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R259	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R260	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R261	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R264	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R265	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R267	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R268	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R269	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R270	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R271	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R272	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R273	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R274	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R275	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R276	033-2731-15	1/16W 27K ohm
R277	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R278	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R279	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R280	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R281	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R282	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R283	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R284	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R285	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R286	033-4731-15	1/16W 47K ohm
R289	032-0800-51	1/10W 60.4 ohm
R290	032-0800-51	1/10W 60.4 ohm
R291	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R292	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R293	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R294	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R300	033-1051-15	1/16W 1M ohm
R301	033-1531-15	1/16W 15K ohm
R302	033-1531-15	1/16W 15K ohm
R303	033-1531-15	1/16W 15K ohm
R307	033-1041-15	1/16W 100K ohm
R308	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R309	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R310	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R312	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R313	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R315	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R321	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R322	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R323	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R324	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R325	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R326	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R336	119-2211-15	1/10W 220 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R339	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R340	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R341	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R350	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R351	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R352	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R353	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R354	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R355	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R356	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R357	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R358	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R359	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R360	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R361	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R362	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R363	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R364	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R365	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R366	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R367	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R368	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R369	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R370	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R371	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R372	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R373	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R374	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R375	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R376	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R377	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R430	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R431	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R433	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R434	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R435	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R436	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R437	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R438	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R439	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R440	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R442	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R443	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R444	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R445	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R446	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R447	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R448	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R449	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R450	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R451	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R452	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R453	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R454	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R455	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R459	117-1001-15	1/8W 10 ohm
R460	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R461	119-1031-15	1/10W 10K ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R524	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R528	032-0211-61	1/16W 300K(F) ohm
R529	032-0150-91	1/16W 5.6K(F) ohm
R530	032-0193-89	1/16W 470(F) ohm
R534	032-0211-52	1/16W 20K(F) ohm
R536	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R537	032-0211-53	1/16W 16.9K(F) ohm
R538	032-0211-51	1/16W 100K(F) ohm
R580	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R581	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R582	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R583	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R601	119-1221-15	1/10W 1.2K ohm
R602	119-1221-15	1/10W 1.2K ohm
R603	119-1221-15	1/10W 1.2K ohm
R604	119-1221-15	1/10W 1.2K ohm
R605	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R606	119-3331-15	1/10W 33K ohm
R631	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R632	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R633	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R634	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R700	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R701	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R702	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R703	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R704	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R705	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R706	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R707	119-8231-15	1/10W 82K ohm
R708	119-8231-15	1/10W 82K ohm
R709	119-1041-15	1/10W 100K ohm
R710	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R711	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R713	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R714	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R715	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R716	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R717	032-0140-99	1/10W 39K(F) ohm
R718	119-8231-15	1/10W 82K ohm
R719	119-8231-15	1/10W 82K ohm
R721	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R722	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R723	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R724	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R731	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R732	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R733	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R734	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R735	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R737	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R738	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R739	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R740	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R741	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R743	032-0140-52	1/10W 33K(F) ohm
R745	032-0140-00	1/10W 56K(F) ohm
R747	032-0140-00	1/10W 56K(F) ohm
R748	032-0140-00	1/10W 56K(F) ohm
R770	119-2741-15	1/10W 270K ohm
R771	119-2741-15	1/10W 270K ohm
R772	119-2741-15	1/10W 270K ohm
R901	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R902	119-3031-15	1/10W 30K ohm
R903	119-3031-15	1/10W 30K ohm
R904	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R905	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R906	116-2231-15	1/4W 22K ohm
R907	119-3921-15	1/10W 3.9K ohm
R908	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R909	117-0000-05	1/8W 0 ohm
R912	117-4721-15	1/8W 4.7K ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R913	116-2291-15	1/4W 2.2 ohm
R914	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R915	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R916	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R917	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R918	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R919	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R920	119-1021-15	1/10W 1K ohm
R925	119-4731-15	1/10W 47K ohm
R926	119-3331-15	1/10W 33K ohm
R928	060-8174-90	ERBRG0R50X
R930	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R931	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R932	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R933	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R934	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R950	050-0148-50	1/10W 1K ohm
R951	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R955	119-1231-15	1/10W 12K ohm
R956	119-1231-15	1/10W 12K ohm
R957	119-1231-15	1/10W 12K ohm
R958	119-1231-15	1/10W 12K ohm
R960	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R961	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R962	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R963	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R964	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R965	119-0000-05	1/10W 0 ohm
R966	119-0000-05	1/10W 0 ohm
SUP119	060-8168-90	CSA10-141N
SUP900	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
T901	010-8049-00	010-8049-00
X100	061-3598-60	62.4MHz
X200	060-1915-90	12MHz
X300	060-1916-90	16.934MHz
PWB	039-4442-01	PWB (Without component)

Switch PWB (B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	043-4301-90	10V 0.1uF
C2	043-4301-90	10V 0.1uF
C3	043-4301-90	10V 0.1uF
C4	043-4701-92	10V 470PF
C5	168-1042-78	50V 0.1uF
C10	163-4763-35	16V 47uF
C11	168-1032-55	50V 0.01uF
C12	168-1032-55	50V 0.01uF
D1	001-4302-17	UDZTE-174.3B
D2	001-7857-90	LED
D3	001-7857-90	LED
D4	001-7857-90	LED
D5	001-7857-90	LED
D6	001-7857-90	LED
D7	001-7857-90	LED
D17	001-7858-90	LED
D18	001-7858-90	LED
D19	001-7858-90	LED
D20	001-7858-90	LED
D21	001-7858-90	LED
D22	001-7858-90	LED
D23	001-7858-90	LED
D24	001-7858-90	LED
D25	001-7858-90	LED
D26	001-7858-90	LED
D27	001-7858-90	LED
D28	001-7858-90	LED
D29	001-7858-90	LED
D30	001-7858-90	LED
D31	001-7858-90	LED
D32	001-7858-90	LED
D33	001-7858-90	LED
D34	001-7858-90	LED
D36	001-7858-90	LED
D50	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D51	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D52	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D53	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D54	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D55	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D56	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D57	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D58	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D59	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
D60	001-4331-50	ESD5B5.0ST1G
IC1	051-6119-01	LC75812PTH-8565-H
J203	074-2298-72	DCP-22P
LCD1	379-1500-51	LCD-76P
Q30	125-2199-92	KRC102S
Q31	125-3035-90	2SB1124T
Q32	125-3035-90	2SB1124T
Q33	125-2199-92	KRC102S
Q34	125-2199-92	KRC102S
Q35	125-4059-90	MMBT6428LT1G
Q36	125-4058-90	BCW66GLT1G
Q37	125-4059-90	MMBT6428LT1G
Q38	125-4059-90	MMBT6428LT1G
Q39	125-3035-90	2SB1124T
Q40	125-4058-90	BCW66GLT1G
Q41	125-4059-90	MMBT6428LT1G
R1	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R2	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R3	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R4	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R5	033-0000-05	1/16W 0 ohm
R6	033-4721-15	1/16W 4.7K ohm
R7	033-4721-15	1/16W 4.7K ohm
R8	033-4721-15	1/16W 4.7K ohm
R9	033-4721-15	1/16W 4.7K ohm
R10	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R11	033-1031-15	1/16W 10K ohm
R12	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R13	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm
R14	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R15	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R16	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R17	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R18	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R19	116-2211-15	1/4W 220 ohm
R20	116-2211-15	1/4W 220 ohm
R21	116-2211-15	1/4W 220 ohm
R22	116-2211-15	1/4W 220 ohm
R23	116-2211-15	1/4W 220 ohm
R24	116-2211-15	1/4W 220 ohm
R25	116-6821-15	1/4W 6.8K ohm
R26	116-6821-15	1/4W 6.8K ohm
R27	119-2221-15	1/10W 2.2K ohm
R28	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R29	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R30	119-1031-15	1/10W 10K ohm
R31	117-6811-15	1/8W 680 ohm
R32	119-2231-15	1/10W 22K ohm
R33	116-6821-15	1/4W 6.8K ohm
R34	116-2721-15	1/4W 2.7K ohm
R35	116-3321-15	1/4W 3.3K ohm
R36	116-2721-15	1/4W 2.7K ohm
R37	116-1231-15	1/4W 12K ohm
R38	116-5621-15	1/4W 5.6K ohm
R39	116-6821-15	1/4W 6.8K ohm
R40	116-3321-15	1/4W 3.3K ohm
R41	116-2721-15	1/4W 2.7K ohm
R42	116-6821-15	1/4W 6.8K ohm
R43	033-1021-15	1/16W 1K ohm
R45	116-3321-15	1/4W 3.3K ohm
R46	117-0000-05	1/8W 0 ohm
R47	116-6821-15	1/4W 6.8K ohm
R48	116-3321-15	1/4W 3.3K ohm
R49	116-5621-15	1/4W 5.6K ohm
R50	119-4721-15	1/10W 4.7K ohm
R51	119-1031-15	1/10W 10K ohm
VR	016-0018-45	VR ROTARY
PWB	039-4443-02	PWB (Without component)