
EXPLODED VIEW / PARTS LIST

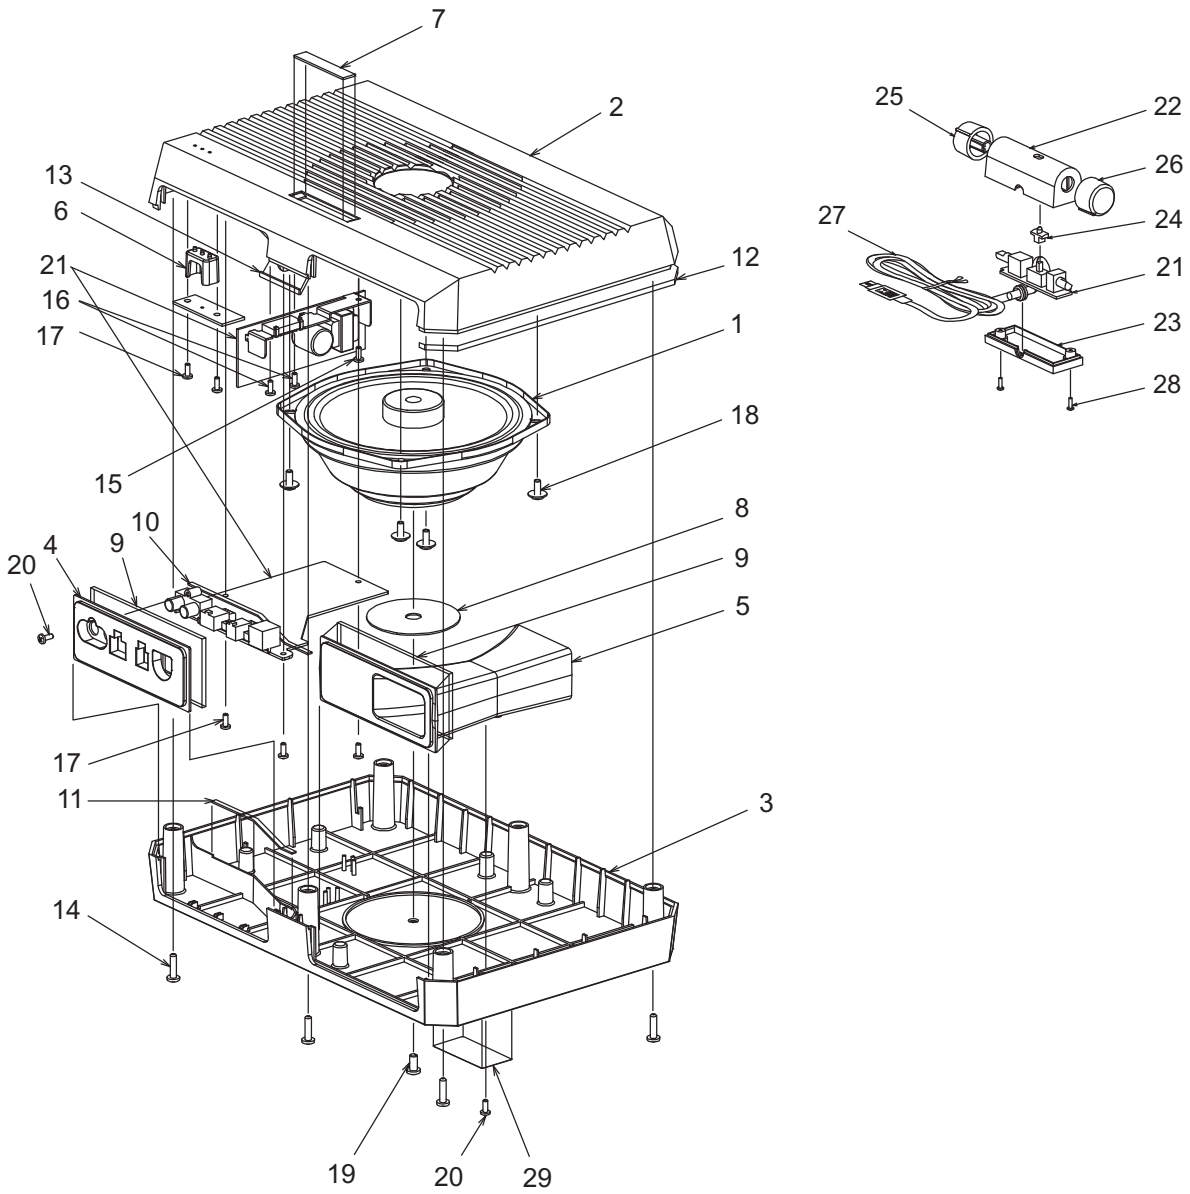

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	654-0603-01	SPEAKER	1
2	654-0609-01	BAFFLE ASSY	1
3	654-0603-03	BOX	1
4	654-0609-03	PLATE(TERMINAL)	1
5	654-0603-05	DUCT	1
6	654-0603-06	LENS	1
7	654-0609-04	CLARION BADGE	1
8	654-0603-08	CUSHION(UNIT BOTTOM)	1
9	654-0603-09	CUSHION(DUCT/TERMINAL)	2
10	654-0603-10	CUSHION(PC) HI	1
11	654-0603-11	CUSHION(PC) LO	1
12	654-0603-12	CUSHION(EDGE) L	2
13	654-0603-13	CUSHION(EDGE) S	1
14	654-0233-24	SCREW(P4x12), BIND BLK	6
15	654-0603-14	SCREW(M3x8)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
16	654-0603-15	SCREW(M3x12)	2
17	653-0178-03	SCREW(φ 3x10), BIND	5
18	654-0603-16	SCREW(φ 4x10)	4
19	654-0609-05	EXTRA LOW HEAD SCREW (CR3)	1
20	654-0068-27	SCREW(φ 3x8), BIND BLK	2
21	----------	PWB	1
22	654-0609-07	CASE	1
23	653-0445-24	BOTTOM CASE	1
24	653-0445-25	SWTICH COVER	1
25	653-0445-26	RTY. KNOB	1
26	653-0445-27	VOL. KNOB	1
27	653-0445-28	8P MINI DIN LEAD	1
28	654-0609-08	TAP-SCREW (φ 2x12,CR3)	2
29	654-0609-09	SET PLATE	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C101	160-2212-05	50V220pF B
C102	160-2212-05	50V220pF B
C103	160-2212-05	50V220pF B
C104	160-2212-05	50V220pF B
C105	653-0445-56	50V1uF
C106	653-0445-56	50V1uF
C107	653-0445-56	50V1uF
C108	653-0445-56	50V1uF
C109	160-2212-05	50V220pF B
C110	160-2212-05	50V220pF B
C111	160-2212-05	50V220pF B
C112	160-2212-05	50V220pF B
C113	653-0445-57	35V4.7uF
C114	653-0445-57	35V4.7uF
C115	160-1012-05	50V100pF B
C116	160-1012-05	50V100pF B
C117	654-0546-32	50V7pF CH
C118	654-0546-32	50V7pF CH
C119	654-0546-32	50V7pF CH
C120	654-0488-45	50V0.12uF J
C121	654-0546-31	50V0.068uF J
C122	654-0546-32	50V7pF CH
C123	654-0546-32	50V7pF CH
C124	174-3300-13	50V33pF CH
C125	653-0445-58	16V10uF
C131	653-0445-58	16V10uF
C132	653-0445-56	50V1uF
C141	653-0445-59	16V22uF
C142	173-1021-11	50V0.001uF J
C143	653-0445-58	16V10uF
C144	653-0445-59	16V22uF
C145	653-0445-60	10V220uF
C146	653-0445-60	10V220uF
C151	653-0445-56	50V1uF
C152	653-0445-61	50V22pF CH
C153	160-1035-06	50V0.01uF
C154	653-0445-56	50V1uF
C156	654-0603-29	16V100uF
C157	160-1035-06	50V0.01uF
C158	160-1035-06	50V0.01uF
C160	653-0445-61	50V22pF CH
C161	653-0445-61	50V22pF CH
C162	653-0445-62	50V0.033uF J
C163	653-0445-61	50V22pF CH
C164	653-0445-58	16V10uF
C165	653-0445-56	50V1uF
C171	172-1541-11	50V0.15uF J
C172	654-0546-31	50V0.068uF J
C173	653-0445-58	16V10uF
C181	654-0603-29	16V100uF
C182	653-0445-60	10V220uF
C401	653-0445-63	25V0.01uF
C402	653-0445-63	25V0.01uF
C501	654-0603-30	50V0.47uF
C502	654-0603-30	50V0.47uF
C901	160-2212-05	50V220pF B
C902	160-2212-05	50V220pF B
C903	653-0445-65	16V4700uF
C904	653-0445-66	16V47uF
C905	653-0445-60	10V220uF
C906	653-0445-66	16V47uF
C907	653-0445-59	16V22uF
C908	653-0445-56	50V1uF
C909	160-1022-05	50V0.001uF K
C910	654-0609-17	50V0.01uF J
D101	001-0294-00	1SS133
D102	001-0294-00	1SS133
D103	001-0294-00	1SS133
D104	653-0445-42	MTZJ3.3B
D104	653-0445-43	RD3.3ESAB2
D105	001-0346-29	MTZJ5.1B
D105	653-0445-44	RD5.1ESAB2

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D201	001-0294-00	1SS133
D202	001-0294-00	1SS133
D401	653-0445-45	SLR343BCT3F
D401A	653-0445-69	HOLDER
D402	653-0445-45	SLR343BCT3F
D402A	653-0445-69	HOLDER
D901	654-0488-30	RM10LF-B3
D902	001-0294-00	1SS133
D903	001-0294-00	1SS133
D904	654-0546-21	RD2.2ES-AB1
D904	653-0445-47	RD2.2ESAB1
D905	001-0294-00	1SS133
D906	653-0445-48	MTZJ10C
L901	654-0546-28	CHOKE
P101	654-0603-21	PIN JACK
P102	654-0321-33	6P PLUG
P103A	654-0488-56	6P PLUG
P103B	654-0603-19	8P SOCKET
P104	654-0603-31	2P PLUG
P105	654-0603-32	4P SOCKET ASSY
P105A	654-0546-39	4P PLUG
P501	654-0488-54	4P PLUG
P901	654-0321-34	4P PLUG
P902	654-0603-20	2P SOCKET ASSY
P902A	654-0431-20	2P PLUG
P903	654-0603-33	2P SOCKET AS
P903A	654-0548-50	2P PLUG
Q101	653-0139-30	NJM2068L-D
Q102	654-0546-22	2SC2785-F
Q102	654-0546-23	KTC3199-GR
Q103	653-0139-30	NJM2068L-D
Q104	653-0445-49	NJM13700M
Q105	654-0546-22	2SC2785-F
Q105	654-0546-23	KTC3199-GR
Q106	654-0546-22	2SC2785-F
Q106	654-0546-23	KTC3199-GR
Q107	654-0546-22	2SC2785-F
Q107	654-0546-23	KTC3199-GR
Q108	654-0546-22	2SC2785-F
Q108	654-0546-23	KTC3199-GR
Q109	654-0546-25	KTA1267-GR
Q109	654-0546-24	2SA1175-F
Q110	653-0139-30	NJM2068L-D
Q111	653-0445-50	M51943B
Q112	654-0609-16	MX3000ASG
Q113	653-0445-52	TC4052BF
Q501	051-2048-00	TDA8563AQ
Q501A	654-0546-44	RETAINER
Q901	125-0004-90	DTA143ES
Q902	654-0488-36	DTA114ES
Q902	654-0546-26	KRA102M
Q903	654-0546-22	2SC2785-F
Q903	654-0546-23	KTC3199-GR
Q904	654-0585-28	NJM78L08L2A
Q905	654-0546-22	2SC2785-F
Q905	654-0546-23	KTC3199-GR
R101	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R102	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R103	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R104	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R105	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R106	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R107	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R108	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R109	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R110	111-1521-91	1/4W1.5k ohm J
R111	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R112	111-1521-91	1/4W1.5k ohm J
R113	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R114	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R121	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R122	111-1031-91	1/4W10k ohm J

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R123	111-1531-91	1/4W15k ohm J
R124	111-1531-91	1/4W15k ohm J
R125	111-1531-91	1/4W15k ohm J
R127	111-4731-91	1/4W47k ohm J
R131	111-2231-91	1/4W22k ohm J
R132	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R133	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R134	111-3321-91	1/4W3.3k ohm J
R135	111-3321-91	1/4W3.3k ohm J
R136	111-5621-91	1/4W5.6k ohm J
R137	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R138	111-4731-91	1/4W47k ohm J
R139	111-4731-91	1/4W47k ohm J
R141	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R142	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R143	111-3311-91	1/4W330 ohm J
R144	111-4731-91	1/4W47k ohm J
R145	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R146	111-3391-91	1/4W3.3 ohm J
R147	111-1041-91	1/4W100k ohm J
R148	111-1021-98	1/4W1k ohm J
R149	111-1021-98	1/4W1k ohm J
R150	111-1021-98	1/4W1k ohm J
R151	111-2241-91	1/4W220k ohm J
R152	111-2241-91	1/4W220k ohm J
R154	111-1001-91	1/4W10 ohm J
R155	111-3921-91	1/4W3.9k ohm J
R156	111-3921-91	1/4W3.9k ohm J
R157	111-1521-91	1/4W1.5k ohm J
R158	111-3921-91	1/4W3.9k ohm J
R160	111-3311-91	1/4W330 ohm J
R161	111-1051-91	1/4W1M ohm
R162	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R163	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R164	111-4731-91	1/4W47k ohm J
R171	111-3331-91	1/4W33k ohm J
R172	111-8231-91	1/4W82k ohm J
R173	111-3331-91	1/4W33k ohm J
R174	111-2231-91	1/4W22k ohm J
R175	111-3331-91	1/4W33k ohm J
R176	111-8231-91	1/4W82k ohm J
R177	111-3331-91	1/4W33k ohm J
R178	111-2231-91	1/4W22k ohm J
R179	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R180	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R181	111-1221-91	1/4W1.2k ohm J
R182	111-4721-91	1/4W4.7k ohm J
R191	111-2221-91	1/4W2.2k ohm J
R192	111-2221-91	1/4W2.2k ohm J
R193	111-2211-91	1/4W220 ohm J
R194	111-3311-91	1/4W330 ohm J
R201	111-1021-98	1/4W1k ohm J
R202	653-0445-68	VR 10k ohm
R401	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R402	111-1031-91	1/4W10k ohm J
R901	111-2711-91	1/4W2.7k ohm J
R902	111-2711-91	1/4W2.7k ohm J
R903	111-2221-91	1/4W2.2k ohm J
R904	111-1831-91	1/4W18k ohm J
R905	111-1041-91	1/4W100k ohm J
R906	111-4721-91	1/4W4.7k ohm J
R907	111-8221-91	1/4W8.2k ohm J
R908	111-4731-91	1/4W47k ohm J
R909	111-3931-11	1/4W39k ohm J
R910	111-1031-91	1/4W10k ohm J
S201	653-0445-77	NSS-22207
S202	653-0445-78	NRSM-124-15SBM
X101	653-0445-55	CSTLS8M00G56
PWB	654-0609-06	PWB(WITHOUT COMPONENTS)