
EXPLODED VIEW • PARTS LIST


DCP section

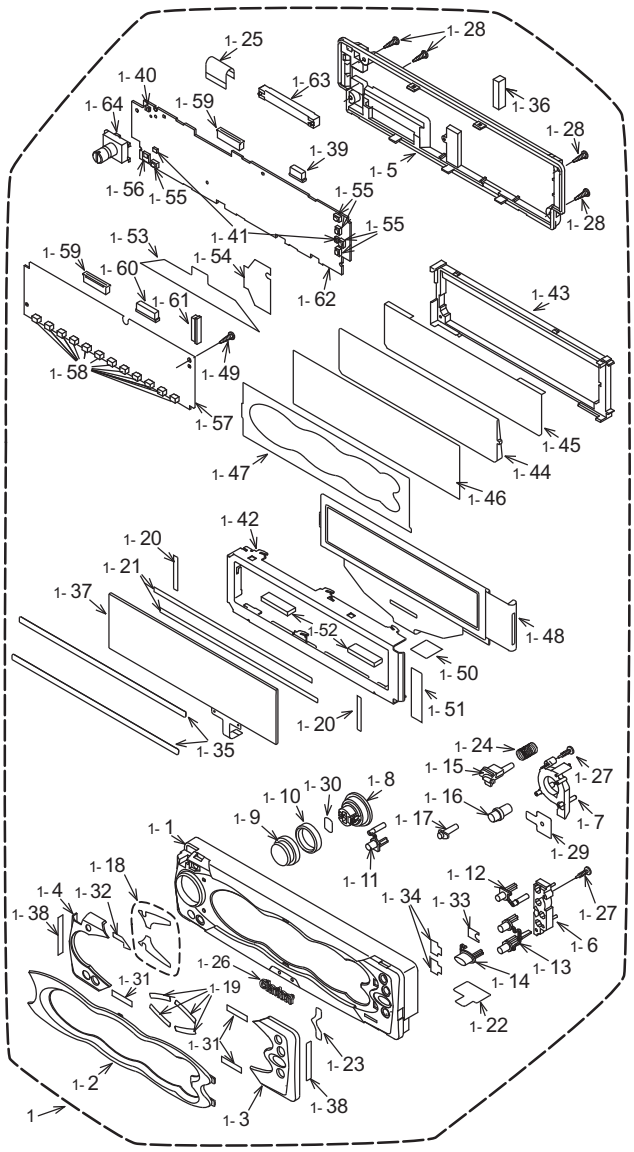

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-492-600 DCP-490-800	DCP ASSY (PE2635BA) DCP ASSY (PE2635KA/B)	1
1-1	370-6074-00 370-6074-03	ESCUTCHEON(PE2635BA) ESCUTCHEON(PE2635KA/B)	1
1-2	371-5777-00	TRIM PLATE	1
1-3	371-5758-00 371-5758-02	FACE PANEL-R(PE2635BA) FACE PANEL-R(PE2635KA/B)	1
1-4	371-5759-00 371-5759-02	FACE PANEL-L(PE2635BA) FACE PANEL-L(PE2635KA/B)	1
1-5	335-7059-00	REAR-CVR	1
1-6	335-7060-00	ILLUMI PLATE(R)	1
1-7	335-7061-00	ILLUMI PLATE(L)	1
1-8	380-5574-00	INNER KNOB	1
1-9	380-5575-00	KNOB	1
1-10	345-5355-00	RUBBER RING	1
1-11	382-6789-00	BUTTON(ENT)	1
1-12	382-6790-00	BUTTON(EJECT)	1
1-13	382-6791-00	BUTTON(ADJ/ISR)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1-14	382-6792-00	BUTTON(SOUND)	1
1-15	382-6793-00 382-6793-01	BUTTON(REL)(PE2635BA) BUTTON(REL)(PE2635KA/B)	1
1-16	335-7063-00	IR-FILTER	1
1-17	335-7064-00	LENS	1
1-18	347-7189-00	DOUBLE FACE(TRIM/L)	1
1-19	347-7190-00	DOUBLE FACE(TRIM/C)	4
1-20	347-7193-00	DOUBLE FACE(T/P)	2
1-21	347-7194-00	SPACER(T/P)	2
1-22	347-7195-00	SURGE FILM(R)	1
1-23	347-7188-00	DOUBLE FACE(TRIM/R)	1
1-24	750-6720-00	SPRING (REL)	1
1-25	816-2641-50	FLAT WIRE(LCD/SW)	1
1-26	378-0537-00	BADGE	1
1-27	716-0872-01	PAD SCREW(M1.7x6)	2
1-28	716-0872-12	PAD SCREW(M1.7x8)	4
1-29	347-7196-00	SURGE FILM(L)	1
1-30	347-7200-00	DOUBLE FACE(KNOB)	1
1-31	347-7191-00	DOUBLE FACE	3
1-32	347-7192-00	DOUBLE FACE	1
1-33	347-7198-00	SHADE(ILLUMI R)	1
1-34	347-7199-00	SHADE(ES)	2
1-35	347-7197-00	SPACER(ES)	2
1-36	345-8647-00	CUSHION	1
1-37	013-9709-00	SWITCH ASSY(T/P)	1
1-38	347-7215-00	DOUBLE FACE(FACE SIDE)	2
1-39	074-1158-54	OUTLET SOCKET(4P)	1
1-40	060-4011-80	PHOTO-TR	1
1-41	001-7040-91	DIODE	2
1-42	331-3698-00	LCD-CVR	1
1-43	335-7065-00	LCD HOLDER	1
1-44	335-7066-00	ILLUMI PLATE	1
1-45	347-7201-00	REFLECTOR	1
1-46	347-7202-00	LCD FILM	1
1-47	347-7203-00	BLACK FILM	1
1-48	379-1299-81	LCD	1
1-49	716-0872-20	PAD SCREW(M1.7x4)	1
1-50	347-7204-00	PROTECT SHEET(T/P FPC)	1
1-51	347-7205-00	PROTECT SHEET(COM FPC)	1
1-52	345-5430-00	CUSHION(SEG FPC)	2
1-53	347-7206-00	SPACER(SEG FPC)	1
1-54	347-7207-00	SPACER(COM FPC)	1
1-55	013-6312-50	SWITCH	5
1-56	060-4017-90	IR-RECIEVER	1
1-57	----------	LCD PWB	1
1-58	001-7078-90	DIODE	12
1-59	074-1239-75	OUTLET SOCKET(25P)	2
1-60	074-1239-80	OUTLET SOCKET(30P)	1
1-61	074-1205-85	OUTLET SOCKET(35P)	1
1-62	----------	SWITCH PWB	1
1-63	076-0647-00	PLUG(16P)	1
1-64	016-6000-00	VR W/SHAFT	1


Inner escutcheon section

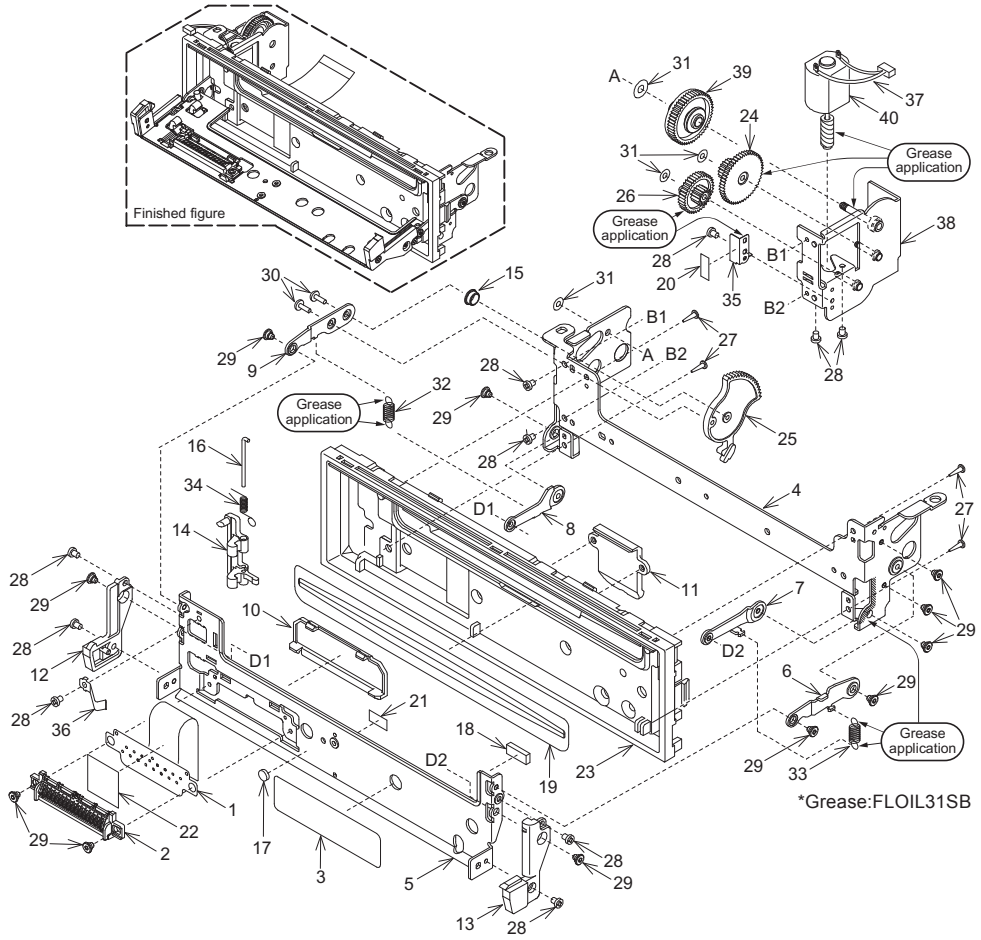

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	039-2409-00	INNER ES FPC (WITHOUT COMPONENT)	1
2	074-1278-01	OUTLET SOKET	1
3	291-0102-00	STICKER	1
4	309-0772-02	FRONT PLATE	1
5	331-3115-01	DCP HOLDER	1
6	331-3117-01	LEVER-UP(R)	1
7	331-3118-01	LEVER-LO(R)	1
8	331-3119-00	LEVER-LO(L)	1
9	331-3120-00	LEVER-UP(L)	1
10	335-6499-00	CN-CVR	1
11	335-6505-00	ILLUMI PLATE	1
12	335-6903-00	ARM-CVR(L)	1
13	335-6904-00	ARM-CVR(R)	1
14	335-7176-00	HOOK	1
15	341-1740-00	ROLLER(ARM)	1
16	341-1802-00	SHAFT	1
17	345-8265-00	CUSHION	1
18	345-8627-00	CUSHION	1
19	346-0150-02	LEATHER SHEET	1
20	347-6275-00	FILM	1
21	347-6527-00	CUSHION	1
22	347-6528-00	INSULATER	1
23	370-5935-07	ESCUTCHEON	1
24	613-0717-00	INPUT GEAR	1


NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
25	613-0719-00	ARM GEAR	1
26	613-0720-00	HUS-GEAR	1
27	716-0872-00	PAD SCREW(M1.7x5)	4
28	716-1468-20	SPECIAL-SCREW(M2x2.5)	10
29	716-1715-02	DECO-SCREW	11
30	716-1758-00	PAD SCREW	2
31	746-0768-20	SPECIAL WASHER	4
32	750-3303-20	SPRING(ARM)	1
33	750-3304-20	SPRING(GEAR)	1
34	750-3431-02	SPRING(HOOK)	1
35	750-3432-00	SPRING(MOTOR)	1
36	750-3457-00	SPRING	1
37	854-4380-01	EXTENSION LEAD	1
38	946-0079-01	GEAR-BOX ASSY	1
39	947-0513-02	T-LIM-GEAR-ASSY	1
40	634-0023-00	MOTOR-ASSY	1

Main section

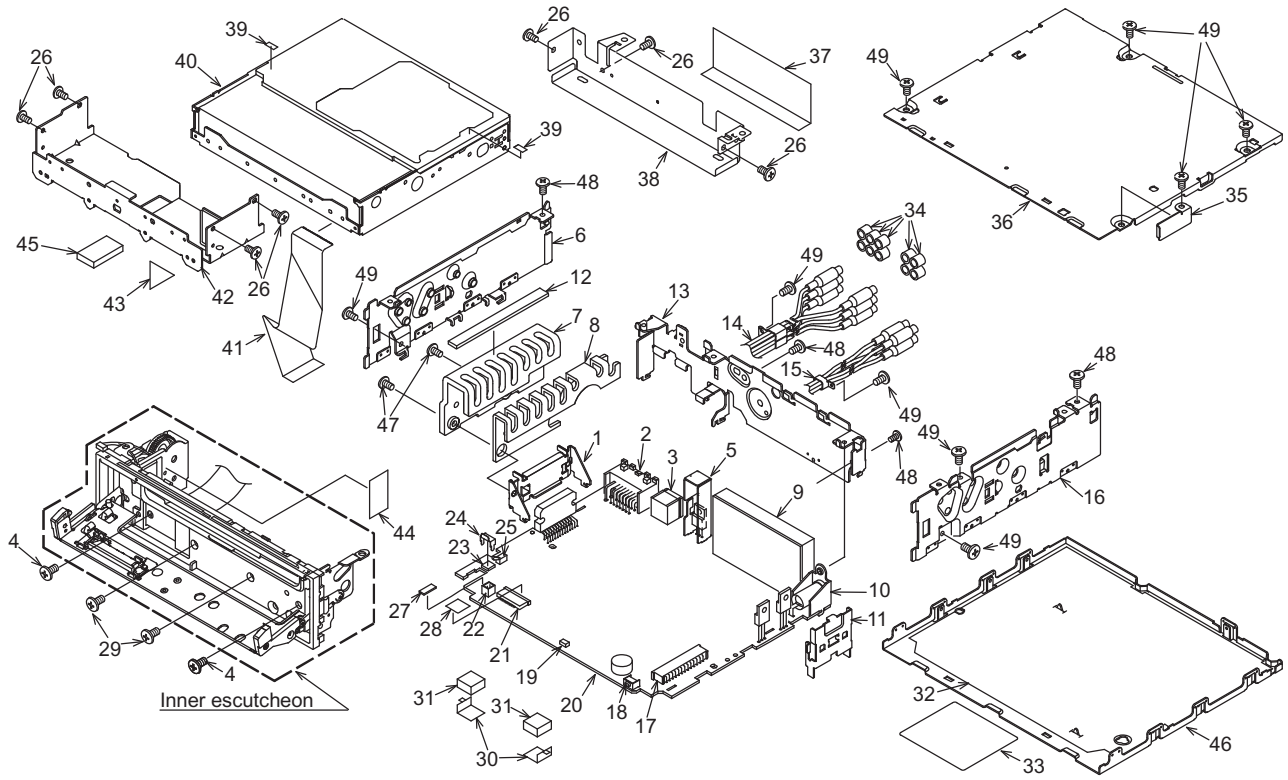

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	331-2255-20	IC-HOLDER	1
2	074-1214-00	OUTLET SOCKET(PWR)	1
3	074-1194-00	OUTLET SOCKET(CeNET)	1
4	716-0717-10	STEEL SCREW(M2.3x3)	2
5	313-1781-00	HEAT SINK(TR)	1
6	305-0274-01	SIDE-CVR(L)	1
7	313-1844-01	HEAT SINK	1
8	313-1845-00	HEAT SINK	1
9	880-2090B	TUNER PACK	1
10	092-4000-51	ANT-RECEPT	1
11	313-1651-21	HEAT SINK(TR)	1
12	345-5441-00	HEAT RUBBER	1
13	307-0699-00	REAR-CVR	1
14	855-5424-50	RCA PIN CORD(6CH)	1
15	855-5493-50	RCA PIN CORD(4CH)	1
16	305-0275-00	SIDE-CVR(R)	1
17	074-1138-70	OUTLET SOCKET(CD)	1
18	013-6103-00	TACT SWITCH(RESET)	1
19	001-7011-94	DIODE	1
20	----------	MAIN PWB	1
21	074-1198-68	OUTLET SOCKET(SW)	1
22	076-0312-02	PLUG(MOTOR)	1
23	013-7206-50	DETECTOR SWITCH	1
24	331-3378-00	SW-HOLDER(OPEN-SW)	1
25	013-7106-00	DETECTOR SWITCH	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
26	714-2603-80	MACHINE SCREW(M2.6x3)	7
27	345-8701-00	CUSHION	1
28	347-6215-00	SPACER-FILM	1
29	780-2005-00	SPECIAL SCREW	2
30	347-7210-00	E-SHEET	2
31	347-7211-00	CUSHION	2
32	347-7209-00	INSULATOR	1
33	286-6361-00 286-6414-00 286-6415-00	SETPLATE(PE2635BA) SETPLATE(PE2635KA) SETPLATE(PE2635KB)	1
34	345-3799-20	RUBBER CAP	10
35	331-2744-00	STOPPER	1
36	303-0472-05	UPPER-CVR	1
37	347-6705-00	INSULATOR(R)	1
38	331-3324-00	CD-SUB-BRKT(REAR)	1
39	347-6821-00	SPACER FILM	2
40	929-0300-80	CD-MECH-MODULE	1
41	816-2643-50	FLAT WIRE(MECH/MAIN)	1
42	331-3581-00	MECH-BRKT(F)	1
43	347-7017-00	DOUBLE FACE	1
44	347-6536-00	PROTECT SHEET	1
45	345-5318-00	CUSHION(MECH-BRKT)	1
46	304-0460-01	LOWER-CVR	1
47	731-3008-87	TAPTIGHT(M3x8)	2
48	714-3006-81	MACHINE SCREW(M3x6)	4
49	731-3006-80	TAPTIGHT(M3x6)	9

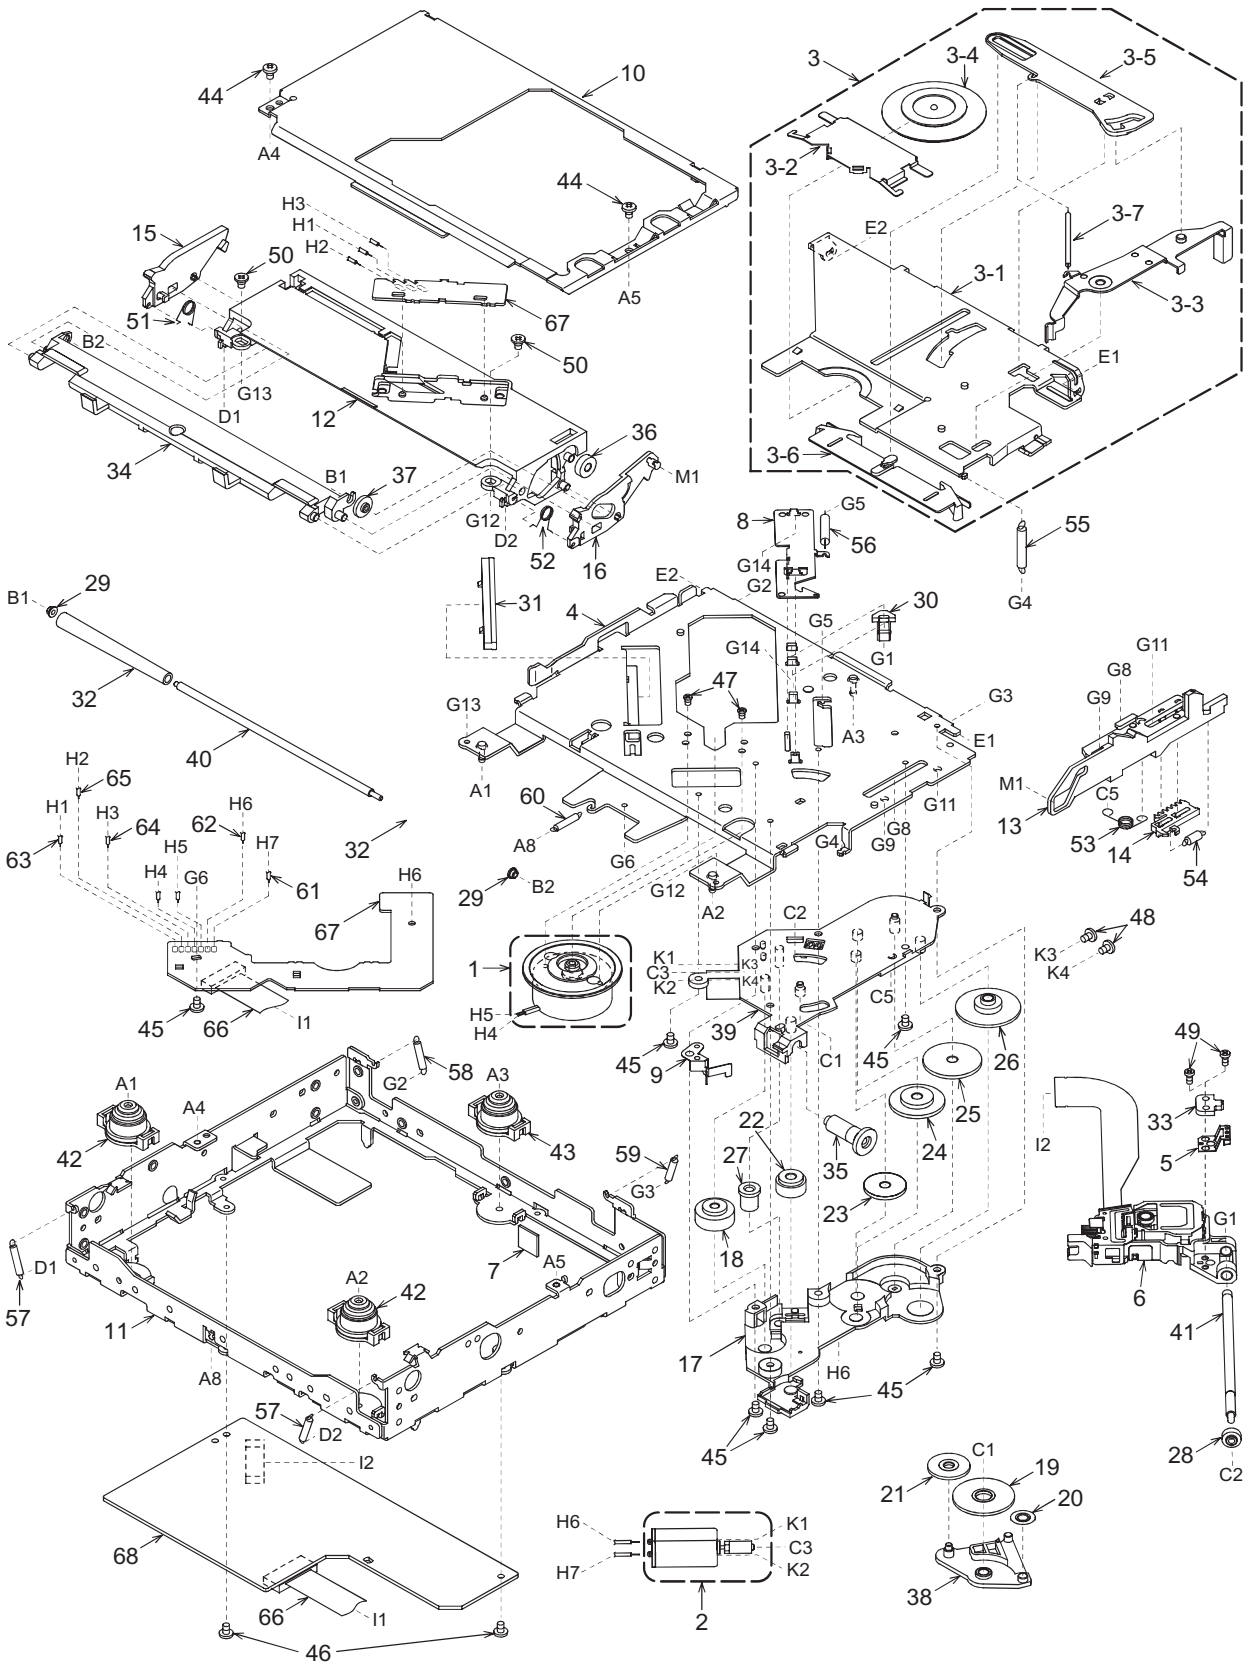
44
10
A4
3
3-4
3-5
3-2
44
H3
H1
H2
15
50
67
A5
3-7
E2
3-1
3-3
51
B2
G13
D1
12
50
E1
36
34
B1
37
M1
3-6
G12
D2
52
16
8
G5
56
G14
G2
55
G4
B1
29
31
E2
4
30
G5
G1
G14
32
40
47
G3
G13
A3
E1
A1
60
G11
G8
G9
M1
C5
13
53
14
54
H2
65
H1
H3
64
62
H6
63
H5
H7
32
H4
G6
61
H6
67
A8
G6
G4
G9
29
B2
G12
A2
C2
48
1
K1
C3
K2
K3
K4
K3
K4
C5
H5
H4
39
45
9
C1
45
26
49
A1
A4
G2
58
A3
25
33
42
43
22
24
I2
59
27
35
5
G3
23
G1
18
D1
7
A5
6
57
A2
42
41
11
17
H6
45
A8
57
D2
45
28
C2
I2
C1
19
21
20
68
H6
K1
C3
H7
K2
38
66
I1
2
46

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	SMA-182-100	SPD-MOTOR-ASSY	1
2	SMA-183-100	POW-MOTOR-ASSY	1
3	HBS-524-100	CLAMP-SUB-ASSY	1
3-1	620-1022-25	CLAMPER LINK	1
3-2	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
3-3	620-1024-23	SENSOR ARM	1
3-4	621-0626-21	STOPPER LINK	1
3-5	621-0627-21	DISC STOPPER	1
3-6	621-0708-20	CLAMPER RING	1
3-7	750-3471-20	SENSOR SPRING	1
4	966-0595-25	DRIVE-PLT-ASSY	1
5	966-0638-20	SH-RACK-ASSY	1
6	969-0065-31	PICK UP-ASSY	1
7	345-8704-20	CUSHION RUBBER	1
8	620-1025-22	ID-LOCK PLATE	1
9	620-1026-21	SPRING PLATE	1
10	620-1028-23	UPPER CHASSIS	1
11	620-1585-21	LOWER SHASSIS-W	1
12	621-0598-27	UPPER GUIDE	1
13	621-0600-26	SHIFT LEVER	1
14	621-0601-21	RACK	1
15	621-0602-22	LOCK ARM L	1
16	621-0603-25	LOCK ARM R	1
17	621-0605-22	GEAR COVER	1
18	621-0608-21	SECOND GEAR	1
19	621-0609-20	BASE GEAR	1
20	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
21	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
22	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
23	621-0616-20	POWER GEAR A	1
24	621-0617-20	POWER GEAR B	1
25	621-0618-20	POWER GEAR C	1
26	621-0619-20	POWER GEAR D	1
27	621-0620-20	THREAD GEAR A	1
28	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
29	621-0622-21	ROLLER SLEEVE	2
30	621-0623-23	LS-HOLDER	1
31	621-0624-22	GUIDE RAIL	1
32	621-0629-20	LOADING ROLLER	2
33	621-0709-20	SH-BASE	1
34	621-0718-21	ROLLER GUIDE	1
35	621-0719-20	ROLLER GEAR	1
36	621-0720-20	ROLLER GEAR C	1
37	621-0721-20	ROLLER GEAR D	1
38	621-0723-20	IDLE CASE	1
39	621-0724-21	GEAR BASE	1
40	622-1660-20	ROLLER SHAFT	1
41	624-0018-01	LEAD SCREW	1
42	629-0086-20	DAMPER F	2
43	629-0087-20	DAMPER R	1
44	714-2003-81	MACHINE SCREW(M2x3)	2
45	716-1507-00	SCREW(M2x3)	7
46	716-1670-00	SCREW(M2x4)	2
47	716-1733-00	SCREW(M1.7x2.3)	2
48	716-3446-00	SCREW(M4.1x2.5)	2
49	716-3469-00	SCREW(phi1.7x4)	2
50	716-3473-00	SCREW(M2x3)	2
51	750-3465-21	ROLLER SPRING L	1
52	750-3466-20	ROLLER SPRING R	1
53	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
54	750-3468-20	RACK SPRING	1
55	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
56	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
57	750-3472-21	DR-SPRING F	2
58	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
59	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
60	750-3475-21	DR-SPRING C	1
61	803-4906-60	VINYL-COAT-WIRE(ORANGE)	1
62	816-2590-00	EXTENSION LEAD(GREEN)	1
63	816-2591-00	EXTENSION LEAD(YELLOW)	1
64	816-2592-00	EXTENSION LEAD(BLUE)	1
65	816-2593-00	EXTENSION LEAD(PURPLE)	1
66	816-2624-50	FLAT WIRE	1
67	----------	LED PWB	1
68	----------	CD PWB	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB(B1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT1	092-4000-51	ANT-RECEPT
BL1	880-2090B	TUNER PACK
C1	168-2232-55	0.022uF
C4	043-0540-02	16V1uF
C5	168-2732-55	16V 0.027uF
C6	168-2732-55	16V 0.027uF
C7	187-4763-35	16V47uF
C8	168-2232-55	0.022uF
C9	168-2232-55	0.022uF
C10	168-6822-55	6800pF
C11	042-1631-50	10V100uF
C12	042-1631-50	10V100uF
C14	166-2096-50	2pF CK
C15	166-2201-50	22pF CH
C16	168-1042-78	16V 0.1uF
C18	043-0540-02	16V1uF
C20	163-4763-15	6.3V47uF
C22	166-1011-50	100pF CH
C23	166-1011-50	100pF CH
C24	166-3311-50	330pF CH
C25	166-1501-50	15pF CH
C26	166-1801-50	18pF CH
C28	168-1832-55	0.018uF
C29	168-2232-55	0.022uF
C55	166-2201-50	22pF CH
C67	168-1032-55	0.01uF
C68	168-2232-55	0.022uF
C69	042-0671-02	10V22uF
C70	172-3341-15	0.33uF
C101	178-4742-78	0.47uF
C102	178-4742-78	0.47uF
C103	178-4742-78	0.47uF
C104	178-4742-78	0.47uF
C106	042-0560-84	16V470uF
C107	042-0560-56	50V3.3uF
C108	042-0560-63	16V22uF
C109	043-0506-50	0.1uF
C110	043-0506-50	0.1uF
C111	043-0506-50	0.1uF
C112	043-0506-50	0.1uF
C113	043-0506-50	0.1uF
C114	043-0506-50	0.1uF
C115	043-0506-50	0.1uF
C116	043-0506-50	0.1uF
C121	163-1063-35	16V10uF
C122	163-1063-35	16V10uF
C123	163-1063-35	16V10uF
C124	163-1063-35	16V10uF
C125	166-4711-50	470pF CH
C126	166-4711-50	470pF CH
C127	166-4711-50	470pF CH
C128	166-4711-50	470pF CH
C129	166-4711-50	470pF CH
C130	166-4711-50	470pF CH
C131	166-4711-50	470pF CH
C132	166-4711-50	470pF CH
C133	168-1032-55	0.01uF
C141	166-1011-50	100pF CH
C142	166-1011-50	100pF CH
C143	166-1011-50	100pF CH
C144	166-1011-50	100pF CH
C145	168-1032-55	0.01uF
C146	168-1032-55	0.01uF
C201	042-1545-00	16V2200uF
C202	172-2231-15	0.022uF
C203	042-1563-71	16V100uF
C204	042-0560-63	16V22uF
C205	168-4732-78	0.047uF
C206	168-1042-78	16V 0.1uF
C210	187-4763-35	16V47uF
C211	042-0560-63	16V22uF
C222	042-0560-84	16V470uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C223	168-2232-55	0.022uF
C224	172-4731-15	0.047uF
C230	042-1631-50	10V100uF
C240	187-4763-35	16V47uF
C241	163-1063-35	16V10uF
C242	163-1063-35	16V10uF
C243	042-1631-50	10V100uF
C244	188-2263-37	16V22uF
C245	168-1042-78	16V 0.1uF
C246	188-2263-37	16V22uF
C247	042-1563-71	16V100uF
C248	042-1631-50	10V100uF
C249	168-1022-55	1000pF
C250	187-4763-45	25V47uF
C251	168-1042-78	16V 0.1uF
C252	168-4732-78	0.047uF
C253	168-1042-78	16V 0.1uF
C254	168-1022-55	1000pF
C255	166-1511-50	150pF CH
C256	168-2232-55	0.022uF
C257	168-1042-78	16V 0.1uF
C258	168-1042-78	16V 0.1uF
C259	189-4773-32	16V470uF
C260	187-4763-45	25V47uF
C262	168-1032-55	0.01uF
C263	043-0510-51	25V 10uF
C288	042-1452-81	10V220uF
C301	043-0540-01	10V2.2uF
C302	043-0540-01	10V2.2uF
C303	043-0540-01	10V2.2uF
C304	166-2211-50	220pF CH
C310	163-1063-35	16V10uF
C313	168-4732-78	0.047uF
C314	168-4732-78	0.047uF
C317	043-0540-01	10V2.2uF
C322	043-0540-01	10V2.2uF
C325	168-1042-78	16V 0.1uF
C326	043-0540-00	6.3V10uF
C327	043-0540-00	6.3V10uF
C328	043-0540-00	6.3V10uF
C329	043-0540-00	6.3V10uF
C330	043-0540-00	6.3V10uF
C331	043-0540-00	6.3V10uF
C332	043-0540-00	6.3V10uF
C333	043-0540-00	6.3V10uF
C334	043-0540-00	6.3V10uF
C335	043-0540-00	6.3V10uF
C337	043-0540-01	10V2.2uF
C338	043-0540-01	10V2.2uF
C339	166-1007-50	10pF CH
C340	166-1007-50	10pF CH
C341	166-1007-50	10pF CH
C342	166-1007-50	10pF CH
C401	168-1022-55	1000pF
C402	168-1022-55	1000pF
C403	042-0423-20	10V10uF
C404	168-1042-78	16V 0.1uF
C405	042-0423-20	10V10uF
C406	042-0423-20	10V10uF
C407	042-0423-20	10V10uF
C408	168-1042-78	16V 0.1uF
C409	168-1042-78	16V 0.1uF
C412	042-0423-20	10V10uF
C413	042-0423-21	10V22uF
C414	043-0540-00	6.3V10uF
C415	043-0540-00	6.3V10uF
C417	042-0423-20	10V10uF
C418	168-1042-78	16V 0.1uF
C419	168-1042-78	16V 0.1uF
C420	042-0423-20	10V10uF
C421	166-2201-50	22pF CH
C422	166-2201-50	22pF CH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C423	168-1042-78	16V 0.1uF
C424	168-1042-78	16V 0.1uF
C427	168-1042-78	16V 0.1uF
C428	168-1042-78	16V 0.1uF
C430	168-6822-55	6800pF
C431	042-0423-20	10V10uF
C435	168-1042-78	16V 0.1uF
C436	168-1042-78	16V 0.1uF
C448	043-0541-00	6.3V22uF
C449	043-0541-00	6.3V22uF
C450	043-0541-00	6.3V22uF
C451	043-0541-00	6.3V22uF
C452	043-0541-00	6.3V22uF
C453	043-0541-00	6.3V22uF
C454	043-0541-00	6.3V22uF
C455	043-0541-00	6.3V22uF
C470	043-0540-00	6.3V10uF
C471	043-0540-00	6.3V10uF
C474	043-0540-00	6.3V10uF
C475	043-0540-00	6.3V10uF
C476	043-0540-00	6.3V10uF
C477	043-0540-00	6.3V10uF
C478	042-0560-84	16V470uF
C479	042-0560-84	16V470uF
C490	166-1201-50	12pF CH
C491	166-1201-50	12pF CH
C500	043-0540-00	6.3V10uF
C501	043-0540-00	6.3V10uF
C502	043-0540-00	6.3V10uF
C503	043-0540-00	6.3V10uF
C504	043-0540-00	6.3V10uF
C505	043-0540-00	6.3V10uF
C506	043-0540-00	6.3V10uF
C507	043-0540-00	6.3V10uF
C508	163-1063-35	16V10uF
C509	166-5611-50	560pF CH
C510	166-5611-50	560pF CH
C511	043-0264-63	0.01uF
C512	043-0264-63	0.01uF
C513	166-5611-50	560pF CH
C514	166-5611-50	560pF CH
C515	043-0264-63	0.01uF
C516	043-0540-00	6.3V10uF
C517	043-0540-00	6.3V10uF
C518	166-5611-50	560pF CH
C519	166-5611-50	560pF CH
C520	166-5611-50	560pF CH
C521	166-5611-50	560pF CH
C522	043-0264-63	0.01uF
C523	043-0264-63	0.01uF
C524	043-0264-63	0.01uF
C525	043-0264-63	0.01uF
C526	043-0540-00	6.3V10uF
C527	043-0540-00	6.3V10uF
C528	043-0540-00	6.3V10uF
C529	043-0540-00	6.3V10uF
C530	043-0540-00	6.3V10uF
C531	043-0540-00	6.3V10uF
C532	043-0264-63	0.01uF
C533	043-0264-63	0.01uF
C534	166-5611-50	560pF CH
C535	166-5611-50	560pF CH
C536	043-0264-63	0.01uF
C537	166-5611-50	560pF CH
C538	166-5611-50	560pF CH
C539	043-0264-63	0.01uF
C540	043-0264-63	0.01uF
C541	043-0540-00	6.3V10uF
C542	043-0540-00	6.3V10uF
C543	166-1007-50	10pF CH
C544	166-1007-50	10pF CH
C606	168-4732-78	0.047uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C613	042-0650-00	5.5V 0.1F
C614	168-1032-55	0.01uF
C615	042-1577-00	6.3V100uF
C616	163-1063-35	16V10uF
C617	168-1022-55	1000pF
C619	168-4732-78	0.047uF
C620	178-2242-78	0.22uF
C630	166-1011-50	100pF CH
C636	166-1011-50	100pF CH
C637	166-1011-50	100pF CH
C638	166-1011-50	100pF CH
C643	166-1011-50	100pF CH
CCT401	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT402	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT403	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT404	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT405	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT406	010-3042-54	BLA3216A601SG4
D101	001-2403-90	M1F60
D102	001-2403-90	M1F60
D103	001-2403-90	M1F60
D104	001-2403-90	M1F60
D105	001-2403-90	M1F60
D106	001-2403-90	M1F60
D107	001-2403-90	M1F60
D108	001-2403-90	M1F60
D201	001-0592-61	1N5404
D203	001-0504-46	HZS9B2L
D204	001-0529-45	MA8082-H
D205	001-0608-90	D1FS4
D206	001-2411-00	M1FL20U
D207	001-0507-90	DAP202K
D208	001-0608-90	D1FS4
D209	001-4305-32	UDZSTE-17 18B
D211	001-1310-00	KDS160-RTK
D212	001-1310-00	KDS160-RTK
D221	001-0627-90	U1BC44
D222	001-0627-90	U1BC44
D223	001-1310-00	KDS160-RTK
D224	001-0466-91	S5688G
D225	001-0466-91	S5688G
D229	001-0466-90	S5688B
D230	001-0466-90	S5688B
D231	001-0466-90	S5688B
D241	001-0504-45	HZS9B1L
D242	001-0504-46	HZS9B2L
D301	001-0535-90	MA729
D401	001-0627-90	U1BC44
D402	001-0627-90	U1BC44
D501	001-1310-00	KDS160-RTK
D502	001-1310-00	KDS160-RTK
D503	001-1310-00	KDS160-RTK
D504	001-0529-43	MA8082-L
D505	001-1310-00	KDS160-RTK
D603	001-1310-00	KDS160-RTK
D610	001-1310-00	KDS160-RTK
D611	001-1310-00	KDS160-RTK
D651	001-7011-94	CL-150HR-CD
FIL201	060-3116-55	CKD510JB1H102ST
FIL202	060-3116-55	CKD510JB1H102ST
FIL203	060-3115-52	CKD310JB1C474ST
FIL401	060-3115-51	CKD310JB1C224ST
FIL404	060-3115-51	CKD310JB1C224ST
IC1	051-6201-90	LC72146M
IC101	051-2053-00	LA47508
IC201	051-3921-90	MD1423N
IC220	051-1905-93	AN77L06M
IC221	051-3246-90	BA033FP
IC230	051-1014-08	TA7291F
IC301	051-5836-90	NJU7507
IC302	051-3034-90	NJM4558V
IC401	051-6705-00	AK7720A
IC402	051-9109-40	BS62LV256TI-70
IC403	051-7285-08	CD74HC4050PWR
IC404	051-7243-48	SN74AHCT1G08 DCKR

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC451	051-5034-90	BD3813KS
IC452	051-3026-90	NJM4580V
IC501	051-5030-90	M61523FP-D60T
IC507	051-3026-90	NJM4580V
IC508	051-3026-90	NJM4580V
IC509	051-3026-90	NJM4580V
IC602	051-6600-58	HA12187FP
IC604	052-3390-00	M30622MEP-126GP
IC605	051-5437-08	S-80821ANMP-EDJ-E2
IC606	051-0869-58	NJM2103M
J201	074-1214-00	16P
J601	074-1194-00	13P CE-NET
J602	074-1198-68	18P
J603	074-1138-70	20P
J604	076-0312-02	2P
L1	010-2275-53	220uH
L2	010-3103-64	MMZ1608Y1
L3	010-3103-64	MMZ1608Y1
L51	010-4046-00	30uH
L101	010-8026-00	HKS-10D100-2110ZRPS
L201	010-2275-50	33uH
L250	010-3600-90	ACM0706
L251	010-6003-02	10uH
L252	010-3108-53	MPZ2012S331A
L253	010-3109-65	MMZ2012Y202B
L301	010-3103-64	MMZ1608Y1
L401	010-3103-64	MMZ1608Y1
L403	010-3103-64	MMZ1608Y1
L411	010-3103-64	MMZ1608Y1
L412	010-3103-64	MMZ1608Y1
L413	010-3103-64	MMZ1608Y1
L414	010-3103-64	MMZ1608Y1
L415	010-3103-64	MMZ1608Y1
L416	010-3103-64	MMZ1608Y1
L417	010-3103-64	MMZ1608Y1
L418	010-3103-64	MMZ1608Y1
L421	010-3103-64	MMZ1608Y1
L422	010-3103-64	MMZ1608Y1
L423	010-3103-64	MMZ1608Y1
L424	010-3103-64	MMZ1608Y1
L425	010-3103-64	MMZ1608Y1
L426	010-3103-64	MMZ1608Y1
L427	010-3103-64	MMZ1608Y1
L428	010-3103-64	MMZ1608Y1
L429	010-3103-64	MMZ1608Y1
L430	010-3103-64	MMZ1608Y1
L431	010-3103-64	MMZ1608Y1
L432	010-3103-64	MMZ1608Y1
L433	010-3103-64	MMZ1608Y1
L434	010-3103-64	MMZ1608Y1
L435	010-3103-64	MMZ1608Y1
L436	010-3103-64	MMZ1608Y1
L437	010-3103-64	MMZ1608Y1
L440	010-3103-64	MMZ1608Y1
L441	010-3103-64	MMZ1608Y1
L442	010-3103-64	MMZ1608Y1
L443	010-3103-64	MMZ1608Y1
L444	010-3103-64	MMZ1608Y1
L601	010-3103-68	MMZ1608A252BT
L602	010-3103-68	MMZ1608A252BT
L603	010-2275-57	10UH
Q6	125-3004-90	KTA1504S
Q7	125-3004-90	KTA1504S
Q8	125-2199-93	KRC103S
Q201	125-4015-90	KTC2026
Q202	198-0302-00	2SK302
Q210	125-3007-90	KTA1298
Q211	125-2199-96	KRC106S
Q212	125-3004-90	KTA1504S
Q213	125-4010-90	KTC3875S
Q214	192-3648-00	2SC3648R,S,T
Q222	125-3004-90	KTA1504S
Q223	125-2199-93	KRC103S
Q224	190-1416-00	2SA1416

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q225	125-3004-90	KTA1504S
Q226	125-4010-90	KTC3875S
Q227	125-4015-90	KTC2026
Q228	125-2199-93	KRC103S
Q229	190-1416-00	2SA1416
Q230	125-3007-90	KTA1298
Q231	190-1416-00	2SA1416
Q232	125-0199-92	KRA102S
Q233	125-2199-93	KRC103S
Q235	125-3007-90	KTA1298
Q236	125-2199-93	KRC103S
Q240	125-2199-93	KRC103S
Q242	125-2199-93	KRC103S
Q244	125-0199-92	KRA102S
Q245	125-2199-96	KRC106S
Q248	125-2199-93	KRC103S
Q250	125-4015-90	KTC2026
Q253	125-3010-90	KTA1666-RTF
Q254	125-3004-90	KTA1504S
Q255	125-2199-93	KRC103S
Q256	125-2199-93	KRC103S
Q400	125-4010-90	KTC3875S
Q450	125-4012-90	KTD1304
Q451	125-4012-90	KTD1304
Q452	125-4012-90	KTD1304
Q453	125-4012-90	KTD1304
Q454	125-4012-90	KTD1304
Q455	125-4012-90	KTD1304
Q456	125-4012-90	KTD1304
Q457	125-4012-90	KTD1304
Q502	125-4010-90	KTC3875S
Q503	125-2199-93	KRC103S
Q506	125-0199-96	KRA106S
Q508	125-2199-93	KRC103S
Q509	125-2199-96	KRC106S
Q510	125-2199-96	KRC106S
Q511	125-2199-96	KRC106S
Q512	125-0199-96	KRA106S
Q601	125-2199-92	KRC102S
Q602	125-2199-93	KRC103S
Q603	125-3004-90	KTA1504S
Q617	125-2199-93	KRC103S
R1	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R7	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R8	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R9	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R10	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R14	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R15	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R16	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R18	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R19	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R21	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R24	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R25	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R26	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R27	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R28	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R29	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R30	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R83	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R84	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R101	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R102	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R106	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R109	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R110	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R111	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R112	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R113	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R114	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R115	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R116	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R121	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R122	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R123	119-4711-15	1/10W 470 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R124	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R201	117-0000-05	1/8W 0 ohm JW
R209	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R210	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R211	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R212	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R213	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R214	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R215	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R219	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R220	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R221	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R222	119-1801-15	1/10W 18 ohm
R223	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R224	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R225	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R226	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R227	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R228	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R229	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R230	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R231	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R234	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R235	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R236	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R238	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R239	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R240	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R242	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R243	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R244	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R247	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R248	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R249	116-1221-15	1/4W 1.2k ohm
R250	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R251	116-1221-15	1/4W 1.2k ohm
R252	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R253	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R254	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R255	032-0140-85	2.4k ohm (F)
R256	032-0140-53	1/10W 2.2k ohm F
R257	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R258	032-0164-50	0.1ohm (F)
R260	032-0164-50	0.1ohm (F)
R261	119-3301-15	1/10W 33 ohm
R262	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R263	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R265	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R266	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R269	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R270	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R271	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R272	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R273	119-1511-15	1/10W 150 ohm
R283	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R301	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R302	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R303	032-0140-08	1/4W 13k ohm F
R310	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R311	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R312	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R313	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R316	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R317	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R325	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R326	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R327	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R328	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R329	032-0140-89	1/4W 47k ohm F
R330	032-0140-89	1/4W 47k ohm F
R341	032-0140-89	1/4W 47k ohm F
R342	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R343	032-0140-89	1/4W 47k ohm F
R345	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R401	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R402	119-3311-15	1/10W 330 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R403	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R404	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R405	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R406	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R408	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R409	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R410	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R411	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R412	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R413	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R415	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R416	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R417	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R418	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R419	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R420	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R421	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R422	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R430	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R434	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R435	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R438	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R439	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R440	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R441	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R442	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R443	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R444	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R445	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R446	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R447	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R448	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R449	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R450	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R451	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R452	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R453	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R454	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R455	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R456	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R457	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R458	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R459	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R460	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R461	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R462	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R463	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R464	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R465	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R466	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R467	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R468	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R469	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R480	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R481	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R490	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R493	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R494	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R495	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R496	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R497	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R498	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R500	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R501	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R502	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R503	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R504	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R505	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R506	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R507	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R508	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R509	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R510	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R511	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R512	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R513	032-0140-98	1/8W 330 ohm F

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R514	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R515	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R516	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R517	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R518	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R519	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R520	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R521	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R522	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R523	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R524	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R525	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R526	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R527	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R528	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R529	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R530	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R531	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R532	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R533	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R534	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R536	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R537	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R538	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R539	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R540	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R541	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R542	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R543	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R544	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R545	032-0140-98	1/8W 330 ohm F
R546	032-0140-07	1/4W 11k ohm F
R547	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R548	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R602	116-1221-15	1/4W 1.2k ohm
R603	116-6801-15	1/4W 68 ohm
R604	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R605	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R607	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R608	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R609	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R610	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R611	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R612	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R637	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R638	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R639	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R640	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R641	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R642	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R643	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R644	119-1541-15	1/10W 150k ohm
R645	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R646	119-4321-15	1/10W 4.3k ohm
R666	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R667	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R668	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R674	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R677	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R678	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R680	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R681	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R682	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R683	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R685	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R686	119-1031-15	1/10W 10k ohm (For PE2635BA)
R688	119-1031-15	1/10W 10k ohm (For PE2635KA,KB)
R690	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R697	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
S601	013-6103-00	SWITCH
S602	013-7106-00	TKR00120670MM
S603	013-7206-50	SPPB530701
SUP1	060-0122-91	DSP-141N-S00B
T201	007-1170-00	SRW13EPC

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
X1	061-1066-00	7.2MHz
X401	061-3536-90	11.2896MH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
X601	060-1533-90	CSTCE10M0G52-R0
X602	060-0100-51	BUZZER

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PWB	039-2482-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Switch PWB(B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C700	043-0540-00	6.3V10uF
C702	168-1042-78	16V 0.1uF
C703	043-0540-00	6.3V10uF
C704	168-1032-55	0.01uF
C705	168-1042-78	16V 0.1uF
C706	168-1042-78	16V 0.1uF
C707	043-0540-00	6.3V10uF
C708	168-1032-55	0.01uF
C709	168-1032-55	0.01uF
C710	043-0542-00	25V4.7uF
C711	043-0540-01	10V2.2uF
C712	043-0540-01	10V2.2uF
C713	168-1022-55	1000pF
C715	043-0540-01	10V2.2uF
C716	166-1011-50	100pF CH
C717	166-1011-50	100pF CH
C740	168-1042-78	16V 0.1uF
C741	168-1022-55	1000pF
C742	168-1022-55	1000pF
C743	168-1022-55	1000pF
C744	168-1022-55	1000pF
C745	168-1042-78	16V 0.1uF
C746	168-1042-78	16V 0.1uF
C747	043-0540-00	6.3V10uF
C748	043-0541-00	6.3V22uF
C749	043-0541-00	6.3V22uF
CCT705	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT706	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT707	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT708	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT709	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT710	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT711	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT712	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT713	010-3042-54	BLA3216A601SG4
D700	001-0529-41	MA8075-M
D701	001-0529-41	MA8075-M
D702	001-0529-41	MA8075-M
D703	001-0529-41	MA8075-M
D704	001-0529-41	MA8075-M
D705	001-0529-41	MA8075-M
D706	001-1310-00	KDS160-RTK
D707	001-7040-91	NSCW100
D708	001-7040-91	NSCW100
D709	001-1310-00	KDS160-RTK
D710	001-1310-00	KDS160-RTK
D740	001-0367-91	1SS226

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D741	001-0367-91	1SS226
D742	001-0367-91	1SS226
D743	001-0367-91	1SS226
D744	001-1310-00	KDS160-RTK
D745	001-1310-00	KDS160-RTK
IC700	052-7068-00	M30626MHP-142GP
IC701	051-0350-91	NJM2904M
IC702	052-7067-00	MBM29F016A-90PFTN
IC703	051-7201-08	TC7W00F
IC705	051-0350-91	NJM2904M
IC740	052-7066-00	M30102M2-557FP
IR700	060-4017-90	IR RECEIVER
J701	076-0647-00	SOCKET 16P
J702	074-1239-75	SOCKET 25P
J740	074-1158-54	SOCKET 4P
L701	010-2275-57	10UH
L703	010-3103-64	MMZ1608Y1
L704	010-3103-64	MMZ1608Y1
L705	010-3103-64	MMZ1608Y1
L706	010-3103-64	MMZ1608Y1
L707	010-3103-64	MMZ1608Y1
L708	010-3103-64	MMZ1608Y1
L709	010-3103-64	MMZ1608Y1
L710	010-3103-64	MMZ1608Y1
L711	010-3103-64	MMZ1608Y1
L712	010-3103-64	MMZ1608Y1
L713	010-3103-64	MMZ1608Y1
L716	010-3103-64	MMZ1608Y1
L717	010-3103-64	MMZ1608Y1
L740	010-2275-50	33uH
L741	010-2275-50	33uH
Q700	060-4011-80	CPT-182S-C
Q701	125-3007-90	KTA1298
Q702	125-2199-96	KRC106S
Q703	125-3004-90	KTA1504S
Q704	125-2199-96	KRC106S
Q705	125-4010-90	KTC3875S
Q706	125-2199-93	KRC103S
Q707	125-4010-90	KTC3875S
Q710	125-3007-90	KTA1298
Q711	125-3007-90	KTA1298
Q712	125-2199-96	KRC106S
Q740	125-0199-95	KRA105S-RTK
Q741	125-0199-95	KRA105S-RTK
Q742	125-2199-95	KRC105S-RTK
Q743	125-2199-95	KRC105S-RTK

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R700	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R701	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R702	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R703	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R704	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R705	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R707	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R708	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R709	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R715	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R717	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R719	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R720	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R721	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R722	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R723	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R724	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R727	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R728	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R729	032-0140-14	1/10W 1.2k ohm
R730	032-0140-14	1/10W 1.2k ohm
R737	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R738	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R740	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R741	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R742	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R743	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R744	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R745	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R746	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R748	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R749	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R750	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R751	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R782	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R783	119-6811-15	1/10W 680 ohm
S704	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S740	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S741	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S742	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S743	013-6312-50	SKRP-ABE-010
VR700	016-6000-00	VR
X701	060-1533-90	CSTCE10M0G52-R0
X740	060-1531-90	4.91MHz
PWB	039-2483-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

LCD PWB(B3) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C770	168-1042-78	16V 0.1uF
C771	168-1042-78	16V 0.1uF
C772	168-1042-78	16V 0.1uF
C773	168-1042-78	16V 0.1uF
C774	043-0540-00	6.3V10uF
C775	168-1042-78	16V 0.1uF
C776	168-1042-78	16V 0.1uF
C777	168-1042-78	16V 0.1uF
C778	168-1042-78	16V 0.1uF
C780	168-1042-78	16V 0.1uF
C781	043-0540-01	10V2.2uF
C782	043-0542-00	25V4.7uF
CCT770	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT771	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT772	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT773	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT774	010-3042-54	BLA3216A601SG4

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
CCT775	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT776	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT777	010-3042-54	BLA3216A601SG4
CCT778	010-3042-54	BLA3216A601SG4
D760	001-7078-90	NSCW505T
D761	001-7078-90	NSCW505T
D762	001-7078-90	NSCW505T
D763	001-7078-90	NSCW505T
D764	001-7078-90	NSCW505T
D765	001-7078-90	NSCW505T
D766	001-7078-90	NSCW505T
D767	001-7078-90	NSCW505T
D768	001-7078-90	NSCW505T
D769	001-7078-90	NSCW505T
D770	001-7078-90	NSCW505T
D771	001-7078-90	NSCW505T
IC762	051-9109-40	BS62LV256TI-70

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC770	051-6074-00	GMFC-01-5VA
J770	074-1205-85	SOCKET 35P
J771	074-1239-80	SOCKET 30P
J772	074-1239-75	SOCKET 25P
L769	010-3103-64	MMZ1608Y1
L770	010-3103-64	MMZ1608Y1
L771	010-3103-64	MMZ1608Y1
R770	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R771	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R772	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R773	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R774	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R775	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R776	119-1521-15	1/10W 1.5k ohm
R777	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R785	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R786	119-4701-15	1/10W 47 ohm

DXZ945MP
DXZ946MP

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R787	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R788	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R789	119-4701-15	1/10W 47 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R790	119-4701-15	1/10W 47 ohm
X770	060-1540-90	CSTCE12MOG52

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
PWB	039-2484-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

INNER ES FPC(B4) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
J800	074-1278-01	SOCKET(16P)

CD PWB(B5) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	168-1042-78	16V 0.1uF
C4	168-1042-78	16V 0.1uF
C5	046-1032-78	0.01uF
C6	168-1042-78	16V 0.1uF
C7	178-1052-78	1uF
C8	168-1042-78	16V 0.1uF
C9	046-4722-58	4700pF
C10	045-1011-50	100pF
C11	168-1042-78	16V 0.1uF
C12	045-1201-50	12pF
C13	168-1042-78	16V 0.1uF
C16	168-1042-78	16V 0.1uF
C17	046-1032-78	0.01uF
C18	178-1052-78	1uF
C19	046-1032-78	0.01uF
C20	168-1042-78	16V 0.1uF
C21	042-0595-53	4V220uF
C22	168-1042-78	16V 0.1uF
C23	168-1042-78	16V 0.1uF
C24	046-1032-78	0.01uF
C25	045-8097-50	8pF
C26	045-8097-50	8pF
C27	042-0416-52	10V10uF TAN
C28	046-1032-78	0.01uF
C29	168-1042-78	16V 0.1uF
C30	045-1201-50	12pF
C31	168-1042-78	16V 0.1uF
C32	046-1032-78	0.01uF
C33	046-1032-78	0.01uF
C34	046-1032-78	0.01uF
C35	046-1022-58	1000pF
C102	163-1073-35	16V100uF
C103	046-4722-58	4700pF
C104	046-1032-78	0.01uF
C105	168-1042-78	16V 0.1uF
C106	168-1042-78	16V 0.1uF
C107	042-0416-52	10V10uF TAN
C108	168-1042-78	16V 0.1uF
C109	168-1042-78	16V 0.1uF
C110	168-1042-78	16V 0.1uF
C111	168-1042-78	16V 0.1uF
C112	168-4732-78	0.047uF
C113	168-4732-78	0.047uF
C114	168-1042-78	16V 0.1uF
C115	045-4701-50	47pF
C116	046-4712-58	470pF
C117	046-4712-58	470pF
C118	168-1042-78	16V 0.1uF
C119	168-1042-78	16V 0.1uF
C120	046-1532-78	0.015uF
C121	046-6822-58	6800pF
C122	168-1042-78	16V 0.1uF
C123	046-1032-78	0.01uF
C126	046-3332-78	0.033uF
C127	046-4722-58	4700pF
C130	168-1042-78	16V 0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C131	046-1522-58	1500pF
C132	168-1042-78	16V 0.1uF
C133	046-1532-78	0.015uF
C134	168-1042-78	16V 0.1uF
C135	045-6801-50	50V 68pF
C136	178-1052-78	1uF
C138	168-1042-78	16V 0.1uF
C139	168-1042-78	16V 0.1uF
C140	046-6812-58	680pF
C142	178-1052-78	1uF
C144	042-0560-85	6.3V 100uF
C145	168-1042-78	16V 0.1uF
C146	168-1042-78	16V 0.1uF
C147	178-1052-78	1uF
C148	042-0595-53	4V220uF
C149	163-1073-35	16V100uF
C150	168-1042-78	16V 0.1uF
C151	178-1052-78	1uF
C200	178-1052-78	1uF
CCT1	050-0145-54	1/16W 47k ohm x4
CCT2	050-0145-58	2.2k ohm x 4
CCT3	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT101	050-0140-68	1/32W 3.3k ohm x4J
D1	001-2610-90	SQT343
D2	001-2610-90	SQT343
D3	001-2610-90	SQT343
D4	001-2610-90	SQT343
D5	001-2610-90	SQT343
D6	001-2610-90	SQT343
D7	001-2610-90	SQT343
D101	001-0367-91	1SS226
IC1	051-7518-18	SN74LVC139APWR
IC2	051-3315-90	TPS76316DBVR
IC3	051-7239-38	SN74AHCT08PWR
IC4	051-7518-18	SN74LVC139APWR
IC5	051-5441-08	BD4828G-TR
IC6	051-6700-00	TMS320DA140
IC7	051-7203-48	SN74LV74APW
IC9	051-9330-00	K4S641632F-TC60
IC10	052-5055-00	MBM29DL800BA-90PFTN
IC11	051-6919-08	NJU6391PE
IC12	051-7221-58	SN74AHC1G04 HDCKR
IC13	051-7280-38	TC7SU04FU-TE85L
IC14	051-7280-38	TC7SU04FU-TE85L
IC101	051-6069-08	FAN8047G3
IC102	051-6399-00	TC94A15F
J1	074-1138-65	15P
J2	074-1138-60	10P
J3	074-1237-70	20P
Q1	131-1188-50	2SB1188PQR
Q2	125-2004-92	RN1402
Q101	131-1188-50	2SB1188PQR
Q102	131-1188-50	2SB1188PQR
R1	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R2	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R3	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R4	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R5	033-2231-15	1/16W 22k ohm
R6	033-3911-15	1/16W 390 ohm
R7	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R8	033-1051-15	1/16W 1M ohm
R9	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R11	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R12	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R13	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R14	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm
R15	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm
R19	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R20	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R23	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R24	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R28	033-6841-15	1/16W 680k ohm
R29	033-6841-15	1/16W 680k ohm
R30	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R31	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R32	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R33	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R34	033-6831-15	1/16W 68k ohm
R35	033-6831-15	1/16W 68k ohm
R36	033-0000-05	0 ohm
R43	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R44	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R45	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R101	033-1231-15	1/16W 12k ohm
R102	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm
R103	033-3331-15	1/16W 33k ohm
R104	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R105	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R106	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R107	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R108	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R109	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R110	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R115	033-0000-05	0 ohm
R116	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm
R117	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R118	033-3341-15	1/16W 330k ohm
R119	033-2231-15	1/16W 22k ohm
R120	033-2231-15	1/16W 22k ohm
R121	117-1001-15	1/10W 10 ohm
R122	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R123	117-6811-15	1/10W 680 ohm
R124	032-0162-50	0.51 ohm
R126	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R127	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R130	033-1051-15	1/16W 1M ohm
TM101	073-0768-90	TERMIMAL
X1	061-3534-90	16.92MHz
PWB	039-2429-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)

LED PWB(B6) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D11	001-7058-90	AN1105W-RR
D12	001-7058-90	AN1105W-RR
J4	074-1138-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q11	060-4015-90	PS1192H
Q12	060-4015-90	PS1192H
S1	013-7414-50	CHUCKING

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-7413-50	LIMIT
PWB	039-1944-21	PWB(WITHOUT COMPONENT)