
EXPLODED VIEW

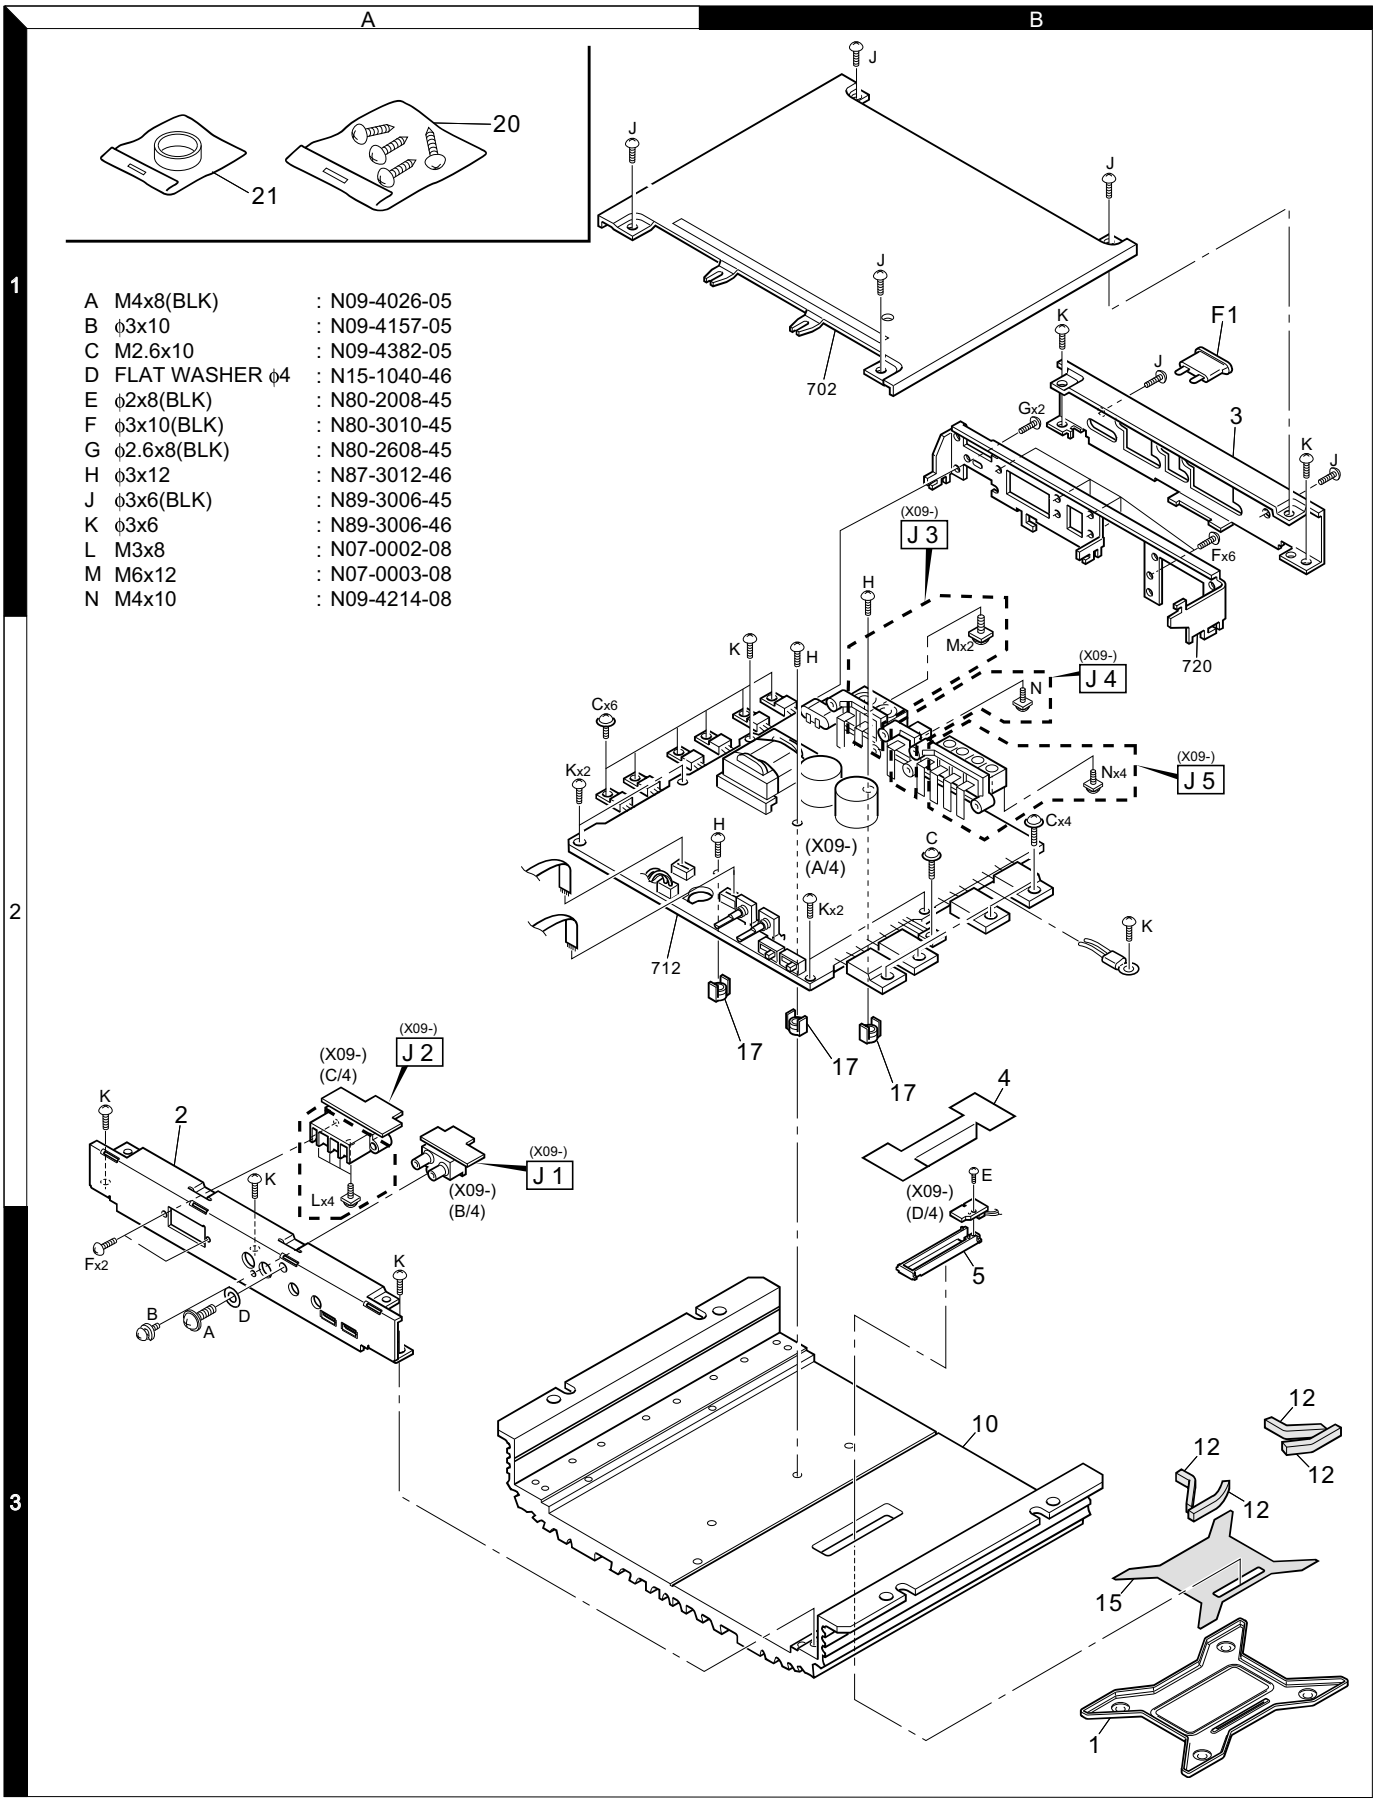

PARTS LIST

∗ New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
KAC-819							
1	3B	∗	A21-4086-02	DRESSING PANEL			
2	2A	∗	A64-2333-02	PANEL			
3	1B	∗	A84-0276-02	REAR PANEL			
4	2B		B11-1337-03	REFLECTION SHEET			
5	3B		B19-2083-03	LIGHTING BOARD			
-			B46-0100-50	WARRANTY CARD			
-		∗	B64-1964-00	INSTRUCTION MANUAL	E		KE1
-		∗	B64-1965-00	INSTRUCTION MANUAL	F,S		KE1
-		∗	B64-1966-00	INSTRUCTION MANUAL	G,D		E1
-		∗	B64-1967-00	INSTRUCTION MANUAL	I,P		E1
-		∗	B64-1968-00	INSTRUCTION MANUAL	E,T		M1
10	3B		F01-1655-01	HEAT SINK			
⚠ F1	1B		F52-0015-05	FUSE(BLADE TYPE)			
12	3B		G16-1190-04	SHEET			
15	3B		H30-0542-03	ADHESIVE DOUBLE-COATED TAPE			
-			H10-4642-03	POLYSTYRENE FOAMED FIXTURE			
-			H25-0321-04	PROTECTION BAG (600X315X0.03)			
-			H25-0336-04	PROTECTION BAG (170X250X0.03)			
-		∗	H54-2064-03	ITEM CARTON CASE			
17	2B		J30-1066-04	SPACER			
20	1A		N99-1587-05	SCREW SET			
A	3A		N09-4026-05	TAPPING SCREW(4X8,TP,S)			
B	3A		N09-4157-05	SEMS (TAPTITE SCREW)			
C	2B		N09-4382-05	TAPTITE SCREW(2.6X10)			
D	3A		N15-1040-46	FLAT WASHER(ϕ4)			
E	2B		N80-2008-45	PAN HEAD TAPTITE SCREW			
F	1B		N80-3010-45	PAN HEAD TAPTITE SCREW			
H	2B		N87-3012-46	BRAZIER HEAD TAPTITE SCREW			
J	1B		N89-3006-45	BINDING HEAD TAPTITE SCREW			
K	1B		N89-3006-46	BINDING HEAD TAPTITE SCREW			
21	1A		W01-1515-05	ACCESSORY			
AUDIO UNIT (X09-5360-10)							
D101			B30-1613-05	LED(BLUE)			
C1 ,2			CK45FB1H102K	CERAMIC	1000PF	K	
C3 ,4			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C5			CC45FSL1H101J	CERAMIC	100PF	J	
C6			CC45FCH1H150J	CERAMIC	15PF	J	
C7 -10			CE04DW1H2R2M	ELECTRO	2.2UF	50WV	
C11			CF92FV1H102J	MF-C	1000PF	J	
C12			CC45FCH1H150J	CERAMIC	15PF	J	
C13 ,14			CF92FV1H104J	MF-C	0.10UF	J	
C15			CF92FV1H473J	MF-C	0.047UF	J	
C16			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C17 -19			CE04DW1H010M	ELECTRO	1.0UF	50WV	
C20			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C21			CF92FV1H224J	MF-C	0.22UF	J	
C22			CE04DW1H220M	ELECTRO	22UF	50WV	
C23			CE04DW1H2R2M	ELECTRO	2.2UF	50WV	
C24			CC45FSL1H101J	CERAMIC	100PF	J	
C25			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C31			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C32			CK45FB1H471K	CERAMIC	470PF	K	
C33			CF92FV1H103J	MF-C	0.010UF	J	
C34			CE04DW1E470M	ELECTRO	47UF	25WV	
C35			CC45FSL1H150J	CERAMIC	15PF	J	
C36			CC45FSL1H271J	CERAMIC	270PF	J	
C37			CE04DW1H221M	ELECTRO	220UF	50WV	
C38			CC45FSL1H120J	CERAMIC	12PF	J	
C39			CC45FSL1H271J	CERAMIC	270PF	J	
C40			CF92FV1H102J	MF-C	1000PF	J	
C42			CF92FV1H472J	MF-C	4700PF	J	
C43			CF92FV1H222J	MF-C	2200PF	J	
C44 ,45			CF92FV1H334J	MF-C	0.33UF	J	
C46			C90-1630-05	NP-ELEC	1000UF	16WV	
C47 ,48			CC45FSL1H101J	CERAMIC	100PF	J	
C51 ,52			C90-5305-05	ELECTRO	3300UF	50WV	
C53 ,54			CF92FV1H222J	MF-C	2200PF	J	
C55			CF92FV1H472J	MF-C	4700PF	J	
C56			C90-2921-05	ELECTRO	3900UF	16WV	
C57			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C58			CF92FV1H102J	MF-C	1000PF	J	
C59			CE04DW1E470M	ELECTRO	47UF	25WV	
C61 ,62			CF92FV1H472J	MF-C	4700PF	J	
C63 ,64			CF92FV1H102J	MF-C	1000PF	J	
C65 -68			CE04DW1E470M	ELECTRO	47UF	25WV	
C69 -71			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C72			CE04DW1A101M	ELECTRO	100UF	10WV	
C73			CE04DW1H010M	ELECTRO	1.0UF	50WV	
C74			CE04DW1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C75 ,76			CE04DW1H010M	ELECTRO	1.0UF	50WV	
C77 ,78			CF92FV1H104J	MF-C	0.10UF	J	
C79			CF92FV1H102J	MF-C	1000PF	J	
CN1 ,2			E40-4294-05	FLAT CABLE CONNECTOR			
CN3			E40-3640-05	PIN ASSY			
CN5			E40-3246-05	PIN ASSY			
J1	2A		E63-0834-05	PIN JACK			
J2	2A		E70-0824-05	SCREW TERMINAL BOARD			
⚠ J3	1B		E70-0820-05	SCREW TERMINAL BOARD			
J4	2B		E70-0818-05	SCREW TERMINAL BOARD			
J5	2B		E70-0808-05	SCREW TERMINAL BOARD			
WH1			E39-0417-05	WIRING HARNESS			
⚠ CN4			J13-0601-05	FUSE HOLDER			
E3			J19-4316-05	HOLDER			
L1			L33-1015-05	CHOKE COIL			
L2			L19-0587-05	TRANSFORMER FOR CONVERTER			
R17 -20			RS14KB3D152J	FL-PROOF RS	1.5K	J 2W	
R70			RD14DB2H102J	SMALL-RD	1.0K	J 1/2W	
R78 ,79			RD14NB2E101J	RD	100	J 1/4W	
R80 -83			RD14NB2E100J	RD	10	J 1/4W	
R84			RD14NB2E221J	RD	220	J 1/4W	
R85 -88			RD14NB2E4R7J	RD	4.7	J 1/4W	
R89 -92			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K 2W	

⚠ indicates safety critical components.

PARTS LIST

∗ New Parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohane **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
R93			RD14DB2H100J	SMALL-RD 10 J 1/2W	
R95			RD14DB2H100J	SMALL-RD 10 J 1/2W	
R96			RD14DB2H471J	SMALL-RD 470 J 1/2W	
R131-133			RD14DB2H100J	SMALL-RD 10 J 1/2W	
R160			RD14DB2H102J	SMALL-RD 1.0K J 1/2W	
R169			RS14KB3D122J	FL-PROOF RS 1.2K J 2W	
R193			RS14KB3D122J	FL-PROOF RS 1.2K J 2W	
R224,225			RD14DB2H4R7J	SMALL-RD 4.7 J 1/2W	
VR1			R31-0209-05	VARIABLE RESISTOR	
VR2			R31-0215-05	VARIABLE RESISTOR	
VR3			R32-0030-05	SEMI FIXED VARIABLE RESISTOR	
K1			S76-0804-05	MAGNETIC RELAY	
S1 ,2			S31-2630-05	SLIDE SWITCH	
D1 -23			1SS133	DIODE	
D24			RD20JS(B)	ZENER DIODE	
D25			FML22S∗A	DIODE	
D26			FML22R∗A	DIODE	
D27 ,28			1SS133	DIODE	
D29			RD7.5JS(B)	ZENER DIODE	
D30			RD15JS(B)	ZENER DIODE	
D31			1N5406-M	DIODE	
D32 -34			1SS133	DIODE	
D35 ,36			RD16JS(B2)	ZENER DIODE	
D37 ,38			1SS133	DIODE	
D40			1SS133	DIODE	
IC1			UPC4574C	IC(OP AMP X4)	
IC2			NJM4565D	ANALOGUE IC	
IC3			UPC494C	IC(SWITCHING REGULATOR)	
IC4			UPC1237HA	IC(POWER AMP)	
Q1 ,2			2SA992(F,E)	TRANSISTOR	
Q3 ,4			2SC2631(Q,R)	TRANSISTOR	
Q5			2SA1123(Q,R)	TRANSISTOR	
Q6			2SC4137(V,W)	TRANSISTOR	
Q7 ,8			2SC2235	TRANSISTOR	
Q9 ,10			2SA965	TRANSISTOR	
Q11 ,12			2SC5101LB*5	TRANSISTOR	
Q13 ,14			2SA1909LB*5	TRANSISTOR	
Q15			2SC1845(F,E)	TRANSISTOR	
Q16			2SA992(F,E)	TRANSISTOR	
Q17			2SC1627A	TRANSISTOR	
Q18			2SA817A	TRANSISTOR	
Q19			2SC1627A	TRANSISTOR	
Q20			2SA817A	TRANSISTOR	
Q21 ,22			2SC945(A)(Q,P)	TRANSISTOR	
Q23			2SA733(A)(Q,P)	TRANSISTOR	
Q24			2SC1845(F,E)	TRANSISTOR	
Q25 ,26			2SA992(F,E)	TRANSISTOR	
Q27 ,28			2SC1845(F,E)	TRANSISTOR	
Q29			2SC945(A)(Q,P)	TRANSISTOR	
Q30 ,31			2SA733(A)(Q,P)	TRANSISTOR	
Q32			2SC945(A)(Q,P)	TRANSISTOR	
Q33 -36			IRFIZ48N	FET	
Q37 ,38			2SC945(A)(Q,P)	TRANSISTOR	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
Q39			2SA817A	TRANSISTOR	
Q40			DTA124ESA	DIGITAL TRANSISTOR	
Q41			2SA992(F,E)	TRANSISTOR	
Q44			2SA817A	TRANSISTOR	
Q45			2SC945(A)(Q,P)	TRANSISTOR	
Q46			2SA733(A)(Q,P)	TRANSISTOR	
TH1			PTH9M04BD222T	POSITIVE RESIISTOR	
TH2			PTH9L04BD222TS	POSITIVE RESIISTOR	

⚠ indicates safety critical components.