
BLOCK DIAGRAM

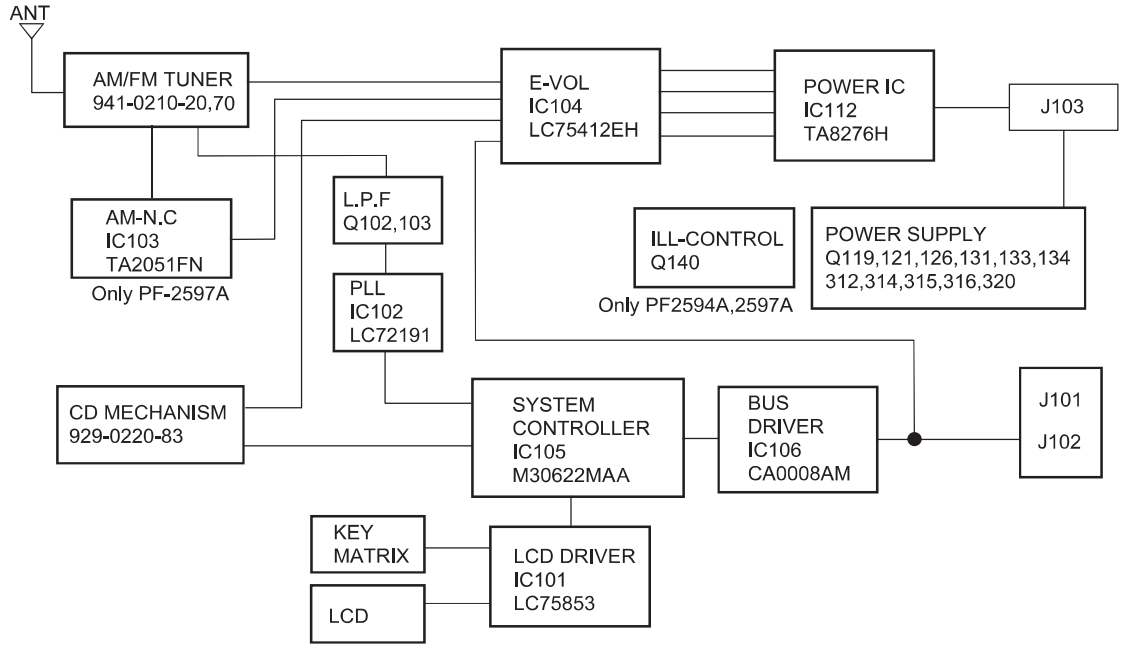


EXPLODED VIEW/PARTS LIST

Main section

Note)Some parts depend on each model.The model name is specified in the descripion .
(2594A;PF2594A, 2594A;PF-2594B, 2597A;PF-2597A)

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	373-0950-00	DIAL COVER	1
2	940-7950-32 940-7950-12 940-7950-42	ESCUTCHEON ASSY(2594A) ESCUTCHEON ASSY(2594B) ESCUTCHEON ASSY(2597A)	1
3	714-2304-89	MACHINE SCREW M2.3 x4	5
4	093-2012-00	ANTENNA JUMPER(2594B)	1
5	290-5010-81 290-5010-92 290-5010-86	LABEL G11(2594A) LABEL L10(2594B) LABEL G13(2597A)	1
6	---------- 286-9542-01	SETPLATE(2594A,B) SETPLATE(2597A)	1
7	714-2606-81	MACHINE SCREW M2.6 x6	6
8	714-2303-81	MACHINE SCREW M2.3 x3	2
9	816-2594-00	FLAT WIRE	1
10	929-0220-83	CD MECHANISM	1
11	310-1774-00	UPPER CASE	1
12	304-0474-00	LOWER COVER	1
13	331-3596-00	MECHANISM BRACKET	1
14	331-3594-00	ES PLATE	1
15	305-0306-00	SIDE COVER RH	1
16	305-0305-00	SIDE COVER LH	1
17	716-1494-00	IT SCREW M2.6 x6	1
18	016-0014-04	ROTARY ENCODER	1
19	335-6478-01	ILLUMI HOLDER	1
20	335-6479-00	LCD ILLUMI	1
21	335-6480-00	COLOR FILTER	1
22	379-1194-30	INDICATOR(LCD)	1
23	331-3111-00	LCD COVER	1
24	074-1279-08	OUTLET SOCKET 8P	1
25	074-1279-12	OUTLET SOCKET 12P	1
26	013-6302-51	SWITCH	14

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
27	017-0433-53 017-0433-76	PILOTLAMP 14V40mA (PF2594A) PILOTLAMP 14V40mA (PF2594B/PF2597A)	4
28	017-0447-67 017-0447-72	PILOTLAMP 8V105mA (PF2594A) PILOTLAMP 8V105mA (PF2594B/PF2597A)	2
29	380-5508-00	KNOB	1
30	346-0126-00	LEATHER SHEET	1
31	335-6935-00	DISC GUIDE	1
32	716-0872-01	PAD SCREW	4
33	331-3110-00	REAR PLATE LH	1
34	331-3109-00	REAR PLATE RH	1
35	309-0769-00	FRONT PLATE LH	1
36	309-0770-00	FRONT PLATE RH	1
37	076-0648-12	PLUG 12P	1
38	074-1191-26	OUTLET SOCKET 26P	1
39	076-0648-08	PLUG 8P	1
40	074-1194-00	OUTLET SOCKET 13P	1
41	074-1010-10	OUTLET SOCKET	1
42	092-0702-00	ANT RECEPTACLE	1
43	313-1807-00	HEAT SINK	1
44	714-2606-81	MACHINE SCREW M2.6 x6	3
45	714-2612-80	MACHINE SCREW M2.6 x12	2
46	941-0210-20 941-0210-70	AM/FM TUNER AM/FM TUNER	1
47	039-2276-00	MAIN PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
48	051-2040-00	IC TA8276H	1
49	039-1874-00	SWITCH PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
50	290-7833-02	LABEL FREQUENCY	1

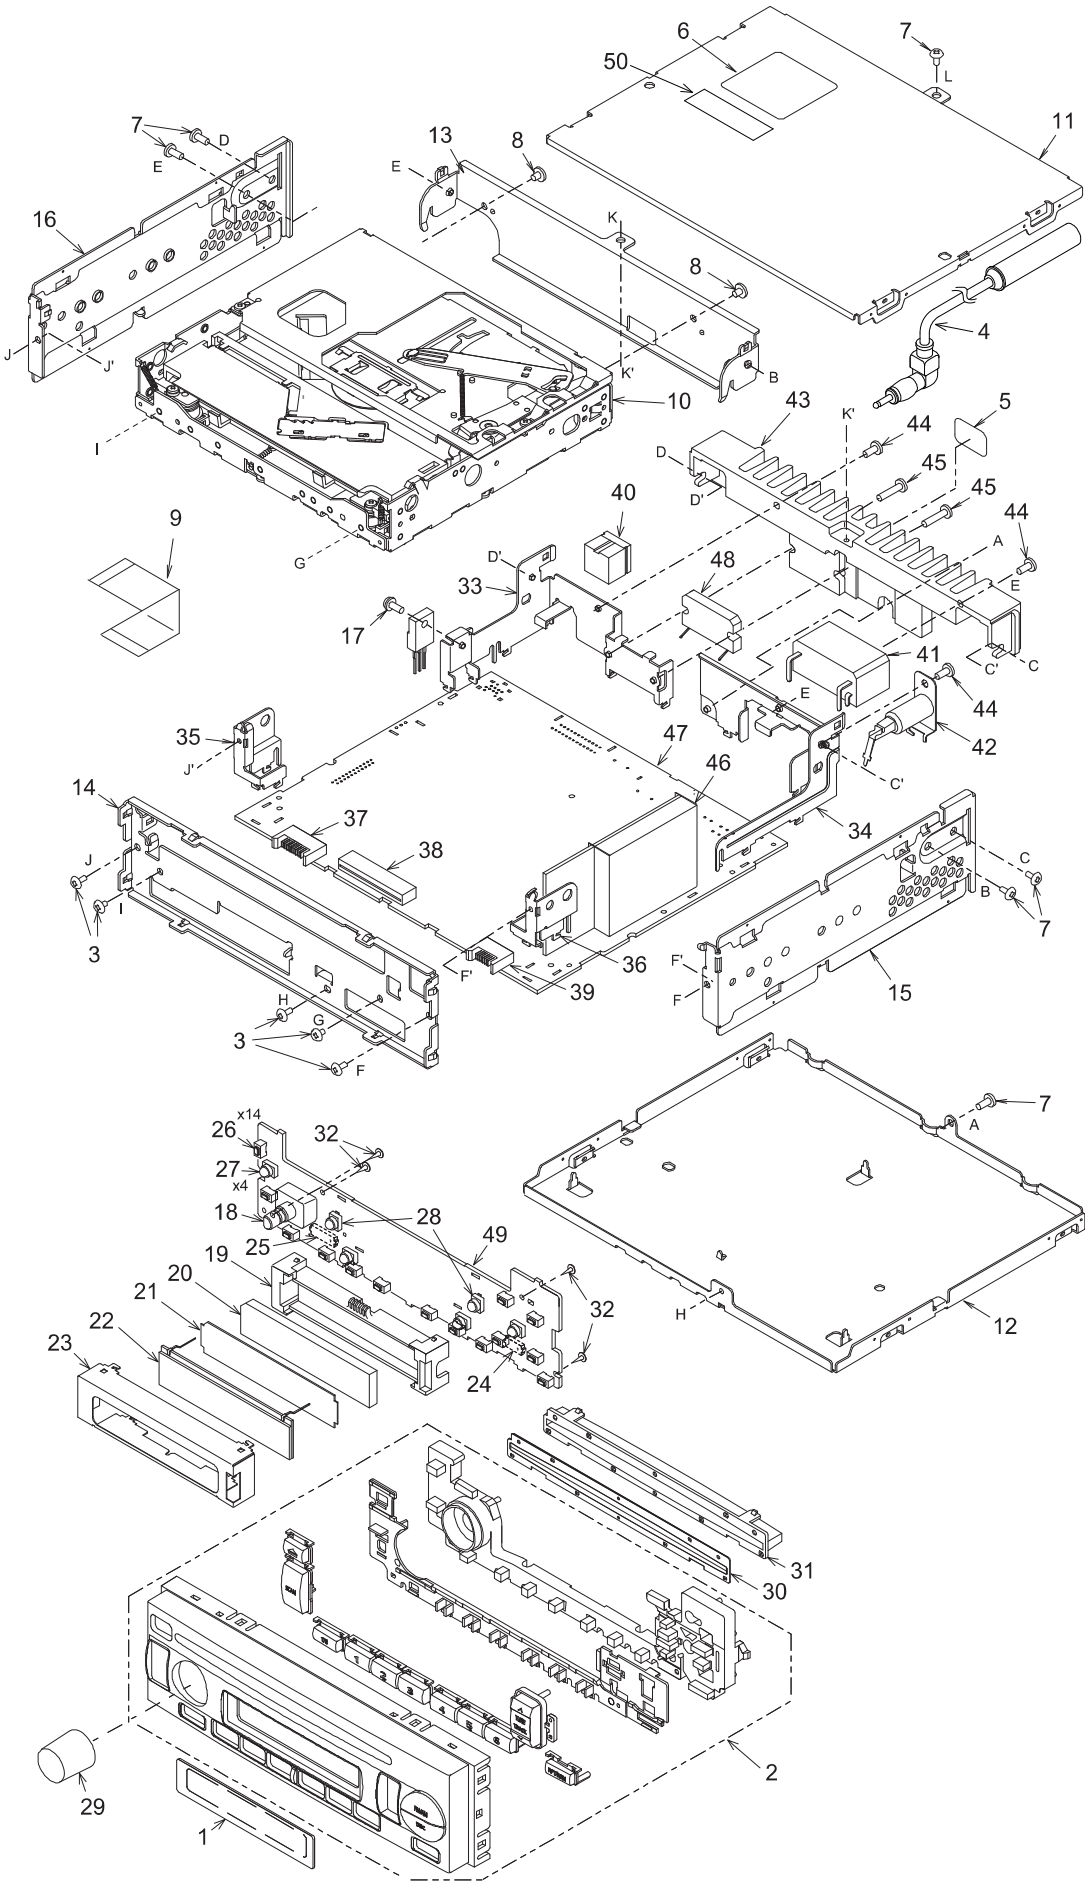


PF-2594A,B
PF-2597A

EXPLODED VIEW/PARTS LIST

CD mechanism section(929-0220-83)

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	966-0595-25	DRIVE PLATE ASSY	1
2	969-0060-30	PICK UP UNIT	1
3	039-1944-21	LED PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
4	039-1945-20	CD PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
5	SMA-182-100	MOTOR ASSY SPINDLE	1
6	SMA-183-100	MOTOR ASSY SLED	1
7	620-1022-25	CLAMPER LINK	1
8	803-4906-60	VINYL COAT WIRE ORG	1
9	816-2591-00	LEAD WIRE YEL	1
10	620-1025-22	ID-LOCK PLATE	1
11	620-1026-21	SPRING PLATE	1
12	620-1027-26	LOWER CHASSIS	1
13	620-1028-23	UPPER CHASSIS	1
14	966-0638-20	SH-RACK ASSY	1
15	621-0598-26	UPPER GUIDE	1
16	621-0718-20	ROLLER GUIDE	1
17	621-0600-26	SHIFT LEVER	1
18	621-0601-21	RACK	1
19	621-0602-22	LOCK ARM L	1
20	621-0603-25	LOCK ARM R	1
21	621-0724-20	GEAR BASE	1
22	621-0605-22	GEAR COVER	1
23	621-0606-21	IDLE CASE	1
24	816-2590-00	VINYL COAT WIRE GRN	1
25	621-0608-21	SECOND GEAR	1
26	621-0609-20	BASE GEAR	1
27	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
28	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
29	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
30	621-0613-20	ROLLER GEAR B	1
31	621-0614-20	ROLLER GEAR C	1
32	621-0615-21	ROLLER GEAR D	1
33	621-0616-20	POWER GEAR A	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
34	621-0617-20	POWER GEAR B	1
35	621-0618-20	POWER GEAR C	1
36	621-0619-20	POWER GEAR D	1
37	621-0620-20	THREAD GEAR A	1
38	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
39	621-0622-21	ROLLER SLEEVE	2
40	621-0623-22	LS-HOLDER	1
41	621-0624-22	GUIDE RAIL	1
42	816-2593-00	LEAD WIRE PUR	1
43	816-2542-01	FLAT WIRE 10P	1
44	716-3473-00	SCREW	2
45	621-0709-20	SH-BASE	1
46	621-0629-20	LOADING ROLLER	2
47	345-8704-20	CUSHION RUBBER	1
48	622-1660-20	ROLLER SHAFT	1
49	624-0018-01	LEAD SCREW	1
50	629-0081-20	DAMPER F	2
51	629-0082-20	DAMPER R	1
52	714-2003-81	MACHINE SCREW	2
53	716-1507-00	SCREW	9
54	716-1733-00	SCREW	2
55	716-3469-00	SCREW	2
56	716-3446-00	SCREW	2
57	750-3465-21	ROLLER SPRING L	1
58	750-3466-20	ROLLER SPRING R	1
59	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
60	750-3468-20	RACK SPRING	1
61	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
62	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
63	816-2592-00	LEAD WIRE BLU	1
64	750-3472-21	DR-SPRING F	2
65	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
66	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
67	750-3475-21	DR-SPRING C	1

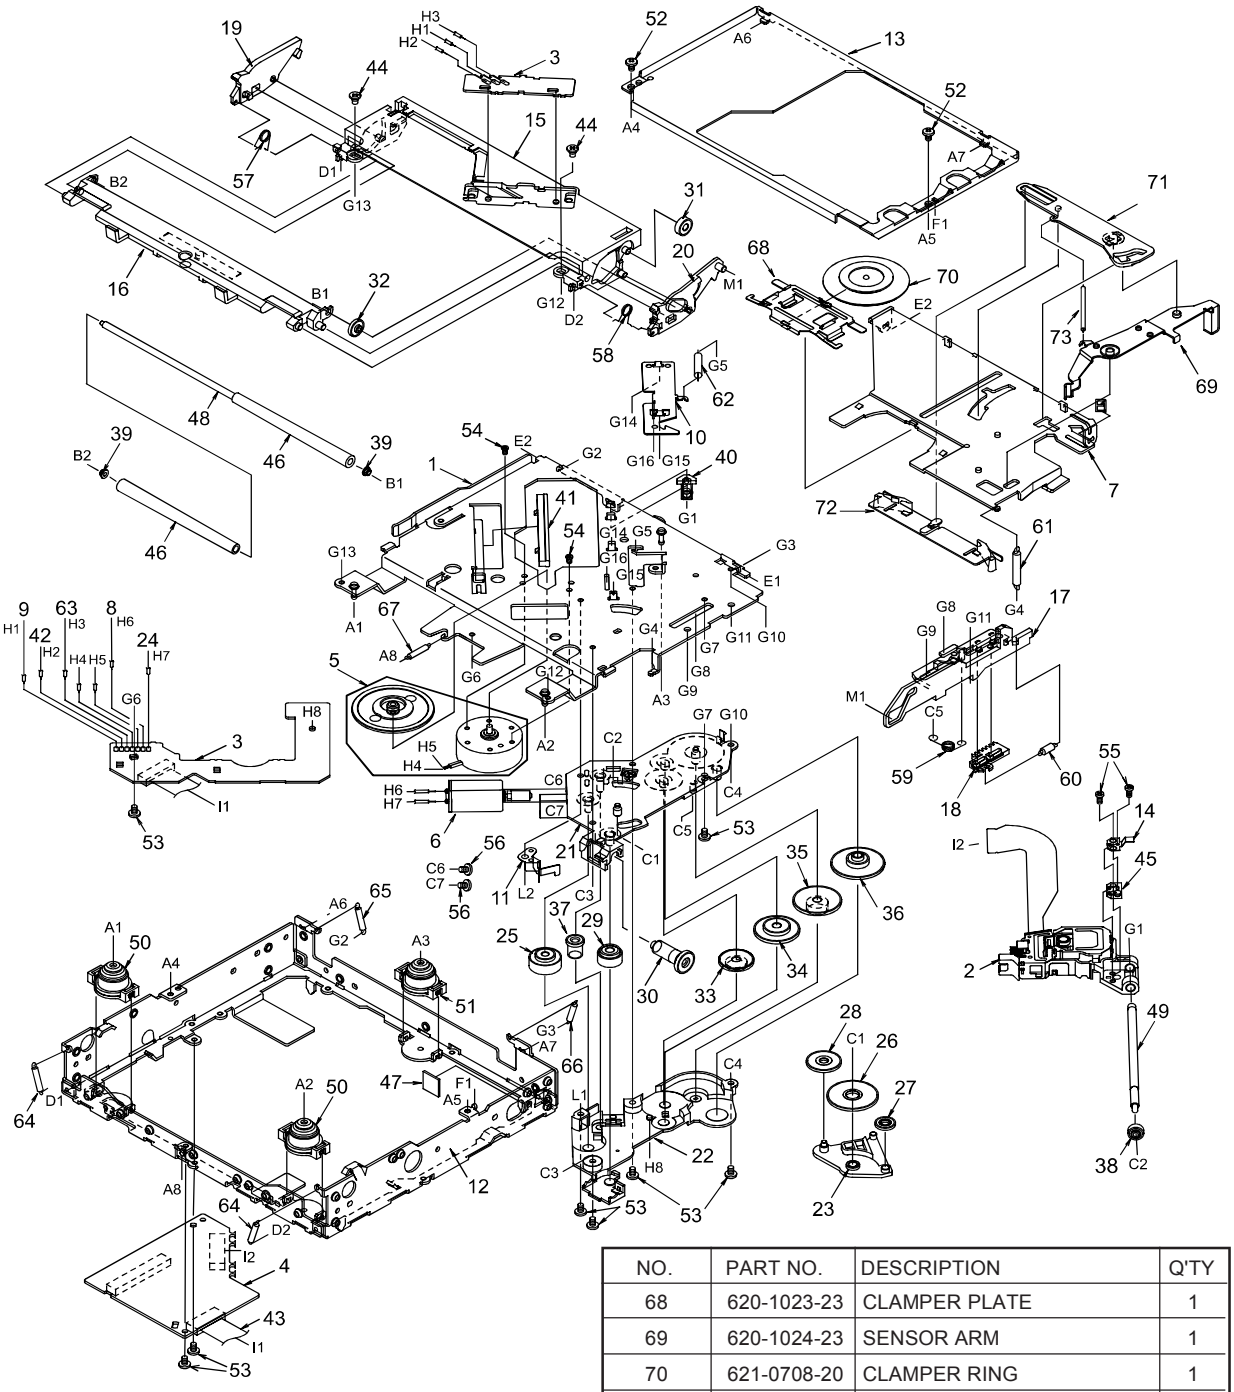

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
68	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
69	620-1024-23	SENSOR ARM	1
70	621-0708-20	CLAMPER RING	1
71	621-0626-21	STOPPER LINK	1
72	621-0627-21	DISC STOPPER	1
73	750-3471-20	SENSOR SPRING	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts. One of those parts is used in the set.

Note)Some parts depend on each model.The model name is specified in the descripion . (2594A;PF2594A, 2594B;PF-2594B, 2597A;PF-2597A)

Main PWB(B1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT101	092-0702-00	ANT RECEPT
BL101	941-0210-20	AM/FM TUNER
BL101	941-0210-70	AM/FM TUNER
C102	168-1032-55	0.01 uF
C103	168-2232-55	0.022 uF
C104	183-4763-37	16V47 uF
C105	183-4763-37	16V47 uF
C111	042-0458-90	50V1 uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C112	168-1022-55	1000pF
C113	168-2232-55	0.022 uF
C114	166-4701-50	47pF CH
C115	166-1011-50	100pF CH
C116	166-1011-50	100pF CH
C117	166-1011-50	100pF CH
C118	166-1011-50	100pF CH
C120	168-4722-55	4700pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C122	166-1801-50	18pF CH
C125	168-1042-78	16V 0.1 uF
C129	166-5601-50	56pF CH
C130	183-1073-27	10V100 uF
C131	166-1801-50	18pF CH
C134	183-1063-37	16V10 uF(2597A)
C135	166-1011-50	100pF CH
C136	166-5601-50	56pF CH(2597A)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C137	166-1011-50	100pF CH
C138	168-1042-78	16V 0.1 uF
C139	168-1022-55	1000pF(2597A)
C140	168-2232-55	0.022 uF(2597A)
C141	183-1063-37	16V10 uF(2597A)
C143	183-1073-27	10V100 uF
C144	178-1242-78	0.12 uF(2597A)
C146	168-5632-78	16V 0.056 uF (2597A)
C147	042-0472-91	16V47 uF
C148	042-0398-53	16V3.3 uF TAN (2597A)
C149	168-8232-78	16V 0.082 uF (2597A)
C151	168-4712-55	470pF(2597A)
C152	168-2732-55	0.027 uF(2597A)
C153	168-4712-55	470pF(2597A)
C154	166-5601-50	56pF CH(2597A)
C155	166-4701-50	47pF CH(2597A)
C156	168-4722-55	4700pF(2597A)
C157	168-1032-55	0.01 uF(2597A)
C158	168-4732-78	16V 0.047 uF (2597A)
C159	168-2732-55	0.027 uF
C160	168-1032-55	0.01 uF(2597A)
C161	168-2232-55	0.022 uF(2597A)
C162	168-2732-55	0.027 uF
C163	183-4753-57	35V4.7 uF(2597A)
C164	183-4753-57	35V4.7 uF(2597A)
C165	168-6832-78	16V 0.068 uF (2597A)
C165	168-2232-55	0.022 uF(2594A,B)
C166	168-1022-55	1000pF
C167	168-3932-78	16V 0.039 uF
C168	183-4763-17	6.3V47 uF
C169	183-4763-37	16V47 uF
C170	178-2742-78	0.27 uF
C171	183-1063-37	16V10 uF
C172	183-1063-37	16V10 uF
C173	183-2253-67	50V2.2 uF
C174	172-2731-15	0.027 uF
C175	168-1532-55	0.015 uF
C176	168-1532-55	0.015 uF
C177	172-2731-15	0.027 uF
C178	183-2253-67	50V2.2 uF
C179	183-1063-37	16V10 uF
C180	183-1063-37	16V10 uF
C181	178-2742-78	0.27 uF
C182	168-1822-55	1800pF
C183	168-1822-55	1800pF
C184	183-1053-67	50V1 uF
C185	183-1053-67	50V1 uF
C190	168-1042-78	16V 0.1 uF
C191	168-1042-78	16V 0.1 uF
C193	168-1042-78	16V 0.1 uF
C194	168-1042-78	16V 0.1 uF
C195	166-8097-50	8pF CH
C196	166-8097-50	8pF CH
C197	168-1032-55	0.01 uF
C198	168-1022-55	1000pF
C199	168-1022-55	1000pF
C200	183-4763-37	16V47 uF
C201	168-1042-78	16V 0.1 uF
C203	168-1022-55	1000pF
C204	168-1022-55	1000pF
C208	183-1066-38	16V10 uF NP
C209	183-1066-38	16V10 uF NP
C210	168-1032-55	0.01 uF
C211	168-3332-78	16V 0.033 uF
C213	168-1032-55	0.01 uF
C214	168-1032-55	0.01 uF
C227	183-1053-67	50V1 uF
C234	168-1042-78	16V 0.1 uF
C237	168-1022-55	1000pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C244	183-4763-37	16V47 uF
C248	183-1073-27	10V100 uF
C263	182-2273-13	6.3V 220uF
C264	168-1042-78	16V 0.1 uF
C265	172-1041-15	0.1 uF
C266	172-1041-15	0.1 uF
C267	172-1041-15	0.1 uF
C268	172-1041-15	0.1 uF
C269	183-4763-37	16V47 uF
C272	172-1041-15	0.1 uF
C274	042-0586-00	16V 4700uF
C278	183-1053-67	50V1 uF
C279	183-1053-67	50V1 uF
C280	183-1063-37	16V10 uF
C281	172-1041-15	0.1 uF
C282	183-1063-37	16V10 uF
C283	183-4763-37	16V47 uF
C284	168-1042-78	16V 0.1 uF
C285	183-1063-37	16V10 uF
C286	183-1053-67	50V1 uF
C287	183-4763-37	16V47 uF
C289	172-1041-15	0.1 uF
C290	042-0576-00	5.5V 0.1F
C295	168-1042-78	16V 0.1 uF (2594A/2597A)
C296	183-4756-58	35V4.7 uF NP (2594A/2597A)
C299	168-2232-55	0.022 uF
C300	166-1011-50	100pF CH
C301	166-1011-50	100pF CH
C307	178-5642-78	0.56 uF
C308	168-2245-79	0.22 uF
C310	168-1042-78	16V 0.1 uF
C311	168-1042-78	16V 0.1 uF
C314	168-2232-55	0.022 uF
C316	183-1063-37	16V10 uF
C317	183-1073-27	10V100 uF
C318	042-0452-81	10V220 uF
D104	001-0330-90	1SS119
D108	001-0347-22	MA4043L
D110	001-0347-48	MA4091H
D111	001-0330-90	1SS119
D112	001-0330-90	1SS119
D113	001-0504-36	HZS7 A1L
D114	001-2015-00	RL253
D115	001-0347-37	MA4068L
D116	001-0466-90	S5688B
D117	001-0347-43	MA4082L
D118	001-0424-31	MA4180
D119	001-0347-22	MA4043L
D120	001-0424-31	MA4180
D121	001-0424-31	MA4180
D122	001-0466-90	S5688B
D123	001-0330-90	1SS119
D124	001-0466-90	S5688B
D125	001-0466-90	S5688B
D128	001-0330-90	1SS119
D306	001-0347-33	MA4056H
D308	001-0347-48	MA4091H
IC102	051-6212-08	LC72191JM-TLM
IC103	051-4200-90	TA2051FND114 (2597A)
IC104	051-5029-00	LC75412EH
IC105	052-3155-50	M30622MAA-5P8FP
IC106	051-6600-38	CA0008AM
IC108	051-0869-58	NJM2103M
IC112	051-2040-00	TA8276H
J102	074-1194-00	13P CE-NET
J103	074-1010-10	14P
J104	074-1186-26	26P
L101	010-6009-76	22 uH
L102	010-2003-04	COIL
L105	010-6009-76	22 uH
L107	010-6009-76	22 uH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
L108	010-6009-76	22 uH
P101	076-0648-12	12P
P102	076-0648-08	8P
Q102	192-2458-51	2SC2458Y.GR.BL
Q103	192-2458-51	2SC2458Y.GR.BL
Q104	191-1240-00	2SB1240
Q107	191-1240-00	2SB1240
Q116	192-2458-00	2SC2458
Q118	192-2458-00	2SC2458
Q119	193-2118-00	2SD2118
Q121	191-1240-00	2SB1240
Q122	125-2003-92	RN1202
Q124	125-0003-92	RN2202
Q125	125-2003-92	RN1202
Q126	193-2118-00	2SD2118
Q127	125-0003-92	RN2202
Q128	125-2003-92	RN1202
Q129	191-1240-00	2SB1240
Q130	192-2458-00	2SC2458
Q131	193-1858-00	2SD1858
Q133	193-1858-00	2SD1858
Q134	193-1858-00	2SD1858
Q135	192-2458-00	2SC2458
Q136	125-2003-92	RN1202
Q137	125-2003-92	RN1202
Q140	192-2458-00	2SC2458 (2594A/2597A)
Q141	192-2712-00	2SC2712 (2594A/2597A)
Q305	192-2458-00	2SC2458
Q312	190-1428-00	2SA1428
Q313	125-2003-92	RN1202
Q314	193-1858-00	2SD1858
Q315	193-1858-00	2SD1858
Q316	190-1428-00	2SA1428
Q317	192-2458-00	2SC2458
Q320	103-2012-00	2SD2012
Q321	125-0003-92	RN2202
Q322	125-2003-92	RN1202
Q401	125-2003-92	RN1202
Q402	192-2458-00	2SC2458
R105	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R108	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R110	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R112	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R115	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R116	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R117	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R118	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R119	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R121	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R122	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R123	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R124	111-1001-98	1/4W 10 ohm
R125	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R126	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R127	119-5601-15	1/10W 56 ohm
R129	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R130	119-1031-15	1/10W 10k ohm (2597A)
R132	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R133	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R134	119-1031-15	1/10W 10k ohm (2597A)
R135	119-1011-15	1/10W 100 ohm (2597A)
R136	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R137	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R138	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R139	119-1211-15	1/10W 120 ohm
R140	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R142	119-1231-15	1/10W 12k ohm (2597A)
R143	119-4731-15	1/10W 47k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R144	119-6821-15	1/10W 6.8k ohm (2597A)
R145	119-1011-15	1/10W 100 ohm (2594A,2594B)
R146	119-5631-15	1/10W 56k ohm (2597A)
R147	119-3331-15	1/10W 33k ohm (2597A)
R148	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R149	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm (2597A)
R150	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R151	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R152	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R154	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R155	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R156	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R157	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R159	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R161	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R163	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R164	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R165	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R166	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R167	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R168	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R169	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R170	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R171	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R172	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R173	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R174	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R175	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R176	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R177	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R178	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R179	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R180	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R181	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R182	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R183	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R184	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R186	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R187	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R188	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R189	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R190	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R196	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R201	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R204	111-1001-98	1/4W 10 ohm
R205	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R208	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R209	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R214	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R215	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R216	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R220	119-3341-15	1/10W 330k ohm
R227	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R228	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R231	111-4711-98	1/4W 470 ohm
R237	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R239	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R243	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R244	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R245	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R246	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R247	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R254	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R256	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R257	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R258	111-1021-98	1/4W 1k ohm
R259	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R260	111-1521-81	1/2WS 1.5k ohm
R262	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R264	111-1211-98	1/4W 120 ohm
R265	111-6801-98	1/4W 68 ohm
R266	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R267	111-1021-98	1/4W 1k ohm
R268	111-5621-98	1/4W 5.6k ohm
R269	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R270	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R271	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R272	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R273	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R274	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R275	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R276	114-2291-11	1W 2.2 ohm
R277	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R283	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R284	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R285	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R286	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R287	111-6891-81	1/2WS 6.8 ohm (2594B/2597A)
R287	111-1511-81	1/2WS 15 ohm (2594A)
R290	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm (2594A/2597A)
R291	119-1831-15	1/10W 18k ohm (2594A/2597A)
R292	111-5611-98	1/4W 560 ohm (2594A/2597A)
R293	111-4721-98	1/4W 4.7k ohm (2594A/2597A)
R301	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R302	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R303	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R304	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R315	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R319	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (2594A/2597A)
R324	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (2597A)
R325	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (2594A,B)
R327	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R332	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R333	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R334	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R335	119-2291-15	1/10W 2.2 ohm
R336	119-3611-15	1/10W 360 ohm
R337	111-2211-81	1/2WS 220 ohm
R346	111-1511-81	1/2WS 150 ohm
R338	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R339	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R340	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R401	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R402	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R501	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (2594B)
R502	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (2594A/2597A)
R503	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (2594B)
R504	119-1001-15	1/10W 10 ohm (2597A)
R505	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
SUP101	060-0122-20	DSP-141N-S00B
T101	009-0670-00	CHOKE
TH101	002-0222-90	PTH61G30BD
X101	061-1066-00	7.2MHz
X102	061-3504-90	CX-5F 10MHz

Switch PWB(B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C101	168-4735-56	0.047uF
C102	168-4735-56	0.047uF
C103	168-8212-55	820pF
C104	168-1045-56	0.1uF
C105	168-1045-56	0.1uF
C106	168-1032-55	0.01uF
IC101	051-6000-10	LC75853NE
J101	074-1279-12	12P
J102	074-1279-08	8P
L101	010-2199-78	22 uH J
LCD101	379-1194-30	LUC 761A
PL101	017-0447-72	8V105mA (2594B/2597A)
	017-0447-67	8V105mA(2594A)
PL102	017-0447-72	8V105mA (2594B/2597A)
	017-0447-67	8V105mA(2594A)
PL103	017-0433-76	14V40mA (2594B/2597A)
	017-0433-53	14V40mA(2594A)
PL104	017-0433-76	14V40mA (2594B/2597A)
	017-0433-53	14V40mA(2594A)
PL105	017-0433-76	14V40mA (2594B/2597A)
	017-0433-53	14V40mA(2594A)
PL106	017-0433-76	14V40mA (2594B/2597A)
	017-0433-53	14V40mA(2594A)
R101	119-6831-15	1/16W 68k ohm
R102	119-0000-05	1/16W 0 ohm JW
R103	119-1021-15	1/16W 1k ohm
S101	013-6302-51	SKQMAL
S102	013-6302-51	SKQMAL
S103	013-6302-51	SKQMAL
S104	013-6302-51	SKQMAL
S105	013-6302-51	SKQMAL
S106	013-6302-51	SKQMAL
S107	013-6302-51	SKQMAL
S108	013-6302-51	SKQMAL
S109	013-6302-51	SKQMAL
S110	013-6302-51	SKQMAL
S111	013-6302-51	SKQMAL
S112	013-6302-51	SKQMAL
S113	013-6302-51	SKQMAL
S114	013-6302-51	SKQMAL
VR101	016-0014-04	VR W/SHAFT

CD PWB section(B3):CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C101	168-1042-78	0.1uF
C102	045-4701-50	47pF
C103	046-4722-58	4700pF
C104	168-1042-78	0.1uF
C105	046-1532-78	0.015uF
C106	046-1032-78	0.01uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C107	046-1032-78	0.01uF
C108	046-4722-58	4700pF
C109	046-1522-58	1500pF
C110	046-3332-78	0.033uF
C111	168-1042-78	0.1uF
C112	046-3332-78	0.033uF
C113	168-1042-78	0.1uF
C114	168-1042-78	0.1uF
C115	046-4712-58	470pF
C116	046-4712-58	470pF
C117	043-0533-50	0.047uF
C118	043-0533-50	0.047uF
C119	045-2701-50	27pF
C120	045-1801-50	18pF
C121	163-1063-35	16V10uF
C122	178-1052-78	1uF
C123	046-1032-78	0.01uF
C124	163-1073-05	4V100uF
C125	168-1042-78	0.1uF
C126	168-1042-78	0.1uF
C129	178-1052-78	1uF
C201	163-3363-05	4V33uF
C202	168-1042-78	0.1uF
C203	178-1052-78	1uF
C204	163-1073-05	4V100uF
C205	163-3363-05	4V33uF
C206	168-1042-78	0.1uF
C207	043-0533-50	0.047uF
C208	046-6822-58	6800pF
C209	168-1042-78	0.1uF
C210	043-0533-50	0.047uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C211	168-1042-78	0.1uF
C212	168-1042-78	0.1uF
C213	045-5096-50	5pF
C214	045-5601-50	56pF
C215	043-0533-50	0.047uF
C216	178-1052-78	1uF
C217	045-1011-50	100pF
C301	163-1073-35	16V100uF
C302	168-1042-78	0.1uF
C303	043-0533-50	0.047uF
D201	001-0516-90	MA111
IC101	051-6376-00	TC94A14FA
IC102	051-3279-90	BA033LBSG
IC201	051-5710-90	TA2157F
IC301	051-6049-08	BA5983FP-E2
J101	074-1228-76	26P
J201	074-1138-65	15P
J301	074-1138-60	10P
L101	010-2285-57	BLM21B102SPT
L102	010-2285-57	BLM21B102SPT
L103	010-2285-57	BLM21B102SPT
L104	010-2285-57	BLM21B102SPT
L105	010-2285-57	BLM21B102SPT
L401	010-3050-93	10uH
Q201	131-1188-50	2SB1188
R102	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm
R104	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R105	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R108	033-1531-15	1/16W 15k ohm
R109	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R110	033-1051-15	1/16W 1M ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R111	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm
R114	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R115	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R116	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R117	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R131	033-4711-15	1/16W 470 ohm
R132	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R201	117-2201-15	1/10W 22 ohm
R202	117-2201-15	1/10W 22 ohm
R203	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R204	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R205	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R206	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R207	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R208	033-8231-15	1/16W 82k ohm
R209	033-6811-15	1/16W 680 ohm
R210	033-6831-15	1/16W 68k ohm
R211	033-1831-15	1/16W 18k ohm
R212	033-2721-15	1/16W 2.7k ohm
R213	033-1011-15	1/16W 100 ohm
R214	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R215	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R217	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R218	033-2211-15	1/16W 220 ohm
R301	117-6811-15	1/16W 680 ohm
R304	033-3921-15	1/16W 3.9k ohm
R305	033-3921-15	1/16W 3.9k ohm
R306	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R307	033-2211-15	1/16W 220 ohm
X102	060-1528-90	16.934M

LED PWB section(B4):CD mechanism

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D1	001-7058-90	AN1105W-RR
D2	001-7058-90	AN1105W-RR
J1	074-1138-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q1	060-4015-90	PS1192H
Q2	060-4015-90	PS1192H
S1	013-7414-50	CHUCKING

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S2	013-7413-50	LIMIT