

WIRE CONNECTION

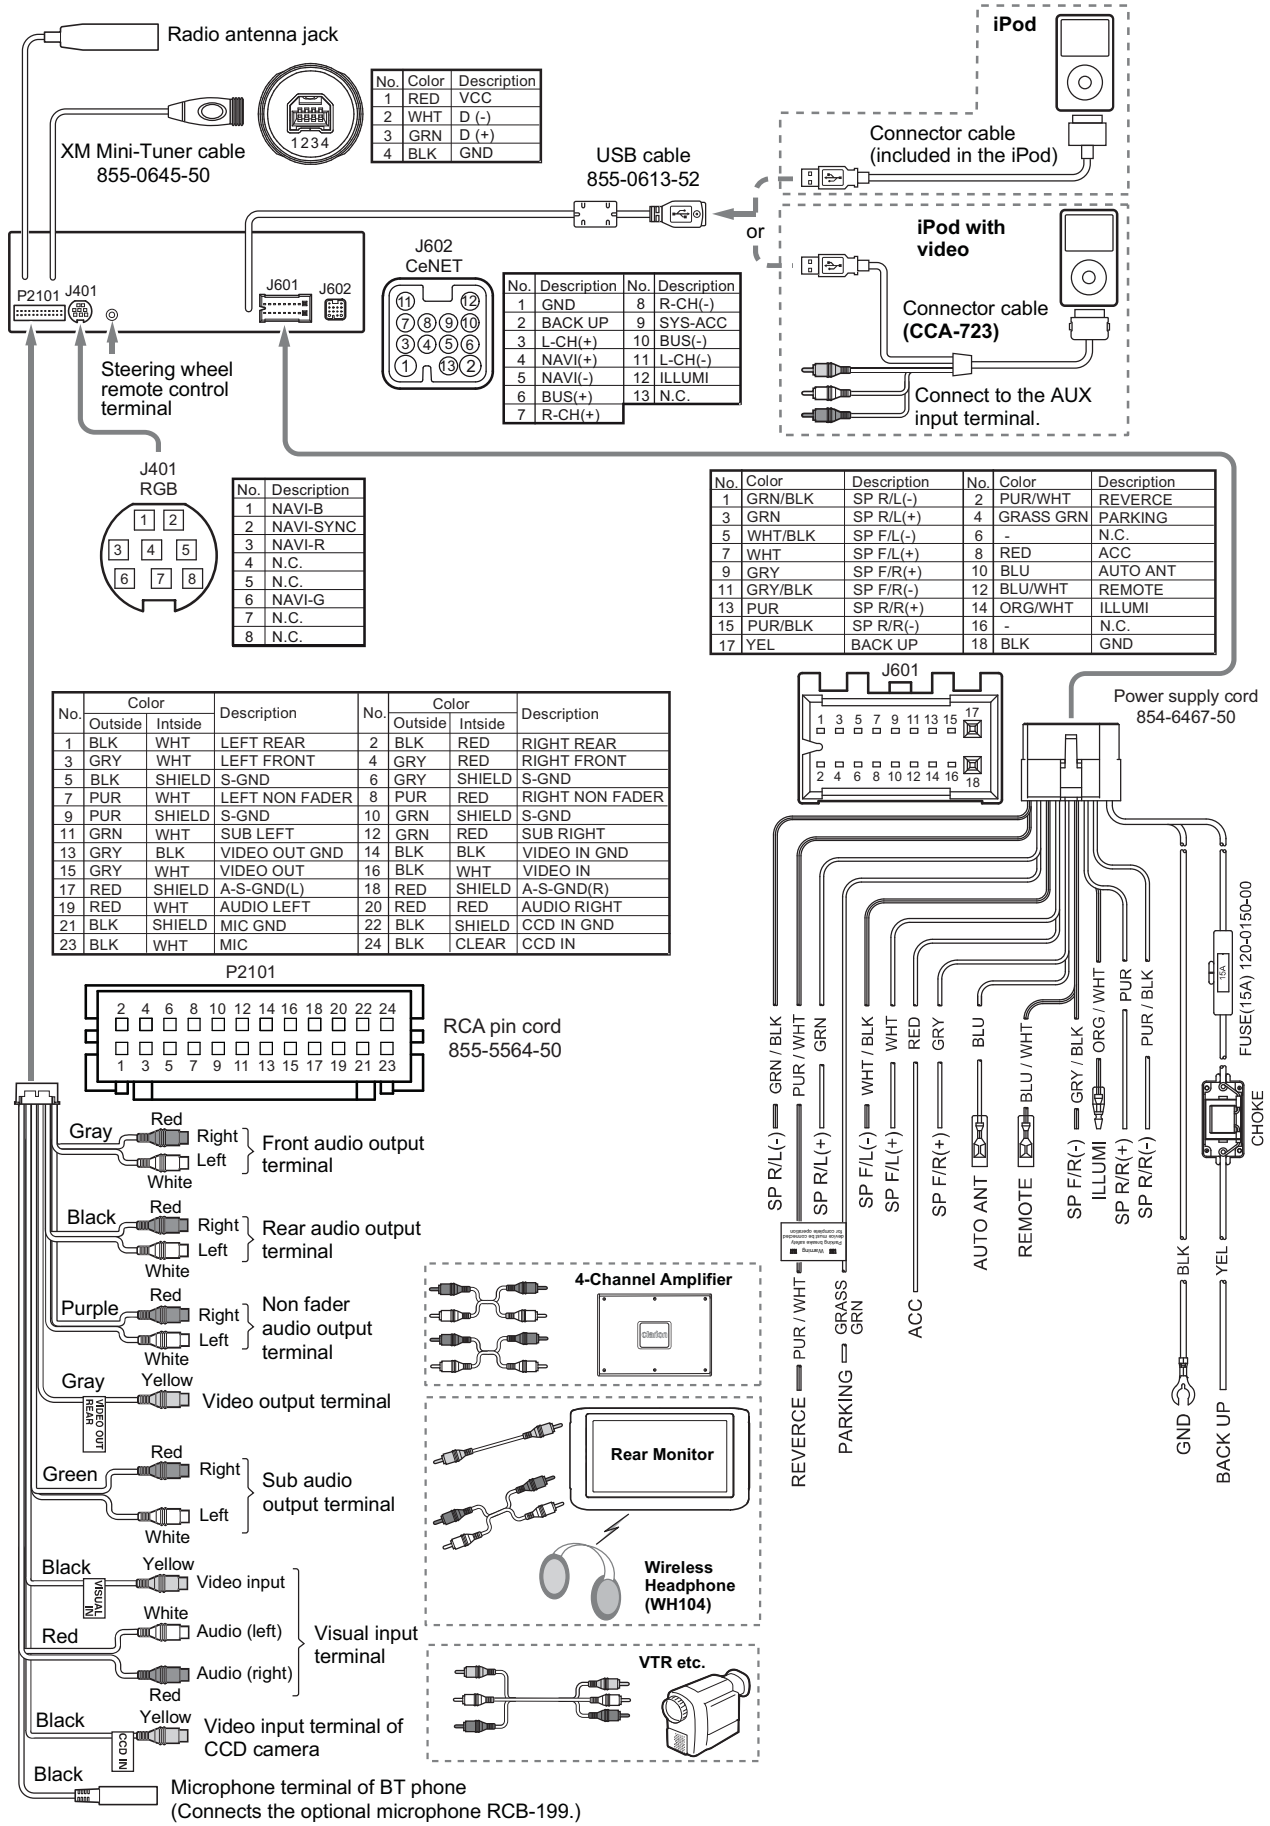

EXPLODED VIEW/PARTS LIST

Main section

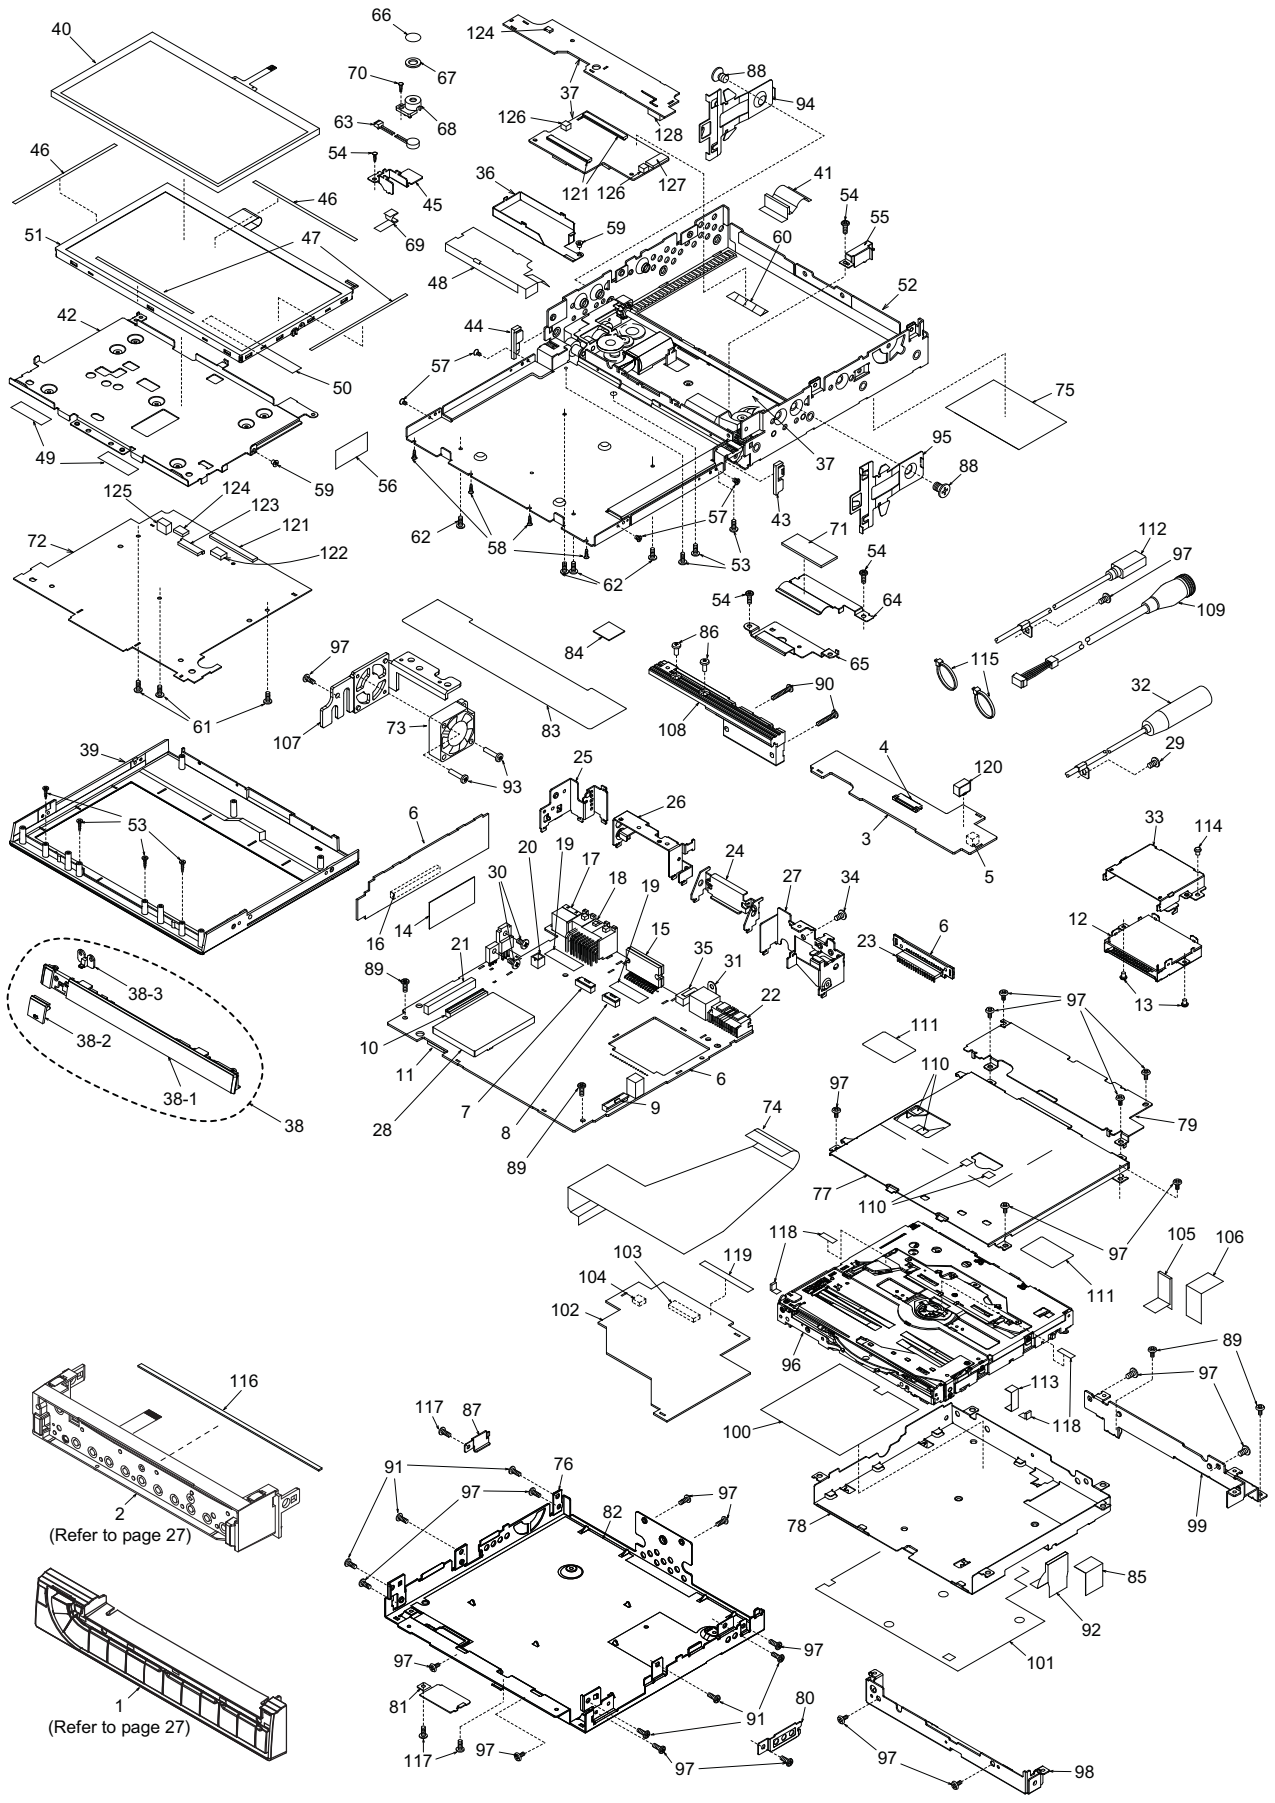


NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-634-600	DCP ASSY (Refer to page27)	1
2	----------	INNER ES SECTION (Refer to page27)	1
3	----------	XM PWB	1
4	074-2001-66	OUTLET SOCKET(16P)	1
5	076-0502-55	PLUG(5P)	1
6	----------	MAIN PWB	1
7	074-1289-70	OUTLET SOCKET(20P)	1
8	074-1289-66	OUTLET SOCKET(16P)	1
9	074-2238-80	OUTLET SOCKET	1
10	074-2238-60	OUTLET SOCKET(60P)	1
11	074-2011-70	OUTLET SOCKET	1
12	880-2091F	FM/AM TUNER	1
13	716-1468-01	SCREW(M2 x 2.5 SILVER)	2
14	347-8466-00	PROTECT-SHEET	1
15	051-2060-00	IC(LA47201-N-E)	1
16	074-0881-20	OUTLET SOCKET(20P)	1
17	074-1194-00	OUTLET SOCKET	1
18	074-4030-00	OUTLET SOCKET	1
19	347-7739-20	DOUBLE FACE	2
20	076-0349-02	PLUG(2P)	1
21	076-0353-20	PLUG(20P)	1
22	076-0714-24	PLUG	1
23	076-2014-17	PLUG	1
24	331-4179-00	IC HOLDER	1
25	331-4486-00	IC HOLDER	1
26	331-4487-00	CONNECT-HOLD(POWER)	1
27	331-4488-00	CONNECT-HOLD(RCA)	1
28	331-4182-00	SHIELD CVR	1
29	714-2604-8B	MACHINE SCREW(M2.6 x 4)	1
30	714-2606-8B	MACHINE SCREW(M2.6 x 6)	2
31	074-1231-08	OUTLET SOCKET	1
32	092-2216-51	ANT-RECEPT	1
33	331-4490-00	TUNER-BRKT	1
34	714-3005-8B	MACHINE SCREW(M3 x 5)	1
35	075-0339-00	JACK	1
36	331-4495-01	SHIELD-CVR(INV)	1
37	----------	PANEL SUB PWB	1
38	947-0746-00	TOP-CVR-ASSY	1
38-1	335-8184-00	TOP-CVR	1
38-2	335-8185-00	TRIM-PLATE	1
38-3	335-8186-00	LENS	1
39	370-6310-00	PANEL-ES	1
40	013-9717-00	TOUCH PANEL	1
41	039-3192-00	FPC(WITHOUT COMPONENT)	1
42	331-4492-00	LCD-BRKT	1
43	335-7163-20	SIDE-CVR(L)	1
44	335-7164-20	SIDE-CVR(R)	1
45	331-4493-00	PWB-HOLDER(INV)	1
46	347-6085-20	DOUBLE FACE	2
47	347-7038-20	SPACER	2
48	347-8468-00	INSULATOR	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
49	347-7301-20	FILM	2
50	347-7302-20	DOUBLE FACE	1
51	379-0473-00	INDICATOR	1
52	948-0839-02	SLIDE-MECH-ASSY	1
53	716-0872-61	PAD SCREW(M1.7 x 6)	7
54	716-1816-50	IT SCREW(M2 x 4)	4
55	331-4510-00	COVER-PLATE	1
56	347-6536-00	PROTECT SHEET	1
57	781-1722-50	SCREW(M1.7 x 2.2)	4
58	781-1750-50	SCREW(M1.7 x 5)	4
59	781-2002-50	SCREW(M2 x 2)	2
60	347-5867-20	DOUBLE FACE	1
61	716-1468-70	SCREW(M2 x 2.5 BLK)	3
62	781-2004-50	SCREW(M2 x 4)	4
63	081-0040-00	MICROPHONE	1
64	331-4508-00	FPC-GUIDE(U)	1
65	331-4509-00	FPC-GUIDE(L)	1
66	353-0598-00	SHADE(B/T-MIC)	1
67	345-6204-00	SPACER(B/T-MIC)	1
68	335-8187-00	B/T-MIC-HOLDER	1
69	816-3024-50	FLAT WIRE	1
70	716-1468-02	SCREW(M2 x 3.5)	1
71	345-6205-00	SPACER(F-GUIDE)	1
72	----------	PANEL PWB	1
73	020-3053-00	DC-MOTOR	1
74	039-3183-00	FPC (60pin-64pin)	1
75	276-0403-00	SETPLATE	1
76	311-1953-00	LOWER CASE	1
77	331-4478-00	MECH-CVR	1
78	331-4479-00	MECH-CVR(LOW)	1
79	331-4482-00	HEATSINK-CVR	1
80	331-4483-00	FPC-CVR(MECH)	1
81	331-4484-00	FPC-CVR(DCP)	1
82	347-8459-00	INSULATOR	1
83	347-8467-00	SHADE	1
84	347-8253-00	INSULATOR	1
85	347-8463-00	PROTECT-SHEET	1
86	714-2608-8H	MACHINE SCREW(M2.6 x 8)	2
87	331-4485-00	CONNECT-CVR	1
88	714-5008-4B	MACHINE SCREW(M5 x 8)	2
89	780-2604-50	IT SCREW (M2.6 x 4)	4
90	714-2610-8B	MACHINE SCREW(M2.6 x 10)	2
91	731-2604-8H	TAPTIGHT	6
92	039-3182-00	FPC(30pin-50pin)	1
93	780-2612-50	IT SCREW (M2.6 x 12)	2
94	750-3137-03	SPRING(R)	1
95	750-3137-02	SPRING(L)	1
96	929-2150-80	DVD-MECH-MODULE	1
97	714-2604-8B	MACHINE SCREW(M2.6 x 4)	22
98	331-4480-00	MECH-BRKT(F)	1
99	331-4481-00	MECH-BRKT(R)	1
100	347-8465-00	INSULATOR	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
101	347-8461-00	INSULATOR	1
102	----------	USB PWB	1
103	074-2001-70	OUTLET SOCKET(20P)	1
104	076-0478-55	PLUG(5P)	1
105	816-3022-50	FLAT WIRE	1
106	816-3023-50	FLAT WIRE	1
107	313-2028-00	HEAT SINK(FAN)	1
108	313-2029-00	HEAT SINK(POW)	1
109	855-0645-50	EXTENSION LEAD	1
110	347-8462-00	DOUBLE FACE	4
111	347-8460-00	SPACER	2
112	855-0613-52	USB CABLE	1
113	347-8464-00	PROTECT-SHEET	1
114	716-1468-02	SCREW(M2 x 3.5)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
115	335-0833-07	CABLE TIE	2
116	345-6203-00	SPACER(IN-ES)	1
117	716-1468-01	SCREW(M2 x 2.5 SILVER)	3
118	347-8514-00	SPACER	4
119	347-8515-00	SPACER	1
120	345-6228-00	GASKET	1
121	074-2247-64	OUTLET SOCKET(64P)	3
122	074-2215-54	OUTLET SOCKET(4P)	1
123	074-2225-76	OUTLET SOCKET(26P)	1
124	074-2008-60	OUTLET SOCKET(10P)	1
125	076-0502-52	PLUG(2P)	1
126	076-0478-52	PLUG(2P)	2
127	076-0478-57	PLUG(7P)	1
128	076-0568-00	PLUG(2P)	1


Inner Escutcheon section

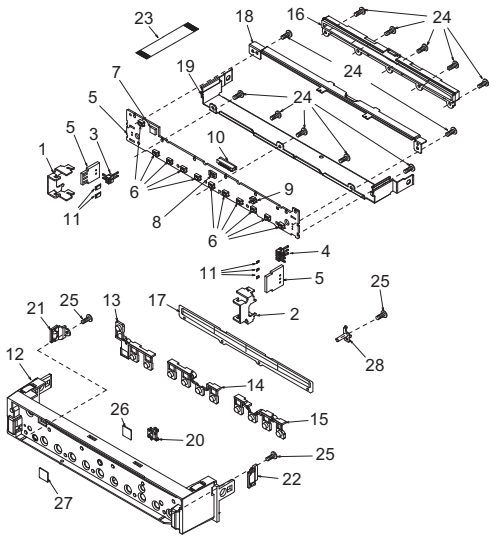

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	331-4170-00	LED COVER(L)	1
2	331-4171-00	LED COVER(R)	1
3	076-0708-02	PLUG	1
4	076-2010-03	PLUG	1
5	----------	SWITCH PWB	1
6	013-6312-50	SWITCH	11

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
7	060-4017-90	IR-RECIEVER	1
8	013-6513-50	LUMI-SWITCH	1
9	013-7411-51	SWITCH	1
10	074-1289-70	OUTLET SOCKET	1
11	001-7097-90	DIODE (CL194S-WM-D-T)	5
12	370-6309-00	INNER ESCUTCHEON	1
13	382-8490-00	INNER-BUTTON(L)	1
14	382-8491-00	INNER-BUTTON(MID)	1
15	382-8492-00	INNER-BUTTON(R)	1
16	335-8183-00	DISC GUIDE	1
17	346-0231-00	LEATHER-SHEET	1
18	331-4477-00	DISCGUIDE PLATE	1
19	331-4476-00	ES-PLATE	1
20	382-8493-00	RESET BUTTON	1
21	335-7791-20	LED HOLDER(L)	1
22	335-7789-20	LED HOLDER(R)	1
23	816-3025-50	FLAT WIRE	1
24	716-0872-51	PAD SCREW (M1.7 x 6)	12
25	716-0872-21	PAD SCREW (M1.7 x 4)	3
26	624-0016-00	MAGNET	1
27	335-7787-20	IR-PLATE	1
28	946-0091-00	PLATE-ASSY	1

DCP section

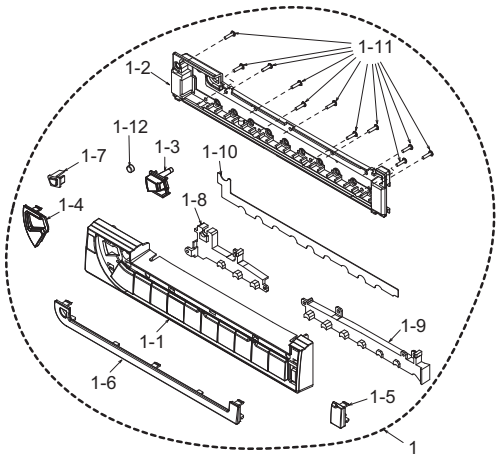

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-634-600	DCP ASSY	1
1-1	940-8227-00	ESCUTCHEON-ASSY	1
1-2	335-8176-00	REAR-CVR	1
1-3	382-8489-00	BUTTON (EJECT)	1
1-4	335-8177-00	TRIM PLATE(L)	1
1-5	335-8178-00	TRIM PLATE(R)	1
1-6	335-8179-00	TRIM PLATE(M)	1
1-7	335-8332-00	IR PLATE	1
1-8	335-8181-00	ILLUMI PLATE(L)	1
1-9	335-8182-00	ILLUMI PLATE(R)	1
1-10	347-8458-00	REFLECTOR	1
1-11	716-0872-61	PAD SCREW (M1.7 x 6)	11
1-12	354-7593-00	MAGNET	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB(B1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT1	092-2216-51	ANT-RECEPT
BL1	880-2091F	AM/FM TUNER
C1	168-1042-78	16V 0.1uF
C2	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C3	168-1022-55	1000pF K
C4	168-1022-55	1000pF K
C5	168-1042-78	16V 0.1uF
C6	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C7	168-1022-55	1000pF K
C8	168-1022-55	1000pF K
C9	166-1011-50	100pF CH
C10	166-1007-50	10pF CH
C11	166-1007-50	10pF CH
C12	168-1042-78	16V 0.1uF
C13	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C14	168-1042-78	16V 0.1uF
C15	168-1022-55	1000pF K
C16	168-1022-55	1000pF K
C17	168-1032-55	0.01uF K
C18	043-0540-01	10V 2.2uF
C19	166-1011-50	100pF CH
C20	168-1022-55	1000pF K
C21	166-1511-50	150pF CH
C22	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C23	168-1042-78	16V 0.1uF
C24	168-1032-55	0.01uF K
C25	166-1011-50	100pF CH
C26	166-2201-50	22pF CH
C27	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C28	168-2232-55	0.022uF K
C30	168-1022-55	1000pF K
C31	166-1011-50	100pF CH
C32	166-1011-50	100pF CH
C33	166-1011-50	100pF CH
C34	168-2232-55	0.022uF K
C35	168-1042-78	16V 0.1uF
C36	165-1073-15	6.3V 100uF
C37	166-1011-50	100pF CH
C38	043-0541-00	6.3V 22uF
C39	168-4732-78	0.047uF K
C40	043-0540-00	6.3V 10uF
C41	166-4701-50	47pF CH
C42	043-0540-00	6.3V 10uF
C43	166-4701-50	47pF CH
C44	168-1042-78	16V 0.1uF
C45	168-1042-78	16V 0.1uF
C46	165-4763-15	6.3V 47uF
C47	168-1042-78	16V 0.1uF
C48	043-0540-00	6.3V 10uF
C49	043-0540-00	6.3V 10uF
C50	043-0540-00	6.3V 10uF
C52	168-2232-55	0.022uF K
C55	043-0540-00	6.3V 10uF
C58	168-1022-55	1000pF K
C59	178-1052-78	1uF
C60	178-2242-78	0.22uF
C61	166-1011-50	100pF CH
C64	168-1042-78	16V 0.1uF
C65	168-1042-78	16V 0.1uF
C66	043-0552-90	6.3V 47uF M
C67	168-1042-78	16V 0.1uF
C68	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C69	168-3322-55	3300pF K
C70	168-1042-78	16V 0.1uF
C71	168-3322-55	3300pF K
C72	168-3322-55	3300pF K
C73	165-2273-05	4V 220uF
C74	168-3322-55	3300pF K
C75	168-3335-56	0.033uF Z
C76	168-2232-55	0.022uF K
C77	168-2232-55	0.022uF K
C78	168-1042-78	16V 0.1uF
C79	168-4712-55	470pF K
C81	168-2242-58	0.22uF B
C82	043-0540-00	6.3V 10uF
C84	043-0540-00	6.3V 10uF
C85	043-0540-00	6.3V 10uF
C87	168-1042-78	16V 0.1uF
C88	166-1011-50	100pF CH
C89	166-1011-50	100pF CH
C91	043-0540-00	6.3V 10uF
C92	168-1042-78	16V 0.1uF
C93	042-0595-84	10V 100uF
C94	168-2242-58	0.22uF B
C95	168-1022-55	1000pF K
C96	166-1011-50	100pF CH
C97	168-2242-58	0.22uF B
C98	168-2242-58	0.22uF B
C99	168-1022-55	1000pF K
C100	166-2201-50	22pF CH
C101	168-4712-55	470pF K
C102	043-0540-00	6.3V 10uF
C103	043-0541-00	6.3V 22uF
C104	168-1022-55	1000pF K
C105	178-4742-78	0.47uF
C106	168-4712-55	470pF K
C107	043-0264-56	270pF
C108	166-2701-50	27pF CH
C109	043-0540-00	6.3V 10uF
C110	168-1022-55	1000pF K
C111	178-4742-78	0.47uF
C112	168-4712-55	470pF K
C113	043-0264-56	270pF
C114	166-2701-50	27pF CH
C115	168-1022-55	1000pF K
C116	168-1022-55	1000pF K
C117	178-4742-78	0.47uF
C118	168-1022-55	1000pF K
C119	043-0540-00	6.3V 10uF
C120	043-0541-00	6.3V 22uF
C121	168-1022-55	1000pF K
C122	168-4712-55	470pF K
C123	168-1022-55	1000pF K
C124	178-4742-78	0.47uF
C125	043-0540-00	6.3V 10uF
C126	168-4712-55	470pF K
C127	043-0540-00	6.3V 10uF
C128	043-0541-00	6.3V 22uF
C129	168-4712-55	470pF K
C130	043-0264-56	270pF
C131	166-2701-50	27pF CH
C132	043-0540-00	6.3V 10uF
C133	168-4712-55	470pF K
C134	043-0264-56	270pF
C135	166-2701-50	27pF CH
C136	168-1022-55	1000pF K
C137	043-0540-00	6.3V 10uF
C138	043-0541-00	6.3V 22uF
C139	168-4712-55	470pF K
C140	168-1022-55	1000pF K
C141	168-6812-55	680pF K
C142	043-0540-00	6.3V 10uF
C143	043-0541-00	6.3V 22uF
C144	043-0540-00	6.3V 10uF
C145	168-6812-55	680pF K
C146	043-0264-56	270pF
C147	166-2701-50	27pF CH
C148	168-6812-55	680pF K
C149	043-0264-56	270pF
C150	166-2701-50	27pF CH
C151	042-2273-25	10V 220uF M
C152	043-0540-00	6.3V 10uF
C153	043-0541-00	6.3V 22uF
C154	168-6812-55	680pF K
C155	168-6812-55	680pF K
C156	043-0540-00	6.3V 10uF
C157	043-0541-00	6.3V 22uF
C158	168-6812-55	680pF K
C159	043-0264-56	270pF
C160	166-2701-50	27pF CH
C162	168-6812-55	680pF K
C163	043-0264-56	270pF
C164	166-2701-50	27pF CH
C165	043-0540-00	6.3V 10uF
C166	043-0541-00	6.3V 22uF
C167	168-6812-55	680pF K
C169	042-0592-58	16V 10uF
C170	168-1042-78	16V 0.1uF
C171	042-0592-58	16V 10uF
C172	168-1042-78	16V 0.1uF
C301	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C302	168-1042-78	16V 0.1uF
C303	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C304	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C305	168-1042-78	16V 0.1uF
C306	178-1052-78	1uF
C307	178-1052-78	1uF
C308	178-1052-78	1uF
C309	178-1052-78	1uF
C310	168-1042-78	16V 0.1uF
C311	168-1042-78	16V 0.1uF
C312	165-4763-15	6.3V 47uF
C313	178-3342-78	0.33uF
C314	042-0423-20	10V 10uF
C315	042-0423-97	16V 10uF
C316	168-1042-78	16V 0.1uF
C317	168-1042-78	16V 0.1uF
C318	168-1042-78	16V 0.1uF
C319	042-0423-97	16V 10uF
C327	178-4742-78	0.47uF
C328	043-0603-90	16V 10uF
C330	166-2211-50	220pF CH
C331	043-0603-90	16V 10uF
C332	165-1063-35	16V 10uF
C333	042-2273-25	10V 220uF M
C335	043-0542-00	25V 4.7uF
C336	043-0542-00	25V 4.7uF
C337	043-0542-00	25V 4.7uF
C338	043-0603-90	16V 10uF
C340	168-1052-78	1uF
C341	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C401	168-1042-78	16V 0.1uF
C402	043-0540-00	6.3V 10uF
C403	043-0540-00	6.3V 10uF
C404	168-1042-78	16V 0.1uF
C405	168-1042-78	16V 0.1uF
C406	168-1042-78	16V 0.1uF
C407	168-4722-55	4700pF K
C408	166-2211-50	220pF CH
C409	168-1042-78	16V 0.1uF
C410	043-0540-00	6.3V 10uF
C411	168-1042-78	16V 0.1uF
C412	166-1007-50	10pF CH
C413	166-1007-50	10pF CH
C414	166-1011-50	100pF CH
C415	168-1042-78	16V 0.1uF
C416	168-1042-78	16V 0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C417	168-1042-78	16V 0.1uF
C418	043-0540-00	6.3V 10uF
C419	168-1042-78	16V 0.1uF
C420	168-1042-78	16V 0.1uF
C421	168-1042-78	16V 0.1uF
C422	168-1042-78	16V 0.1uF
C423	166-1011-50	100pF CH
C424	166-1011-50	100pF CH
C425	168-1042-78	16V 0.1uF
C426	168-1042-78	16V 0.1uF
C427	168-1042-78	16V 0.1uF
C428	168-1042-78	16V 0.1uF
C429	043-0540-00	6.3V 10uF
C430	168-1042-78	16V 0.1uF
C431	043-0540-00	6.3V 10uF
C432	168-1042-78	16V 0.1uF
C433	168-1042-78	16V 0.1uF
C434	043-0540-00	6.3V 10uF
C438	168-1042-78	16V 0.1uF
C439	168-1042-78	16V 0.1uF
C440	168-1042-78	16V 0.1uF
C441	166-5601-50	56pF CH
C442	168-1042-78	16V 0.1uF
C443	166-2701-50	27pF CH
C444	166-1801-50	18pF CH
C445	168-1042-78	16V 0.1uF
C446	168-1042-78	16V 0.1uF
C447	043-0540-00	6.3V 10uF
C448	168-1042-78	16V 0.1uF
C449	168-1042-78	16V 0.1uF
C450	168-1042-78	16V 0.1uF
C451	168-1042-78	16V 0.1uF
C452	168-1042-78	16V 0.1uF
C453	043-0532-50	10V 10uF
C454	043-0532-50	10V 10uF
C455	168-1042-78	16V 0.1uF
C456	166-1201-50	12pF CH
C457	168-1042-78	16V 0.1uF
C458	178-1052-78	1uF
C459	178-1052-78	1uF
C460	178-1052-78	1uF
C461	178-1052-78	1uF
C462	178-1052-78	1uF
C463	178-1052-78	1uF
C464	178-1052-78	1uF
C465	178-1052-78	1uF
C466	178-1052-78	1uF
C467	178-1052-78	1uF
C468	168-1042-78	16V 0.1uF
C469	168-1042-78	16V 0.1uF
C470	168-1042-78	16V 0.1uF
C471	168-1042-78	16V 0.1uF
C472	168-1022-55	1000pF K
C473	168-1042-78	16V 0.1uF
C474	168-1042-78	16V 0.1uF
C475	168-1042-78	16V 0.1uF
C476	166-9097-50	9pF CH
C480	166-1011-50	100pF CH
C481	168-1022-55	1000pF K
C482	043-0603-90	16V 10uF
C501	043-0540-00	6.3V 10uF
C502	166-2201-50	22pF CH
C503	166-1801-50	18pF CH
C504	168-1042-78	16V 0.1uF
C505	168-1042-78	16V 0.1uF
C506	043-0540-00	6.3V 10uF
C507	168-1042-78	16V 0.1uF
C508	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C509	168-1032-55	0.01uF K
C510	168-1032-55	0.01uF K
C511	168-1022-55	1000pF K
C512	178-1052-78	1uF
C513	168-1042-78	16V 0.1uF
C514	168-1022-55	1000pF K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C515	165-1063-35	16V 10uF
C516	042-1596-00	5.5V 0.33F
C517	178-1052-78	1uF
C518	165-4763-15	6.3V 47uF
C519	166-1011-50	100pF CH
C520	168-1042-78	16V 0.1uF
C521	166-8097-50	8pF C CH
C522	166-1007-50	10pF CH
C523	166-1011-50	100pF CH
C524	042-0643-52	6.3V 1000uF
C525	168-1022-55	1000pF K
C527	168-1022-55	1000pF K
C601	168-1022-55	1000pF K
C602	168-1022-55	1000pF K
C603	168-1022-55	1000pF K
C604	168-1022-55	1000pF K
C605	168-1022-55	1000pF K
C606	168-1022-55	1000pF K
C607	168-1022-55	1000pF K
C608	168-1022-55	1000pF K
C609	168-4722-55	4700pF K
C610	042-0592-58	16V 10uF
C611	178-4742-78	0.47uF
C612	178-1052-78	1uF
C613	042-1545-00	16V 2200uF
C616	172-2241-11	0.22uF
C617	042-1545-00	16V 2200uF
C618	172-2241-11	0.22uF
C619	042-0627-90	16V 100uF
C620	168-1042-78	16V 0.1uF
C622	168-1042-78	16V 0.1uF
C623	168-1032-55	0.01uF K
C625	165-4763-35	16V 47uF
C626	168-1042-78	16V 0.1uF
C627	165-4763-35	16V 47uF
C628	168-1042-78	16V 0.1uF
C629	178-3342-78	0.33uF
C630	165-3363-45	25V 33uF
C631	042-1736-90	16V 470uF M
C632	042-1736-90	16V 470uF M
C633	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C634	042-0595-84	10V 100uF
C635	165-2263-35	16V 22uF
C636	168-4732-78	0.047uF K
C640	178-1052-78	1uF
C647	168-1022-55	1000pF K
C648	168-1042-78	16V 0.1uF
C649	168-1042-78	16V 0.1uF
C650	178-1052-78	1uF
C651	042-1697-00	10V 680uF
C652	042-1697-00	10V 680uF
C655	043-0510-51	25V 10uF
C656	042-0643-56	16V 470uF M
C657	178-1052-78	1uF
C658	042-0643-51	16V 100uF LOW-ESR
C659	178-1052-78	1uF
C660	168-1042-78	16V 0.1uF
C661	168-1042-78	16V 0.1uF
C662	168-4732-78	0.047uF K
C663	168-1022-55	1000pF K
C664	166-1511-50	150pF CH
C665	178-4742-78	0.47uF
C666	178-4742-78	0.47uF
C667	166-6811-50	680pF
C668	166-6811-50	680pF
C669	043-0603-90	16V 10uF
C670	043-0603-90	16V 10uF
C671	168-3342-58	0.33uF
C672	165-1063-35	16V 10uF
C673	165-1063-35	16V 10uF
C674	043-0603-90	16V 10uF
C679	166-1011-50	100pF CH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C680	166-1011-50	100pF CH
C681	168-1022-55	1000pF K
C682	166-1011-50	100pF CH
C954	042-0423-97	16V 10uF
C955	042-0423-97	16V 10uF
C956	168-1042-78	16V 0.1uF
C957	166-2211-50	220pF CH
C958	168-1042-78	16V 0.1uF
C959	043-0540-01	10V 2.2uF
C960	043-0540-00	6.3V 10uF
C961	168-1032-55	0.01uF K
C962	166-1011-50	100pF CH
C963	168-1022-55	1000pF K
C964	168-1022-55	1000pF K
CCT401	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT402	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT403	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT404	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT405	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT406	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT407	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT408	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT409	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT410	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT411	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT412	050-0140-75	1/32W 330 ohm X4j
CCT413	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT414	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT415	050-0140-62	1/32W 22k ohm X4 J
CCT501	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
D1	001-1310-00	KDS160-RTK
D2	001-1310-00	KDS160-RTK
D3	001-1310-00	KDS160-RTK
D101	001-0529-29	MA8051-M
D102	001-1310-00	KDS160-RTK
D103	001-1310-00	KDS160-RTK
D104	001-0529-44	MA8082-M
D105	001-0529-14	MA8030-L
D106	001-0529-14	MA8030-L
D107	001-0529-14	MA8030-L
D108	001-0529-14	MA8030-L
D304	001-0529-14	MA8030-L
D305	001-0529-14	MA8030-L
D306	001-2620-90	RB060L-40
D401	001-2406-90	1PS226
D402	001-2406-90	1PS226
D403	001-2406-90	1PS226
D404	001-2406-90	1PS226
D405	001-2406-90	1PS226
D515	001-1310-00	KDS160-RTK
D519	001-0529-43	MA8082-L
D602	001-1310-00	KDS160-RTK
D603	001-1310-00	KDS160-RTK
D604	001-0592-61	1N5404
D606	001-1310-00	KDS160-RTK
D607	001-2403-90	M1F60
D608	001-1310-00	KDS160-RTK
D609	001-1310-00	KDS160-RTK
D610	001-1310-00	KDS160-RTK
D611	001-2403-90	M1F60
D612	001-1310-00	KDS160-RTK
D613	001-2403-90	M1F60
D614	001-1310-00	KDS160-RTK
D615	001-0529-26	MA8047-M
D616	001-2403-90	M1F60
D617	001-2403-90	M1F60
D618	001-1310-00	KDS160-RTK
D619	001-2403-90	M1F60
D620	001-0504-47	HZS9 B3L
D626	001-0507-90	DAP202K
D627	001-0608-90	D1FS4
D628	001-2620-90	RB060L-40
D629	001-2620-90	RB060L-40
IC1	----------	SAF7730HV/N317F

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC2	051-1905-91	AN77L05M
IC3	051-3057-90	BA4558RFV
IC4	125-7007-90	Si5441BDC-TI-E3
IC101	051-3057-90	BA4558RFV
IC102	051-6739-90	AK4388ET-E2
IC103	051-3057-90	BA4558RFV
IC104	051-6739-90	AK4388ET-E2
IC105	051-3057-90	BA4558RFV
IC106	051-3057-90	BA4558RFV
IC301	051-5352-90	AK4254
IC302	051-3513-90	PQ070XH02ZPH
IC304	051-3540-90	LT3684EMSE
IC401	051-6456-00	YGV629-VZ
IC402	052-7079-30	TC58FVM5B3AFTG 65
IC404	051-7269-08	SN74AHC2G53 HDCTR
IC405	051-7275-08	TC7W32FU TE12L
IC406	051-7221-18	TC7SH04FU
IC407	051-7221-18	TC7SH04FU
IC408	051-5336-90	MM1227XFBE
IC409	051-7275-08	TC7W32FU TE12L
IC410	051-7221-18	TC7SH04FU
IC411	051-5342-90	NJM2524V
IC503	052-7083-21	uPD70F3348GJ-UEN-A
IC504	051-5440-08	S-80931CNMC-G81
IC505	051-3406-90	NJM2078M
IC506	051-5410-38	BU4820G-TR
IC507	051-9402-68	BR93L56F-W
IC601	051-2060-00	LA47201-N-E
IC602	051-3335-90	AN77L04M
IC603	051-1905-93	AN77L06M
IC605	051-6600-90	LA2335M
IC609	051-3924-90	MD1424R
IC610	051-3540-90	LT3684EMSE
IC611	051-3540-90	LT3684EMSE
IC906	051-3057-90	BA4558RFV
J301	074-2238-80	30P
J401	074-1231-08	8P MIN
J501	074-2011-70	20P
J502	074-1289-66	16P
J503	074-1289-70	20P
J506	075-0339-00	MINI JACK
J601	074-4030-00	OUTLET SOCKET
J602	074-1194-00	13P CE-NET
J2201	074-2238-60	60P
J2603	074-0881-20	20P
L1	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L2	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L3	010-2003-04	30uH
L4	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L5	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L6	010-2279-50	4.7uH
L7	010-2279-50	4.7uH
L8	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L9	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L10	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L11	010-2198-56	2.2uH
L12	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L13	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L14	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L15	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L101	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L102	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L103	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L104	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L105	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L106	010-3105-62	1k ohm/100MHz
L107	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L108	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L109	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L110	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L111	010-3105-62	1k ohm/100MHz

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
L112	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L113	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L114	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L115	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L116	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L301	010-3103-50	1500 ohm/100MHz
L302	010-3103-50	1500 ohm/100MHz
L303	010-3406-66	22uH J
L304	010-3103-50	1500 ohm/100MHz
L306	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L307	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L308	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L309	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L310	010-3057-93	4.2uH
L311	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L313	010-3041-90	10uH
L314	010-3100-74	10uH J
L401	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L402	010-2279-50	4.7uH
L403	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L404	010-2279-50	4.7uH
L405	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L406	010-2279-50	4.7uH
L407	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L408	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L501	010-2279-50	4.7uH
L502	010-2279-50	4.7uH
L503	010-3057-94	5.3uH
L601	010-2230-76	22uH
L602	010-3507-90	5.8uH
L603	010-3041-90	10uH
L604	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L605	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L606	010-3057-94	5.3uH
L607	010-3057-94	5.3uH
L901	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
P1	076-2014-17	17P PIN-HEADER
P504	076-0478-57	7P
P601	076-0349-02	2P
P2101	076-0714-24	PLUG
P2604	076-0353-20	20P
Q1	190-1365-50	2SA1365 AF,AG
Q2	190-1365-50	2SA1365 AF,AG
Q3	125-2041-96	RT1N436M
Q4	125-2041-96	RT1N436M
Q101	192-6053-00	2SC6053
Q102	192-6053-00	2SC6053
Q103	192-6053-00	2SC6053
Q104	192-6053-00	2SC6053
Q105	192-6053-00	2SC6053
Q106	192-6053-00	2SC6053
Q107	125-0034-96	RT1P436M
Q108	125-2041-96	RT1N436M
Q109	192-6053-00	2SC6053
Q110	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q111	125-0034-96	RT1P436M
Q112	192-6053-00	2SC6053
Q113	125-2041-96	RT1N436M
Q114	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q301	190-2071-00	2SA2071 T100
Q302	125-2041-96	RT1N436M
Q305	190-1365-50	2SA1365 AF,AG
Q306	125-2041-96	RT1N436M
Q307	190-2071-00	2SA2071 T100
Q308	125-2041-96	RT1N436M
Q401	125-9025-90	HN1C01FU-TE85N
Q402	125-2041-96	RT1N436M
Q403	125-2041-96	RT1N436M
Q404	125-2041-96	RT1N436M
Q501	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q502	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q503	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q505	125-3014-90	ISA1602AM1 E,F
Q507	125-2041-92	RT1N141M

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q511	125-2041-96	RT1N436M
Q512	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q601	125-4021-90	3CG1260 Q
Q604	125-3014-90	ISA1602AM1 E,F
Q605	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q607	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q608	190-1365-50	2SA1365 AF,AG
Q609	101-1018-30	2SB1018A O,Y
Q610	125-4021-90	3CG1260 Q
Q611	190-1365-50	2SA1365 AF,AG
Q612	125-4021-90	3CG1260 Q
Q613	125-2041-96	RT1N436M
Q614	125-3014-90	ISA1602AM1 E,F
Q615	125-2041-93	RT1N241M
Q616	125-2041-96	RT1N436M
Q617	125-2041-96	RT1N436M
Q618	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q619	192-4155-49	2SC4155A R,S
Q620	102-3420-50	2SC3420 GR,BL
Q621	125-3014-90	ISA1602AM1 E,F
Q622	198-0302-50	2SK302 Y,GR
Q623	125-2041-96	RT1N436M
Q627	125-2041-96	RT1N436M
Q631	190-1586-00	2SA1586 O,Y,G
Q632	125-2032-93	RN1303
Q633	125-2032-93	RN1303
Q634	125-4021-90	3CG1260 Q
R1	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R2	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R3	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R4	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R5	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R7	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R8	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R9	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R12	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R13	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R14	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R15	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R17	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R18	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R19	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R20	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R21	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R22	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R23	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R24	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R25	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R26	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R27	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R28	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R29	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R30	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R31	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R32	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R33	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R34	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R35	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R36	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R37	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R38	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R39	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R40	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R41	032-0140-89	1/10W 47k ohm F
R42	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R43	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R44	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R45	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R46	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R47	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R48	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R49	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R50	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R51	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R52	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R53	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R54	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R55	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R56	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R57	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R58	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R59	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R60	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R61	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R62	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R63	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R64	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R65	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R66	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R67	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R68	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R69	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R70	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R71	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R72	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R73	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R74	119-1241-15	1/10W 120k ohm
R75	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R76	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R77	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R78	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R80	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R81	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R82	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R83	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R101	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R102	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R103	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R104	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R105	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R106	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R108	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R109	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R110	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R111	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R113	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R114	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R115	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R116	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R117	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R118	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R119	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R120	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R121	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R122	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R123	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R125	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R126	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R127	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R128	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R130	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R131	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R132	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R133	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R134	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R135	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R136	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R137	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R138	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R139	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R140	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R141	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R142	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R143	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R144	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R145	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R146	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R147	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R148	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R149	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R150	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R151	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R152	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R153	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R154	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R155	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R156	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R157	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R158	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R159	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R160	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R161	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R162	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R163	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R164	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R165	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R166	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R167	116-6801-15	1/4W 68 ohm
R168	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R169	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R170	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R171	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R172	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R173	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R174	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R175	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R176	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R177	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R178	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R179	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R180	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R181	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R182	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R183	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R184	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R185	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R186	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R187	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R188	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R189	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R190	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R191	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R192	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R193	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R194	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R195	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R196	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R197	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R198	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R245	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R301	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R302	116-3311-15	1/4W 330 ohm
R303	116-3311-15	1/4W 330 ohm
R304	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R306	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R307	032-0140-12	1/10W 75 ohm F
R311	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R312	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R313	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R314	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R315	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R316	032-0140-61	1/10W 3k ohm F
R318	032-0140-15	1/10W 6.8k ohm F
R319	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R322	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R328	032-0140-12	1/10W 75 ohm F
R331	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R334	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R335	116-3311-15	1/4W 330 ohm
R337	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R338	032-0140-20	1/10W 62k ohm F
R339	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R340	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R341	032-0140-53	1/10W 2.2k ohm F
R343	032-0140-26	1/10W 330k ohm
R344	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R401	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R403	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R404	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R405	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R410	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R411	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R412	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R413	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R414	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R415	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R417	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R419	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R420	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R421	032-0140-72	1/10W 470 ohm F
R422	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R423	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R424	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R425	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R426	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R427	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R428	032-0140-29	180ohm 1%
R429	032-0140-29	180ohm 1%
R430	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R431	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R435	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R436	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R437	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R438	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R439	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R440	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R441	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R442	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R443	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R444	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R445	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R446	119-7501-15	1/10W 75 ohm
R447	032-0140-12	1/10W 75 ohm F
R448	032-0140-12	1/10W 75 ohm F
R449	032-0140-12	1/10W 75 ohm F
R450	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R451	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R452	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R456	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R458	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R501	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R502	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R503	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R515	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R516	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R517	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R518	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R519	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R520	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R521	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R522	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R523	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R524	032-0140-16	1/10W 180k ohm F
R525	032-0140-03	1/10W 220k ohm F
R526	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R528	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R529	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R530	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R531	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R532	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R533	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R534	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R535	032-0140-03	1/10W 220k ohm F
R536	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R537	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R538	119-2231-15	1/10W 22k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R539	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R540	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R541	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R542	032-0140-67	1/10W 3.3k ohm F
R543	032-0140-52	1/10W 33k ohm F
R544	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R545	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R546	032-0140-66	1/10W 220 ohm F
R547	032-0140-56	1/10W 12k ohm F
R548	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R549	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R550	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R552	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R553	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R554	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R555	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R556	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R557	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R558	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R559	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R560	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R561	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R562	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R564	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R565	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R566	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R567	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R568	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R569	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R570	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R573	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R574	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R575	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R577	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R578	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R579	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R581	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R583	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R584	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R585	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R586	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R587	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R588	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R589	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R591	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R592	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R593	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R598	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R599	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R601	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R603	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R604	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R605	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R607	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R609	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R610	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R611	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R612	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R613	119-4711-15	1/10W 470 ohm
R614	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R615	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R616	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R617	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R618	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R619	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R620	116-1591-15	1/4W 1.5 ohm
R622	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R623	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R624	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R626	116-1221-15	1/4W 1.2k ohm
R628	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R630	116-1221-15	1/4W 1.2k ohm
R631	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R632	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R633	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R634	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R637	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R638	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R639	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R640	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R641	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R642	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R643	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R644	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R647	116-6801-15	1/4W 68 ohm
R658	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R659	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R660	032-0164-50	0.1ohm F
R661	032-0164-50	0.1ohm F
R662	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R663	032-0164-50	0.1ohm F
R664	032-0164-50	0.1ohm F
R665	119-3301-15	1/10W 33 ohm
R666	032-0164-50	0.1ohm F
R667	032-0164-50	0.1ohm F
R668	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R669	032-0140-00	1/10W 56k ohm F
R670	032-0140-02	1/10W 6.2k ohm F

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R671	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R672	032-0140-53	1/10W 2.2k ohm F
R673	032-0140-62	1/10W 1k ohm F
R674	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R675	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R677	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R678	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R679	032-0140-22	1/10W 68k ohm F
R680	032-0140-31	1/10W 200k ohm G
R681	032-0140-22	1/10W 68k ohm F
R682	032-0140-31	1/10W 200k ohm G
R683	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R684	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R685	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R686	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R687	119-2201-15	1/10W 22 ohm
R689	119-1211-15	1/10W 120 ohm
R690	119-1211-15	1/10W 120 ohm
R691	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R692	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R693	116-2201-15	1/4W 22 ohm
R694	116-2201-15	1/4W 22 ohm
R695	116-2201-15	1/4W 22 ohm
R696	116-1501-15	1/4W 15 ohm
R697	116-1501-15	1/4W 15 ohm
R698	116-1501-15	1/4W 15 ohm
R699	116-2201-15	1/4W 22 ohm
R981	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R982	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R983	119-8231-15	1/10W 82k ohm
R984	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R985	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R986	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R987	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R988	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
SUP1	060-0122-91	DSP-141N-S00B
TH501	002-0315-00	TN10-3U153JT
TM301	073-0768-90	TERMINAL
TM601	073-0768-90	TERMINAL
X1	061-3537-90	41.6MHz
X401	061-3566-90	9.708041MHz
X501	061-3560-90	3.145728MHz AT-41CD2
X502	061-3522-90	32.768KHz
X503	060-0100-71	HAS-RP2-14-41-11
PWB	039-3254-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Switch PWB(B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1101	043-0540-00	6.3V 10uF
D1101	001-7097-90	CL194S-WM-D-T
D1102	001-7097-90	CL194S-WM-D-T
D1103	001-7097-90	CL194S-WM-D-T
D1104	001-1310-00	KDS160-RTK
D1106	001-7097-90	CL194S-WM-D-T
D1108	001-7097-90	CL194S-WM-D-T
IR1101	060-4017-90	IR RECEIVER
J1101	074-1289-70	20P
P1101	076-2010-03	3P
P1103	076-0708-02	2P
Q1101	125-2017-97	RN1427
Q1102	125-2032-96	RN1306

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R1101	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R1102	119-6811-15	1/10W 680 ohm
R1103	119-6811-15	1/10W 680 ohm
R1106	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R1107	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R1108	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R1109	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R1112	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R1113	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R1115	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R1116	119-1021-15	1/10W 1k ohm
S1101	013-7411-51	ESE2131BTXN
S1102	013-6513-50	LS9J2M-1UR

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S1107	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1108	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1109	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1110	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1111	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1112	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1113	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1114	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1115	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1116	013-6312-50	SKRP-ABE-010
S1117	013-6312-50	SKRP-ABE-010
PWB	039-3256-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Panel PWB(B3) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C701	168-1042-78	16V 0.1uF
C703	168-1042-78	16V 0.1uF
C704	168-1042-78	16V 0.1uF
C705	168-1042-78	16V 0.1uF
C706	168-1022-55	1000pF K
C707	168-1022-55	1000pF K
C708	168-1022-55	1000pF K
C709	168-1022-55	1000pF K
C710	168-1042-78	16V 0.1uF
C711	166-4711-50	470pF CH
C712	166-4711-50	470pF CH
C713	166-4711-50	470pF CH
C714	166-4711-50	470pF CH
C715	042-1727-90	16V 33uF TAN
C716	042-1727-90	16V 33uF TAN
C717	042-1727-90	16V 33uF TAN
C718	166-6097-50	6pF CH
C719	166-6097-50	6pF CH
C720	168-1022-55	1000pF K
C801	043-0309-92	10V 0.68uF
C802	043-0552-90	6.3V 47uF M
C803	043-0552-90	6.3V 47uF M
C804	042-1727-90	16V 33uF TAN
C805	042-1727-90	16V 33uF TAN
C806	168-1032-55	0.01uF K
C807	043-0542-00	25V 4.7uF
C808	168-1032-55	0.01uF K
C809	043-0542-00	25V 4.7uF
C810	168-1032-55	0.01uF K
C811	043-0542-00	25V 4.7uF
C812	043-0552-90	6.3V 47uF M
C813	168-1032-55	0.01uF K
C814	043-0552-90	6.3V 47uF M
C815	043-0540-00	6.3V 10uF
C816	168-1032-55	0.01uF K
C817	168-1032-55	0.01uF K
C818	043-0540-00	6.3V 10uF
C819	166-2201-50	22pF CH
C820	043-0540-01	10V 2.2uF
C821	168-1032-55	0.01uF K
C822	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C823	168-1032-55	0.01uF K
C824	168-4742-78	0.47uF
C825	166-1011-50	100pF CH
C826	166-1011-50	100pF CH
C827	168-1032-55	0.01uF K
C828	168-1032-55	0.01uF K
C829	168-1032-55	0.01uF K
C830	168-1052-78	1uF
C831	042-1727-90	16V 33uF TAN
C832	166-1011-50	100pF CH
C833	168-1032-55	0.01uF K
C834	042-0403-57	35V 10uF TAN
C835	168-1032-55	0.01uF K
C836	168-1052-78	1uF
C837	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C838	168-1032-55	0.01uF K
C839	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C840	168-1052-78	1uF
C841	042-0403-57	35V 10uF TAN
C842	168-1032-55	0.01uF K
C843	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C844	043-0540-01	10V 2.2uF
C845	043-0540-00	6.3V 10uF
C846	168-1042-78	16V 0.1uF
C847	042-0416-52	10V 10uF M TAN
C848	168-1042-78	16V 0.1uF
C849	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C850	168-1042-78	16V 0.1uF
C851	043-0540-00	6.3V 10uF
C852	168-1032-55	0.01uF K
C853	042-0403-57	35V 10uF TAN
C854	168-1032-55	0.01uF K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C855	168-1032-55	0.01uF K
C856	168-1032-55	0.01uF K
C857	042-1727-90	16V 33uF TAN
C858	042-0416-52	10V 10uF M TAN
C859	042-0397-53	25V 0.47uF TAN
C860	042-0397-53	25V 0.47uF TAN
C861	043-0552-90	6.3V 47uF M
C862	042-1727-90	16V 33uF TAN
C863	043-0542-00	25V 4.7uF
C864	168-1032-55	0.01uF K
C865	166-1007-50	10pF CH
C866	168-1032-55	0.01uF K
C867	042-0423-97	16V 10uF
C868	168-1045-56	0.1uF Z
C869	166-1007-50	10pF CH
C870	168-1052-78	1uF
C871	043-0551-90	6.3V 4.7uF M
C872	168-1032-55	0.01uF K
C874	168-1045-56	0.1uF Z
C902	042-0423-97	16V 10uF
C903	166-1011-50	100pF CH
C904	166-1011-50	100pF CH
C905	168-1042-78	16V 0.1uF
C906	166-1011-50	100pF CH
C907	168-1042-78	16V 0.1uF
C908	168-1042-78	16V 0.1uF
C909	168-1042-78	16V 0.1uF
C910	168-1042-78	16V 0.1uF
C911	042-0423-20	10V 10uF
C912	168-1042-78	16V 0.1uF
C913	178-6832-78	0.068uF
C914	168-1045-56	0.1uF Z
C915	178-1052-78	1uF
C916	178-1052-78	1uF
C917	043-0552-90	6.3V 47uF M
C918	178-1052-78	1uF
C919	168-1222-55	1200pF K
C921	042-0423-97	16V 10uF
C922	042-0423-97	16V 10uF
C923	168-1042-78	16V 0.1uF
C924	168-4732-78	0.047uF K
C925	168-1042-78	16V 0.1uF
C926	166-1011-50	100pF CH
C927	166-1011-50	100pF CH
C928	042-0423-97	16V 10uF
C929	042-0423-97	16V 10uF
C930	168-1052-78	1uF
C931	168-1052-78	1uF
C932	168-4712-55	470pF K
C933	168-4712-55	470pF K
C934	168-4712-55	470pF K
C935	168-4712-55	470pF K
C936	043-0603-90	16V 10uF
C937	042-0423-97	16V 10uF
C938	168-1042-78	16V 0.1uF
C939	166-2211-50	220pF CH
C940	168-1042-78	16V 0.1uF
C941	168-1045-56	0.1uF Z
C942	043-0540-01	10V 2.2uF
C943	168-1045-56	0.1uF Z
C944	043-0540-00	6.3V 10uF
C945	043-0540-00	6.3V 10uF
C946	043-0603-90	16V 10uF
C947	168-1032-55	0.01uF K
C950	166-1011-50	100pF CH
C953	042-0423-97	16V 10uF
C954	043-0603-90	16V 10uF
C955	042-0423-97	16V 10uF
C956	042-0423-97	16V 10uF
C957	042-0423-97	16V 10uF
C958	043-0552-90	6.3V 47uF M
C959	168-1032-55	0.01uF K
C960	168-1032-55	0.01uF K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C961	043-0552-90	6.3V 47uF M
C962	168-1032-55	0.01uF K
C965	043-0603-90	16V 10uF
C966	168-1045-56	0.1uF Z
C969	168-1042-78	16V 0.1uF
C970	043-0603-90	16V 10uF
C9001	168-1045-56	0.1uF Z
CCT801	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
CCT803	050-0140-52	1/32W 100 ohm x4J
CCT901	050-0145-60	1/16W 470 ohm x4
D707	001-2406-90	1PS226
D710	001-2406-90	1PS226
D712	001-2406-90	1PS226
D714	001-2406-90	1PS226
D801	001-4317-08	015AZ2.2
D802	001-2633-90	1SS388-TPL3,F
D901	001-7080-93	SML512BC5TT86
D902	001-2403-90	M1F60
IC701	052-7089-00	M30624MGP-E44GP
IC702	051-9429-90	24LC256I-SN
IC703	051-5459-90	BD4836G-TR
IC801	051-3389-90	PQ1M335M2SPQ
IC802	125-8023-90	SSM5H01TU
IC803	125-7010-90	SSM5G01TU
IC804	125-8023-90	SSM5H01TU
IC805	051-1407-90	NJM4556M
IC806	051-6098-00	AUO-021B
IC809	051-1964-18	TC7S14FU
IC901	060-8086-90	UGZZ5-618A
		BLUETOOTH
IC902	051-6524-80	AK2301BX
IC903	051-6737-90	AK4386VT-E2
IC904	051-3057-90	BA4558RFV
IC905	051-3057-90	BA4558RFV
IC906	051-3389-90	PQ1M335M2SPQ
IC907	051-7106-90	CD4052B-PWR
J701	074-2247-64	64P
J702	074-2215-54	4P
J703	074-2008-60	10P
J801	074-2225-76	26P
L701	010-2279-50	4.7uH
L801	010-3505-90	22uH
L802	010-3505-90	22uH
L803	010-3505-90	22uH
L804	010-3506-90	47uH
L805	010-3506-90	47uH
L806	010-3506-90	47uH
L807	010-3506-90	47uH
L808	010-3506-90	47uH
L809	010-3506-90	47uH
L810	010-3407-68	33uH J
L901	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L902	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L903	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L904	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L905	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L906	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L907	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L908	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L909	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L910	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L911	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L915	010-3100-68	3.3uH J
L920	010-2198-59	4.7uH
L921	010-2198-59	4.7uH
L922	010-3100-74	10uH J
P901	076-0502-52	2P
Q705	125-0031-95	RN2905 YE
Q706	125-2038-95	RN1905-TE85L
Q804	198-0302-00	2SK302
Q902	198-3018-00	2SK3018
Q903	198-3018-00	2SK3018
Q905	125-2041-92	RT1N141M

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q911	125-9015-92	RN4902
Q912	125-4012-90	KTD1304
Q913	125-4012-90	KTD1304
Q914	125-9015-92	RN4902
Q915	125-2041-96	RT1N436M
Q916	125-0034-96	RT1P436M
Q917	125-2041-93	RT1N241M
Q918	125-2038-92	RN1902
Q919	125-2038-92	RN1902
Q921	125-2041-93	RT1N241M
Q922	125-2041-93	RT1N241M
R702	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R703	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R704	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R705	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R706	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R707	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R708	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R709	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R710	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R711	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R712	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R713	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R714	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R715	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R716	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R717	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R720	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R721	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R722	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R723	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R724	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R725	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R726	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R727	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R728	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R731	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R732	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R733	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R734	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R735	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R737	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R801	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R802	032-0140-69	1/10W 16k ohm F
R803	032-0140-96	1/10W 120k ohm F
R804	032-0140-20	1/10W 62k ohm F
R805	032-0140-00	1/10W 56k ohm F
R806	032-0140-95	1/10W 20k ohm F
R807	032-0140-95	1/10W 20k ohm F
R808	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R809	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R810	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R811	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R812	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R813	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R814	032-0140-06	1/10W 100 ohm F
R815	032-0140-06	1/10W 100 ohm F
R816	032-0140-06	1/10W 100 ohm F
R817	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R818	119-8211-15	1/10W 820 ohm
R819	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R821	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R822	119-2031-15	1/10W 20k ohm
R823	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R824	119-2241-15	1/10W 220k ohm
R827	119-2031-15	1/10W 20k ohm
R828	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R829	032-0140-50	1/10W 10k ohm F
R830	032-0140-55	1/10W 4.7k ohm F
R831	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R832	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R833	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R836	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R837	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R838	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R839	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R840	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R841	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R843	119-6831-15	1/10W 68k ohm
R844	119-3351-15	1/10W 3.3M ohm
R845	119-3351-15	1/10W 3.3M ohm
R846	119-3351-15	1/10W 3.3M ohm
R849	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R851	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R855	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R856	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R857	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R858	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R859	119-4701-15	1/10W 47 ohm
R860	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R861	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R862	119-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R863	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R864	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R865	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R866	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R867	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R870	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R872	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R875	032-0140-14	1/10W 1.2k ohm F
R876	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R877	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R878	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R879	032-0140-12	1/10W 75 ohm F
R881	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R882	032-0140-98	1/10W 330 ohm F
R883	032-0140-98	1/10W 330 ohm F
R884	032-0140-98	1/10W 330 ohm F
R887	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R888	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R889	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R890	119-8201-15	1/10W 82 ohm
R891	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
R901	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R902	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R903	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R904	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R905	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R906	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R907	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R908	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R909	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R910	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R911	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R912	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R913	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R914	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R916	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R917	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R918	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R919	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R920	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R921	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R922	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R924	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R927	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R932	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R933	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R934	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R935	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R936	119-1831-15	1/10W 18k ohm
R937	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R938	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R939	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R940	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R941	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R942	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R943	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R944	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R945	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R946	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R947	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R948	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R949	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R950	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R951	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R952	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R953	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R954	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R955	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R956	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R957	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R958	119-8231-15	1/10W 82k ohm
R959	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R960	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R961	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R962	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R963	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R964	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R965	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R966	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R967	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R968	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R969	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R970	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R971	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R972	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R973	119-1821-15	1/10W 1.8k ohm
R974	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R975	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R976	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R979	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R980	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R989	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R990	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R991	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R992	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R993	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R994	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R995	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R996	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R997	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
VR801	012-4997-55	4.7k ohm
VR802	012-4997-55	4.7k ohm
X701	061-3549-90	11.0592MHz
X801	061-3524-90	4.433618MHz
X901	061-4551-90	26.0MHz
PWB	039-3252-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Panel Sub PWB(B4) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C751	042-0630-50	16V 100uF
C752	168-1042-78	16V 0.1uF
C753	042-0636-51	16V 47uF
C754	168-1042-78	16V 0.1uF
C755	042-0416-54	16V 10uF M TAN
C756	168-1045-56	0.1uF Z
C757	168-1022-55	1000pF K
C758	168-1032-55	0.01uF K
C759	166-1811-50	180pF CH
C760	168-4722-55	4700pF K
C762	178-2255-79	2.2uF
C763	168-6832-78	0.068uF K
C764	178-2255-79	2.2uF
C765	168-2232-55	0.022uF K
C766	043-0567-90	25V 22uF
C767	043-0567-90	25V 22uF
C768	168-1032-55	0.01uF K
C769	043-0567-90	25V 22uF
C770	168-1232-55	0.012uF K
C771	043-0549-50	3KV 10PF
C773	168-1022-55	1000pF K
C781	043-0603-90	16V 10uF
C789	043-0561-90	0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C790	043-0561-90	0.1uF
C791	043-0603-90	16V 10uF
D751	001-0529-29	MA8051-M
D753	001-1310-00	KDS160-RTK
D754	001-1310-00	KDS160-RTK
D755	001-1310-00	KDS160-RTK
D756	001-1310-00	KDS160-RTK
D781	001-0529-30	MA8051-H
F752	060-8058-92	1.0A ERBSE1R00U
IC751	051-3925-90	OZ9910ISN-T2
IC752	125-9023-90	TPCF8402TE85L,F
IC753	125-9023-90	TPCF8402TE85L,F
IC781	051-6099-90	BD6226FP
J751	074-2008-60	10P
J781	074-2247-64	64P
J782	074-2247-64	64P
L751	010-3059-90	200 ohm FILTER
L781	010-3057-93	4.2uH
P751	076-0568-00	2P
P781	076-0478-57	7P
P782	076-0478-52	2P
P783	076-0478-52	2P
Q755	125-9015-92	RN4902

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q783	125-2032-92	RN1302
R751	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R752	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R753	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R754	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R755	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R756	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R757	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R758	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R759	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R760	032-0140-05	1/10W 82k ohm F
R761	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R763	119-6841-15	1/10W 680k ohm
R764	119-3351-15	1/10W 3.3M ohm
R766	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R767	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R768	032-0140-80	1/10W 18k ohm F
R769	032-0140-90	1/10W 560 ohm F
R783	119-4711-15	1/10W 470 ohm
T751	007-1178-00	OUTPUT-TRANS
PWB	039-3253-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

USB PWB(B5) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C2	168-1042-78	16V 0.1uF
C3	043-0552-90	6.3V 47uF M
C10	042-0423-20	10V 10uF
C14	168-1042-78	16V 0.1uF
C17	042-0423-21	10V 22uF
C24	166-1007-50	10pF CH
C25	166-1007-50	10pF CH
C26	168-1042-78	16V 0.1uF
C27	166-2221-50	2200pF CH
C28	168-1042-78	16V 0.1uF
C32	168-1042-78	16V 0.1uF
C34	168-1042-78	16V 0.1uF
C42	168-1042-78	16V 0.1uF
C43	168-1042-78	16V 0.1uF
C44	168-1032-55	0.01uF K
C56	168-1042-78	16V 0.1uF
C64	168-1042-78	16V 0.1uF
C65	042-0423-20	10V 10uF
C66	168-1042-78	16V 0.1uF
C67	168-1042-78	16V 0.1uF
C68	168-1042-78	16V 0.1uF
C71	043-0552-90	6.3V 47uF M
C73	168-1042-78	16V 0.1uF
C74	168-1042-78	16V 0.1uF
C78	168-1042-78	16V 0.1uF
C79	168-1042-78	16V 0.1uF
C80	168-1042-78	16V 0.1uF
C81	168-1042-78	16V 0.1uF
C82	168-1042-78	16V 0.1uF
C83	168-1042-78	16V 0.1uF
C90	168-1032-55	0.01uF K
C91	042-0423-20	10V 10uF
C92	042-0423-20	10V 10uF
C93	166-1007-50	10pF CH
C94	166-1007-50	10pF CH
C97	168-1042-78	16V 0.1uF
C98	168-1042-78	16V 0.1uF
C99	043-0552-90	6.3V 47uF M
C100	166-8097-50	8pF C CH
C101	166-8097-50	8pF C CH
C102	042-0423-20	10V 10uF
C104	168-1032-55	0.01uF K
C105	042-0423-20	10V 10uF
C106	042-0423-20	10V 10uF
C107	042-0423-20	10V 10uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C150	168-1042-78	16V 0.1uF
C151	166-5096-50	5pF CH
C152	166-5096-50	5pF CH
CCT1	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT2	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT3	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT4	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT5	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT6	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT7	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT8	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT9	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
D1	060-8078-00	EZAEG3A50AV
D2	060-8078-00	EZAEG3A50AV
IC1	051-6928-90	341S2094
IC2	052-3409-00	TMP92CD28AFG-6VU4
IC3	051-6711-40	TC94A34FG-010
IC5	051-6926-90	BD2051AFJ-TR
IC7	051-5418-08	S-80827CNMC-B8K
IC997	051-7226-08	TC7SH00FU
IC998	051-3392-90	S-1323B15NB-N8ATFG
IC999	051-3392-90	S-1323B15NB-N8ATFG
J101	074-2001-70	20P
P2	076-0478-55	PLUG
Q5	190-1365-50	2SA1365 AF,AG
Q6	125-2041-93	RT1N241M
Q7	190-1365-50	2SA1365 AF,AG
Q8	125-2041-93	RT1N241M
R21	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R22	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R24	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R35	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R36	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R37	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R38	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R43	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R44	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R45	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R51	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R52	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R53	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R58	119-4731-15	1/10W 47k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R60	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R62	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R64	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R65	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R69	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R71	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R72	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R73	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R75	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R78	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R92	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R93	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R94	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R95	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R96	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R97	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R98	032-0163-96	1/2W 27 ohm J
R99	032-0163-96	1/2W 27 ohm J
R106	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R114	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R115	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R116	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R117	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R123	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R126	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R132	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R135	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R140	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R150	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R156	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R162	032-0140-88	1/10W 100k ohm F
R164	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R165	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R166	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R167	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R168	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R173	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R175	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R176	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R177	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R178	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R179	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R180	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R181	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R186	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R187	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R188	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R189	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R190	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R191	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R192	119-2211-15	1/10W 220 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R193	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R194	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R195	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R196	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R197	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
X1	061-3534-90	16.92MHz

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
X2	061-3559-90	9.000MHz
X3	061-3522-90	32.768KHz
X4	061-3522-90	32.768KHz
PWB	039-3251-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)


XM PWB(B6) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1001	166-8097-50	8pF C CH
C1002	166-8097-50	8pF C CH
C1004	168-1042-78	16V 0.1uF
C1005	168-1042-78	16V 0.1uF
C1006	168-1042-78	16V 0.1uF
C1007	168-1042-78	16V 0.1uF
C1008	168-1042-78	16V 0.1uF
C1009	168-1042-78	16V 0.1uF
C1010	168-1022-55	1000pF K
C1011	043-0541-00	6.3V 22uF
C1012	168-1042-78	16V 0.1uF
C1013	168-1042-78	16V 0.1uF
C1014	168-1042-78	16V 0.1uF
C1015	168-1042-78	16V 0.1uF
C1016	168-1042-78	16V 0.1uF
C1017	166-1011-50	100pF CH
C1018	043-0541-00	6.3V 22uF
C1019	168-1022-55	1000pF K
C1020	166-1011-50	100pF CH
C1021	166-1011-50	100pF CH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1022	166-1011-50	100pF CH
C1027	166-1011-50	100pF CH
C1028	166-1011-50	100pF CH
C1029	166-1011-50	100pF CH
C1030	166-1011-50	100pF CH
IC1001	051-6926-90	BD2051AFJ-TR
IC1002	051-6930-90	F2602E-01-TR
J2002	074-2001-66	16P
L1002	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1003	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1004	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1005	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1006	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1007	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1008	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1009	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1010	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
L1011	010-3103-64	1.5k ohm/100MHz
P1001	076-0502-55	5P
Q1001	190-1365-50	2SA1365 AF,AG

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q1002	125-2041-93	RT1N241M
R1005	116-1061-15	1/4W 10M ohm
R1006	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R1007	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R1008	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R1009	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R1010	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R1011	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R1012	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R1013	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R1015	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R1016	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R1026	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R1031	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R1032	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R1033	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R1034	119-1031-15	1/10W 10k ohm
X1001	061-3563-90	45.1584MHz
PWB	039-3255-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

EXPLODED VIEW / PARTS LIST

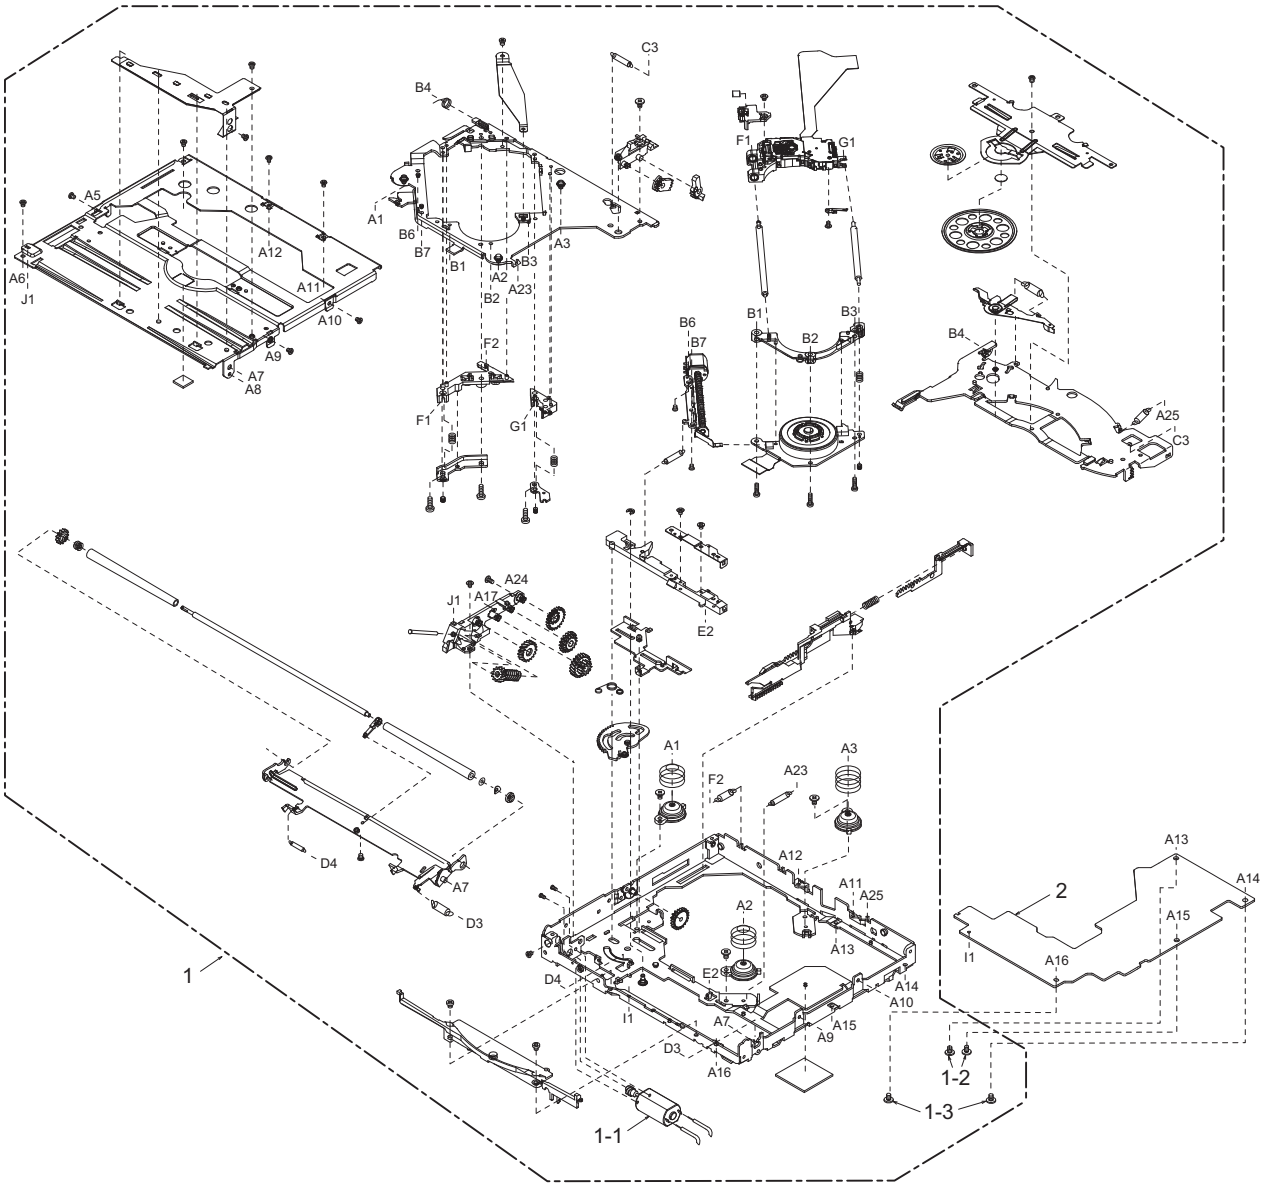

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	HBS-611-100	MECHANISM ASSY	1
1-1	SMA-198-100	LOADING MOTOR ASSY	1
1-2	716-3594-00	SCREW(M2 x 2)	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1-3	716-3597-00	SCREW(M2 x 3)	2
2	----------	MECH PWB	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Mech PWB(BM1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	046-1042-78	0.1uF
C2	046-1042-78	0.1uF
C3	046-1042-78	0.1uF
C4	046-4712-58	470pF B
C5	168-1042-78	16V 0.1uF
C6	046-1042-78	0.1uF
C7	168-6842-78	0.68uF K
C8	168-6842-78	0.68uF K
C9	046-1032-78	0.01uF B
C10	046-1032-78	0.01uF B
C11	043-0554-90	25V 10uF
C12	043-0554-90	25V 10uF
C13	045-3311-50	330pF CH
C14	045-3311-50	330pF CH
C15	046-1032-78	0.01uF B
C16	046-1032-78	0.01uF B
C17	046-1532-78	0.015uF B
C20	045-1501-50	15pF CH
C21	045-9097-50	9pF CH
C22	045-9097-50	9pF CH
C23	046-1042-78	0.1uF
C24	046-1042-78	0.1uF
C25	046-1042-78	0.1uF
C26	046-1042-78	0.1uF
C27	046-1042-78	0.1uF
C28	046-1022-58	1000pF B
C29	046-1042-78	0.1uF
C30	046-1042-78	0.1uF
C31	046-1042-78	0.1uF
C32	168-1052-78	16V 1uF
C33	168-1052-78	16V 1uF
C34	168-1052-78	16V 1uF
C35	168-1052-78	16V 1uF
C36	168-1052-78	16V 1uF
C37	043-0572-90	6.3V 100uF
C38	043-0572-90	6.3V 100uF
C39	046-1042-78	0.1uF
C40	046-1042-78	0.1uF
C41	046-1042-78	0.1uF
C42	168-1052-78	16V 1uF
C43	046-1042-78	0.1uF
C44	168-1052-78	16V 1uF
C45	168-1052-78	16V 1uF
C46	168-1052-78	16V 1uF
C47	168-1052-78	16V 1uF
C48	168-1052-78	16V 1uF
C49	168-1832-55	0.018uF K
C50	046-5622-58	5600pF B
C51	046-1042-78	0.1uF
C52	046-1042-78	0.1uF
C53	046-1042-78	0.1uF
C54	046-1042-78	0.1uF
C55	046-1042-78	0.1uF
C56	046-1042-78	0.1uF
C57	046-3332-78	0.033uF B
C58	046-1042-78	0.1uF
C59	046-1042-78	0.1uF
C60	046-1042-78	0.1uF
C61	046-1042-78	0.1uF
C63	046-1042-78	0.1uF
C64	046-1042-78	0.1uF
C65	046-1042-78	0.1uF
C66	046-1042-78	0.1uF
C67	046-1042-78	0.1uF
C68	046-1042-78	0.1uF
C69	046-1042-78	0.1uF
C70	046-1042-78	0.1uF
C71	046-1042-78	0.1uF
C72	046-1042-78	0.1uF
C73	046-1042-78	0.1uF
C74	046-1042-78	0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C75	046-1042-78	0.1uF
C76	046-1042-78	0.1uF
C77	046-1042-78	0.1uF
C78	045-1011-50	100pF CH
C79	046-1022-58	1000pF B
C80	046-1042-78	0.1uF
C81	046-1042-78	0.1uF
C82	046-1522-58	1500pF B
C83	046-1022-58	1000pF B
C84	046-1042-78	0.1uF
C85	045-1011-50	100pF CH
C86	046-1022-58	1000pF B
C87	046-1022-58	1000pF B
C88	046-1042-78	0.1uF
C89	046-1042-78	0.1uF
C90	046-1042-78	0.1uF
C91	046-1042-78	0.1uF
C92	046-1042-78	0.1uF
C93	046-1042-78	0.1uF
C94	046-2222-58	2200pF B
C95	046-1022-58	1000pF B
C96	043-0554-90	25V 10uF
C97	043-0554-90	25V 10uF
C98	043-0554-90	25V 10uF
C99	168-1052-78	16V 1uF
C100	043-0554-90	25V 10uF
C101	043-0554-90	25V 10uF
C102	043-0554-90	25V 10uF
C103	043-0554-90	25V 10uF
C104	046-1022-58	1000pF B
C105	045-2711-50	270pF CH
C106	045-2711-50	270pF CH
C107	046-1042-78	0.1uF
C108	046-1042-78	0.1uF
C109	043-0572-90	6.3V 100uF
C110	043-0572-90	6.3V 100uF
C111	046-3332-78	0.033uF B
C112	043-0572-90	6.3V 100uF
C113	043-0572-90	6.3V 100uF
CCT1	050-0150-52	1/16W 33 ohm x4
CCT2	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT3	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT4	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT5	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT7	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT8	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT9	050-0150-52	1/16W 33 ohm x4
CCT10	050-0150-52	1/16W 33 ohm x4
CCT11	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT13	050-0140-71	1/32W 82 ohm x4J
CCT14	050-0140-63	1/32W 47k ohm x4J
CCT15	050-0150-50	1/16W 220 ohm x4
CCT16	050-0140-67	1/32W 220 ohm x4J
CCT17	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
CCT18	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
CCT19	050-0140-59	1/32W 33 ohm x4J
CCT20	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
CCT21	050-0150-54	1/16W 10 ohm x4
CCT22	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
CCT23	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
CCT24	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
CCT25	050-0140-70	1/32W 10 ohm x4J
CCT26	050-0150-50	1/16W 220 ohm x4
D1	001-1319-90	HN1D04FU-TE85L,F
D2	001-7057-90	AN1105W-TR
D3	001-7057-90	AN1105W-TR
D4	001-7057-90	AN1105W-TR
FIL1	060-3115-51	CKD310JB1C224ST
FIL2	060-3115-51	CKD310JB1C224ST
FIL3	060-3115-51	CKD310JB1C224ST
IC1	051-3928-90	TS5A23166DCUR

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC2	051-6097-00	BD8210EFV-E2
IC3	051-6744-00	MN2DS0016AAUB
IC4	051-7524-08	SN74LVC1G08 DCKR
IC5	051-5445-08	BD5227G-TR
IC6	051-9428-90	FM24CL16-GTR
IC7	052-5078-01	S29JL032H70TFI010
IC8	051-9326-70	HY57V281620FTP-6I-C
IC9	051-3537-90	PQ012GN01ZPH
J1	074-2270-56	56P
J2	074-2280-74	24P
J3	074-2225-71	21P
J4	074-2225-71	21P
J5	074-2228-50	50P
J6	074-2228-90	40P
L1	010-3064-63	1.2uH
L2	010-3406-43	0.27uH
L3	010-3406-43	0.27uH
L4	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L5	010-3406-43	0.27uH
L6	010-3124-90	BLM15BB470SN1D
L7	010-3406-43	0.27uH
L8	010-3406-43	0.27uH
L9	010-3104-54	600 ohm/100MHz
Q1	125-3013-90	US6T8
Q2	193-1819-50	2SD1819AR,SL
Q3	193-1819-50	2SD1819AR,SL
Q4	125-2038-92	RN1902
R1	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R2	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R3	117-1001-15	1/8W 10 ohm
R4	117-1001-15	1/8W 10 ohm
R5	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R6	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R7	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R8	033-3911-15	1/10W 390 ohm
R9	032-0160-51	1/4W 0.56 ohm
R10	032-0160-51	1/4W 0.56 ohm
R11	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R12	033-1531-15	1/10W 15k ohm
R13	032-0180-00	1/4W 0.47 ohm
R14	032-0180-00	1/4W 0.47 ohm
R15	033-1811-15	1/10W 180 ohm
R16	033-5631-15	1/10W 56k ohm
R17	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R18	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R19	033-8231-15	1/10W 82k ohm
R20	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R21	033-1041-15	1/10W 100k ohm
R22	116-1091-15	1/4W 1 ohm
R23	033-1841-15	1/10W 180k ohm
R24	116-1091-15	1/4W 1 ohm
R25	033-5631-15	1/10W 56k ohm
R26	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R27	033-1241-15	1/10W 120k ohm
R28	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R29	033-1241-15	1/10W 120k ohm
R30	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R31	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R37	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R38	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R39	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R40	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R41	033-3331-15	1/10W 33k ohm
R42	033-3331-15	1/10W 33k ohm
R43	033-2231-15	1/10W 22k ohm
R44	119-2011-15	1/10W 200 ohm
R45	119-2011-15	1/10W 200 ohm
R46	119-2011-15	1/10W 200 ohm
R47	119-2011-15	1/10W 200 ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R48	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R49	032-0140-51	1/10W 15k ohm F
R50	033-1051-15	1/10W 1M ohm
R51	119-2011-15	1/10W 200 ohm
R52	032-0140-52	1/10W 33k ohm F
R53	032-0140-94	1/10W 30k ohm F
R54	032-0140-95	1/10W 20k ohm F
R55	033-2201-15	1/10W 22 ohm
R56	033-2201-15	1/10W 22 ohm
R57	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R58	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R59	033-8201-15	1/10W 82 ohm
R60	033-2201-15	1/10W 22 ohm
R61	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R62	033-8201-15	1/10W 82 ohm
R63	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R64	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R65	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R66	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R67	033-2201-15	1/10W 22 ohm
R68	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R69	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R70	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R71	033-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R72	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R73	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R74	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R75	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R76	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R77	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R78	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R79	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R80	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R81	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R82	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R83	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R84	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R85	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R86	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R87	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R88	033-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R89	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R90	033-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R91	033-3331-15	1/10W 33k ohm
R92	033-3301-15	1/10W 33 ohm
R93	033-1021-15	1/10W 1k ohm
R94	033-8201-15	1/10W 82 ohm
R95	033-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R96	033-1031-15	1/10W 10k ohm
R97	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R98	033-0000-05	1/10W 0 ohm
R99	033-3911-15	1/10W 390 ohm
R100	033-3911-15	1/10W 390 ohm
R101	033-4711-15	1/10W 470 ohm
R102	033-5611-15	1/10W 560 ohm
R103	033-1001-15	1/10W 10 ohm
R104	033-1001-15	1/10W 10 ohm
R105	033-1001-15	1/10W 10 ohm
R106	033-1001-15	1/10W 10 ohm
R107	033-8201-15	1/10W 82 ohm
R108	033-8201-15	1/10W 82 ohm
R109	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R110	033-4731-15	1/10W 47k ohm
R111	033-1021-15	1/10W 1k ohm
S1	013-7412-50	SPVG21
TM1	073-0768-90	TERMINAL
TM2	073-0768-90	TERMINAL
X1	061-3564-90	27MHz
PWB	039-3163-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)