
■ EXPLODE VIEW • PARTS LIST


DCP section

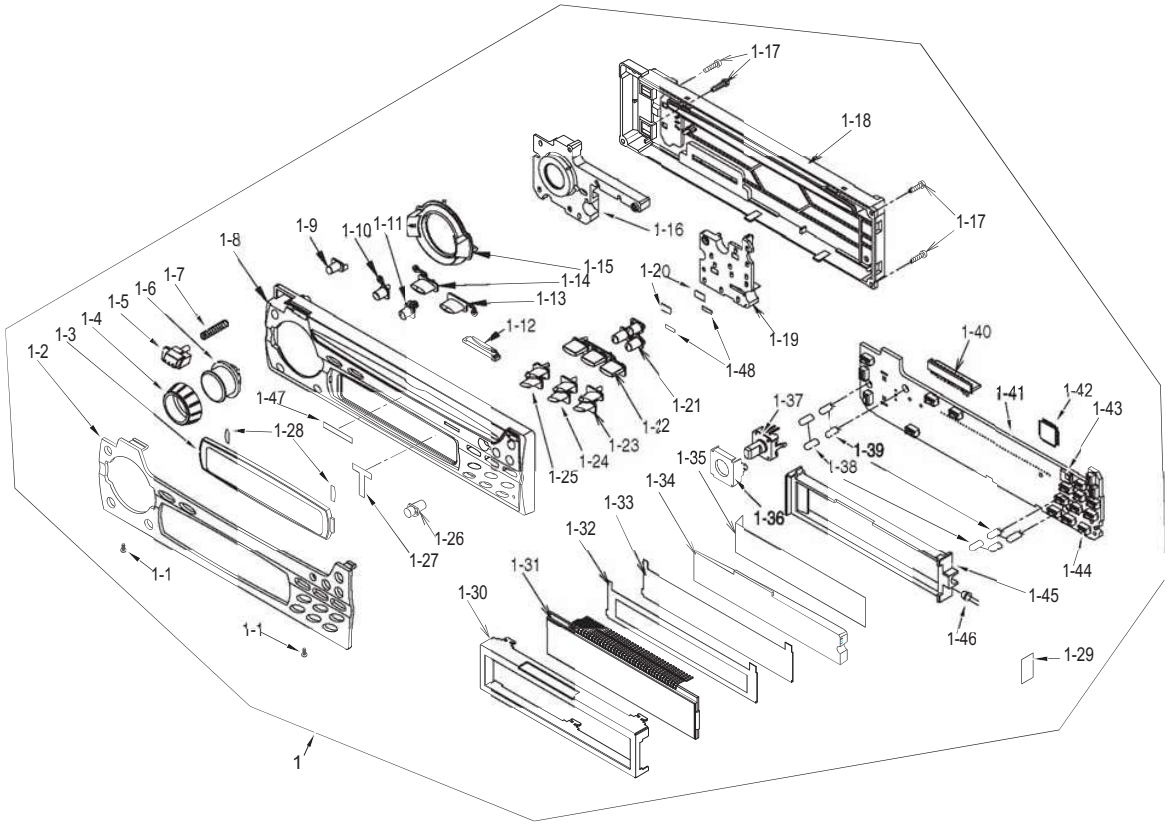

NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-397-600	DCP (PE2498B-A/2499K-A)	1
	DCP-406-600	DCP(PE-2498B-B)	1
1-1	714-2003-87	SCREW(M2X3)	2
1-2	371-5710-03	FACE PANEL (PE-2498B-A-2499K-A)	1
	371-5710-05	FACE PANEL (PE-2498B-B)	1
1-3	373-0984-00	DIAL-CVR	1
1-4	345-8670-00	RUBEER PART	1
1-5	382-6391-00	BUTTON(OPEN)	1
1-6	380-5536-00	KNOB(VOL)	1
1-7	750-6716-00	SPRING(OPEN)	1
1-8	370-5992-00	ESCUTCHEON	1
1-9	382-6395-00	BUTTON (MUTE/>/II)	1
1-10	382-6394-00	BUTTON (AM)	1
1-11	382-6400-00	BUTTON (ISR)	1
1-12	335-6691-00	ILLUMI PLATE	1
1-13	382-6402-00	BUTTON(BAND)	1
1-14	382-6393-00	BUTTON(FUNC)	1
1-15	382-6392-00	BUTTON(SRCH)	1
1-16	335-6685-00	ILLUMI PLATE(L)	1
1-17	778-2006-00	SCREW(2x6)	4
1-18	335-6199-04	REAR-CVR	1
1-19	335-6684-00	ILLUMI PLATE(R)	1
1-20	347-6700-00	SHADE	2
1-21	382-6401-00	BUTTON(Z.D.E)	1
1-22	382-6399-00	BUTTON(SCN/RPT/RDM)	1

NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
1-23	382-6398-00	BUTTON(3-6)	1
1-24	382-6397-00	BUTTON(2-5)	1
1-25	382-6396-00	BUTTON(1-4)	1
1-26	335-6690-00	IR FILTER	1
1-27	347-6756-00	SURGE FILM	1
1-28	347-6699-00	DOUBLE FACE	2
1-29	347-6698-00	SHADE	1
1-30	331-3308-00	LCD COVER	1
1-31	379-1225-41	INDICATOR	1
1-32	347-6703-00	BLACK FILM	1
1-33	347-6701-00	LCD FILM	1
1-34	335-6671-00	ILLUMI PLATE	1
1-35	347-6702-00	REFLECTOR	1
1-36	331-3337-00	VR HOLDER	1
1-37	016-9900-84	VR W/SHAFT	1
1-38	345-8681-00	LAMP CAP	4
1-39	017-0444-00	PILOT LAMP(14V 50mA)	4
1-40	076-0615-00	PLUG	1
1-41	039-2076-00	SWITCH PWB (WITHOUT COMPONENTS)	1
1-42	051-6013-00	IC	1
1-43	060-4008-00	IR-RECEIVE	1
1-44	013-6305-50	TACT SWITCH	19
1-45	335-6672-00	LCD HOLDER	1
1-46	001-7046-00	DIODE	1
1-47	347-5923-00	DOUBLE FACE	1
1-48	347-6763-00	SHADE	2

Main section

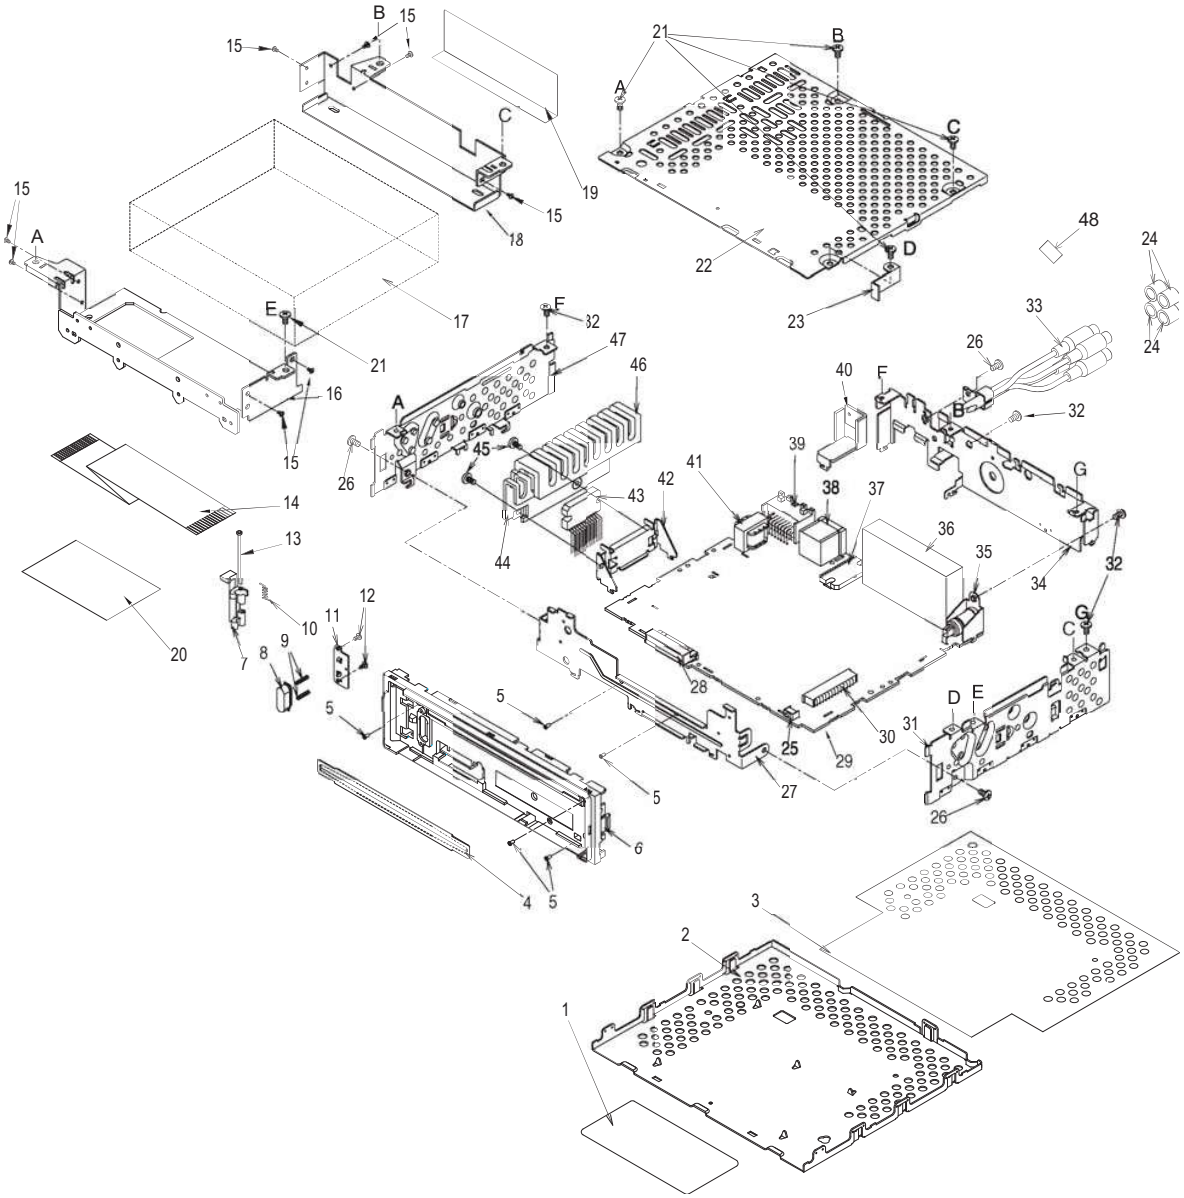


NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	286-9904-00	SET PLATE(PE-2498B-A)	1
	286-9919-00	SET PLATE (PE-2499K-A)	1
	286-9952-00	SET PLATE (PE-2498B-B)	1
2	304-0460-01	LOWER-CVR	1
3	347-5918-00	INSULATOR	1
4	346-0097-00	LEATHER SHEET	1
5	780-2004-01	SCREW(M2x4)	5
6	370-5791-07	INNER-ES	1
7	335-5915-01	HOOK	1
8	382-4078-00	BUTTON(P-OUT)	1
9	750-3173-00	SPR ING	2
10	750-3219-00	SPR ING(F-HOOK)	1
11	331-2594-00	HOOK PLATE	1
12	716-0778-00	WAVE SCREW(2x6)	2
13	341-1627-00	SHAFT	1
14	816-2569-50	FLAT CABLE	1
15	714-2603-80	SCREW(M2.6x3)	8
16	331-3323-00	CD-SUB-BRKT(F)	1
17	929-0220-83	CD-MECH-MODULE	1
18	331-3324-00	CD-SUB-BRKT(R)	1
19	347-6705-00	INSULATOR	1
20	347-6729-00	INSULATOR	1
21	731-3006-80	TAP TIGHT SCREW(M3x6)	5
22	303-0472-04	UPPER-CVR	1
23	331-2744-00	STOPPER	1
24	345-3799-20	RUBBER PART	4
25	013-6100-00	SWITCH	1

NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
26	731-3006-80	TAP TIGHT SCREW(M3x6)	3
27	309-0721-01	FRONT PLATE	1
28	074-1217-00	OUTLET SOCKET	1
29	039-2094-00	MAIN PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
30	074-1191-26	OUTLET SOCKET	1
31	305-0275-30	SIDE-CVR(R)	1
32	714-3006-81	MACHINE SCREW(M3x6)	4
33	855-5428-50	RCA PIN CORD	1
34	307-0626-01	REAR-CVR	1
35	092-4000-51	ANT RECEPT	1
36	880-2089B	TUNER	1
37	051-3297-10	IC	1
38	074-1126-10	OUTLET SOCKET (PE-2498B-A/2499K-A)	1
39	074-1214-00	OUTLET SOCKET	1
40	313-1846-00	HEAT SINK	1
41	009-9006-60	CHOKE	1
42	331-2255-20	IC-HOLDER	1
43	051-2041-00	IC	1
44	313-1818-00	HEAT SINK	1
45	731-3008-89	TAP TIGHT SCREW (M3X8)	2
46	313-1817-00	HEAT SINK	1
47	305-0274-31	SIDE-CVR(L)	1
48	347-5973-00	SHADE (PE-2498B-B ONLY)	1

■ EXPLODE VIEW

CD mechanism section: 929-0220-83

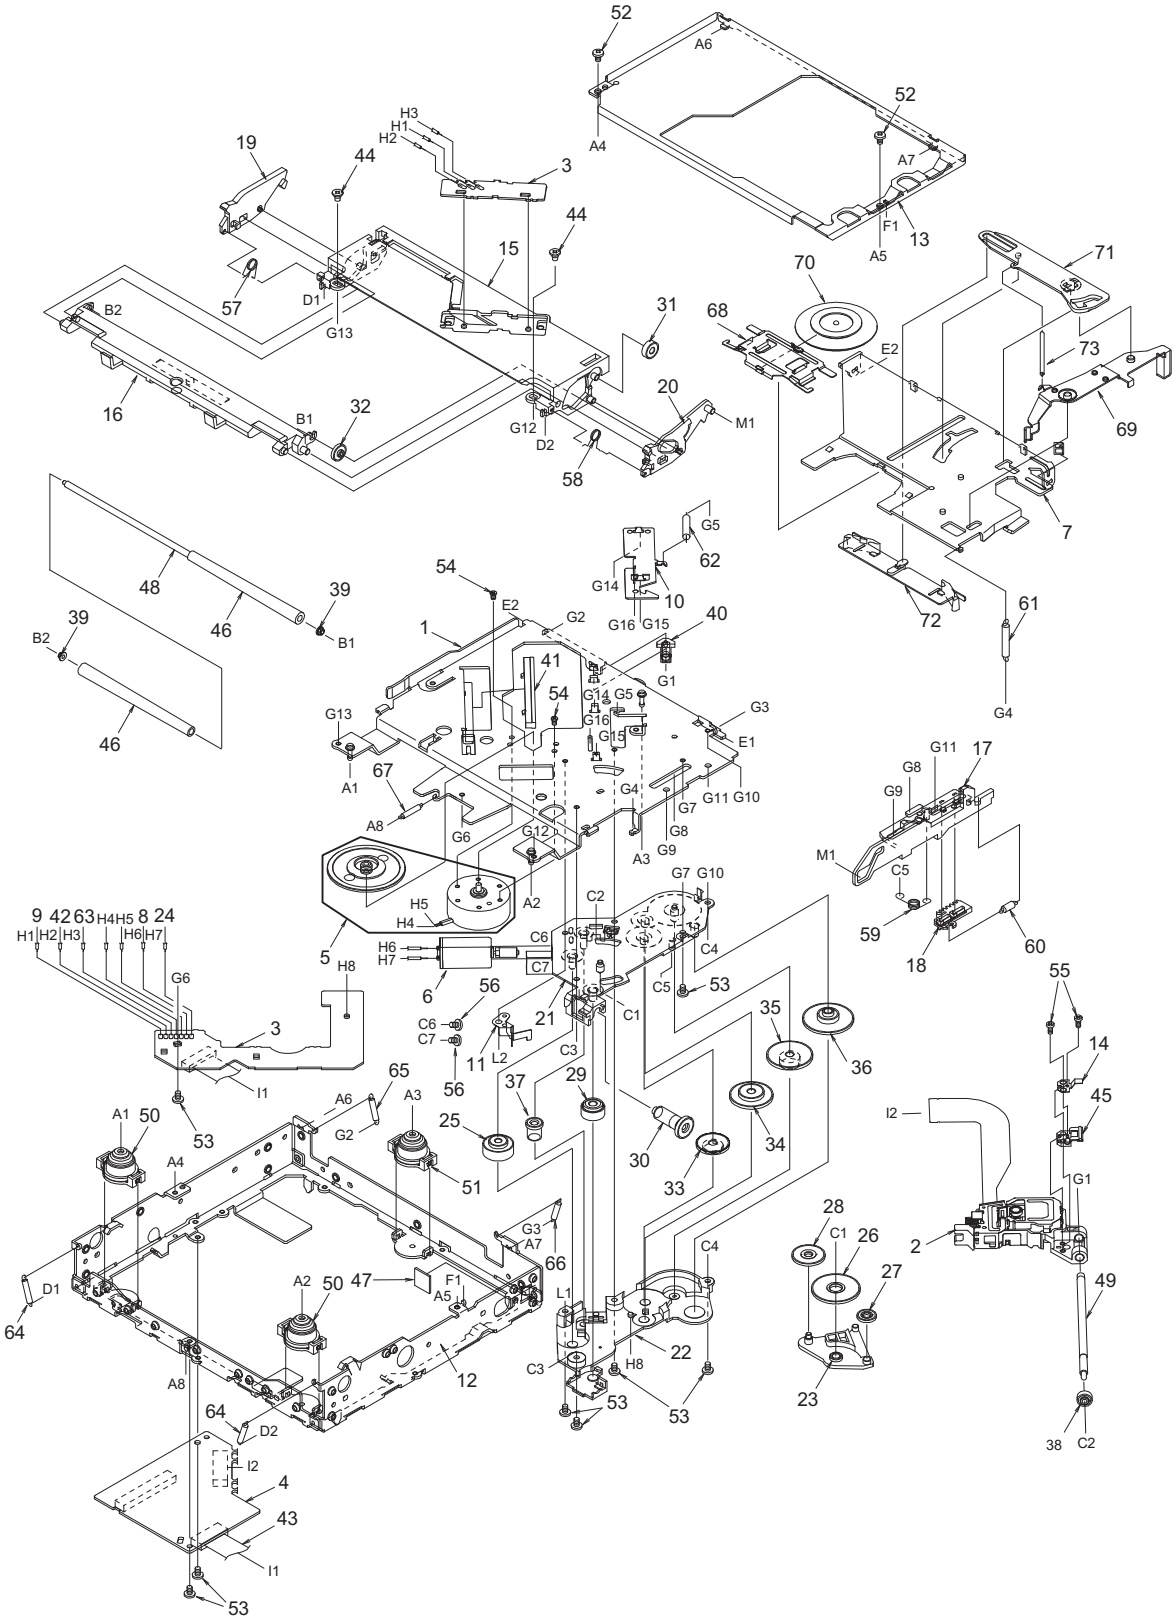

■ PARTS LIST
CD mechanism section:
929-0220-83

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	966-0595-25	DRIVE PLATE ASSY	1
2	969-0060-30	PICK UP UNIT	1
3	039-1944-21	LED PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
4	039-1945-20	CD PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
5	SMA-182-100	MOTOR ASSY(SPINDLE)	1
6	SMA-183-100	MOTOR ASSY(SLED)	1
7	620-1022-24	CLAMPER LINK	1
8	803-4906-60	VINYL COAT WIRE(ORG)	1
9	816-2591-00	LEAD WIRE(YEL)	1
10	620-1025-22	ID-LOCK PLATE	1
11	620-1026-21	SPRING PLATE	1
12	620-1027-25	LOWER CHASSIS	1
13	620-1028-22	UPPER CHASSIS	1
14	966-0638-20	SH-RACK-ASSY	1
15	621-0598-26	UPPER GUIDE	1
16	621-0599-25	ROLLER GUIDE	1
17	621-0600-25	SHIFT LEVER	1
18	621-0601-21	RACK	1
19	621-0602-22	LOCK ARM L	1
20	621-0603-25	LOCK ARM R	1
21	621-0604-21	GEAR BASE	1
22	621-0605-21	GEAR COVER	1
23	621-0606-21	IDLE CASE	1
24	816-2590-00	LEAD WIRE(GRN)	1
25	621-0608-21	SECOND GEAR	1
26	621-0609-20	BASE GEAR	1
27	621-0610-20	IDLE GEAR A	1
28	621-0611-20	IDLE GEAR B	1
29	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1
30	621-0613-20	ROLLER GEAR B	1
31	621-0614-20	ROLLER GEAR C	1
32	621-0615-21	ROLLER GEAR D	1
33	621-0616-20	POWER GEAR A	1
34	621-0617-20	POWER GEAR B	1
35	621-0618-20	POWER GEAR C	1
36	621-0619-20	POWER GEAR D	1
37	621-0620-20	THREAD GEAR A	1
38	621-0621-20	THREAD GEAR B	1
39	621-0622-21	ROLLER SLEEVE	2
40	621-0623-21	LS-HOLDER	1
41	621-0624-21	GUIDE RAIL	1
42	816-2593-00	LEAD WIRE(PUR)	1
43	816-2542-01	FLAT WIRE(10P)	1
44	716-3473-00	SCREW	2
45	621-0709-20	SH-BASE	1
46	621-0629-20	LOADING ROLLER	2
47	345-8704-20	CUSHION RUBBER	1
48	622-1571-20	ROLLER SHAFT	1
49	624-0018-01	LEAD SCREW	1
50	629-0081-20	DAMPER F	2
51	629-0082-20	DAMPER R	1
52	714-2003-81	MACHINE SCREW	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
53	716-1507-00	SCREW	8
54	716-1733-00	SCREW	2
55	716-3469-00	SPECIAL SCREW	2
56	716-3446-00	SCREW	2
57	750-3465-21	ROLLER SPRING L	1
58	750-3466-20	ROLLER SPRING R	1
59	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
60	750-3468-20	RACK SPRING	1
61	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
62	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
63	816-2592-00	LEAD WIRE(BLU)	1
64	750-3472-21	DR-SPRING F	2
65	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
66	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
67	750-3475-21	DR-SPRING C	1
68	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1
69	620-1024-23	SENSOR ARM	1
70	621-0708-20	CLAMPER RING	1
71	621-0626-20	STOPPER LINK	1
72	621-0627-21	DISC STOPPER	1
73	750-3471-20	SENSOR SPRING	1

■ ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB section(B1)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
A101	092-4000-51	ANT-RECEPT
C102	166-2201-50	22P
C103	166-2201-50	22P
C104	168-1032-55	0.01µF
C105	168-1032-55	0.01µF
C106	168-2232-55	0.022µF
C107	182-4763-33	16V 47µF
C108	182-4763-33	16V 47µF
C109	042-9003-00	10V 100µF
C110	168-1032-55	0.01µF
C111	168-6822-55	6800P
C112	168-2732-55	0.027µF
C113	168-2732-55	0.027µF
C114	168-1032-55	0.01µF
C115	166-1022-55	1000P
C116	182-1053-63	50V 1µF
C117	168-8222-55	0.0082µF
C118	182-3353-62	50V 3.3µF
C119	168-1032-55	0.01µF
C120	168-1042-78	0.1µF
C121	168-1042-78	0.1µF
C122	168-1032-55	0.01µF
C123	168-2232-55	0.022µF
C200	168-1042-78	0.1µF
C201	184-2273-32	16V 220µF
C202	168-1032-55	0.01µF
C203	182-4763-33	16V 47µF
C204	166-3311-50	330P
C205	166-1011-50	100P
C206	166-1011-50	100P
C207	166-1011-50	100P
C208	168-1042-78	0.1µF
C209	166-2201-50	22P
C210	166-2201-50	22P
C211	168-1042-78	0.1µF
C212	168-4732-78	0.047µF
C213	168-4732-78	0.047µF
C214	168-1032-55	0.01µF
C301	168-4732-78	0.047µF
C401	168-1022-55	1000P
C402	042-9003-00	10V 100µF
C403	182-4763-33	16V 47µF
C405	182-1063-33	16V 10µF
C407	182-4763-33	16V 47µF
C408	184-2273-32	16V 220µF
C501	166-1011-50	100P
C502	166-1011-50	100P
C505	182-1053-63	50V 1µF
C506	182-1053-63	50V 1µF
C507	182-1053-63	50V 1µF
C508	182-1053-63	50V 1µF
C509	182-1063-33	16V 10µF
C510	182-4763-33	16V 47µF
C511	168-1032-55	0.01µF
C516	168-1042-78	0.1µF
C601	182-3343-63	50V 0.33µF
C602	182-3343-63	50V 0.33µF
C603	182-3343-63	50V 0.33µF
C604	182-3343-63	50V 0.33µF
C605	183-2253-61	2.2µF
C606	183-6843-61	0.68µF
C607	182-2263-33	16V 22µF
C608	182-4763-33	16V 47µF
C609	183-6843-61	0.68µF
C610	172-1041-15	0.1µF
C611	042-0447-00	16V 2200µF
C612	172-1041-15	0.1µF
C613	172-1041-15	0.1µF
C614	172-1041-15	0.1µF
C615	172-1041-15	0.1µF
C616	182-2263-33	16V 22µF
C701	182-4763-33	16V 47µF
C702	182-1063-33	16V 10µF
C703	182-1063-33	16V 10µF
C704	182-1063-33	16V 10µF
C705	182-1063-33	16V 10µF
C801	184-2273-32	16V 220µF
C802	168-1032-55	0.01µF
C803	184-2273-32	16V 220µF
C804	168-1032-55	0.01µF
C805	168-1032-55	0.01µF
C806	168-1032-55	0.01µF
CN301	074-1126-10	C-BUS
CN401	074-1217-00	DCP CON
CN601	074-1214-00	EXTENSION
CN701	855-5428-50	RCA PIN CORD
CN801	074-1191-26	CD MECH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D202	001-0330-00	ISS119
D203	001-0376-44	MTZ8.2JB
D301	001-0330-00	ISS119
D302	001-0330-00	ISS119
D401	001-0330-00	ISS119
D402	001-0330-00	ISS119
D404	001-0330-00	ISS119
D405	001-0466-01	S5688G
D408	001-0466-01	S5688G
D601	001-0330-00	ISS119
D602	001-0466-01	S5688G
D603	001-0466-01	S5688G
D604	001-0466-01	S5688G
D605	001-0466-01	S5688G
D606	001-0466-01	S5688G
D607	001-0466-01	S5688G
D608	001-0466-01	S5688G
D609	001-0466-01	S5688G
D610	001-0592-00	RM4Z
D611	001-0330-00	ISS119
D701	001-0376-20	MTZ3.9JB
D801	001-0330-00	ISS119
D802	001-0330-00	ISS119
IC201	052-1933-00	UPD178018
IC301	051-0160-01	HD74LS07
IC401	051-3297-10	BA4916
IC501	015-5028-90	TDA7409
IC601	051-2041-00	LA47503
IC701	051-0556-91	NJM2058M
J805	119-0000-05	0
J806	119-0000-05	0
J807	119-0000-05	0
J808	119-0000-05	0
J810	119-0000-05	0
J811	119-0000-05	0
J815	119-0000-05	0
J816	119-0000-05	0
J818	119-0000-05	0
J819	119-0000-05	0
J824	119-0000-05	0
L101	010-2003-04	30uH
L102	010-9009-01	2.2uH
L201	010-9000-02	220uH
L301	010-2230-26	22uH
L601	009-9006-60	CHOKE
L701	010-2230-30	47uH
L702	010-2230-30	47uH
L704	010-2230-30	47uH
L705	010-2230-30	47uH
Q101	191-1237-50	B1237
Q102	191-1237-50	B1237
Q103	125-2004-92	RN1402
Q104	125-2004-92	RN1402
Q105	192-2458-51	C2458GR
Q106	192-2458-51	C2458GR
Q107	125-2004-93	RN1043
Q202	125-0002-92	RN2402
Q203	191-1237-50	B1237
Q204	190-1162-00	A1162
Q206	192-2712-00	C2712
Q207	125-2004-92	RN1402
Q301	125-2004-92	RN1402
Q401	125-2004-92	RN1402
Q402	191-1243-00	B1243
Q403	191-1243-00	B1243
Q404	125-2004-92	RN1402
Q405	191-1243-00	B1243
Q406	191-1243-00	B1243
Q407	125-2004-92	RN1402
Q408	193-1306-00	D1306
Q409	193-1858-00	D1858
Q701	193-1306-00	D1306
Q702	193-1306-00	D1306
Q703	193-1306-00	D1306
Q704	193-1306-00	D1306
Q802	193-1858-00	D1858
Q803	100-1048-00	A1048
Q804	125-2004-92	RN1402
Q805	125-2004-92	RN1402
Q806	125-2004-92	RN1402
R101	119-2221-15	2.2K
R102	119-1031-15	10K
R103	119-2231-15	22K
R104	119-2231-15	22K
R105	119-2221-15	2.2K
R106	119-2221-15	2.2K
R107	119-1021-15	1K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R108	119-1021-15	1K
R109	119-1011-15	100
R110	119-2221-15	2.2K
R111	119-4741-15	470K
R112	119-1021-15	1K
R113	119-1531-15	15K
R201	119-4721-15	4.7K
R202	119-4721-15	4.7K
R203	119-5631-15	56K
R204	119-1031-15	10K
R205	119-1031-15	10K
R206	119-1031-15	10K
R207	119-1031-15	10K
R209	119-4731-15	47K
R210	119-3331-15	33K
R211	119-2231-15	22K
R212	119-4721-15	4.7K
R213	119-1531-15	10K
R216	119-1031-15	10K
R217	119-1031-15	10K
R218	119-4731-15	47K
R219	119-1031-15	10K
R220	119-1031-15	10K
R221	119-1031-15	10K
R222	119-1021-15	1K
R223	119-1031-15	10K
R224	119-2221-15	2.2K
R225	119-2221-15	2.2K
R226	119-2221-15	2.2K
R227	119-2221-15	2.2K
R228	119-1031-15	10K
R229	119-1031-15	10K
R230	119-4711-15	470
R231	119-1001-15	10
R232	119-4731-15	47K
R233	119-4731-15	47K
R234	119-1031-15	10K
R235	119-1021-15	1K
R236	119-2231-15	22K
R301	119-4721-15	4.7K
R302	119-4721-15	4.7K
R303	119-1021-15	1K
R304	119-4721-15	4.7K
R305	119-1021-15	1K
R306	119-4721-15	4.7K
R307	119-1021-15	1K
R308	119-1031-15	10K
R314	119-4731-15	47K
R401	119-1231-15	12K
R402	119-1541-15	150K
R403	119-3321-15	3.3K
R404	111-1221-91	1.2K
R405	119-1031-15	10K
R406	119-1031-15	10K
R407	111-1021-91	1K
R408	119-1021-15	1K
R409	119-1031-15	10K
R410	119-1031-15	10K
R411	111-1221-91	1.2K
R412	111-1521-91	1.5K
R413	111-6811-91	680
R414	119-1831-15	18K
R501	119-4721-15	4.7K
R502	119-4721-15	4.7K
R503	119-4721-15	4.7K
R504	119-4721-15	4.7K
R505	119-4721-15	4.7K
R506	119-4721-15	4.7K
R507	119-3311-15	330
R508	119-3311-15	330
R509	119-3311-15	330
R510	119-3311-15	330
R511	119-1031-15	10K
R516	119-4701-15	47
R601	119-1031-15	10K
R606	119-1031-15	10K
R607	111-4721-91	4.7K
R608	119-4731-15	47K
R701	119-1021-15	1K
R702	119-1021-15	1K
R703	119-2231-15	22K
R704	119-2231-15	22K
R705	119-2231-15	22K
R706	119-2231-15	22K
R707	119-1031-15	10K
R708	119-1031-15	10K
R711	119-1031-15	10K

Main PWB section(B1)

REF No.	PART No.	DESCRITION
R712	119-1031-15	10K
R713	119-3311-15	330
R714	119-1031-15	10K
R715	119-1031-15	10K
R718	119-1031-15	10K
R719	119-1031-15	10K
R801	119-4731-15	47K
R802	119-1041-15	100K

REF No.	PART No.	DESCRITION
R803	119-1041-15	100K
R804	119-4731-15	47K
R806	111-4711-91	470
R807	119-2231-15	22K
R808	119-1031-15	10K
R809	119-1021-15	1K
SUP101	060-0122-91	SURGE-PROTECTOR

REF No.	PART No.	DESCRITION
SW201	013-6100-00	SWITCH
TU101	880-2089B	TUNER
X101	061-1064-00	CRYSTAL 4.5MHz

SW PWB section(B2)

REF No.	PART No.	DESCRITION
C701	168-1022-55	100P
C702	168-4732-78	0.47µF
C703	168-4732-78	0.47µF
C704	042-0416-51	6.3V 10µF
C705	042-0416-51	6.3V 10µF
D701	001-7046-00	LED
D703	001-0529-14	MA8030L
D704	001-0529-29	MA8051M
D705	001-7062-91	LED
D706	001-0529-41	MA8075U
D707	001-0529-41	MA8075U
D708	001-0529-41	MA8075U
D709	001-0529-41	MA8075U
IC701	051-6013-00	LC75854W
IR701	060-4008-00	IR-RECEIVE
LCD701	379-1225-41	DISPLAY
P701	076-0615-00	PLUG
PL701	017-0444-00	PILOTLAMP
PL702	017-0444-00	PILOTLAMP
PL703	017-0444-00	PILOTLAMP

REF No.	PART No.	DESCRITION
PL704	017-0444-00	PILOTLAMP
Q701	190-1162-00	2SA1162
Q702	125-2004-93	RN1043
Q703	125-2004-93	RN1043
R701	119-4731-15	47K
R702	119-1031-15	10K
R703	119-1011-15	100
R704	119-1021-15	1K
R705	119-1011-15	100
R706	119-2711-15	270
R707	119-2211-15	220
R708	119-8211-15	820
R709	119-1041-15	100K
R710	119-3921-15	3.9K
R711	119-2211-15	220
R712	119-3311-15	330
R716	119-2221-15	2.2K
R717	119-2221-15	2.2K
S701	013-6305-50	AF/RPT
S702	013-6305-50	TA

REF No.	PART No.	DESCRITION
S703	013-6305-50	
S704	013-6305-50	RDM
S705	013-6305-50	PLAY/PAUSE
S706	013-6305-50	Z-EHCR
S707	013-6305-50	A-M
S708	013-6305-50	1
S709	013-6305-50	4
S710	013-6305-50	
S711	013-6305-50	2
S712	013-6305-50	5
S713	013-6305-50	SCN
S714	013-6305-50	3
S715	013-6305-50	6
S716	013-6305-50	DISP
S717	013-6305-50	BAND
S718	013-6305-50	FUNC
S719	013-6305-50	EJECT
VR720	016-9900-08	VR W/SHAFT

CD PWB section (B3)

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

REF No.	PART No.	DESCRITION
C101	168-1042-78	0.1µF
C102	045-4701-50	47pF
C103	046-4722-58	4700pF
C104	168-1042-78	0.1µF
C105	046-1532-78	0.015µF
C106	046-1032-78	0.01µF
C107	046-1032-78	0.01µF
C108	046-4722-58	4700pF
C109	046-1522-58	1500pF
C110	046-3332-78	0.033µF
C111	168-1042-78	0.1µF
C112	046-3332-78	0.033µF
C113	168-1042-78	0.1µF
C114	168-1042-78	0.1µF
C115	046-4712-58	470pF
C116	046-4712-58	470pF
C117	043-0533-50	0.047µF
C118	043-0533-50	0.047µF
C119	045-2701-50	27pF
C120	045-1801-50	18pF
C121	163-1063-35	16V10µF
C122	178-1052-78	1µF
C123	046-1032-78	0.01µF
C124	163-1073-05	4V100µF
C125	168-1042-78	0.1µF
C126	168-1042-78	0.1µF
C129	178-1052-78	1µF
C201	163-3363-05	4V33µF
C202	168-1042-78	0.1µF
C203	178-1052-78	1µF
C204	163-1073-05	4V100µF
C205	163-3363-05	4V33µF
C206	168-1042-78	0.1µF

REF No.	PART No.	DESCRITION
C207	043-0533-50	0.047µF
C208	046-6822-58	6800pF
C209	168-1042-78	0.1µF
C210	043-0533-50	0.047µF
C211	168-1042-78	0.1µF
C212	168-1042-78	0.1µF
C213	045-5096-50	5pF
C214	045-5601-50	56pF
C215	043-0533-50	0.047µF
C216	178-1052-78	1µF
C217	045-1011-50	100pF
C301	163-1073-35	16V100µF
C302	168-1042-78	0.1µF
C303	043-0533-50	0.047µF
D201	001-0516-90	MA111
IC101	051-6376-00	TC94A14FA
IC102	051-3279-90	BA033LBSG
IC201	051-5710-90	TA2157F
IC301	051-6049-08	BA5983FP-E2
J101	074-1228-76	26P
J201	074-1138-65	15P
J301	074-1138-60	10P
L101	010-2285-57	BLM21B102SpT
L102	010-2285-57	BLM21B102SpT
L103	010-2285-57	BLM21B102SpT
L104	010-2285-57	BLM21B102SpT
L105	010-2285-57	BLM21B102SpT
L401	010-3050-93	10µFH
Q201	131-1188-50	2SB1188
R102	033-5621-15	1/16W 5.6K
R104	033-4731-15	1/16W 47K
R105	033-1041-15	1/16W 100K
R108	033-1531-15	1/16W 15K

REF No.	PART No.	DESCRITION
R109	033-1031-15	1/16W 10K
R110	033-1051-15	1/16W 1M
R111	033-3321-15	1/16W 3.3K
R114	033-2211-15	1/16W 220QTY
R115	033-2211-15	1/16W 220
R116	033-1031-15	1/16W 10K
R117	033-1021-15	1/16W 1K
R131	033-4711-15	1/16W 470
R132	033-2211-15	1/16W 220
R201	117-2201-15	1/16W 22
R202	117-2201-15	1/16W 22
R203	033-1041-15	1/16W 100K
R204	033-1041-15	1/16W 100K
R205	033-1041-15	1/16W 100K
R206	033-1041-15	1/16W 100K
R207	033-1041-15	1/16W 100K
R208	033-8231-15	1/16W 82K
R209	033-6811-15	1/16W 680
R210	033-6831-15	1/16W 68K
R211	033-1831-15	1/16W 18K
R212	033-2721-15	1/16W 2.7K
R213	033-1011-15	1/16W 100
R214	033-1021-15	1/16W 1K
R215	033-1031-15	1/16W 10K
R217	033-1041-15	1/16W 100K
R218	033-2211-15	1/16W 200
R301	117-6811-15	1/16W 680
R304	033-3921-15	1/16W 3.9K
R305	033-3921-15	1/16W 3.9K
R306	033-1041-15	1/16W 100K
R307	033-2211-15	1/16W 220
X102	060-1528-90	16.934M

LED PWB section(B4)

REF No.	PART No.	DESCRITION
D1	001-7058-90	AN1105W-RR
D2	001-7058-90	AN1105W-RR
J1	074-1138-60	10P

REF No.	PART No.	DESCRITION
S1	013-7414-50	CHUCKING
S2	013-7413-50	LIMIT

REF No.	PART No.	DESCRITION
Q1	060-4015-90	PS1192H
Q2	060-4015-90	PS1192H