


10 Clarion 2DIN AV Model(VX400) Accessary List:


No.	Part Name	QTY	Picture	Part No.	Remark
1	SMK wiring harness	1		3-WZ1X-0010-18-00	
2	Remote Control	1		3-ZREM-1700-27-R2	
3	User Manual	1		7-2820-8030-00-00	
4	Back Strap	1		1-2651-2023-00-00	
5	4 flush mount bolts 4 cap bolts Rear radio stud and stopper	1		7-2651-8024-00-0A	
6	Cleaning cloth	1		7-2651-8015-00-00	

7	Warranty Card	1		7-9820-8508-00-00	
8	Trim ring 1--- thin	1		1-9820-3518-00-01	
9	Trim ring 2--- thick	1		1-9820-3517-00-01	
10	3.5 Jack AV IN cable	1		3-WZAH-1800-09-00	

■ EXPLODED VIEW

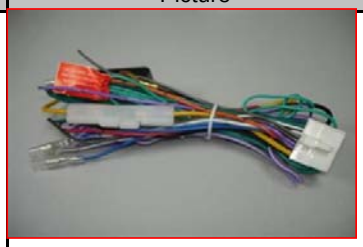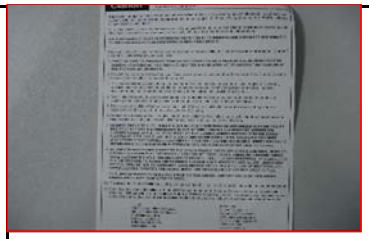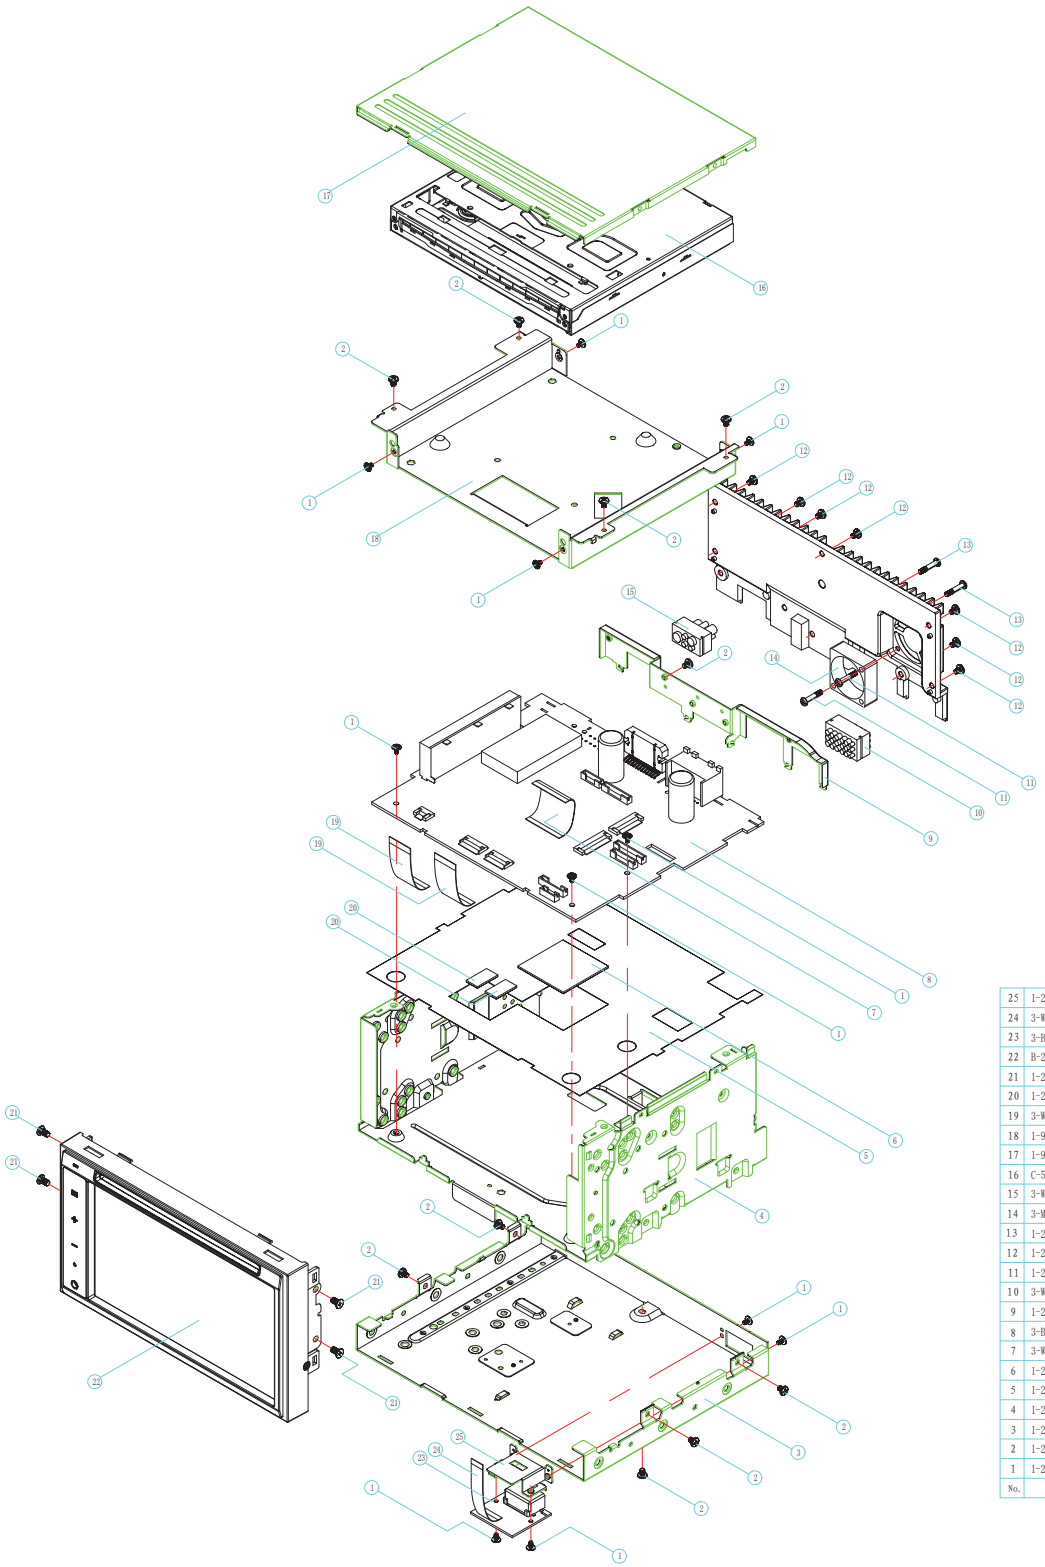

No.	Part No.	零件名称	Name	Qty	Remark
25	1-2820-2014-00-00	导航支架	NAV_BKT	1	
24	3-WFXX-6521-30-00	FFC线	FFC_WIRE	1	
23	3-B324-0824-R0-00	导航转接板	NAV_TRANSFORM_BOARD	1	
22	B-2820-1001-00-00	面板组件	PANEL_ASSM	1	
21	1-2701-6013-00-01	螺钉	SCREW	4	M3X2.5
20	1-2701-8020-00-00	导热胶片3	HEAT_SHEET_3	2	
19	3-WF0X-0006-32-00	FFC线	FFC_WIRE	2	
18	1-9820-2502-00-00	机芯支架	CORE_BKT	1	
17	1-9820-2505-00-00	顶盖	TOP_COVER	1	
16	C-5175-000A-00-00	机芯	CORE	1	
15	3-WZ2X-0135-04-00	SIRIUS_HD线组	SIRIUS_HD_CABLE	1	
14	3-M83X-12TL-17-00	风扇	FAN	1	
13	1-2652-6002-02-00	螺钉	SCREW	2	M2.6X13
12	1-2651-6010-01-01	螺钉	SCREW	7	M2.6X7
11	1-2701-6019-00-01	螺钉	SCREW	2	M2.6X15
10	3-WZ2X-0134-13-00	AV线组	AV_CABLE	1	
9	1-2820-2005-00-00	主板支架	MAINBOARD_BKT	1	
8	3-B345-0818-R6-00	主板	MAINBOARD	1	
7	3-WPXX-7020-52-00	FPC线	FPC_WIRE	1	
6	1-2931-8004-00-00	导热胶片	HEAT-SHEET	1	
5	1-2820-8013-00-00	绝缘片	PC-SHEET	1	
4	1-2820-2001-00-00	主机壳	MAIN-CHASSIC	1	
3	1-2820-2015-00-00	底盘支架	BOTTOM-BKT	1	
2	1-2701-6012-00-04	螺钉	SCREW	10	M2.0X3.5
1	1-2651-6009-00-04	螺钉	SCREW	11	M2.0X3.5,带胶

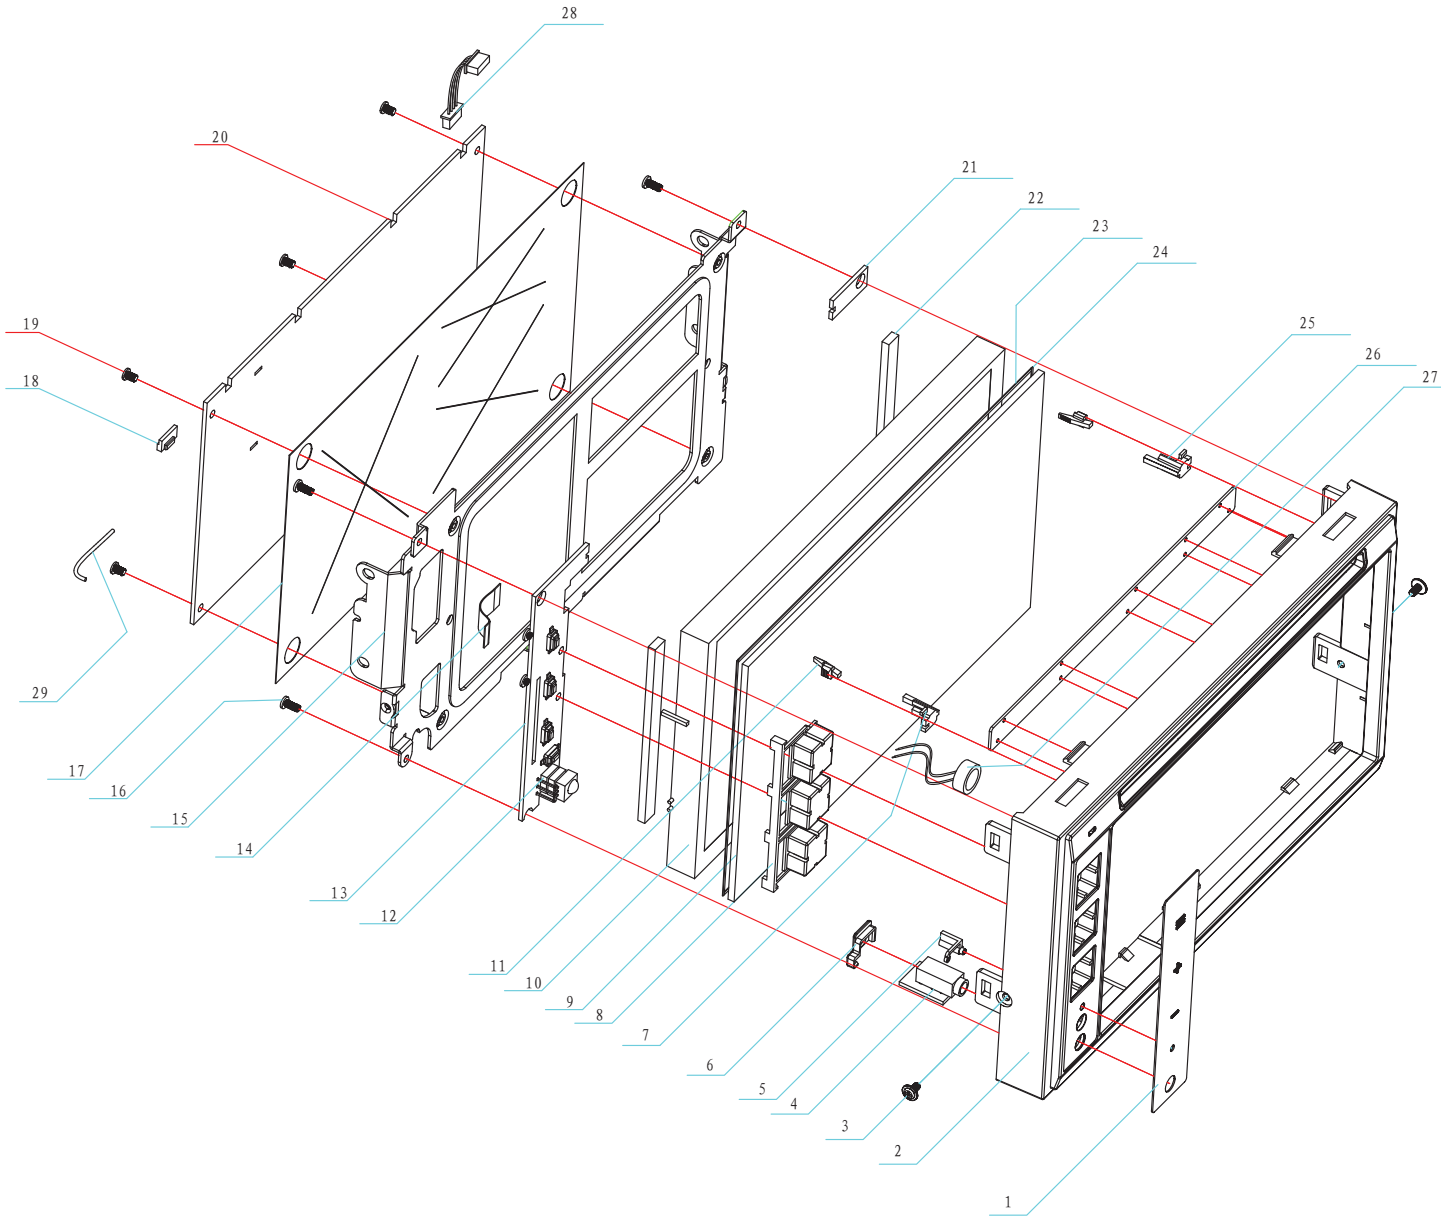

No.	Part No.	零件名称	Name	Qty	Remark
29	3-WZ2X-0153-01-00	GPS天线连接线	GPS_ANTENNA_LINE	1	
28	3-W02X-0031-04-01	条形连接线	CONNECT_WIRE	1	
27	3-B324-0792-R3-00	麦克风板	MIC_PCB	1	
26	1-9820-8028-00-00	防尘帘	PROOF-DUST	1	
25	1-2820-3052-00-00	右碟口钮	CD-ILLUMI-R	1	
24	1-2820-8004-00-00	屏垫片2	SCREEN_CUSHION_2	2	
23	1-2820-8003-00-00	屏垫片1	SCREEN_CUSHION_1	2	
22	1-2942-8007-00-00	EVA垫片	EVA_CUSHION	2	
21	3-B324-0792-R3-00	碟口灯板	CD-ILLUMI-PCB	1	
20	3-B323-0814-R4-00	TFT板	TFT-PCB	1	
19	1-2651-6007-00-02	螺钉	SCREW	4	
18	1-2820-3056-00-00	楔块	chock	1	
17	1-9820-8012-00-00	TFT绝　片	Insulation_sheet	1	
16	1-2942-6003-01-00	螺钉	SCREW	5	M2.0X4.4
15	1-2820-2013-00-00	TFT支架	TFT-BKT	1	
14	3-WF0X-0021-20-00	键板FFC排线	FFC	1	
13	3-B324-0792-R3-00	键板	KEY-PCB	1	
12	1-2680-8002-00-00	遥控垫片	REMOTE-MAT	2	
11	1-2820-3057-00-00	导光块	LIGHT-GUIDE	2	
10	3-PTPW-065X-SA-00	显示屏	SCREEN	1	
9	3-PITO-0867-00-00	触摸屏	TOUCH-SCREEN	1	
8	1-2820-3051-00-00	弹性钮	SPRING-BUTTON	1	
7	1-2820-3053-00-00	左碟口钮	CD-ILLUMI-L	1	
6	1-2820-3055-00-00	AUX压块	AUX-BKT	1	
5	1-2820-3054-00-00	复位键	RESET	1	
4	3-B324-0792-R3-00	AUX板	AUX-PCB	1	
3	1-2651-6009-00-04	螺钉	SCREW	2	M2.0X3.8
2	1-2820-3050-00-01	面板	PANEL	1	
1	1-2820-8008-00-01	按键装饰片	BUTTON-SHEET	1	

No.	Part No.	Information	Reference	Qty
1	3-CC23-0104-4X-0S	贴片电容 0402 100nF/16V X5R ±10% 贴片电容	C27-39 C41	14
2	3-CC35-0100-30-0S	贴片电容 0603 10pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C69	1
3	3-CC35-0101-30-0S	贴片电容 0603 100pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C18 C21 C44	3
4	3-CC35-0102-4X-0S	贴片电容 0603 1nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C53	1
5	3-CC35-0103-4X-0S	贴片电容 0603 10nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C12 C48 C66 C117	4
6	3-CC35-0104-4X-0S	贴片电容 0603 0.1uF/16V X7R ±10% 贴片电容	C3 C6 C9 C11 C13 C14 C17 C20 C23 C40 C42-43 C45 C47 C51 C110 C113	17
7	3-CC35-0120-30-0S	贴片电容 0603 12pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C16 C19 C22	3
8	3-CC35-0150-30-0S	贴片电容 0603 15pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C5	1
9	3-CC35-0220-30-0S	贴片电容 0603 22pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C24-25	2
10	3-CC35-0330-30-0S	贴片电容 0603 33pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C197	1
11	3-CC35-0333-4X-0S	贴片电容 0603 33nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C58	1
12	3-CC35-0471-30-0S	贴片电容 0603 470pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C68	1
13	3-CC35-0473-4X-0S	贴片电容 0603 47nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C71 C73-74 C76	4
14	3-CC37-0105-4X-0S	贴片电容 0603 1uF/16V X7R ±10% 贴片电容 TDK	C2 C4 C46 C52 C55-56 C67 C70 C82 C119 C187	11
15	3-CC43-0106-6Y-0S	贴片电容 0805 10uF/10V Y5V -20%～+80% 贴片电容 TDK	C7 C26 C50 C54 C59 C114 C189	7
16	3-CC47-0225-6Y-0S	贴片电容 0805 2.2uF/25V Y5V -20%～+80% 贴片电容	C63 C65	2
17	3-CC57-0105-4X-0S	贴片电容 1206 1uF/25V X7R ±10% 贴片电容	C61-62	2
18	3-CC59-0105-4X-0S	贴片电容（低ESR） 1206 1uF/50V X7R ±10% 贴片电容	C60	1
19	3-CC67-0106-6Y-0S	贴片电容 1210 10uF/25V Y5V -20%～+80% 贴片电容	C64	1
20	3-CC67-0225-4X-0S	贴片电容 1210 2.2uF/25V X7R ±10% 贴片电容	C118	1
21	3-CC67-0226-6Y-0S	贴片电容 1210 22uF/25V Y5V -20%～+80% 贴片电容 TDK	C8 C10 C115-116	4
22	3-CES2-0227-52-0S	贴片铝电解 6.3X5.3 220uF/6.3V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC11-12	2
23	3-CES5-0107-52-0S	贴片铝电解 6.3X5.3 100uF/16V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC7	1
24	3-CES5-0226-52-0S	贴片铝电解 4X5.3 22uF/16V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC8 TC10	2
25	3-CTA5-0106-54-0S	贴片钽电容 A型 10uF/16V ±20% 贴片钽电容 AUX	TC1-6 TC9 TC13	8
26	3-CTB5-0106-54-0S	贴片钽电容 B型 10uF/16V ±20% 贴片钽电容	TC14	1
27	3-DKA0-4148-00-0S	开关二极管 1N4148WS 300mA 200mW SOD-323 开关二极管	D1	1
28	3-DSX0-SK34-00-0S	肖特基管 SK34 3A SMA-L 肖特基管	D3-5 D8	4
29	3-DZA3-05V6-00-0S	稳压管 5.6V 1mA SOD-323 稳压管	ZD1-6	6
30	3-DZA3-07V5-00-0S	稳压管 7.5V 1mA SOD-323 稳压管	ZD13-14	2
31	3-DZA3-09V1-00-0S	稳压管 9.1V 1mA SOD-323 稳压管	ZD11-12	2
32	3-F300-0A75-03-0S	保险丝 1210 FSMD075 0.75A 保险丝	FU1	1
33	3-J100-SM02-B0-30	高压插座 2PIN BHD3.5 90度 卧式SMT 插座	CON3	1
34	3-J104-0125-08-30	贴片插座 4PIN 1.25mm 卧式 SMT 插座	CON4	1
35	3-J104-0125-07-30	贴片插座 4PIN 1.25mm 竖式 SMT 插座	CON9	1
36	3-J104-UFLR-00-00	贴片插座 RF-HEAD U.FL-R-SMT(01) 插座	ANT	1
37	3-JF04-0010-04-30	FFC插座 FFC 4PIN 1.0mm 下接带锁 SMT FFC插座	CON7	1
38	3-JF20-00R5-02-31	FPC插座 FFC 20PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT FFC插座	CON2	1
39	3-JF30-00R5-02-30	FFC插座 FFC插座 FFC CON. 30PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT	CON6	1
40	3-JF32-00R5-02-31	插座 FFC 32PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT FFC插座	CON1 CON8	2
41	3-L4S0-0220-3B-16	贴片功率电感_POWER_IND_CDH3B16_22uH_0.4R_0.4A	L17	1
42	3-L8S0-0100-NX-00	SMD电感 SMD电感_INDUCTOR_CES-8210B-CL_CDH4B28_10uH_2000PPM/℃_30%_普通	L31	1
43	3-LA6X-060R-00-0S	贴片磁珠 1206 60R ≤1000mA ±25% 贴片磁珠	L4 L14	2
44	3-LA30-252R-00-0S	0603 2500Ω(SZ1608D252)_贴片磁珠	FB9	1
45	3-LA30-601R-Y0-0S	贴片磁珠 0603 600Ω ≤100mA ±25% 片式铁氧体磁珠	FB1-8	8
46	3-LA5X-026R-00-1S	贴片磁珠 0805 26R ≤900mA ±25% 贴片磁珠	L1 L5 L13 L22	4
47	3-Q0KR-C402-0N-6S	三极管 KRC402 USM NPN 三极管	Q2 Q4 Q8	3
48	3-Q2SB-1132-0P-6S	三极管 2SB1132 SOT-89 PNP	Q7 Q9	2
49	3-Q2SC-4375-0N-6S	三极管 2SC4375 SOT-89 NPN 三极管	Q6 Q14	2
50	3-QIRL-6402-PM-6S	场效应管 IRLML6402 MICRO3 P沟道 场效应管	Q5	1
51	3-QMBT-3904-0N-6S	三极管 mmBT3904LT1 SOT-23 NPN 三极管	Q3 Q12-13 Q18-19	5
52	3-RN21-033R-J0-0S	贴片排阻 0402 33R*4 1/16W ±5% 贴片排阻	NR2	1
53	3-RS21-033R-J0-0S	贴片电阻 0402 33Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R34 R42-44 R100-101	6
54	3-RS21-560R-F0-0S	贴片电阻_CHIP-RES_0402_560Ω_±1%_1/16W	R40 R74 R79	3
55	3-RS31-0000-J0-0S	贴片电阻 0603 0Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R26 R66 L2 L3 L23	5
56	3-RS31-001K-J0-0S	贴片电阻 0603 1K 1/16W ±5% 贴片电阻	R27 R56 R60 R133 R135 R219-220	7

No.	Part No.	Information	Reference	Qty
57	3-RS31-001M-J0-0S	贴片电阻 0603 1M 1/16W ±5% 贴片电阻	R21	1
58	3-RS31-002K-F0-0S	贴片电阻 0603 2K 1/16W ±1% 贴片电阻	R54	1
59	3-RS31-002K-J0-0S	贴片电阻 0603 2K 1/16W ±5% 贴片电阻	R9-10	2
60	3-RS31-010K-F0-0S	贴片电阻 0603 10K 1/16W ±1% 贴片电阻	R41 R98 R131	3
61	3-RS31-010K-J0-0S	贴片电阻 0603 10K 1/16W ±5% 贴片电阻	R29 R31 R85-86 R128 R143	6
62	3-RS31-010R-J0-0S	贴片电阻 0603 10Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R62-65	4
63	3-RS31-015K-F0-0S	贴片电阻 0603 15K 1/16W ±1% 贴片电阻	R91	1
64	3-RS31-01K8-F0-0S	贴片电阻 0603 1K8 1/16W ±1% 贴片电阻	R57	1
65	3-RS31-020K-J0-0S	贴片电阻 0603 20K 1/16W ±5% 贴片电阻	R28 R32-33	3
66	3-RS31-022K-J0-0S	贴片电阻 0603 22K 1/16W ±5% 贴片电阻	R45 R75 R83	3
67	3-RS31-027K-F0-0S	贴片电阻 0603 27K 1/16W ±1% 贴片电阻	R50-51 R53	3
68	3-RS31-039K-F0-0S	贴片电阻 0603 39K 1/16W ±1% 贴片电阻	R90	1
69	3-RS31-03K9-J0-0S	贴片电阻 0603 3K9 1/16W ±5% 贴片电阻	R48	1
70	3-RS31-0432-P0-0S	贴片电阻_CNE-8215-CL_0603_4.3K_±1%_1/16W	R130	1
71	3-RS31-047K-J0-0S	贴片电阻 0603 47K 1/16W ±5% 贴片电阻	R25 R61 R67 R71 R76 R84	6
72	3-RS31-04K7-J0-0S	贴片电阻 0603 4K7 1/16W ±5% 贴片电阻	R15-20 R132 R134	8
73	3-RS31-056K-F0-0S	贴片电阻 0603 56K 1/16W ±1% 贴片电阻	R97	1
74	3-RS31-06K8-J0-0S	贴片电阻 0603 6K8 1/16W ±5% 贴片电阻	R30	1
75	3-RS31-075R-J0-0S	贴片电阻 0603 75Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R11-14	4
76	3-RS31-08K2-F0-0S	贴片电阻 0603 8K2 1/16W ±1% 贴片电阻	R58	1
77	3-RS31-100K-J0-0S	贴片电阻 0603 100K 1/16W ±5% 贴片电阻	R49 R129	2
78	3-RS31-100R-J0-0S	贴片电阻 0603 100Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R7-8 R22 R37-38 R73 R78 R88 R136 R138 R142 R144 R145	13
79	3-RS31-330R-J0-0S	贴片电阻 0603 330Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R72 R77 R87	3
80	3-RS31-470R-F0-0S	贴片电阻 0603 470Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R55 R89	2
81	3-RS31-470R-J0-0S	贴片电阻 0603 470Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R70 R69	2
82	3-RS52-0000-J0-0S	贴片电阻 0805 0Ω 1/8W ±5% 贴片电阻	L27 L29	2
83	3-RS52-001R-J0-0S	贴片电阻 0805 1Ω 1/10W ±5% 贴片电阻	R127	1
84	3-RS52-0R33-J0-0S	贴片电阻 0805 0.33Ω 1/10W ±5% 贴片电阻	R126	1
85	3-RS63-002R-J0-0S	贴片电阻 1206 2Ω 1/8W ±5% 贴片电阻	R137	1
86	3-RS63-04R7-J0-0S	贴片电阻 1206 4.7Ω 1/8W ±5% 贴片电阻	R1-4	4
87	3-RS63-100R-J0-0S	贴片电阻 1206 100Ω 1/8W ±5% 贴片电阻	R102	1
88	3-RS95-0000-J0-0S	贴片电阻 2010 0Ω 1/2W ±5% 贴片电阻	R35-36 R39	3
89	3-U0MP-2481-DH-XS	LED驱动 LED驱动_LED-DRIVER_CNE-8215-CL_MP2481DH_1.2A_36V_1.4MHZ_MSOP8	IC8	1
90	3-U0RT-9167-33-0S	RT9167_SOT-25_微功耗电源调整器_RICHTEK	U4	1
91	3-U0TL-431A-00-0S	TL431_SOT-23_电压基准源_海信达	ZD7 ZR1-2	3
92	3-U0TW-8826-00-CS	驱动IC DRIVERIC C8平台 TW-8826 QFP-128	IC1	1
93	3-UAIC-1896-00-X0	电源IC_DC-DC_CES-8110B-CL.AIC1896_SOT-23-6	IC4	1
94	3-UNJM-3414-00-9S	NJM3414AM_SSOP8_双运放_JRC	IC3	1
95	3-UTSC-2046-00-BS	触摸屏控制IC_T/P IC_TSC2046_TSSOP16	IC9	1
96	3-XQ01-027M-00-3P	石英晶体 27MHz SMD5032B 18PF ±20ppm -20℃+70℃ 石英晶体	Y1	1
97	3-Z300-NF23-07-00	蓝牙模块_全机种_NF2307_NFore	IC5	1
98	3-PIT0-0867-00-00	触摸屏 ITO-0867 6.5寸155*89.2 触摸屏		1
99	3-PTPW-065X-SA-00	液晶显示屏_TFT-PANEL_CES-8210B-CL_PW065XSA_LED背光		1
100	3-WS2X-0001-01-00	蓝牙天线连接线_WIRE_新C8_L=200mm_两端带母座		1
101	3-WZ2X-0153-01-00	GPS天线连接线_CNE-8414-BS_屏蔽线_L=80MM_两端带IPEX插头		1
102	3-WZAH-D651-33-00	接地线 SD-9320 接地作用 无 接地线		1
103	3-B324-0824-R0-00	CES-8218-CL导航转接调试板_CES-8218-CL_导航转接板_FR-4_1.2mm_2层 162*134.9mm		1
104	3-JF30-00R5-02-31	FFC插座 FFC 30PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT FFC插座	CON1	1
105	3-J126-E52A-00-30	贴片插座(黑色) 26PIN 卧式 SMT 导航插座 4个防呆槽/镀金	CON2	1
106	3-J104-UFLR-00-00	贴片插座 RF-HEAD U.FL-R-SMT(01) 插座	ANT1	1
107	3-B324-0792-R2-00	KEY板_CES-8218-CL_FR-4_1.2MM_2层_162.7*107MM/5拼		1
108	3-CC35-0104-4X-0S	贴片电容 0603 0.1uF/16V X7R ±10% 贴片电容	C1 C2 C6 C7	4
109	3-CC35-0101-30-0S	贴片电容 0603 100pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C5	1
110	3-CC35-0102-4X-0S	贴片电容 0603 1nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C4	1
111	3-CC43-0106-6Y-0S	贴片电容 0805 10uF/10V Y5V -20%~+80% 贴片电容 TDK	C3	1
112	3-DED0-BLUE-01-0S	发光二极管 19-217 BHC-XL2M2TY 3T 蓝灯 高亮 25mA 110mW 0603 发光二极管	D3 D4 D5 D6 D9	5

No.	Part No.	Information	Reference	Qty
113	3-DED0-WHIT-01-0S	发光二极管 19-213 WID-ANPHY 3T 白色高亮 25mA 110mW 0603 发光二极管	D2 D8	2
114	3-DED0-ORED-0S-0S	发光二极管 19-21 R6C-AP1Q2 3T Red 普亮 25mA 60mW 0603 发光二极管	D1 D7	2
115	3-KTTS-1107-GS-SS	轻触开关 TS-1107GS-2 6*37*2.5无定位柱 180gf±30gf 轻触开关	SW1 SW2 SW3 SW4	4
116	3-L8SX-0100-K0-0S	贴片线绕电感 CF322522 10uH 150mA ±5% 贴片线绕电感	L1	1
117	3-RS31-07K5-F0-0S	贴片电阻 0603 7K5 1/16W ±1% 贴片电阻	R3	1
118	3-RS31-0432-P0-0S	贴片电阻_CNE-8215-CL_0603_4.3K_±1%_1/16W	R20	1
119	3-RS31-020K-F0-0S	贴片电阻 0603 20K 1/16W ±1% 贴片电阻	R4	1
120	3-RS31-270R-F0-0S	贴片电阻 0603 270R 1/16W ±1% 贴片电阻	R8 R10 R19	3
121	3-RS31-04K7-J0-0S	贴片电阻 0603 4K7 1/16W ±5% 贴片电阻	R11 R12	2
122	3-RS31-001K-J0-0S	贴片电阻 0603 1K 1/16W ±5% 贴片电阻	R1 R2 R9	3
123	3-DZA3-05V6-00-0S	稳压管 5.6V 1mA SOD-323 稳压管	ZD1	1
124	3-RS31-002K-J0-0S	贴片电阻 0603 2K 1/16W ±5% 贴片电阻	R6	1
125	3-QMBT-3904-0N-6S	三极管 mmBT3904LT1 SOT-23 NPN 三极管	Q1 Q2 Q3	3
126	3-RS31-470R-F0-0S	贴片电阻 0603 470Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R5 R7 R13 R14 R15 R18	6
127	3-RS31-200R-F0-0S	贴片电阻 0603 200Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R16	1
128	3-JF20-00R5-02-30	FPC插座 FPC插座 FFC CON. 20PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT	CON1	1
129	3-M103-6027-AC-00	麦克风 TS-6027ACL033/Y3-B004-GP Φ=6mm H=2.7mm 线长22mm 麦克风		1
130	3-J104-0100-08-20	贴片插座 4pin 1.0mm 竖式 SMT 插座	CON7	1
131	3-URPM-6938-00-20	RPM6938_遥控接收头_ROHM	U1	1
132	3-JCEJ-3524-10-00	插座 AUX-SOCKET SN-9910-Z 孔径 3.6 4PIN 插件 黑色 EST-J3524-2	J1	1
133	3-WF0X-0021-20-00	FFC线 FFC线_FFC-WIRE_新C8_20PIN_0.5mm_L=50mm_同相		1
134	3-W01H-0005-04-01	条型连接器_4PIN排线1.25MM插座一头_50MM_一头浸锡3.2MM		1
135	3-W02X-0031-04-01	条型连接器_CNE-8215-CL_4PIN排线_一头1.25MM端子另一头1.0MM端子_30MM		1
136	3-XQ0X-33M8-68-6S	晶振_CRVSTAL_CES-8111B-D_33.8688_MHz_FXO-31F_±50PPM_-20℃+70℃	X1	1
137	K-UMFI-2162-00-01	认证芯片_CLASS4_IPOD/IPHONE,W/USB AUDIO_2.0B MFI34IS2162（歌乐专用）	IC9	1
138	3-US29-AL01-6D-XS	闪存_S29AL016J70TFI020	IC42	1
139	3-USST-39VF-16-0S	SST39VF1601_TSOP48_闪存_SST	IC21 IC49	2
140	3-USTM-8AF5-CY-XS	主控单元 MCU STM8AF51AATCY	IC61	1
141	3-UTDA-7388-00-70	TDA7388_功放_ST	IC23	1
142	3-UTDA-7418-00-9S	TDA7418_SO20_音频处理IC_ST	IC32	1
143	3-UZR3-6966-U0-CS	ZR36966U_LQFP208_ZORAN单芯片_ZORAN	IC48	1
144	3-WF0X-0006-32-00	FFC线 32PIN 0.5mm 同向 L=105mm -30℃~+80℃ FFC线		2
145	3-WFXX-6521-30-00	FFC线 30PIN 0.5mm 同向 90mm -30℃~+80℃ FFC线		1
146	3-WPXX-7020-52-00	FPC线 FPC线_FPC_WIRE_SD-9230用_52PIN_详见结构图		1
147	3-XQ05-008M-01-2S	晶体 8MHz 49SMT 20PF ±10ppm -40℃~85℃ 晶体	Y6	1
148	3-XQ0X-027M-00-2S	晶体 27MHz 7SB 20PF ±10PPM -30℃+90℃ 晶体	Y1	1
149	3-XQ0X-24M5-76-6S	晶振_CRVSTAL_CES-811B-D_24.576MHz_FXO-31F_-20℃+70℃_±50ppM	X2	1
150	3-CC23-0010-30-0S	贴片电容 0402 10PF/10V NPO ±5% 贴片电容	C319 C322 C325 C328	4
151	3-CC23-0103-4X-0S	贴片电容 0402 10nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C87 C89 C114-115 C127-129 C137-138 C300 C311	11
152	3-CC25-0151-30-0S	贴片电容 0402 150PF/16V NPO ±5% 贴片电容	C318 C320-321 C323 C326-327 C329 C430	8
153	3-CC35-0050-80-0S	贴片电容 0603 5pF/16V NPO ±0.25 贴片电容	C10-13 C72-74 C205 C298 C417-418	11
154	3-CC35-0100-30-0S	贴片电容 0603 10pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C39 C175	2
155	3-CC35-0101-30-0S	贴片电容 0603 100pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C207 C219 C228	3
156	3-CC35-0102-4X-0S	贴片电容 0603 1nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C188 C227 C249 C282 C287 C289 C388 R423	8
157	3-CC35-0103-4X-0S	贴片电容 0603 10nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C1 C5 C6 C7 C34 C38 C61-62 C67 C111 C121 C123-126 C139-142 C154-157 C160-162 C165 C172 C185-186 C192-194 C213 C220 C226 C254 C285 C290-291 C293-295 C302 C382 C409	46
158	3-CC35-0104-4X-0S	贴片电容 0603 0.1uF/16V X7R ±10% 贴片电容	C20-21 C29 C41-43 C48-49 C95 C117-118 C120 C130 C153 C178-179 C181-183 C190-191 C196 C204 C210 C225 C229 C231 C260 C275-277 C279-281 C292 C306 C331 C338 C371 C408 C423 C453 C474	43
159	3-CC35-0121-30-0S	贴片电容 0603 120pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C211	1
160	3-CC35-0150-30-0S	贴片电容 0603 15pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C171 C283	2
161	3-CC35-0151-30-0S	贴片电容 0603 150pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C217	1
162	3-CC35-0152-4X-0S	贴片电容 0603 1n5/16V X7R ±10% 贴片电容	C36-37 C57 C199	4
163	3-CC35-0220-80-0S	贴片电容 0603 22pF/16V NPO ±0.25P 贴片电容	C88 C101 C106-107 C303-304	6

No.	Part No.	Information	Reference	Qty
164	3-CC35-0221-30-0S	贴片电容 0603 220pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C149-152	4
165	3-CC35-0222-4X-0S	贴片电容 0603 2n2/16V X7R ±10% 贴片电容	C97	1
166	3-CC35-0223-4X-0S	贴片电容 0603 22nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C201 C208	2
167	3-CC35-0224-4X-0S	贴片电容 0603 0.22uF/16V X7R ±10% 贴片电容	C148 C264 C309-310 C312	5
168	3-CC35-0273-4X-0S	贴片电容 0603 27nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C176 C209	2
169	3-CC35-0330-30-0S	贴片电容 0603 33pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C197 C288	2
170	3-CC35-0333-4X-0S	贴片电容 0603 33nF/16V X7R ±10% 贴片电容	C108 C136	2
171	3-CC35-0471-30-0S	贴片电容 0603 470pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C230 C233	2
172	3-CC35-0474-4X-0S	贴片电容 0603 0.47uF/16V X7R ±10% 贴片电容	C96 C98 C206	3
173	3-CC35-0562-4X-0S	贴片电容 0603 5n6/16V X7R ±10% 贴片电容	C102 C103	2
174	3-CC35-0680-30-0S	贴片电容 0603 68pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C31 C40	2
175	3-CC35-0681-30-0S	贴片电容 0603 680pF/16V NPO ±5% 贴片电容	C94	1
176	3-CC35-0822-4X-0S	贴片电容 0603 8n2/16V X7R ±10% 贴片电容	C169-170	2
177	3-CC37-0105-4X-1S	贴片电容 0603 1uF/25V X7R ±10% 贴片电容 TAIYOU	C2 C4 C16-18 C22-28 C30 C32-33 C45 C51-52 C55-56 C58-59 C60 C86 C91-93 C100 C104 C109-110 C112-113 C119 C122 C131-134 C143 C145-147 C158 C168 C184 C187 C198 C203 C212 C214-215 C258-259 C286 C355-356 C402 C404 C415 C454	61
178	3-CC43-0106-6Y-1S	贴片电容 0805 10uF/10V Y5V -20%～+80% 贴片电容 TAIYOU	C3 C8-9 C14-15 C19 C35 C44 C53 C63 C64-65 C66 C68 C69 C70 C75-78 C82-85 C90 C99 C116 C135 C144 C164 C189 C200 C216 C218 C224	36
179	3-CC43-0475-44-0S	贴片电容 0805 4.7uF/10V X5R ±10% 贴片电容 TDK	C105	1
180	3-CC45-0225-6Y-1S	贴片电容 0805 2.2uF/16V Y5V -20%～+80% 贴片电容 TAIYOU	C299	1
181	3-CC52-0226-44-0S	贴片电容 1206 22uF/6.3V X5R ±10% 贴片电容	C163 C336	2
182	3-CC57-04U7-5X-0S	贴片瓷片电容_Chip-Cap_1206_4.7UF/25V_X7R_±20%	C410-411	2
183	3-CC5X-0106-6Y-0S	贴片电容 1206 10uF/16V Y5V -20%～+80% 贴片电容	C50 C79 C245 C246 C250 C256	6
184	3-CC65-0226-6Y-0S	贴片电容 1210 22uF/16V Y5V -20%～+80% 贴片电容	C46-47 C54 C166 C202	5
185	3-CE16-0688-52-00	插件铝电解 16*25 6800uF/20V 105℃ ±20% 插件铝电解	TC78	1
186	3-CE17-0228-52-00	插件铝电解 12*20 2200uF/25V 105℃ ±20% 插件铝电解	TC27	1
187	3-CE32-0107-52-MS	贴片铝电解 100uF/6.3V SMT 5*5.5 ±20% 贴片铝电解	TC2 TC9	2
188	3-CES2-0108-52-RS	贴片铝电解_SMT-E-CAP_新C8_1000UF/6.3V_ESR_8*10.2_SMT_20%-55℃~105℃	TC15 TC17	2
189	3-CES2-0477-52-0S	贴片铝电解 6.3X7.7 470uF/6.3V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC70	1
190	3-CES5-0106-52-0H	贴片铝电解 4*5.4 10uF/16V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC4 TC11 TC99-100	4
191	3-CES5-0107-52-0S	贴片铝电解 6.3X5.3 100uF/16V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC8 TC13 TC18 TC21 TC25 TC45 TC111	7
192	3-CES5-0108-52-00	贴片铝电解 10X10.5 1000uF/16V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC65	1
193	3-CES5-0227-52-0H	贴片铝电解 6.3*7.7 220uF/16V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC3 TC6-7 TC74 TC132 TC157-158	7
194	3-CES5-0476-52-0H	贴片铝电解 5*5.4 47uF/16V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC1 TC5 TC16 TC19-20 TC23 TC24 TC56-57 TC79 TC103 TC140	12
195	3-CES9-0105-52-0S	贴片铝电解 4X5.3 1uF/50V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC55 TC92	2
196	3-CES9-0335-52-0S	贴片铝电解 4X5.3 3.3uF/50V 105℃ ±20% 贴片铝电解	TC91	1
197	3-CTB2-0107-54-0S	贴片钽电容 B型 100uF/6.3V ±20% 贴片钽电容	TC50	1
198	3-CTB2-0476-54-0S	贴片钽电容 B型 47uF/6.3V ±20% 贴片钽电容 AUX	TC10 TC12 TC14 TC72	4
199	3-CTB3-0476-54-0S	贴片钽电容 B型 47uF/10V ±20% 贴片钽电容	TC131 TC156	2
200	3-CTB5-0106-54-0S	贴片钽电容 B型 10uF/16V ±20% 贴片钽电容	TC81	1
201	3-CTC2-0107-54-0S	贴片钽电容 C型 100uF/6.3V ±20% 贴片钽电容	TC101	1
202	3-DKA0-4148-00-0S	开关二极管 1N4148WS 300mA 200mW SOD-323 开关二极管	D3-13 D15-17 D19 D21-22 D25-26 D28-29 D33 D35 D37 D49 D54-55 D60 D66-67	30
203	3-DRB0-4001-00-0S	整流管 IN4001 1A SOD-106 整流管	D14 D18 D53	3
204	3-DRB0-4004-00-0S	整流管 1N4004 IA SOD-106 整流管	D61 D63-64	3
205	3-DRX0-5404-00-0S	整流管 1N5404 FM304(A34)3A SMC 整流管	D23-24	2
206	3-DRX0-SK34-00-0S	肖特基管 SK34 3A SMC 肖特基管	D51	1
207	3-DXX0-6801-00-0S	二极管 DIODE IMSA-6801-01Y901 ROHS	ESD1	1
208	3-DZA3-0010-00-0S	稳压管 10V 1mA SOD-323 稳压管	ZD1 ZD3 ZD6 ZD13 ZD17-18 ZD21 ZD23-31 ZD38	17
209	3-DZA3-0012-00-0S	稳压管 12V 1mA SOD-323 稳压管	ZD7	1
210	3-DZA3-0018-00-0S	稳压管 18V MSOD-323 稳压管	ZD33	1
211	3-DZA3-03V3-00-0S	稳压管 3.3V 1mA SOD-323 稳压管	ZD5 ZD40-42	4
212	3-DZA3-04V7-00-0S	稳压管 4.7V 1mA SOD-323 稳压管	ZD43	1
213	3-DZA3-05V1-00-0S	稳压管 5.1V 1mA SOD-323 稳压管	ZD8	1

No.	Part No.	Information	Reference	Qty
214	3-DZA3-05V6-00-0S	稳压管 5.6V 1mA SOD-323 稳压管	ZD2 ZD9 ZD36	3
215	3-DZA3-06V8-00-0S	稳压管 6.8V 1mA SOD-323 稳压管	ZD4 ZD10 ZD12 ZD14-16 ZD19 ZD39	8
216	3-F300-0A75-03-0S	保险丝 1210 FSMD075 0.75A 保险丝	FU2-6 FU8-9 FU11	8
217	3-J104-0125-07-30	贴片插座 4PIN 1.25mm 竖式 SMT 插座	CON12	1
218	3-J109-0125-07-30	贴片插座 9PIN 1.25mm 竖式 SMT 插座	CON1	1
219	3-J110-0125-07-30	贴片插座 10PIN 1.25mm 竖式SMT 插座	CON2	1
220	3-J112-0125-07-30	贴片插座 12PIN 1.25mm 竖式 SMT 插座	CON5	1
221	3-J114-0125-07-30	贴片插座 14PIN 1.25mm 竖式 SMT 插座	CON3	1
222	3-J218-5018-52-00	插头_PLUG_CNE-8215-CL_18PIN_CSC5018-5201F_SMK	CON27	1
223	3-JF07-00R5-02-31	FFC插座 FFC 7PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT FFC插座	CON15	1
224	3-JF30-00R5-02-31	FFC插座 FFC 30PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT FFC插座	CON8	1
225	3-JF32-00R5-02-31	插座 FFC 32PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT FFC插座	CON7 CON9	2
226	3-JF52-00R5-02-30	FFC插座 FFC 52PIN 0.5mm 下接翻盖 SMT FFC插座	CON6	1
227	3-L23X-0100-K0-0S	贴片电感 0603 10uH ≤3mA ±10% 贴片电感	L14	1
228	3-L25X-01L1-K0-0S	贴片电感 0805 1.1UH 无电流容量 ±10% 贴片电感	L7 L10-11 L39	4
229	3-L27X-0470-K0-0S	贴片电感 1210 47uH ≤200mA ±10% 贴片电感	L30	1
230	3-L4S0-0101-CD-32	贴片功率电感 CD32 100uH ≤440mA ±10% 贴片功率电感	L6	1
231	3-L4S0-0101-CD-43	贴片功率电感 CD43 100uH 无电流容量 ±10% 贴片功率电感	L37	1
232	3-L4S0-015U-H1-24	贴片功率电感_Chip-Inductance_CDH124(12.3*12.3*4.5)_15UH	L4	1
233	3-L7XX-1420-EE-0S	共模抑制线圈 EE5(T-1420) 220uH ≤300mA ±25% 共模抑制线圈	ACCOM1	1
234	3-L85X-0150-K0-0S	贴片线绕电感 2520 15uH ≤140mA ±5% 贴片线绕电感	L36	1
235	3-LA30-182R-00-1S	贴片磁珠 0603 1800Ω ≤50mA ±25% 贴片磁珠	FB1-10 FB12-13 FB15 FB17-18 FB20-22 FB25-29 FB52-53 FB58 FB64 FB66 FB68-74 FB86 FB91 FB94-95 FB127 FB129	41
236	3-LA5X-601R-G0-0S	贴片磁珠 0805 600R ≤300mA ±25% 贴片磁珠	L5 L31	2
237	3-LA6X-060R-00-0S	贴片磁珠 1206 60R ≤1000mA ±25% 贴片磁珠	L1 L2 L3 L8-9 L12 L18 L32 L34 L38 L54	11
238	3-LCCM-2012-2P-0S	共模滤波器_CNE-8115-CL_ACM2012-2P_2.0*1.2MM	L13	1
239	3-M300-H400-00-I0	蜂鸣器 PKM13EPYH4000-A0 蜂鸣器	BUZ1	1
240	3-M83X-12TL-17-00	风扇 D03X-12TL17(EX) 30*30*10 风扇		1
241	3-Q0BT-2907-0P-6S	三极管 mmBT2907A SOT-23 PNP 三极管	Q18 Q22	2
242	3-Q0KR-A304-0P-6S	三极管 KRA304 USM PNP 三极管	Q51-53 Q65 Q72-73	6
243	3-Q0KR-C402-0N-6S	三极管 KRC402 USM NPN 三极管	Q12-13 Q19 Q28 Q31-32 Q36 Q41-43 Q48 Q55-56 Q60-61 Q66	16
244	3-QDTC-314T-0N-6S	三极管_TRANSISTOR_NPN_DTC314TK_VCE(sat)=40mV_at_IC/IB=50mA/2.5mA	TC22 TC26 TC36-37 TC43-44	6
245	3-QIRF-7205-PM-6S	场效应管 IRF7205 SO-8 P沟道 场效应管	IC31 IC57	2
246	3-QIRL-6402-PM-6S	场效应管 IRLML6402 MICRO3 P沟道 场效应管	Q54	1
247	3-QKTA-1718-0P-6S	三极管 KTA1718D DPAK PNP 三极管	Q16	1
248	3-QKTA-2014-0P-6S	三极管 KTA2014 USM PNP 三极管	Q17	1
249	3-QKTC-2020-0N-6S	三极管 KTC2020D DPAK NPN 三极管	Q3 Q37	2
250	3-QKTD-1624-0N-6S	三极管 KTD1624C SOT-89 NPN	Q24	1
251	3-QMBT-3904-0N-6S	三极管 mmBT3904LT1 SOT-23 NPN 三极管	Q2 Q5-9 Q11 Q14-15 Q20 Q23 Q25-26 Q30 Q33 Q38-39 Q45-47 Q49-50 Q57-59 Q62-64 Q67 Q69	30
252	3-QMBT-3906-0P-6S	三极管 mmBT3906LT1 SOT-23 PNP 三极管	Q1 Q4 Q10 Q21 Q27 Q29 Q35 Q68	8
253	3-RS21-047R-J0-0S	贴片电阻 0402 47R 1/16W ±5% 贴片电阻	R138	1
254	3-RS21-075R-F0-0S	贴片电阻 0402 75R 1/16W ±1% 贴片电阻	R25 R27 R84 R490 R492-494 R496	8
255	3-RS31-0000-J0-0S	贴片电阻 0603 0Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R172 R229 R279 R308 R565 R568 R631 R668 R722 R724 FB11 FB54-55 FB14 FB16 FB19	16
256	3-RS31-001K-J0-0S	贴片电阻 0603 1K 1/16W ±5% 贴片电阻	R9 R15 R64 R68 R71 R85 R132 R160 R170-171 R205 R207 R216-217 R274 R276 R322 R327 R338 R370-371 R415-417 R495 R532 R534 R538-539 R543 R549 R596 R603	33
257	3-RS31-001K-F0-0S	贴片电阻 0603 1K 1/16W ±1% 贴片电阻	R153-156	4
258	3-RS31-001M-J0-0S	贴片电阻 0603 1M 1/16W ±5% 贴片电阻	R445 R481	2
259	3-RS31-010K-F0-0S	贴片电阻 0603 10K 1/16W ±1% 贴片电阻	R6-7 R38 R54 R91 R234 R473	7

No.	Part No.	Information	Reference	Qty
260	3-RS31-010K-J0-0S	贴片电阻 0603 10K 1/16W ±5% 贴片电阻	R8 R10 R20 R72 R76 R81 R105 R107 R111-113 R144 R163 R165 R177-179 R196 R202 R241 R249 R248 R250 R251 R257 R258 R261-262 R264 R268-269 R271 R275 R277 R281 R321 R323 R339 R384 R400 R403 R432 R447 R454 R457 R487-488 R611 R772 R783-784	51
261	3-RS31-010R-J0-0S	贴片电阻 0603 10Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R48 R128	2
262	3-RS31-011K-F0-0S	贴片电阻 0603 11K 1/16W ±1% 贴片电阻	R33 R39 R42	3
263	3-RS31-012K-J0-0S	贴片电阻 0603 12K 1/16W ±5% 贴片电阻	R435	1
264	3-RS31-015K-F0-0S	贴片电阻 0603 15K 1/16W ±1% 贴片电阻	R240 R312	2
265	3-RS31-015K-J0-0S	贴片电阻 0603 15K 1/16W ±5% 贴片电阻	R376-377	2
266	3-RS31-018K-J0-0S	贴片电阻 0603 18K 1/16W ±5% 贴片电阻	R136	1
267	3-RS31-01K8-F0-0S	贴片电阻 0603 1K8 1/16W ±1% 贴片电阻	R219	1
268	3-RS31-020K-J0-0S	贴片电阻 0603 20K 1/16W ±5% 贴片电阻	R16 R28 R133 R200 R260 R263 R317 R334 R420	9
269	3-RS31-022K-J0-0S	贴片电阻 0603 22K 1/16W ±5% 贴片电阻	R201 R500 R502-503 R521 R524 R528-529 R537	9
270	3-RS31-024K-J0-0S	贴片电阻 0603 24K 1/16W ±5% 贴片电阻	R351	1
271	3-RS31-027K-F0-0S	贴片电阻 0603 27K 1/16W ±1% 贴片电阻	R36 R53 R566	3
272	3-RS31-027K-J0-0S	贴片电阻 0603 27K 1/16W ±5% 贴片电阻	R221 R272	2
273	3-RS31-02K2-J0-0S	贴片电阻 0603 2K2 1/16W ±5% 贴片电阻	R109 R253	2
274	3-RS31-02K2-F0-0S	贴片电阻 0603 2K2 1/16W ±1% 贴片电阻	R65-67 R69	4
275	3-RS31-030K-F0-0S	贴片电阻 0603 30K 1/16W ±1% 贴片电阻	R333	1
276	3-RS31-030K-J0-0S	贴片电阻 0603 30K 1/16W ±5% 贴片电阻	R2 R21 R86 R106 R174 R637 R768	7
277	3-RS31-033K-J0-0S	贴片电阻 0603 33K 1/16W ±5% 贴片电阻	R499 R501 R504 R522-523 R527 R530 R587	8
278	3-RS31-033R-J0-0S	贴片电阻 0603 33Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R32 R117 R119 R164 R169 R211 R226-227 R590-592	11
279	3-RS31-039K-F0-0S	贴片电阻 0603 39K 1/16W ±1% 贴片电阻	R239 R311 R330	3
280	3-RS31-03K9-J0-0S	贴片电阻 0603 3K9 1/16W ±5% 贴片电阻	R26 R78 R203-204	4
281	3-RS31-047K-J0-0S	贴片电阻 0603 47K 1/16W ±5% 贴片电阻	R23 R37 R110 R192 R223 R233 R252 R273 R347	9
282	3-RS31-04K7-J0-0S	贴片电阻 0603 4K7 1/16W ±5% 贴片电阻	R13 R17-18 R22 R45-46 R50 R62 R74-75 R77 R80 R97-98 R101-102 R116 R121 R129 R140-143 R146-147 R149 R158-159 R190-191 R197-198 R206 R208-209 R214 R230-232 R238 R245 R247 R305 R319 R357 R383 R399 R434 R472 R486 R526 R540 R560 R787	54
283	3-RS31-04R3-F0-0S	贴片电阻 0603 4.3Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R83 R87	2
284	3-RS31-04R7-J0-0S	贴片电阻 0603 4.7Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R469	1
285	3-RS31-051K-F0-0S	贴片电阻 0603 51K 1/16W ±1% 贴片电阻	R182-185	4
286	3-RS31-056K-J0-0S	贴片电阻 0603 56K 1/16W ±5% 贴片电阻	R222 R224-225	3
287	3-RS31-056R-J0-0S	贴片电阻 0603 56Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R485	1
288	3-RS31-05K6-J0-0S	贴片电阻 0603 5K6 1/16W ±5% 贴片电阻	R441	1
289	3-RS31-06K2-J0-0S	贴片电阻 0603 6K2 1/16W ±5% 贴片电阻	R255 R259	2
290	3-RS31-075R-F0-0S	贴片电阻 0603 75Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R477 R479	2
291	3-RS31-075R-J0-0S	贴片电阻 0603 75Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R59-61 R92 R99-100 R242 R243 R424-425 R628-629 FB23	13
292	3-RS31-091R-J0-0S	贴片电阻 0603 91Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R89-90	2
293	3-RS31-09K1-F0-0S	贴片电阻 0603 9K1 1/16W ±1% 贴片电阻	R118	1
294	3-RS31-100K-F0-0S	贴片电阻 0603 100K 1/16W ±1% 贴片电阻	R41 R332 R696	3
295	3-RS31-100K-J0-0S	贴片电阻 0603 100K 1/16W ±5% 贴片电阻	R34 R103 R115 R120 R123-124 R134 R150-151 R176 R181 R186-189 R193 R254 R270 R282 R315 R782	21
296	3-RS31-100R-J0-0S	贴片电阻 0603 100Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R44 R57-58 R93-96 R152 R157 R166 R210 R212 R220 R228 R244 R246 R266-267 R316 R366-369 R378-379 R408-409 R412-414 R776-777	32
297	3-RS31-150R-J0-0S	贴片电阻 0603 150Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R585	1
298	3-RS31-15K4-F0-0S	贴片电阻 0603 15.4K 1/16W ±1% 贴片电阻	R483	1
299	3-RS31-160K-F0-0S	贴片电阻 0603 160K 1/16W ±1% 贴片电阻	R349	1
300	3-RS31-180K-J0-0S	贴片电阻 0603 180K 1/16W ±5% 贴片电阻	R284 R304 R320	3
301	3-RS31-200K-J0-0S	贴片电阻 0603 200K 1/16W ±5% 贴片电阻	R31	1
302	3-RS31-220K-J0-0S	贴片电阻 0603 220K 1/16W ±5% 贴片电阻	R135	1
303	3-RS31-220R-F0-0S	贴片电阻 0603 220Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R47 R82 R88	3

No.	Part No.	Information	Reference	Qty
304	3-RS31-220R-J0-0S	贴片电阻 0603 220Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R35 R40 R390 R397 R402 R404 R442 R455	8
305	3-RS31-330K-J0-0S	贴片电阻 0603 330K 1/16W ±5% 贴片电阻	R79 R126 R309	3
306	3-RS31-392R-F0-0S	贴片电阻 0603 392Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R478	1
307	3-RS31-470R-F0-0S	贴片电阻 0603 470Ω 1/16W ±1% 贴片电阻	R51-52	2
308	3-RS31-470R-J0-0S	贴片电阻 0603 470Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R1 R19 R108	3
309	3-RS31-560R-J0-0S	贴片电阻 0603 560Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	FB24	1
310	3-RS31-680R-J0-0S	贴片电阻 0603 680Ω 1/16W ±5% 贴片电阻	R148	1
311	3-RS52-0000-J0-0S	贴片电阻 0805 0Ω 1/8W ±5% 贴片电阻	L33 L43	2
312	3-RS52-001R-J0-0S	贴片电阻 0805 1Ω 1/10W ±5% 贴片电阻	R29-30 R43 R49 R55-56	6
313	3-RS52-010R-J0-0S	贴片电阻 0805 10Ω 1/10W ±5% 贴片电阻	R167-168 R604	3
314	3-RS52-330R-J0-0S	贴片电阻 0805 330Ω 1/10W ±5% 贴片电阻	R194	1
315	3-RS63-002R-J0-0S	贴片电阻 1206 2Ω 1/8W ±5% 贴片电阻	R70 R215 R265	3
316	3-RS63-039K-J0-0S	贴片电阻 1206 39K 1/4W ±5% 贴片电阻	R256	1
317	3-RS63-04K7-J0-0S	贴片电阻 1206 4K7 1/8W ±5% 贴片电阻	R283 R331	2
318	3-RS63-100K-F0-0S	贴片电阻 1206 100K 1/8W ±1% 贴片电阻	R506	1
319	3-RS63-470R-J0-0S	贴片电阻 1206 470Ω 1/8W ±5% 贴片电阻	R236 R310	2
320	3-RS95-0000-J0-0S	贴片电阻 2010 0Ω 1/2W ±5% 贴片电阻	R114 R122	2
321	3-RS95-001K-J0-0S	贴片电阻 2010 1K 1/2W ±5% 贴片电阻	R125 R213	2
322	3-U00D-5954-00-XS	SILICROE_D5954_SOP-28_驱动IC_SILICORE	IC4	1
323	3-U00D-6849-00-XS	SILICROE_D6849_SOP-28_驱动IC_SILICORE	IC3	1
324	3-U0BA-3121-F0-9S	BA3121F-E2_SOP8_隔离运放_ROHM	IC2 IC5-6 IC37	4
325	3-U0BA-6289-FE-9S	BA6289F-E2_SOP-8_马达驱动IC_ROHM	U1	1
326	3-U0BA-7071-00-9S	BA7071F_SOP8_同步分离IC_ROHM	IC15	1
327	3-U0BU-9451-KV-XS	IPOD音频处理IC IPOD音频处理IC_IPOD_AUTHENTICATION_COPROCESSOR_CES-8111B-D_BU9451KV_VQFD64	IC39	1
328	3-U0CS-4344-CZ-XS	CS4344_TSSOP10_音频DAC_IC_CIRRUS_LOGIC	IC11	1
329	3-U0LD-1117-18-0S	稳压器_REGULATOR_LD1117_1.8V_SOT-223_海信达	IC38	1
330	3-U0LD-1117-33-0S	LD1117_3.3V_SOT-223_稳压器_海信达	IC59	1
331	3-U0LP-2950-00-9S	LP2950_5.0V_SOP-8_电压调节器_UTC	IC63	1
332	3-U0MP-4461-00-XS	DC/DC 电源IC DC/DC 电源IC DC/DC REG MP4461-3.5A 4MHZ 36V STEP-DOWN CONVERTER 3*3 QFN10	MPS1	1
333	3-U0RT-9193-15-DS	微功耗电源调整器_LDO_CES-811B-D_RT9193-15PB_SOT-23-5	U14	1
334	3-U0TL-431A-00-0S	TL431_SOT-23_电压基准源_海信达	ZD11 ZD22	2
335	3-U0WM-8522-00-AS	WM8522_SSOP28_芯片_WOIFSON	IC19	1
336	3-U42S-1640-0F-DS	静态存储器_SN-6002-CR_IS42S16400F-7TL_TSOP-54_ISSI	IC50	1
337	3-U4HC-4052-PW-BS	74HC4052PW_TSSOP16_电子开关_PHILIPS	IC1 IC44 IC55	3
338	3-U4HC-4094-PW-BS	74HC4094PW_TSSOP16_电子开关_PHILIPS	IC8 IC10 IC12	3
339	3-UAT2-4C16-00-9S	AT24C16_SOP8_程序存储器_ATMEL	IC51	1
340	3-UFMS-6501-00-AS	10.07*7.5M_FMS6501_SSOP-28_视频矩阵开关_FAIRCHILD	IC45	1
341	3-UFST-3257-00-BS	FST3257_TSSOP_电子开关_FAIRCHILD	IC26	1
342	3-UFSU-SB30-00-XS	USB2.0开关芯片 USB2.0开关芯片_USB_2.0_SWITCH_CNE-8212_FSUSB30_10PIN_MSOP_SMT	IC52	1
343	3-UNJM-2505-00-XS	视频隔离运放	IC35 IC41	2
344	3-UNJM-2792-00-AS	运放_NJM2792_SSOP20	IC25 IC28	2
345	3-UNJM-2794-00-9S	NJM2794_SSOP14_音频转接IC_JRC	IC17	1
346	3-UNJM-4558-00-9S	NJM4558_SOP8_运放_JRC	IC13	1